

TOLLENS

LE PRO

Peinture
Couleurs
Revêtements
Matériel



À l'intérieur, découvrez l'offre complémentaire **ZOLPAN**

Bienvenue chez TOLLENS

L'EXPERTISE ET LA PROXIMITÉ QUE VOUS MÉRITEZ

Chaque espace a du potentiel. Pour le révéler pleinement, nous nous engageons à vous offrir **l'excellence que vous méritez** à chaque étape de vos projets.

Des produits de haute qualité technique et esthétique, des équipes d'experts engagés, une très forte proximité géographique et humaine, une expérience simplifiée et un conseil professionnel hors normes constituent la raison d'être de TOLLENS.

À vos côtés au quotidien, nous œuvrons à vous rendre **fiers de votre savoir-faire** et de **votre impact positif** sur les espaces de vie et leurs habitants.



DE TRÈS HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ

Notre engagement : vous permettre d'avancer en toute confiance du début à la fin de vos projets.

Vous retrouverez dans nos points de vente **une offre complète et exclusive pour la rénovation et la décoration** : peintures intérieures, façade et techniques, matériel, outillage et revêtements de murs et sols.

- Nos peintures sont toutes formulées par nos équipes d'ingénieurs, au sein de **notre laboratoire en Savoie**.
- Depuis plus de 275 ans, nos peintures concentrent la **qualité technique et esthétique** dont vous avez besoin : opacité, pouvoir garnissant, confort d'application, rendement, blancheur, durabilité et lessivabilité.



- **Nous fabriquons à 100% en France** dans nos **3 usines** qui respectent les plus hauts standards, de la sélection des matières premières jusqu'aux contrôles qualité sur nos chaînes de production.
- Nous innovons sans cesse pour intégrer les dernières technologies. Tous nos nouveaux produits sont **testés et approuvés sur chantiers** par des peintres professionnels.



La couleur au cœur de notre savoir-faire



RÉVÉLEZ LE POTENTIEL DE TOUS LES ESPACES

Grâce à nos couleurs et machines à teinter de haute précision, nous garantissons une justesse parfaite des teintes. Ensemble, nous révélons le potentiel de tous les espaces.

Pour aider à transformer, inspirer et accompagner ce choix complexe et émotionnel, nous mettons à disposition de tous nos clients un large choix d'outils couleurs :

- **Deux nuanciers Intérieur et Façade :** toutes nos couleurs pour un résultat esthétique sur mesure.
- **Notre carte de teintes Tollens :** les plus belles harmonies pour simplifier les projets de vos clients.
- **Notre collection Flamant :** des teintes raffinées et intemporelles pour des espaces chaleureux.
- **Nos palettes tons bois :** pour garantir des harmonies qui révèlent la beauté du bois et respectent les contraintes régionales.



Nous aidons vos clients à se projeter, pour arriver à LA couleur souhaitée.

- **Notre application Tollens Simulateur**  pour visualiser le résultat en réalité augmentée, aussi disponible sur [tollens.com](https://www.tollens.com)
- **Nos testeurs de couleurs** (100 ml) : pour évaluer en réel l'impact des couleurs sur les espaces.




NOS PARTENARIATS DE RÉFÉRENCE

Nous sommes entourés des meilleurs pour nourrir l'inspiration des peintres et révéler les espaces de prestigieux **lieux de l'art et de la culture française**. Nous contribuons à la mise en valeur des murs, où la couleur et la matière prennent tout leur sens :

- Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne.
- Musées d'Orsay et de l'Orangerie.
- Cité de l'Architecture.
- Château de Chantilly.
- Musée La Piscine.
- Molitor.

Et bien d'autres encore.

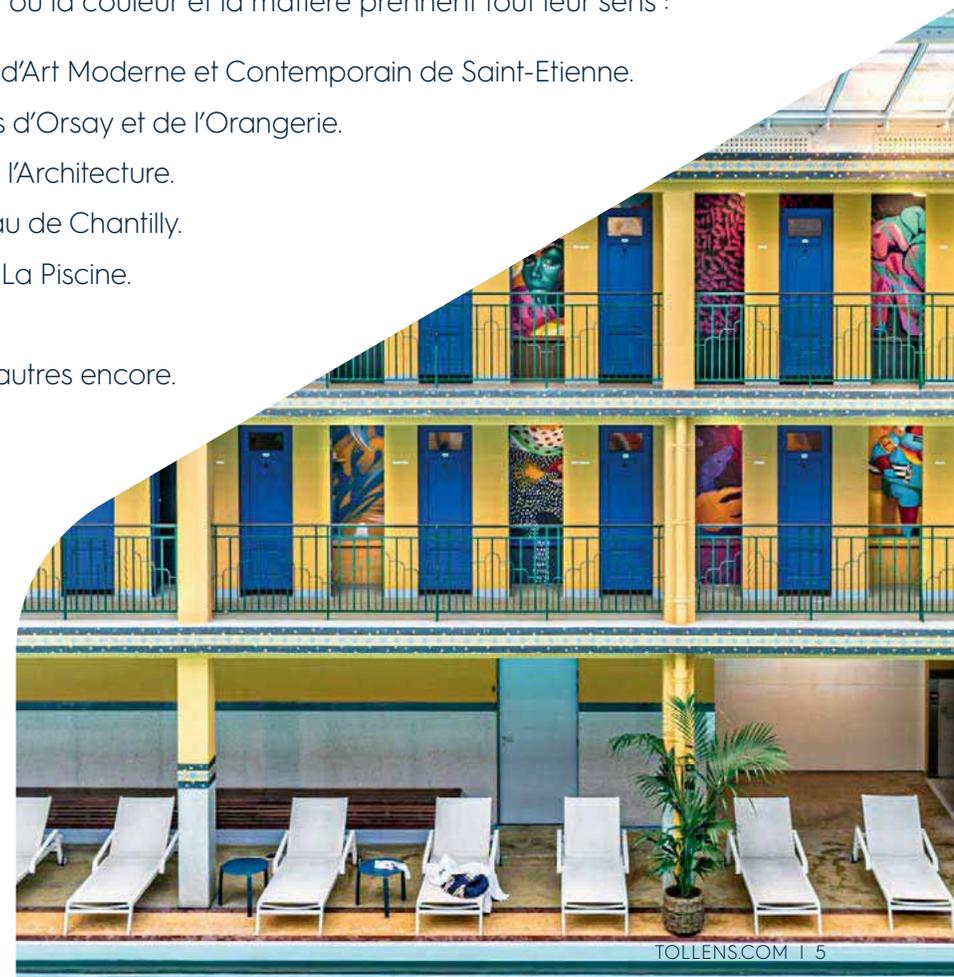

Piscine Molitor - Paris
Rénovation des cabines d'artistes - 2024

Votre quotidien plus simple et plus durable

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

Nous avons à cœur de simplifier votre quotidien, en vous donnant toute la liberté d'exprimer votre savoir-faire, grâce à des services et outils adaptés à votre métier :

- **Disponibilité** : accédez à nos produits et services où que vous soyez, en magasin ou en ligne.
- **Livraison** : réceptionnez vos commandes où vous voulez en moins de 2h ou sous 72h.
- **Conseils de mise en œuvre** : consultez nos guides techniques et bénéficiez de la présence de nos experts sur vos chantiers pour garantir leur réussite.
- **Service clients** : interrogez nos experts sur des questions techniques ou administratives par téléphone du lundi au vendredi.
- **Plateforme digitale** : gérez vos devis et vos factures à tout moment, 24h/24, 7j/7.
- **Facilités de règlement** : profitez de solutions de paiement flexibles (leasing ou crédit sans frais) adaptées à votre fonctionnement*.
- **Recyclage** : recyclez gratuitement vos pots et outils usagés dans nos bacs de récupération Rekupe.
- **Formations Qualiopi** : perfectionnez vos techniques peinture avec nos formations certifiées.

*Plus de renseignements auprès de votre commercial



FAIRE BEAU ET BIEN

Nous innovons chaque jour de manière utile et vertueuse.

Pour un avenir durable et réduire notre impact environnemental, tout en garantissant des peintures de haute qualité, qui répondent aux exigences de votre métier.

75 % de nos peintures sont certifiées

Nous nous assurons d'avoir toujours un temps d'avance sur le respect des normes environnementales les plus strictes pour améliorer, aux côtés des peintres, la vie des habitants. Nos formulations visent à réduire au minimum les émissions de COV, tout en intégrant le plus possible des composants biosourcés.

100% de nos peintures intérieures sont certifiées A, A+ ou labellisées pour améliorer la qualité de vie des peintres et des habitants.

Nous construisons un futur où chaque projet s'inscrit dans une démarche écoresponsable, sans compromis sur la qualité ou le résultat.



Nos labels pour garantir la qualité environnementale de vos chantiers



62% des ventes de produits Tollens sont supportées de FDES individuelles

Cromology a obtenu la médaille d'or EcoVadis, avec un score de 75/100 : top 5% des entreprises évaluées les plus responsables au monde.

Nos Fiches de Déclaration Sanitaires et Environnementales (FDES) sont disponibles sur inies.fr et permettent de réaliser un bilan environnemental des matériaux utilisés dans vos projets.

Unis pour vous

L'union de deux experts pour vous satisfaire

TOLLENS

ZOLPAN

Des marques du Groupe
CROMOLOGY

ENSEMBLE, DONNONS UNE NOUVELLE DIMENSION À NOTRE PARTENARIAT

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, **Tollens et Zolpan unissent leurs forces** pour vous offrir un éventail encore plus large de solutions performantes et adaptées à vos besoins.

Ensemble, profitons de cette complémentarité pour aller encore plus loin sur nos chantiers !

VOTRE OFFRE COMPLÉMENTAIRE ZOLPAN

Maintenant disponible dans tous vos points de vente

POUR PROTÉGER & DÉCORER LES FAÇADES

D2



Natec
Peinture 08



Natec
Natilane
Sil



Zolpan
Mat



Silextra
lisse

D3



Natec Acryl
Façade



Equation lisse
mat

POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT DES FAÇADES

Finitions sur ITE



Armaterm
101 FX



Armaterm
202 FX



Armaterm
301 FX

POUR LES OUVRAGES HORIZONTAUX

Systèmes d'étanchéité liquide

REVALPA

POUR LES GRANDS CHANTIERS INTÉRIEURS

Neuf et en pulvérisation



Natec Mat



Natec
Velours



Hydracryl +
Mat



Hydracryl +
Sil Mat



Hydracryl +
Velours

POUR LA RÉNOVATION INTÉRIEURE

Courant



Nigatex



Maoline

Soigné



Ondine

POUR PROTÉGER & DÉCORER LE BOIS



Peinture microporeuse
Zolpabois acryl



Lasure Satizol
Satin

POUR PROTÉGER & DÉCORER LE MÉTAL



Zolpafer
FAC brillant



Zolpafer
FAC satin



Laque antirouille
Zolpafer FAC Noir
Ferronnerie

Peintures intérieures

Impressions	18
Gamme Stic	26
Gamme XL	28
Gamme Montana	30
Peintures mates techniques	36
Peintures mates	37
Peintures velours	42
Peintures satinées	46
Peintures laques brillantes	49

Peintures Flamant et déco

Peintures Flamant	52
Peintures à effets décoratifs	54

Peintures façade et ITE

Préparation des façades	64
Fixateurs	65
Hydrofuge D1	65
Décoration de façade - D2	66
Rénovation de façade - D3	72
Points singuliers	77
Réparation de façade - Imperméabilité	78
Anti-graffiti	87
ITE	88

Viero

Produits de préparation	108
Primaires et impressions	109
Cire	109
Finition à la chaux	110
Finitions aux silicates	112
Finitions organo-minérales et organiques	113

Peintures bois, métal et sols

Peintures microporeuses	120
Lasures	122
Traitement, préparation et réparation du bois	125
Imprégnations extérieures	127
Vernis	129
Primaires métal	137
Finitions métal	138
Peintures sols	142
Peintures sols domestiques	146
Peintures sols tertiaires, industriels et parking	148
Peintures sols pour marquage routier	150

Protection, EPI & droguerie

Protection individuelle	161
Protection de chantier	170
Produits d'entretien	176
Dissolvants et nettoyants	177
Diluants et colorants	178
Décapage et nettoyage	179
Sacs et chiffons	185

Enduits, ragréages & colles

Enduits intérieurs	190
Mortiers de réparation	200
Enduits de réparation extérieure	202
Colles murales	204
Colles et colles mastics de fixation	206
Mousses expansives	207
Pâte à reboucher	207
Mastics et colles d'étanchéité	208
Primaires sols	210
Ragréages sols	212
Colles sols	216

Outillage

Grafter, brosser et poncer	222
Abrasifs	224
Brosses	229
Rouleaux	234
Platoirs et taloches	241
Couteaux à enduire	242
Spécial revêtements muraux	244
Spécial parquets et stratifiés	246
Spécial sols souples	248
Spécial PVC et linoléum	250
Mesurer - Couper	251
Spécial plaquiste	251

Matériel

Malaxeurs	254
Ponceuses	255
Scies	268
Meuleuse	269
Perceuses-Visseuses	270
Perforateurs	271
Station de charge et enceinte	272
Outil oscillant & Station de nettoyage	273
Décolleuses	274
Détecteurs et télémètres	275
Pulvérisation peinture	276
Systèmes Airless	278
Ensembles sableuses	286
Déshumidificateurs	287
Éclairage LED	288
Chauffage	290
Aspirateurs	292
Nettoyeurs haute-pression	293
Monobrosses	294
Élévation	295

Revêtements de sols

Guide de choix	302
Les classifications sols	304
Conseils de mise en œuvre	306
Préparation avant pose	308
Les sous couches	310
Sol stratifié	312
Les lames et dalles PVC (LVT)	326
Le vinyle (PVC)	350
Le textile (Moquette)	362
Accessibilité	372

Revêtements de murs

Conseils de mise en œuvre	380
Papiers peints décoratifs	384
Papiers peints bâtiment	390
Profils décoratifs haut de gamme	392
Profilés et éléments décoratifs	394
Revêtements muraux à peindre	396
Prêt à peindre déco	398
Toile de rénovation	400
Toile de verre	402
Dalles et panneaux muraux décoratifs Revela	406
Protections murales et mains courantes	408

A-Z Index	410
------------------	-----

☰ Conditions générales de vente	416
--	-----

T Nos points de vente Tollens	418
--------------------------------------	-----

PEINTURES INTÉRIEURES





Impressions

Une solution pour chaque chantier

STIC IMPRESSION ACRYL Idéal chantiers neufs	STIC IMPRESSION GLYCERO Idéal chantiers neufs	STIC IMPRESSION ALKYDE EMULSION Idéal chantiers neufs	IDROTOP PRIM Idéal rénovation	ULTRA IMPRESS Séchage rapide Idéal placo Hydrofuge	MAXILINE PRIM Maxi régulation	BIOME PRIM Résine biosourcée HQE	TOL PRIM O Ultra Opacifiante Régulatrice des fonds	TOL PRIM P Polyvalente Isole des tâches	TOL PRIM U Universelle	TOL PRIM A Ultra adhérente
CHANTIER			COURANT			COURANT	SPÉCIFIQUE			



AQUEUX



SOLVANT

	NEUF		
	CHANTIER		
	Stic impress Acryl	Stic Impress Alkyde émulsion	Stic Impress glycéro
Labels environnementaux			
BESOIN CHANTIER			
Pour réguler l'absorption des fonds hétérogènes	★	★★	★★
Pour réguler les fonds absorbants	★	★	★★
Pour apprêter avant la pose de revêtements muraux	★	★	★★★★
Pour recouvrir un support foncé		★	★
Pour apprêter avant la pose d'enduit	★	★	★★
Pour fixer un support pulvérulent			★★
Pour isoler les fonds tachés			★
Pour donner de l'adhérence à un support lisse/bloqué			
Pour réguler avant finitions soignées ou laques			
Pour appliquer une couche d'impression teintée			
NATURE DU SUPPORT			
Plaque de plâtre	★★	★★	★★
Plaque et carreau de plâtre hydrofugés, plâtre			★★
Carreau de plâtre non hydrofugé	★	★	★★
Dérivé de plâtre, enduits	★	★★	★★
Bois intérieur (contreplaqué, massif, etc)			★
Bois extérieur			
Maçonnerie intérieure (béton/ciment)	★	★★	
Bloqué (PVC, céramique, carrelage, etc.)			
Page	26	26	26

RÉNOVATION								
COURANTE				SPÉCIFIQUE				
Idrotop Prim	Maxiline Prim	Biome Prim	Ultra impress	Tol Prim P	Tol Prim O	Tol Prim U	Tol Prim A	Montana Top Prim Epoxy
★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★		★★
★★	★★	★★	★★	★	★★★	★★★		★
★	★		★★★★					
★	★	★★	★	★★	★★★★	★★		★★
	★		★★★★	★	★	★		
			★★			★★★★		
			★	★★★★		★★		★★★★
				★★★★			★★★★	★★★★
				★★	★★★★	★★★★	★★	★★
					★★★★			
★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★		★★
			★★★★			★★★★		
★	★	★	★★		★	★★★★		
★	★★	★★	★★	★	★★	★★★★		★★
	★	★	★★		★	★★★★		★★
★	★★	★★			★★			★
				★★			★★★★	★★★★
18	18	18	20	19	19	19	19	32

★★★★★ Excellent - ★★★★★ Recommandé - ★ Convient

Impressions en phase aqueuse

IDROTOP PRIM

Impression acrylique Murs et Plafonds

- + Idéale travaux neufs ou rénovation
- Régule la porosité du support
- Séchage rapide



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T28943
	15 L	3T28944

Rend./Conso. moyen m²/l : **9** Densité : **1,44**

MAXILINE PRIM

Impression alkyde émulsion grandes surfaces

- + Excellente glisse
- Régulateur de fonds
- Polyvalence : murs, plafonds, boiseries



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T30541
	15 L	3T28934

Rend./Conso. moyen m²/l : **11** Densité : **1,30**

Nouvelle techno

BIOME PRIM

Impression intérieure à base de résine biosourcée

- + Résine alkyde biosourcée à 97%
- Bon pouvoir opacifiant
- Empreinte environnementale réduite
- Idéale chantier HQE



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc	3 L	3T30286
	10 L	3T30287

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,31**

TOL PRIM O

Impression ultra opacifiante

- + Excellente opacité
- Excellent régulateur de fonds
- Teintable



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	1 L	3T28931
	3 L	3T28932
	10 L	3T28933

Rend./Conso. moyen m²/l : **11** Densité : **1,54**

TOL PRIM P

Impression polyvalente et isolante

- + Fort pouvoir d'isolation des taches
- Idéal rénovation
- Excellente adhérence sur de nombreux supports : céramique, verre, carrelage, vernis



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T20054
	3 L	3T20055
	10 L	3T20056

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,43**

TOL PRIM U

Impression alkyde microporeuse haute qualité

- + Excellent pouvoir d'imprégnation
- Excellent rendement grâce à sa forte opacité
- Microporeuse : adaptée pour les boiseries



LE BON OUTIL

Manchon super antigouttes 12

Réf. ART1026



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30231
	3 L	3T30232
	10 L	3T30233

Rend./Conso. moyen m²/l : **19** Densité : **1,52**

TOL PRIM A

Impression ultra adhérente tous supports

- + Excellente adhérence, même sur surface lisse et bloquée : verre, céramique, PVC, anciennes peintures epoxy, etc.
- Excellente accroche sur métaux prélaqués neufs ou anciens
- Recouvrable par toutes finitions
- Tendus



LE BON OUTIL

Manchon super antigouttes 12

Réf. ART1026



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30228
	3 L	3T30229
RAL 7040	1 L	3T29066
	3 L	3T29067

Rend./Conso. moyen m²/l : **12** Densité : **1,23**

Impressions en phase solvant

ULTRA IMPRESS

Impression glycéro à séchage rapide

- Excellent pouvoir d'imprégnation
- Idéal avant la pose d'enduits
- Excellente fixation des supports pulvérulents



LE BON OUTIL

Manchon super antigouttes 12

Réf. ART1026



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	3 L / 15 L	3T21542 / 3T17958
Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,54		

TOL ISOLE SPRAY

Sous couche pour Isolation des taches en aérosol de 400 ml

- Excellent pouvoir isolant des taches : Auréoles d'eau séchées, suie, nicotine, tannin
- Idéale en rénovation de dégâts des eaux
- Séchage très rapide 20 minutes
- Recouvrable dans la journée



Teintes	Condt.	Références
Teinte	1	3T25734
Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1		

		Texturé 14	Spécial acrylique 13	Microfex 12	Super antigouttes 12	Microfibres 10	Texturé 8	Microfibres 5	Laqueur velours 4	Laqueur Mousse Floquée	Mousse haute densité noire	Page		
PEINTURES MURS ET PLAFONDS, MENUISERIES	Finitions courantes	GAMME STIC		★★	★★							26		
		ALASKA				★★							36	
		BIOME		★★	★★								38-44	
		CAPTÉO		★★	★★								39	
		CLASS 1		★★	★★		★★						39	
		CRYLO		★★									37-42	
		IDROTOP		★★	★								37-42	
		MAXILINE		★★	★★								38-43	
	TOL MAT SILOXANE		★★	★									36	
	ULTRA					★★				★★			36-46	
	Finitions soignées		GAMME MONTANA		★★	★★							30	
			CROSS					★★	★★					44
			FLAT HYDRO MAT			★		★	★★					40
			FLAT HYDRO VELOURS / SATIN					★★		★				45-47
ICÔNE +						★★						40		
LAQUES	Finitions très soignées	GAMME MONTANA		★								30		
		ORIZON PREMIUM (sur murs et plafonds)					★★	★					48-49	
		ORIZON PREMIUM (sur boiseries)						★★	★	★			48-49	
		ROTOLL / ROTOLL+						★★	★★		★		45-48	
		SOLVOLAQUE						★★	★★		★		48	
IMPRESSIONS	<p>Biome Prim, Cross, Idrotop Prim, Maxiline Prim, Montana Top Prim Epoxy, Tol Prim A, Tol Prim O, Tol Prim P, Tol Prim U, Ultra Impress, Ultra Mat</p> <p>Pour l'application des impressions, nous recommandons l'utilisation du rouleau préconisé pour la finition afin d'obtenir l'aspect final souhaité (finition A, B ou C conformément au DTU 591).</p> <p>L'outil doit également être adapté au type de support et à sa porosité (consulter les fiches techniques).</p>													



★★ Recommandé - ★ Convient



★★ Recommandé - ★ Convient



Peintures intérieures

Une solution pour chaque intérieur



Scannez
pour en
savoir plus

 <p>STIC Acryl Mat Duo</p> <p>Idéal chantiers neufs</p> <p>CHANTIER</p>	 <p>CRYLO Acryl Mat Duo</p> <p>Application manuelle et mécanisée</p> <p>COURANTE</p>	 <p>IDROTOP Acryl Mat Duo</p> <p>Top garnissant</p> <p>COV < 1g/L TUV SUD Ecolabel</p> <p>COURANTE</p>	 <p>MAXILINE Acryl Mat Duo</p> <p>Maxi glisse</p> <p>Ecolabel</p> <p>COURANTE</p>	 <p>CLASS 1 Acryl Mat Duo</p> <p>Lessivable Classe 1 Retouchable</p> <p>NF Environnement</p> <p>COURANTE</p>	 <p>TOL MAT SILOXANE Acryl Mat Duo</p> <p>Spécial plafond Extra mate</p> <p>EXCELL</p> <p>COURANTE</p>	 <p>BIOME Acryl Mat Duo</p> <p>Résine Biosourcée HQE</p> <p>BIOSOURCÉE VÉGÉTALE COV < 1g/L Ecolabel</p> <p>SOIGNÉE</p>	 <p>CAPTEO Acryl Mat Duo</p> <p>Dépolluante sans odeur</p> <p>ANTI AMALGAM COV < 1g/L Ecolabel</p> <p>SOIGNÉE</p>	 <p>CROSS Acryl Mat Duo</p> <p>Peinture universelle 4 en 1</p> <p>EXCELL</p> <p>SOIGNÉE</p>	 <p>FLAT HYDRO Acryl Mat Duo</p> <p>Semi tendu non traçant</p> <p>NF Environnement</p> <p>SOIGNÉE</p>	 <p>ICÔNE + Acryl Mat Duo</p> <p>Haute résistance aux taches</p> <p>ANTI AMALGAM NF Environnement EXCELL</p> <p>TRÈS SOIGNÉE</p>	 <p>ORIZON Acryl Mat Duo</p> <p>Laque dépolluante Haute résistance</p> <p>ANTI AMALGAM NF Environnement EXCELL</p> <p>TRÈS SOIGNÉE</p>
---	---	--	--	---	---	--	---	--	--	---	---



		Produits	Phase	Brillant Spéculaire	Murs & Plafonds
MAT	Spécial chantier	STIC ACRYL MAT DUO	Aqueuse	<3	X
	Gamme Montana	TOP 8		<1,5	
		SUPER 8	Solvant	2	
		TOP MAT ULTRA AF		2	X
		TOP CONFORT		1	X
		TOP ISOL CONFORT		<1,2	X
		TOP RENOV MAT	Aqueuse	2	X
		TOP NET MAT		<1,2	X
		TOP SIL MAT		1,5	X
	Finitions courantes	CRYLO MAT		<3	X
		CRYLO LG MAT SILAN		<2	X
		IDROTOP MAT SILAN		<1,5	X
		IDROTOP MAT	Aqueuse	<1,5	X
		MAXILINE MAT		<1,5	X
		CLASS 1 MAT		1	X
		BIOME MAT		<2	X
		CAPTEO MAT		1,5	X
		ULTRA MAT	Solvant	4	
		ALASKA		5	
	Finitions soignées	TOL MAT SILOXANE		1	
FLAT HYDRO MAT		Aqueuse	3	X	
ICONE+ MAT VELOUTÉ			4	X	
Laques	ORIZON MAT PREMIUM	Aqueuse	<5	X	
VELOURS	Spécial chantier	STIC ACRYL VELOURS	Aqueuse	5	X
		STIC ACRYL SOIE		<5	X
	Gamme Montana	TOP ISOL VELOURS		7	X
		TOP NET VELOURS	Aqueuse	13	X
		TOP SIL VELOURS		11	X
		CRYLO VELOURS		7	X
	Finitions courantes	IDROTOP VELOURS		6	X
		IDROTOP VELOURS SATINE		13	X
		MAXILINE VELOURS	Aqueuse	6	X
		MAXILINE VELOURS SATINÉ		13	X
		CLASS 1 VELOURS		6	X
		BIOME VELOURS		7	X
		CAPTEO VELOURS		7	X
		CROSS	Aqueuse	6	X
	Finitions soignées	FLAT HYDRO VELOURS		13	X
		ORIZON VELOURS	Aqueuse	7	X
	Laques	ROTOLL+ VELOURS	Solvant	14	
	SATIN	Spécial chantier	STIC ACRYL SATIN	Aqueuse	10
		FASTODECOR	Aqueuse	9	X
Finitions courantes		ULTRA SATIN	Solvant	18	
		IDROTOP SATIN		21	X
		CAPTEO SATIN	Aqueuse	15	X
Finitions soignées		FLAT HYDRO SATIN		28	X
		ICONE + SATIN	Aqueuse	18	X
		SOLVOLAQUE SATIN	Solvant	20	
		ORIZON SATIN PREMIUM	Aqueuse	26	X
Laques		ROTOLL SATIN	Solvant	30	
BRILLANT	Laques	ORIZON BRILLANT PREMIUM	Aqueuse	80	X
		ROTOLL BRILLANT	Solvant	90	

Spécial Plafonds	Boiseries	Menuiseries métalliques	Lessivabilité	Labels						Page
				NF	Ecolabel	Excell	Tuv	Cov < 1g/l	Anti-formal- déhyde	
					X					26
X										30
X										30
			X			X				35
			X							33
	X		X					X		33
										32
			X	X						33
				X		X		X		34
					X					37
					X					37
					X					38
					X		X	X		37
			X	X	X					38
					X			X		38
					X	X		X	X	39
X										36
X										36
X					X	X				36
	X			X						40
			X							40
	X	X	X	X		X			X	40
			X		X					27
			X	X						27
			X							32
	X		X	X						33
			X	X						34
			X		X					42
			X		X		X	X		42
			X		X		X	X		42
			X		X					43
			X		X					43
			X	X						43
			X		X					44
			X		X			X		44
	X	X	X	X		X				44
	X		X	X						45
	X	X	X	X		X		X	X	45
	X		X		X					45
			X		X					27
			X							46
			X							46
			X		X		X	X		46
			X		X	X		X	X	47
	X		X	X				X		47
			X		X			X		47
	X	X	X	X						48
	X	X	X	X		X			X	48
	X	X	X	X		X				49
	X	X	X	X						49

Impressions

STIC IMPRESSION ALKYDE EMULSION

Impression à base de résines alkydes en phase aqueuse

- + Fixe, nourrit et régule les supports
- Temps ouvert long pour les grandes surfaces
- Idéale sur boiseries intérieures
- Additif à effet antirouille immédiat



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	15 L	3T25681
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9 Densité : 1,29		



Scannez pour en savoir plus

STIC IMPRESSION ACRYL

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse.

- + Forte opacité
- Régule la porosité du support
- Nourrit les enduits avant finition



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	15 L	3T25679
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9 Densité : 1,67		

STIC IMPRESSION GLYCÉRO

Impression universelle à base de résines glycérophthaliques en phase solvant

- + Très forte opacité
- Bloque les supports hydrofuges
- Idéale sur boiseries intérieures
- Utilisable avant enduisage



LE BON OUTIL

Manchon antigouttes extra 12

Réf. ART1027



Teintes	Cond.	Références
Blanc	3 L	3T25738
	15 L	3T25663
Rend./Conso. moyen m ² /l : 11 Densité : 1,53		

Peintures de finition

STIC ACRYL MAT DUO

Peinture de finition mate aux résines acryliques en phase aqueuse

- + Couvrant et blancheur dès la 1^{ère} couche
- Retouche et reprise discrète
- Additif à effet antirouille immédiat
- Rouleau ou Airless



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	3 L	3T25853
et S1 Teintes Pastels	15 L	3T25852
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9 Densité : 1,54		

STIC ACRYL SOIE

Peinture satinée doux aux résines acryliques en phase aqueuse

- + Couvrant et blancheur optimales
- Redoublable dans les 4 heures
- Lessivable
- Séchage rapide



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T25969
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9 Densité : 1,25		

STIC ACRYL VELOURS

Peinture veloutée aux résines acryliques en phase aqueuse

- + Couvrant et blancheur dès la 1^{ère} couche
- Retouche et reprise discrète
- Ne satine pas en lumière rasante
- Lessivable, pièces humides



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	3 L	3T25736
	15 L	3T25675
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9 Densité : 1,47		

STIC ACRYL SATIN

Peinture satinée aux résines acryliques en phase aqueuse

- + Couvrant et blancheur dès la 1^{ère} couche
- Résistance au trafic
- Lessivable, pièces humides
- Additif antirouille immédiat



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	3 L	3T25737
	15 L	3T25677
S2 Teintes Moyennes	3 L	3T25801
	15 L	3T25800
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9 Densité : 1,40		



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



GAMME XL À LA HAUTEUR DE VOS TRAVAUX



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

XL IMPRESSION PLAQUES DE PLÂTRE

Impression XL Plaques de plâtre est une peinture d'impression aux résines acryliques en phase aqueuse.

- + Régule la porosité des supports pour un résultat uniforme
- Recommandé sur plaques de plâtre et dérivés
- Usage pièces sèches et pièces humides
- Recouvrable par toute finition acrylique ou glycérophthalique, ou par du papier peint



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13
Réf. ARTI031



Teintes	Condt.	Références
Blanc	3 L	3T28651
	10 L	3T28650

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,67 Kg/L

XL IMPRESSION UNIVERSELLE

Impression XL Universelle est une peinture d'impression aux résines acryliques en phase aqueuse. Peut s'utiliser également en peinture de finition intérieure (pièces sèches).

- + Accroche multi-supports : bois, métal, supports poreux
- Recouvrable dès 2H pour un chantier express
- Fort pouvoir opacifiant
- Convient pour toutes les pièces



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13
Réf. ARTI031



Teintes	Condt.	Références
Blanc	3 L	3T28689
	10 L	3T28688

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,55 kg/L

XL MAT

Blanc XL Murs & Plafonds MAT est une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.

- + Limite le phénomène de reprise
- Masque les imperfections du support
- Excellent rendement
- Recouvrable dès 2H pour une réoccupation rapide des pièces



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ARTI031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	3 L	3T28645
	10 L	3T28644

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,54 kg/L

XL VELOURS

Blanc XL Murs & Plafonds VELOURS est une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.

- + Pièces sèches et humides (non soumises aux projections d'eau)
- Résistance aux lessivages
- Haut pouvoir opacifiant
- Recouvrable dès 3H pour une réoccupation rapide des pièces



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ARTI031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	3 L	3T28647
	10 L	3T28646

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,47 kg/L

XL SATIN

Blanc XL Murs & Plafonds SATIN est une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.

- + Idéal en pièces humides
- Ultra résistant et lessivable
- Recouvrable dès 4 H pour une réoccupation rapide des pièces
- Blancheur durable



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ARTI031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	3 L	3T28649
	10 L	3T28648

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,40 Kg/L





Gamme Montana

				
SUPER 8 Garnissante	TOP SIL Opacifiante	TOP 8 Le mat sans tension pour plafonds	TOP NET Résultat zéro défaut	TOP ISOL CONFORT Finish soigné teintable
	 			
COURANTE		SOIGNÉE		

			
TOP CONFORT Mat profond Retouchable Lessivable	TOP MAT ULTRA AF Le mat isolant polyvalent	TOP RENOV MAT Polyvalence	TOP ISOL VELOURS Polyvalence
			
SOIGNÉE	TRÈS SOIGNÉE		

Impression

TOP PRIM EPOXY

Sous-couche pour intérieur et extérieur, multi-supports et isolante des taches en phase aqueuse.

- + Excellente isolation des taches
- Excellente adhérence sur fonds bloqués
- Sans tension
- Compatible avec toute finition monocomposante



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
	1 L	FA1019
Blanc	5 L	FA1009
	12,5 L	FA1001

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,43**

Produit de spécialité

TOP ISOL RAPID EN SPRAY

Fond de barrage et d'isolation pour intérieur et extérieur

- + Isole et bloque les taches (nicotine, tanins de bois, suie, traces de rouille...)
- Séchage rapide : recouvrable après 45 minutes
- Recouvrable avec toute peinture monocomposante en phase aqueuse



Teintes	Cond.	Références
Blanc	400ml	FA1028

Rend./Conso. moyen m²/l : **6** Densité : **1,23**

Finitions en phase aqueuse

TOP RENOV MAT

Peinture à l'eau de rénovation intérieur mate, isolante des taches, sans tension et sans odeur.

- + Beau finish, mat profond
- Sans tension
- Isolante des taches
- Bonne blancheur, non jaunissant



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
Blanc	12,5 L	FA1049

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,50**

TOP ISOL VELOURS

Peinture à l'eau de rénovation intérieur velouté, isolante des taches, sans tension et sans odeur.

- + Finition tendue d'aspect veloutée
- Isolante des taches
- Bonne résistance mécanique et lessivable
- Excellente blancheur, non jaunissant



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 L	FA1015
	12,5 L	FA1014
S1 Teintes Pastels	5 L	FA1015
	12,5 L	FA1014

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,46**

TOP NET MAT

Peinture de finition très mate, soignée et résistante au lustrage

- + Excellent finish, matité profonde
- Temps d'ouverture prolongé
- Application retouchable et sans reprises
- Lessivable et remarquable résistance au lustrage



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
	1 L	FA1068
Blanc	5 L	FA1069
	12,5 L	FA1042
S1 Teintes Pastels	1 L	FA1068
	5 L	FA1069
	12,5 L	FA1052

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,56**

TOP NET VELOURS

La peinture veloutée de finition extrêmement soignée

- + Velours polyvalent
- Excellente résistance à l'abrasion humide
- Finition soignée
- Application sans reprises



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
Blanc	12,5 L	3C00240
S1 Teintes Pastels	12,5 L	3C00240

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,35**

TOP ISOL CONFORT

Peinture mate intérieur, isolante des taches au finish exceptionnel, en phase aqueuse.

- + Excellent rendu
- Isolation des taches usuelles
- Belle blancheur, non jaunissante
- Absence de reprise



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 L	FA1061
	12,5 L	FA1060
S1 Teintes Pastels	5 L	FA1061
	12,5 L	FA1060
S2 Teintes Moyennes	5 L	FA1063
S3 Teintes Vives	5 L	FA1064

Rend./Conso. moyen m²/l : **9** Densité : **1,55**

TOP CONFORT

Peinture très mate en phase aqueuse pour un excellent finish, même sur des grandes surfaces

- + Forte blancheur et très opacifiant
- Long temps d'ouverture du film
- Totalement exempt de reprises
- Très bonne aptitude à la retouche



LE BON OUTIL

Manchon microfibras 10

Réf. ART1019



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 L	FA1022
	12,5 L	FA1018
S1 Teintes Pastels	5 L	FA1022
	12,5 L	FA1018

Rend./Conso. moyen m²/l : **9** Densité : **1,47**

TOP SIL MAT

Peinture mate intérieure, microporeuse et opacifiante, renforcée au siloxane

- + - Forte blancheur et très opacifiant
- Impression et finition
- Très microporeux
- Bonne résistance naturelle au développement des moisissures



Teintes	Cond.	Références
Blanc	12,5 L	3C00053
SI Teintes Pastels	12,5 L	3C00053
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,50		



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



TOP SIL VELOURS

Peinture velouté intérieure, microporeuse et opacifiante, renforcée au siloxane

- + - Très blanc et très opacifiant
- Impression et finition
- Très microporeux
- Résistant à l'abrasion humide



Teintes	Cond.	Références
Blanc	12,5 L	3C00128
SI Teintes Pastels	12,5 L	3C00128
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,40		



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Finitions en phase solvant

TOP MAT ULTRAAF

Peinture mate polyvalent de rénovation intérieure, isolante des taches et durcissement rapide.

- + - Bonne résistance à l'abrasion humide
- Durcissement rapide
- Bon régulateur d'absorption des fonds
- Odeur négligeable



Teintes	Cond.	Références
Blanc	10 L	FA1070
Rend./Conso. moyen m ² /l : 11 Densité : 1,59		



LE BON OUTIL

Manchon super antigouttes 12

Réf. ART1026



TOP 8

Peinture mate de rénovation intérieure, isolante des taches et sans tension, avec un liant spécial long en huile.

- + - Excellent pouvoir isolant des taches
- Finish mat profond et sans reprises
- Application aisée
- Sans tension



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 L	FA1003
	16 L	FA1004
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,63		



LE BON OUTIL

Manchon antigouttes extra 12

Réf. ART1027



SUPER 8

Peinture mate intérieure, isolante des taches, à base de huile chaulée, diluable au solvant désaromatisé.

- + - Très mat
- Bonne opacité
- Application facile



Teintes	Cond.	Références
Blanc	16 L	FA1012
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9 Densité : 1,59		



LE BON OUTIL

Manchon antigouttes extra 12

Réf. ART1027



La gamme des peintures MONTANA est disponible dans tous les magasins du réseau TOLLENS en France à l'exception des magasins suivants : Bourg-en-Bresse, Bressuire, Brest, Cesson-Sévigné, Cholet, La Roche-sur-Yon, Lorient, Nantes, Nîmes, Niort, Noyal-Pontivy, Orvault, Oyonnax, Pornichet, Puygouzon, Rennes, Saint-Malo, Saintes, Séné, Vannes, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Didier-sous-Aubenas, Saint-Genis-Pouilly.

Finitions mates courantes

CRYLO MAT

Peinture de finition pour murs et plafonds

- + Bon couvrant
- Application manuelle et mécanisée
- Retouche et reprise discrètes



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	15 L	3T25979
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9 Densité : 1,52		



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Nouvelle techno

CRYLO LG MAT SILAN

Peinture de finition allégée pour murs et plafonds

- + Additivée siloxane : Mat profond
- Formule allégée : Moindre pénibilité à la manutention
- Bon couvrant



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	15 L	3T25978
Rend./Conso. moyen m ² /l : 9,5 Densité : 1,20		



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Scannez
pour en
savoir plus

TOL MAT SILOXANE

Peinture ultra mate, sans reprise en phase aqueuse

- + Mat absolu
- Excellent pouvoir couvrant dès la première couche
- Résultat uniforme idéal plafonds



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	3 L 15 L	3T20040 3T20042
Rend./Conso. moyen m ² /l : 11 Densité : 1,48		



LE BON OUTIL

Manchon texturé 14

Réf. ART1033



ULTRA MAT

Impression et finition glycéro mate pour travaux courants

- + Fort pouvoir garnissant
- Régule la porosité.
- Idéal pour fonds absorbants et supports hydrofugés



Teintes	Condt.	Références
Blanc	3 L 15 L	3T22667 3T22666
Rend./Conso. moyen m ² /l : 11 Densité : 1,54		



LE BON OUTIL

Manchon super
antigouttes 12

Réf. ART1026



ALASKA

Peinture de rénovation pour plafonds aux huiles chaulées

- + Spécifique pour plafonds
- Application directe sans lessivage
- Isolation des taches
- Fort pouvoir couvrant



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	3 L 15 L	3T25991 3T25992
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,50		



LE BON OUTIL

Manchon super
antigouttes 12

Réf. ART1026



IDROTOP MAT

Peinture garnissante murs et plafonds

- + Mono-produit : impression et finition
- Sans reprise
- Recouvrement rapide
- Belle blancheur



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	1 L 5 L 15 L	3T25972 3T24918 3T24917
Noir	15 L	3T22553
S2 Teintes Moyennes	1 L 5 L 15 L	3T25973 3T26736 3T26737
S3 Teintes Vives	1 L 5 L 15 L	3T25974 3T25806 3T25807
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,45		



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



IDROTOP MAT SILAN

Peinture opacifiante renforcée aux siloxanes

- + Additivée siloxane : matité et blancheur
- Recouvrement rapide
- Limite les traces de rouleau



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L 15 L	3T20823 3T20822
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,44		

MAXILINE MAT

Peinture alkyde émulsion polyvalente, idéale grandes surfaces

- + Polyvalence : murs, plafonds et encadrements de portes en bois ou métalliques
- Facilité d'application, glisse fluide
- Temps d'ouverture optimal, limite la reprise



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 5 L 15 L	3T29176 3T25831 3T25830
S2 Teintes Moyennes	5 L 15 L	3T25857 3T25856
S3 Teintes Vives	5 L 15 L	3T25835 3T25834
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,44		



Scannez pour en savoir plus

CLASS 1 MAT

Peinture garrissante lessivable

- + Mat lessivable Classe 1
- Refouchable
- Mono-produit : Impression et finition



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	3 L 10 L	3T29180 3T29181
S2 Teintes Moyennes	3 L	3T29182
S3 Teintes Vives	3 L	3T29183
Rend./Conso. moyen m ² /l : 11 Densité : 1,55		



Nouvelle techno

BIOME MAT

Peinture à base de résine alkyde biosourcée

- + HQE - Résine alkyde biosourcée à 97%
- Bonne opacité
- Belle finition
- Excellente glisse



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T28946 3T28759 3T28760
Rend./Conso. moyen m ² /l : 11 Densité : 1,39		



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

Dépolluant

CAPTÉO MAT

Peinture dépolluante renforcée au siloxane.

- + Mat profond, sans reprise
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Forte opacité pour un résultat optimal et sans odeur
- Idéale chantier HQE



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T24851 3T24852 3T24853
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L 10 L	3T24921 3T24922 3T24923
S3 Teintes Vives	1 L 3 L 10 L	3T25781 3T25780 3T25779
Rend./Conso. moyen m ² /l : 11 Densité : 1,45		



Scannez pour en savoir plus

Finitions mates soignées

FLAT HYDRO MAT

Peinture non lustrante polyvalente murs et menuiseries

- + Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Mat non lustrant et non traçant même en teintes
- Grande facilité d'application
- Mat Lessivable Classe 1



LE BON OUTIL

Manchon Texturé 8

Réf. RT1474



Teintes	Cond.	Références
Blanc et	1 L 3 L	3T20917 3T20922
S1 Teintes Pastels	10 L	3T20927
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T26008 3T26009
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T28685 3T28686

Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,39**

ICÔNE+ MAT VELOUTÉ

Peinture de finition mate velouté, acrylique, haute résistance aux taches

- + Effet perlant
- Lessivable - Classe 1
- Limite la prolifération bactérienne
- Utilisable dans toutes les pièces



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Scannez pour en savoir plus



Teintes	Cond.	Références
Blanc et	1 L 3 L	3T30292 3T30293
S1 Teintes Pastels	10 L	3T30294
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T30295 3T30296
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T30297 3T30298

Rend./Conso. moyen m²/l : **12** Densité : **1,40**

Laque mate

Dépolluant

ORIZON MAT PREMIUM

Peinture laque dépolluante et résistante pour murs & menuiseries

- + Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Mat Lessivable Classe 1



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ART1012



Teintes	Cond.	Références
Blanc et	1 L 3 L	3T25782 3T25785
S1 Teintes Pastels	10 L	3T25788
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T25783 3T25786
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T25784 3T25787

Rend./Conso. moyen m²/l : **12** Densité : **1,36**

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

Icône+

La peinture déco à l'épreuve du quotidien

- + effet perlant
- + anti-bactérienne
- + anti-moisissure
- + durable

PEINTURES HAUTE RÉSISTANCE AUX TACHES

Finitions velours courantes

CRYLO VELOURS

Peinture de finition pour murs et plafonds

- + Bon couvrant
- Application manuelle et mécanisée
- Excellent rapport qualité/prix



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T30573
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,48		



IDROTOP VELOURS

Peinture garnissante murs et plafonds

- + Mono-produit : impression et finition
- Velouté masquant les défauts
- Excellent Garnissant
- Recouvrement rapide



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 5 L 15 L	3T25975 3T25732 3T25729
S2 Teintes Moyennes	1 L 5 L 15 L	3T25976 3T25731 3T25733
S3 Teintes Vives	1 L 5 L 15 L	3T25977 3T25804 3T25805
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,41		



IDROTOP VELOURS SATINÉ

Peinture garnissante murs et plafonds

- + Mono-produit : impression et finition
- Forte opacité
- Lessivable
- Idéale pièces humides



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L 15 L	3T25728 3T25730
S2 Teintes Moyennes	5 L 15 L	3T25723 3T25741
S3 Teintes Vives	5 L 15 L	3T25808 3T25809
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,32		



MAXILINE VELOURS

Peinture alkyde émulsion polyvalente, idéale grandes surfaces

- + Polyvalence : murs, plafonds et encadrements de portes en bois ou métalliques
- Facilité d'application, glisse fluide
- Temps d'ouverture optimal, limite la reprise



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 5 L 15 L	3T29177 3T25833 3T25832
S2 Teintes Moyennes	1 L 5 L 15 L	3T29178 3T25859 3T25858
S3 Teintes Vives	1 L 5 L 15 L	3T29179 3T25861 3T25860
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,39		



Scannez pour en savoir plus

MAXILINE VELOURS SATINÉ

Peinture alkyde émulsion polyvalente, idéale grandes surfaces

- + Polyvalence : murs, plafonds et encadrements de portes en bois ou métalliques
- Facilité d'application, glisse fluide
- Temps d'ouverture optimal, limite la reprise



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L 15 L	3T26002 3T26001
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,38		



Nouveauté

CLASS 1 VELOURS

Peinture Opacifiante Lessivable

- + Opacité renforcée
- Retouchable et sans reprise
- Excellent confort d'application
- Lessivable classe 1



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T30588 3T30589 3T30590
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T30632 3T30635
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T30633 3T30636
Rend./Conso. moyen m ² /l : 12 Densité : 1,48		



Produit dépolluant

CAPTÉO VELOURS

Peinture dépolluante renforcée au siloxane

- + Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE
- Belle blancheur



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T25710
	3 L	3T25713
	10 L	3T25716
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25711
	3 L	3T25714
	10 L	3T25717
S3 Teintes Vives	1 L	3T25712
	3 L	3T25715
	10 L	3T25718

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,43**



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Nouvelle techno

BIOME VELOURS

Peinture à base de résine alkyde biosourcée

- + HQE - Résine alkyde biosourcée à 97%
- Bonne opacité
- Belle finition
- Excellente glisse



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T28949
	3 L	3T28761
	10 L	3T28762
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T28950
S3 Teintes Vives	1 L	3T28951

Rend./Conso. moyen m²/l : **11,5** Densité : **1,40**



LE BON OUTIL

Manchon microtox 12

Réf. ART1029



Finitions velours soignées

CROSS

Peinture universelle 4 en 1, aspect velouté

- + 4 en 1 : impression / finition et intérieur / extérieur
- Adhérence multi-supports : boiseries, PVC, métaux prélaqués
- Isolation des taches courantes (encre, nicotine...)
- Recouvrable toutes finitions (y compris laques)



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T25499
	3 L	3T25500
	10 L	3T25501
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25560
	3 L	3T25564
	10 L	3T25568
S3 Teintes Vives	1 L	3T25561
	3 L	3T25565
	10 L	3T25569

Rend./Conso. moyen m²/l : **11** Densité : **1,42**



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Scannez pour en savoir plus

FLAT HYDRO VELOURS

Peinture polyvalente murs, plafonds et menuiseries

- + Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Facilité d'entretien : Lessivable
- Toutes pièces



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T21723
	3 L	3T21722
	10 L	3T21721
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T21739
	3 L	3T21736
S3 Teintes Vives	1 L	3T21740
	3 L	3T21737

Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,37**



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Laques velours

Dépolluant

ORIZON VELOURS PREMIUM

Peinture laque dépolluante et résistante pour murs & menuiseries

- + Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs, rayures
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T25814
	3 L	3T25815
	10 L	3T25816
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25837
	3 L	3T25841
S3 Teintes Vives	1 L	3T25836
	3 L	3T25840

Rend./Conso. moyen m²/l : **12** Densité : **1,33**



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ART1012



ROTOLL+ VELOURS

Laque de finition à séchage rapide et belle blancheur, aux résines alkydes

- + Séchage rapide
- Belle blancheur et stable dans le temps
- Aspect velours tendance
- Esthétique irréprochable



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30561
	3 L	3T30566
	10 L	3T30570
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30562
	3 L	3T30567
	10 L	3T30571
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30563
	3 L	3T30568
S3 Teintes Vives	1 L	3T30565
	3 L	3T30569

Rend./Conso. moyen m²/l : **17** Densité : **1,50**



Scannez pour en savoir plus



Peintures satinées

Finitions satins courantes

3 Anti Bactérien

IDROTOP SATIN

Peinture antibactérienne garnissante murs et plafonds

- + Réduit l'activité bactérienne de 99,99%
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Préparation du support réduite
- Blancheur durable



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L 15 L	3T22663 3T22662
S2 Teintes Moyennes	5 L 15 L	3T22419 3T22420
S3 Teintes Vives	5 L 15 L	3T25813 3T25812

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,33**

ULTRA SATIN

Peinture glycéro pour travaux courants

- + Bon pouvoir garnissant
- Opacifiant
- Entretien facile
- Confort d'application



LE BON OUTIL

Manchon antigouttes extra 12

Réf. ART1027



Teintes	Condt.	Références
Blanc	3 L 15 L	3T25355 3T25353
S1 Teintes Pastels	3 L 15 L	3T25356 3T25354
S2 Teintes Moyennes	3 L	3T21346
S3 Teintes Vives	3 L	3T21717

Rend./Conso. moyen m²/l : **8** Densité : **1,52**

FASTODECOR

Revêtement monocouche structuré pour travaux courants

- + Monocouche, mise en œuvre simplifiée
- Très garnissant, masque certaines irrégularités
- Résistant et durable pour locaux à circulation intense



LE BON OUTIL

Manchon texturé 14

Réf. ART1033



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T16694

Rend./Conso. moyen m²/l : **2** Densité : **1,34**

Dépolluant

CAPTÉO SATIN

Peinture dépolluante renforcée au siloxane

- + Satin, lissable
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Scannez pour en savoir plus



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T25608 3T25611 3T25614
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T25609 3T25612
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T25610 3T25613

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,35**

Finitions satins soignées

FLAT HYDRO SATIN

Peinture polyvalente murs et menuiseries

- + Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Facilité d'entretien : Lessivable
- Toutes pièces



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T21592 3T21587 3T21584
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T21654 3T21588
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T21655 3T21589

Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,33**

3 Anti Bactérien

ICÔNE+ SATIN

Peinture de finition satin, acrylique, haute résistance aux taches

- + Haute lavabilité
- Excellent confort d'application
- Limite la prolifération bactérienne



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T26872 3T26873 3T26874
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T30288 3T30289
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T30290 3T30291

Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,33**

Dépolluant

ORIZON SATIN PREMIUM

Peinture laque dépolluante et résistante pour murs & menuiseries

- + Grande dureté du film : Excellente résistance aux chocs et aux rayures.
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ARTI012



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T25789 3T25794 3T25799
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T25790 3T25795
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T25791 3T25796

Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,30**

Peintures laques brillantes



SOLVOLAQUE SATIN

Peinture laque garnissante

- + Excellente adhérence
- Forte opacité
- Beau tendu



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ARTI012



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L 3 L 10 L	3T29044 3T29039 3T29034
S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T29045 3T29040 3T29035
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T29046 3T29041
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T29047 3T29042

Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,44**

ORIZON BRILLANT PREMIUM

Peinture laque résistante pour murs & menuiseries

- + Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable
- Confort d'application : bonne glisse



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ARTI012



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T25847 3T25848 3T25846
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T25850 3T25851
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T25844 3T25845

Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,24**

ROTOLL SATIN

Peinture laque tendue, glycérophthalique, haute qualité

- + Tendu exceptionnel
- Grande durabilité
- Très bon rendement : 16 m²/L



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ARTI012



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L 3 L 10 L	3T29055 3T29050 3T29049
S1 Teintes Pastels	1 L 3 L	3T29056 3T29051
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T29057 3T29052
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T29058 3T29054

Rend./Conso. moyen m²/l : **16** Densité : **1,31**

ROTOLL BRILLANT

Peinture laque tendue, glycérophthalique, haute qualité

- + Très haute brillance
- Tendu exceptionnel
- Grande durabilité
- Très bon rendement : 19 m²/L



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ARTI012



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L 3 L	3T30338 3T30339
S1 Teintes Pastels	1 L 3 L	3T30340 3T30341
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30342
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T30344 3T30345

Rend./Conso. moyen m²/l : **19** Densité : **1,22**

PEINTURES FLAMANT ET DÉCO



WALL PRIMER

Primaire mur et boiserie

- + Pour une finition impeccable et un rendu parfait des couleurs
- Très opacifiant
- Microporeux
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Teintes Flamant	2,5 L	3T60293
	5 L	3T60303
Rend./Conso. moyen m ² /l : 11 Densité : 1,31		

Dépolluant



WALL MATT

Ultra mat d'aspect poudré à fonction dépolluante

- + Le Wall Matt révèle la profondeur unique des couleurs et réchauffe les ambiances
- Avec sa fonction dépolluante, il assure protection et confort des habitants
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant
- Fort pouvoir couvrant et excellente glisse



Teintes	Condt.	Références
Teintes Flamant	2,5 L	3T60398
	5 L	3T60400
	10 L	3T60397
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 1,44		

Dépolluant



LACK MATT

Mat soyeux mur et boiserie, à fonction dépolluante

- + Le Lack Matt sublime la luminosité des couleurs et permet une parfaite harmonie avec les boiseries
- Lessivable. Idéal toutes pièces à vivre : chambres, salons, salles à manger, couloirs, hall...
- Aspect tendu et excellent rendement
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant



Teintes	Condt.	Références
Teintes Flamant	1 L	3T60415
	2,5 L	3T60418
Rend./Conso. moyen m ² /l : 14 Densité : 1,35		

Dépolluant



WALL & WOOD SATIN

Satin léger mur et boiserie, à fonction dépolluante

- + Donne un éclat incomparable aux couleurs
- Murs et mobiliers intérieurs; Menuiseries intérieures et extérieures
- Lessivable, idéal pièces humides
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant



Teintes	Condt.	Références
Teintes Flamant	1 L	3T60421
Teintes Pastels Flamant	2,5 L	3T60424
Rend./Conso. moyen m ² /l : 14 Densité : 1,31		



Les intemporels



NOVASTUC


Peinture décorative à effet marbré

- + Très bel aspect de matière nuancé, lisse et brillant à base de chaux aérienne éteinte
- Adaptée pour la décoration de nombreux types de locaux : habitations, hôtels, magasins, restaurants...
- Pièces sèches ou humides, hors projection d'eau
- Application en 2 passes à la lisseuse sur supports préparés



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 kg	3T22677
	15 kg	3T22678
Teintes	5 kg	3T22677
	15 kg	3T22678

Rend./Conso. moyen m²/l : **0,3** Densité : **1,46**

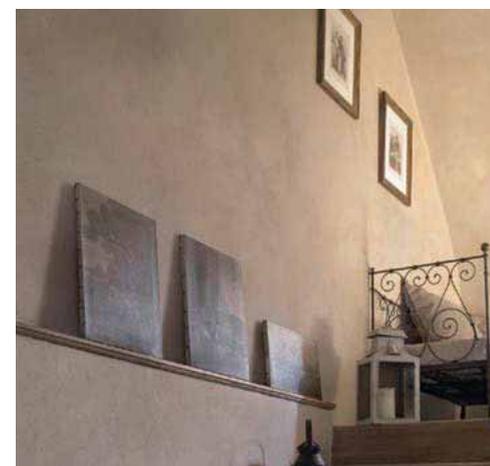

ÉOLE


Peinture décorative à effet sablé

- + Pour un effet de matière vivant et moiré, à la fois mat et satiné
- Application en 1 passe au spalter, idéal pour les grandes surfaces à décorer
- Séchage rapide
- Rendement élevé



Teintes	Condt.	Références
Nuancier 12 teintes	1 L	3T24436

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,48**

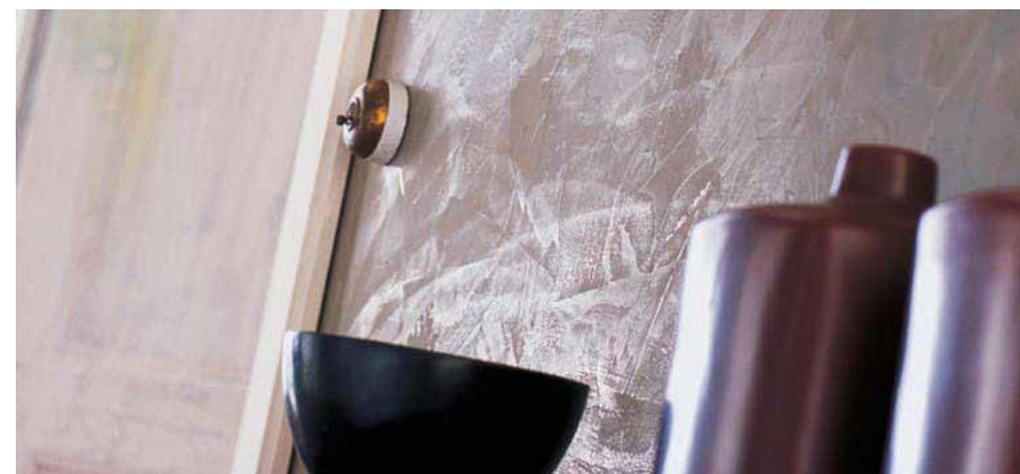



Les chaux

TRAVERTINE

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Effet décoratif «décor pierre naturelle» à la fois lisse et griffé
- Prêt à l'emploi
- Application en 2 passes avec possibilité de nombreux effets décoratifs



Teintes	Condt.	Références
Blanc	2 kg	3V11515
	25 kg	3V11503
S1 Teintes Pastels	2 kg	3V11515
	25 kg	3V11503

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80



VISOLCALCE EXTRA-FIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Forte stabilité de la couleur dans le temps et facilité d'application
- Effets décoratifs variés



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3V12035
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12035

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80



VIXALIT HV

Peinture à la chaux semi-épaisse aux multiples effets

- + Revêtement à base de chaux CL90 à Haute Viscosité
- Aspect nuancé mat et brossé en utilisation diluée, ou lisse et ferré en utilisation pure
- Stabilité des teintes
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 kg	3V12101
	5 kg	3V12096
	25 kg	3V12089
S1 Teintes Pastels	1 kg	3V12101
	5 kg	3V12096
	25 kg	3V12089
S3 Teintes Vives	1 kg	3V12123
	5 kg	3V12098
	25 kg	3V12088

Densité : 1,50





Les vernis

POLYDÉCO MAT

Vernis de protection

- + Conserve l'aspect d'origine du décor
- Prêt à l'emploi
- Sans odeur
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	3T06082
	5 L	3T06079
Satiné	1 L	3T06081
	5 L	3T06078

Rend./Conso. moyen m²/l : **11** Densité : **1**

Béton décoratif



BÉTON CIRÉ

Enduit de rénovation pour sol et mur.

- + Kit complet 5m² : primaire, béton et vernis
- Tous types de locaux : habitation, hôtel, magasin, restaurant...
- Idéal pour toute rénovation intérieure et extérieure (cabine de douche, plan de travail, mur, sol...)
- Nuancier 15 teintes - Teintable en machine



Teintes	Condt.	Références
15 teintes	KIT	CA4000

Rend./Conso. moyen m²/l : **1** Densité : **1,64**

Peinture de rénovation multi-supports

PEINTURE RÉNOVE RÉSINE

Résine époxy multi-supports

- + Très forte adhérence sans primaire
- Pour faïence murale, plan de travail, cabine de douche, mobilier d'intérieur...
- Recouvrable dans la journée
- Teintable en machine



Teintes	Condt.	Références
Pastel	0,5 L	CA4011
Medium	0,5 L	CA4012
Translucide	0,5 L	CA4013

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,30**



VERNIS RÉNOVE RÉSINE

Vernis de protection polyuréthane en phase aqueuse

- + Assure l'étanchéité durable de RénoVe Résine
- Facilite l'entretien
- Faible odeur
- Existe en Mat, Satin et Brillant



Teintes	Condt.	Références
Brillant	0,5 L	CA4014
Satin	0,5 L	CA4015
Mat	0,5 L	CA4016

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,10**



PEINTURES FAÇADE ET ITE



PEINTURES
FAÇADE ET ITE

Scannez
pour en
savoir plus

		BESOIN					SUPPORTS BRUTS						
		Les économiques	Les gains de temps	Les résistants	La couleur	Les minéraux	SUPPORTS HUMIDES OU CONDENSANTS	Béton	Enduits	Pierre	Brique	Mortier plâtre et chaux	Pâte de verre ou grès cérame
Fixateurs	TOLLO THERM FOND						★	★					
	ELASTOFIX PIGMENTÉ						★	★★		★			
	TOL FIX						★★	★★		★			
	TOL FIXATEUR GCPV						★★	★	★	★	★★	★★	
	SILICA FOND					●	★★	★★	★★	★	★★		
	VELAFIX					●	★★★★	★★	★★	★	★★		
Hydrofuges D1	HYDROFUGE INCOLORE						★	★	★★	★	★		
Décoration D2	MAXI FAÇADE	●					★★	★★			★	★	
	MAXI PLIO	●					★★	★★	★		★★	★	
	MAXI SILOXANE	●					★★	★★			★	★	
	COULEURS FAÇADE		●				★★	★★			★	★	
	TOL FAÇADE PLIOLITE		●				★★	★★	★		★★	★	
	TOLLO PERLT5			●		★★★★	★★	★★			★	★	
	TOL DUOCRYL			●			★★	★★			★	★	
	TOLLO PLEX			●			★★	★★	★		★★	★★	
	SILICA PAINT				●	●	★★	★★	★★	★	★		
	VIXALIT				●	●	★★★★	★★	★★	★	★		
Rénovation / D3 Lisse	MAXI RENO EG	●					★★	★★			★	★	
	RENOCRYL 500		●				★★	★★			★	★	
	RENOPERL PLUS			●			★★	★★			★	★	
	RENOGEM				●		★★	★★			★	★	
	RENOPERL T5				●	★★★★	★★	★★			★	★	
Rénovation / D3 Taloché	TOLLO THERM TAL	●					★★	★			★	★	
	TOLL-O-THERM SIL TAL	●					★★	★			★	★	
	GRANIPLAST	●			●		★★	★			★	★	
	VISOLCALCE				●	●	★★★★	★★	★★	★★	★		
	VISOLSILICA OT				●	●	★★	★	★		★		
Réparation / I1 À I4 Lisse	RENOCRYL 500		●				★	★★			★★	★	
	TOL FLEX 600 TALOCHE NG			●			★	★★			★★	★	
	TOL FLEXANE MONO				●		★	★★			★★	★	
Réparation / I1 À I4 Taloché	TOL FLEX 600 TALOCHE NG			●			★	★★			★★	★	
	TOL FLEXANE TALOCHE NG				●		★	★★			★★	★	

★★★★ Convient après réagréages - ★★★ Convient - ★ Recommandé - Solvant

	SUPPORTS REVÊTUS						COULEURS			OUTILS D'APPLICATION			
	Anciennes peintures et revêtements type pliolites adhérentes	Anciennes peintures et revêtements en phase aqueuse hors RSE et Imper adhérentes	Anciens impers	Rénovations ITE	Anciennes peintures et revêtements à la chaux	Anciennes peintures et revêtements aux silicates	CROMOLOGY FAÇADE	OPEN COLOR	GRANIPLAST	Super mèche long 20	Texture 20	Super mèche extra long 24	Lisseuse/Taloché
				★							★	★	★
		★★	★★		★★	★★					★	★	★
					★★	★					★	★	★
★★	★★				★★	★					★	★	★
					★	★★					★	★	★
					★★						★	★	★
					★	★							
					★★								
★	★★			★	★	50%				★★	★		
★★	★★			★	★	50%				★★	★		
★	★★			★	★	75%				★★	★		
★	★★			★	★	100%				★	★		
★	★★			★	★	50%				★★	★		
★	★★			★	★	100%	Open colors			★★	★		
★	★★			★	★	75%				★★	★		
★★	★★			★★	★	50%	Open colors						
					★	75%	Open colors						Brosse
					★★	75%	Open colors						Brosse
★★	★★					50%				★★	★		
★★	★★	★★				100%	Open colors			★★	★		
★★	★★	★★				75%				★★	★		
★★	★★	★★	★			100%	Open colors			★★	★		
★★	★★	★★	★			50%				★★	★		
★★	★★					100%	Open colors						★★
★★	★★					100%	Open colors						★★
★★	★★							●					★★
					★	75%							★★
					★★	75%							★★
★	★★	★ (en I)				100%	Open colors			★★	★		
★	★★	★ (en I)				75%							★★
★	★★	★ (en I)	★			100%	Open colors			★★	★		
★	★★	★ (en I)				75%							★★
★	★★	★ (en I)				100%	Open colors						★★





FAÇADE NET

Produit bactéricide fongicide et algicide

- + Traitement préventif ou curatif des salissures cryptogamiques
- Solution bactéricide, fongicide et algicide
- Prêt à l'emploi
- A utiliser avant/après mise en peinture



Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	3L00312
	20 L	3L00311

Rend./Conso. moyen m²/l : 5 Densité : 1 Kg/L



NOS SOLUTIONS DE PRÉPARATION DE SUPPORT

DÉCAPANTS



DECAP FLASH



DECAP HYDRO



GAMME REPAREX
Poudre, pâte, seau ou sac



GAMME ENDUIT-MASTIC
Pâte, seau ou cartouche

Pour plus d'informations, retrouvez la brochure Artis sur Tollens.com

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS DE PRÉPARATION, NETTOYANTS ET FONGICIDES EN PAGES 179 À 183

ELASTOFIX PIGMENTÉ

Impression acrylique régulatrice pigmentée

- + Régle l'absorption des supports
- Excellente adhérence
- Microporosité
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T08268
	15 L	3T04173
SI Teintes Pastels	5 L	3T08268
	15 L	3T04173

Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,48

TOL FIXATEUR GCPV

Impression fixatrice et granuleuse pour supports très fermés en phase solvant

- + Permet l'accroche sur tous les supports
- Fort pouvoir de pénétration
- Bonne opacité



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T17478

Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,32



Scannez pour en savoir plus

TOL FIX

Impression polyvalente pour supports difficiles en phase solvant

- + Fixateur de fonds bruts ou revêtus, poreux ou non et pulvérulents
- Fort pouvoir de pénétration
- Microporosité élevée
- Régle l'absorption des fonds



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T09256
	15 L	3T09257

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,39

Hydrofuge D1

HYDROFUGE INCOLORE

Solution incolore pour l'hydrofugation des façades non peintes

- + Effet perlant durable dans le temps
- Conserve l'aspect initial du support
- Protection contre les dépôts de salissure



Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	3L00313
	20 L	3L00314

Rend./Conso. moyen m²/l : 5 Densité : 0,79



Décoration de façade - D2

Une solution pour chaque chantier



- SILOXANE
- ACRYLIQUE
- PLIOLITE
- PLEXIGUM

MAXI FAÇADE Garnissant	MAXI PLIO Bonne opacité	MAXI SILOXANE Opacité et matité optimales 	COULEURS FAÇADE Toutes teintes Ultra-Garnissant Recouvrable en 2H	TOL FAÇADE PLIOLITE Adhérence sur fonds pulvérulents Impression et Finition
----------------------------------	-----------------------------------	---	---	--

ÉCONOMIQUES

GAIN DE TEMPS

TOLLO PERLT5 Tous temps Tous supports même condensant 	TOL DUOCRYL Impression et Finition Adhérence renforcée 	RENOGEM D2/D3 mat minéral Formule allégée Résistance à l'encrassement 	TOLLO PLEX Conditions climatiques extrêmes
--	---	---	--

RÉSISTANCE



Décoration D2 - Économiques

MAXI FAÇADE

Peinture de façade acrylique



- + Garnissant
- Bonne glisse
- Projection faible
- Bonne perméabilité



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ARTI038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T30284
S1 Teintes Pastels	15 L	3T30284
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T30285

Densité : 1,50

MAXI PLIO

Peinture de façade solvantée



- + Garnissant
- Bonne opacité
- Adhérence sur fonds pulvérulents
- Laisse respirer le support



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ARTI038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T30283
S1 Teintes Pastels	15 L	3T30283

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,52

MAXI SILOXANE

Peinture décorative de façade acrylique et siloxane



- + Opacité et matité optimale
- Bonne résistance aux intempéries
- Grand confort d'application sans reprise



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ARTI038



Teintes	Condt.	Références
Blanc et teintes pastels	15 L	3T28986
Teintes moyennes	15 L	3T28987

Décoration D2 - Gain de temps

Nouveauté

COULEURS FAÇADE

Peinture de façade acrylique 100% et tous conditionnements



- + Toutes teintes en extérieur et intérieur!
- Ultra-Garnissant
- Recouvrable en 2H



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ARTI038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T26742
S1 Teintes Pastels	15 L	3T26742
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T26743
S3 Teintes Vives	15 L	3T26744

Densité : 0,99

TOL FAÇADE PLIOLITE®

Peinture de façade aux résines PLIOLITE® excellente adhérence



- + Mono produit : Impression et finition
- Adhérence sur fonds pulvérulents et poreux
- Polyvalence d'emploi tous temps
- Très microporeuse : laisse respirer le support



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ARTI038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T24427
	15 L	3T24426
S1 Teintes Pastels	5 L	3T24428
	15 L	3T24425

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,50

Décoration D2 - Résistance

TOL DUOCRYL

Peinture de façade Hydro PLIOLITE® polyvalente



- + Produit 2 en 1 = impression + finition
- Adhérence du support renforcée sur fonds neufs ou anciens
- Grande durabilité grâce à une bonne résistance à l'encrassement
- Excellente microporosité



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ARTI038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T21247
	15 L	3T17551
S1 Teintes Pastels	5 L	3T21247
	15 L	3T17551
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T21507
	15 L	3T21863

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,56

TOLLO PLEX

Peinture de façade à base de plexigum liquide hautement microporeuse

- + Application en conditions climatiques extrêmes (froid, humidité, situation littorale)
- Mono produit
- Excellente adhérence



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T24794
	15 L	3T24791
S1 Teintes Pastels	5 L	3T24793
	15 L	3T24790

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,50



Décoration D2 - Couleur

SILICA PAINT

Peinture minérale à base de silicate de potassium monocomposant en phase aqueuse.

- + Re-minéralisation du support et fait corps avec le support par réaction de silicification.
- Aspect mat minéral profond lisse
- Résistance à l'encrassement renforcée



LE BON OUTIL

Brosse à encoller nylon

Réf. ART2004



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3V12208
	14 L	3V12205
S1 Teintes Pastels	5 L	3V12208
	14 L	3V12205
S2 Teintes Moyennes	14 L	3V12206

Densité : 1,60



Nouvelle techno

TOLLO PERLT5

Peinture de façade mate minérale tous temps additivée siloxane

- + Séchage ultra rapide toute l'année par tous les temps
- Haute résistance à la pluie et aux intempéries
- Excellente glisse
- Adhérence tous supports mêmes humides et condensant



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T28921
	10 L	3T28920
S1 Teintes Pastels	5 L	3T28921
	10 L	3T28920
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T28923
	10 L	3T28922
S3 Teintes Vives	5 L	3T30357
	10 L	3T30356

Densité : 1,43



COULEURS FAÇADE

Peinture de façade toutes teintes

- + Très garnissant
- Faibles reprises
- Mat profond (BS <3 à 60°)
- Bonne glisse



Scannez pour en savoir plus

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T26739
S1 Teintes Pastels	1 L	3T26739
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T26740
S3 Teintes Vives	1 L	3T26741

Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,37



T5 FABRIQUÉ EN FRANCE

- TOUTES TEMPÉRATURES
- TOUTS SUPPORTS
- TOUTS CLIMATS
- TOUTES APPLICATIONS
- TOUTES TEINTES

POUR UN RÉSULTAT AU BEAU FIXE TOUTE L'ANNÉE

3H

Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin

Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne





Décoration de façade - D3

Une solution pour chaque chantier



Scannez
pour en
savoir plus

SILOXANE

ACRYLIQUE

MINERAL



**MAXI
RENO EG**

Extrêmement
garnissant



**TOLL O
THERM**

Taloché
4 Aspects



**TOLL O
THERM
SILOXANE**

Taloché
mat Minéral

Résistant
aux intempéries



**RENOCRYL
500**

D2 à 14

Fort pouvoir
couvrant



**RENOPERL
PLUS**

D3 à 11

Résistance
renforcée
aux intempéries



VISOLSILICA

Taloché
Minéral

Adhérence
sur supports
hydrauliques

2 finitions



RENOGEM

D2/D3
mat minéral

Formule allégée

Résistance à
l'encrassement



**RENOPERL
T5**

D3 & 11
tous temps

Tous supports
même condensants

Ultra Garnissant



ÉCONOMIQUES

POLYVALENCE

RÉSISTANCE

COULEUR

MAXI RÉNO EG

Revêtement Semi-Épais aux résines acryliques additivé siloxane en phase aqueuse.

- + Extrêmement Garnissant
- Evite que les Gastéropodes ne dégradent les façades
- Excellente résistance aux intempéries : Effet perlant
- Spécial supports à relief et masque le faïençage



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Condt L ou Kg	unité	Références
15	L	3T31094

Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,45

TOLLO THERM SILOXANE TALOCHÉ IF

RPE à talocher grain moyen mat profond additivé siloxane

- + Effet perlant pour une résistance renforcée aux intempéries
- Masque les imperfections du support et le faïençage
- Excellent pouvoir garnissant
- Granulométrie : 1,6 mm



LE BON OUTIL

Platoir à grésier

Réf. OA1500



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T22372
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T22372
S3 Teintes Vives	25 kg	3T24083

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,8

TOLLO THERM TALOCHÉ GM IF

RPE à Talocher Grain Moyen

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Application manuelle ou mécanique
- Granulométrie : 1,2 mm



LE BON OUTIL

Platoir à grésier

Réf. OA1500



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T25962
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T25962
S3 Teintes Vives	25 kg	3T25968

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,73

TOLLO THERM TALOCHÉ GG IF

RPE à Talocher Gros Grain

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Application manuelle ou mécanique
- Granulométrie : 1,8 mm



LE BON OUTIL

Platoir à grésier

Réf. OA1500



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T22371
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T22371

Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,80

RÉNOCRYL 500

Revêtement Semi-Épais polyvalent de D3 à I4

- + Excellent pouvoir couvrant
- Pas de projection pour une d'application plus aisée
- Aspect mat velouté dans 100% des teintes



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T21865
	15 L	3T21866
S1 Teintes Pastels	5 L	3T21865
	15 L	3T21866
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T21868
	15 L	3T21867
S3 Teintes Vives	5 L	3T22570
	15 L	3T25373

Rend./Conso. moyen m²/l : 5 Densité : 1,49

RÉNOPERL PLUS

Revêtement Semi-Épais mat profond de D3 à II

- + La rénovation jusqu'à la réparation en II
- Résistance renforcée aux intempéries
- Très bon enrobage des supports structurés
- Microporosité



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T25802
	15 L	3T25606
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25802
	15 L	3T25606
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T25607

Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,50

VISOLSILICA OT FIN

Revêtement Minéral Épais à base de silicate de potassium

- + Excellente adhérence sur tous types de supports minéraux
- Masque de faïençage
- Grande résistance aux intempéries
- Granulométrie : 1,0 mm



LE BON OUTIL

Taloché éponge

Réf. MA1202



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3V12211
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12211
S3 Teintes Vives	25 kg	3V12212

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

RETROUVEZ TOUTES NOS PEINTURES DE FINITION ITE EN PAGE 102

RENOGEM

Peinture Décorative et Revêtement semi-épais aux résines siloxanes > 40% de D2 à D3

- + Mat minéral profond conforme à la norme T30-808
- Formule allégée grâce à la technologie Billoxane
- Résistance à l'encrassement et effet perlant renforcé.



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T25321
	16 L	3T25322
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25321
	16 L	3T25322
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25375
	16 L	3T25374
S3 Teintes Vives	5 L	3T25439
	16 L	3T25440

Rend./Conso. moyen m²/l : 18 Densité : 1,3

Nouvelle techno

RÉNOPERL T5

Revêtement semi-épais D3 & I1 tous temps additivé siloxane

- + Séchage rapide tous les jours, toute l'année
- Très haute résistance dans toutes les conditions météorologiques
- Tous supports : lisses ou structurés avec fissures > 0,2 mm, humides et condensants
- Ultra garnissant



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T28953
	10 L	3T28952
S1 Teintes Pastels	5 L	3T28953
	10 L	3T28952
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T28953
	10 L	3T28952

Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,40

TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

Rénoperl T5
Nouveau revêtement de façade D3 tous temps

RÉNOPERL T5
1^{ER}
REVÊTEMENT FAÇADE TOUTS TEMPS

TOLLENS Rénoperl T5
REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS TOUTS TEMPS ADDITIVÉ SILIXANE
Séchage rapide tous les jours, toute l'année
Résistance à l'encrassement et effet perlant renforcé

D3 MAT MINÉRAL
15L

Spécial toiture à pente

TOL COAT ROOF

Peinture satinée pour la rénovation des toitures à pente

- + Mono-produit, fixateur et finition
- Polyvalence : multi-supports.
- Très garnissant



Teintes	Condt.	Références
Blanc	16 L	3T30584
Gris ardoise	16 L	3T25504
Tuile	16 L	3T25503
Tuile foncée	16 L	3T25502

Rend./Conso. moyen m²/l : 6 Densité : 1,3

Spécial appuis de fenêtre

RÉNOV DUR LAQUE

Laque béton satinée acrylique

- + Spécial appuis de fenêtre et bandeaux.
- Idéale béton et maçonneries
- Résistance dans le temps aux salissures
- Dureté du film



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22377
	3 L	3T17431
	10 L	3T17351
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22377
	3 L	3T17431
	10 L	3T17351

Rend./Conso. moyen m²/l : 5 Densité : 1,06



Scannez
pour en
savoir plus

SILOXANE

ACRYLIQUE



**RENOCRYL
500**

D2 à 14

Fort pouvoir
couvrant



POLYVALENCE



**TOL FLEX
600 NG**

Résistance
aux intempéries

RÉSISTANCE



**TOL FLEX
600
TALOCHE NG**

Taloché mat

Uniformise
le support après
réparations



**TOL FLEXANE
MONO**

Mat profond
allégé

Résistance
Renforcée
aux intempéries



COULEUR



**TOL FLEXANE
TALOCHE NG**

Taloché mat
profond

2 aspects
GM et GG

Résistance
Renforcée
aux intempéries





Réparation I1 à I4 - sous-couches

TOL FLEX INTERMÉDIAIRE

Couche intermédiaire de la gamme Tol Flex et Tol Flexane

- + Conserve une grande souplesse et une élasticité dans le temps
- Garnissant
- Mise en place des finitions facilitée par sa structure et son opacité
- Utilisé pour l'enrobage du non-tissé façade pour le traitement localisé des fissures



LE BON OUTIL

Manchon super mêché long 20

Réf. ART1037



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T00948
Rend./Conso. moyen m ² /l : 3 Densité : 1,26		

NON-TISSÉ FAÇADE

Toile non tissée à base de fibres 100% polyester

- + Traitement des points particuliers : acrotères, bandeaux, joints en lyre, etc.
- Disponible dans 3 laizes : 1,00 m, 0,33 m et 0,14 m
- Bords francs ou effrangés
- Enrobage aisé



Teintes	Condt.	Références
Bords effrangés 50g le ml	0,14 m	3L00186
	0,33 m	3L00187
	1 m	3L00120
Bords francs 40g le ml	0,14 m	3L00117
	0,33 m	3L00185
	1 m	3L00119
Rend./Conso. moyen m ² /l : 1		

Réparation I1 à I4 - polyvalence

RÉNOCRYL 500

Revêtement Semi-Epais polyvalent de D3 à I4

- + Excellent pouvoir couvrant
- Pas de projection pour une d'application plus aisée
- Aspect mat velouté dans 100% des teintes



LE BON OUTIL

Manchon super mêché long 20

Réf. ART1037



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T21865
	15 L	3T21866
S1 Teintes Pastels	5 L	3T21865
	15 L	3T21866
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T21868
	15 L	3T21867
S3 Teintes Vives	5 L	3T22570
	15 L	3T25373
Rend./Conso. moyen m ² /l : 5 Densité : 1,49		

Norme EVWA

Norme européenne applicable à tous les produits de peinture ou systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs, y compris ceux destinés à être utilisés dans des systèmes d'isolation thermique extérieure.

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques minimum de la norme.

REVÊTEMENT	CLASSE	ÉPAISSEUR « E » DU REVÊTEMENT EN µM (NF EN 1062-1)	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU « V » EN G/M ² (ISO 7783-2)	PERMÉABILITÉ À L'EAU LIQUIDE « W » EN KG/M ² H 0.5 (NF EN 1062-3)	RÉSISTANCE À LA FISSURATION « A » EN µM (PREN 1062-7)
		E1 < 50 50 < E2 ≤ 100 100 < E3 ≤ 200 200 < E4 ≤ 400 E5 > 400	V1 > 150 15 ≤ V2 ≤ 150 V3 < 15	W1 > 0,5 0,1 ≤ W2 ≤ 0,5 W3 < 0,1	A0 aucune exigence A1 > 100 à 23° A2 > 250 à -10° C A3 > 500 à -10° C A4 > 1250 à -10° C A5 > 2500 à -10° C
Hydrofuge	D1	E1	V2	W2	A0
Lasure à béton	D2	E2	V2	W1	A0
Décoration	D2	E3	V2	W1	A0
Rénovation RPE	D3	E5	V2	W2	A0
Rénovation RSE	D3	E4	V2	W2	A1
Réparation	I1	E4	V2	W2	A2
Réparation	I2	E4	V2	W2	A3
Réparation	I3	E5	V2	W2	A4
Réparation	I4	E5	V2	W2	A5



Réparation I1 à I4 - Résistance

TOL FLEX 600 NG

Revêtement d'imperméabilité mat lisse très souple

- + Résistance aux intempéries et aux UV
- Conserve sa souplesse dans le temps
- Excellente tenue aux vieillissements
- facilité d'application et répartition aisée



LE BON OUTIL

Manchon super mêché long 24

Réf. ART1039



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T26908
S1 Teintes Pastels	15 L	3T26908
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T26909

Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,22



Scannez pour en savoir plus

TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG

Revêtement d'imperméabilité taloché pour dissimuler les imperfections

- + Souple dans le temps pour dissimuler les pontages ou l'armature
- Résistant aux intempéries
- Granulométrie : 1.2 mm
- I3 inversé avec le Tol-Flex 600 et Tol flexane Mono



LE BON OUTIL

Platoir à grésér

Réf. 0A1500



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T26913
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T26914

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,65



Réparation I1 à I4 - Couleur

TOL FLEXANE MONO

Revêtement d'imperméabilité mat minéral additivé siloxanes de D3 à I4

- + mono-produit : impression, intermédiaire et finition
- Mat minéral allégé et teintes soutenues
- Effet perlant et Résistance à l'encrassement
- Protège le béton de la carbonatation.



LE BON OUTIL

Manchon Mêché Long Souple ROTAFLOR

Réf. RT1473



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T25659
S1 Teintes Pastels	15 L	3T25659
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T25660
S3 Teintes Vives	15 L	3T25661

Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,20

TOL FLEXANE TALOCHÉ GM NG

Revêtement mat d'imperméabilité additivé siloxanes taloché Grains Moyens

- + Dissimule les pontages de I1 à I4
- Résistance renforcée aux intempéries
- Granulométrie : 1.2 mm
- Système I3 inversé avec Tol Flexane Mono en finition



LE BON OUTIL

Platoir à grésér

Réf. 0A1500



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T26911
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T26911

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,6

TOL FLEXANE TALOCHÉ GG NG

Revêtement mat d'imperméabilité additivé siloxanes taloché Gros Grains

- + Dissimule les pontages de I1 à I4
- Résistance renforcée aux intempéries
- Granulométrie : 1.8 mm
- Système I3 inversé avec Tol Flexane Mono en finition



LE BON OUTIL

Platoir à grésér

Réf. 0A1500



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T26912
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T26910

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,71

Fixateur ou produit dilué	Conso en L / m ²	M ² au fût	Intermédiaires
Fixateurs selon l'état des fonds (CF. DTU 42.1)			Produits
CLASSEMENT II OU A2 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 0,2 MM - NORME EVWA : E4 V2 W3 A2			
Dilués			
RENOCRYL 500 dilué ou fixateur au choix	0,230 L	≈ 65 m ²	-
RENOPERL PLUS dilué ou fixateur au choix	0,170 L	≈ 85 m ²	-
TOL-FLEXANE MONO dilué	0,170 L	≈ 88 m²	-
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m ²	-
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m ²	-
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m ²	-
CLASSEMENT I2 OU A2 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 0,5 MM - NORME EVWA : E4 V2 W3 A3			
Dilué			
TOL-FLEXANE MONO dilué	0,170 L	≈ 88 m²	TOL FLEXANE MONO
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m ²	TOL FLEX INTER
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m ²	TOL FLEX 600 NG
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m ²	TOL FLEX INTER
			TOL FLEXANE MONO
CLASSEMENT I3 OU A3 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 1 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A4			
Dilué			
TOL-FLEXANE MONO dilué	0,170 L	≈ 88 m²	TOL FLEXANE MONO
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m ²	TOL FLEX INTER
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m ²	
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m ²	
CLASSEMENT I3 OU A4 INVERSE - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 1 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A4			
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m ²	TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m ²	TOL FLEXANE TALOCHÉ NG
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m ²	TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG
CLASSEMENT I4 OU A5 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 2 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A5			
Dilué			
TOL-FLEXANE MONO dilué	0,170 L	≈ 88 m²	TOL FLEXANE MONO et Marouflage du non fissé facade dans le frais
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m ²	TOL-FLEX INTERMEDIAIRE et Marouflage du non fissé facade dans le frais
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m ²	
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m ²	
			TOL FLEXANE MONO et Marouflage du non fissé facade dans le frais

Intermédiaires			Finitions			M ² au fût	Total systèmes	
Conso en kg / m ²	Conso en L / m ²	M ² au fût	Produits	Conso en kg / m ²	Conso en L / m ²			Épaisseur mini requise DTU
CLASSEMENT II OU A2 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 0,2 MM - NORME EVWA : E4 V2 W3 A2								
Dilués								
-	-	-	RENOCRYL 500	0,400 kg	0,270 L	≈ 55 m ²	200 μ	
-	-	-	RENOPERL PLUS	0,450 kg	0,300 L	≈ 50 m ²		
-	-	-	TOL FLEXANE MONO	0,300 kg	0,250 L	≈ 60 m²		
Fixateurs au choix								
-	-	-	TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 86 m ²		
-	-	-	TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG	1,5 kg	-	≈ 17 m ²		
-	-	-	TOL FLEXANE TALOCHÉ NG	GM : 1,5 kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m ² GG ≈ 13 m ²		
-	-	-	TOL FLEXANE MONO	0,350 kg	0,290 L	≈ 52 m²		
CLASSEMENT I2 OU A2 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 0,5 MM - NORME EVWA : E4 V2 W3 A3								
Dilué								
0,250 kg	0,210 L	≈ 119 m²	TOL FLEXANE MONO	0,250 kg	0,210 L	≈ 119 m²	300 μ	
Fixateurs au choix								
0,400 kg	0,320 L	≈ 47 m ²	RENOCRYL 500	0,350 kg	0,230 L	≈ 86 m ²		
0,400 kg	0,290 L	≈ 52 m ²	TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 86 m ²		
0,250 kg	0,200 L	≈ 75 m ²	TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG	1,5 kg	-	≈ 17 m ²		
			TOL FLEXANE TALOCHÉ NG	GM : 1,5 kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m ² GG ≈ 13 m ²		
0,250 kg	0,210 L	≈ 71 m²	TOL FLEXANE MONO	0,250 kg	0,210 L	≈ 71 m²		
CLASSEMENT I3 OU A3 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 1 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A4								
Dilué								
0,300 kg	0,250 L	≈ 50 m²	TOL FLEXANE MONO	0,300 kg	0,250 L	≈ 50 m²	400 μ	
Fixateurs au choix								
0,600 kg	0,480 L	≈ 31 m ²	RENOCRYL 500	0,350 kg	0,230 L	≈ 86 m ²		
			TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 52 m ²		
0,400 kg	0,320 L	≈ 47 m ²	TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG	1,5 kg	-	≈ 17 m ²		
			TOL FLEXANE TALOCHÉ NG	GM : 1,5 kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m ² GG ≈ 13 m ²		
0,350 kg	0,290 L	≈ 52 m ²	TOL FLEXANE MONO	0,350 kg	0,290 L	≈ 86 m²		
CLASSEMENT I3 OU A4 INVERSE - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 1 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A4								
Fixateurs au choix								
1,5 kg	-	≈ 17 m ²	TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 52 m ²	400 μ	
GM : 1,5 kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m ² GG ≈ 13 m ²	TOL FLEXANE MONO	0,400 kg	0,330 L	≈ 45 m²		
1,5 kg	-	≈ 17 m ²						
CLASSEMENT I4 OU A5 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 2 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A5								
Dilué								
0,400 kg + 0,400 kg	0,330 L + 0,330 L	≈ 45 m² + ≈ 45 m²	TOL FLEXANE MONO	0,400 kg	0,330 L	≈ 45 m²	600 μ	
Fixateurs au choix								
			RENOCRYL 500	0,350 kg	0,230 L	≈ 86 m ²		
			TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 52 m ²		
0,400 kg + 0,400 kg	0,320 L + 0,320 L	≈ 47 m ² + ≈ 47 m ²	TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG	1,5 kg	-	≈ 17 m ²		
			TOL FLEXANE TALOCHÉ NG	GM : 1,5kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m ² GG ≈ 13 m ²		
		≈ 45 m ² + ≈ 45 m ²	TOL FLEXANE MONO	0,400 kg	0,330 L	≈ 45 m²		

Les rendements proposés sont en fonction de la nature et la planéité du support et du système mis en œuvre. Pour toute analyse technique du projet, un conseil de mise en œuvre personnalisé peut être proposé par nos équipes




Chantier Imperméabilité 13

Le Clos de Chambrun
06 - NICE

- 6600 m² d'imperméabilité
- Architecte : Linda- Helen FABIAN
- Entreprise d'application : AD AFFRESCO

SYSTÈME 13 TALOCHÉ
ELASTOFIX PIGMENTÉ
TOL FLEX INTERMEDIAIRE
TOL FLEXANE TALOCHÉ GG

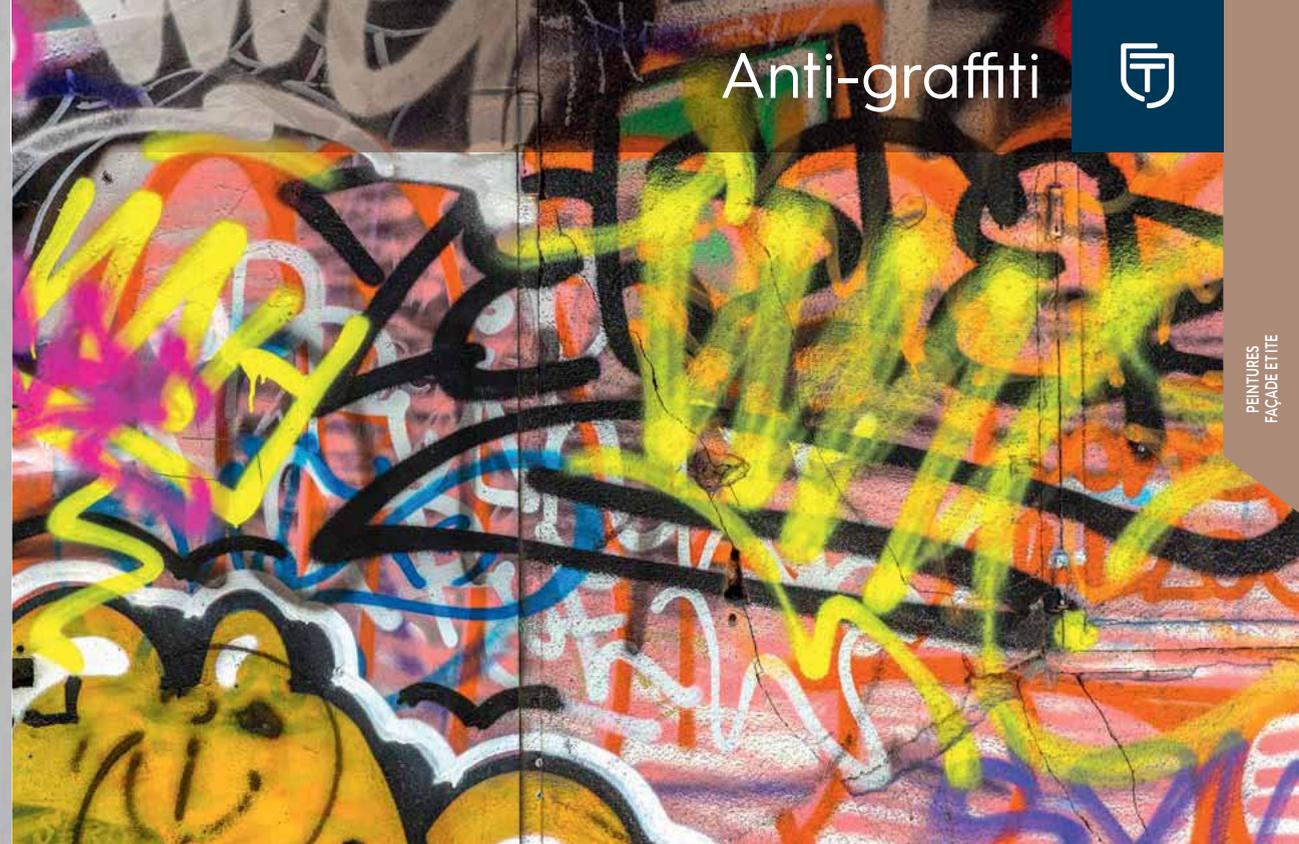

Anti-graffiti

ANTI GRAFFITI Peinture pour le recouvrement et le masquage des graffitis

- + Universelle : convient à tous types de supports, nus ou revêtus
- Ne nécessite pas de décaper les graffitis
- Teintes pastels à la demande
- Microporeux, laisse respirer les supports



Teintes	Cond.	Références
S1 Teintes Pastels	5 L	3L10001
Rend./Conso. moyen m ² /l : 7 Densité : 1,53		

VERNIS AG PERMANENT MAT Vernis anti-graffiti bi-composant d'aspect mat

- + Universel : tous supports
- Protection préventive durable même après 20 graffitis
- Microporeux : laisse respirer le support
- Résistance aux nettoyages répétés



Teintes	Cond.	Références
Mat	5 kg	3L10006
Densité : 1,06		



TOLLENS

Expert de l'isolation

CHOISIR UN SYSTÈME ITE TOLLENS C'EST BÉNÉFICIER DE L'EXPERTISE ET DES SERVICES TOLLENS.

Depuis 1975, le Groupe Cromology, dont TOLLENS est une des marques phare, est un acteur pionnier de l'Isolation Thermique par l'Extérieure (ITE).

PLUS DE

40

ANS
D'EXPÉRIENCE
EN ISOLATION

20

MILLIONS DE
FAÇADES ISOLÉES

ASSISTANCE
TECHNIQUE

+ de 2 000
PRÉCONISATIONS
réalisées en 2024



30

TECHNICIENS

en **RÉGION** pour l'assistance technique
sur les chantiers et les formations

5

CENTRES DE
FORMATION
RÉGIONAUX

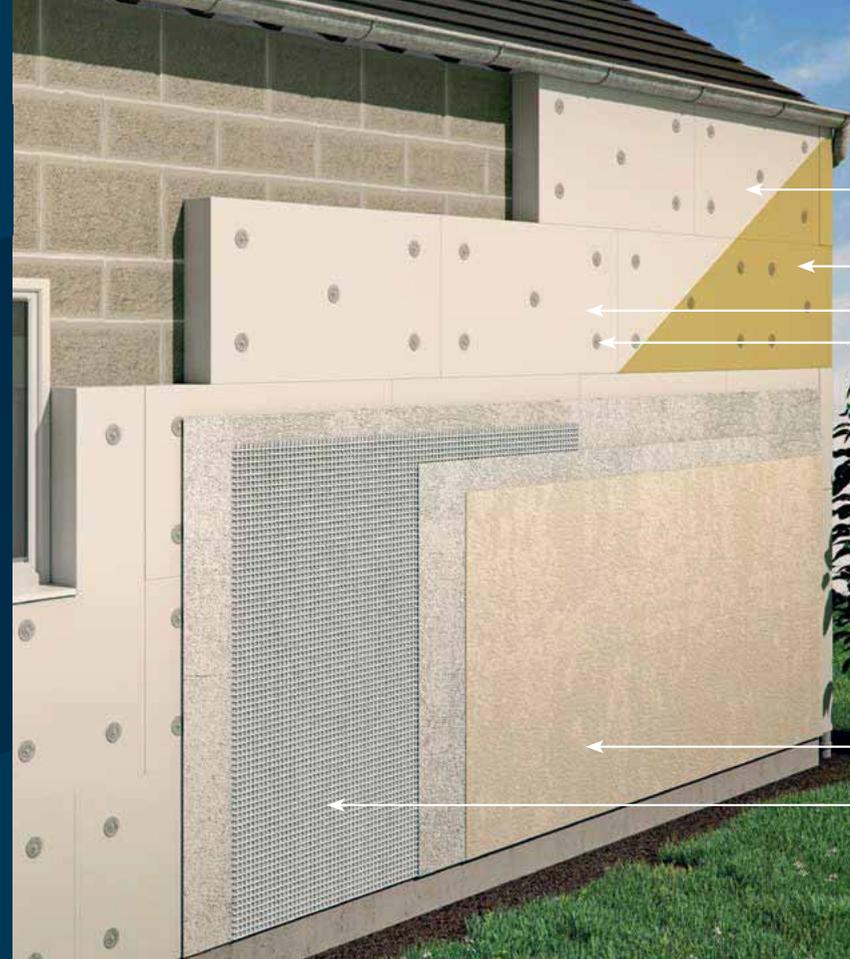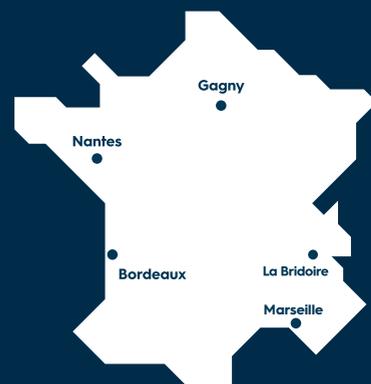

FIBRE DE BOIS



LAINÉ DE VERRE



LAINÉ DE ROCHE



PSE



CHEVILLES



FINITIONS



RAIL DE DÉPART



ITE


L'isolation thermique extérieure

L'Isolation Thermique par l'Extérieure (ITE) consiste à isoler un bâtiment par l'extérieur en rapportant sur la façade un isolant qui sera recouvert d'une finition pour protéger l'ensemble du système et décorer la façade.

L'ITE permet de réduire jusqu'à 40 % des déperditions de chaleur issues des parois extérieures.

4 PRINCIPAUX INTÉRÊTS DE L'ITE :

- Efficacité thermique inégalée.
- Pas de perte de volume intérieur (contrairement à l'ITI).
- Valorisation du patrimoine : amélioration de la valeur immobilière du bien en cas de revente (meilleur diagnostic immobilier) et protection de la façade.
- Mise en œuvre sans nuisances.

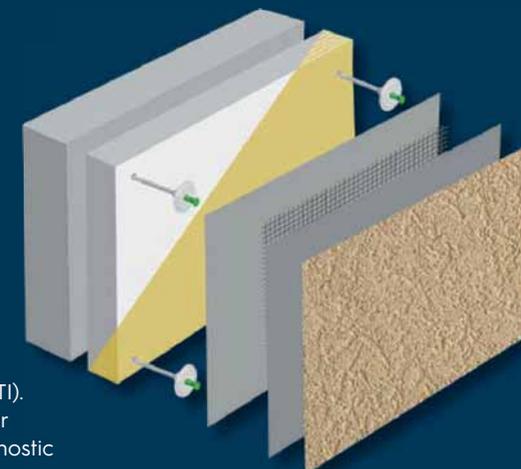

PEINTURES
FAÇADE ET ITE

SYSTÈMES ITE TOLLENS

	NOUVEAUTÉ MAÇONNERIE (NEUF OU RÉNOVATION)		
	Mono Produit sans fixateur		Gain de temps
	Toll-O-Therm Poudre Neo	Toll-O-Therm Neo LM	Toll-o-Therm PSC 2.0
Avantages du système	Prête à gâcher après mélange avec de l'eau	Protection Incendie : ERP, IMH et IGH	Facilité : enduit prêt à l'emploi (pas de gâchage)
	Rapidité : évite une couche de régulateur	Collage, Calage et enduisage	Rapidité : évite une couche de régulateur
	Application manuelle ou mécanisée	Application manuelle ou mécanisée	Meilleure résistance à la fissuration (souplesse accrue)
Certification ETE	20/0215		12/0612 V1
Certification DTA	7/20-1776_V1		7/16-1670_V1
Certification AT ou ATEC		7/22-1793_V1	
Isolant	PSE Blanc ou Gris	Laine Minérale : Laine de roche et de Verre	PSE Blanc ou Gris
Épaisseur isolant maxi	300 mm	260 mm	300 mm
Performance thermique maximum : R maxi	5,25 (PSE blc) / 6,45 (PSE gris)	7,20	5,25 (PSE blc) / 6,45 (PSE gris)
Classement Feu (RPE : Toll O Therm taloché)	B-s2 d0	L. Roche : A2-s2 d0 L. Verre : A2-s1 d0	B-s2 d0
Classement Feu (Visilsilica et Silica paint)	B-s2 d0	A2-s1 d0	-

COMPOSANTS

Calage/collage ISOLANT	TOLL-O-TH 3CP+		2,60 kg/m ² **	
	TOLL-O-TH CP		2,60 kg/m ² **	
	TOLL-O-TH POUDRE NEO		2,60 kg/m ² **	-
	TOLL-O-TH PSC IF + accélérateur		-	-
	COLLE MOB ACRYL		-	-
Corps-enduit sous ISOLANT*	MOUSSE PU COLLAGE ISOLANT		-	5 à 6 m ² /UN
	TOLL-O-TH PSC IF		-	4,00 kg/m ²
	TOLL-O-TH CP		-	-
Régulateur	Organique	TOLL-O-TH FOND	Optionnel	-
	Minéral	SILICA FOND SD	●	-
Finitions	Organiques	Structuré	TOLL-O-TH TAL GM/GG IF	2,20 kg/m ² en GM à 2,40 kg/m ² en GG
			TOLL-O-TH RIBBÉ GM/GG IF	2,40 kg/m ² en GM à 2,90 kg/m ² en GG
			TOLL-O-TH SIL TAL IF	2,40 kg/m ²
			GRANIPLAST 25 (+ TOT O TH FOND)	4,5 kg/m ²
		VIXALIT	-	
	Minérales	Chaux	VISOLCALCE EXT FIN	-
			SILICA PAINT	0,200 L / m ²
	Silicate	Chaux	VISOLSILICA OT FIN	2,00 kg/m ²
			PAREMENTS DÉCORATIFS	-
	Brique	Hydraulique	EHI / EHI GF finition rustique, écrasée, grattée	-
			-	

MODES DE POSE

Collé		●	-	●
Calé-chevillé			7 à 13 chevilles	
Fixé-mécanique		●	-	●

Large choix esthétique	NOUVEAUTÉ MAÇONNERIE (NEUF OU RÉNOVATION)			MAISON OSSATURE BOIS MOB EN NEUF		BARDAGE À ENDUIRE
	Résistance au feu	Réponse en isolant BIO-Sourcée	Isolation des parties enterrées	MOB		Protection des bas de paroi
Toll-o-Therm CP	Toll-o-Therm RP	Toll-o-Therm WP	Toll-o-Therm PSE Haute Densité	Toll-o-Therm MOB CP	Toll-o-Therm MOB WP	Aquapanel Outdoor
24 finitions possibles dont finitions lisses et parements décoratifs	Protection incendie (classement feu A2-s2-d0 pour ERP, IMH, IGH)	Une offre bio sourcée en Fibre de Bois jusqu'à R+4	Continuité d'isolation : pas de pont thermique	Pour la Maison Ossature Bois (MOB) en Neuf jusqu'à R+1	Performances de la fibre de bois :	Protection des bas de façade : résistance aux chocs Q4, résistance au feu
Finitions chaudes et silicates pour secteurs sauvegardés	Possibilité 100% minéral	Le meilleur isolant du marché sur le déphasage	Continuité esthétique : pas de décrochement visuel	18 finitions possibles dont minérales et EHI	Isolant avec le plus faible impact environnemental	Façade ventilée
Produit 2 en 1 : collage/calage et enduisage	Amélioration acoustique : affaiblissement de 53 dB		Etanchéité des longerines		R+4 au maximum	
09/0053_V2	09/0410-V3					
7/19-1760_V2	7/19-1763_V1		Toll O Therm Neo ou CP			
		7/24-1803_V1		7/19-1756_V1	7/19-1758_V1	2.2/12-1529_V1
PSE Blanc ou Gris	Laine de roche	Fibre de bois	PSE Haute densité	PSE Blanc ou Gris	Fibre de bois	Laine de roche
300 mm	260 mm	240 mm	300 mm	120 mm	120 mm	selon isolant
790 (PSE blc) / 9,65 (PSE gris)	7,20	5,55	790 (PSE blc) / 9,65 (PSE gris)	3,15 (PSE blc) / 3,85 (PSE gris)	3	selon isolant
B-s2 d0	B-s2 d0	B-s1,d0	-	B-s2, d0	B-s1, d0	en fonction des systèmes
B-s2 d0	B-s1 d0	non déterminé	-	B-s2, d0	-	en fonction des systèmes
	2,60 kg/m ² **					-
	2,60 kg/m ² **		201 Lanko Black 1,00 kg/m ²			-
	-	-		2,00 kg/m ²	Chevillage uniquement	-
	-	-		1,50 kg/m ²		-
5 à 6 m ² /UN	5 à 6 m ² /UN	-	-	-	-	-
4,50 kg/m ² **	6,00 kg/m ² **	4,90 kg/m ² **	662 Lankocem 1,00 Kg / m ²	4,50 kg/m ² **	4,90 kg/m ² **	-
	-	-	-	-	-	-
Obligatoire selon finition		Obligatoire selon finition		Obligatoire selon finition		
	2,20 kg/m ² en GM à 2,40 kg/m ² en GG				2,20 kg/m ² en GM à 2,40 kg/m ² en GG	
	2,40 kg/m ² en GM à 2,90 kg/m ² en GG				2,40 kg/m ² en GM à 2,90 kg/m ² en GG	
	2,40 kg/m ²				2,40 kg/m ²	
	4,5 kg/m ²				-	4,5 kg/m ²
0,130 L/m ²					-	-
2,00 kg/m ²					-	-
	0,200 L/m ²				0,200 L/m ²	
	2,00 kg/m ²				2,00 kg/m ²	
	16,70 kg/m ²				-	-
	14,00 à 16,00 kg/m ²				14,00 à 16,00 kg/m ²	
●	-	-	201 Lanko Black	et chevilles en entourage boies		Bardage à enduire sur ossature
	7 à 13 chevilles			-	ou agraphé	
●	-	-				

Par souci de sécurité, Tollens ne propose plus que des enduits organiques et RPE (revêtements de peinture épais, finitions d'ITE) ignifugés (addition d'un agent ignifugeant)



Isolation des façades - ITE

Une solution pour chaque chantier



- SILOXANE
- ACRYLIQUE
- MINERAL



SILICA PAINT
Peinture minérale à base de silicate de potassium



VIXALIT
Peinture minérale à base de chaux CL90



TOLLO THERM
Taloché
4 Aspects

FINITION LISSE
SILICATE OU CHAUX

RPE



TOLLO THERM
TALOCHE GM IF
25kg



GRANIPLAST



Vero
VISOLSILICA



Vero
VISOLCALCE

TOLLO THERM
SILOXANE

Taloché mat Minéral
Résistant aux intempéries

GRANIPLAST

Revêtement plastique épais avec grains de Marbre

VISOLSILICA

Taloché Minéral
Adhérence sur supports hydrauliques
2 finitions


VISOLCALCE

Revêtement Minéral Epais
Revêtement à base de chaux CL90
2 finitions

RPE :
REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS
ACRYLIQUE OU SILOXANE

RME :
REVÊTEMENT MINÉRAL ÉPAIS
SILICATE OU CHAUX

Système TOLL O THERM CP

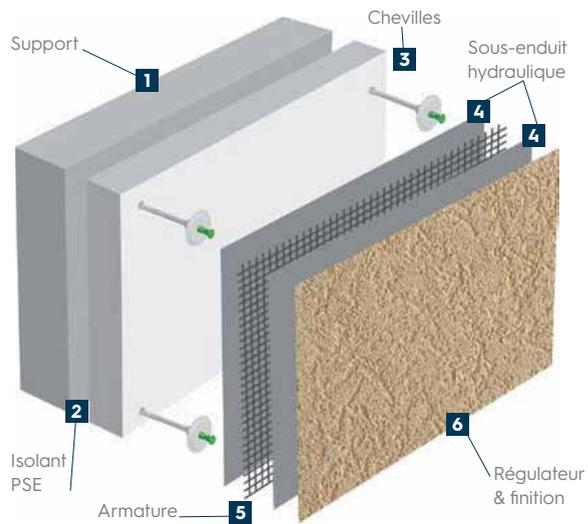

LARGE CHOIX ESTHÉTIQUE


Système sur isolant polystyrène expansé avec sous-enduit poudre hydraulique.

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :


ETE : 09/0053-version 2
DTA : 7/19-1760_V2

Supports : Maçonnerie.
Autres supports, nous consulter.



- + - **24 finitions possibles** dont finitions lisses, métallisées et parements décoratifs
- **Finitions chaux et silicates** pour secteurs sauvegardés
- **Produit 2 en 1 :** collage/calage et enduisage.

Système TOLL O THERM POUDRE NEO

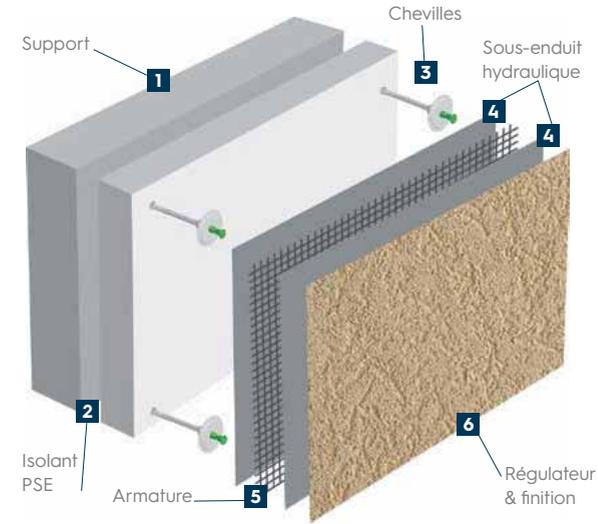

GRANDS CHANTIERS

Système sur isolant polystyrène expansé avec sous-enduit poudre hydraulique.

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :


ETE : 20/0215-version 1
DTA : 7/20-1776_V1

Supports : Maçonnerie.
Autres supports, nous consulter.



- + - **Prête à gâcher** après mélange avec de l'eau
- **Application** ou mécanisée
- **Produit 2 en 1 :** collage/calage et enduisage.

Système TOLL O THERM RP

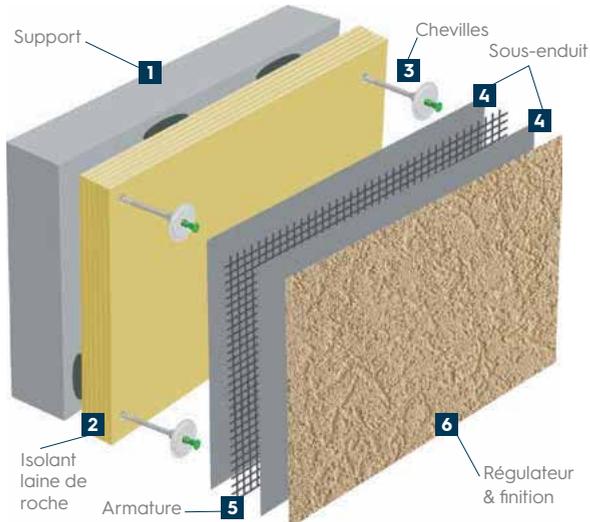

RÉSISTANCE AU FEU

Système sur isolant laine de roche avec sous-enduit poudre hydraulique.

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :


ETE : 09/0410-version 3
DTA : 7/19-1763_V1

Supports : Maçonnerie.
Autres supports, nous consulter.



- + - **Protection incendie :** classement feu A2 s2-d0 pour ERP, IGH, IMH
- **Possibilité solution 100% minéral** et finition briquettes
- **Amélioration acoustique :** affaiblissement de 53 dB

Système TOLL O THERM POUDRE NEO LM

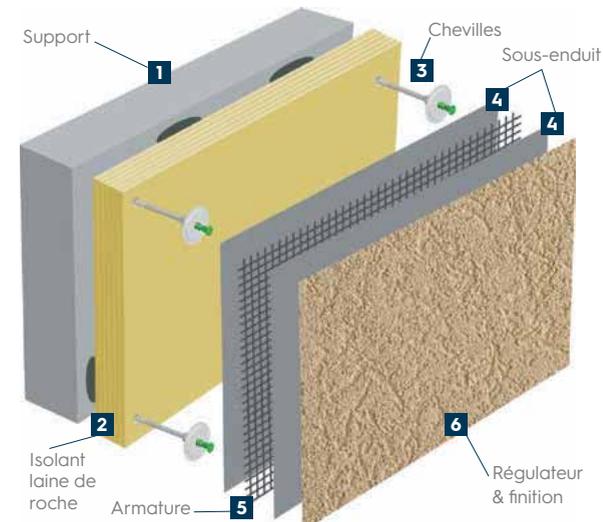

GRANDS CHANTIERS

Système sur isolant laine de roche avec sous-enduit poudre hydraulique.

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :

AT : 7/22-1793_V1


Supports : Maçonnerie.
Autres supports, nous consulter.



- + - **Classement A2-s2 d0** pour ERP, IGH ET IMH
- **Application** manuelle ou mécanisée
- **Produit 2 en 1 :** collage/ calage et enduisage

Système TOLL-O-THERM WP

Nouveauté

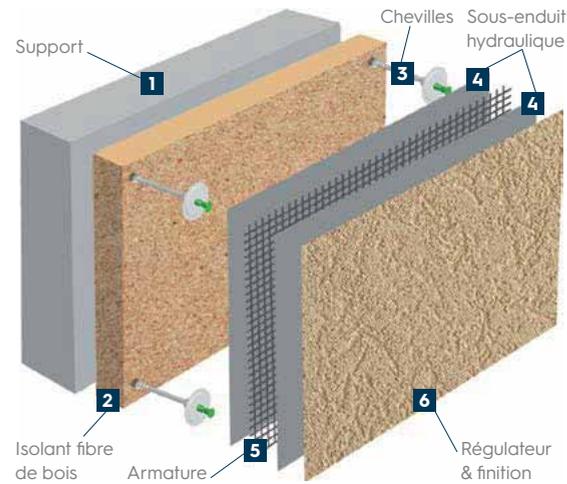

LA RÉPONSE EN ISOLANT BIO SOURCÉ

Système sur isolant fibre de bois avec sous-enduit poudre hydraulique

Destination : neuf et rénovation


Certification CSTB :
AT 7/19-1758_V2

Supports : Maçonnerie.



- + **Une offre bio sourcé** en Fibre de Bois jusqu'à R+4
- **Isolant** le meilleur isolant du marché sur le déphasage

Système TOLL O THERM PSC 2.0

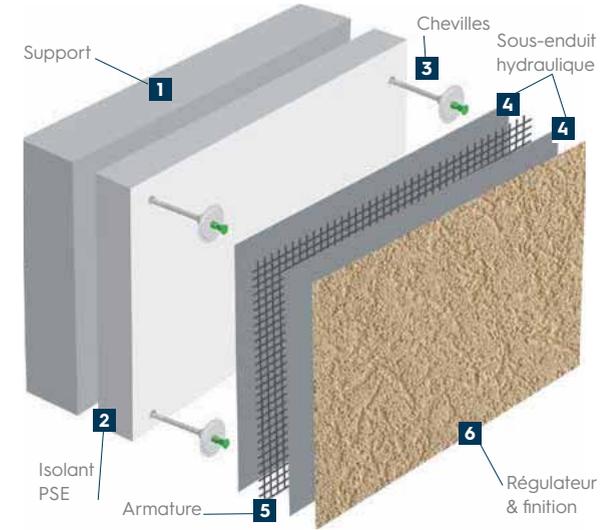

GAIN DE TEMPS

Système sur isolant polystyrène expansé (pse) avec sous-enduit pâte organique prêt à l'emploi.

Destination : neuf et rénovation


Certification CSTB :
ETE : 12/0612-version 1
DTA : 7/16-1670

Supports : Maçonnerie.
Autres supports, nous consulter.



- + **Facilité :** enduit prêt à l'emploi (pas de gâchage)
- **Rapidité :** évite une couche de régulateur
- **Meilleure résistance** à la fissuration (souplesse accrue)

Système TOLL O THERM MOB WP

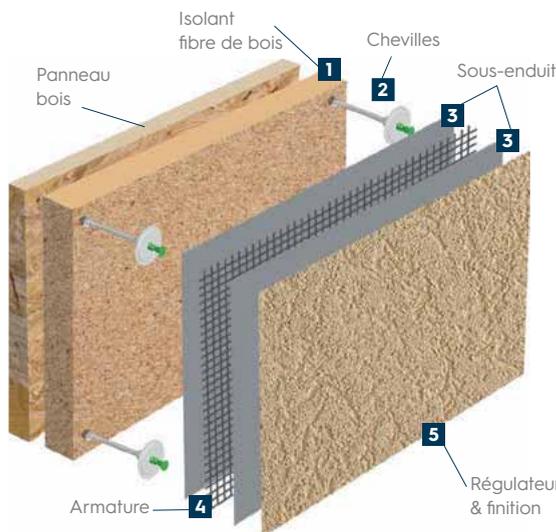

MOB ÉCO-RESPONSABLE

Système sur isolant fibre de bois avec sous-enduit poudre hydraulique destiné à la maison ossature bois (MOB).

Destination : neuf uniquement


Certification CSTB :
Avis Technique 7/19-1758_V1

Supports : Panneaux bois OSB, CTBX, etc.



- + **Performances de la fibre de bois :** déphasage thermique, isolant bio-sourcé, perméance à la vapeur d'eau
- **Isolant** avec le plus faible impact environnemental

Système AQUAPANEL® OUTDOOR

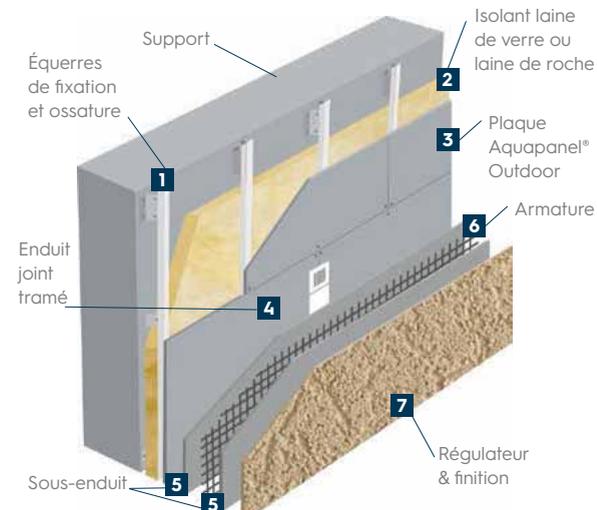

PROTECTION DES BAS DE PARI

Système constitué d'un bardage à enduire, combinant une esthétique traditionnelle et les avantages du bardage.

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :
AT BETON : 2.2/12-1529_V3.2
AT BOIS : 2.2/21-1834_V1.2

Supports : Maçonnerie.
Autres supports, nous consulter.



- + **Protection des bas de façade :** résistance aux chocs Q4, résistance au feu
- **Rénovations spécifiques :** parements décoratifs > R+1, surfaces accidentées, supports amiantés
- **Continuité d'aspect** sur toute la façade



Collage - Calage

TOLL O THERM 3CP+

Colle pour le collage/calage de l'isolant

- + Fort pouvoir collant
- Adaptée aux grands chantiers
- A mélanger avec 5,5 litres d'eau
- Complément de l'enduit organique Toll-o-Therm PSC IF



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	ITE2577
Rend./Conso. moyen m ² /l : 3		

MOUSSE PU COLLAGE ISOLANT

Mousse de calage / collage monocomposante à base de polyuréthane spécialement conçue pour le calage / collage de panneaux isolants (PSE, laine de roche ponctuellement, XPS...) sur les supports de construction



LE BON OUTIL

Pistolet mousse PU AA250

Réf. ITE1949



Références	Condt.
ITE4088	750 ml

COLLE MOB ACRYL

Colle en pâte pour le collage/calage des isolants sur panneaux bois (OSB, CTBX, etc.)

- + Prête à l'emploi
- Fort pouvoir collant
- Adaptée aux chantiers M.O.B. (Maison Ossature Bois)



Références	Condt.
3L00306	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /l : 2 Densité : 1,3	

Collage - Calage - Enduisage

TOLL O THERM CP

Enduit pour le collage/calage et l'enduisage des isolants

- + - Produit 2 en 1 : collage/calage et enduisage
- Confort d'application et blancheur
- Souplesse
- Résistance aux chocs



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	ITE2578
Rend./Conso. moyen m ² /l : 3		

TOLL O THERM POUDRE NÉO

Mortier colle en poudre, à base de ciment et de charges calibrées, enrichi en liant organique

- + - Application manuelle ou mécanisée
- Bonne glisse
- Multifonction



Teintes	Condt.	Références
Gris Beige	25 kg	ITE2579
Rend./Conso. moyen m ² /l : 3 Densité : 1,24		

Enduisage

TOLL O THERM PSC IF

Enduit organique pour l'enduisage des isolants

- + - Sous-enduit des systèmes ITE
- Prêt à l'emploi, pas de mélange
- Recouvrable directement : sans primaire
- Conditions difficiles : 2 accélérateurs de séchage + eau



Références	Condt.
3T22357	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /l : 4 Densité : 1,6	

ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE



Additif accélérateur de prise des finitions RPE et sous enduits ITE.

- + - Insensibilité plus rapide au gel ou au délavage par pluie
- Accélère la mise hors d'eau et la prise des produits organiques
- Prédose de 1 kg



Références	Condt.
ITE3399	1 kg

TOLL O THERM FOND

Régulateur de fond pour les finitions ITE

- + Fixe et régule l'absorption des fonds
- Séchage rapide
- Primaire teintable
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase aqueuse



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T20869
SI Teintes Pastels	15 L	3T20869
Rend./Conso. moyen m ² /l : 8 Densité : 1,50		

SILICA FOND

Primaire à base de silicate de potassium en phase aqueuse.

- + Excellent pouvoir de pénétration
- Adhérence renforcée
- Garnissant



Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	3V12014
	25 L	3V12015
Rend./Conso. moyen m ² /l : 8 Densité : 1,10		

VELAFIX

Primaire en phase aqueuse pour revêtements à base de chaux.

- + Favorise l'accrochage de la chaux
- Diluant pour Vixalit en patine
- Apporte la résistance aux patines de chaux dituées



Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	3V12072
	25 L	3V12073
Rend./Conso. moyen m ² /l : 6 Densité : 1,10		



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage



PEINTURES
FAÇADE ET ITE

SYSTÈME MIS EN OEUVRE

ISOLANT :
LAINE DE ROCHE
TOLL O THERM CP
TOLL O THERM RÉGULATEUR
TOLL O THERM TALOCHÉ GM

Chantier Rénovation Énergétique

Immeuble rue de Tarente
29 - BREST

- 2000 m² de rénovation
- Maître d'œuvre : IDEQUATION
- Entreprise d'application : DECXI PEINTURE





TOLLO THERM SILOXANE TALOCHÉ IF

RPE à talocher grain moyen mat profond additivé siloxane

- + Effet perlant pour une résistance renforcée aux intempéries
- Masque les imperfections du support et le faïençage
- Excellent pouvoir garnissant
- Granulométrie : 1,6 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T22372
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T22372
S3 Teintes Vives	25 kg	3T24083

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,8



TOLLO THERM TALOCHÉ GG IF

RPE à Talocher Gros Grain

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Application manuelle ou mécanique
- Granulométrie : 1,8 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T22371
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T22371
S3 Teintes Vives	25 kg	3T24735

Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,80



TOLLO THERM TALOCHÉ GM IF

RPE à Talocher Grain Moyen

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Application manuelle ou mécanique
- Granulométrie : 1,2 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T25962
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T25962
S3 Teintes Vives	25 kg	3T25968

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,73



TOLLO THERM RIBBÉ GM IF

RPE à Ribber Grain Moyen

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Très bon pouvoir garnissant
- Granulométrie : 1,6 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T22373
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T22373

Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,7

TOLLO THERM RIBBÉ GG IF

RPE à Ribber Gros Grain

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Très bon pouvoir garnissant
- Granulométrie : 2,5 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T22374
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T22374

Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,77



VIERO



Scannez pour en savoir plus

			SUPPORTS BRUTS				
			Intérieur extérieur	Béton	Enduits	Pierre ou Brique	Pâte de verre ou gres cerame
PRÉPARATION	Chaux	Restaura NHL	Int/Ext		★ (chaux)	★	
		Restaura Finish 1 NHL	Int/Ext	★	★ (chaux)	★	
		Restaura Finish XF NHL	Int/Ext	★	★ (chaux)	★	
		Biomatic	Ext		★ (chaux)	★	
		Velafix	Int/Ext	★	★ (chaux)	★	
	Organo-Chaulés	Adesan CPV22	Int/Ext	★	★	★	★
	Silicates	Silicafond SD	Int/Ext	★	★	★	
	Organique	Vieroquartz	Int/Ext	★	★	★	
D1	Chaux	Eau Forte Vixalit	Ext		★	★	
	Silicates	Vélature Silicapaint	Int/Ext	★	★	★	
	Organique	Vierobeton	Ext	★			
REVÊTEMENTS MINCE D2	Chaux	Vixalit	Int/Ext		★		
	Organo-Minéral	Vixanova P	Int/Ext		★	★	
	Silicates	Silicapaint	Ext	★	★	★	
	Organique	Vieroquartz	Int/Ext	★	★	★	
REVÊTEMENTS MINÉRAL ÉPAIS D3	Chaux	Visolcalce Fin, Extra-fin	Int/Ext		★		
		Travertine	Int/Ext		★	★	
	Silicates	Visolsilica, OT Fin	Int/Ext	★	★		

SUPPORTS REVÊTUS				OUTILS D'APPLICATION					
Anciennes peintures et revêtements type pliolifres	Anciennes peintures et revêtements en phase aqueuse	Anciennes peintures et revêtements à la chaux	Anciennes peintures et revêtements aux silicates	Lisseuse inox	Taloche eponge	Taloche plastique	Brosse	Rouleau	Pulvérisateur Projection
		★		★	★				★
		★		★	★				★
		★		★	★				★
				★	★				★
★	★	★	★	★	★				★
		★	★				★	★	★
★	★ (D2)	★	★				★	★	★
		★					★		
		★	★				★	★	★
★	★ (D2)	★	★				★	★	★
		★		★	★	★			★
		★		★	★	★			
		★	★	★	★				

Enduits et corps d'enduits

ADESAN CPV 22

Enduit de ragréage en poudre

- + Adapté à de nombreux supports (neufs ou anciens)
- Aspect froissé
- Recouvrable par tous les revêtements de façade



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3V12000
Gris	25 kg	3V12001
Rend./Conso. moyen m ² /l : 2 Densité : 1,45		



RESTAURA NHL

Mortier en poudre à base de chaux hydraulique

- + Enduit de restauration à base de chaux hydraulique NHL 3,5
- Application manuelle
- Applicable jusqu'à 50 mm
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau



Teintes	Condt.	Références
	25 kg	3V12218
Rend./Conso. moyen m ² /l : 2 Densité : 1,5		

RESTAURA FINISH 1 NHL

Mortier en poudre de ragréage fin à base de chaux hydraulique

- + Micro-mortier à base de chaux hydraulique NHL 3,5 naturelles blanches
- Rectifie les défauts de planimétrie, d'aspect
- Applicable de 3 à 5 mm d'épaisseur



Teintes	Condt.	Références
	25 kg	3V12217
Rend./Conso. moyen m ² /l : 2 Densité : 1,40		

RESTAURA FINISH XF

Mortier en poudre de ragréage XTF à base de chaux hydraulique

- + Micro-mortier à base de chaux hydraulique NHL 3,5
- Lissage du support
- Applicable de 1 à 4 mm d'épaisseur



Teintes	Condt.	Références
	20 kg	3V12219
Rend./Conso. moyen m ² /l : 2 Densité : 1		



SILICA FOND

Primaire à base de silicate de potassium en phase aqueuse.

- + Excellent pouvoir de pénétration
- Adhérence renforcée
- Garnissant



Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	3V12014
	25 L	3V12015
Rend./Conso. moyen m ² /l : 8 Densité : 1,10		

VELAFIX

Primaire en phase aqueuse pour revêtements à base de chaux.

- + Favorise l'accrochage de la chaux
- Diluant pour Vixalif en patine
- Apporte la résistance aux patines de chaux diluées



Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	3V12072
	25 L	3V12073
Rend./Conso. moyen m ² /l : 6 Densité : 1,10		

Cire



NATURWAX

Produit à base de cire naturelle en phase aqueuse

- + Brillance durable
- Facilite l'entretien des revêtements lisses à la chaux.
- Préserve la perméance du revêtement et le laisse respirer.



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	3V12220
Rend./Conso. moyen m ² /l : 25 Densité : 0,89		

Peintures minérales

VIXALIT

Peinture minérale à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Utilisable en chaulage, badigeon, détrempe ou vélature selon dilution
- Ne forme pas de film en surface
- Possibilité d'application à la Fresque



Teintes	Cond.	Références
Blanc	1 kg	3V12164
	5 kg	3V12166
	25 kg	3V12165
S1 Teintes Pastels	1 kg	3V12164
	5 kg	3V12166
	25 kg	3V12165
S3 Teintes Vives	1 kg	3V12163
	5 kg	3V12167
	25 kg	3V12171

Densité : 1,50

VIXALIT HV

Peinture à la chaux semi-épaisse aux multiples effets

- + Revêtement à base de chaux CL90 à Haute Viscosité
- Aspect nuancé mat et brossé en utilisation diluée, ou lisse et ferré en utilisation pure
- Stabilité des teintes
- Large choix de teintes



Teintes	Cond.	Références
Blanc	1 kg	3V12101
	5 kg	3V12096
	25 kg	3V12089
S1 Teintes Pastels	1 kg	3V12101
	5 kg	3V12096
	25 kg	3V12089
S3 Teintes Vives	1 kg	3V12123
	5 kg	3V12098
	25 kg	3V12088

Densité : 1,50

Revêtements minéraux épais

TRAVERTINE

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Effet décoratif «dégor pierre naturelle» à la fois lisse et griffé
- Prêt à l'emploi
- Application en 2 passes avec possibilité de nombreux effets décoratifs



Teintes	Cond.	Références
Blanc	2 kg	3V11515
	25 kg	3V11503
S1 Teintes Pastels	2 kg	3V11515
	25 kg	3V11503

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80



VISOLCALCE EXTRA-FIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Forte stabilité de la couleur dans le temps et facilité d'application
- Effets décoratifs variés



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 kg	3V12189
	25 kg	3V12035
S1 Teintes Pastels	5 kg	3V12189
	25 kg	3V12035
S3 Teintes Vives	25 kg	3V12036

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

VISOLCALCE FIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Masque de faïençage
- Particulièrement adapté lorsqu'une perméabilité à la vapeur élevée est requise.
- Masque de faïençage



Teintes	Cond.	Références
Blanc	25 kg	3V12040
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12040

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80

Peinture minérale

SILICA PAINT

Peinture minérale à base de silicate de potassium monocomposant en phase aqueuse.

- + Re-minéralisation du support et fait corps avec le support par réaction de silicification.
- Aspect mat minéral profond lisse
- Résistance à l'encrassement renforcée



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3V12208
	14 L	3V12205
S1 Teintes Pastels	5 L	3V12208
	14 L	3V12205
S2 Teintes Moyennes	14 L	3V12206
Densité : 1,60		



Revêtements minéraux épais

VISOLSILICA OT FIN

Revêtement Minéral Epais à base de silicate de potassium

- + Excellente adhérence sur tous types de supports minéraux
- Masque de faïençage
- Grande résistance aux intempéries
- Granulométrie: 1,0 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3V12211
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12211
S3 Teintes Vives	25 kg	3V12212
Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80		



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

VIXANOVA P

Peinture organo-minérale mat

- + Aspect badigeon mat
- Accepte les anciens fonds organiques
- Bonne tenue aux intempéries et aux UV
- Accepte les anciens fonds organiques



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3V12114
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12114
Densité : 1,50		



VIEROQUARTZ ULTRA

Peinture mate à base de copolymères acryliques et de quartz fin en phase aqueuse.

- + Mat granité
- Sous couche pour GRANIPLAST
- Très bonne résistance aux salissures.
- Bon garnissant



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3V12178
	14 L	3V12179
S1 Teintes Pastels	5 L	3V12178
	14 L	3V12179
Densité : 1,50		



VIEROBETON

Lasure pour béton à finitions multiples : OPACO et LUCIDO

- + Grande résistance aux intempéries
- Protège les bétons de la carbonatation et de la corrosion
- Stabilité des teintes



Teintes	Condt.	Références
OPACO		
Blanc et Teintes Pastels	1 L	3V12213
	14 L	3V12138
Teintes moyennes	1 L	3V12214
	14 L	3V12139
Teintes foncées	1 L	3V12215
	14 L	3V12140
LUCIDO		
Teintes foncées	14 L	3V12134
Densité : 1,25		



Palais Caïs de Pierlas

06 - nice

- **Monument historique** du XVIII^{ème} siècle classé
- **Restauration** de 1800 m²
- **Rénovation** des décors
- **Révision** des enduits
- **Mise en peinture**

PRODUITS UTILISÉS

ADESAN CPV 22




VIEROQUARTZ ULTRA




VIXANOVA



**ARTS DECORATIFS -
AD AFFRESCO - Pierre Testud**
Société experte en ravalement
et décoration de patrimoine artistique
et architectural

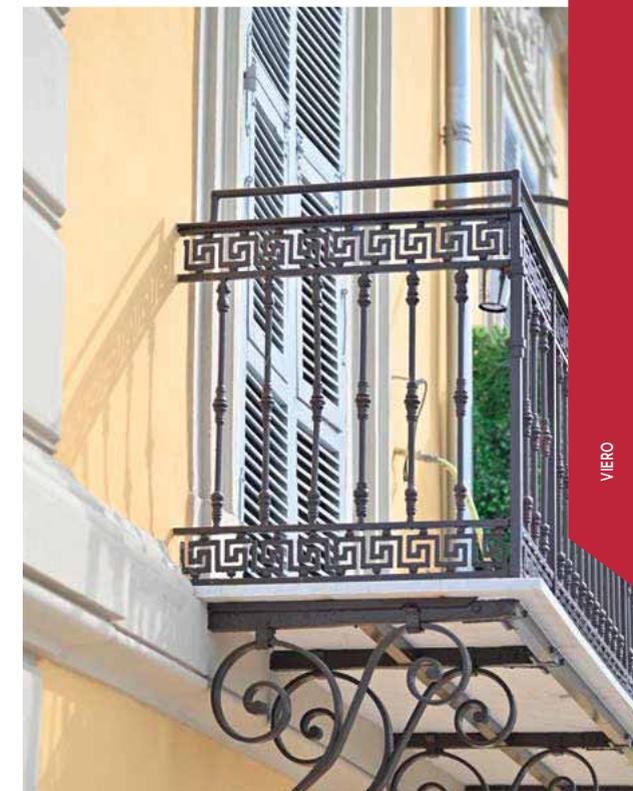

PEINTURES BOIS

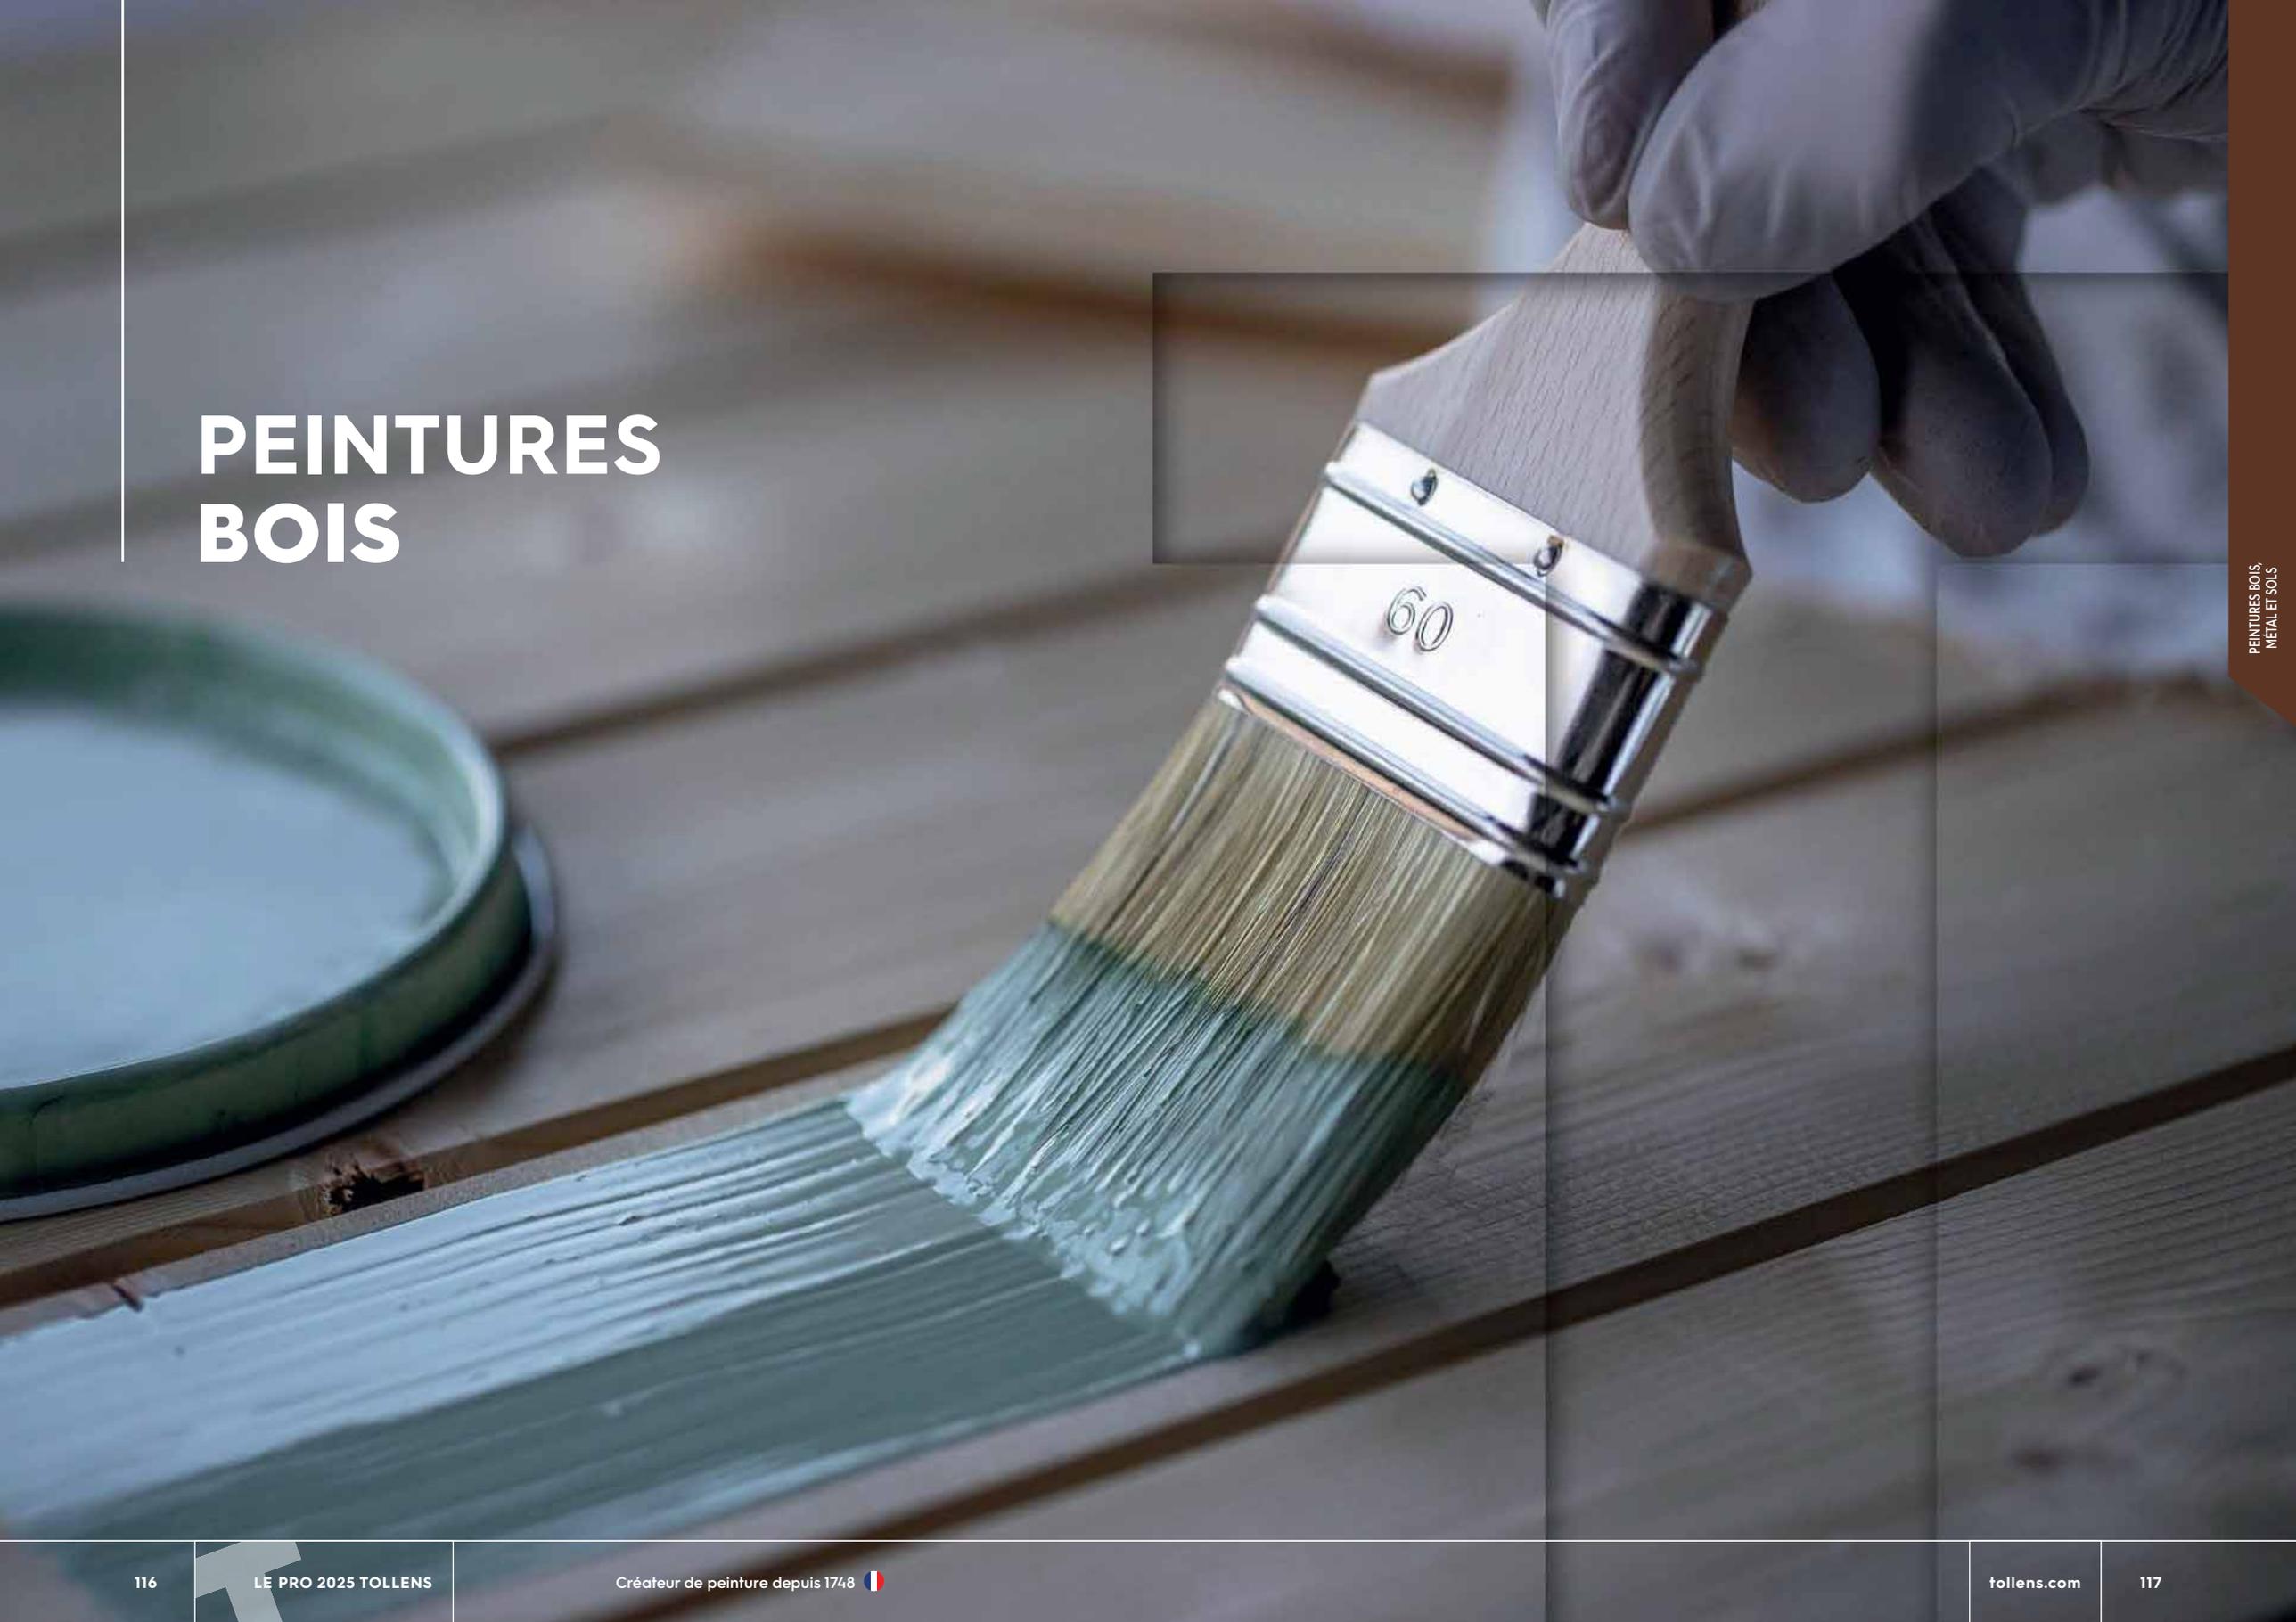

PEINTURES BOIS,
METAL ET SOLS


PAR DESTINATION ET TYPE DE FINITION

		CONSERVE L'ASPECT DU BOIS	
		FINITIONS TRANSPARENTES	
		SATURATEURS	HUILES
Esthétique	Film	Imprégnation 	Imprégnation
	Aspect	Mat	Mat
	Couleurs	Tons bois	Tons bois et couleurs
Avantages	Durabilité	Bonne	Bonne
	Facilité d'entretien	Excellente	Excellente
EXTERIEUR	Vertical	Volets, huisseries, portes, portails, clôtures, claustras, garde corps, balcons, dessous de toit	★ Huile terrasse bardage
		Bardage	★ Huile bardage teintée
	Horizontal	Terrasses, plancher, caillebotis, escalier	★★★★ Huile terrasse bardage
		Mobilier	★★ Huile pour Teck
INTERIEUR	Vertical	Huisseries, portes, poutres, lambris	★★★★
	Horizontal	Parquet, escalier	★★★★
		Plan de travail	★★★★
		Mobilier	★★★★
	Page		127

CONSERVE L'ASPECT DU BOIS			TRANSFORME L'ASPECT DU BOIS	
FINITIONS TRANSPARENTES			FINITIONS OPAQUES	
VERNIS	VITRIFICATEURS	LASURES TRANSPARENTES TEINTEES	LASURES OPAQUES	PEINTURES MICROPOREUSES
Filmogène 	Filmogène 	Semi-filmogène 	Semi-filmogène 	Filmogène
Mat, satin ou brillant	Mat, satin ou brillant	Satin léger à satin fort	Satin léger à satin fort	Satin ou brillant
Tons bois	Tons bois	Tons bois et couleurs	Tons bois et couleurs	Couleurs
Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Excellente
Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne
★★ Satiné et brillant uniquement		★★★★	★★★★	★★★★
		★	★★	★★★★
				★★
★★★★		★★	★★	★★★★
	★★★★			
	★★★★			
	★★★★			★★
129	130	122	124	120

IMPRÉGNATION : Pénètre intégralement dans le bois. Ne reste pas en surface.
SEMI FILMOGÈNE : Pénètre en partie dans le bois et reste en partie en surface.
FILMOGÈNE : Crée un film en surface. Ne pénètre pas dans le bois.

★★★★ Recommandé - ★★★ Conseillé - ★ Convient



Peintures microporeuses

Finition courante - Phase solvant

ELASTO BOIS SATIN

Peinture garnissante microporeuse

- + Excellent enrobage des arêtes
- Très couvrant
- Bonne résistance au farinage
- Grande durabilité



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30310
	5 L	3T30305
	10 L	3T30300
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30311
	5 L	3T30306
	10 L	3T30301
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30312
	5 L	3T30307
	10 L	3T30302
S3 Teintes Vives	1 L	3T30314
	5 L	3T30309
	10 L	3T30304

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,26

Finition soignée - Phase solvant

ELASTOP SATIN

Peinture laque pour travaux soignés

- + Mono produit : Impression + finition
- Excellent tendu
- Consistance gélifiée pour un grand confort d'application
- Excellente protection du bois contre les intempéries



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30315
	3 L	3T30316
	10 L	3T30317
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30318
	3 L	3T30319
	10 L	3T30320
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30321
	3 L	3T30322
	10 L	3T30323
S3 Teintes Vives	1 L	3T30326
	3 L	3T30327
	10 L	3T30328

Rend./Conso. moyen m²/l : 16 Densité : 1,27

ELASTOP BRILLANT

Peinture laque pour travaux soignés

- + Mono produit : Impression + finition
- Excellent tendu
- Haute durabilité
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30329
	3 L	3T30330
	10 L	3T30331
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30332
	3 L	3T30333
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30334
	3 L	3T30335
S3 Teintes Vives	1 L	3T30336
	3 L	3T30337

Rend./Conso. moyen m²/l : 16 Densité : 1,20

Finition soignée - Phase aqueuse

ELASTOP HYDRO VELOURS

Peinture souple toutes essences de bois

- + Résiste aux variations climatiques
- Séchage rapide, recouvrable en 4h
- Blancheur durable et bonne tenue aux UV
- Adapté sur bois anti-siccatisifs tels que les bois exotiques



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T25766
	3 L	3T25769
	10 L	3T25772
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25767
	3 L	3T25770
	10 L	3T25773
S3 Teintes Vives	1 L	3T25768
	3 L	3T25771
	10 L	3T25774

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,40

ELASTOP HYDRO SATIN

Peinture souple toutes essences de bois

- + Résiste aux variations climatiques
- Séchage rapide, recouvrable en 4h
- Blancheur durable et bonne tenue aux UV
- Adapté sur bois anti-siccatisifs tels que les bois exotiques



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T25357
	3 L	3T25367
	10 L	3T25363
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25362
	3 L	3T25368
	10 L	3T25364
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25358
	3 L	3T25369
	10 L	3T25366
S3 Teintes Vives	1 L	3T25359
	3 L	3T25370
	10 L	3T25365

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,35



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage



Lasures de préparation

TOLLAZUR IMPREGNATION

Lasure de préparation

- + Nourrit et stabilise les bois nus, neufs ou anciens, avant finition
- Régularise l'humidité du bois
- Haut pouvoir pénétrant
- Recouvrable par toutes Lasures Tollens



Teintes	Condt.	Références
Naturel	1 L	3T21974
	3 L	3T21975
	10 L	3T21976
Rend./Conso. moyen m ² /l : 13 Densité : 0,83		

Lasures transparentes - Travaux courants

MAXI LASURE

Lasure satinée pour protéger les ouvrages en bois

- + - Hydrofuge
- Très pénétrante
- Fort rendement
- Contient des agents de protection contre les algues et mousses



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T30280
	5 L	3T30281
	16 L	3T30282
Rend./Conso. moyen m ² /l : 14 Densité : 0,91		

TOLLAZUR FLUIDE

Lasure satinée à haut pouvoir d'imprégnation

- + - Idéale pour les chantiers de grandes surfaces
- 2 en 1, Imprégnation et finition
- Excellente adhérence
- Hydrofuge



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T21380
	3 L	3T21385
	10 L	3T21390
Rend./Conso. moyen m ² /l : 10 Densité : 0,91		

Lasure Transparente - Haute Resistance

Nouveauté

TOLLAZUR HR3

Lasure de finition satinée en phase aqueuse haute résistance idéale pour tout type de bois

- + - Haute durabilité : testée et approuvée en conditions naturelles et laboratoire
- Excellente tenue aux UV (sauf incolore et teintes claires)
- Technologie tri-hybride HR3 : protection très robuste en conditions climatiques extrêmes
- Met en valeur les veines du bois et adaptée à toutes les essences



Teintes	Condt.	Références
20 tons bois	1 L	3T30585
	2,5 L	3T30586
	10 L	3T30587
Rend./Conso. moyen m ² /l : 14 Densité : 1,03		

Nouvelle lasure Toll Azur HR3



Une technologie tri-hybride pour protéger et sublimer le bois durablement.

La technologie tri-hybride HR3, inédite, offre une protection très robuste en conditions climatiques extrêmes : ensoleillement intense, pluies diluviennes et agressions des embruns marins. Une fréquence d'entretien de vos bois plus espacée, pour une esthétique durable de vos chantiers.

RÉSINE POLYURÉTHANE


Résistance intempéries et déperleance

RÉSINE ACRYLIQUE

Durabilité par l'élasticité du film en surface

RÉSINE ALKYDE

Forte pénétration dans le support



ZONE TÉMOIN RESTÉE DANS L'OBSCURITÉ

ZONE SOUMISE AUX UV

- 1 Toll Azur Acryl
- 2 Lasure solvantée référente sur le marché
- 3 Toll Azur HR3



TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

La lasure aqueuse plus résistante que toutes les lasures solvantées du marché.

Plaques de bois exposées 2000 heures dans une enceinte de vieillissement UV - simule plusieurs années de vieillissement naturel, suivant les conditions climatiques.



Lasures transparentes - Travaux soignés

TOLLAZUR GEL

Lasure de finition satinée gélifiée

- + Grand confort d'application, ne coule pas.
- Idéale zones d'accès difficile
- Bon pouvoir garnissant et très bonne adhérence
- Protège des intempéries



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T21443
	3 L	3T21464
	10 L	3T21485
80 Teintes déco	1 L	3T21443
	3 L	3T21464
	10 L	3T21485

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **0,93**

TOLLAZUR ACRYL

Lasure de finition d'aspect ciré naturel

- + Séchage rapide
- Sans odeur
- Anti-UV pour une protection durable
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T21979
	3 L	3T21978
	10 L	3T21977
80 Teintes déco	1 L	3T21979
	3 L	3T21978
	10 L	3T21977

Rend./Conso. moyen m²/l : **15** Densité : **1,02**

Lasures opaque - Travaux soignés

TOLLAZUR OPAQUE

Lasure de finition satinée opacifiante

- + Masque le veinage et met en valeur la structure du bois
- Sans odeur
- Protège des intempéries
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22089
	3 L	3T22090
	10 L	3T22091
60 Teintes opaques	1 L	3T22000
	3 L	3T22001
	10 L	3T22002

Rend./Conso. moyen m²/l : **11** Densité : **1,26**

Produit de traitement

TRAIT' PLUS PERFORMANCE



Traitement curatif et préventif multi-usages de tous les bois. Bénéficiaire de Label Excell Plus.

- + Fongicide - Insecticide - Anti-termites
- Formule en microémulsion extrêmement pénétrante, permet de fixer durablement les principes actifs
- Incolore et non gras, il ne modifie pas l'aspect du bois et peut être recouvert par tout type de finition
- Application par badigeonnage, injection et pulvérisation



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0744
	5 L	BC0743
	25 L	BC0742

Rend./Conso. moyen m²/l : **5** Densité : **1**

DÉGRISEUR BOIS Préparateur des bois extérieurs



- + Éclaircit les bois grisailés extérieurs sans les décolorer
- Ouvre les pores du bois et optimise l'accrochage de la finition
- Nettoie, dérouille, détache et dégraisse
- Formule gélifiée à action rapide



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0254
	2,5 L	BC0484
	5,0 L	BC0493

Rend./Conso. moyen m²/l : **5**

Produits de préparation

TEINTE À BOIS

Teinte Aqua-Polyuréthane à base de pigments, pour parquets, boiserie, meubles et plans de travail



- + Polyvalente : facile d'application même sur les grandes surfaces
- Application directe, sans primaire, sous toutes les finitions bois : vernis, vitrificateur, huile ou cire
- Teintes durables, stables et modernes, en phase avec les nouvelles tendances
- Nouveaux emballages métalliques recyclables pour répondre aux enjeux réglementaires et les exigences des utilisateurs



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,5 L	BC0055
Chêne Clair	0,5 L	BC0183
	1 L	BC0048
Chêne Foncé	5 L	BC0061
	1 L	BC0050
Chêne Moyen	5 L	BC0049
Chêne Rustique	5 L	BC0051

Rend./Conso. moyen m²/l : **15**

Produit de réparation

PÂTE À RÉNOVER

Bicomposant : poudre à mélanger avec de l'eau.
Formule biosourcée : testée selon NF EN 16640.

- + Réparation multi-tailles et multi-surfaces
- Excellente adhérence sur bois, métal, plâtre, béton
- Multi-usages : rebouche, reconstitue, enduit
- Très facile à poncer



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 kg	BC1129

MASTIC BOIS Poudre

Formule biosourcée : testée selon NF EN 16640.

Mastic en poudre bicomposant à l'eau

- + Réparations toutes tailles
- Excellente adhérence sur toutes essences de bois
- Ponçage manuel sans effort
- Recouvrable dès 40 min par toute finition bois



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,2 kg	BC1125
	0,5 kg	BC1121
	1 kg	BC1117
Chêne Clair	1 kg	BC1118
Rustique	1 kg	BC1119

PÂTE À BOIS

Formule biosourcée : testée selon NF EN 16640.

Rebouchage des bois intérieurs jusqu'à 5 mm de profondeur

- + À base de fibres de bois
- Se ponce, se scie, se lime et accepte clous et vis
- Recouvrable par toutes finitions
- Excellente adhérence prise de teinte



Teintes	Condt.	Références
Chêne Clair	0,25 kg	BC0245
Chêne Doré	0,25 kg	BC0422
Chêne Foncé	0,25 kg	BC0247
Chêne Moyen	0,25 kg	BC0246
Naturel	0,25 kg	BC0024



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

Saturateurs pour terrasses et planchers extérieurs

SATURATEUR BOIS

Protection des bois difficilement imprégnables

- + Toutes essences de bois
- Aspect mat, bois huilé. Disponible en incolore et 2 teintes
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Application humide sur humide



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0685
	5 L	BC0434
	20 L	BC0433
IPE	5 L	BC0687
Miel	5 L	BC0698

Rend./Conso. moyen m²/l : 7

SATURATEUR ENVIRONNEMENT

Impregnation très longue durée, sans essuyage.
Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640.

- + Application directe sur bois exotiques neufs, 30 minutes entre les 2 couches
- Non glissant selon NF EN 13036-4
- Non filmogène, ne s'écaille pas, hydroperlant
- Pour toutes essences de bois. Disponible en 8 teintes



Teintes	Condt.	Références
Bois Clair	5 L	BC0510
Bois Exotique	5 L	BC0559
	20 L	BC0691
Bois foncé	5 L	BC0560
Chêne	5 L	BC0512
Gris Vieilli	5 L	BC0695
Naturel	0,75 L	BC0557
	5 L	BC0561
	20 L	BC0639

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1



Blanchon

SVP AQUA

Nouvelle formule

formule biosourcée
NORME NF EN 16640

Vitrificateur Pur-Polyuréthane
MONO OU BI-COMPOSANT

- **Monocomposant** prêt à l'emploi pour **passage soutenu**
- **Bicomposant** avec durcisseur pour **passage intensif**
- **Excellente résistance** aux rayures, chocs, taches
- Séchage et remise en service rapides

Pot-life long : jusqu'à **24H**

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

Huiles pour surfaces verticales extérieures

SATURATEUR BARDAGE

Huile d'imprégnation pigmentée pour mettre en valeur la beauté et le veinage du bois

- + Application en 2 couches frais sur frais sur toutes essences de bois
- Aspect ultra mat très tendance
- Double protection anti-UV, effet perlant
- Disponible en 7 teintes : anthracite, gris naturel, pin brut, red cedar, chêne clair, chêne moyen et noir charbon



Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Anthracite	5 L	BC0715
	1 L	BC0720
Gris Naturel	5 L	BC0714
	10 L	BC0708
Pin Brut	5 L	BC0717
Red Cedar	5 L	BC0718

Rend./Conso. moyen m²/l : 10

HUILE TERRASSE BARDAGE

Huile pour la protection des terrasses et bardages bois

- + Imprègne, protège et ralentit le grisaillement de tous les bois extérieurs.
- Non filmogène : ne s'écaille pas, barrière anti-UV et effet perlant renforcés.
- Résiste à l'eau chlorée.
- Anti-glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4.



Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Bois Grisé	1 L	BC0735
	5 L	BC0731
Bois naturel	1 L	BC0734
	5 L	BC0730
Chêne Moyen	10 L	BC0729
	1 L	BC0736
IPE	5 L	BC0732
	1 L	BC0737
	5 L	BC0733

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1

HUILE POUR TECK

Haute protection des bois exotiques rouges et bruns

- + Nourrit, protège et embellit le bois, en évitant le grisaillement
- Aspect mat naturel
- Ne s'encrasse pas, ne s'écaille pas
- Agréable à appliquer et facile à entretenir



Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0431

Rend./Conso. moyen m²/l : 12

Vernis - Finition soignée

LONG LIFE

Vernis haute dureté

- + Grande dureté : Résiste aux chocs et à l'abrasion
- Brillant durable
- Excellente adhérence
- Bon rendement



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	3T00539
	3 L	3T21834
Satin	1 L	3T00537
	3 L	3T21835
Brillant	1 L	3T00534
	3 L	3T21836

Rend./Conso. moyen m²/l : 17 Densité : 0,91

VERNIS BOISERIES EXP

Blanchon

Vernis haute protection

- + Excellente adhérence sur bois exotiques
- Très souple et résistant
- Garnissement exceptionnel
- Existe en incolore Mat, Satin et Brillant + 4 teintes en Satin



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	BC0299
	2,5 L	BC0300
Satiné	5 L	BC0298
	1 L	BC0218
	2,5 L	BC0219
	5 L	BC0217

Rend./Conso. moyen m²/l : 12

Vernis marin

VERNIS MARIN

Vernis brillant haute durabilité

- + Très résistant aux intempéries
- Film tendu
- Haut brillant
- Pour bateaux et autres ouvrages en bois



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	3L00077
	3 L	3L00078

Rend./Conso. moyen m²/l : 17 Densité : 1,03

VERNIS MARIN

Blanchon

Vernis gélifié Aqua-Polyuréthane, sans odeur et très garnissant

- + Excellente résistance à l'atmosphère marine et aux climats extrêmes
- Contient un puissant anti-UV
- Incolore non jaunissant
- Toutes essences de bois
- Existe en 3 incolores non jaunissants : brillant, satiné et mat



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC093

VERNIS BOIS ENVIRONNEMENT BIOSOURCÉ

Protège et décore tous les bois extérieurs et intérieurs.

- + Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640
- Toutes essences de bois
- Respecte la couleur d'origine, ne jaunit pas
- Écolabel européen

Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	BC1133
	2,5 L	BC1131
Satin	1 L	BC1132
	2,5 L	BC1130

Rend./Conso. moyen m²/l : **1,02**

VERNIS GEL BIOSOURCÉ

Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur, particulièrement destiné aux plans de travail, meubles et boiseries intérieures.

- + Performance, esthétique et écologie : formule biosourcée selon la norme NF EN 16640.
- Décore et met en valeur le veinage naturel du bois.
- Sa texture gel anti-couleurs permet un rendu parfait avec une haute résistance à la chaleur, aux rayures et aux chocs.
- Lessivable : résiste aux produits ménagers.

Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Incolore	0,5 L	BC0745
	1 L	BC0202
	2,5 L	BC0227
Chêne clair	0,5 L	BC0746
	1 L	BC0195
	2,5 L	BC0220
Chêne doré	0,5 L	BC0749
	1 L	BC0339
	2,5 L	BC0288
Chêne foncé	0,5 L	BC0747
	1 L	BC0197
	2,5 L	BC0222
Chêne moyen	0,5 L	BC0748
	1 L	BC0196
	2,5 L	BC0221

Rend./Conso. moyen m²/l : **1,02**

Vitrificateurs - Trafic modéré

VITRIFICATEUR PARQUET VP

Vitrificateur monocomposant polyuréthane

- + Protège durablement
- Souple et résistant
- Fort garnissement
- Grande résistance mécanique

Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Brillant incolore	5 L	BC0140
	5 L	BC0006
Chêne Ciré	1 L	BC0139
	5 L	BC0142
Ciré Naturel	1 L	BC0138
	5 L	BC0141
	10 L	BC0395

Rend./Conso. moyen m²/l : **10**

VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT BIOSOURCÉ

Vitrificateur parquets, escaliers monocomposant et sans odeur

- + Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640
- Toutes essences de bois
- Apporte une légère nuance dorée
- Écolabel européen, certification CTB sur la performance du système de finition

Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	BC0473
	5 L	BC0472
Satiné	1 L	BC0471
	5 L	BC0470

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,01**



Solution parquets - vitrificateurs

Préparation vitrification parquet

FOND DUR AQUA

Recommandé avant toutes finitions «aqua»

- + Respecte la couleur naturelle du bois
- Conseillé sur parquets en résineux et feuillus européens
- Évite les réactions colorées
- Sans odeur

Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0450
	2,50 L	BC0451
	5 L	BC1100

Rend./Conso. moyen m²/l : **10**

FOND DUR PREPLAST

Primaire universel avant toutes finitions

- + Réchauffe la couleur du bois
- Conseillé sur bois résineux et exotique
- Très grande polyvalence d'utilisation
- Séchage rapide

Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0017
	5 L	BC0016

Rend./Conso. moyen m²/l : **10**

VITRIFICATEUR OCÉANIC®

Le 1^{er} vitrificateur qui assainit l'air intérieur

- + Protège durablement toutes essences de bois. Garde les bois clairs.
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Utilisation des locaux : 24h après la dernière couche
- Certifié CTB sur la performance du système de finition

Blanchon



Teintes	Condt.	Références
Bois brut	1 L	BC0445
	2,5 L	BC0477
	5 L	BC0446
Brillant incolore	1 L	BC0131
	5 L	BC0134
Chêne Ciré	1 L	BC0012
	5 L	BC0010
Ciré Naturel	5 L	BC0136
	1 L	BC0132
Satiné	2,5 L	BC0206
	5 L	BC0135

Rend./Conso. moyen m²/l : **10**



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

VITRIFICATEUR SVP AQUA



Vitrificateur parquet sans odeur, mono ou bicomposant très hautes performances - Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640

- + Fort pouvoir garnissant, grâce à l'utilisation des résines spéciales à complexe Carbone.
- Conserve la couleur d'origine du bois et met en valeur sa noblesse naturelle.
- Rajout du durcisseur sans isocyanate renforcera sa résistance chimique et mécanique.
- Convient parfaitement aux bétons intérieurs.



Teintes	Condt.	Références
Bois brut	5 L	BC0453
Chêne Ciré	5 L	BC0491
Mat	1 L	BC0645
	5 L	BC0646
Satiné	1 L	BC0454
	5 L	BC0455

Rend./Conso. moyen m²/l : 10

VITRIFICATEUR AQUA SPÉCIAL ESCALIER



Vitrificateur monocomposant gélifié

- + 1 seul produit pour toute la cage d'escalier
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Haute résistance
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Mat	2 L	BC0456
	1 L	BC0627
Satin	2 L	BC0457
	5 L	BC0644

Rend./Conso. moyen m²/l : 10

Vitrificateurs de rénovation

VITRIFICATEUR DE RÉNOVATION



Vernis bicomposant de rénovation de surface

- + Idéal pour éliminer micro rayures et traces de passage des parquets bois vitrifiés et huilés, des sols stratifiés et PVC usés et ternis
- Sans ponçage et application directe sans sous-couche
- Adhérence parfaite en 1 couche sur sols bois, stratifiés et PVC
- Haute résistance chimique et à l'abrasion. Non glissant, selon NF EN 13036-4



Teintes	Condt.	Références
Mat	2,75 L	BC1114
Satiné	2,75 L	BC1113

Rend./Conso. moyen m²/l : 12



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Huile pour parquet - Boiseries - Plan de travail

HUILE POUR PARQUET



Protège contre la poussière et l'humidité

- + Recommandée pour toutes les essences de bois
- Apporte une belle chaleur naturelle
- Régénération facile
- Anti-poussière, entretien simple



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0394
	5 L	BC0340

Rend./Conso. moyen m²/l : 20

HUILE ENVIRONNEMENT



Protège et met en valeur l'aspect naturel des bois. Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640.

- + Parquet «huilé-fini» en 4 heures sans lustrage
- Aspect mat non jaunissant
- Anti-poussière, entretien facile
- Certifiée CTB sur la performance du système de finition



Teintes	Condt.	Références
Bois brut	5 L	BC0643
Bois naturel	0,5 L	BC1115
	1 L	BC0468
Chêne	5 L	BC0467
Effet nature	5 L	BC1098
Bois naturel	5 L	BC0466
Ultra mat	5 L	BC0673

Rend./Conso. moyen m²/l : 15

EASY OIL™



Huile dure pour protéger et décorer le bois. Pénètre profondément dans les surfaces en bois.

- + Protection durable excellente résistance chimique et mécanique
- Met en valeur la veinage et la beauté naturelle de toutes essences de bois
- Onctueuse, simple et agréable à utiliser, apporte une belle couleur chaude et un toucher soyeux



Teintes	Condt.	Références
Mat soie	1 L	BC0740
	2,5 L	BC0738
Ultra mat	1 L	BC0741
	2,5 L	BC0739

Rend./Conso. moyen m²/l : 25 Densité : 0,87

Entretien parquet huile

SAVON NATUREL



Nettoyage régulier de tous les parquets huilés. Formule biosourcée: testée selon la norme NF EN 16640

- + Conserve l'aspect naturel des bois huilés
- Idéal pour le nettoyage régulier
- Concentré à diluer
- Anti-poussière, entretien simple



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0458

Rend./Conso. moyen m²/l : 500 Densité : 1

PEINTURES MÉTAL

PEINTURES BOIS,
MÉTAL ET SOLS



Scannez
pour en
savoir plus

		OUVRAGES METALLIQUES DU BÂTIMENT		
		Huissieries, Portails, Gardes-Corps, Persiennes...	Charpentes	Bardages
Finition soignée	TOLL-METAUX BRILLANT	★★★	★	★
	TOLL-METAUX NOIR MAT	★★★	★	★
	TOLL-METAUX HYDRO BRILLANT	★★★★	★★	★
	TOLL-O-STAR SATIN	★★★	★	★★
Finition courante	MAXI METAL	★★★	★★★★	★★
	FASTOMETAL	★★★	★★★★	★★
	TOL-COAT ANTICO	★	★★★★	★★★★
	TOL-COAT RENOV	★	★	★★★★

Aqueux ★★★ Recommandé - ★★ Conseillé - ★ Convient

Solvant ★★★ Recommandé - ★★ Conseillé - ★ Convient



TOLL MÉTAUX ANTIROUILLE

Primaire pour métaux ferreux et non ferreux

- + Fort pouvoir anti-rouille, riche en pigment anticorrosion
- Recouvrable par de nombreuses peintures
- Neuf ou rénovation
- Adapté aux travaux de mise en peinture importants



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22250
	3 L	3T22253
Gris moyen	1 L	3T22251
	3 L	3T22254

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,43**

TOL PRIM A

Impression ultra adhérente tous supports

- + Excellente adhérence, même sur surface lisse et bloquée : verre, céramique, PVC, anciennes peintures epoxy, etc.
- Excellente accroche sur métaux prélaqués neufs ou anciens
- Recouvrable par toutes finitions
- Tendu



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30228
	3 L	3T30229
RAL 7040	1 L	3T29066
	3 L	3T29067

Rend./Conso. moyen m²/l : **12** Densité : **1,23**

ANCORPRIM

Primaire d'accrochage multi-supports



- + Accrochage performant sur métaux ferreux et non ferreux, bois et PVC.
- Bonne résistance aux supports alcalins
- Sèche bien en atmosphère humide
- Action anticorrosion sur métal



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,750 L	CP0033
	3 L	CP0032

Rend./Conso. moyen m²/l : **14**

ANCORPRIM'O

Primaire d'accrochage universel polyperformant pour métaux ferreux, non ferreux et PVC rigide.



- + Adhérence exceptionnelle sur supports difficiles
- Excellente souplesse
- Très bon pouvoir couvrant et opacifiant



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,750 L	CP0638
	3 L	CP0639

Rend./Conso. moyen m²/l : **11**



Finitions métal

Peinture métal - Finition courante

MAXI MÉTAL

Peinture laque anti-rouille

- + Primaire et finition sur métaux ferreux
- Idéal charpentes, grilles, bardages
- Tenue et protection durable
- Semi-tendu



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30250
	5 L	3T30257
	16 L	3T30264
Gris aluminium	1 L	3T30255
	1 L	3T30256
Noir	5 L	3T30263
	1 L	3T30251
S1 Teintes Pastels	5 L	3T30258
	16 L	3T30265
	1 L	3T30252
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T30259
	16 L	3T30266
	1 L	3T30254
S3 Teintes Vives	5 L	3T30261
	16 L	3T30268

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,20

Peinture métal - Finition soignée

FASTOMÉTAL

Peinture satinée phosphatante anti-rouille, enrichie en pigments inhibiteurs de rouille.

- + Haute performance anti-corrosion
- 2 en 1 : Impression et finition
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Blanc et Teintes Pastels	1 L	3T25980
	3 L	3T25981
	10 L	3T25982
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25983
	3 L	3T25984
	10 L	3T25985
S3 Teintes Vives	1 L	3T25988
	3 L	3T25989
	10 L	3T25990

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,42

Laques métal - Finition soignée

TOLL MÉTAUX NOIR MAT

Peinture laque anti-rouille brillante tendue

- + Grande opacité
- Riche en pigments anticorrosion
- Bonne résistance à la chaleur (jusqu'à 100°C)
- Enrobage régulier



Teintes	Condt.	Références
Noir mat	1 L	3T22263
	3 L	3T22264

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,14

TOLL MÉTAUX BRILLANT

Peinture laque anti-rouille brillante tendue

- + Grande opacité
- Riche en pigments anticorrosion
- Bonne résistance à la chaleur (jusqu'à 100°C)
- Enrobage régulier



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22299
	3 L	3T22304
	10 L	3T22309
Noir	1 L	3T22314
	3 L	3T22315
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22300
	3 L	3T22305
	10 L	3T22310
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T22301
	3 L	3T22306
	10 L	3T22311
S3 Teintes Vives	1 L	3T22303
	3 L	3T22308
	10 L	3T22313

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,14

TOLL MÉTAUX HYDRO

Laque métal 2 en 1 haute dureté

- + Primaire anti-rouille et finition sur métaux ferreux
- Fort pouvoir garnissant
- Protection durable
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Blanc et Teintes Pastels	1 L	3T29063
	3 L	3T29064
	10 L	3T29065
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25592
	3 L	3T25596
S3 Teintes Vives	1 L	3T25590
	3 L	3T25594

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,30

TOLL O STAR SATIN

Peinture laque tendue satinée haute durabilité

- + Grande dureté, adaptée aux lieux à fort trafic
- Bonne résistance chimique et aux intempéries
- Séchage rapide
- Finition des systèmes anti-rouille sur métaux ferreux et non ferreux



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T16736
	3 L	3T16737
	10 L	3T16738
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22186
	3 L	3T22190
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T22187
	3 L	3T22191
S3 Teintes Vives	1 L	3T22189
	3 L	3T22193

Rend./Conso. moyen m²/l : 15 Densité : 1,23

Peintures métal spéciales bardages

TOL COAT ANTICO

Revêtement anticorrosion pour le traitement curatif des bardages oxydés.

- + Propriété anti-rouille renforcée et protection de surface
- Monoproduit : primaire et finition
- Egalement adapté pour toitures métalliques à pentes > 5%, non circulables
- Décoration divers équipements métalliques : poutrelles, passerelles, ferrures, ponts roulants, charpentes



Teintes	Condt.	Références
Blanc et Teintes Pastels	5 L	3T19046
	15 L	3T19030
S3 Teintes Vives	15 L	3T22686

Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,30

TOL COAT RENOV

Peinture pour la rénovation des bardages prélaqués et galvanisés en bon état.

- + Protection anti-rouille des métaux à titre préventif
- Bel aspect tendu soigné
- Monoproduit : primaire et finition
- Entretien facile en une seule couche



Teintes	Condt.	Références
Blanc et Teintes Pastels	15 L	3T19025
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T24052
S3 Teintes Vives	15 L	3T24055

Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,18

Peintures de spécialités

COMUS ARDOISE

Peinture de finition pour tableaux d'école et tables de ping-pong

- + Très beau rendu velouté anti-reflets
- Facile d'application
- Utilisation sur des supports en contact avec les enfants (loisirs créatifs, chambre, établissements scolaires...)



Teintes	Condt.	Références
Noir	0,75 L	CP0273
	3 L	CP0292
Vert	0,75 L	CP0272

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,35

COMUS THERM'O

Peinture pour radiateurs à circulation d'eau.

- + Résiste à des températures allant jusqu'à 70°C
- Non jaunissant
- Excellente rendu



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,75 L	CP0636
	3 L	CP0637

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,23

COMUS MAGNÉTIQUE

Peinture à base de particules magnétiques permettant l'accroche d'aimants.

- + Peut être recouverte par la plupart des peintures de finition et par Comus Ardoise.
- Produit facile d'application, sans odeur et à séchage rapide.



Teintes	Condt.	Références
Gris	0,5 L	CP0543
	3 L	CP0548

Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 2,36

COMUS ANTI-HUMIDITÉ

Peinture isolante, de fond et de finition, pour lieux humides : caves, sous-sols, soubassements non enterrés.

- + Application directe sur fonds humides
- Lessivable et microporeuse
- Très opacifiante



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,75 L	CP0278
	3 L	CP0279

Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,40



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais


En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

PEINTURES SOLS

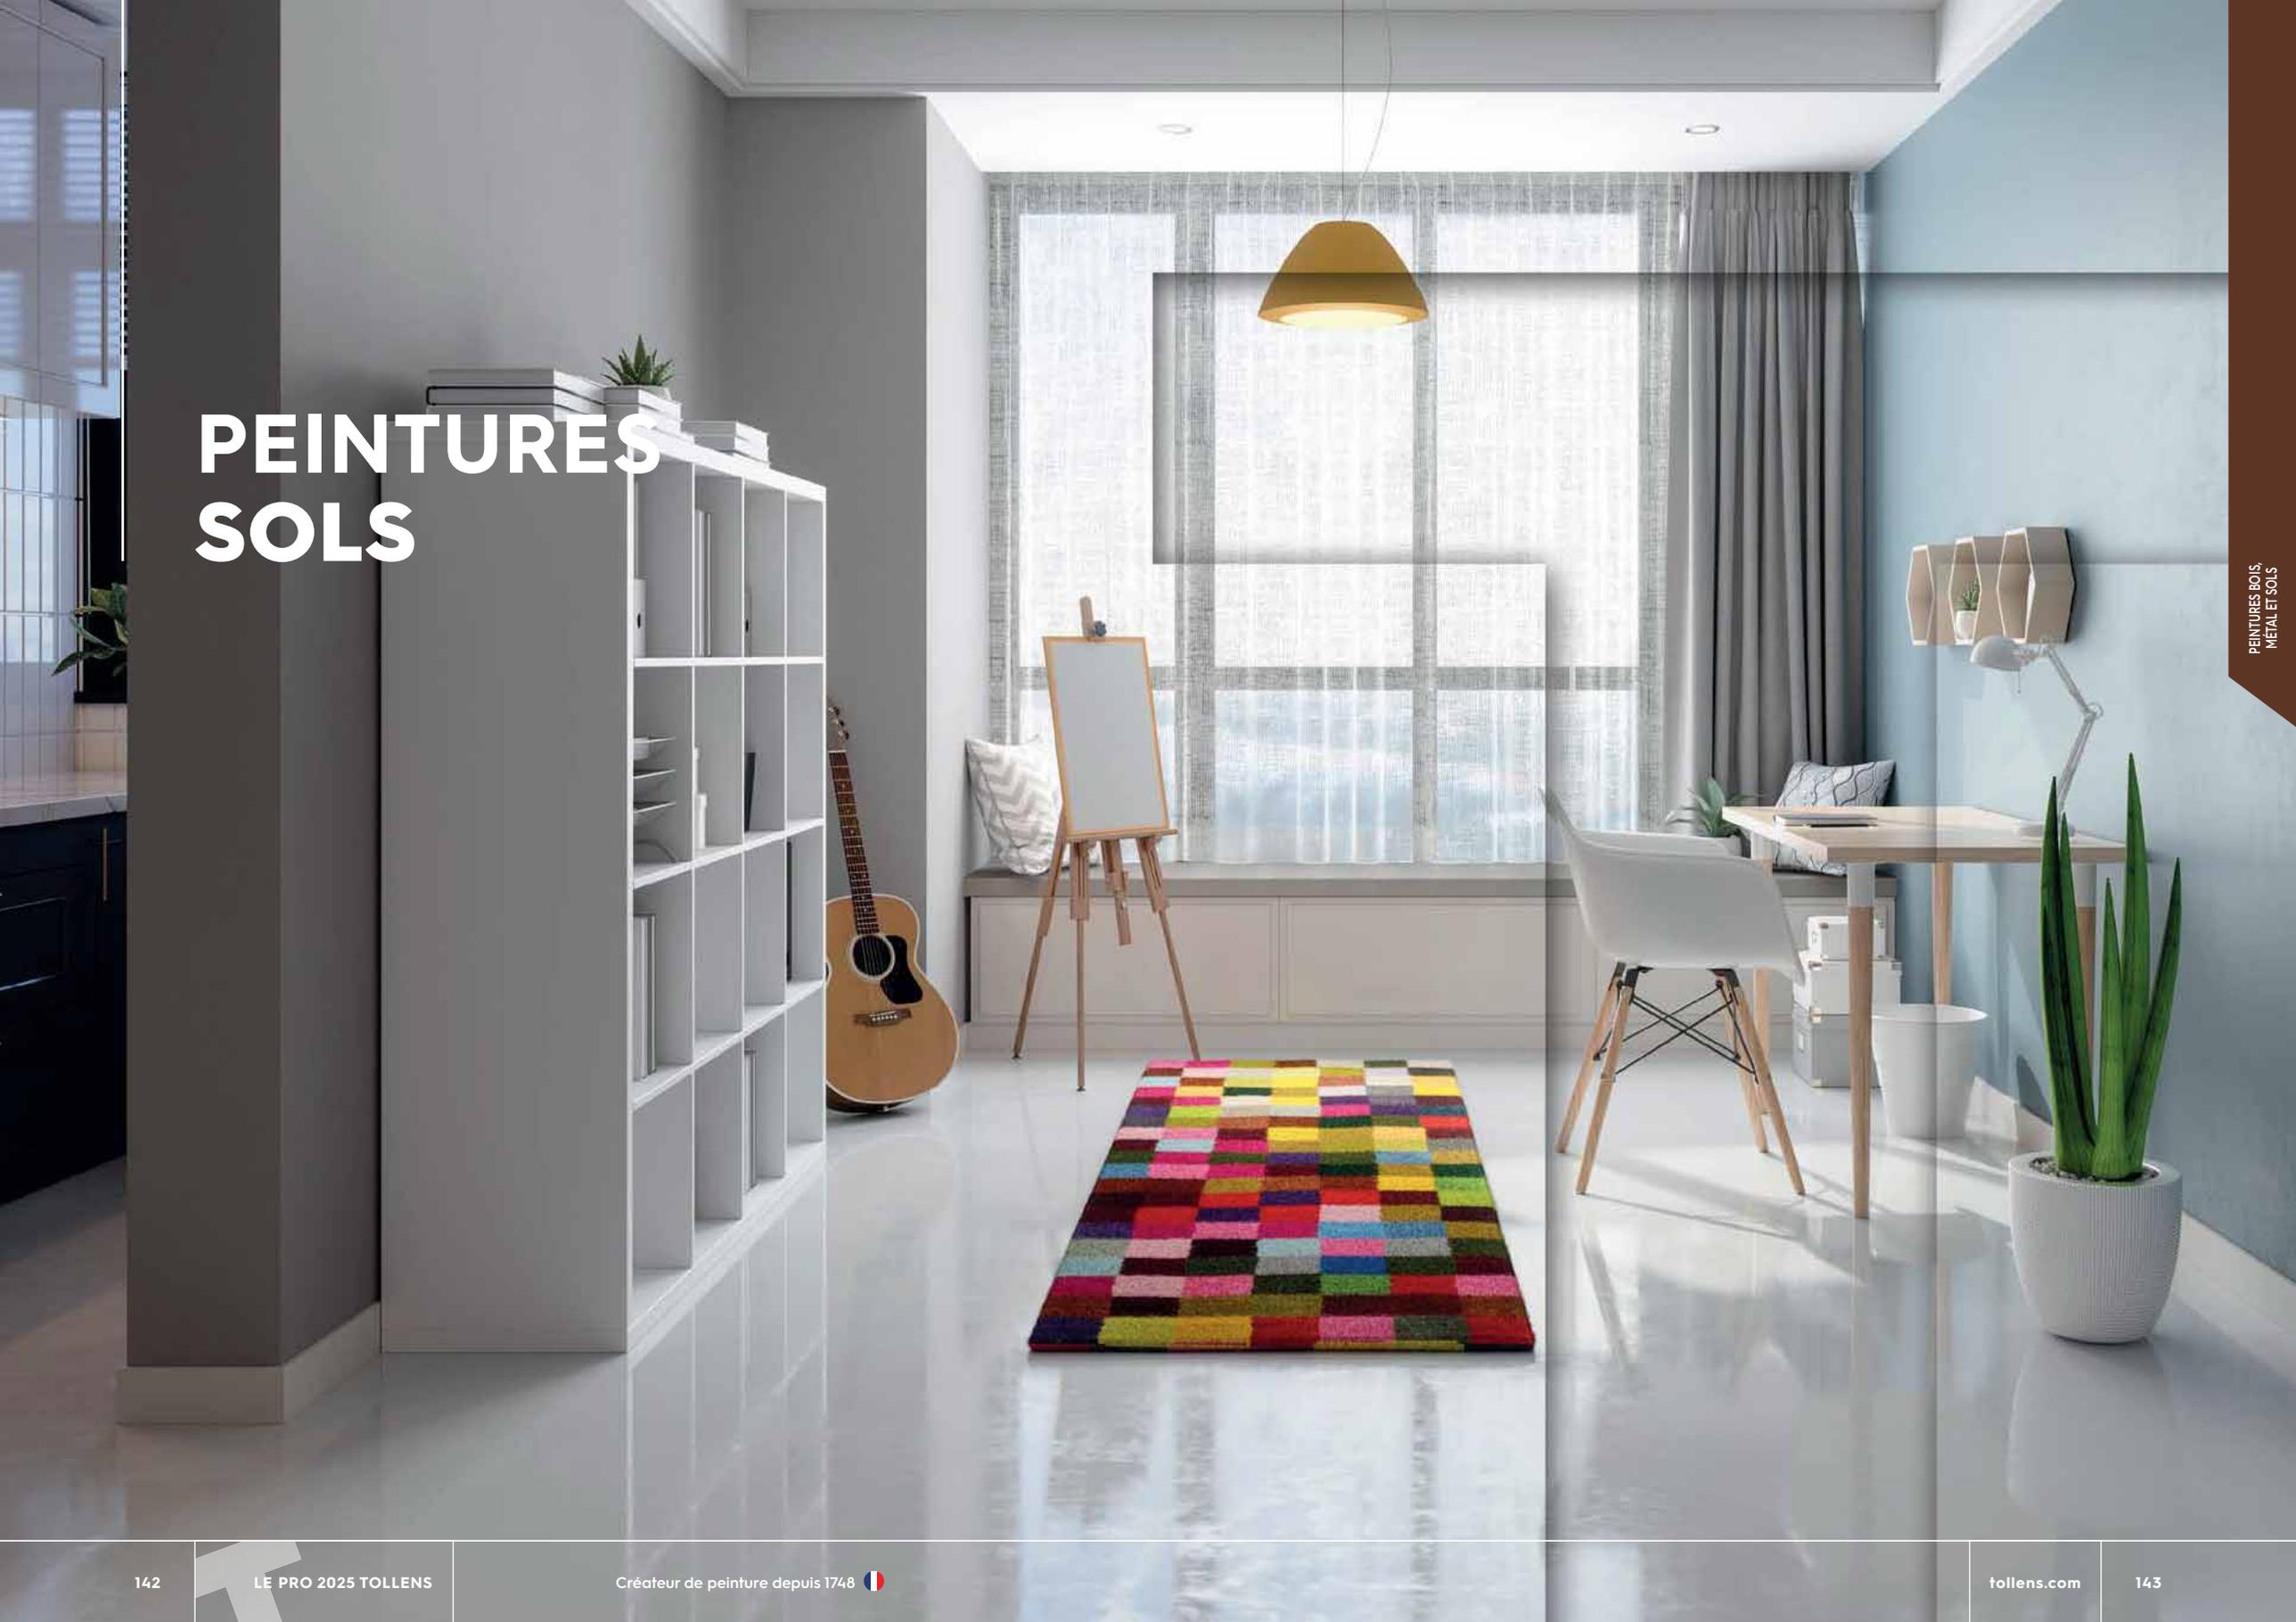

PEINTURES BOIS,
METAL ET SOLS

ÉTAPE 1 - IDENTIFIER LA NATURE DU SUPPORT

La gamme Elastosol et le Maxi Sol Super P s'appliquent sur tous les supports bétons et dérivés.



ÉTAPE 2 - IDENTIFIER LE TYPE D'OUVRAGE

Supports autorisés pour la mise en oeuvre dans DTU 59.3 :
Chapes et dalles / Planchers en béton avec préparation du support par grenailage



ÉTAPE 3 - IDENTIFIER L'ÉTAT DU SUPPORT

De façon générale, la mise en oeuvre n'est possible que sur "subjectiles propres exempts de tâches, projection de produits gras... sec et dépoussiérés".



ÉTAPE 4 - CHOISIR LE TYPE DE TRAVAUX PRÉPARATOIRES

SUPPORT À REMETTRE À NU

- Ex : Support écaillé, farinant ou neuf
- Par action mécanique : grenailage.
- Par action chimique : acide phosphorique ou chlorhydrique avec rinçage.

SUPPORT PEINT

- Reconnaissance du type de peinture par test du chiffon au solvant/toluène.
- Traces = résine mono-composant, pas de trace = résine bi-composant.



ÉTAPE 5 - POINTS À VÉRIFIER

HUMIDITÉ

- Test à l'humidimètre ou toile plastique.
- Humidité inférieure à 4 % de la masse sèche.

POROSITÉ

- Essai à la goutte d'eau.
- Poreux : Fixateur ou couche diluée.
- Non poreux : grenailage ou dérochage.

PULVÉRULENCE

- Test au ruban adhésif.

pH

- Papier pH
- pH compris entre 8 et 12.

ÉTAT DU CHANTIER

- Support ni gelé ni surchauffé.
- T°C ambiante entre +8 °C et +30 °C.
- Humidité ambiante < 70 % HR.



ÉTAPE 6 - MISE EN OEUVRE

La gamme Elastosol et le Maxi Sol Super P s'appliquent exclusivement manuellement (manque de pénétration par application mécanique).

		SOLS DOMESTIQUES Sous-sols Pièces à vivre		SOLS TERTIAIRES Magasins - Bureaux Ateliers - entrepôts		PARKINGS		SOLS INDUSTRIELS
		TRAFIC MODÉRÉ	TRAFIC INTENSE	TRAFIC MODÉRÉ	TRAFIC INTENSE	HABITATION INDIVIDUELLE	PUBLICS	
MONO COMPOSANT	ELASTOSOL HYDRO	★★★						
	ELASTOSOL PLUS	★★★						
	MAXI SOL SUPER P		★★★★	★★★★		★★★★		
BI COMPOSANT	NOVASSOL N				★★★★	★★		★★
	NOVASSOL NAD				★★★★	★★		★★
	NOVASSOL EW500		★★★★	★★		★★★★	★★	★★
	NOVASSOL EP818				★★★★		★★★★	★★★★
	STELLITE D	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★			
	NOVASSOL TPE 2010		★★★★		★★★★	★★★★		★★★★

PEINTURES BOIS, METAL ET SOLS



Scannez pour en savoir plus



★★★★ Recommandé



★★★ Recommandé ★★ Conseillé



★★★★ Recommandé ★★ Conseillé



Peintures sols domestiques



Trafic intense - Finition courante

ELASTOSOL HYDRO

Peinture de sols satinée mono-composante

- Mono produit : Primaire et finition
- Polyvalente et multi-supports
- Usage intérieur et extérieur



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T28678
	3 L	3T28679
	10 L	3T28680
S1 Teintes Pastels	1 L	3T28678
	3 L	3T28679
	10 L	3T28680
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T28681
	3 L	3T28682
S3 Teintes Vives	1 L	3T28683
	3 L	3T28684

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,21

MAXI SOL SUPER P

Peinture mono-composant alkydes uréthannes

- Anti-poussière, entretien facile
- Bonne résistance à l'abrasion
- Sans fixateur
- Aspect satin



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30269
	5 L	3T30273
	16 L	3T30277
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30269
	5 L	3T30273
	16 L	3T30277
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30270
	5 L	3T30274
	16 L	3T30278
S3 Teintes Vives	1 L	3T30272
	5 L	3T30276
	16 L	3T30279

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,25

Trafic modéré - Finition soignée

ELASTOSOL PLUS

Peinture monocomposant alkydes uréthannes

- Excellent confort d'application
- Nettoyage facile
- Aspect satiné et beau tendu
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22349
	5 L	3T22353
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22349
	5 L	3T22353
S3 Teintes Vives	5 L	3T24045

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,21

ELASTOSOL HYDRO

La peinture du sol au balcon !

- Multi usages : Sols domestiques à trafic modéré, appuis de fenêtre, balcons, loggias
- Excellent pouvoir d'adhérence
- Recouvrement rapide



Primaires époxy

SINSOL 10 R

Primaire époxy bi-composant solvanté

- + Supports béton, carrelage et acier
- Recouvrable par toutes les finitions RESIPOLY
- Teinté en gris pour faciliter le couvrant des couches de finition



Cond. L ou Kg	unité	Références
Gris	5 KG	CH4149
	20 KG	CH4178

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,3**

RESIPOXY LMU BARRIERE

Primaire époxy bi-composant sans solvant

- + Supports béton, chapes et carrelages
- Permet de réaliser des mortiers avec ajout de silice
- Adhérent sur béton humide et résistant aux remontées d'humidité



Teintes	Cond.	Références
Incolore	25 kg	CH4494

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,4**

Résines époxy

NOVASSOL EP818

Peinture époxy bi-composant pré teinte sans solvant

- + Haute résistance
- Faible odeur
- Disponible en version finement rugueuse (NOVASSOL EP818 RC)



Teintes	Cond.	Références
EP 818 Teintes	5 kg	CH4307
	25 kg	CH4306

Rend./Conso. moyen m²/l : **0,4**

NOVASSOL TPE 2010

Liant époxy bi-composant pré teinte sans solvant

- + Autolissant
- Très haute résistances mécaniques
- Faible odeur



Teintes	Cond.	Références
Teintes Résipoly	5 kg	CH4311
	25 kg	CH4310

Rend./Conso. moyen kg/m² : **1,5**

Résines polyuréthane

RÉSITHAN PARK

Peinture polyuréthane haut extrait sec

- + Faible odeur
- Applicable en rénovation sur anciens époxy ou PU
- Disponible en version finement rugueuse (Résithan Park RC)



Teintes	Cond.	Références
RAL1	5 kg	CH4185
	10 kg	CH4184

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,3**

RÉSITHAN PARK UV

Peinture polyuréthane aliphatique haut extrait sec

- + Excellente tenue aux UV
- Faible odeur
- Applicable en rénovation sur anciens époxy ou PU



Teintes	Cond.	Références
RAL1	5 kg	CH4469
	10 kg	CH4468

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,3**

Peintures haute résistance

NOVASSOL EW500

Peinture époxy bi-composant pré teinte en phase aqueuse

- + Excellente tenue au trafic
- Anti-poussière
- Ne nécessite pas de barrière pare-vapeur



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 kg	CH4133
	25 kg	CH4360
RAL 2	5 KG	CH4361
	25 KG	CH4462
RAL 3	5 KG	CH4463
	25 KG	CH4470

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,25**

STELLITE D

Peinture bi-composante polyuréthane aliphatique pré teinte en phase aqueuse

- + Résiste aux UV
- Lisse ou Anti-dérapant




Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 kg	CH4434
RC 5K	5 kg	CH4435
SATINE RAL 1	5 kg	CH4436
SATINE RC	5 kg	CH4437

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,15**

NOVASSOL N

Peinture brillante bi-composante polyuréthane

- + Résiste aux UV
- Bonne résistance chimique
- Finition lisse



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 kg	CH4273
	25 kg	CH4274
RAL 2	5 KG	CH4422
	25 KG	CH4423
RAL 3	5 KG	CH4465
	25 KG	CH4464

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,25**

NOVASSOL N AD

Peinture brillante bi-composante polyuréthane finement rugueuse

- + Finition finement rugueuse
- Résiste aux UV
- Bonne résistance chimique



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 KG	CH4292
	25 KG	CH4293
RAL 2	5 KG	CH4363
	25 KG	CH4362
RAL 3	5 KG	CH4467
	25 KG	CH4466

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,25**

Vernis de finition

RÉSITHAN WD

Vernis polyuréthane aliphatique bi-composant en phase aqueuse

- + Existe en finitions Mate (WMD), Satinée (WSD) ou Brillante (WBD)
- Finition lisse ou finement rugueuse (RC)
- Bonne tenue aux UV



Teintes	Cond.	Références
WMD	5 kg	CH4438
WMD RC	5 kg	CH4439
WSD	5 kg	CH4440
WSD RC	5 kg	CH4441
WBD	5 kg	CH4442
WBD RC	5 kg	CH4443

Rend./Conso. moyen kg/m² : **0,15**



Peintures sols pour marquage routier

Peintures rétro réfléchissantes certifiées

TYPHON PERFORMANCE

Peinture routière idéale pour travaux d'entretien

- + Très bonne visibilité de nuit, même par temps de pluie
- Séchage et remise en circulation rapide
- Certification 1 000 000 passages de roues



Teintes	Cond.	Références
Blanc	25 kg	CH4371

TYPHON VILLE ROUTE

Peinture routière polyvalente Certifiée RH

- + Très bonne visibilité de nuit, même par temps de pluie
- Visibilité de jour de qualité sur toute la vie du produit
- Très bon niveau d'antiglis (certif. RH)



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 kg	CH4369
	25 kg	CH4370

Peinture blanche certifiée

LUCINE

Peinture routière urbaine pour marquage ultra blanc

- + Utilisable avec ou sans charges antidérapantes
- Adhérence exceptionnelle
- Très bonne visibilité de jour



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 kg	CH4351
	25 kg	CH4350

Peintures routières colorées

ARUM COULEUR

Peinture routière pour marquage en couleurs

- + Permet de réaliser des marquages en couleurs
- Jaune, Bleu, Rouge, Noir ou Vert
- Bonne résistance à l'usure et aux UV



Teintes	Cond.	Références
Noir	5 kg	CH4342
	25 kg	CH4288
Rouge	5 kg	CH4343
	25 kg	CH4319
Vert	5 kg	CH4344
	25 kg	CH4290
Jaune	5 kg	CH4318
	25 kg	CH4287
Bleu	5 kg	CH4316
	25 kg	CH4286

TYPHON COULEUR

Peinture routière polyvalente

- + Permet de réaliser des marquages en couleurs
- Jaune, Bleu, Rouge, Noir ou Vert
- Séchage rapide



Teintes	Cond.	Références
Noir	5 kg	CH4374
	25 kg	CH4379
Rouge	5 kg	CH4375
	25 kg	CH4380
Vert	5 kg	CH4376
	25 kg	CH4381
Jaune	5 kg	CH4373
	25 kg	CH4378
Bleu	5 kg	CH4372
	25 kg	CH4377



Enduit à froid

AGATE VILLE / ROUTE

Enduit à froid bi-composant

- + Marquage durable des passages
- Piétons et bandes de stop
- Extra blanc



Teintes	Cond.	Références
Blanc	6 kg	CH4383

Diluant

DILUANT CÉTOLINE

Pour nettoyage de matériel

- + Solvant non nocif
- Non irritant



Références	Cond.
CH4471	5 L
CH4432	25 L

Microbilles

MICROBILLES 600-125 MB3B2T

Billes de verre

- + Microbilles de verre pour le saupoudrage
- Marquage NF
- Granularité de type B2 selon norme NF 98-640



Références	Cond.
CH4332	25 kg



Peintures intérieures

		Conditionnement	Blancs		Bases disponibles		
			Courant	Calibré	M _A	T _A	
IMPRESSIION	TOL PRIM O	1L, 3L, 10L		★			
	BIOME MAT	1L, 3L, 10L		★			
MAT	CAPTÉO MAT	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	CLASS 1	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	CRYLO MAT	15L	★				
	CRYLO LG MAT SILAN	15L	★				
	FLAT HYDRO MAT	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	ICÔNE+ MAT VELOUTÉ	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	IDROTOP MAT	1L, 5L, 15L		★	★	★	
	IDROTOP MAT SILAN	5L, 15L	★				
	MAXILINE MAT	1L, 5L, 15L		★	★	★	
	ORIZON MAT PREMIUM	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	STIC ACRYL MAT DUO	3L, 15L	★				
	TOL MAT SILOXANE	3L, 15L	★				
	VELOURS	BIOME VELOURS	1L, 3L, 10L		★	★	★
		CAPTÉO VELOURS	1L, 3L, 10L		★	★	★
CROSS		1L, 3L, 10L		★	★	★	
CRYLO VELOURS		15L	★				
FLAT HYDRO VELOURS		1L, 3L, 10L		★	★	★	
IDROTOP VELOURS		1L, 5L, 15L		★	★	★	
IDROTOP VELOURS SATINÉ		5L, 15L		★	★	★	
MAXILINE VELOURS		1L, 5L, 15L		★	★	★	
MAXILINE VELOURS SATINÉ		5L, 15L		★			
ORIZON VELOURS PREMIUM		1L, 3L, 10L		★	★	★	
STIC ACRYL VELOURS		3L, 15L	★				
SATIN	CAPTÉO SATIN	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	FASTODÉCOR	15L	★				
	FLAT HYDRO SATIN	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	ICÔNE+ SATIN	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	IDROTOP SATIN	5L, 15L		★	★	★	
	ORIZON SATIN PREMIUM	1L, 3L, 10L		★	★	★	
	STIC ACRYL SATIN	3L, 15L	★		★		
BRILLANT	ORIZON BRILLANT PREMIUM	1L, 3L, 10L		★	★	★	

MAT/ HUILES CHAULÉES		Conditionnement	Blanc	Bases disponibles			
				PS	MS	T _{S1}	T _{S2}
MAT/ HUILES CHAULÉES	ALASKA	3L, 15L	★				
	ULTRA MAT	3L, 15L	★				
Velours	ROTOLL+ VELOURS	1L	★	★	★	★	★
		3L	★	★	★	★	
		10L	★				
SATIN	ROTOLL SATIN	1L	★	★	★	★	★
		3L	★	★	★	★	
		10L	★				
	SOLVOLAQUE SATIN	1L, 3L	★	★	★	★	★
		10L	★	★	★	★	★
		3L	★	★	★	★	★
ULTRA SATIN	15L	★	★				
BRILLANT	ROTOLL BRILLANT	1L	★	★	★	★	★
		3L	★	★			



Aqueux ★ Disponible



Solvant ★ Disponible

PEINTURES BOIS, METAL ET SOLS

Peintures à effets décoratifs



		Conditionnement	Blanc	Base neutre ou PA	Pré-teinté ou base grise, or, argent
Les intemporels	NOVA STUC	5kg, 15kg	★		
	EOLE	1L, 4L		neutre	
Les chaux	TRAVERTINE	2kg, 25kg	★		
	VISOLCALCE EXTRA FIN	5kg, 25kg	★		
	VISOLCALCE MARMORIN	5kg, 25kg	★		
	VIXALITHV	25kg	★	neutre	



Aqueux ★ Disponible



Solvant ★ Disponible

Travaux de façade

		CDT	Blanc courant ou blanc calibré	Bases disponibles					
				P _A ou P _S	M _A ou M _S	T _A	Médium	Neutre	
CLASSE D2	ÉCONOMIQUES	MAXI FAÇADE	15L	★		★			
		MAXI PLIO	15L	★					
		MAXI SILOXANE	15L	★		★			
	GAIN DE TEMPS	COULEURS FACADE	1, 5, 10L	★		★	★		
		TOL-FACADE PLIOLITE	5, 15L	★	★				
	RÉSISTANCE	VIXANOVA-P	25L	★					
		VIXALIT	1, 5, 25Kg	★					★
		VIXALIT HV	1, 5, 25Kg	★					★ 1, 5L
		TOLL-O-PERLT5	5, 15L	★		★	★		
		TOL-DUOCRYL	5, 15L	★		★			
RENOGEM		5, 15L	★		★	★			
COULEUR	TOLL-O-PLEX	5, 15L	★	★					
	SILICA PAINT	1, 5, 14L	★				★	★ 14L	
CLASSE D3	ÉCONOMIQUES	MAXI RENO EG	15L	★					
		TOLL-O-THERM TAL IF GM	25Kg	★					
		TOLL-O-THERM TAL IF GG	25Kg	★			★		
		TOLL-O-THERM RIBBE IF GM et GG	25Kg	★					
		TOLL-O-THERM SIL TALOCHE IF	25Kg	★			★		
	POLYVALENCE	RENOCRYL 500	5, 15L	★	★	★	★		
	RÉSISTANCE	RENOPERL PLUS	5, 15L	★		★ 15L			
		VISOLCALCE EXTRA-FIN	5, 25Kg	★					
		VISOLCALCE FIN	25Kg	★					
		TRAVERTINE	2, 25Kg	★					
VISOLSILICA OT FIN		25Kg	★					★	
	RENOGEM	5, 15L	★		★	★			
	RENOPERL T5	5, 15L	★						

Aqueux ★ Disponible

Solvant ★ Disponible

Minéral ★ Disponible

		CDT	Blanc courant ou blanc calibré	Bases disponibles				
				M _A ou M _S	T _A	Médium	Neutre	
RÉPARATION DE FAÇADE IMPERMÉABILITÉ	POLYVALENCE	RENOCRYL 500	5, 15L	★	★	★		
		TOL-FLEX 600 NG	15L	★				
	RÉSISTANCE	TOL-FLEX 600 TALOCHE NG	25Kg	★				
		TOL-FLEXANE MONO	15L	★		★		
	COULEUR	TOL-FLEXANE TALOCHE NG	25Kg	★		★ GG		
		RENOV-DUR LAQUE	3, 10L	★				

Aqueux ★ Disponible

Solvant ★ Disponible

Minéral ★ Disponible



Travaux sur bois

			CDT	Blanc	Bases disponibles					
					Incolore	P _A ou P _S	M _A ou M _S	T _A	T _{SI}	T _{S2}
PEINTURE MICROPOREUSE	Aqueux	ELASTOP HYDRO VELOURS	1L, 3L, 10L	★		★	★	★		
		ELASTOP HYDRO SATIN	1L, 3L	★		★	★	★		
			10L	★		★	★	★		
	Solvant	ELASTO-BOIS SATIN	1L, 5L, 10L	★		★	★		★	★
		ELASTOP BRILLANT	1L, 3L	★		★	★			★
			10L	★						★
	ELASTOP SATIN	1L, 3L	★		★	★		★	★	
		10L	★		★	★			★	
LASURE MICROPOREUSE	Aqueux	TOLL' AZUR ACRYL SATIN	1L, 3L, 10L		★					
		TOLL' AZUR OPAQUE	1L, 3L, 10L	★				★		
		TOLL' AZUR HR3	1L, 2,5L, 10L		★					
	Solvant	MAXI LASURE	1L, 5L, 16L		★					
		TOLL' AZUR FLUIDE	1L, 3L, 10L		★					
		TOLL' AZUR GEL	1L, 3L, 10L		★					

Aqueux ★ Disponible

Solvant ★ Disponible

Travaux pour métal



			CDT	Blanc	Bases disponibles					
					P _A ou P _S	M _A ou M _S	T _A	T _{SI}	T _{S2}	
PRIMAIRE ET FINITION ANTIROUILLE	Brillant	MAXI METAL	1L, 5L	★	★	★		★	★	
			16L	★	★	★		★		
		TOLL-MÉTAUX BRILLANT	1L, 3L	★	★	★		★	★	
			10L	★	★	★			★	
		TOLL-MÉTAUX HYDRO BRILLANT	1L, 3L	★		★	★			
			10L	★						
	Satin	FASTOMÉTAL	1L, 3L	★		★		★	★	
			10L	★		★			★	
		TOLL-O-STAR SATIN	1L, 3L	★	★	★		★	★	
			10L	★					★	
FINITION SPÉCIALE BARDAGES	TOL-COAT ANTICO	5L, 15L	★			★				
	TOL-COAT RENOV	5L, 15L	★		★					

Aqueux ★ Disponible

Solvant ★ Disponible

PEINTURES BOIS, MÉTAUX ET SOLS

Peintures sols



			CDT	Blanc calibré	Bases disponibles			
					M _A ou M _S	T _A	T _{SI}	T _{S2}
FINITION MINCE MONO-COMPOSANTE	Solvant	MAXI SOL SUPER P	1L, 5L, 16L	★	★			★
		ELASTOSOL PLUS	1L, 5L	★				
	Aqueux	ELASTOSOL HYDRO	1L, 3L, 10L	★	★ (1L/3L)	★ (1L/3L)		

Aqueux ★ Disponible

Solvant ★ Disponible

PROTECTION, EPI ET DROGUERIE



UNE OFFRE GLOBALE POUR LES PEINTRES

PROTECTION
DES
CHANTIERS

VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

ÉQUIPEMENTS
DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE



DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE
SUR NOTRE SITE WEB

dulary.fr

Vêtements de travail

PANTALON EXPERT

- + Extrêmement résistant à l'abrasion : renforcé en CORDURA® (20 fois plus résistant que le coton)
- Multipoches (11) : très fonctionnel
- Spécial plaquistes et artisans multi-activités

60 % coton / 40 % polyester
Ceinture avec élastique à la taille
Genouillères pouvant accueillir des mousses, non fournies
Doubles poches flottantes

Références	Taille du vêtement
DY2204	36
DY2205	38
DY2206	40
DY2207	42
DY2208	44
DY2209	46
DY2210	48
DY2211	50
DY2212	52
DY2213	54



PANTALON PRESTI-CONFORT

- + Élastique réglable à la taille.
- Renfort aux genoux pour mousses ergonomiques (non fournies).

Composition : 60% coton / 40% polyester.
2 poches plaquées en biais bicolores, 2 poches arrières avec rabat, 1 poche côté, 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté. Double tailles.



Références	Taille du vêtement
DY2545	38
DY2546	42
DY2547	44
DY2548	48
DY2549	52
DY2550	56



Scannez
pour en
savoir plus

PANTALON STRETCH EVOLUTION

Qualité Premium.
Pantalon pour peintre alliant confort, technicité, protection et style

- + Très confortable : stretch quadri extensible
- Durabilité : résistance tout en légèreté
- Design épuré

Tissu à la fois léger et très résistant : 65% polyester, 35% coton 270 g/m².
Zones stretch multi directionnelle aux endroits clés très sollicités : Rehausse dos, arrière genoux.
Renforts Cordura. Coutures doubles sur les jambes et à l'entrejambe.



Références	Taille du vêtement
DY2743	36
DY2744	38
DY2745	40
DY2746	42
DY2747	44
DY2748	46
DY2749	48
DY2750	50
DY2751	52
DY2752	54

PANTALON BLANC

- + Ergonomie pour le confort
- Qualité de la confection

60 % coton /
40 % polyester
4 poches



Références	Taille du vêtement
DY2129	36
DY2130	38
DY2131	40
DY2132	42
DY2133	44
DY2134	46
DY2135	48
DY2136	50
DY2137	52
DY2138	54
DY2139	56
DY2140	58
DY2141	60

BERMUDA PRESTI CONFORT

- + Élastique réglable à la taille
- 7 poches

60 % coton
/ 40 % polyester



Références	Taille du vêtement
DY2186	36
DY2187	38
DY2188	40
DY2189	42
DY2190	44
DY2191	46
DY2192	48
DY2193	50
DY2194	52
DY2195	54
DY2196	56
DY2197	58
DY2198	60

BERMUDA EXPERT

- + 2 grandes poches plaquées

60 % coton / 40 % polyester
Ceinture avec élastique
à la taille
9 poches



Références	Taille du vêtement
DY2232	36
DY2233	38
DY2234	40
DY2235	42
DY2236	44
DY2237	46
DY2238	48
DY2239	50
DY2240	52

GILET LÉGER EVOLUTION

Fonctionnel avec ses poches (poitrine, frontales, intérieures)

- + Résistant
- Légereté
- Fonctionnel

Tissu Twill 65% polyester,
35% coton 270 g/m².
couleur : Blanc/noir.
Tissu à la fois léger
et très résistant. Effets
réfléchissants.
Triples coutures sur
les côtés.



Références	Taille du vêtement
DY2753	M
DY2754	L
DY2755	XL
DY2756	XXL



Click & Collect 3h

Achetez en ligne
et récupérez vos
commandes sous 3h
en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre
choix couleurs en
commandant des
Testeurs en ligne

Gamme jetable

COMBINAISON JETABLE WEEPRO BLANCHE

Combinaison jetable
100% polypropylène

- + Poignets, cagoule et chevilles élastiquées

Film microporeux non tissé
Modèle à cagoule
Fermeture à glissière
avec rabat autocollant
sur fermeture
Catégorie III, types 5 et 6 :
protection contre les risques
irréversibles, désinfection,



Références	Taille du vêtement
DY2312	M
DY2313	L
DY2314	XL
DY2315	XXL

COMBINAISON PROTEK JETABLE TYVEK® BLANCHE

Combinaison jetable
100% polypropylène

- + Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture
- Poignets, cagoule, taille et chevilles élastiquées

Non tissé 100 %
polypropylène
Modèle à cagoule
Catégorie III, types 5
et 6 : protection contre
les risques irréversibles,
désinfection.



Références	Taille du vêtement
DY2316	M
DY2317	L
DY2318	XL
DY2319	XXL

Chaussures de sécurité

NORMES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : EN ISO 20345:2011

NORME RÉSISTANCE AU GLISSEMENT :

- SRA = surface céramique + solution détergente
- SRB = surface acier + glycérine
- SRC = SRA + SRB

	SB	S1	S1P	S2	S3
Propriété antidérapante (SRA/SRB/SRC)	X	X	X	X	X
Embout de protection	X	X	X	X	X
Résistance à la perforation (P)			X		X
zone de talon fermée	Talon ouvert possible	X	X	X	X
Résistance aux hydrocarbures de la semelle (FO)		X	X	X	X
Propriétés antistatiques (A)		X	X	X	X
Absorption d'énergie du talon (J)		X	X	X	X
Type hydrofuge (WRU)				X	X
Semelle profilée					X
Appropriées pour usage		En milieu sec		En milieu humide	

BASKET HALLO SIP

Basket basse, légère et respirante

- + - Basket légère
- Look sportif
- Anti perforation




Tige : 100 % polyester Fly-knit.
Doublure de couleur orange.
Semelle PU, anti-perforation, antidérapante, résistante à l'huile. Embout métallique.
Chaussure normée : SIP SRA / Poids : 473 g.
Pointure du 37 au 47

Références	Pointure
DY2661	37
DY2662	38
DY2663	39
DY2664	40
DY2665	41
DY2666	42
DY2667	43
DY2668	44
DY2669	45
DY2670	46
DY2671	47

BASKETS RUNNING SIP

- + - Très souples
- Très légères
- Semelle extérieure blanche : ne laisse pas de traces au sol



Chaussure basse, couleur blanc. Poids : 460 g.
Semelle intérieure amovible en polyuréthane souple et confortable (revêtue de tissu).
Semelle extérieure résistante aux abrasions, aux huiles minérales et aux acides faibles, anti-glissement, antistatique, anti-perforation non métallique.
Embout de protection en aluminium / Chaussure normée : SIP + SRC.

Références	Pointure
DY2360	39
DY2361	40
DY2362	41
DY2363	42
DY2364	43
DY2365	44
DY2366	45
DY2367	46
DY2368	47

BASKET GREENFIT GRIS CHINE SIP

- + - Chaussure basse écologique
- Écologique : réalisée à partir de 9 bouteilles de PET
- Sur-embout en cuir anti-abrasion

Semelle : composée de PU vierge et PU recyclé.
Anti-perforation, antidérapante (SRC), anatomique, antistatique, souple et confortable.
Embout : en aluminium + sur embout en cuir anti-abrasion.
Poids : 592 g.



Références	Pointure
DY2684	35
DY2685	36
DY2686	37
DY2687	38
DY2688	39
DY2689	40
DY2690	41

Références	Pointure
DY2691	42
DY2692	43
DY2693	44
DY2694	45
DY2695	46
DY2696	47

CHAUSSURE HAUTE BUFFALO S3

LE LOOK D'UNE CHAUSSURE INDÉMODABLE ADAPTÉ AU TRAVAIL

- + - Isolante contre le froid
- Imperméable



Tige en nubuck hydrofuge, coutures scellées.
Doublure extérieure en synthétique respirant.
Doublure intérieure 100 % polyamide, respirant, absorbant et dé absorbant, anti-abrasion.
Protection contre le froid en Thinsulate® B200.
Isolation contre le froid et la chaleur (HI et CI).

Références	Pointure
DY2599	40
DY2600	41
DY2601	42
DY2602	43
DY2603	44
DY2604	45
DY2605	46
DY2606	47

BASKET MONTI S3

Chaussure basse, en tissu innovant TECHSHELL

- + - Absorption de l'énergie d'impact
- Souple
- Technicité
- Confort

Anatomique, antistatique, perforée en polyuréthane parfumé, souple et confortable.
Absorption de l'énergie d'impact.
Semelle extérieure TPU, anti-traces, anti-glissement, anti-perforation.
Coquille en aluminium, extra légère.
Chaussure normée : S3 SRC
Poids : 520 gr



Références	Pointure
DY2555	38
DY2556	39
DY2557	40
DY2558	41
DY2559	42
DY2560	43
DY2561	44
DY2562	45
DY2563	46



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin

NORMES GANTS DE PROTECTION

EN420 et EN ISO 21420 :

Norme générale pour la conception des gants

- innocuité (pH, teneur en chrome)
- taille
- dextérité
- transmission de la vapeur d'eau

EN 388 :

Gants de protection contre les risques mécaniques

La norme évolue : sa révision porte sur le test de résistance à la coupure (Couptest) et le rajout d'un test d'impact (facultatif).



EN374 :

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes



EN 374-2 :

Protection contre les produits chimiques et micro-organismes (pénétration)

EN 374-3 :

Protection contre les risques chimiques (perméation de produits chimiques non gazeux dangereux).

La norme évolue : EN ISO 374-1 : un seul pictogramme et 3 types de gants

- type A ≥ 30 min pour au moins 6 produits
- type B ≥ 30 min pour au moins 3 produits
- type C ≥ 10 min pour au moins 1 produit

GANT BLANC PU

Gants de protection. Paquet de 10.

- + - Manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher
- Respirant
- Très bonne précision pour les travaux de peinture

Gant tricoté structure polyamide, enduction polyuréthane, sans couture. Conforme EN420, EN388 : 3131X



Références	Taille de l'EPI
DY2581	8
DY2582	9
DY2583	10
DY2660	11

GANTS DE NETTOYAGE EN NÉOPRÈNE

- + - Confortable
- Souple
- Anti-adhérent
- Résistance chimique polyvalente

Polychloroprène et latex, intérieur coton flocké. Finition extérieure adhésive. Longueur : 31 cm Conforme EN 420, EN388 et EN 374-1/2/3



Références	Taille de l'EPI
DY2338	9
DY2339	10

BOÎTE DE 100 GANTS DE NETTOYAGE NITRILE JETABLES

Gant pour nettoyer

- + - Economiques

Gants en nitrile à usage unique. Conforme EN 420 et EN 374-2 Boîte de 100

Taille de l'EPI	Références
7	DY2333
8	DY2334
9	DY2335
10	DY2336



GANTS GRIP & FLEX

Gants de manutention.

- + - Elasticité très élevée

Compatibilité avec des enduits de types : eau/alcools et kétones/acides dilués/protéines biologiques. Normes EN388 : 3131X

Références	Taille de l'EPI
DY2629	9
DY2630	10



GANTS DULYTEK G3RX

Gants de précision confort Grip

- + - Excellente adhérence sur surface sèche
- Flexibilité et robustesse
- Respirabilité

Normes EN388:2131X

Références	Taille de l'EPI
DY2645	9
DY2646	10



GANTS DULYTEK PROTECT CUT

Gants anti coupures

- + - Anti coupures

En Polykor tricoté, léger et sans couture Gants enduction PU. Normes EN388:4X43D

Références	Taille de l'EPI
DY2714	9
DY2715	10



MASQUE COMPLET CONFORT EN SILICONE

Masque confort complet en silicone à 2 cartouches

- + Facile à placer sur le visage et à nettoyer
- Confortable
- Champs de vision panoramique
- Masque antibuée et résistant aux rayures

Compatible avec les filtres A2P3.
Masque qui dispose d'une rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a correctement été placé.
Visière en polycarbonate et support de filtres en polyamide.

Références	Désignation article ERP
DY2612	MASQUE COMPLET CONFORT EN SILI
DY2614	GALETTES ABEK2P3 POUR MASQUE C



KIT DEMI-MASQUE CONFORT

Kit indispensable pour toutes les applications de peinture (acrylique, époxy, glycéro, polyuréthane, ...).

- + Plus léger
- Facile à placer sur le visage et à nettoyer

Kit demi masque « CONFORT » prêt à l'usage comprenant un demi-masque conforme à la norme EN140 avec 2 filtres A2P3 R. Nouveau harnais de tête fin et léger avec un système d'ajustement rapide. Pièce faciale très légère. Demi-masque avec rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a correctement été placé.

Références	Désignation article ERP
DY2611	KIT DEMI- MASQUE CONFORT
DY2613	GALETTES A2P3 POUR GAMME CONFO



DEMI MASQUE A2P3 FILTRES INTÉGRÉS

Demi masque prêt à l'emploi qui offre une protection optimale aux peintres. Simple comme un jetable et protège comme un réutilisable.

- + Prêt à l'emploi
- Confortable et facile à mettre
- Protection optimale avec les filtres intégrés

Nouveau système Drop off (permet de rabaisser le demi masque sans à avoir à enlever son casque ou casquette).
Masque étanche. Grande visibilité.
Charbons actifs: conforme aux normes élevées de sécurité et assure d'excellentes performances de filtration.
Protection contre la saleté, les poussières et autres projections de liquides.

Références	Taille de l'EPI
DY2742	Taille unique



CHOISIR SON MASQUE DE PROTECTION

3 NIVEAUX DE PROTECTION :

ANTI-AÉROSOLS FFP1

Classe polluants FFP1 SL NR. Protège contre les poussières non toxiques pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME (arrête au moins 80 % des aérosols), et des particules de bois doux, cellulose, plâtre...

VME : Valeur Moyenne d'Exposition. Elle correspond à la concentration mesurée sur une période de référence, par exemple une journée de 8 heures. La VME est indiquée sur la fiche de toxicité des produits manipulés.

ANTI-AÉROSOLS FFP2 À VALVES

Classe polluants FFP2 SL NR. Protège contre les poussières fines, fumées et brouillards toxiques faibles, pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME (arrête au moins 94 % des aérosols). Idem FFP1 + bois dur, fibre de verre, peinture, métaux durs...

ANTI-AÉROSOLS FFP3 À VALVES

Classe polluants FFP3 SL NR. Protège contre les poussières très toxiques, fumées toxiques et brouillards toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois la VME (arrête au moins 99 % des aérosols). Idem FFP2 + amiante, fumées métalliques...



MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP1

Masque de protection de type FFP1 SL

- + Qualité professionnelle

Sans soupape d'expiration à usage unique
Vendu par sachet de 3



Références	Conditionnement article
DY2431	Boîte de 20
DY2487	Par 3

MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP2

- + Avec soupape d'expiration

A usage unique



Références	Conditionnement article
DY2488	Par 3
DY2722	Par 10

MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP3

- + Qualité professionnelle
- Avec soupapes d'expiration
A usage unique
Vendu par sachet de 3



Références	Conditionnement article
DY2489	Par 3

MASQUE AÉRÉ

Protection contre les risques mécaniques, les poussières et les risques chimiques

- + Qualité professionnelle
- Ajustable

Oculaire en polycarbonate. Corps du masque flexible en PVC avec orifices d'aération. Conforme EN 170, EN 166 : 2001



Références	Taille de l'EPI
DY2429	Taille unique

Adhésifs de masquage

MASQUAGE FILM LARGE PAPIER 7 JOURS

4368



- + Résultat propre sans débords
- Résistant aux dispersions de peintures

Facilement retirable sans traces grâce à un masquage de 19 mm de large. Fixation sûre et précise sur surfaces lisses (plinthes, rebords de fenêtres et encadrements de portes et fenêtres). Évite les coulures de peinture sur la zone protégée. Se retire sans risque jusqu'à 7 jours.

Références	Longueur	Largeur
TE5057	33 m	300 mm
TE5058	33 m	550 mm
TE5053	33 m	1100 mm
TE5054	33 m	1400 mm
TE5055	33 m	1800 mm
TE5056	33 m	2100 mm
TE5052	17 m	2600 mm

MASQUAGE FILM LARGE TOILÉ 14 JOURS

4369



- + Idéal grandes surfaces en extérieur

Convient particulièrement au masquage des fenêtres, balustrades, portes et de grandes portions de façades. Facilement retirable jusqu'à 2 semaines après exposition à l'extérieur sans laisser de résidus. Fixation sûre et précise sur surfaces lisses ou légèrement rugueuses grâce à un masque de 19 mm de large. Évite les coulures de peinture sur la zone protégée.

Références	Longueur	Largeur
TE5051	14 m	500 mm
TE5047	14 m	1100 mm
TE5048	14 m	1400 mm
TE5049	14 m	1800 mm
TE5050	14 m	2600 mm

MASQUAGE FILM LARGE HAUTE PRÉCISION 6 MOIS

4365

- + Retirable sans traces jusqu'à 6 mois

Fixation sûre et précise sur surfaces lisses (plinthes, rebords de fenêtres et encadrements de portes et fenêtres) grâce à un masque de 19 mm de large. Résistant aux dispersions de peintures.

Références	Longueur	Largeur
TE5063	33 m	550 mm
TE5061	33 m	1400 mm
TE5062	33 m	2100 mm



Adhésifs de masquage - gamme ARTIS

ARTIS PACK 36 ROULEAUX DE MASQUAGE

Papier semi crêpé. Épaisseur de 120 microns enduit d'un adhésif caoutchouc solvant. Papier lisse adhésif 60°C.

- + Tenue en température en continu : +60 °C
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers,
- Bonne accroche de la peinture

Format pratique : gros volume. Tenue 3 jours. Protection et masquage en bâtiment (peinture et projection d'enduits).



Références	Longueur	Largeur
ART3001	50 m	48 mm

ARTIS MASQUAGE PROFESSIONNEL 3 JOURS

Papier semi crêpé. Épaisseur : 120 microns enduit d'un adhésif caoutchouc solvant. Papier lisse adhésif 60 °C.

- + Tenue en température en continu : +60 °C.
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- Bonne accroche

Tenue 3 jours. Protection et masquage en bâtiment (peinture et projection d'enduits). Multi-usage : convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 60 °C.




Références	Longueur	Largeur
ART3004	50 m	25 mm
ART3003	50 m	38 mm
ART3002	50 m	48 mm

RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE 33 M X 48 MM

PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

- + Application sur tous types de peinture et support
- Facilement déchirable à la main
- Fort pouvoir adhésif

Toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintien, étanchéité, masquage. Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité.



Références	Cond.	Longueur	Largeur
ART3005	-	33 m	48 mm
ART3006	lot de 6	33 m	48 mm

RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE TOILÉ ORANGE

Ruban polyéthylène haute performance, résistant, étanche et imperméable. Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches.

- + Tenue en température : de 0 °C à 70 °C
- Bonnes performances été comme hiver
- Excellente propriétés d'étanchéité

Usage extérieur (jusqu'à 7 jours) et intérieur. Jointage, masquage, protection, tous usages dans le bâtiment. Tous supports : béton, brique, aluminium, bois, PVC... Fixation et maintien de fils et câbles.



Références	Longueur	Largeur
ART3000	25 m	48 mm

MASQUAGE HAUTE PRÉCISION DÉLICAT 14 JOURS



4333

- + Spécial surfaces délicates
- Pouvoir adhésif équilibré



Son pouvoir adhésif permet un masquage sans risque même sur les surfaces délicates

Références	Longueur	Largeur
TE5089	50 m	19 mm
TE5090	50 m	25 mm
TE5091	50 m	30 mm
TE5092	50 m	38 mm
TE5093	50 m	50 mm

MASQUAGE HAUTE PRÉCISION SPÉCIAL UV 26 SEMAINES



4440

- + Excellente résistance à l'humidité et aux UV jusqu'à 26 semaines
- Bords nets et précis



Support fin, souple et résistant au déchirement.

Références	Longueur	Largeur
TE5161	50 m	19 mm
TE5162	50 m	25 mm
TE5163	50 m	30 mm
TE5164	50 m	38 mm
TE5165	50 m	50 mm

ADHÉSIF PLATRAGE 4845



Résiste à de larges écarts de températures, allant de -40 °C à +60 °C

- + Résiste aux UV jusqu'à 12 semaines

Protège les surfaces contre les salissures et les détériorations.



Références	Longueur	Largeur
TE5181	33 m	30 mm
TE5178	33 m	50 mm

MASQUAGE HAUTE PRÉCISION 6 MOIS



4334

- + Longue durée
- Bords nets et précis

La qualité de sa masse adhésive permet un masquage de longue durée jusqu'à 6 mois



Références	Longueur	Largeur
TE5084	50 m	19 mm
TE5085	50 m	25 mm
TE5086	50 m	30 mm
TE5087	50 m	38 mm
TE5088	50 m	50 mm

RUBAN TOILÉ D'EXTÉRIEUR LE SAÏTO 4621



Ruban toilé résistant aux UV Hydrofuge pendant des mois

- + Très robuste
- Utilisation à court terme ou permanente
- Mutli applications : masquage, la protection des surfaces et le cerclage léger.

Plus besoin d'outil de coupe. Ruban toilé résistant aux UV Hydrofuge pendant des mois.



Références	Longueur	Largeur
TE5175	25 m	50 mm

MASQUAGE PEINTURE POUR SURFACES RUGUEUSES



- + Forte adhérence aux surfaces irrégulières ou texturées
- Spécialement conçu pour les applications extérieures

Tesa® 74338 est fabriqué avec du papier issu de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées.



Références	Dimensions
TE5209	25 mm x 50 m
TE5210	30 mm x 50 m
TE 5211	38 mm x 50 m
TE 5212	50 mm x 50 m

Adhésifs de fixation

ADHÉSIF DE FIXATION DOUBLE FACE TOILÉ



4944

- + Idéal pose de moquettes

Fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses



Références	Longueur	Largeur
TE5026	10 m	50 mm
TE5027	25 m	50 mm

ADHÉSIF D'EMBALLAGE



4024

- + Excellent tack
- Excellente résistance dans le temps
- Silencieux au déroulement

Très bon pouvoir adhésif



Références	Longueur	Largeur
TE5011	66 m	50 mm

ADHÉSIF PVC ORANGE

6095 - En PVC plastifié enduit d'une masse adhésive caoutchouc pour utilisation intérieure et extérieure

- + Tous supports
- Conformable et souple même à basse température
- Déchirable à la main



Ruban à tout faire du bâtiment en gros œuvre, second œuvre et finitions : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de banches
Tenue en température : +70°C
Intérieur / Extérieur



Références	Longueur	Largeur
BS2017	33 m	75 mm
BS2016	33 m	50 mm

Autres adhésifs

ADHÉSIF ANTI-DÉRAPANT



60950



- + Extrêmement solide et durable
- Très fort pouvoir adhésif
- Déchirable à la main

Pour toutes applications nécessitant une marche sécurisée : escaliers, échelles, rampes...

Références	Longueur	Largeur
TE5003	15 m	100 mm
TE5004	15 m	25 mm
TE5005	15 m	25 mm
TE5006	15 m	25 mm
TE5007	15 m	50 mm
TE5008	15 m	50 mm

RUBAN ADHÉSIF SPÉCIAL PLACO



60101

- + Excellent pouvoir adhésif
- Très bonne charge de rupture



Support : fibre de verre
Épaisseur totale : 185 µm
Allongement à la rupture : 5 %

Références	Longueur	Largeur
TE5159	45 m	48 mm
TE5160	90 m	48 mm



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

Films plastiques et spéciaux

BOBINEAU

Film plastique de protection

- + Résistance
- En plastique recyclé

Qualité 3 couches.
Utilisation verticale ou au sol
Fabriqué en France

Épaisseur : Basic
30 microns, Standard
50 microns et Premium
80 microns



Références	Dimensions	Épaisseur
DY0312	3 x 25 m	30 microns
DY0114		50 microns
DY0124		80 microns

BÂCHE DE PROTECTION

Protection en plastique

- + Simple d'utilisation
- Fabriqué en France

En polyéthylène
Disponible en qualité
Fine (DY0125) ou
Premium (DY0126)



Références	Dimensions	Épaisseur
DY0125	5 x 4 m	10 microns
DY0126		70 microns

BÂCHE DULYFIX PLASTIFIÉE

Protection intérieure
plastique étanche
pour les sols et
escaliers

- + Auto-adhésive :
repositionnable et
réutilisable

En non tissé synthétique
1 face supérieure plastifiée
1 face inférieure auto-
adhésive
Poids : environ 130 g/m²



Références	Dimensions	Épaisseur
DY0446	1 x 50 m	130 g/m ²
DY0581	1 x 25 m	130 g/m ²
DY2780	1 x 25 m	180 g/m ²
DY2779	2 x 25m	120g /m ²

BÂCHE DULYFIX ABSORBANTE

Protection intérieure
absorbante et
étanche pour les sols
et escaliers

- + Auto-adhésive :
repositionnable et
réutilisable

En non tissé synthétique
1 face supérieure
absorbante
1 face inférieure
auto-adhésive



Références	Dimensions	Épaisseur
DY0314	1 x 12 m	205 g/m ²
DY0445	1 x 25 m	205 g/m ²

Protection intérieure

DULYPLAK

Plaque de protection multi
surfaces

- + Protège contre les
chocs et chutes de
peinture
- Modulable: se plie,
se découpe facilement
- Lavable et réutilisable

Plaque de Polypropylène
alvéolaire noire
épaisseur: 3 mm, (dé)pliable en 3 parties.
Carton de 10 plaques.



Références	Conditionnement article	Dimensions	Épaisseur
DY2708	Par 10	220 x 75 cm	3 mm

BÂCHE ECO COTON PLASTIFIÉE

Protection intérieure
absorbante et étanche
pour les sols

- + Economique
- Non glissante
- Réutilisable

1 face supérieure
absorbante
1 face inférieure en
polyéthylène + EVA étanche
d'une épaisseur de 45 microns
Poids : environ 230 g/m²



Références	Dimensions	Épaisseur
DY0313	4 x 3 m	1 mm

BÂCHE CARTON PROTECSOL

Carton lisse double face :
1 face blanche /
1 face marron.
Utilisation intérieure

- + Très résistante et
imperméable
- Réutilisable

Poids : environ 280 g/m²



Références	Dimensions	Épaisseur
DY2757	25m ²	280 g/m ²

COLLE DE MASQUAGE COLTEK

Colle transparente
invisible pour
la pose de papier
de masquage avant
pulvérisation

- + Prête à l'emploi
- Sans odeur

Application au rouleau ou
à l'airless
Temps de séchage :
12 à 24 h
Consommation moyenne : 100 à 200 g/m²
Lavage des outils à l'eau
Classée A+



Références	Conditionnement article
ALI032	10 kg

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE 10M X 1M

Pour les travaux à passages
fréquents ou intensifs



- + Protection contre les chocs
- Non glissante
- Réutilisable

Bâche en non tissé aiguillée. Bâche non étanche
Épaisseur 4mm.
Poids : env 300g/m²

Références	Dimensions	Épaisseur
DY2777	10m x 1m	4 mm

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ÉTANCHE

Protection intérieure
absorbante et étanche
pour les sols
et escaliers



- + Economique
- Antidérapante et imperméable
- Réutilisable

En non tissé synthétique
1 face supérieure absorbante. 1 face inférieure
étanche antidérapant
Poids : environ 200 g/m²

Références	Dimensions	Épaisseur
DY0346	10 x 1 m	2 mm
DY0438	25 x 1 m	2 mm

BÂCHE DE PROTECTION ZIPPÉE POUR PORTE

Empêche le
transfert de
poussière d'une
pièce à l'autre,
tout en laissant
un accès rapide

- + Anti poussière

Fermeture cousue.
Refermable.
Ouverture en forme
de L : passage facile
sans enjamber.
Résistante et
réutilisable.
Application : intérieur.
Couleur : transparent



Références	Dimensions	Épaisseur
DY2758	2,2 m x 1,2 m	100 microns

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ÉTANCHE 25M X 1M

Absorbante, étanche et épaisse pour
protéger des chocs et de la peinture/
poussière



- + Absorbante et protection contre les chocs

En non tissé synthétique
1 face supérieure absorbante
1 face inférieure en polyéthylène étanche
antidérapant

Références	Dimensions	Épaisseur
DY2778	25m x 1m	300g/m ²

ST MARC LESSIVE RÉSINE DE PIN

Adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.

- + Origine végétale, sans abrasif
- Décape, dégraisse et nettoie les surfaces
- Ravive l'éclat des peintures
- Soluble instantanément même dans l'eau froide, non moussant



Références	Conditionnement article
DI1039	1 kg

ST MARC LESSIVE OXYDRINE

Adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.

- + Dégraisse les taches incrustées
- Entretien des évacuations
- Redonne de l'éclat
- Simple et pratique



Idéale pour le lessivage d'entretien des peintures.

Références	Conditionnement article
DI1041	1 kg

ACÉTONE

Dissolvant vernis, peintures et colles, dégraissant

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, taches de fruit sur le marbre, mastics celluloseux sur bois, cuirs, vitres, murs, sols
Pour détacher les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus



Références	Conditionnement article
DK0003	1 L
DK0056	5 L

ALCOOL À BRÛLER 90°

+ Combustible, dégraissant et nettoyeur

Nettoie et désinfecte vitres, surfaces plastiques, sols et murs
Détache salissures alimentaires, feutre et stylo
Lustre le bronze et l'ivoire
Combustible chauffe-plats, réchauds à fondue et lampes à alcool



Références	Conditionnement article
DK0023	1 L

Nouveauté

NETT UNIVERSEL

Nettoyant dégraissant polyvalent.

- + Idéal pour le PVC
- Nettoyant concentré, sans odeur
- Excellent dégraissant peinture



Références	Conditionnement article
ART4005	1 L
ART4006	5 L

Nouveauté

NETTVITRES

Multi surfaces : vitres, miroirs, vitrines, marbre, faïence et toutes surfaces lavables.

- + Laisse les surfaces brillantes et sans traces
- Séchage rapide



Références	Conditionnement article
ART4003	1 L
ART4004	5 L

NETTOYANT SOLVAPEINT

Nettoyant puissant des matériels de peinture

Idéal pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs
Enlève aussi les taches de peintures celluloseux ou synthétiques, laques, vernis, mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et moquettes synthétiques



Références	Conditionnement article
DK0076	1 L
DK0077	5 L
DK0078	20 L

ACIDE CHLORHYDRIQUE 23%

Détartrant décapant régulation pH

Décape et détartre métaux, canalisations et WC
Nettoie ciment, tartre, mois sur le carrelage, marbres de plein air, pierres de terrasse, cuivres oxydés
Rectifie le pH trop élevé de l'eau des piscines



Références	Conditionnement article
DK0131	1 L
DK0132	5 L

LINGETTES MULTI-USAGES XXL+

nuvik+

Spécialement conçues pour nettoyer tous types de salissures et résidus. Ces lingettes éliminent efficacement la peinture, les silicones, la mousse PU non séchée, l'huile, la graisse et bien plus encore



- + Plus grandes que les lingettes ordinaires - 38 x 25 cm
- Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure
- Sans danger pour toutes les surfaces

Références
NU0001

LINGETTES POWERSCRUB XXL+

nuvik+

Dotées d'une puissance extrême, elles s'attaquent facilement à la graisse en tout genre et à la saleté tenace. Leur tissu ultrarésistant possède un côté abrasif et rugueux tandis que l'autre face est douce et permet d'absorber et protéger les surfaces.



- + Biface elles sont dotées d'une surface texturée offrant une puissance de nettoyage accrue
- Contre la saleté tenace et la graisse incrustée
- Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure

Références
NU0004

EXTRAIT DE JAVEL 9,6%

Pour nettoyer

Rénove les surfaces extérieures, murs façades, terrasses

Références	Conditionnement article
DK0107	5 L
DK0108	20 L



nuvik+



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ

Diluant, nettoyant et détachant peinture fraîche sur sols et boiseries

+ - Sans odeur

Entretien le matériel de peinture
Détache peinture fraîche et cambouis sur tissus



Références	Conditionnement article
DK0065	1 L
DK0066	5 L

DILUANT CELLULOSIQUE

Pour diluer toutes peintures et vernis cellulodiques

Pour préparer apprêts et sous-couches des peintures et vernis cellulodiques destinés aux surfaces métalliques
Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet



Références	Conditionnement article
DK0031	1 L
DK0032	5 L

DILUANT SYNTHÉTIQUE

Diluant synthétique peinture

Pour diluer peintures synthétiques, glycérophthaliques, et alkydes, à l'exception des peintures cellulodiques
Pour préparer apprêts et sous couches



Références	Conditionnement article
DK0034	1 L
DK0035	5 L

ESSENCE F Nettoyant à sec, dégraissant, détachant

Détache matières grasses, encres sur textiles naturels, synthétiques et artificiels
Nettoie cambouis, goudron sur métaux, revêtement en crin



Références	Conditionnement article
3L0011	1 L
3L0012	5 L
3L0013	20 L

COLORANT

Pour teinter très facilement les peintures en phase aqueuse ou solvantées

Colorant nouvelle génération
Indispensable pour les teintes foncées grâce à sa force colorante
Utilisable jusqu'à 10 % sans nuire aux caractéristiques des peintures
Conforme norme COV 2010



Références	Conditionnement article
RI0424	250 ml
RI0425	250 ml
RI0426	250 ml
RI0428	250 ml
RI0430	250 ml
RI0432	250 ml
RI0437	250 ml
RI0438	250 ml
RI0439	250 ml
RI0440	250 ml
RI0441	250 ml
RI0447	250 ml

Décapants

Nouveauté

ARTIS DECAP FLASH

Décapant gel solvanté ultra-rapide pour façades.

- + - Effet flash ultra-rapide**
- Polyvalent : agit sur les films minces, imper et RPE
- PH Neutre
- Viscosité adaptée pour les surfaces verticales : ne coule pas, consommation réduite



Références	Conditionnement article
ART4000	20 L

Nouveauté

ARTIS DÉCAP HYDRO

Décapant façade gélifié en phase aqueuse.

- + - Efficace et polyvalent**
- PH neutre
- Sans odeur



Références	Conditionnement article
ART4001	20 kg

Nouveauté

ARTIS NETT FAÇADE

Nettoyant façade sans rinçage.

- + - Efficace et rapide**
- Produit concentré prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation



Références	Conditionnement article
ART4002	20 L



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paieiment 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

SCALPEX NW

Super décapant gélifié universel pour peintures diverses, vernis, tags et colles.

- + - Action ultra-rapide, décape une grande variété de peintures en profondeur
- Ne nécessite pas de rinçage
- Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales
- Ne coule pas



Références	Conditionnement article
SCI031	5 L
SCI032	750 ml

SCALPEX SD+

Décapant façade gélifié Effet Flash - Ultra Rapide - Sans odeur

- + - Ne coule pas = consommation réduite
- Viscosité idéale, adaptés pour les surfaces verticales
- Produit composé à partir de matières premières biodégradables selon la norme de l'OCDE
- Rendement : 20L = environ 28 m²

Remplace le décapant chloré pour tous les types de revêtements de façade. Décape : film mince dès 15min, imper à partir de 30min, RPE à partir de 2h

Références	Conditionnement article
SCI043	20 L


SCALPIK DECAP SEC NW

Super décapant liquide sans DCM pour peintures, lasures, vernis.

- + - Forme liquide : pénètre dans tous les recoins
- Forme des résidus secs
- Sans rinçage
- Ne noircit pas le bois

Température d'application : De 5°C à 50°C.
Nettoyage des outils : Essuyer les outils au chiffon après utilisation.
Rendement : 0,75L : environ 2,5 à 5 m² / 5L : environ 16 à 33 m²
Masse volumique à 1.03 +/- 0.03 g/cm³ à 20°C.

Références	Conditionnement article
SCI034	5 L
SCI035	750 ml



SCALPEX AQUA 50

Décapant façade super boosté, rapide et surpuissant pour supports en plâtre, béton, pierre, brique...

- + - Facile et rapide d'utilisation
- Haute qualité environnementale
- Base aqueuse
- PH neutre

Formule fortement gélifiée, idéale pour les surfaces verticales
Produit composé à partir de matières premières biodégradables selon la norme de l'OCDE
Décape : film mince dès 20 mn, systèmes d'imperméabilisants de façade à partir 30 min, RPE à partir de 2h
Rendement : 20 kg - environ 20m²

Références	Conditionnement article
SCI092	20 kg



SCALPEX EKO'R

Décapant façade contenant des matières premières biodégradables selon la norme de l'OCDE.

- + - Faible taux de COV : environ 560 g/L
- Haute qualité environnementale
- Base aqueuse
- Point d'éclair élevé : 61°C

Décape : film mince dès 40 min, systèmes d'imperméabilisants de façade à partir de 50 min, RPE à partir de 2h20
Rendement : 20 kg - environ 20 m²

Références	Conditionnement article
SCI099	20 kg



ANTI-M EKO'R

Désinfectant, algicide à action curative et préventive formulé à base de matière active biosourcée

- + - Fonction dépolluante sur le dioxyde de carbone
- Produit idéal pour le nettoyage des supports avant remise en peinture
- Peut être repeint 48-72h après obtention du résultat souhaité
- Contient des substances actives d'origine végétale

Sans rinçage
Idéal pour tous les supports
Prêt à l'emploi
Rendement :
- 5L : environ 16 à 25 m²
- 20L : environ 66 à 100m²

Références	Conditionnement article
SCI110	20 L
SCI111	5 L



SCALPAQUA 03

Solution lessivielle concentrée, dégraissante, détergente pour tous les types de supports.

- + - Fort pouvoir dégraissant
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur
- Produit très concentré, sans odeur et sans rinçage
- N'attaque pas les matériaux du bâtiment

Existe en spray et bidon de 1, 5 et 20 litres.
Rendement selon la dilution du produit :
- 1L : environ 5 à 8m².
- 5L : environ 25 à 40 m².
- 20L : environ 100 à 160m².

Références	Conditionnement article
SCI021	5 L
SCI022	1 L
SCI023	1 L
SCI039	20 L



SCALP RENOV'EXPRESS

Super nettoyant et désincrustant rapide à effet flash contre la pollution noire, rouge et verte

- + Efficacité immédiate : 15 min à 2 h
- Produit surpuissant à effet rémanent
- Rénove rapidement les toitures, façades, sols et murs
- Très grande facilité d'application

Rendement :
5L : environ 20 à 30 m²
20L : environ 80 à 120 m²

Références	Conditionnement article
SCI019	20 L
SCI020	5 L



SCALP ANTI-M

Biocide et algicide curatif et préventif en phase aqueuse, élimine et protège des algues, lichens et micro-organismes pour toitures, façades, sols et murs

- + Labellisé EXCELL+
- Sans rinçage
- Très grande efficacité
- Triple action : détruit, nettoie et protège durablement

Rendement :
5L : environ 16 à 25 m²
20L : environ 66 à 100 m²



Références	Conditionnement article
SCI018	20 L
SCI017	5 L

HYDROFUGE FAÇADE SCALPFUGE 35

Hydrofuge haut de gamme idéal en finition ou en rénovation sur toitures, façades et murs. Protège efficacement contre les infiltrations de pluie

- + Performances testées par le CSTC
- Agrément européen d'efficacité Classe A : efficacité excellente
- Effet perlant très prononcé
- Produit professionnel haut de gamme : très forte concentration en matières actives

Produit en phase aqueuse
Rendement :
5L : environ 20 à 25 m²
20L : environ 80 à 100 m²



Références	Conditionnement article
SCI015	20 L
SCI014	5 L

SCALP DEGRIP'EXPRESS

Super dégrissant, lubrifiant, dégraissant, émulsionnant, chasse l'humidité 100% d'origine naturelle. Produit multi-fonctions qui chasse l'humidité après application.

- + Labellisé NSF
- Compatible avec tous les matériaux

Polyvalent : dégrisse, lubrifie, chasse l'humidité, dégraisse, nettoyant diélectrique, émulsionne, anti-corrosif



Références	Conditionnement article
SCI093	400 ml

SCALP WATERPROOF BARRIER

Membrane hybride imperméable, recouvre et répare les fissures sur tous supports

- + Résiste à la lumière et aux intempéries
- Répare les fissures
- Renforce les joints
- Forme un film étanche sur les toitures, terrasses, etc.

Idéal pour l'extérieur
Rendement :
- 750g : environ 0,5 à 1 m²
- 5KG : environ 3 à 6 m²



Références	Conditionnement article
SCI122	750 g
SCI123	5 kg

ALGICIDE TOITURES, MURS, FAÇADES

Sans chlore, formule enrichie

- + Curatif et préventif
- N'agresse pas les matériaux, même le zinc

Traitement curatif et préventif toitures, murs, façades
Support : toitures (ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, murs et façades (enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques...)
Consommation : 1 L pour 5 m² selon porosité du support
Élimine les lichens, algues et moisissures.



Références	Conditionnement article
PE0229	20 L

NETTOYANT DÉCRASSANT FAÇADE ALGINET FLASH

Produit bi-composant, formulation plus respectueuse de l'environnement,

- + Action rapide
- Biodégradable

Élimine efficacement tous types de lichens, mousses et traces de pollution en 45 minutes
Support : tous matériaux de façades (pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, façades peintes, RPE)
Consommation : 1 L pour 3 à 6 m² selon porosité du support



Références	Conditionnement article
PE0238	20 kg

ALGIPULVE PRO III

Pulvérisateur électrique autonome doté d'une pression maximale de 9,8 bars

- + Autonomie plus longue
- Facilement transportable
- Système de rinçage intégré

Variateur de débit et 3 buses
Pression maximale de 7 bars
Travail en continu : 2 batteries fournies
8 mètres de tuyau, 3 buses

S'utilise avec tous les produits ALGIMOUSS



Références	Conditionnement article	Dimensions
PE0164	à l'unité	Longueur du tuyau : 6 mètres.

ALGIDECAP+

Décapant pour peintures et revêtements - Prêt à l'emploi

- + Formule gélifiée, idéale pour les supports verticaux
- Permet d'éliminer la peinture durant plusieurs heures
- Respecte le support
- Sans odeur, sans CMR

Consommation : 1 kg = jusqu'à 5 m² nettoyés

Références	Conditionnement article
PE0175	5 kg
PE0176	20 kg



EPONGE GROS TRAVAUX

Gros travaux de lessivage

- + Forte absorption
- Très résistante aux frottements répétés

Végétale brune, non bordée



Références	Conditionnement article	Dimensions
MA0653	à l'unité	14 x 9 x 5 cm
MA1872	Lot de 10	14 x 9 x 5 cm

EPONGE SYNTHÉTIQUE

Pour travaux de lessivage

- + Forte absorption

Ovale hydrograttante



Références	Dimensions
MA1870	16,5 x 11,5 x 6 cm

EPONGE NATURELLE

Pour travaux de lessivage

- + Très forte capacité d'absorption

Brute, type Gerbis, 1er choix
Egalement pour effet déco essuyés



Références	Dimensions
MA1871	10-13 cm

EPONGE À RÉCURER

Pour grattage intensif et nettoyage à l'eau

- + Durabilité renforcée

Eponge végétale blonde 2 cm
Récurant vert 6 mm



Références	Dimensions
MA1789	12 x 9 x 2,6 cm

SERPILLIÈRE

Pour le nettoyage de finition



Gaufrée blanche
Peut être coupée en 2

Références	Dimensions
MA0189	100 x 50 cm

TAMPON RÉCURANT

Pour le ponçage et le décapage

- + Lavable et réutilisable

A sec ou à l'eau des peintures, des matériaux, etc.



Références	Dimensions
MA1873	150 x 100 mm

MANCHE À BALAI 1,20 M

Bois diamètre standard

- + Résistant

Pas de vis et attache suspension en plastique



Références	Dimensions
MA0212	1,20 m

BALAI DE CHANTIER

- + Balai coco semelle bois - 5 rangs

Douille plastique vis incorporée pour semelle 30 cm
Douille métal diam 28 mm pour semelle 60 cm



Références	Dimensions
MA0209	30 cm
MA0210	60 cm



SAC À GRAVATS TISSÉ BLANC

Sac à gravats en polypropylène

- + Très résistant aux déchirures et perforations

Capacité : 60 L / 50 kg
En polyéthylène recyclé 130µ
Fabrication française



Références	Conditionnement article	Dimensions
DY0128	Par 10	57 x 95 cm

SAC À GRAVATS

- + Résistant

En polyéthylène 130 µ
Capacité : 60 L / 50 kg
Couleur noir
Fabrication française



Références	Conditionnement article	Dimensions
DY0011	Par 10	56 x 96 cm

SAC POUBELLE

Pour les ordures / déchets

- + Résistant
- En plastique recyclé
- Fabrication française

Capacité : 110 L
Quantité de sacs par rouleaux : 25 sacs



Références	Conditionnement article	Dimensions
DY0127	Rouleau de 25	épaisseur de 50 microns

BOBINES OUATE BLANCHE

lot de 2
Pauvre en peluche
2 plis,
1 000 formats

- + très résistante

Ne raye pas
Usage multiple
Grande capacité d'absorption
Dévidage central



Références	Conditionnement article
BH1044	Lot de 2

CHIFFONS TRICOT BLANC NC

- + Chiffons de nettoyage aseptisés
- Fabriqué en France

Fabriqués en France
Boîte de 10 kg



Références	Conditionnement article
BH1046	Boîte de 10 kg

CHIFFONS T-SHIRT EXTRA CLAIR

Absorbant, non pelucheux, ne déteignant pas

- + Livré en carton

Non pelucheux, absorbant



Références	Conditionnement article
BH1048	Boîte de 10 kg

ENDUITS, RAGRÉAGES ET COLLES



ENDUITS, RAGRÉAGES
ET COLLES

ARTIS



ARTIS :
DES PRODUITS DE
QUALITÉ POUR COLLER,
REBOUCHER, ÉGALISER,
LISSER ET TRAITER
LES FONDS.

DES PRODUITS DE PRÉPARATION DE QUALITÉ POUR UN CHANTIER RÉUSSI

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LA GAMME POUR ARTISANS ARTIS OFFRE DES PRODUITS DE QUALITÉ POUR LA PRÉPARATION DES FONDS :

- Des enduits intérieurs et extérieurs en poudre et en pâte pour application manuelle et mécanisée
- Des colles en poudre et pâte pour murs et sols
- Des décapants et des mastics
- Des brosses et des manchons



PARTENAIRE TOLLENS

Retrouvez la gamme ARTIS dans nos magasins TOLLENS.

UZIN

ET LE SOL T'APPARTIENT.

LE SAVIEZ-VOUS ?

AVEC UZIN, TOUTES VOS RÉNOVATIONS
DE SOL ONT UNE SOLUTION.



En savoir plus

C'est SANS SOUCI
AVEC UZIN !



UZIN FR
www.uzin.fr

UZIN UTZ



	ARTIS REBMUR			LE REBOUCHEUR				TOUPRET R
Rebouchage	★★			★★				★★
Garnissage	★			★				★
Lissage				★				
Destination	Intérieur			Intérieur				Intérieur
Gachage	0,5 L pour 1 kg de poudre			0,5 L pour 1 kg de poudre				0,5 L pour 1 kg de poudre
Épaisseur d'application	Sans limite			Sans limite				Sans limite
Recouvrable	Après séchage complet			12 - 24h en moyenne				12 - 24h en moyenne
Conditionnement	5 kg	15 kg	25 kg	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Étui	Sac	Sac	Sac	Sac
Référence	ART073	ART066	ART067	JA0357	JA0358	JA0264	JA0265	JA0342

	ARTIS REBMUR EXPRESS		TX110®		REB CELLULOSIQUE		REPAR'WOOD	
Rebouchage	★★		★★		★★		★★	
Garnissage			★					
Lissage								
Destination	Intérieur		Intérieur		Intérieur		Intérieur / Extérieur	
Gachage	0,5 L pour 1 kg de poudre		0,45L pour 1 kg de poudre		0,5 L pour 1 kg de poudre		0,3 L pour 1 kg de poudre	
Épaisseur d'application	Sans limite		Sans limite		Sans limite		Sans limite	
Recouvrable	3h en moyenne		3h en moyenne		24h en moyenne		3h en moyenne	
Conditionnement	15 kg	2 kg	5 kg	15 kg	5 kg	10 kg	1 kg	4 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Seau	Étui	Sac
Référence	ART081	JA0359	JA0360	JA0260	JA0314	JA0302	JA0330	JA0423



★★ Recommandé - ★ Convient



	ARTIS GARNIMUR	CACHET BLANC			TOUPRET G	ARTIS MULTIFONCTION
Rebouchage					★	
Garnissage	★★	★★		★★	★	
Lissage		★★			★	
Destination	Intérieur	Intérieur			Intérieur	Intérieur
Gachage	0,4 L pour 1 kg de poudre	0,45 L pour 1 kg de poudre			0,38 L pour 1 kg de poudre	0,35 à 0,40 L pour 1 kg de poudre
Épaisseur d'application	Jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 5 mm			Jusqu'à 5 mm	Rebouchage : sans limite Surfaçage : jusqu'à 5 mm
Recouvrable	Après séchage complet	12 - 24h en moyenne			12 - 24h en moyenne	Après séchage complet
Conditionnement	25 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg	15 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac
Référence	ART070	JA0303	JA0304	JA0305	JA0352	ART079



	TOUPRET EC45 FIBRÉ	ARTIS MURINTER			CACHET BLEU NFE				TOUPRET F
Rebouchage									
Garnissage									
Lissage	★★	★★			★★			★★	
Destination	Intérieur	Intérieur			Intérieur				Intérieur
Gachage	0,38 à 0,42 L pour 1 kg de poudre	0,4 à 0,45 L pour 1 kg de poudre			0,42 L pour 1 kg de poudre				0,68 L pour 1 kg de poudre
Épaisseur d'application	Jusqu'à 5 mm	jusqu'à 2 mm localement			jusqu'à 2 mm				jusqu'à 1 mm
Recouvrable	24h à 48h en moyenne	Après séchage complet			8 - 12h en moyenne				12 - 24h en moyenne
Conditionnement	15 kg	5 kg	15 kg	25 kg	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Étui	Sac	Sac	Sac	Sac
Référence	JA0436	ART074	ART068	ART069	JA0366	JA0367	JA0030	JA0129	JA0353



★★ Recommandé - ★ Convient



	ALLTEK LM150 ALLÉGÉ			ALLTEK ROLLER LM200 ALLÉGÉ	ALLTEK LG300 ALLÉGÉ	ALLTEK ROLLER LG400 ALLÉGÉ
Rebouchage						
Garnissage	★★			★★	★★	★★
Lissage	★★					
Destination	Intérieur			Intérieur	Intérieur	Intérieur
Consommation pour 1 mm d'épaisseur/m ²	1 L			1 L	1 L	1 L
Épaisseur d'application	0,3 à 4 mm			0,5 à 4 mm	1 à 10 mm	1 à 10 mm
Recouvrable	24h			24h	24h-48h	24h
Conditionnement	400 ml	4 L	10 L	12 L	10 L	12 L
Référence	ALI022	ALI023	ALI024	ALI054	ALI036	ALI073



ALLTEK LF50		ALLTEK UL			ALLTEK BLUE HYDRO ALLÉGÉ		ALLTEK SF30	
		★★						
					★★			
★★		★★			★★		★★	
Intérieur		Intérieur / Extérieur			Intérieur		Intérieur / Extérieur	
1 L		1 L			1 L		1 L	
0,1 à 1 mm		0,1 à 15 mm			0,3 à 3 mm		0 à 1 mm	
2h-6h		2h			24h		2h-12h	
4 L	10 L	300 ml	1 L	4 L	3 L	10 L	400 ml	3 L
ALI026	ALI027	ALI207	ALI028	ALI029	ALI030	ALI031	ALI025	ALI075



★★ Recommandé - ★ Convient

LE BON OUTIL

Roll'enduit

Réf. MA2042





	ARTIS AIRLESS GARNISSANT		ALLTEK SPRAY PLAST ALLÉGÉ	ARTIS AIRLESS FIN		ALLTEK WW203 AIRLESS 3 EN 1 ALLÉGÉ	
Garnissage	★★					★★	
Lissage	★		★★	★★			
Destination	Intérieur		Intérieur	Intérieur		Intérieur	
Consommation pur 1 mm d'épaisseur/m ²	1,8 kg soit 1 L		0,5 à 0,6 kg/m ²	1,8 kg soit 1 L		1 L	
Épaisseur d'application	0,5 à 2 mm (en 2 passes lissées)		0,3 à 0,4 mm	0,2 à 1 mm (en 2 passes lissées)		0,3 à 3 mm	
Recouvrable	24h		3h	12/24h		12/24h	
Conditionnement	Sac 25 kg	Seau 25 kg	24 kg	Sac 25 kg	Seau 25 kg	Sac 15 L	Seau 15 L
Référence	ART024	ART025	ALI008	ART026	ART027	ALI052	ALI038



	ARTIS ROUGE GOUTTELETTE	ARTIS DÉGROSSISSAGE	ARTIS BLEU LISSAGE	ARTIS BLEU SURFIN	ALLTEK Y-MAX ALLÉGÉ	
Garnissage	★★	★★	★	★	★★	
Lissage	★		★★	★★		
Destination	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	
Consommation pur 1 mm d'épaisseur/m ²	1,7 kg soit 1 L	3 à 6 kg	1,7 kg soit 1 L	1,7 kg soit 1 L	2,8 à 6 kg/m ² /C	
Épaisseur d'application	1,1 à 1,5 mm (en 2 passes lissées)	1 à 4 mm	0,4 à 1,5 mm	0,8 à 1,5 mm	jusqu'à 5 mm (en 2 passes lissées)	
Recouvrable	24h	24 à 36 h	24h	24h	24h-48h	
Conditionnement	Sac 25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	Sac 21 kg	Seau 21 kg
Référence	ART029	ART062	ART032	ART031	ALI040	ALI041

ENDUITS, PÂCHÉS ET COLLES



★★ Recommandé - ★ Convient

Enduits de jointoiment

ENDUIT EJ3H 25 KG

Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

- + Bon pouvoir garnissant
- Excellente glisse
- Ponçage facile

Recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.



Références	Nom du produit	Conditionnement article
JA0417	Enduit EJ1H	25 kg
JA0328	Enduit EJ3H	25 kg
JA0327	Enduit EJ8H	25 kg

ENDUIT ALLTEK TEKJOINT ALLÉGÉ

Enduit intérieur de jointoiment pâte prêt à l'emploi

- + Produit certifié CSTB
- Utilisable comme enduit de lissage et de garnissage
- Pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre à bords amincis

Classé A+
Application manuelle ou mécanisée
Pâte de couleur grise
Consommation moyenne : 0,3 L/m²



Références	Conditionnement article
ALI066	5 L
ALI007	17 L

ENDUIT EC45 FIBRÉ

Enduit polyvalent multi-fonctions

- + Résiné et fibré
- Sans limite d'épaisseur
- Temps d'utilisation 45 min
- Ponçage facile

Références	Conditionnement article
JA0436	15 kg

ENDUIT ALLTEK JOINT 2010

Enduit intérieur de jointoiment pâte prêt à l'emploi

- + Pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre à bords amincis
- Utilisable comme enduit de lissage et de garnissage

Classé A+
Application manuelle ou mécanisée
Pâte de couleur beige
Consommation moyenne : 0,5 kg/m²

Références	Conditionnement article
ALI013	25 kg



ENDUIT EC3

Enduit colle polyvalent

- + Assemblage et collage de carreaux de plâtre
- Collage des bandes à joint
- Collage en doublage de plaques de plâtre avec ou sans isolant
- Temps d'utilisation long

Références	Conditionnement article
JA0306	20 kg



Calicots

CALICOTTARLATANE

- + Arme les réparations de fissures

Toile à maroufler dans la couche primaire. Gaze tissée 100 % coton avec apprêt amidon. Également pour pontage entre supports mouvants ou traitement spécifique des liaisons en béton ciré.

L'OUTIL PARFAIT



Références	Dimensions
MAI035	(L x l) 20 m x 200 mm
OG1815	(L x l) 20 m x 150 mm
OG1812	(L x l) 20 m x 120 mm
OG1810	(L x l) 20 m x 100 mm
OG1807	(L x l) 20 m x 70 mm
OG1805	(L x l) 20 m x 50 mm

BANDE À JOINT PAPIER

- + Qualité professionnelle
- Idéal pour le jointement des plaques de plâtre



Références	Dimensions
ALI014	5 cm x 150 m

ALLTEK EXATEK CORNIÈRE ADHESIVE

Cornière d'angle adhésive pour protéger les angles

- + Montage ultra rapide
- Léger, souple et lisse
- Productivité garantie
- Plastique recyclable

Cornières intérieures adhésives pour angles sortants 90°. Idéales pour protéger les murs contre l'usure, le frottement et les chocs. Résultat professionnel et collage parfait grâce à ses 2 bandes adhésives. Pas de matériel nécessaire.

BANDE À JOINT STRAITFLEX ORIGINAL

Pour murs droits, angles sortants et rentrants de tous degrés

- + Qualité professionnelle

Bande pré-pliée en matière composite

MAJ-IMPORT



Références	Dimensions
MJ0002	5 cm x 30,5 m

BANDE POUR ANGLES Papier à joints à renfort métallique

- + Qualité professionnelle
- Augmente la résistance aux chocs des angles saillants



Références	Dimensions
ALI015	5 cm x 30 m

Applicateur de bandes à joint

Nouveauté

BANJO TAPETECH MUDDOG

MAJ-IMPORT

Applique simultanément l'enduit et le papier

- + Réglage du débit / dosage de l'enduit
- Pose dans les angles grâce à la roue d'angle

Permet de poser jusqu'à 150 m de bande et 2,25 kg d'enduit. Poignée en plastique étudiée pour être confortable pour toutes les tailles de main.



Références
MJ0028

KIT BOITE BLUELINE

MAJ-IMPORT

Pour les 2 passes de finition, utilisable avec tous les enduits à joints sauf prise rapide

- + Facile à utiliser

100 % alu inoxydable. Kit composé de : 1 pompe démontable, 1 bec de remplissage, 1 boîte de 200 mm avec guides latéraux, 1 boîte de 250 mm et 1 manche extensible 0,90/1,60 m avec poignée.



Références	Dimensions
MJ0004	20 ou 25 cm



	730 LANKOREP FIN	731 LANKOREP STRUCTURE	732 LANKOREP FAÇADE
Poudre	★	★	★
Liquide			
Épaisseur	2 à 70 mm	5 à 70 mm	1 à 40 mm
Réparation des surfaces	★★	★★	★★
Restructuration des bétons	★★	★★	★★
Traitement anti-corrosion		★	
Colles de reprise			
Caractéristiques	Mortier fibré à retrait compensé. Taloché fin. Forte compacité. Résistance initiale très élevée. Excellent tenue à l'eau de mer et aux sulfates.	Mortier fibré à retrait compensé. Taloché fin. Haute adhérence. Résistance mécanique initiale très élevée. Excellente tenue à l'eau de mer et aux sulfates.	Mortier fibré à retrait compensé pour façade en béton avant peinture. Prise rapide. Finition très lisse. Recouvrable en 24 h.
Conditionnement	25 kg	25 kg	25 kg
Référence	LM3045	3L00068	LM3163

	735 LANKOREP RAPIDE	770 LANKOREP FIBRE FIN ET RAPIDE	760 LANKOPASSIV	751 LANKOLATEX
Poudre	★	★		
Liquide			★	★
Épaisseur	5 à 70 mm	2 à 70 mm		
Réparation des surfaces	★★	★★		
Restructuration des bétons	★★	★★		
Traitement anti-corrosion			★★	★★
Colles de reprise				★★
Caractéristiques	Mortier fibré à retrait compensé. Prise rapide (entre 40 et 60 mn à 20°). Haute adhérence. Excellente tenue à l'eau de mer et aux sulfates.	Mortier fin et rapide, fibré à retrait compensé. Résistance mécanique initiale très élevée. Prise rapide. Recouvrable par peinture en 24 h. Excellente tenue à l'eau de mer et aux sulfates. Retarde considérablement la pénétration de la carbonatation.	Peinture monocomposante pour la protection anticorrosion des armatures du béton. Consommation 0,1 l/m².	Colle de reprise pour une meilleure adhérence et imperméabilisation des mortiers et bétons. Il permet également de traiter la passivation des aciers.
Conditionnement	25 kg	25 kg	3 L	5 L
Référence	3L00069	LM3249	LM3173	LM3049



★★ Recommandé - ★ Convient



	ARTIS REPALEX		ARTIS REPALEX FIBRE	ARTIS REPALEX GRANITE	ARTIS REPALEX SUPER GRANITE	ARTIS REPALEX FIBRE PATE			ARTIS ENDUIT MASTIC FIBRE	
Rebouchage	★★	★★	★★	★★	★★	★★			★★	★★
Réparation			★★	★★	★★				★★	★★
Garnissage				★★	★★					
Lissage				★	★					
Finition / aspect	Dure/Lisse		Dure/Lisse	Dure/Granité	Dure/Super Granité	Flexible/Lisse			Souple/Lisse	
Destination	Intérieur / Extérieur		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Intérieur/Extérieur Trous, défauts et fissures			Intérieur / Extérieur Traitement des fissures	
Version	Poudre		Poudre (fibré et fin)	Poudre (fibré et texturé)	Poudre (fibré et très texturé)	Pâte (fibré et fin)			Mastic (fibré et fin)	
Dilution	0,4 L pour 1 kg de poudre		0,4 L pour 1 kg de poudre	0,3 L pour 1 kg de poudre	0,2 L pour 1 kg de poudre	Prêt à l'emploi			Prêt à l'emploi	
Conditionnement	5 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	1 kg	5 kg	15 kg	310 ml	5 kg
Référence	ART072	ART080	ART033	ART034	ART055	ART077	ART076	ART075	ART037	ART035

	ARTIS ENDUIT MASTIC GRANITE		ARTIS ENDUIT MASTIC SUPER GRANITE		TOUPRELITH® F		MUR EX®			FIBAREX®		TX®140		ALLTEK X ALLÉGÉ	
Rebouchage	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★					
Réparation	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★					
Garnissage										★★	★★	★★	★★	★★	
Lissage												★★	★★		
Finition / aspect	Souple/Granité		Souple/Super Granité		Dure/Lisse		Dure/Lisse			Dure/Lisse		Dure/Lisse			
Destination	Extérieur Traitement des fissures		Extérieur Traitement des fissures		Extérieur		Extérieur			Extérieur		Intérieur / Extérieur		Intérieur / Extérieur	
Version	Mastic (fibré et texturé)		Mastic (fibré et très texturé)		Poudre		Poudre			Poudre		Pâte		Pâte	
Dilution	Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi		0,35 L pour 1 kg de poudre		0,45 L pour 1 kg de poudre			0,4 L pour 1 kg de poudre		Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi	
Conditionnement	310 ml	5 kg	310 ml	5 kg	5 kg	15 kg	5 kg	15 kg	25 kg	5 kg	15 kg	5 kg	15 kg	15 L seuu	15 L sac
Référence	ART038	ART036	ART056	ART057	JA0379	JA0018	JA0374	JA0091	JA0334	JA0376	JA0320	JA0337	JA0338	ALI199	ALI200

★★ Recommandé - ★ Convient



Colles murales



TYPE PÂTE

	TYPE PÂTE							
	ARTIS VINYMUR	ARTIS COLLE MURALE	ARTIS TDV CHANTIER	OVALITV	OVALITT/M	OVALIT ULTRA	QUELYD OPTIMA2	QUELYD PERFECT
REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES	Envers papiers, intissé, textile	180 à 220 g/m ²	180 à 220 g/m ²		200 g/m ²	150 g/m ²	180 à 250 g/m ²	
	Envers floqué, molleton	180 à 220 g/m ²			250 g/m ²	200 g/m ²	180 à 250 g/m ²	
	Envers mousse : collage en plein	180 à 220 g/m ²			300 g/m ²	250 g/m ²	180 à 250 g/m ²	
REVÊTEMENTS MURAUX VINYLES, PVC	Envers enduction minérale	180 à 220 g/m ²	180 à 220 g/m ²		250 g/m ²	200 g/m ²	180 à 250 g/m ²	
	Envers papier, textile, intissé	180 à 220 g/m ²	180 à 220 g/m ²		200 g/m ²	200 g/m ²	180 à 250 g/m ²	
	Envers molleton ou mousse (isolant)	180 à 220 g/m ²	180 à 220 g/m ²		250 g/m ²	250 g/m ²	180 à 250 g/m ²	
REVÊTEMENTS À PEINDRE	Mousse PVC sans envers					200 g/m ²	180 à 250 g/m ²	
	Intissés gaufrés	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²		
	Intissés VER	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²		250 g/m ²	250 g/m ²	200 g/m ²	
	Toile de verre à peindre	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²	180 à 250 g/m ²
REVÊTEMENTS ISOLANTS ET SPÉCIAUX	Toile de verre sur molleton ou mousse	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	180 à 220 g/m ²				180 à 250 g/m ²
	Toile de verre prépeinte	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	180 à 220 g/m ²	250 g/m ²	250 g/m ²	250 g/m ²	180 à 250 g/m ²
	Polystyrène expansé et extrudé	jusqu'à 5 mm						
	Mousse de latex					250 g/m ²		
REVÊTEMENTS ISOLANTS ET SPÉCIAUX	Trame de rénovation intissé	180 à 220 g/m ²				250 g/m ²		
	Molleton					250 g/m ²		
	Conditionnement	5 kg 20 kg	20 kg	20 kg	5 kg 10 kg 18 kg	750 g 5 kg 10 kg 18 kg	5 kg 18 kg	5 kg 20 kg 7 kg 14 kg
Référence	OM0124 OM0125	ART052	EM0355	HE0498 HE0214 HE0480	HE0561 HE0582 HE0583 HE0584	HE0342 HE0482	EM0501 EM0502	EM0447 EM0356



TYPE POUDRE

	TYPE POUDRE									
	ARTIS POLYCOL	METLAN INTISSÉS 200G	METLAN EXPERT GRANULÉ 200G	METLAN EXPERT GRANULÉ 5 KG	QUELYD SM3+	ARTIS DÉCOLLE PAPIERS PEINTS		ARTIS DURCISSEUR DE FOND SOLVANT		
PAPIERS PEINTS	Léger	★★		★★	★★	★★	★★			
	Courant	★★		★★	★★	★★	★★			
	Épongeables/Lavables	★★		★★	★★	★★	★★			
	Lessivables	★★		★★	★★	★★	★★			
	Épais gaufrés	★★		★★	★★	★★	★★			
	Ingrains à peindre	★★		★★	★★	★★	★★			
PAPIERS VINYLES	Délicats (encre à l'eau)	★★		★★	★★	★★	★★			
	Léger	★★		★★	★★	★★	★★			
	Expansés (VER)	★★		★★	★★	★★	★★			
	Lourds	★★		★★	★★	★★	★★			
PAPIERS SPÉCIAUX	Nerveux (curling)	★★		★★	★★	★★	★★			
	Paille japonaise, coréenne	★★		★★	★★	★★	★★			
	Papiers métallisés	★★		★★	★★	★★	★★			
INTISSÉS	Revêtements de textiles légers, fil à fil envers papier	★★		★★	★★	★★	★★			
	Papiers peints à envers intissés et non tissés	★★	★★	★★	★★	★★	★★			
DIVERS	Vinyles lourds intissés (VLI)		★★	★★	★★	★★	★★			
	Toile de Verre			★★	★★					
PAPIERS PEINTS	Préencollage	★★		★★	★★					
	Machine à encoller			★★	★★					
	Outils	Brosse	Rouleau	Machine/Rouleau/Brosse	Machine/Rouleau/Brosse	Machine/Rouleau/Brosse	Brosse ou pulvérisateur			
	Rendements	6/7 rlx	6 rlx	8 rlx	200 rlx	6/7 rlx	200 m ²	1000 m ²	6 m ²	30 m ²
	Ambiance humide	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
	Temps de préparation (eau à 18°C)	5 min	3 min	7 min dans l'eau froide	7 min dans l'eau froide	5 min	1 min	1 min	1 min	1 min
	Conditionnement	300 g	200 g	200 g	5 kg	300 g	1 L	5 L	1 L	5 L
	Référence	ART2068	HE0002	HE0527	HE0508	EM0135	ART2069	ART2070	ART050	ART049

★★ Pour consolider sur supports intérieurs et extérieurs les fonds tendres, poudreux, pulvérulents ou farineux. Extra pénétrant (phase solvant).



★★ Recommandé - ★ Convient

LE BON OUTIL
Pulvérisateur spécial décoller papier peint
Réf. MA1210



		PATTEX PRO100	PATTEX PRO200	PATTEX PRO300	PATTEX PRO400 CRYSTAL
		ACRYLIQUE	FLEXTEC	POLYMÈRE	FLEXTEC
SUPPORTS	Bloqué sur bloqué		★	★	★
	Poreux	★	★	★	★
	Humides		★	★	★
	Bois	★	★	★	★
MATÉRIAUX	PVC rigide	★★	★	★	★
	Miroir		★	★★	★★
	Polystyrène	★	★★	★★	★★
	Polyuréthane expansé	★	★	★	★
	Carrelage	★	★	★	★
	Métaux	★	★	★★	★
	Parement pierre	★	★	★	★
	Tack initial	****	****	**	**
	Résistance mécanique	55 kg/cm ²	35kg/cm ²	55 kg/cm ²	35 kg/cm ²
	Temps ouvert	15 mn	10 mn	10 mn	10 mn
Temps de prise	48 h	48 h	48 h	12 à 24h	
Résistance humide	Intérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	
Nettoyage	eau	chiffon sec	chiffon sec	chiffon sec	
Conditionnement	380 g	480 g	410 g	290 g	
Référence	HE0589	HE0565	HE0520	HE0591	

★★ Recommandé - ★ Convient



	MOUSSE EXPANSIVE MULTI USAGE		MOUSSE EXPANSIVE ET PHONIQUE		MOUSSE ÉNERGIE		RUBSON NETTOYANT MOUSSE EXPANSIVE CL12
Remplissage	★★		★		★★		
Calage	★★		★		★★		
Isolation	★		★★		★		
Collage	★				★		
ITE			★				
Classement au feu	B 3		F		B 3		
Rendement	15 l		30 l		30 l		
Conditionnement	750ML		750ML		750ML		500ML
Référence	HE0645	HE0646	ITE1923 : pistolable	ITE1922 : aérosol	HE0643 : aérosol	HE0644 : pistolable	HE0562

★★ Recommandé - ★ Convient

Pâte à reboucher



POLYRENOV'
Pâte de rénovation universelle à deux composants à base de résine polyester applicable sur bois, métal, polyester et plastiques



- + - Intérieur / Extérieur
- Travail rapide et très soigné
- Ne creuse pas
- Sec et dur en 15 minutes (à 20°C)



Utilisation : restauration ou rénovation de fenêtres, poutres, portes, balcons, et peut aussi coller, fixer et sceller toutes sortes d'objets
Destination : intérieur et extérieur
Couleur : blanc

Références	Conditionnement article
DP2054	400 g
DP2053	1,24 kg
DP2001	1,4 kg

PISTOLET DOSEUR P10 POLYRENOV'
Pour cartouche Polyrenov' 1,4 kg



- + - Dosage précis

Longueur : 22,5 cm
Livré sans cartouche



Références	Conditionnement article	Dimensions
DP2030	à l'unité	-



	ARTIS MASTIC ACRYLIQUE	MASTIC ACRYLIQUE INTERIEUR	ARTIS MASTIC PU	RUBSON A1	RUBSON FT101						RUBSON SA2	
Base chimique	Acrylique	Acrylique	Polyuréthane	Hybride	Flextec						Silicone	
Caractéristiques	Peut se peindre											
Joint de menuiserie / de finition	★	★	★	★	★							
Joint d'étanchéité			★		★							
Calfeutrement fissures / cavités	★	★	★	★	★							
joint sanitaires											★	
collage			★		★							
Destination	Intérieur / extérieur	Intérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur						Intérieur	
Couleurs	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Gris	Gris	Pierre	Transparent	Noir	Blanc	Blanc	Translucide
Conditionnement	300 ml	300 ml	310 ml	300 ml	300 ml	280 ml	280 ml	280 ml	280 ml	280 ml	300 ml	300 ml
Référence	ART054	ART059	3L00056	HE0647	HE0642	HE0528	HE0530	HE0605	HE0604	HE0514	HE0531	HE0532



ROMUS MASTIC FINITION BOIS																	
Acrylique																	
Peut se peindre / Conservation : 60 mois																	
Appliquer autour des découpes (montants de portes, tuyaux radiateurs, le long des plinthes) lors de la pose de sols stratifiés ou de LVT.																	
★																	
Intérieur / Consommation : 10 à 12 m (diam 5 mm)																	
Chêne Clair	Hêtre Moyen	Merisier	Erable	Merbeau	Mokka	Noir	Gris Ciment	Taupe	Blanc	Gris nuage	Gris galet	Gris bleuté	Noisette	Taupe clair	Taupe moyen	Chocolat	Gris Anthracite
310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml
RO0543	RO0544	RO0652	RO0653	RO0732	RO1089	RO1142	RO1137	RO1138	RO1143	RO1223	RO1224	RO1225	RO1227	RO1228	RO1229	RO1230	RO2298



★★ Recommandé - ★ Convient



		GRIP A500 MULTI	GRIP A310 PROJECT	
SOLS INTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	★★	
		Normal	★★	
		Fermé	★★	
	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	★★	★
		Planchers rayonnant électriques	★★	
		Plaques de plâtre	★★	★
		Chape sèche (type Fermacell)	★★	★
		Béton et moriers allégés (d>0,65)	★★	★
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)	★★	★
		Chape asphalte (type A1)		
SOLS INTÉRIEURS	Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	★★	
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)		
		Panneau bois (CTB-H/X), Dans le cas de pose collée directe	★	
SOLS EXTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	★★	
		Normal	★★	
		Fermé	★★	
Caractéristiques		Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage et de ragréages (P2, P3, P4/P4S). Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports. Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau. Sans odeur : peut être utilisé dans tous types de locaux. Associé avec nos enduits de sols sous Certificats certifiés «CSTB Certified»	Augmente l'adhérence des enduits de lissage. Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau laine 12mm Sans odeur : Peut-être utilisé dans tous types de locaux	
Conditionnement		5 kg 20 kg	20 kg	
Référence		EM0464 EM0465	EM0512	

UZIN PE 375	UZIN PE 275	UZIN PE 650	UZIN PE 280	UZIN PE 470
★★				★★
★★	★			★★
	★★		★	★★
★★	★★	★	★	
★★	★★			
★★				
★★	★			
★★				
		★	★★	
		★	★★	★
		★	★	
		★★		
		★★		
				★★
				★★
				★★
Prêt à l'emploi Recouvrable après 30 min Application au rouleau nylon	Prêt à l'emploi Recouvrable après 45 min Polyvalent Application au rouleau nylon	Monocomposant Garnit, comble et lisse en une application Applicable à la lisseuse ou au rouleau	Recouvrable après 45 minutes Idéal sur carrelages Composant du système anti-remontée d'humidité UZIN PE 470	Barrière à l'humidité Résistante à l'eau et aux produits chimiques Sous Avis Technique du CSBT Barrière anti-remontée d'humidité sous avis technique du CSTB
10 kg	10 kg	16 kg	5 kg 12 kg	10 kg
UZ0093	UZ0135	UZ0187	UZ0138 UZ0071	UZ0094



★★ Recommandé - ★ Convient



		SL C320 ARDASOL	SL C330 TRAFIC	SL C520 ARDASOL F	
SOLS INTERIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	★★	★★	★★
		Normal	★★	★★	★★
		Fermé	★★	★★	★★
	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	★★	★★	★★
		Planchers rayonnant électriques			
		Plaques de plâtre			
		Plaque à base de cellulose (type Fermacell)		★★	★★
		Béton et mortiers allégés (d>0,65)			
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)		★★	
		Chape asphalte (type A1)			★★
SOLS INTERIEURS	Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	★	★★	★★
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)		★★ (trace de colle uniquement)	★★ (trace de colle uniquement)
		Panneau bois (CTB-H/X) OSB3			★★
		Parquet à lames (sur lambourdes)			★★
SOLS EXTERIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux		★ (Recouvrir de carrelage)	★ (Recouvrir de carrelage)
		Normal		★ (Recouvrir de carrelage)	★ (Recouvrir de carrelage)
Caractéristiques		Classe P3 à partir de 3 mm et jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers existants (planchers chauffants sauf PRE). Autolisant Classé P3 Neuf et rénovation	Autolisant, ponçage réduit. Classe P3 à partir de 3 mm et jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers chauffants existants et réversibles sauf PRE.	Classe P3 à partir de 1 mm et jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Enduit de lissage renforcé de fibres synthétiques. Autolisant Classé P3 Neuf et rénovation	
Conditionnement		25 kg	25 kg	25 kg	
Référence		EM0461	EM0462	EM0444	

SL C740 FIBER MAXI	SL C910 XPRESS	SL C750 POLYRAG	SL C990 SPRINTER
★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★
★★		★★	
★★			
★		★	
★★		★★	
★★	★★	★★	★★
★★ (trace de colle)	★ (trace de colle uniquement)	★★ (trace de colle)	★ (trace de colle uniquement)
★★ (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)		★★ (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)	
★★ (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)		★★ (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)	
★ (Recouvrir de carrelage)		★ (Recouvrir de carrelage)	
★ (Recouvrir de carrelage)		★ (Recouvrir de carrelage)	
Autolisant et autonivelant fibré, flexible pour tous supports. Caractéristiques mécaniques élevées (de type P4S). Adapté pour les travaux neufs et rénovations. Compatible avec tous types de planchers existants (PRE, plancher réversible, etc...).	Très autolisant P45R, mise en œuvre rapide, planéité parfaite. Cristallisation rapide : recouvrabilité accélérée, collage du revêtement PVC après 4 heures. Compatible avec tous types de planchers chauffants existants et plancher réversible sauf PRE.	Classés P3R à partir de 3 mm d'épaisseur. Excellente finition de surface, permet le collage direct. Adapté au PRE (plancher rayonnant électrique).	Ouverture à la marche : 45 min. Épaisseurs d'emploi de 1 à 10 mm : Classé P3/P4/P4R à partir de 3 mm d'épaisseur.
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
EM0485	EM0479	EM0481	EM0478



★★ Recommandé - ★ Convient



			UZIN NC 133	UZIN NC 135	UZIN NC 148
SOLS INTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	★★	★★	★★
		Normal	★★	★★	★★
		Fermé	★★	★★	★★
	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	★★	★★	★★
		Planchers rayonnants électriques			★★
		Plaques de plâtre			★★
		Plaque à base de cellulose (type Fermacell)			★★
		Béton et mortiers allégés (d>0,65)			
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)	★	★	★
		Chape asphalte (type A1)			★
Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	★★	★★	★★	
	Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)	★	★	★	
	Panneau bois (CTB-H/X/S), parquet collé			★★	
	Parquet à lames (sur lambourdes)			★★	
Caractéristiques		Ragréage autolissant P3	Ragréage autolissant P3	Ragréage autolissant fibré P3 jusqu'à 20 mm	
Conditionnement		Sac de 25 kg	Sac de 25 kg	Sac de 25 kg	
Référence		UZ0087	UZ0181	UZ0055	

UZIN NC 170 LevelStar	UZIN NC 165 Turbo	UZIN NC 172 Biturbo	UZIN NC 182	UZIN NC 888 S
★★	★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★	
★★				
	★★			
	★★			
	★			
★	★	★		
★★	★★	★★		★★
★	★	★		
	★★			
	★★			
Ragréage et enduit de dressage autolissant classé P4S	Ragréage et enduit de dressage autolissant fibré rapide classé P4S	Ragréage ciment autolissant, recouvrable après 60 min	Mortier fin d'égalisation et de lissage, réactivable par malaxage	
20 kg	20 kg	20 kg	12,5 kg	20 kg
UZ0177	UZ0168	UZ0176	UZ0132	UZ0153
				4,5 kg
				UZ0096



★★ Recommandé - ★ Convient



	UZIN KE 12	UZIN KE 28		UZIN KE 32		UZIN KE 2000 S	
REVÊTEMENTS TEXTILES	Aiguilletés tout textile			★		★	
	Dossier jute	★		★		★	
	Envers mousse SBR	★	★	★		★	
	Envers mousse SBR et PU	★	★	★		★	
	Envers non tissé Black Line	★		★		★	
REVÊTEMENTS PLASTIQUES	Envers PVC		★	★★		★★	
	Dalles DPA						
	PVC hétérogènes	★	★★	★★		★★	
	PVC homogènes		★★	★★		★★	
	U2SP2	★★	★★	★★		★★	
	U2SP3	★★	★★	★★		★★	
	PVC/PVC		★	★★		★★	
	PVC envers feutre de polyester	★	★	★★		★★	
	Lames LVT			★		★	
	VER - VSM	★	★★	★★		★★	
	Dalles vinyles semi-flexibles	★	★	★★		★★	
LINOLEUM	Polyoléfine					★	
	Plinthe PVC						
	Avec sous-couche liège					★★	
VÉGÉTAUX	Envers polyester-liège					★★	
	Caoutchoucs lisses - poncés					★	
	Parquets						
	Liège						
	Coco-Sisal Latexé					★	
	Tapis végétaux latex et SBR					★	
	DIV	Systèmes douches			★★		★★
Sous-couches isolantes (Duralay)						★	
Caractéristiques	Colle dispersion acrylique polyvalente spéciale chantier.	Colle dispersion technique pour revêtements souples.		Colle dispersion technique polyvalente pour revêtements souples.		Colle dispersion très hautes performances pour revêtements souples.	
Conditionnement	20 kg	6 kg	14 kg	6 kg	14 kg	6 kg	14 kg
Référence	UZ0173	UZ0123	UZ0099	UZ0185	UZ0184	UZ0007	UZ0122

	UZIN KE 62	UZIN KE 68	UZIN MK140	UZIN U 2100	UZIN U-TACK				
REVÊTEMENTS PLASTIQUES				★★					
LINOLEUM	★★	★★		★★					
VÉGÉTAUX								★★	
DIV									
Caractéristiques	Colle fibrée pour les revêtements LVT.	Colle monocomposant haute performance pour revêtements de sol LVT et caoutchouc en conditions extrêmes.	Colle parquet polymère pour parquets contrecollés et massifs jusqu'à 140mm de large	Fixateur anti-glisse pour dalles plombantes amovibles textile et LVT plombantes.	Collage des plinthes textiles et PVC.				
Conditionnement	6 kg	14 kg	8,5 kg	2 x 6 kg	10 kg	25 mm	40 mm	50 mm	85 mm
Référence	UZ0125	UZ0124	UZ0170	UZ0186	UZ0095	UZ0198	UZ0199	UZ0183	UZ0174



★★ Recommandé - ★ Convient



	ARTIS ACRY SOL TEC	ARTIS ACRY SOL	STIX A340 LVT PROJECT	STIX A300 MULTI FLOOR	
REVÊTEMENTS TEXTILES	Aiguilletés tout textile	★★	★★	★★	
	Dossier jute	★★	★★	★★	
	Envers mousse SBR	★★	★★	★★	
	Envers mousse SBR et PU	★★	★★	★★	
	Envers non tissé Black Line	★★	★★	★★	
	Envers PVC	★★	★★	★★	
	Dossier Action Back	★★	★★	★★	
REVÊTEMENTS PLASTIQUES	Dalles DPA				
	Lame LVT Loose Lay		★		
	PVC Hétérogènes	★★	★★	★★	
	PVC Homogènes	★★		★★	
	U2SP2	★★	★★	★★	
	U2SP3	★★	★★	★★	
	PVC/PVC	★★		★★	
	PVC envers feutre de polyester	★★	★★	★	
	PVC sur semelle alvéolaire	★★	★★	★	
	Lames LVT			★★	
	LVT acoustique			★★	
	VER - VSM	★★	★★	★	
	Dalles vinyles semi-flexibles	★★	★★	★	
	Polyoléfine				
Marches intégrales					
LINOLEUM	Plinthe PVC avec revêtement plastique				
	Envers Jute	★★			
	Avec sous-couche			★★	
	Envers polyester			★★	
VÉGÉTAUX	Caoutchoucs lisses - poncés				
	Caoutchouc acoustique			★★	
	Parquets				
	Liège	★★		★★	
	Coco-Sisal Latexé	★★	★★	★★	
	Tapis végétaux latex et SBR	★★		★★	
	Systèmes douches	★		★★	
DIV	Sous-couches isolantes (Duralay)	★★		★★	
	Caractéristiques	Colle sol technique et polyvalente	Colle sol polyvalente	Colle acrylique sans solvant pour revêtements LVT Facile à appliquer Blocage rapide Montée en cohésion élevée	Piégeant initial très puissant Facile à appliquer Long temps de travail Haute performances : poses techniques et revêtements nerveux
	Conditionnement	6 kg 20 kg	20 kg	20 kg	6 kg 20 kg
Référence	ART009 ART010	OM0082	EM0511	EM0467 EM0468	

	STIX A800 PREMIUM	FIX A760 TECH	FIX A570 MULTI TACK	BOSTIK ROLL	WOOD H200 ELASTIC-P
REVÊTEMENTS TEXTILES	★★				
	★★				
	★★	★★			
	★★	★★			
	★★				
	★★	★★			
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
REVÊTEMENTS PLASTIQUES	★	★	★★		
	★★	★★	★		
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
	★★				
LINOLEUM	★★			★	
	★★				
	★★				
	★★				
VÉGÉTAUX	★★				★
	★				
	★				
	★				
	★★				
	★★				
	★★				
DIV	Remise en service rapide. Convient sur sols chauffants et PRE.	Fixe les revêtements et autorise leur dépose ultérieure. Convient sur tous supports perméables et imperméables. Poissant permanent sans limite dans le temps.	Poissant permanent sans limite dans le temps. Préserve l'amovibilité des D.P.A. envers bitume ou PVC & moquettes à envers feutre. S'oppose au déplacement des dalles/ revêtements au trafic. Facilite la dépose ultérieure des revêtements.	Fixation immédiate et durable. Ultra résistant. Mise en service immédiate. Haute résistance température (40°C à +120°C). Compatible planchers chauffants et PRE. Conforme aux exigences LEED et BREEAM.	Parquets massifs jusqu'à 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Pose directe sur tous supports sans primaire.
	6 kg 18 kg	5 kg 19 kg	15 kg	25 mm 50 mm 85 mm	7 kg 21 kg
	EM0457 EM0458	EM0459 EM0466	EM0482	EM0422 EM0408 EM0409	EM0420 EM0460



★★ Recommandé - ★ Convient

OUTILLAGE

GRATTE CARREAUX

Pour gratter et nettoyer les carreaux



- + - **Lame épaisse 40 mm**
- **Système de serrage à molette**

Manche PVC avec lame incorporée
Lames de rechange en option par 10 (MA0577)



Références	Dimensions
MA1136	Lame 4 cm

GRATTOIR ERGO

Décapage courant (volets, fenêtres)



- + - **Confort d'utilisation**
- **Poignée bi-matière souple**

Equipé d'une lame carbure réversible avec affûtage convexe
Lame de rechange en option (MA1370)



Références	Dimensions
MA1367	Lame 50 mm

SCRAPER STANDARD

Pour gratter les supports



- + - **Résistant**
- **Renforcé à la jonction de la tête avec le tube**
- **En Aluminium**

Largeur lame : 10 cm
Poids : 210 g
Lames de rechange en option : par 1 (RO0878), par 10 (RO0006) ou par 50 (MA0406)



Références	Dimensions
7A2100	Longueur 30 cm

SCRAPER AUTOMATIQUE

Automatique, universel, solier, travail debout.



- + - **Lame retirable ou blocable 1/4 de tour**
- **Changement rapide de la lame**

Largeur lame : 10 cm
Lames de rechange en option : par 1 (RO0878) ou par 10 (RO0006)
Poids : 320 g
Tube en acier et corps en zamak



Références	Dimensions
RO0024	Longueur : 33 cm

BIG SCRAPER

Graissage des supports



- + - **Jonction renforcée**
- **Facilité d'utilisation**

Largeur lame : 12,7 cm
Poignée avec blocage de la main
Lames de rechange en option (RO0326)



Références	Dimensions
RO0325	Longueur 42 cm

SCRAPER TÉLESCOPIQUE MEGA SCRAPER

Graissage des supports



- + - **Corps légèrement incliné : meilleur graissage par cisaillement**
- **Blocage automatique en position horizontale**

Largeur lame : 20 cm
Poids : 2,06 kg
Lames de rechange en option : par 5 (7A3300)



Références	Dimensions
7A3000	Longueur extensible de 99 à 175 cm

SCRAPER FAÇADES SCRAP'LACANET



Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais)

- + - **Facilité d'utilisation**

Manche T
Largeur lame : 150 mm
Equipé d'une lame
Lames de rechange en option : par 10 (RO0414)



Références	Dimensions
RO0413	Longueur : 36 cm

LAINE D'ACIER GRAIN 000



Pour mater, patiner, égrener et nettoyer

- + - **Ne raye pas et n'encrasse pas**

Acier doux
Poids : 200 g



Références	Dimensions
MA1176	Largeur 6 cm

PAILLE DE FER MOYENNE



Ponçage et finition du bois, meubles, parquets

- + - **Ne raye pas, n'encrasse pas.**

Acier doux - grain moyen
Par sachet de 100 grammes



Références
OI3300

TORCHON MÉTALLIQUE



Pour le nettoyage avant peinture

- + - **Solidité - récurage intensif**
- **Tous supports : bois, plâtres, ciment, métaux**

Patin à récurer, tricot inox
Tissage double fil



Références	Dimensions
MA1632	120 x 210 mm

BROSSE À MANCHE



Travaux courants : broissage, décapage, entretien

- + - **Manche bois**

Fil rond laitonné, 4 rangs
Sortie 30 mm



Références	Dimensions
OI0004	(L x l) 280 x 35 mm

BROSSE À MANCHE SOUPLE



Décapage des matériaux tendres et fragiles

- + - **Manche bois**

Fil rond laitonné souple, 4 rangs
Sortie 30 mm



Références	Dimensions
OI0304	(Lx) 280 x 35 mm

BROSSE SPID



- + - **Forme convexe**
- **Fil acier trempé et ondulé**

Manche plastique
Sortie : 25 mm
Poids : 798 grammes



Références	Dimensions
OI0900	(Lx) 260 x 15 mm

BROSSE À BOUGIE SOUPLE



- + - **Facile à utiliser**

Fil rond laitonné souple, 3 rangs
Sortie 20 mm
Manche bois



Références	Dimensions
MA0851	(L x l) 190 x 20 mm



	PG550 SUPER FINISHING					PU414 OXALIGHT								
Composition	Papier Colle Corindon brun					Papier technique Résine Corindon blanc								
Plâtre	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Enduit	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Métaux	★	★	★	★	★									
Peinture	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bois						★	★	★	★	★	★	★	★	★
Plastique						★	★	★	★	★	★	★	★	★
Pvc						★	★	★	★	★	★	★	★	★
Points forts	L'abrasif de finition économique, idéal pour les travaux de ponçage basiques.					Feuille d'abrasif traditionnel. Produit souple, coupant et peu encrassant.								
Dimensions	Feuilles 230 x 280 mm					Feuilles 230 x 280 mm								
Grain	P40	P60	P80	P100	P120	P40	P60	P80	P100	P120	P180	P40	P60	
Cdt	25 ex	25 ex	50 ex	50 ex	50 ex	5 ex	10 ex					25 ex		
Code Tollens	PR6435	PR6436	PR6437	PR6438	PR6439	PR6440	PR6441	PR6442	PR6443	PR6444	PR6445	PR6446	PR6447	

	PU414 OXALIGHT				PU414 OXALIGHT					PU414 OXALIGHT							
Composition	Papier technique Résine Corindon blanc				Papier technique Résine Corindon blanc					Papier technique Résine Corindon blanc							
Plâtre	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Enduit	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Métaux																	
Peinture	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bois	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Plastique	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Pvc	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Points forts	Feuille d'abrasif traditionnel. Produit souple, coupant et peu encrassant.				Rouleau d'abrasif traditionnel. Produit souple, coupant et peu encrassant.					Produit souple, coupant et peu encrassant. Abrasif limitant l'échauffement lors du ponçage et préconisé pour le ponçage des matériaux tendres.							
Dimensions	Feuilles 230 x 280 mm				Rouleau 115 x 25 000 mm					Disque diamètre 225 mm - 17 trous Autofixant							
Grain	P80	P100	P120	P180	P40	P80	P100	P120	P150	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	
Cdt	50 ex				1 ex					25 ex							
Code Tollens	PR6448	PR6449	PR6450	PR6451	PR6459	PR6460	PR6461	PR6462	PR6463	PR6490	PR6491	PR6492	PR6493	PR6494	PR6495	PR6496	



	LR590 AUTOCLEAN							CALE NÉO-PRÈNE	LR560 OXAFLEX								
Compo-sition	Papier semi-latex (ou papier supérieur pour les grains < P100) - Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P40 et P60)							Néo-prène	Papier semi-latex Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P60)								
Plâtre	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
Enduit	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
Métaux																	
Peinture	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
Bois	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
Plastique									★	★	★	★	★	★	★	★	
Pvc	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
Ponçage à l'eau																	
Carrosserie	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	
Points Forts	Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable. Excellent en gros grains pour les travaux de gros enlèvement de matière sur matériaux tendres (bois, plâtre, etc). Niveau de finition élevé en grains fins.							Grand confort de travail et gain de temps.	Feuille d'abrasif ultra-polyvalent, ultra-souple et résistant. Excellent pour des travaux de finition impeccables. Grâce à sa souplesse, cet abrasif permet de poncer en tout endroit difficile d'accès.								
Dimensions	Garnitures autofixantes 72 x 123 mm							Cale auto-fixante 70 x 120 mm	Feuilles 230 x 280 mm								
Grain	P40	P60	P80	P100	P120	P180	P240		P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P60	
Cdt	10 ex							1 ex	5 ex	10 ex							25 ex
Code Tollens	PR6452	PR6453	PR6454	PR6455	PR6456	PR6457	PR6458	PR6489	PR6464	PR6465	PR6466	PR6467	PR6468	PR6469	PR6470	PR6471	

	LR560 OXAFLEX										LW620 FLEXIBACK SI					FLEXPAD Eponge abrasive 4 faces		
	Papier semi-latex Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P60)										Papier waterproof Résine Carbure de silicium					Éponge en mousse polyuréthane Corindon brun		
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
																★	★	
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						★	★	
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
											★	★	★	★	★			
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
Points Forts	Feuille d'abrasif ultra-polyvalent, ultra-souple et résistant. Excellent pour des travaux de finition impeccables. Grâce à sa souplesse, cet abrasif permet de poncer en tout endroit difficile d'accès.										Rouleau d'abrasif ultra-polyvalent, ultra-souple et résistant. Combine souplesse, résistance, longévité et fini sans rayure.					Usage à sec ou à l'eau. 4 faces abrasives pour 4 fois plus d'efficacité sans compter les 4 arêtes pour poncer jusque dans les coins. Préconisée pour les métaux, le bois, les plastiques et les peintures.		
Dimensions	Feuilles 230 x 280 mm										Rouleau 115 x 25 000 mm					Feuilles 230 x 280 mm		
Grain	P80	P100	P120	P180	P240	P60	P80	P100	P120	P180	P180	P240	P320	P400	P600	Grain Fin	Grain moyen	
Cdt	50 ex										1 ex					10 ex		10 ex
Code Tollens	PR6472	PR6473	PR6474	PR6475	PR6476	PR6477	PR6478	PR6479	PR6480	PR6481	PR6482	PR6483	PR6484	PR6485	PR6486	PR6487	PR6488	

OUTILLAGE

ARTIS DES BROSSES, DES MANCHONS ET DES ACCESSOIRES POUR TOUS VOS BESOINS



LES SOLUTIONS QU'IL FAUT POUR OBTENIR LE MEILLEUR DE VOS PEINTURES !

TOLLENS vous accompagne au quotidien, vous fournit les meilleurs outils pour obtenir les meilleurs résultats.

Les réglementations COV 2007 et 2010 ont profondément modifié les peintures : l'évolution des formulations vers des produits en phase aqueuse qui présentent une glisse différente et la nécessité de modifier les modes d'application nous ont poussé à développer des nouvelles gammes de brosses et de manchons qui répondent parfaitement à ces exigences et garantissent un résultat de qualité.

Avec ARTIS, obtenez le meilleur de vos peintures !



PARTENAIRE TOLLENS

Retrouvez la gamme ARTIS dans nos magasins TOLLENS.



COMMENT CHOISIR LA BONNE BROSSSE ?

PLATE :

- Pour appliquer en grandes surfaces, sur panneaux entiers, portes
- Pour surfaces moyennes à larges

SPALTER :

- Brosse de finition pour créer des effets décoratifs et pour lisser des peintures laques et vitrificateurs
- Pour surfaces moyennes à larges

COUDÉE :

- Pour les endroits inaccessibles avec une brosse pouce

RECHAMPIR :

- Brosse de précision pour peindre une surface sans en toucher une autre, pointe des poils effilée
- Pour les travaux de précision

POUCE :

- Brosse pour border et/ou peindre une petite surface (petit panneau/fenêtre, plinthe, cornière si pas de réchamps), pointe plate
- Pour travaux courants



QUELLE VIROLE ?

INOX :

- Inoxydable
- Utilisation intensive
- Application sans traces

CUIVRE :

- Protège de la corrosion
- Utilisation intensive
- Application sans traces

ACIER CUIVRÉ OU NICKELÉ :

- Résistants à l'oxydation
- Économique





		POUR CHANTS ET ANGLES									
		BROSSE A RECHAMPIR									
		EXPERT GLYCERO					EXPERT ACRYLIQUE				
Gamme	Glycéro	★									
	Acrylique						★				
Qualité de soie		Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking					Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs				
Virole		Cuivre					Acier inoxydable				
Montage		Colle/serti					Colle/serti				
Manche		Bois vernis					Bois vernis				
Tirure	Longueur mm	285	294	304	320	331	334	294	297	314	324
	Largeur mm										
	Ø ou épaisseur mm	15	18	21	25	29	32	18	21	25	29
Taille		3/0	0	2	4	6	8	0	2	4	6
Réf		ART2048	ART2049	ART2050	ART2051	ART2052	ART2053	ART2043	ART2044	ART2045	ART2046



POUR CHANTS ET ANGLES					POUR MOULURES							
BROSSE A RECHAMPIR					BROSSE DE POUCE							
TRADITION					EXPERT GLYCERO				TRADITION			
★					★				★			
★									★			
Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées					Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking				Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées			
Acier cuivre					Cuivre				Acier cuivre			
Colle/serti					Colle/serti				Colle/serti			
Bois vernis					Bois vernis				Bois vernis			
288	297	308	318	327	302	317	329	332	294	305	315	333
18	21	25	29	32	21	25	29	32	21	25	29	32
0	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8
ART2055	ART2056	ART2057	ART2058	ART2059	ART2025	ART2026	ART2027	ART2028	ART2029	ART2030	ART2031	ART2032



		TOUTES SURFACES																	
		QUEUE DE MORUE														BROSSE RADIATEUR			
		EXPERT GLYCERO				EXPERT ACRYLIQUE				TRADITION						EXPERT GLYCERO			
Gamme	Glycero	★								★						★			
	Acrylique					★				★									
Qualité de soie		Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking				Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs				Soie naturelle						Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking			
Virole		Acier inoxydable				Acier inoxydable				Acier nickelé						Cuivre			
Montage		Clous				Clous				Clous						Clous			
Manche		Bois vernis				Bois vernis				Bois vernis						Bois vernis			
Tirure	Longueur mm	227	227	233	240	252	231	238	244	250	252	226	226	232	239	245	397	403	416
	Largeur mm	20	30	40	60	80					30	40	50	60	80	100	25	35	45
	Ø ou épaisseur mm	10	12,5	15	18	20	12,5	19	20	21	10	12	13	13,5	15	17	10	12	13,5
Taille		20	30	40	60	80	30	40	60	80	30	40	50	60	80	100	25	35	45
Réf		ART2014	ART2015	ART2016	ART2017	ART2018	ART2010	ART2011	ART2012	ART2013	ART2019	ART2020	ART2021	ART2022	ART2023	ART2024	ART2036	ART2037	ART2038



ACCÈS DIFFICILES / RADIATEURS						LAQUES ET VITRIFICATEURS						AUTRES USAGES					
BROSSE RADIATEUR			BROSSE COUDE EXPERT ACRYLIQUE	SPALTER			BROSSE DÉCO	BROSSE À TABLEAUX									
EXPERT ACRYLIQUE	TRADITION			EXPERT GLYCÉRO	EXPERT ACRYLIQUE			RONDE	PLATE								
	★			★													
★	★		★				★										
Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs			Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées			Mélange de fibres polyamides coniques			Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking			Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs			Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs		
Acier inoxydable			Acier cuivre			Inox			Acier cuivre			Acier inoxydable			Acier inoxydable		
Clous			Clous			Clous			Clous			Clous			Clous		
Bois vernis			Bois vernis			Bois vernis			Bois vernis			Bois vernis			Bois vernis		
402	409	402	409	415	402	222	222	222		222						285	280
30	40	35	45	60	30	100	150	200								50	10
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5		9,5						50	50
30	40	35	45	60	30	60	100	150	200	100	150				50	10	10
ART2033	ART2034	ART2039	ART2040	ART2041	ART2001	ART2062	ART2063	ART2064	ART2065	ART2060	ART2061	ART2002	ART2066	ART2067			



		SUPER ANTIGOUTTES 12			ANTIGOUTTES EXTRA 12		MICROTEx 12			ROTALOTEx 12								
MURS & PLAFONDS	Impression/fixateur	★			★		★			★								
	Phase aqueuse	Mate	★			★★		★★			★★							
		Satinée	★			★		★			★							
	Phase solvant	Mate	★★			★		★			★★							
Satinée		★			★		★			★								
LAQUES	Phase aqueuse	Mate/satinée																
		Brillante																
	Phase Solvant	Mate/satinée																
		Brillante																
PEINTURE BOIS	Phase aqueuse	Lasure																
		Vernis																
	Phase solvant	Lasure																
		Vernis																
PEINTURE FAÇADE	Film Mince																	
	Semi-épaisse imper																	
	Pliolite																	
PEINTURE SPÉCIALE	Métaux	★★			★★		★★			★★								
	Sols résines époxy	★			★		★			★								
SURFACE À PEINDRE	Lisse	★			★		★			★								
	Toile de verre	★			★		★			★								
	Irrégulière																	
	Très irrégulière																	
Plus Produit	Stabilité et redressement des fibres Anti-projection Aspect poché						Pas de perte de fibres Anti projection Aspect Poché			Bouts biseautés : évitent les reprises Haut pouvoir couvrant Pas de perte de fibres			Excellente absorption et restitution de la peinture Anti-projection, pas de perte de fibres Nettoyage très facile					
Spécifications	Polyamide méché 12 mm						Polyamide fil continu 12 mm			Microfibres Haute densité tissé 12 mm			Polyamide fil continu 12 mm					
Taille	100 mm		180 mm		230 mm		100 mm		180 mm		230 mm		100 mm		180 mm		250 mm	
Réf	ARTI044 (lot de 2)	ART3010 (lot de 10)	ARTI026	RTI432	RTI374	ARTI027	ARTI045 (lot de 2)	ART3011 (lot de 10)	ARTI029	RTI450	RTI615	RTI616	RTI534					

		MICROFIBRES 10			TEXTURÉ 14		SPECIAL ACRYLIQUE 13		MICROFIBRES 12		TEXTURÉ 8		MICROFIBRES 5					
MURS & PLAFONDS	Impression/fixateur	★			★		★		★									
	Phase aqueuse	Mate	★			★★		★★		★★								
		Satinée	★★			★		★★		★★		★★						
	Phase solvant	Mate	★							★								
Satinée		★							★									
LAQUES	Phase aqueuse	Mate/satinée	★★									★★		★★				
		Brillante												★				
	Phase Solvant	Mate/satinée	★											★★				
		Brillante												★				
PEINTURE BOIS	Phase aqueuse	Lasure	★★											★				
		Vernis										★		★				
	Phase solvant	Lasure	★★											★				
		Vernis										★		★				
PEINTURE FAÇADE	Film Mince																	
	Semi-épaisse imper																	
	Pliolite																	
PEINTURE SPÉCIALE	Métaux	★			★		★		★		★		★					
	Sols résines époxy				★★		★				★★							
SURFACE À PEINDRE	Lisse	★			★		★		★		★		★					
	Toile de verre				★		★		★									
	Irrégulière																	
	Très irrégulière																	
Plus Produit	Ne coule pas Convient particulièrement aux peintures à faible viscosité Pas de perte de fibres						Pas de perte de fibres Très résistant à l'usure Egalement recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester			Pas de perte de fibres Excellent pouvoir couvrant Aspect pommelé		Ne coule pas Pas de perte de fibres Aspect pommelé		Pas de perte de fibres Egalement recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester Aspect semi-tendu		Ne coule pas Pas de perte de fibres Aspect tendu		
Spécifications	Microfibres Polyester tissé 10 mm						Polyamide texturé 14 mm			Polyester tissé 13 mm		Microfibres Polyester tissé 12 mm		Polyamide texturé 8 mm		Microfibres Polyester tissé 5 mm		
Taille	60 mm		100 mm		180 mm		180 mm		100 mm		180 mm		180 mm		100 mm		180 mm	
Réf	ART3016 (lot de 2)	ARTI043 (lot de 2)	ART3015 (lot de 10)			ARTI019	ARTI033	ART3018 (lot de 2)	ARTI031	ARTI034	RTI474	ARTI042 (lot de 2)	ART3008 (lot de 10)	ARTI012				



		LAQUEUR VELOURS 4T		LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE			
MURS & PLAFONDS	Impression/fixateur						
	Phase aqueuse	Mate					
Satinée							
Phase Solvant	Mate						
	Satinée						
LAQUES	Phase aqueuse	Mate/satinée	★			★	
		Brillante	★			★★	
	Phase Solvant	Mate/satinée	★			★	
		Brillante	★★			★	
PEINTURE BOIS	Phase aqueuse	Lasure					
		Vernis	★			★	
	Phase Solvant	Lasure					
		Vernis	★★			★	
PEINTURE FACADE	Film mince						
	Semi-épaisse imper						
	Pliolite						
PEINTURE SPÉCIALE	Métaux						
	Sols résines époxy						
	Lisse	★				★	
SURFACE À PEINDRE	Toile de verre						
	Irrégulière						
	Très irrégulière						
Plus produit		Surfaces lisses et préparées Aspect tendu		Bouts arrondis évitent traces et reprises			Aspect Très tendu
Spécifications		Pure laine velours 4 mm		Mousse floquée bouts arrondis			Mousse floquée bouts droits
Taille		100 mm	180 mm	110 mm	160 mm	180 mm	180 mm
Réf		ART1041 (lot de 2) ART3007 (lot de 10)	ART1010	ART3014 (lot de 2) ART3013 (lot de 10)	RT1486	ART1014	RT1482

SUPER MÈCHE EXTRA LONG 24	SUPER MÈCHE LONG 20		SUPER MÈCHE LONG SOUPLE 20	TEXTURE 20	ROTALOTEX 18	SPÉCIAL SOL 14		NID D'ABEILLES											
★	★		★	★	★														
					★														
					★														
★★	★★		★★	★	★★														
★	★		★	★★	★														
★★	★★		★★	★	★★														
★	★		★	★	★														
★			★																
Pénètre bien au fond du support Nettoyage facile Très résistant à l'usure		Excellente charge de peinture Haut pouvoir garnissant Très résistant à l'usure Pour supports à fort relief			Épouse les aspérités du support Très résistant à l'usure Aspect structuré		Excellente charge de peinture Excellent pouvoir garnissant. Très résistant à l'usure		Excellente absorption et restitution Pas de perte de fibres, très résistant à l'usure Nettoyage très facile		Pour surfaces régulières Pour peintures bi-composantes et époxydiques		Pour peintures, crépis et colles et enduits Grain fin						
Polyamide méché 24 mm		Polyamide méché 20 mm			Polyamide méché 20 mm monté sur mousse 8 mm		Polyamide texturé 20 mm		Polyamide fil continu 18 mm Revêtement LOTEX		Polyamide texturé 14 mm		Mousse polyester alvéolée						
180 mm		120 mm		180 mm		230 mm		180 mm		180 mm		250 mm		500 mm		180 mm			
ART1039		ART1046 (lot de 2) ART3012 (lot de 10)		ART1037		RT1435		RT1473		ART1038		RT1535		RT1478		RT1472		ART1040	

MONTURE ULTRA LÉGÈRE SANS VIS

- + Plus de confort d'utilisation

Poignée bi-matière
Tige Ø 8 mm en aluminium, thermo-laquée blanc



Références	Dimensions
ARTI001	180 mm
ARTI003	230 mm

MONTURE SANS VIS

- + Montage facile du manchon

Poignée creuse polypropylène
Tige Ø 8 mm zinguée



Références	Dimensions
ARTI000	180 mm
ARTI002	230 mm

MONTURE RADIATEUR

- + Montage facile du manchon
- Convient pour les manchons 100 à 160 mm

Poignée creuse en polypropylène
Tige Ø 6 mm



Références	Dimensions
ARTI004	Longueur 390 mm

MINI MONTURE

- + Montage facile du manchon

Poignée creuse polypropylène
Tige zinguée 6 mm



Références	Dimensions
RTI124	200 mm

PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

ARTIS

Perche télescopique en aluminium composé d'un tube extérieur en fibres de verre.

- + Système de blocage rapide par rotation
- Aluminium nervuré

Embout conique avec filetage M8
Conçu pour montage à poignée creuse



Références	Dimensions
ART2071	1,15 m - 2 m

MINI PERCHE

ROTA!

Perche en aluminium

- + Système de blocage rapide par rotation
- Extensible jusqu'à 0,70 m

Embout conique, acier verni et conçu pour montage à poignée creuse



Références	Dimensions
RTI420	0,5 - 0,7 m

PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR ROULEAUX

ROTA!

- + Téléscopique jusqu'à 2 m

Système de serrage par rotation
Embout conique pour montage à poignée creuse
Acier verni



Références	Dimensions
RTI402	115 à 200 cm

PERCHE TÉLESCOPIQUE ROTACLICK

ROTA!

- + Extrêmement robuste et stable
- Mécanisme de verrouillage spécial de l'embout sur la perche
- Réglage automatique par bouton poussoir

Tube extérieur en fibres de verre et tube intérieur en aluminium anodisé



Références	Dimensions
RTI401	2,40 m



CAMION MULTI-USAGE + 5 RECHARGES PULL LINER

- + Pas de nettoyage du bac
- Economie d'eau
- Evacuation facilitée des déchets

Film en matière recyclée - facilement détachable
5 films changeables inclus : une fois la tâche finie, enlevez le film usagé

Références	Désignation article ERP
MAI489	Pack camion 7L + 5 Pull liner
MAI685	Pack camion 14 L + Pull liner
2B2707	Camion rectangulaire 7 L
2B2714	Camion rectangulaire 14 L
MAI490	Recharge Pull liner 7L X5
MAI686	Recharge Pull liner 14L X5



**L'OUTIL
PARFAIT**

CAMION RECTANGULAIRE PLAT

**L'OUTIL
PARFAIT**

Camion rectangulaire plat avec bec verseur intégré.

- + Résistant
- Bec verseur intégré

Manchons jusqu'à 250 mm
En polypropylène



Références	Dimensions
MA0413	335 x 265 x 65 mm

GRILLE D'ESSORAGE

**L'OUTIL
PARFAIT**

- + Acier galvanisé

Épaisseur : 0,8 mm



Références	Dimensions
MAI180	Largeur 150 mm
2B5120	Largeur 180 mm
2B5128	Largeur 250 mm

PARFAITBOX

Boîte de rangement étanche pour brosses et rouleaux

- + Évite l'assèchement des peintures sur les brosses et rouleaux
- Facilite leur utilisation après stockage
- Moins de nettoyage et résidus
- Facilité de rangement et de transport

Permet de conserver à l'abri à l'air vos brosses et rouleaux après utilisation, sans les nettoyer.

Références
MA2068



**L'OUTIL
PARFAIT**

CROCHETS POUR CAMION

**L'OUTIL
PARFAIT**

- + Acier zingué

Pour suspendre les camions et seaux sur les échelles, sur les rebords de toits et volets



Références	Dimensions
MAI036	160 mm

MÉLANGEUR

**L'OUTIL
PARFAIT**

- + Embout d'accroche

En polypropylène
Dimension : 385 x 25 mm



Références	Dimensions
MAI279	385 x 25 mm

PLATOIR INOX

**L'OUTIL
PARFAIT**

- + Technologie Bi Flex - lissage sans bavure
- Monture bi-composant : caoutchouc / polycarbonate

Lame acier inoxydable trempé
Épaisseur : 0,4 mm
Embase large et concave
Double rangée de rivets
Préconisé pour le serrage des bandes



Références	Dimensions
MAI721	30 x 11 cm
MAI757	35 x 11 cm

PLATOIR TRAPÈZE INOX

**L'OUTIL
PARFAIT**

- + Facile à manier
- lame inoxydable polie et angles arrondis

Épaisseur : 0,6 mm
Forme trapèze
Monture aluminium allégée et poignée composite



Références	Dimensions
MA0460	20 x 8 cm
MA0584	24 x 11 cm

PLATOIR INOX

**L'OUTIL
PARFAIT**

- + Pour enduire et lisser tous types de support

Acier inoxydable
Épaisseur : 0,6 mm
Manche composite et monture aluminium allégé



Références	Dimensions
OC0100	28 x 12 cm

PLATOIR À GRÈSER

**L'OUTIL
PARFAIT**

- + Lissage et grésage des enduits

Épaisseur : 3 mm
Plateau plastique renforcé
Rigide



Références	Dimensions
0AI500	28 x 13 cm

TALOCHE FROTASSE POLYSTYRÈNE

**L'OUTIL
PARFAIT**

- + Monobloc en polystyrène expansé moulé

Épaisseur : 3 cm
Poignée rehaussée ergonomique.



Références	Dimensions
MA0463	27 x 15 cm

COUPEAU PLAQUISTE ALU CHOC

- + Pour enduire les joints sur les plaques de plâtre
- Manche bi-matière avec forme ergonomique et équilibrée

Lame acier inoxydable trempé et flexible
Embout aluminium traversant permettant la frappe

Références	Dimensions
MA1214	2 cm
MA1215	4 cm
MA1216	6 cm
MA1217	8 cm
MA1218	10 cm
MA1219	12 cm
MA1220	15 cm
MA1697	25 cm



L'OUTIL PARFAIT

COUPEAU À ENDUIRE INOX SOFTLINE

Lame arrondie acier inoxydable anti-traces

- + Idéal pour les enduits toutes surfaces
- Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce

Manche bi-matière. Lame surmoulée, étanche et indémontable
Bords à 90° pour les angles - Gamme Softline

Références	Dimensions
MA1192	10 cm
MA1193	12 cm
MA1194	14 cm
MA1195	16 cm
MA1196	18 cm
MA1197	20 cm
MA1487	22 cm
MA1273	24 cm



L'OUTIL PARFAIT

COUPEAU RIFLARD MULTI-USAGE ALU CHOC

6 outils en 1 : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux et frapper

- + Confort d'utilisation

Lame acier inoxydable trempé, rectifiée, polie, brillante
Manche bimatière
Embout aluminium traversant

Références	Dimensions
MA1236	Lame 7 cm



L'OUTIL PARFAIT

COUPEAU À ENDUIRE

Pour les enduits projetés sur béton.
Sur décoffrage angles droits.

- + Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main

Lame acier inoxydable - Rivetée 4 points - Manche bois verni

Références	Dimensions
MA0046	20 cm
0A5735	35 cm
0A5750	50 cm
0A5760	60 cm



L'OUTIL PARFAIT

TROUSSE COUPEAUX PLAQUISTE ALU CHOC

- + Flexibilité optimale
- Longévité maximale
- Composition idéale pour ajuster et enduire les joints sur les plaques de plâtre

Composée de 7 couteaux (2 à 15 cm)
+ 1 couteau multi-usage
Fermeture par Velcro
Lame acier inoxydable trempé, polie et brillante
Embout aluminium permettant la frappe
Manche bi-matière

Références	Dimensions
MA1184	270 X 180 X 80 mm



L'OUTIL PARFAIT

LAME À LISSER PARFAITLISS'

- + Ergonomique, légère et perchable
- Lame souple inox ultra résistante à l'abrasion et bords arrondis

Utilisation manuelle ou avec une perche télescopique
Pour la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre - sans bavure
Pour l'application et la finition des enduits déco
Lissage des enduits projetés
Technologie Bi Flex haute performance avec contre lame PVC

Références	Dimensions
MA1514	25 cm
MA1562	35 cm
MA1513	45 cm
MA1512	60 cm
MA1511	80 cm
MA1510	100 cm



L'OUTIL PARFAIT

PERCHE PARFAITLISS'

Pour plafonds, sols et murs

- + Practicité
- Facilité d'utilisation

Système de blocage rapide à came
Tête orientable
Tube aluminium ultra léger télescopique

Références	Dimensions
MA1530	2 x 1 m



L'OUTIL PARFAIT

COUPEAU À COLLE MURALE

L'OUTIL PARFAIT

- + Denture pointue TKB S3+ [2,8x1,5 mm]

Lame acier verni
Poignée hêtre PEFC
Lame 20 cm
Pour revêtements muraux épaisseur moyenne
Consommation (à titre indicatif): 550 à 600 g/m²



Références	Dimensions
6E0322	Denture fine

ROULETTE COLLEUR PROFESSIONNEL

L'OUTIL PARFAIT

- + Idéale pour jointer les papiers peints

Fût ébonite
Manche en bois hêtre PEFC



Références	Dimensions
6F1200	taille unique

BROSSE À ENCOLLER SOIE BLANCHE

ARTiS

- + Qualité de fabrication

Manche en hêtre vernis
Sortie fibres : 68 mm
Pures soies blanches extra



Références	Dimensions
ART2003	Longueur 120 mm, épaisseur 30 mm

BROSSE À ENCOLLER NYLON

ARTiS

- + Qualité de fabrication

Manche en hêtre vernis



Références	Dimensions
ART2004	Longueur 160 mm, épaisseur 60 mm

BALAI COLLEUR SOIE GRISE

ARTiS

- + Qualité de fabrication

Manche en hêtre vernis
Soie épaisse
Sortie fibre : 45 mm
Montage plein traditionnel



Références	Dimensions
ART2000	

SPATULE À MAROUFLER

ROMUS
nous inventons vos solutions

- + Super choc

En ABS



Références	Dimensions
6F0300	260 mm

COUPEAU À MAROUFLER

L'OUTIL PARFAIT

Pour maroufler et couper

- + Idéal pour obtenir des angles nets

En ABS - monobloc blanc
Poignée incorporée
Fabrication française



Références	Dimensions
MA0307	26 x 16 et 11 cm

COUPEAU À MAROUFLER TRIANGULAIRE

L'OUTIL PARFAIT

Pour lisser et presser le papier peint

- + En polystyrène souple haute résistance

Forme : Triangle
Matière : Polystyrène



Références	Dimensions
MA0141	17 cm / base

BROSSE À ÉPOUSSETER SOIE GRISE

ARTiS

Travaux de nettoyage

- + Poids léger

Manche bois
Sortie : 57 mm
5 rangs



Références	Dimensions
ART2006	Longueur 210 mm, épaisseur 30 mm

BROSSE À ÉPOUSSETER NYLON

ARTiS

Travaux de nettoyage

- + Poids léger

Manche polypro
Sortie : 52 mm
4 rangs



Références	Dimensions
ART2005	Longueur 210 mm, épaisseur 30 mm

SERINGUE À COLLE

L'OUTIL PARFAIT

Reprise de colle sous papier peint, lino, moquette

Livrée avec 1 aiguille petit diamètre
Capacité : 50 ml
Corps en nylon



Références	Dimensions
MA0443	Petite taille



UNIVERS DU PEINTRE



UNIVERS DU PLAQUISTE



L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1922

www.outilparfait.com

TABLE À TAPISSER ALUMINIUM

- + Graduation sur 2 m
- Lumière dans le plateau contreplaqué pour le transport

Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre aluminium laqué peinture époxy
 Équerres plastiques de renforcement
 Piètement droit en tube Ø 22 mm soudé
 Verrouillage de sécurité par compas en acier laqué avec goupille automatique
 Utilisable en 2 m, 2,50 m ou 3 m avec les rallonges pliées ou dépliées
 Hauteur : 0,84 m
 Poids : 27 kg (TJ0482) / 24 kg (TJ0481)

Références	Dimensions
TJ0482	Dépliée/pliée : 3 x 1,00 m / 1 x 1 m
TJ0481	Dépliée/pliée : 3 x 0,75 m / 1 x 0,75 m




Théard

CISAILLE À STRATIFIÉS STRATICUT

- + Coupe à 2 positions : étroites (LVT) / large (stratifié) - de 7 à 12 mm maxi
- Lame sans fil : ne s'affûte pas, pas de risque de blessure, coupe nette à 90°
- Socle avec feutrine anti-rayures

Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieure à 230 mm
 Poids : 7 kg
 Poignée ergonomique

Références	Dimensions
RO0669	Longueur : 680 mm

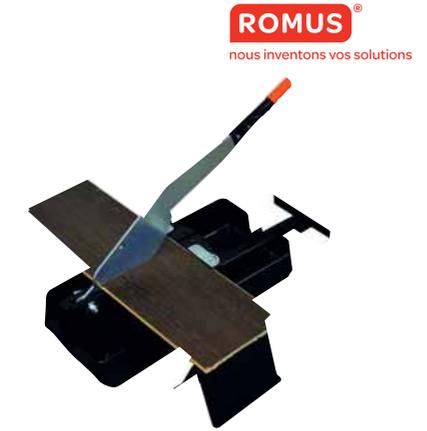

ROMUS
 nous inventons vos solutions

TABLE À TAPISSER ALUMINIUM

- + Graduation sur toute la longueur
- Poignée plastique pour le transport

Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre aluminium laqué peinture époxy
 Piètement incliné en tube acier Ø 16 mm
 Verrouillage par manchon en acier laqué
 Hauteur : 0,80 m
 Poids : 11 kg

Références	Dimensions
TJ0389	2 x 0,60 m / 1 x 0,60 m



Théard

MASSICOT MD 330

Pour dalles moquettes, PVC et caoutchouc, LVT et stratifié

- + Coupe droite et coupe à 45°
- Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides
- Manche long augmentant la force de coupe et amovible pour le transport

Coupe maxi 33 cm
 Epaisseur 1,6 cm
 Poids : 15,2 kg
 Dimensions 940 x 685 x 485 cm

Références	Dimensions
RO2311	940 x 685 x 485 cm



ROMUS
 nous inventons vos solutions



Spécial parquets et stratifiés

PISTOLET À CARTOUCHES TAJIMA

Entièrement métallique à usage intensif pour cartouche de 310 ml

- + Interruption automatique de l'écoulement du produit quand on cesse la pression sur la poignée
- Système à double transmissions : écoulement homogène du produit même sur cartouche haute densité

Aiguille de débouchage de cartouches. Corps rotatif. Démultiplication 12:1. Poids : 770 g.

Références	Dimensions
RO2314	Pour cartouche de 310 ml.



ROMUS
 nous inventons vos solutions

MASSICOT LP-650

Pour couper les dalles et lames LVT

- + Pour différents sols : Dalle moquette, dalle GTI, lame LVT, stratifié maxi 7 mm, linoléum, PVC, ...
- Lame amovible pour couper des encoches sans changer de lame.
- Coupe d'angle des lames LVT en une seule fois, pas de blocage au bord de la machine.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solide, manche long et amovible, lames glissantes pour les coupes d'onglets.
 Dimensions : 875 x 845 x 340 mm
 Coupe maxi : 90° Largeur 650 mm / 45° Largeur 540 mm / Epaisseur 10 mm
 Poids : 33,5 kg

Références
RO2301



ROMUS
 nous inventons vos solutions

MAROUFLEUR À LINO

- + - Facilement transportable
- A rouleaux

Rouleaux protégés contre la corrosion

Références	Dimensions
RO1195	30 kg - largeur 37 cm, 3 rouleaux
RO1171	50 kg - largeur 52 cm, 4 rouleaux
RO1196	75 kg - largeur 38 cm, 3 rouleaux Ø 180 mm



ROMUS
nous inventons vos solutions

COUPEAU DELPHIN CARTE

ROMUS
nous inventons vos solutions

- + - Ouverture par molette sur la tranche
- 100% Solier

Livré sans lame avec étui plastique de protection
En aluminium moulé



Références	Dimensions
RO0784	Standard

ARASEUR PLASTIFEUTRE

ROMUS
nous inventons vos solutions

- + - Bonne prise en main
- Pour araser parfaitement les revêtements minces

Livré avec 2 lames non montées
Lames en option par 10 - RO0429 ou par 100 - 7B3600



Références	Dimensions
7B2700	21 x 12 x 8,5 cm

SPATULE ERGOSTAR

Spatule à lame interchangeable pour sol

- + - Forme ergonomique pour limiter les tensions dans les mains
- Disponible en 21 et 28cm
- Les lames se changent facilement suivant le revêtement à mettre en oeuvre

Poignée en PVC, structurée et ergonomique pour une meilleure prise en main
Nettoyage facile de la lame (absence de rivets)

Références	Dimensions
UZ0158	21 cm



Références	Désignation
WO0200	Lames Denture A2
WO0201	Lames Denture A5
WO0202	Lames Denture B1

Nouveauté

MAILLET ANTI-REBOND

WOLFF

- + - Absorbe les chocs
- Ne marque pas



Références
WO0239

Nouveauté

ROULETTE À MAROUFLER DUO

WOLFF

- + - Conception robuste en métal
- Cylindres arrondis pour éviter les rayures
- Poignée ergonomique



Références
WO0030

LAME GRAND CROCHET X-CUT

ROMUS
nous inventons vos solutions

- + - Résistance

Qualité X-CUT : acier fin avec 1,25% de carbone allié au chrome et au manganèse
Épaisseur 0,65 mm



Références	Dimensions
RO0425	0,65 mm

LAME DROITE X-CUT

ROMUS
nous inventons vos solutions

- + - Résistance

Qualité X-CUT : acier fin avec 1,25% de carbone allié au chrome et au manganèse
Épaisseur : 0,65 mm



Références	Dimensions
RO0428	60 mm

Nouveauté

RÂTEAU D'ÉTALEMENT

- + - Pour ragréage
- Poignée bi-matière
- Support pour manche en bois permettant de travailler debout

Références	Dimensions
WO0164	56 cm

LAMES INTERCHANGEABLES

Références	Désignation
WO0165	Lames Denture R2



Références	Désignation
WO0166	Lames Denture R3

Soudure à froid

TUBE AVEC BUSE A

Soudure à froid type A - Joints inférieurs à 1 mm

- + Pour la soudure de revêtements de sols et de murs
- Pour des joints serrés impeccables inférieur à 1 mm

Pour 20 m de joints : 44 g
Pour 60 m de joints : 132 g

Références	Dimensions
7D2965	44 g
RO0181	132 g

ROMUS[®]
nous inventons vos solutions



Soudure à chaud

VALISE DE SOUDEUR SOL BASIC

Coffret PVC comprenant 11 pièces : 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 buse porte buse encastrable, 1 gouge à rainurer, 1 couteau à araser Mozart, 5 lames de rechange pour Mozart, 1 buse rapide pincée, 1 brosse à buses, 10 lames de rechange, 1 buse rapide, 1 brosse à bougies, 1 buse à chanfreiner.
Poids : 3,3 kg.

ROMUS[®]
nous inventons vos solutions




Références
RO0585

VALISE DE SOUDEUR SOL PRO

Coffret PVC comprenant 16 pièces : 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 buse porte buse encastrable, 1 gouge à rainurer, 10 lames de rechange, 1 résistance de rechange, 1 buse pincée, 1 brosse à bougies, 1 brosse à buses, 1 buse rapide recourbée, 1 buse finition d'angle, 1 gabarit d'angle plat, 1 gabarit d'angle 90°, 1 gouge d'arasement, 2 lames plates, 1 couteau à araser «Mozart» et 5 lames de rechange «Mozart».
Poids 5,2 kg.

ROMUS[®]
nous inventons vos solutions

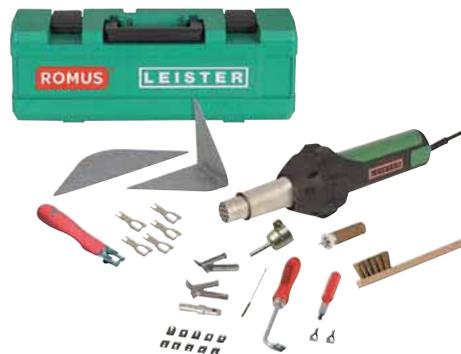

Références	Dimensions
RO0796	En fonction des articles

RUBAN DE MESURE RUBBER TAPE

- + - Boitier bi matière

Bouton de blocage
Ruban en acier laqué
 finition mat
Homologation CE
classe 2
Clip de ceinture métallique

oeo
FENNEL



Références	Dimensions
GF0025	3 m x 16 mm
GF0026	5 m x 25 mm
GF0027	8 m x 25 mm

CUTTER OLFA NEW A 9 MM

Lame sécable 9 mm.

- + - Pour droitiers et gauchers

Corps acier habillé
ABS - Guide lame
métallique
Clip métal casse lame

**L'OUTIL
PARFAIT**



Références	Dimensions
MA0155	Lame 9 mm

CUTTER OLFA HI

- + - Ambidextre
- Arrière du manche en caoutchouc pour une prise sûre

Lame sécable
Lames de rechange en option
Corps bimatière avec guide lame métallique

**L'OUTIL
PARFAIT**



Références	Dimensions
MA0649	Lame 25 mm

CISEAUX DE COLLEUR FINNY

- + - Pour la coupe de papier peint ou de toile de verre
- Confort et facilité d'exécution

Lames inoxydables et affûtées
Anneaux bi-matière isolants
Forme ergonomique
Ambidextres

**L'OUTIL
PARFAIT**



Références	Dimensions
MA1588	20 cm

CUTTER OLFA OL 18 MM

- + - Renforcé
- Guide lame métallique allongé permettant une sortie plus longue de la lame
- Guide métal avec vis de blocage et ergo multifonction

Lames de rechange en option par 10 (MA0389)
Ergot multifonction (tournevis, ouvre pot, Araseur)

**L'OUTIL
PARFAIT**



Références	Dimensions
MA0156	Lame 18 mm

CUTTER 18 MM

- + - Sécurité dans l'utilisation
- Corps bi-matière avec guide métallique

Lames de rechange en option

**L'OUTIL
PARFAIT**



Références	Dimensions
MA1133	Lame 18 mm

Spécial plaquiste

AUGETTE PLASTIQUE 3 L

Utilisation multi-usage

- + - Résistant

En plastique noir

**L'OUTIL
PARFAIT**



Références	Désignation	Dimensions
MA0032	AUGETTE PLASTIQUE 3L	295 x 200 x 60 mm
OC0810	AUGE PLASTIQUE 10L	33 x 46 x 10 cm

MATÉRIEL



MALAXEUR MX1000 FESTOOL E EF HS2

Pour ragréages, colles pour carrelage, mortiers, crépis et grandes quantités de matériaux fluides

- + Réglage de la hauteur sans outil
- Démarrage progressif : pas de projections de matériaux au démarrage
- Accélérateur et régulation électronique de la vitesse de rotation
- Coins caoutchoutés : protègent la machine de tout dommage



Broche M14/ErgoFix
Livré avec : 1 tige mélangeuse HS 2 120x600 M14, adaptateur ErgoFix et clé à fourche double

Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)
FS4048	4,9 kg	3 ans	1020 W	360-630 tr/min

MALAXEUR MX1200 FESTOOL E EF HS2

Pour crépi de finition, de plâtre, de ragréage, de colles pour carrelage, de mortiers, de béton, de ciment, etc.

- + Réglage de la hauteur sans outil
- Démarrage progressif : pas de projections de matériaux au démarrage
- Accélérateur et régulation électronique de la vitesse de rotation
- Coins caoutchoutés : protègent la machine



Porte-outil M14/ErgoFix
Diamètre du collet de broche : 57 mm
Livré avec : 1 tige mélangeuse HS 2 140x600 M14, adaptateur ErgoFix et clé à fourche double

Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)
FS4050	4,5 kg	3 ans	1200 W	360-630 tr/min



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

MÉLANGEUR EASYMIX SX60 Schuller Ehklar

Mélangeur robuste à main 2 vitesses avec 1600 watts et régulation de la vitesse en continu pour mélanger des substances visqueuses.

- + Robustesse

Puissance : 1600 W
Alimentation : 230 V
Vitesse : 0-660 Tours/min
Diamètre maxi broche : 140 mm
Capacité maximale : 60 Kg
Poids : 6 Kg
Niveau sonore (LPA) 87,6 dB (A)
Livré avec : 1 turbine hélicoïdale (diamètre 140 mm)



Références	Garantie
SC5066	NC

Ponceuses à bras

PACK LEROS PREMIUM MI5758 LAFC

Ponceuse pour le ponçage des murs et plafonds. Ponçage de grandes surfaces.



- + Très légère (seulement 3,5 kg)
- Grande stabilité de ponçage
- Rotation de tête à 180°
- Full force system, 100% de la pression de ponçage dédiée au ponçage

Excentricité : 5,0 mm
Niveau sonore Lpa : 84 dB(A)
Niveau de vibration : 2,5 m/s
Mouvement orbital de 5 mm
Puissance : 350 W
Vitesse : 4,000-8,000 tours/minutes
Taille du plateau : 225 mm
Poids : 3,5 kg
Garantie : 1 an
Alimentation : Sur courant
Livré avec : Pack : 1 Ponceuse Mirka® LEROS dans sa housse - 1 extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC - 1 tuyau - kit de nettoyage sans tuyau - 75 disques Abranet® Ø 225 mm



Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur
MI5758	3,5 kg	3 ans	350 w	4000-8000/min	225 mm	143 cm

LEROS SHORT 950 CV

Ponceuse à bras compacte diamètre 225 mm, à mouvement orbital de 5 mm



- + Compacte, légère, flexible
- Idéale pour les espaces restreints ou avec peu de recul
- Préparation rapide de grandes surfaces
- Gain de temps et d'argent : 30% de surface en plus

Mouvement orbital : 5 mm
Niveau de vibration (m/s²) : 2,5
Plateau inclus
Livré avec : Housse de rangement



Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur
MI3490	3,2 Kg	3 ans	350 W	4 000 - 8 000	225 mm	88 cm

Nouveauté

PONCEUSE GE 6 R-EC + ASPIRATEUR VCE 33 LAC-SET

Pour une utilisation en milieu poussiéreux, humide ou de façon intensive



- + Poids léger
- Une tête de ponçage très plate, reposant sur un cardan, avec une plage de pivotement de 160°
- Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED

Caractéristiques de la ponceuse :

Puissance 500 w
Vitesse 1100-2-1680 tr/mn
Taille plateau 225 mm
Longueur 1520 mm
Poids 2,84 kg

Caractéristiques de l'aspirateur :

VC E 33 LMC décolmatage manuel classe L
Puissance 1400 watts
Débit d'air 75 L / sec
Capacité 30 litres
Poids 14,5 KG



Références	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur
FL3508	500	1100 - 1680	225 mm	1520 mm

ENSEMBLE GIRAFFE GE5 + HOUSSE DE TRANSPORT + ASPIRATEUR VCE 33 LAC SET

Pour une utilisation en milieu poussiéreux, humide ou de façon intensive.

- + Idéalement équilibrée pour une manipulation aisée
- Housse de transport légère et robuste pour le rangement des accessoires et un transport facile
- Peut recevoir en option une rallonge de 500 mm pour les plafonds hauts et support pour positionner le bras sur l'aspirateur.

Caractéristique de la ponceuse :

Puissance 500 watts
Variateur de vitesse 1100 - 1650 tr/ min
Plateau diamètre 225 mm
Poids 3,9 kg

Caractéristique de l'aspirateur :

Décolmatage manuel classe L
Puissance 1400 watts
Débit d'air 75 L / sec
Capacité 30 litres
Poids 14,5 KG

Livré avec : Aspirateur VCE 33 LAC SET et tous ses accessoires

Références	Poids kg	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur
FL2038	3,9 kg	3 ans	500	1100 - 1650	225 mm	NC



Scannez pour en savoir plus



ENSEMBLE DE PONÇAGE LHS 2 225/ CTL 36-SËT PLANEX

Nouvelle génération de ponceuse à bras PLANEX.

- + Ponçage avec éclairage intégré
- Maintien son propre poids au mur ou a plafond
- Transport peu encombrant dans le SYSTAINER SYS3 XXL

Longueur variable de travail, deux rallonges sont possibles
Transport peu encombrant dans le SYSTAINER SYS3 XXL
Livré avec : Bras de ponçage Planex LHS 2 225 et aspirateur à eau et poussières CTL 36 E AC PLANEX CLEANTEC

Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur
FS2247K	4 Kg ou 4,70 Kg	NC	400 W	5 000 - 8 500 min	225 mm	1,20 ou 1,65 m



FESTOOL

PONCEUSE À BRAS PLANEX LHS 2-M 225 EQ

Pour le ponçage d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi

- + Fonction autoportée
- Poignée en T: Pour atteindre une plus grande hauteur
- Transport facile

Compatible avec aspirateur CTL36 E
Livrée avec : Câble secteur, pad d'interface, disques 225 mm, plateau et sacoche de transport

Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur
FS2305	3,90 kg	1 an	400w	5 000 - 8 500 min	225 mm	1,40 m



FESTOOL

Les nouveautés et les indispensables



Avec ou sans fil, Festool vous apporte des solutions innovantes et performantes pour votre travail quotidien.

- > Purificateur d'air SYS AIR,
- > Projecteur de chantier sans fil KSBC ,
- > Perceuses-visseuses ultra-compactes sans fil CX5 / TXS 18,
- > Scie circulaire sans fil TSC 55 K,
- > Ponceuse ETS EC 150,
- > Ponceuse autoportée PLANEX LHS 2-M 225,
- > Station d'énergie mobile SYS-PowerStation, ...



Plus d'info ?
Scannez le QR code
www.festool.fr

Inspiré par les artisans



Festool vous propose de nombreux services gratuits

- > 3 ans de garantie totale, batteries et chargeurs inclus
- > Remplacement en cas de vol au cours de 3 ans de Garantie
- > Accès à des informations exclusives, gestion de votre parc machines...

Pour en bénéficier, créez simplement votre espace MyFestool !

ABRASIF GRANAT 225 MM

Pour ponceuses à bras Planex et Planex Easy.

+ - Qualité professionnelle

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 25 abrasifs

Références	Grain	Couleur
FSI428	40	Bleu
FSI429	60	
FSI430	80	
FSI431	100	
FSI432	120	
FSI433	150	
FSI434	180	
FSI435	220	
FSI437	320	

FESTOOL



L' ABRASIF GRANAT

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs.

PAD D'INTERFACE

Pour ponceuses à bras Planex et Planex Easy

+ - Qualité professionnelle

Élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif

FESTOOL



Références	Dimensions
FS0945	215 mm
FS4095	220 mm

SAC FILTRE

Pour ponceuses à bras Planex et Planex Easy

+ - Efficacité professionnelle

FESTOOL



Références
FS0868



FESTOOL




	PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ PLUS	PONCEUSE DELTA DTS 400 REQ PLUS	PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ PLUS	PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE ROTEX 90DX FEQ PLUS	PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE ROTEX 150 FEQ PLUS
Plus produits	<ul style="list-style-type: none"> - Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure - Protection maximale lors du travail grâce à la détection des vibrations et de l'aspiration - Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg pour une excellente ergonomie 	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage des arêtes et des champs - Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur - Manipulation d'une seule main pour endroits exigus, bords et coins 	<ul style="list-style-type: none"> - Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur - Manipulation d'une seule main pour endroits exigus, bords et coins 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 machines en 1 : dégrossissage, ponçage et triangulaire, polissage - Idéale surfaces verticales ou travaux en hauteur 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 machines en 1 : ponçage dégrossissant, ponçage fin et polissage - Changement de plateau sans outil - Capot protecteur : travail au ras des bords
Type alimentation	Filaire				
Puissance	400 W	250 W		400 W	720 W
Vitesse de Rotation	6000 - 10000 tr/mn	6000 - 12000 tr/mn	12000 - 24000 tr/mn	260 - 520 tr/mn (roto-excentrique) 3500 - 7000 tr/mn (excentrique)	320 - 660 tr/mn (roto-excentrique) 3300 - 6800 tr/mn (excentrique)
Course de Ponçage	5 mm	2 mm		3 mm	5 mm
Plateau	150 mm	100 x 150 mm	80 x 130 mm	90 mm	150 mm
Raccord d'aspiration	27 mm				
Poids	1,2 kg			1,4 kg	2,3 kg
Livré avec	Plateau de ponçage Ø 150 mm FUSION - TEC (mou HT) et clé de service	Patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur et sac récupérateur de poussière Longlife	Patin de ponçage StickFix 80x130 mm, capot protecteur et sac récupérateur de poussière Longlife	Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT), patin de ponçage StickFix V93 et capot protecteur	Plateau de ponçage Fastfix Ø 150 mm (mou-HT) et capot protecteur
Code Produit	FS2215	FS4889	FS1805	FS4006	FS2297

FESTOOL



	ETSC 125	RTSC 400	DTSC 400
Plus produits	- Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug-it combiné à un câble plug-it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire) - Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg - Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons		
Type alimentation	Batterie 18 V - 3,1 Ah		
Vitesse de rotation	6000 - 10000 tr/mn		
Course de ponçage	2 mm		
Plateau	125 mm	80 x 130 mm	100 x 150 mm
Raccord d'aspiration	27 mm		
Poids	1,4 kg		
Livré avec	SYSTAINER SYS3 M 187 avec plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3.1 ERGO, chargeur rapide TCL 6	SYSTAINER SYS3 M 187 avec patin de ponçage StickFix 80 x 130 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo, chargeur rapide TCL 6	SYSTAINER SYS3 M 187 avec patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo, chargeur rapide TCL 6
Code Produit	FS4893	FS4895	FS4890

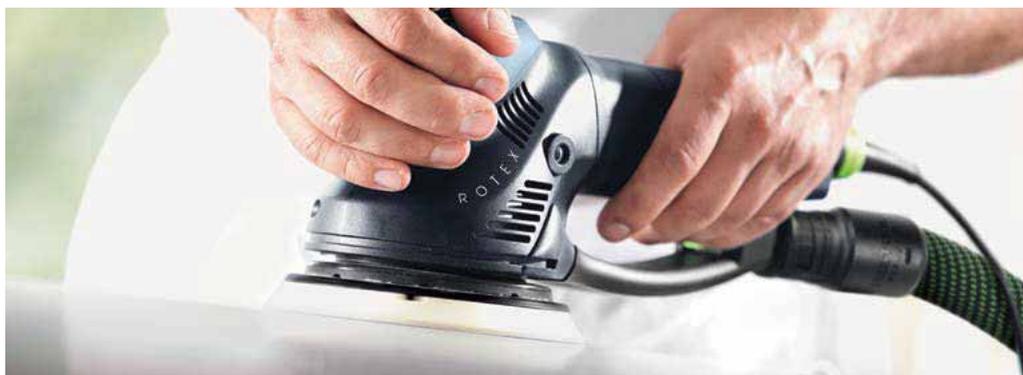

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 2-125 EC SET

Compact et légère, convient parfaitement à tous les travaux de finition.

- + - Travail sans poussières grâce à sa cartouche filtrante
- Faibles vibrations pour préserver les articulations
- Moteur brushless

Particulièrement ergonomique et à faibles vibrations. La coquille de poignée avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage. Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue. Livrée avec : Coffret L-BOXX®



Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau
FL2119	1,2 KG	3 ans	260 W	8000 - 12000 /min	125 mm

PONCEUSE ODE 2-100 EC SET

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation. Légère et compacte pour un travail de finition optimal pour les angles et petites surfaces.

- + - Moteur Brushless
- Faibles vibrations
- Travail sans poussières

Ponceuse delta à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations. Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue.

Fournie avec sa Cartouche filtre PES pour travailler sans poussières pour les petites surfaces. Livrée avec : Coffret L-BOXX®



Condt.	Poids	Garantie	Références	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau
1	1,2 KG	3 ANS	FL2118	260 W	8000 - 12000 /min	100 x 150 mm

PONCEUSE ROTATIVE ORE 5 150 EC SET

Première ponceuse excentrique à moteur BRUSHLESS avec extraction intégrée pour un travail sans poussières

- + - Poignée ergonomique softgrip pour plus de confort et de précision
- Travail sans poussières
- Vitesse réglable en fonction du matériau

Équilibrage spécial pour travailler sans vibration. Frein de plateau. Aucune rayure de ponçage grâce à l'arrêt instantané. Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue.

Fournie avec sa Cartouche filtre PES pour travailler sans poussières pour les petites surfaces. Livrée avec : Coffret L-BOXX®



Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau
FL2069	1.4 kg	3 ans	400 watt	4000 - 10000 /min	150 mm

PACK PONCEUSE ORBITALE DEROS PRO

- + Légère, maniable et silencieuse
- Application myMirka® sur Apple Store® ou Google Play® pour suivre en temps réel votre exposition aux vibrations
- Capteur de vibrations intégré et Bluetooth

Design ergonomique
Utilisation à 1 ou 2 mains
Démarrage progressif du plateau
Frein plateau et frein moteur
Mouvement Orbital de 5 mm
Livré avec : 2 plateaux interchangeables inclus
Ø 125 / 150 mm + 1 tuyau de 4 mètres + 1 adaptateur universel
+ 75 disques Abranet Ø 125 mm (P80 x 50, P120 x 50) + 100 disques Abranet Ø 150 mm (P120 x 50, P180 x 50)

Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau
MI5802	1 kg	3 ans	350 W	4 000-10 000 tr/min	125 ou 150 mm



Nouveauté

PONCEUSE ORBITALE DEROS II

- + Polyvalente, idéale pour la plupart des travaux de ponçage
- Ponçage à 1 ou 2 mains
- Design ergonomique
- Démarrage progressif du plateau

Livré avec : coffret de rangement et 2 plateaux Ø 125 et 150 mm



Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau
MI5765	1 kg	1 an	400 W	4 000-10 000 tr/min	125 ou 150 mm

Nouveauté

PONCEUSE DEOS II DELTA 663CV

- + Précise et efficace
- Légère
- Ergonomique



Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau
MI5773	0,97 kg	1 an	250 W	5000 - 10000 tr/min	100 x 150 mm

Nouveauté

PONCEUSE ORBITALE DEROS II 750

- + Polyvalente, idéale pour la plupart des travaux de ponçage
- Ponçage à 1 ou 2 mains
- Design ergonomique
- Démarrage progressif du plateau



Références	Poids	Garantie	Puissance	Vitesse (tr/min)
MI5772	1,1 kg	1 an	400 W	6 000-9 000 tr/min

Aspirateurs pour ponceuses

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE MIRKA 1025 L EU 230V

Pour Mirka Deros, Deos et Deos Delta

- + Haut pouvoir d'aspiration
- Système de nettoyage du filtre Push&Clean
- Fonction démarrage automatique
- Compact, facile à transporter

Aspiration eau et poussière
Démarrage automatique
Fonction soufflerie pour enlever la poussière et nettoyer les zones inaccessibles
Classe L
Livré sans tuyau d'aspiration



Références	Poids	Garantie	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir
MI3343	8 kg	3 ans	1000W	3600 l/min	25l

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE MIRKA 1230 L AFC 230V

Extracteur de poussière puissant Classe L. Pour Mirka Leros et Leros-S.

- + Grande performance grâce à son excellent ratio débit d'air/dépression
- Faible niveau sonore
- Nettoyage automatique du filtre

Haute performance, facile à utiliser, extrêmement manœuvrable et avec des fonctions intelligentes
Ses grandes roues améliorent la manœuvrabilité sur des surfaces irrégulières et sur les grilles métalliques.
Ouverture distincte à l'arrière pour faciliter le changement du filtre sans à avoir à retirer la partie supérieure.
Pratique, la surface plate de l'extracteur permet d'accueillir un coffret de rangement. Système de fixation disponible en option.
Livré sans tuyau d'aspiration



Références	Poids	Garantie	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir
MI3407	14,5 kg	3 ans	1200 W	4500 l/min	30 l

ASPIRATEUR SANS FIL CTLC SYS I-BASIC CLEANTEC

Pour les petites interventions de ponçage, sciage et perçage de courte durée.

- + Autonomie : pas besoin de prises
- Puissant et sans fil
- Mobilité maximale : poids réduit, se porte en bandoulière



Surface filtrante : 5357,00 cm²
Durée de fonctionnement : 25 min
Catégorie poussière : L
Pour les poussières avec des valeurs limites : 1 mg/m³
Livré avec : Buse ameublement, commande à distance, filtre et sac filtre, sangle, tuyau d'aspiration

Références	Poids	Garantie	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir
FS4104	8,80 kg	3 ans	36v	2400 l/min	4,5l

ASPIRATEUR SANS FIL CTLC MIDI I-PLUS CLEANTEC

Convient à l'aspiration de liquides et de matières solides.

- + Sans poussières et sans fil
- Autonomie
- Mobilité maximale



Surface filtrante : 3369,00 cm²
Durée de fonctionnement : Jusqu'à 45 min
Catégorie de poussières : L
Livré avec : Commande à distance, filtre et sac filtre, tuyau d'aspiration

Références	Poids	Garantie	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir
FS4108	10,20 kg	3 ans	36V	3100 l/min	15 l

ASPIRATEUR CTL MIDI

Aspirateur à poussières

- + Compact
- Maniable
- Facile d'utilisation

Homologation pour la classe de poussières L. Sacs filtres SELF-CLEAN très résistants et autonettoyants offrant une dépression d'aspiration constante et élevée.

Livré avec : 1 sac filtre monté, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC

Références	Poids	Garantie	Puissance	Débit	Cuve/Réservoir
FS2126	9,1 kg	3 ans	350-1200 W	3700 L/min	15 L

FESTOOL



ASPIRATEUR CTL 26 E

- + Homologation pour la classe de poussières L.
- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique.

Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
Livré avec : Sac filtre SELF-CLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble

Références	Poids	Garantie	Puissance	Débit	Cuve/Réservoir
FS2101	13,9 kg	3 ans	350 - 1200 W	3 900 L/min	26 L.

FESTOOL



ASPIRATEUR CTL 36 E AC-PLANEX CLEANTEC

Aspirateur spécial pour toutes les ponceuses à bras PLANEX

- + Homologation pour la classe de poussières L.
- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Fonction antistatique

Surface filtrante : 6318 cm²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,50 m
Puissance admissible à la prise : 2400 W
Dimensions (L x l x h) : 630 x 365 x 596 mm

Livré avec : Filtre principal haute performance, sac filtre SELF-CLEAN, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration résistant au pliage D36x3,5-AS/LHS 225, obturateur ComfortClean, rangement pour le tuyau, support pour PLANEX et enroulement du câble

Références	Poids	Garantie	Puissance	Débit	Cuve/Réservoir
FS2130	15,2 kg	3 ans	350 - 1 200 W	3900 L/min	36 L

FESTOOL



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

Accessoires pour ponceuses de paume

PLATEAU DE PONÇAGE ST-STF

- + Utilisation polyvalente

Références	Dimensions
FS1946	Diam 150 mm

FESTOOL



PROTECTEUR DE PLATEAU


Pour ponceuse Deros

- + Qualité professionnelle

Pour protéger les supports de plateaux contre l'usure et les déchirures survenant lors des ponçages agressifs et répétés
67 trous

Références	Dimensions
MI3047	Diam 150 mm

MIRKA



PLATEAU ROND

Pour ponceuse Deros

- + Qualité professionnelle

Références	Dimensions
MI3290	Diam 125 mm
MI3291	Diam 150 mm

MIRKA



CORDON ÉLECTRIQUE

Compatible avec les ponceuses DEROS, DEOS et LEROS

- + Qualité professionnelle

Références
MI3462

MIRKA



SAC FILTRE SELF-CLEAN MINI/MIDI-2/5

Pour CT MINI et CT MIDI

- + Élimination simple et sûre des poussières des catégories L et M
- utilisation optimale du volume du sac filtre grâce à la matière SELF-CLEAN limitant le colmatage

Pour un environnement de travail propre et sain

Références
FS2208

FESTOOL



KIT DE NETTOYAGE STANDARD RS-ST

Pour aspirateur CTL midi

- + Plusieurs embouts différents
- Pour toutes opérations dans des zones étroites, sur des surfaces et au sol

Comprend : tube coudé Ø 36 HR-K AS, buse pour sols D 36 BD 300, buse étroite Ø 36 FD-300, rallonge Ø 36 VR-K AS, pinceau brosse, Systainer SYS3 M 137.

Références
FS4137

FESTOOL



CÂBLE PLUG IT H05

câble caoutchouc

- + Changement d'outil en un clin d'œil.

Connexion femelle

Références	Dimensions
FS2142	4,00 m

FESTOOL




Abrasifs pour ponceuses de paume

ABRASIF GRANAT 150 MM

FESTOOL

Traitement des supports durs, matières plastiques, minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts



Particulièrement recommandé pour les peintures à faible teneur en COV
Paquet de 10

Références	Grain	Couleur
FS1975	60	Bleu
FS1976	80	
FS1977	120	
FS1978	180	

ABRASIF GRANAT 90 MM

FESTOOL

Pour ponceuse Rotex 90.



Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs

Références	Grain	Couleur
FS0981	60	Bleu
FS0982	80	
FS0983	100	
FS0984	120	

ABRASIF GRANAT 100 X 150 MM

FESTOOL

pour DTS 400, DTSC 400

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 10



Références	Grain	Couleur
FS4720	40	Bleu
FS4726	80	
FS2301	120	
FS4707	180	

ABRASIF GRANAT 80 X 133 MM

FESTOOL

Pour ponceuse RTS 400.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 10



Références	Grain	Couleur
FS1420	40	Bleu
FS1421	80	
FS1422	120	
FS1423	180	

ABRASIF ABRANET DIAM 125 MM

MIRKA

Pour ponceuse Deros

- + Encrassement minime
- Travail régulier
- Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

Grain : 80 à 240
Paquet de 50
Compatible toutes marques



Références	Grain	Couleur
MI3024	80	Bronze
MI3207	100	
MI3025	120	
MI3208	150	
MI3026	180	
MI3328	240	

ABRASIF ABRANET DIAM 150 MM

MIRKA

Pour ponceuse Deros

- + Encrassement minime
- Travail régulier
- Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

Grain : 80 à 240
Paquet de 50
Compatible toutes marques



Références	Grain	Couleur
MI3027	80	Marron cuivre
MI3073	100	
MI3028	120	
MI3199	150	
MI3029	180	
MI3268	240	

ABRANET 225 MM - 25 PIÈCES

MIRKA

Abrasif pour ponceuse

- + Environnement de travail plus sain
- Finition de surface parfaite

Compatibles toutes machines et tous outils



Références	Grain
MI3261	80
MI3262	100
MI3263	120
MI3264	150
MI3265	180
MI3266	240

ABRASIF DELTA LR590 6T 95X95

PRIMEX

Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable.

Pour les matériaux tendre type bois, apprêt, peinture, vernis.
Compatibles machines toutes marques

Vendu en paquet de 10



Références	Grain
PR6214	60
PR6215	80
PR6216	120

ABRASIF GARNITURE LR590 80X133

PRIMEX

Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable. Surface d'application : bois, carrosserie, peinture, plâtre/enduit, PVC

Paquet de 10



Références	Grain
PR6009	80
PR6010	120

ABRASIF DELTA 7T 100X150

PRIMEX

Surfaces Applications : bois, carrosserie, peinture, plâtre/enduit, PVC

Compatible machines toutes marques
Vendu en paquet de 10



Références	Grain
PR6000	60
PR6001	80
PR6002	120

ABRASIF DISQUE LR590 17T 125 MM

PRIMEX

Excellent pour le ponçage de tout produit tendre, potentiellement très encrassant.
Compatibles machines toute marque.
Paquet de 10.



Références	Grain
PR6253	60
PR6254	80
PR6255	100
PR6256	120
PR6257	180
PR6258	240

ABRASIF DISQUE LR590 15T 150 MM

PRIMEX

Anti encrassant, de grande longévité.

Excellent pour le ponçage de produits tendres, potentiellement très encrassant.
Compatible machines toute marque.
Paquet de 10



Références	Grain
PR6297	60
PR6298	80
PR6299	100
PR6300	120
PR6301	180
PR6302	240

SCIE SAUTEUSE JS 18

Scie sauteuse sans fil 18,0 V

- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- Réglage progressif de la vitesse de coupe
- Double guide lame à rouleaux pour des coupes précises

Voltage : 18 V
 Capacité : 2,5 / 5,0 Ah
 Vitesse cycle à vide 0-3500/min
 Course 26 mm
 Niveau de mouvement pendulaire
 4 niveaux de vitesse 1-5 + A
 Zone d'agitation 0-45°
 Capacité maxi dans le bois 120 mm
 Épaisseur Max du matériau dans la tôle d'acier 8 mm
 Dimensions : 275x82x197 mm
 Poids sans batteries 2,1 kg
 Garantie : 3 ans
 Livrée avec : Coffret de transport LBOXX® 136

Références	Garantie
FL2075	3 ans



Nouveauté

SCIE SAUTEUSE CARVEX PSC 420 HPC 4,0 EBI-PLUS

FESTOOL

- + Sans fil
- Softgrip empêche tout dérapage et le pare-éclats évite les retouches fastidieuses
- Précise
- Facilité d'utilisation

Tension de la batterie : 18 V
 Nombre de courses : 1 500-3 800 tr/min
 Ajustage du mouvement basculant par paliers 4
 Profondeur de coupe dans le bois/métal/acier tendre : 120/20/10 mm
 Poids : 1,7 kg
 Livrée avec : Batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, pare-éclats, set de lames de scie sauteuse.

Références	Garantie
FS2238	3 ans



SCIE PLONGEANTE TS 55 REBQ+ FS

Scie

- + Précise
- Facilité d'utilisation
- Puissante

Puissance : 1 200 W
 Vitesse : 2 000-5 800 tr/min
 Diamètre de lame : 160 mm
 Plage angulaire : -1 - 47°
 Profondeur de coupe : 0-55 mm
 Profondeur de coupe à 45° : 43 mm
 Raccord d'aspiration : 27/36 mm
 Poids : 4,5 kg
 Livrée avec : Lame de scie circulaire denture fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2, pare-éclats, lucarne de visée et clé de service

Références	Garantie
FS4091	3 ans



FESTOOL

Accessoires pour scies

LAME DE SCIE CIRCULAIRE WOOD UNIVERSAL

FESTOOL

Lame polyvalente pour l'ensemble des matériaux en bois. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins.

- + Cadence de sciage rapide

Diamètre 160 mm
 Largeur de coupe 2,20 mm
 Ø alésage 20 mm
 Nombre de dents : 28
 Angle de lame 15,00°
 Forme des dents W



Références	Dimensions
FS4100	160x2,2x20 mm

LAME DE SCIE CIRCULAIRE HW ALUMINIUM/PLASTICS

FESTOOL

Lame de scie circulaire à denture plate. Idéale pour la coupe de l'aluminium et du plastique

- + Angle de coupe optimal

Diamètre 160 mm
 Largeur de coupe 2,20 mm
 Ø alésage 20 mm
 Nombre de dents 52
 Angle de lame -5,00°
 Forme des dents TF
 Épaisseur de lame de base 1,80 mm



Références	Dimensions
FS1224	160x2,2x20 mm

LAME DE SCIE CIRCULAIRE DENTURE FINE

Pour scie plongeante TS 55

FESTOOL

- + Propres et sans éclats dans bois massif et pour panneaux revêtus ou contreplaqués

Pour coupes transversales.
 Diamètre : 160 mm
 Largeur de coupe : 2,20 mm
 48 dents

Références	Dimensions
FS1385	160x2,2x20 mm



Meuleuse



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL AGC 18-125 5,0 EBI-PLUS

FESTOOL

La solution robuste pour le tronçonnage et le meulage de matériaux très durs (métal, matériaux en pierre et béton)

- + Pour arriver plus vite au meilleur résultat

Tension de la batterie : 18 V
 Régime à vide : 4 500 - 8 500 min⁻¹
 Ø de disque : 125 mm
 Filetage de la broche/bride M14
 Capacité batterie Li-ion : 5,20 Ah
 Poids avec batterie Li-Ion : 1,60 kg
 Livrée avec : 2 batteries, un chargeur rapide et un capot de protection

Références	Garantie
FS4858	3 ans



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL TXS 12,5-SET

pour les opérations de travail quotidiennes les plus variées

- + Compacte et maniable
- Ergonomie
- Forme courte

Tension : 10,8 V
 Rotation : 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹
 Capacité batterie : 2,50 Ah
 Longueur : 13,3 cm
 Hauteur : 22,2 cm
 Poids : 0,70 kg
 Livrée avec : Accessoires divers

Références	Garantie
FS5257	3 ans



FESTOOL

VISSEUSE À PERCUSSION PD 2G 18.0 EC / 5.0 SET

Visseuse à percussion sur batterie Li Ion 18 Volts 2,5 Ah

- + Equipé de la Technologie EC : travail avec plus de puissance
- Chargeur rapide universel
- Technologie KEEP CONTROL qui garantit une protection contre la surchauffe des batteries

Vitesse de rotation 0- 600 tr - 0-2300 tr / min
 Mandrin amovible métallique à serrage rapide avec verrouillage automatique
 Capacité du mandrin 1.5 mm / 13 mm
 Affichage LED de la charge sur la batterie
 Poignée ergonomique soft grip
 Lampe led intégrée pour un éclairage continu
 Couple Maxi 56 / 90 Nm
 Poids sans batteries 1.6 kg
 Livrée avec : En coffret L-BOXX avec 2 batteries 18 Volts 2.5 Ah et son chargeur rapide universel 18 V & 10.8 VOLTS

Références	Garantie
FL3247	3 ans



3 ANS
FLEX
 cette performance

Accessoire pour perceuse-visseuse


TURBINE LIQUIDE POUR PERCEUSES

Tige hexagonale Ø 8 mm ou 10 mm pour matériaux liquides

- + Résistant

Pour matériaux liquides tels que dispersions, peintures murales
 Effet de mélange de bas en haut

Références	Dimensions
MA0331	400 x 80 mm, capacité 5 à 10 kg
MA0914	590 x 100 mm, capacité 10 à 25 kg

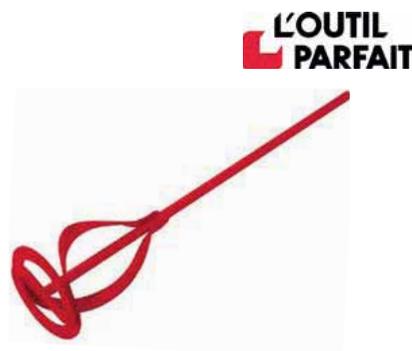

L'OUTIL PARFAIT

Nouveauté

PERFORATEUR BURINEUR CHE 18.0-EC/5.0 SET

Marteau universel sur batterie 18,0 V

- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Commutateur à quatre fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster le burin
- Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression

Tension de batterie 18,0 V
 Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 Emmanchement pour percer et buriner SDS-plus
 Force de frappe max. 1,7 J
 Vitesse de rotation à vide 0 - 1400 tr/min
 Nombre de coups à vide 0 - 4500 tr/min
 Diamètre de perçage max. : béton 18 mm, bois 20 mm et acier 13 mm
 Nombre de batteries fournies : 2 pièces
 Avec chargeur : Oui
 Dimension LxH : 280 x 75 x 220 mm
 Poids sans batterie 2,0 kg

Références	Garantie
FL3042	3 ans



PERFORATEUR SANS FIL BHC 18 HPC 4,0 I-PLUS

Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue

- + Excellent rapport poids/performances
- Excellent confort de travail en toutes situations.
- Batterie Bluetooth

Puissance : 18 V compact 4,0 Li-HighPower
 Régime à vide : 0 - 1100 min⁻¹
 Fréquence de frappe : 4895 min⁻¹
 Béton : 18 mm / couronnes de perçage 68 mm
 Temps de charge Li Ion : 90 min
 Livré avec : 2 batteries BP 18 4,0 Li HPC, chargeur rapide TCL 6, poignée supplémentaire, butée de profondeur.

Références	Garantie
FS4678	3 ans



PERFORATEUR FILAIRE CHE 2-28

Marteau universel 2,5 kg, SDS Plus. Marteau perforateur et piqueur léger 800 W en forme de pistolet, avec fonction de rotation à gauche et à droite.

- + Arrêt de pivotement pour buriner

Vitesse de rotation 0-1300 mm
 Puissance absorbée 800 W
 Emmanchement SDS Plus
 Ø perçage maximum dans le béton : 28 mm
 Ø de perçage maximum de l'acier : 13 mm
 Ø de perçage maximum du bois : 30 mm
 Longueur de câble 4 m
 Poids : 2,65 kg
 Livré avec : L Boxx 136

Références	Garantie
FL2116	3 ans



PERFORATEUR BURINEUR CHE 5-40 SDS MAX

Marteau universel de 5 Kg, SDS Max

- + Multi fonctions : perforer, buriner et ajuster le burin

Vitesse de rotation à vide 0-350 /min
 Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300-2900 /min
 Ø perçage maximum dans le béton 40 mm
 Ø de perçage max. dans la maçonnerie 90 mm
 Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
 Ø de perçage maximum du bois 32 mm
 Puissance absorbée 1150 Watt
 Emmanchement SDS-max
 Longueur de câble 4,0 m
 Livré avec : 1 coffret de transport

Références	Garantie
FL2117	3 ans



STATION D'ÉNERGIE MOBILE POWERSTATION

Alimentation mobile en courant pour faire fonctionner des machines filaires et recharger des batteries en tension

+ - Autonomie vis à vis des sources classiques d'énergie

Tension de sortie : 230 V ~ / 50 Hz
 Puissance continue : 3680 W
 Puissance maximale (<0,5 sec) 11000 W
 Puissance maximale (<6,0 sec) 7200 W
 Teneur énergétique nominale 1555 Wh
 Technologie de batterie Li-Ion
 Durée de recharge : 3 h
 Dimensions 396 x 296 x 187 mm
 Poids 16,50 kg
 Livrée avec : Adaptateur de protection de disjoncteur et câble de charge 2 m

Références	Garantie
FS4007	3 ans



FESTOOL



HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SYS3 BT20 M 137 TOPROCK

+ - L'enceinte connectée Bluetooth® au format Systainer : en bas l'outil, en haut la musique

- Son excellent grâce aux quatre haut-parleurs Neodym et à deux systèmes bass-reflex
- Bluetooth® 5 avec TWS (true wireless stereo). Commande intuitive et touches éclairées.

Références	Garantie
FS2283	3 ans

FESTOOL



OUTIL OSCILLANT VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-PLUS

FESTOOL

Outils multifonctions

- + - Gain de temps**
- Polyvalence
- Anti-vibration

Tension de la batterie: 18 V
 Vibration : 10 000 - 19 500 min⁻¹
 Angle d'oscillation: 2 x 2,0°
 Porte-outil StarlockMax
 Compatibilité : StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
 Capacité batterie : 4,00 Ah
 Compatible avec les batteries de la série BP 18
 Poids avec batterie : 1,80 kg
 Bluetooth® True
 Type d'alimentation : Batterie
 Livré avec : Batterie BP 18 li 4,0 HPC, un chargeur rapide TCL 6, une lame de scie universelle 78/32/Bi/QSC



Références	Garantie
FS2207	3 ans

STATION DE NETTOYAGE ROLLERS CLEANER RCI 4 XLV20

Nettoyage par pression des outils d'application : rouleaux, brosses, couteaux, spatules, bacs camion, accessoires airless. Pour peintures acryliques et glycéro

- + - Rapide et efficace**
- Respecte l'environnement : pas de rejets liquides, économie d'eau
- Zéro rejet liquide

Nombre maximum d'outils lavables simultanément : 3
 Taille des rouleaux admissibles : 40 à 250 mm
 Composition table de lavage multitâches : 1 douche, 1 brosse alimentée, 1 SCS (speed cleaning system)
 Nettoyage de : la brosse, des bacs, camions, grilles, agitateurs...
 Livrée avec : 1 Pince ROLL EPUR pour l'épuration des manchons, 1 cône d'épuration pour les brosses rondes, 1 réfractomètre, 3 X 5 Litres d'ECOSOLUTION, 1 système d'aide au nettoyage avec cuve inox de 30 litres et 1 bac

Références	Poids	Dimensions	Garantie	Cuve/ Réservoir
EN0530	85,5 kg à vide	L 1210 x P 400 x H 1430 mm	1 an	120 l



PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE

UNE SOLUTION LOCATIVE SUR-MESURE



Souplesse
 Un loyer adapté à votre capacité de remboursement.



Simplicité
 Une charge financière répartie sur toute la durée du contrat. Les loyers sont déductibles en charge fiscale.



Sérénité
 Une assurance tous dommages intégrée dans votre contrat.



Offre réservée aux professionnels, soumise à conditions sous réserve d'acceptation par LOCAM SAS. LOCAM SAS 94 Rue Beignon 42000 ST ETIENNE - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310380315. Société de financement de droit agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier. Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171 - www.orias.fr - APE 6491Z - Code TVA Euro.FR 22 310 880 315 - locam.fr



DÉCOLLEUSE DE SOLS BS-5

Pour déposer tous types de revêtements de sols souples type PVC, linoléum, moquettes, caoutchoucs...

- + Manche en T télescopique et réglable, anti-vibration
- Interrupteur à la poignée
- Roulettes de transport

Puissance : 2 200 W
Vitesse : 6 500 tr/min
Lame : 210 x 60 mm
Poids : 20 kg
Accessoires : Lame en U (RO0943) ou lame droite (RO0688)
Livrée avec : 2 lames, un cordon de 10 m et un casque anti-bruit

Références	Garantie
RO0817	1 an



ROMUS®
nous inventons vos solutions

DÉCOLLEUSE DE SOLS BS-1

Pour le décollage de tous types de sols souples.

- + Idéale petites surfaces
- Déflecteur : pour protéger la main et faciliter l'enroulement du revêtement
- Poignée mousse : peu de vibrations
- Convient pour sols et murs

Puissance : 1 010 W
Vitesse : 9 500 tr/min
Longueur : 54 cm
Poids : 4,8 kg
Accessoires : Lame en U (RO0943) et lame droite (RO0688)
Livrée avec : 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage, 1 casque anti-bruit et 1 malette PVC

Références	Garantie
RO0687	1 an



ROMUS®
nous inventons vos solutions

DÉCOLLEUSE DURO-STRIPPER 2.0

Décolleuse légère idéale pour les petites surfaces

- + Confort d'utilisation (vibrations minimales) grâce aux roulements spéciaux
- Manche réglable en hauteur
- Utilisable comme outil à main ou au sol grâce à sa poignée amovible
- Fabrication allemande

Matériel fourni :
2 lames : 210 x 50 x 0,7 mm, 210 x 60 x 1,0 mm
1 protège-lame
Un jeu d'outils
Un casque antibruit et des gants de protection

Références
WO0010



WOLFF

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE FHM 10

Mesure le niveau d'humidité

- + Déconnexion automatique
- Double écran pour le bois et les matériaux de construction
- Pointes de mesure interchangeables

Domaines d'application : matériaux de construction (chapes béton, murs, plafonds), travail du bois
Plage de mesure bois : 6 - 44 %
Plage de mesure autres matériaux : 0,2 - 2 %
Alimentation : 3 piles CR2032
Dimensions : 130 x 40 x 25 mm
Poids : 102 g
Livré avec : Piles

Références	Garantie
GF0005	2 ans

geo FENNEL



LASER MULTI PLANS GEO4-XR GREEN

Laser vert multilignes automatique



- + Idéal pour travailler sur le sol (plateforme, plots, ...)
- Visibilité exceptionnelle.
- Laser multilignes complet grâce à ses 4 crois lasers.

IP54. Autonomie 9H.
Livré avec : 1 plateforme ajustable en hauteur de 25 à 85 mm. 1 batterie Li-Ion, 1 chargeur, bloc piles de secours, support mural multi fonctions, 3 plots de contrôle de hauteur de sol, support de rail

Références
GF0062

geo FENNEL

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE PROTIMETER MINI

Mesure le niveau d'humidité

- + Lecture simplifiée
- Très performant

Mesure dans le béton, plâtre et ragréage : échelle de couleurs
Mesure dans le bois : échelle de pourcentages
Dimensions : 180 x 49 x 28 mm
Poids : 150 g
Attention ne convient pas aux chapes anhydrites
Livré avec : 1 pile alcaline 9 V, 1 prolongateur avec tête à aiguilles pour les endroits difficiles d'accès, 1 plaque de calibrage et 2 pointes au carbure de rechange

Références	Garantie
RO0003	1 an

ROMUS®
nous inventons vos solutions



TÉLÉMÈTRE GEOTAPE 2 EN1

GeoTape 2 en 1 combine un télémètre laser et un mètre à ruban

- + Combine 1 télémètre avec un ruban de mesure

Ruban de mesure bi-matière de 5 m.
Clip de ceinture métallique.
Bouton de rembobinage. Dragonne. Ruban en acier laqué finition mat. 3 rivets de fixation. Crochet aimanté. Batterie Li ion.
Livré avec : Cable de chargement

Références
GF0060

geo FENNEL



TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST 50

Eclairage de l'écran automatique.
Son confirmant la mesure.
Mise en veille automatique.

- + Mise en veille automatique
- Stockage des 10 dernières mesures

Télémètre laser GeoDist 50® complet: calcul de distances, surfaces et volumes, mini/maxi, additionne et soustrait, hauteur par pythagore, ... Fonction devis permettant d'afficher en 3 click toutes les informations d'une pièce (surface murale, surface sol/plafond et périmètre. Portée 50m. Précision +/-2mm. Stockage des 10 dernières mesures. IP54. Choix de l'unité mm/inch/ft. Livré en étui avec jeu de piles.

Références	Poids	Garantie
GF0058	120 g	2 ans

geo FENNEL



Peintures systèmes basse pression



PEINTURES SYSTÈMES BASSE PRESSION

	HVL P STANDARD		HVL P PROCONTRACTOR	
	90	70	70	9.5
Description	Turbine TurboForce II : 30% plus performante et 15% plus silencieuse Pistolet Edge II : 4 fois plus de productivité que l'ancien pistolet Tuyau Super-Flex : 20% plus léger que les autres tuyaux			
Plus Produit	Compacte, légère, facile à déplacer - Finition parfaite Smart Start : allumage/arrêt de la turbine sous l'impulsion du pistolet 360° pour peindre dans toutes les positions			
Nombre d'étages	4	3	3	5
Pression	0,6 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,7 bar
Poids	14 kg	17 kg	17 kg	19 kg
Flexible	6 m	9 m	9 m	9 m
Livré Avec	Pistolet Edge Pro Standard, buses + aiguilles			
Code Produit	GO1386	GO1388	GO1388	GO1390

Pistolets

PISTOLET XVLP FINISHCONTROL 3500



Pulvérisation de peintures

- + Le modèle le plus compact de la gamme
- Idéal chantiers jusqu'à 50 m²

Bandoulière incluse
Godet 1 L
Livré avec :
1 turbine FC 3500,
1 carter, turbine
avec poignée,
1 façade StandardSpray,
1 valise de transport,
3 filtres à air, 3 entonnoirs de remplissage
pour godets, 1 sangle de fixation,
1 support de sangle et 1 brosse de nettoyage



Références	Poids	Garantie	Puissance
WA0544	2,3 kg	3 ans	700 W

PISTOLET ULTRA MAX HH DC



Pistolet airless sur batterie

- + Pratique pour les retouches, petites surfaces ou murs de couleur
- Léger, maniable, facile et rapide à mettre en service
- 360° pour peindre dans toutes les positions



Pulvérise les peintures acryliques et solvantées
Livré avec : 1 buse RAC X FF LP 410, 1 buse RAC X FF LP 514, 2 batteries compactes au lithium-ion 2 Ah 18 V Max DEWALT, 1 chargeur de batterie au lithium-ion 18 V Max DEWALT, 4 sacs FlexLiner 1 litre et 1 sac de rangement durable

Références	Garantie
GO1299	3 ans

Pulvérisateurs sur batterie

PULVÉRISATEUR ULTRA QUICK SHOT

- + Meilleure productivité
- Le + léger du marché
- Fixation à la ceinture pour réduire la fatigue

Alimentation : batterie 18V
Taille de buse max : 0,016" / 0,41 mm
Compatible peintures acryliques, vernis, laques, solvants
Livré avec : 2 batteries, 1 chargeur, 2 filtres, 1 ceinture et 1 sac de transport

Références	Poids	Garantie
GO1492	2,9 kg	1 an



PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE GX21

Appareil de pulvérisation compact et elle s'utilise à merveille avec les peintures de dispersion légères (rénovation intérieure par exemple) et les vernis.

- + sur batterie

Débit max.: 1,8 l/min
Pression de travail max.: 207 bar
Taille de buse max.: 521 (0,021")
Poids: 14 kg
Livré avec : 2x Batterie DEWALT 54V, 6ah FlexVolt
Chargeur rapide, refroidi par ventilateur DEWALT

Références	Débit
GO1471	1,8L/min



PULVÉRISATEUR GX FF CORDLESS

Compact sur batterie avec flexible de 15 mètres

- + sur batterie : Autonomie
- cuve de 5 litres intégrée
- flexible court de 7,5 mètres facile à ranger, souple et confortable à manipuler
- mobilité pour peindre même si il n'y a pas d'électricité

Débit max.: 1,5 l/min
Pression de travail max.: 207 bar
Taille de buse max.: 519 (0,019")
Livré avec : 1 Pistolet, 1 tuyau haute pression, 2 batteries DEWALT 54V, 6ah FlexVolt, 1 chargeur rapide

Références	Poids	Débit
GO1484	15,90	1,5l/min



PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE

UNE SOLUTION LOCATIVE SUR-MESURE



Souplesse

Un loyer adapté à votre capacité de remboursement.



Simplicité

Une charge financière répartie sur toute la durée du contrat. Les loyers sont déductibles en charge fiscale.



Sérénité

Une assurance tous dommages intégrée dans votre contrat.

Offre réservée aux professionnels, soumise à conditions sous réserve d'acceptation par LOCAM SAS. LOCAM SAS 94 Rue Bergeon 42000 ST ETIENNE - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310 880 315. Société de financement de droit agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier. Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171 - www.orias.fr - APE 6491Z - Code TVA Euro.FR 22 310 880 315 - locam.fr





		EUROSPRAY S	EUROSPRAY L	Eurospray XL	EUROSPRAY PULSE
PEINTURES	Peintures intérieures	X	X	X	X
	Façade films minces			X	X
	Façade semi-épais				
ENDUITS	Enduits Airless			X	
	Enduits gouttelette			X	
CARACTERISTIQUES	Débit L/mn	1,6	3	2,6	3,5
	Pression	200 Bar	220 Bar	220 Bar	220 Bar
	Alimentation	230 V			
	Buses maxi (1 pistolet)	0,021	0,023	0,039	0,023
	Buses maxi (2 pistolets)				
	Moteur	0,75 kW	2,6 kW	3 kW	1,5 kW
	Poids kg	21,5	30	56	23
	Livré avec	Prêt à pulvériser			
Réf	EU1611		EU14497	EU1618	

GX 21 + JET ROLLER	CLASSIC S 395 PC HB	ST MAX II			
		395 PC PRO	395 PC PRO HB	495 PC PRO HB	595 PC PRO HB
X	X	X	X	X	X
				X	X
1,8	2	2	2	2,3	2,6
207 Bar	230 bar				
	230 V				
0,021	0,021	0,023	0,023	0,027	0,025
	0,625 CV	1 CV	1 CV	1,2 CV	1,6 CV
13,2	30	20,5	30	30	33
En configuration peinture avec 15 m de flexible	En configuration peinture avec 15 m de flexible				
GO1295	GO1278	GO1432	GO1433	GO1435	GO1436



		ULTRA MAX II						
		695 STANDARD	795 STANDARD	1095 STANDARD	695 PRO-CONTRACTOR	795 PRO-CONTRACTOR	1095 PRO-CONTRACTOR	1095 IRONMAN
PEINTURES	Peintures intérieures	X	X	X	X	X	X	X
	Façade films minces	X	X	X	X	X	X	X
	Façade semi-épais	X	X	X	X	X	X	X
ENDUITS	Enduits Airless							
	Enduits gouttelette							
CARACTERISTIQUES	Débit L/mn	3,6	4,1	1,2	3,6	4,1	1,2	1,2
	Pression	230 bar						
	Alimentation	230 V						
	Buses maxi (1 Pistolet)	0,031	0,033	0,035	0,031	0,033	0,035	0,035
	Buses maxi (2 pistolets)	0,023	0,025	0,027	0,023	0,025	0,027	0,027
	Moteur	1,3 kW	1,5 kW	1,65 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,65 kW	1,65 kW
	Poids kg	43	45	55	50	52	64	56
	Livré avec	En configuration peinture avec 15 m de flexible						
Réf	GO1440	GO1441	GO1442	GO1437	GO1438	GO1439	GO1443	

DUTY MAX				MARK						
EH 230 STANDARD	GH 230 STANDARD	EH 230 DI PRO-CONTRACTOR	GH 230 DI PRO-CONTRACTOR	V STANDARD	VII STANDARD	X STANDARD	V PRO-CONTRACTOR	VII PRO-CONTRACTOR	X PRO-CONTRACTOR	V IRONMAN
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5,9	11,3	8,1	11,3	4,3	6	8,3	4,3	6	8,3	4,5
				230 bar						
230 V				220 V						
0,039	0,057	0,047	0,057	0,037	0,047	0,051	0,037	0,047	0,051	0,037
0,039	0,057	0,047	0,057							
				1,65 kW	1,9 kW	3,0 kW	1,65 kW	1,9 kW	3,0 kW	1,65 kW
90	107	83	99	59	63	70	66	71	79	59
				En configuration peinture avec 15 m de flexible						
GO1289	GO1290	GO1291	GO1292	GO1449	GO1450	GO1451	GO1445	GO1446	GO1447	GO1452



QUAND CHANGER DE BUSE ?

La buse doit être changée lorsque son usure réduit la largeur du jet de plus de 25%. Une buse usée nécessitera davantage de passes et consommera plus de peinture.

Pour connaître la largeur du jet que devrait avoir votre buse, il suffit de multiplier le premier chiffre de la référence par 5. Exemple : buse de 517 = 5 x 5 = largeur du jet de 25 cm

Premier chiffre = angle de jet en degré.
Deuxième et dernier chiffres = perçage de la buse en millièmes de pouce.
 Exemple : référence BBP417
 4 = 40° d'angle de jet. Ce qui équivaut à : 40/2 = 20 cm de largeur de jet à 30 cm du support.
 17 = perçage de 17 millièmes de pouce qui correspond au débit.

Pour commander une buse, remplacer les XXX de la référence par le numéro de la buse choisie.
Plus l'angle est grand, plus le jet de peinture sera large.
Plus le perçage est grand, plus le débit produit sera important.

Le chiffre 10 correspond au Ø de la buse en millième de pouces, c'est-à-dire 0,0010
 Le chiffre 3 correspond à la largeur de jet en dizaines de degrés : 30°



BUSES STANDARD EUROPRO
 Adaptées à tous les produits (visqueux, peintures, vernis, etc.)



BUSES TWIN EUROPRO
 Pour toutes les peintures intérieures et extérieures, laques, lasures, impressions, etc.



ORIFICE	LARGEUR DE JET*					
	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,013"	113	213	313	413		
0,015"	115	215	315	415		
0,017"		217	317	417	517	
0,019"		219	319	419	519	619
0,021"				421	521	621
0,023"					523	623
0,025"					525	625
0,027"					527	627
0,029"					529	629
0,031"					531	631
0,033"					533	633
0,035"					535	635
0,039"					539	639
0,041"					541	
0,043"						643
0,045"						645
0,051"						651
0,055"						655
0,061"						661
0,063"						
0,065"						665

ORIFICE	LARGEUR DE JET*					
	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,011"			311			
0,013"			313			
0,015"				415	515	
0,017"				417	517	
0,019"					519	
0,021"						621
0,023"						623
0,025"						625
0,027"						627
0,029"						629
0,031"						631

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

BUSES FINITION EUROPRO
 Idéales pour les vernis et anti-rouilles.



ORIFICE	LARGEUR DE JET*					
	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,010"		208		408		
0,012"		210		410		
0,014"		212		412		
0,017"		214		414		

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

CHOISIR SES BUSES ET SES FILTRES EN FONCTION DES PRODUITS À APPLIQUER :

		LASURE	LAQUES ET VERNIS	SATINS	IMPRES-SIONS	MATS	SEMI-ÉPAIS	ENDUITS AIRLESS	TRAÇAGE
FILTRE POMPE	MAILLES	200	100	100	60	60	30	30 ou sans	30
FILTRE PISTOLET		200 ou 100	100	100	60	60	sans	sans	sans
BUSE	LARGEUR DE JET	FF LP	FF LP	PAA	PAA	PAA	PAA	HDA	LL5
	10° 5 à 10 cm								115
	20° 10 à 15 cm		208					231	215
	30° 15 à 20 cm		310	315	315		319		317
	40° 25 à 30 cm	410	410-412	415	415	415	421		419
	50° 30 à 35 cm	510	512-514	515-517	517	517-519	521-523	527-529-531	521
	60° 40 à 45 cm		614		617-619	621	623-625	631-633	623
	70° 50 à 60 cm				721		729		729

BUSE RAC X FF LP
 Pour machine pulvérisation airless



- + Meilleure finition
- + Plus grande fiabilité
- + Moins de brouillard de peinture
- + Plus longue durée de vie

30 à 50 % de pression en moins pour pulvériser

BUSE RAC X LP
 Pour machine pulvérisation airless



- + Finition haute qualité
- + Moins de brouillard de pulvérisation
- + Longue durée de vie

PISTOLET NEW CONTRACTOR



Accessoire pour pulvérisateur Airless

+ - Ergonomie parfaite

Gâchette 2 doigts
Poignée forme incurvée
Pression : 250 bar
Pour support de buse RAC X
Compatible ST MAX, CLASSIC
ULTRA MAX



Références

GO0954

SUPPORT DE BUSE



Accessoire pour pulvérisateur Airless

+ - Qualité professionnelle

Adapté aux buses RAC X telles que FFLP, LP, PAA, et HDA



Références

GO0703

JET ROLLER



Accessoire pour pulvérisateur airless

- +** - Peinture au rouleau et pulvérisation en une seule action
- Rapide et facile à utiliser
- Brouillard quasi inexistant
- Manche déclipable pour une utilisation manuelle

Pulvérise la peinture directement sur le mur sous le manchon
Utilisation intérieure et extérieure
Utilisation avec une pression de service entre 50 et 100 bar
Poids : 2,2 kg
Compatible avec tous les manchons clip 180 et 250 mm de toutes marques
Compatible pulvérisateurs airless de toutes marques



Références	Dimensions
GO1246	180 mm
GO1247	250 mm

PISTOLET TEXSPRAY



Accessoire pour pulvérisateur Airless

+ - Adapté aux produits épais

Gâchette 4 doigts
Pression : 250 bar
Pour support de buse RAC X
Compatible MARK V et MARK VII



Références

GO1125

TRÉMIE 95 L



Accessoire pour pulvérisateur airless

- +** - Confort
- Productivité améliorée
- Efficacité améliorée

Compatible MARK V, VII et DUTY MAX 230



Références

GO0930

RALLONGE À FIXER SUR PISTOLET GRACO RAC X



Accessoire pour pulvérisateur airless

- +** - Confort de travail amélioré
- Permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès
- Se fixe facilement sur tout type de pistolet airless

A fixer sur pistolet Graco
Compatible gammes CLASSIC, ST MAX, ULTRA MAX, MARK, DUTY MAX
Livrée avec support de buse RAC X



Références	Dimensions
GO0656	25 cm
GO0657	40 cm
GO0602	50 cm
GO0658	75 cm

alltek®



PULVÉRISATION TRÈS LONGUE DISTANCE GRÂCE AU SYSTÈME TYREX


Le système Tyrex, une innovation du groupe Cromology et une révolution dans l'application mécanisée des enduits et peintures, directement issue de la recherche Cromology, au travers de sa marque Alltek.

Adapté à toutes les situations de chantiers, le système TYREX permet la pulvérisation très longue distance de différents types de produits : enduit garnissant, enduit de tension, enduit décoratif type gouttelettes et peintures.

Oubliez les escaliers interminables avec la machine à projeter ou les bras chargés de seaux et sacs d'enduits ! La machine TYREX et les fûts d'enduits ou de peintures restent dans le véhicule au pied du chantier (suivant typologie du chantier).

UNE FLEXIBILITÉ INCOMPARABLE :

- Mise en place et sortie de chantier extrêmement rapide,
- Intervention sur plusieurs chantiers dans la même journée,
- Du pavillon au collectif de grande hauteur.



LE SYSTÈME TYREX :
PRATIQUE, COMPACT,
ERGONOMIQUE
ET RAPIDE





	PROJECT CP 35 + MALAXEUR PREMIUM	MIXPRO 28	SandBlastPro 30L + E 40 + Aéroréfrigérant
Description	Ensemble compact composé d'une machine à projeter et d'un malaxeur séquentiel. Equipé de 2 pompes et 2 mallettes pour des applications de mortier, enduits hydrauliques, monocouche, I.T.E, R.P.E, etc.	Machine à malaxage continu facile à utiliser, avec un rendement élevé.	Ensemble polyvalent conçu pour les petits travaux de décapage
Application	Grande variété de produits applicables poudre et prêt-à-l'emploi	Ragréage, plâtre, étanchéité à l'air, produits coupefeu, produits poudres légers (polystyrène)... Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.	Remise à neuf de vieux meubles, petits travaux de rénovation de façade, nettoyage de pierres tendres, préparation de surfaces métalliques, restauration de véhicules anciens, nettoyage de graffitis muraux, gravure sur verre
Pression maxi	20 bar avec pompe et lance mortier 50 bar avec pompe et lance I.T.E	20 bar	Sableuse : 6 bar Compresseur : 10 bar
Débit maxi	30 kg/min	26 L/min	
Puissance moteur machine	2,2 kW	2,2 kW	3 kW
Alimentation Machine	230 V - 16 A - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V
Capacité de cuve	100 L	70 L	Sableuse : 30 L Compresseur : 4,5 L
Dimensions (L x l x h)	machine : 130 x 70 x 75 cm malaxeur : 88 x 52 x 57 cm	100 x 76 x 159 cm	Sableuse : 51 x 44 x 92 cm Compresseur : 85 x 62 x 76 cm
Poids	Poids machine : 143 kg Poids malaxeur : 75 kg	120 kg	Sableuse : 32 kg Compresseur : 67 kg
Code Produit	EU8033	EU14243	EU8035



	GAMME SEMI-PROFESSIONNELLE			GAMME PROFESSIONNELLE			
	DR 21 E	DR 48 E	DR 73 E	DR 26	DR 44	DR 52	DR 80
Plus produit	Particulièrement adaptés au séchage sur chantiers (plâtres, cloisons sèches, plafonds...) Mobiles - Robustes						
Capacité de déshumidification maxi	21 L/jour	47,2 L/jour	72 L/jour	27 L/jour	41 L/jour	52 L/jour	80 L/jour
Volume d'air traité	10 à 150 m ²	30 à 340 m ²	100 à 550 m ²	10 à 170 m ²	30 à 330 m ²	30 à 500 m ²	100 à 650 m ²
Capacité réservoir	4,7 L	5,7 L	15 L	8 L	11 L	11 L	11 L
Puissance électrique	490 W	900 W	1790 W	620 W	780 W	990 W	1 600 W
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Dimensions (L x l x h)	33,5 x 30,5 x 58 cm	58 x 42,2 x 82 cm	58,6 x 43,6 x 111 cm	45 x 47 x 89 cm	60 x 58 x 85 cm	60 x 58 x 85 cm	58 x 60 x 103,5 cm
Poids	19 kg	30 kg	59 kg	30 kg	43 kg	47 kg	66 kg
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
Conditionnement	carton	carton	carton	carton	carton	carton	carton
Code Produit	SO2106	SO2107	SO2085	SO2071	SO2072	SO2073	SO2074

INFO PRO



LES AVANTAGES DE L'ÉCLAIRAGE LED

- Durée de vie de la LED allongée (environ 50 000 h)
- Aucune production de chaleur
- Consommation faible
- Ultra-résistant aux chocs
- Très bon rendu des couleurs

PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE

+ - Version LED

Pliable
Orientable
Adaptable sur pied télescopique
Tête IP65
1800 lumen
Livré avec :
Câble de 3m
H05RNF 3G1 sauf
CB1019



Références	Puissance	Garantie
CB1018	20W	1 an
CB1019	30W	1 an
CB1013	50W	1 an

PROJECTEUR LED SUR BATTERIE

Sur batterie

- + - Très grande luminosité**
- Economie d'énergie
- Faible dégagement de chaleur

Puissance d'éclairage : max. 1000 lumen et flash S.O.S, 10 W
Portée d'éclairage 300m
Support rotatif 180°
Temps de charge approx. : 5 heures
Temps de fonctionnement approx. : à 100 % : 3 heures
à 50 % : 7 à 8 heures
Batterie : 3.7V - 4400mAh (2x2200mAh) Li-Ion
Livré avec : Câble micro USB



Références	Garantie
CB1031	1 an
CB1032	1 an

Nouveauté

PROJECTEUR MULTI BATTERIE 18V

- + - Très grande luminosité**
- Economie d'énergie
- 4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%



Références	Puissance
CB1042	45 W
CB1043	65 W

PROJECTEUR LED PORTABLE PLIABLE 200W

- + - Grande durée de vie**
- Carcasse plastique et aluminium
- Faible dégagement de chaleur

3m de câble H05RNF 3G1 - fiche IP44
22100 lumens
Led de type SMD - 200W
6500°K (degrés Kelvin)
Livré avec : 3m de câble H05RNF 3G1 - fiche IP44



Références	Garantie
CB1033	1 an

PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED

Projecteur télescopique

+ - Version LED

Fiche IP54
230V
IP65 pour la tête
1700 lumens
Livré avec : 3m câble H07RNF 3G1



Références	Puissance
CB1020	20W
CB1021	50W
CB1028	2X50W

PROJECTEUR DE CHANTIER SYSLITE DUO SET

FESTOOL

Projecteur de chantier télescopique qui vous garantit un positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce.

- + - Télescopique : positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce**
- Eclairage puissant 180°
- Système d'accrochage au dos : pratique

8 000 lumen
4,8 m de câble
Autonomie : jusqu'à 4h50
IP55
Livré avec : Trépied ST DUO 200



Références	Garantie
FS4092	3 ans

LAMPE RASANTE SANS FIL SUR PERCHE 2X1.5 M

L'OUTIL PARFAIT

Se plaque au mur, sol ou au plafond jusqu'à 3 m sur les deux embouts
Lampe LED sans fil pour la détection des défauts en temps réel

- + - Poids léger**
- Simplicité d'utilisation
- Anti choc et antidérapant grâce aux embouts caoutchoucs

Équipée de 3 ampoules LED à faisceau étroit
Temps de charge 2 heures
Autonomie 5 heures
Poids : 2,3 kg
Tube en aluminium roulé/soudé
Système de blocage à came
Utilisation manuelle ou filaire (cordon 3,5 m fourni)
Livrée en malette



Références	Dimensions
MA2004	3,5 m

Nouveauté

PROJECTEUR PORTABLE MULTI-POSITIONS 60W

- + - Très grande luminosité**
- Economie d'énergie
- Vitre résistante aux chocs



Références
CB1035

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

+ - Disjoncteur automatique et thermique

Câble H07RNF 3G2,5
Socle 4 prises à clapet 16A/250V
IP44
Norme CE

Références	Dimensions
CB1006	Longueur 25 m
CB1007	Longueur 40 m



INFO PRO

COMMENT SÉLECTIONNER SON CHAUFFAGE ?

Afin de choisir l'appareil le plus adapté à vos besoins, vous devez déterminer :

- Si vous souhaitez chauffer un volume ou une surface : les générateurs d'air chaud permettent de chauffer un bâtiment dans son ensemble avec une température homogène tandis que les appareils rayonnants ne chauffent que la surface vers laquelle ils sont dirigés et sont donc plus adaptés au chauffage de zone.
- Le type de carburant que vous allez utiliser : électricité, fuel ou gaz propane ? Les chauffages électriques sont plus adaptés aux petits chantiers fermés, les chauffages au fuel aux utilisateurs réguliers du fait de son faible prix et le gaz propane aux utilisateurs occasionnels.



	K3	C3	C9	C15
Description	Chauffage pièce			
Puissance	3 kW	3,3 kW	9 kW	15 kW
Débit D'air	300 m³/h	360 m³/h	830 m³/h	1050 m³/h
Élévation de température	60°C	68°C	65°C	65°C
Alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	380 V triphasé	380 V triphasé
Dimensions (L x l x h)	30 x 34 x 41 cm	41 x 28,5 x 31,5 cm	49 x 28,5 x 39,5 cm	69,5 x 38,5 x 49,5 cm
Poids	5 kg	8,6 kg	12,7 kg	21,7 kg
Code Produit	SO2099	SO2043	SO2087	SO2048



	B70 P	B70 R (sur roues)	B100 (sur roues)	B150 (sur roues)
Description	Combustion directe Utilisation extérieure ou dans les locaux bien ventilés Carburant : fuel, gasoil, pétrole ou GNR			
Plus produit	Réservoir intégré avec jauge Rendement thermique 100% : consommation minimale de carburant Performant - Fiable			
Puissance	20 kW	20 kW	29 kW	44 kW
Débit d'air	475 m³/h	475 m³/h	950 m³/h	1070 m³/h
Consommation fuel maxi	1,60 kg/h	1,60 kg/h	2,30 kg/h	3,50 kg/h
Réservoir	19 L	19 L	44 L	44 L
Alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé
Dimensions (L x l x h)	75 x 30 x 41 cm	75 x 42 x 53 cm	107,5 x 48 x 60 cm	107,5 x 48 x 60 cm
Poids	15 kg	17 kg	25 kg	25 kg
Code Produit	SO2008	SO2005	SO2069	4A1315



	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 26-2L PC EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-2L IC
Plus produits	Système de nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières	Système de nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières Prise asservie outils électriques	Certification classe sécurité «L» Nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières Prise asservie outils électriques et variateur de puissance	Nettoyage de filtre semi-automatique Liquides et poussières Prise asservie outils électriques et variateur de puissance Sécurité surchauffe moteur	Certification classe sécurité «L» Nettoyage de filtre automatique pour aspirer les poussières fines sans sac Liquides et poussières Prise asservie outils électriques et variateur de puissance
Puissance	1 250 W	1 250 W	1 500 W	1 500 W	1 400 W
Débit d'air	3 600 L/min	3 600 L/min	3 700 L/min	3 700 L/min	4 500 L/min
Dépression	210 mbar / 21 kPa	210 mbar / 21 kPa	235 mbar / 23,5 kPa	250 mbar / 25 kPa	250 mbar / 25 kPa
Niveau sonore	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)
Prise d'asservissement 230V	Sans	Avec	Avec	Avec	Avec
Décolmatage filtre	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Automatique InfiniClean
Capacité réservoir	20 L	20 L	25 L	30 L	30 L
Longueur du câble	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Dimensions (L x l x h)	37,5 x 38,5 x 50,5 cm	37,5 x 38,5 x 50,5 cm	37,5 x 39 x 53 cm	45 x 38 x 59 cm	56,5 x 38,5 x 52 cm
Poids	7,5 kg	7,5 kg	9 kg	10 kg	14,5 kg
Livré avec	Flexible d'aspiration 1,9 m Ø 32, tubes droits en aluminium 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36 et buse plate Ø36	Flexible d'aspiration 2,5 m Ø 32, tubes droits alu 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36, buse plate Ø 36 et adaptateur outils électriques	Flexible 3,5 m Ø 32, tubes droits chromés 2x500 mm Ø36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable classe L, embouchure sol eau et poussières 300 mm Ø36, 3 buses (universelle, ronde et plate Ø36) et adaptateur outils électriques	Flexible d'aspiration 3 m D32 avec poignée coudée en plastique, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm, 1 sac synthétique, filtre PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 400 mm, buse plate et adaptateur pour outils électriques	Flexible 3,5 m Ø 32 + poignée coudée, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac d'évacuation, filtre cartouche PTFE lavable classe M, embouchure sol poussières 300 mm Ø 36, buse plate biseautée Ø 36 et adaptateur outils électriques à débit variable
Code Produit	AL4039	AL4042	AL5035	AL4050	AL4062

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE MC 2C-120/520 XT

NILFISK

- + Marche/arrêt automatique
- Réglage du débit à la pompe
- Réservoir de détergent intégré et amovible

Puissance : 2,3 kW
Réservoir détergent 2 L
5 m de câble
Enrouleur de flexible 15 m
Lance inox 4 en 1 avec 4 buses dont Rotabuse
Livré avec : Pistolet ERGO à couplage rapide des accessoires, enrouleur avec 15 m de flexible HP et réservoir détergent amovible capacité 2 l



Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit
AL5028	28,1 kg	39,4 x 39,1 x 95,5 cm	1 an	520 L/h

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 3C 150/570 XT

NILFISK

- + Poignée ergonomique avec double rangement de lance.

Puissance : 3 KW
5 m de câble
Rotation moteur : 2800 tr/min
Livré avec : Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires. Enrouleur avec 15 m de flexible. Lance à couplage rapide « 4 en 1 ». Canon à mousse + bidon 2,5 litres



Références	Débit
AL4096	570 l/h

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE MC 2C-160/740 PET

NILFISK

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- + Résistance
- Moteur puissant
- Châssis aluminium robuste et anticorrosion

Sécurité surchauffe pompe
Livré avec : Lance 4 buses dont 1 rotabuse



Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit
AL4090	30,2 kg	53,3 x 52,1 x 93,5 cm	1 an	740 L/h

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE MC 3C-180/750 PET

NILFISK

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- + Résistance
- Moteur puissant
- Châssis aluminium robuste et anticorrosion

Sécurité surchauffe pompe
Livré avec : Lance 4 buses dont 1 rotabuse



Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit
AL4091	32,2 kg	53,3 x 52,1 x 93,5 cm	1 an	750 L/h

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 4C-210/770 PEXT

NILFISK

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- + Puissant
- Autonome
- Robuste

Sécurité surchauffe pompe
Enrouleur 15m
Rotabuse

Livré avec : Enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge 10 m + 2^{ème} lance rotabuse



Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit
AL4087	39,9 kg	54,6 x 61,5 x 102,1 cm	1 an	770 l/h

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 5C-280/1000 PEXT

NILFISK

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- + Puissance
- Résistance
- Praticité

Sécurité surchauffe pompe
Enrouleur 20m
Rotabuse

Livré avec : Enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge 10 m + 2^{ème} lance rotabuse



Références	Poids	Dimensions	Garantie	Débit
AL4089	60,0 kg	54,6 x 61,5 x 102,1 cm	1 an	1000 l/h

MONOBROSSE À DISQUE SANDY 2 - 1500 W

Poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres...

- + Polyvalente, ergonomique et robuste

Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu
Roues caoutchouc 172 mm de diamètre protégées par carter
Ceinture caoutchouc pour protéger les plinthes
Vitesse de rotation : 155 tr/min
Hauteur au guidon : 1205 mm, hauteur au moteur : 356 mm
Câble : 15 m
Poids : 37 kg
Livré sans accessoires

Références	Garantie
RO0442	1 an



ROMUS
nous inventons vos solutions

MONOBROSSE À DISQUE SANDY 2 - 1800 W

Poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres...

- + Polyvalente, ergonomique et robuste
- Idéale pour disques lourds nécessitant plus de puissance d'entraînement

Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu
Roues caoutchouc 172 mm de diamètre protégées par carter
Ceinture caoutchouc pour protéger les plinthes
Vitesse de rotation : 155 tr/min
Hauteur au guidon : 1205 mm, hauteur au moteur : 356 mm
Câble : 15 m
Poids : 40 kg
Livré sans accessoires

Références	Garantie
RO0541	1 an



ROMUS
nous inventons vos solutions

DISQUE ABRASIF DOUBLE FACE Ø 420MM

Se monte sur le disque d'entraînement pour abrasif.

Percé au centre pour la fixation
Alésage 25 mm
Découpe étoile
En carbure de silicium noir

Références	Grain
RO0467	16
7A1692	24
7A1693	40
7A1694	60
7A1695	80
RO0221	100



ROMUS
nous inventons vos solutions

Plateformes individuelles

PLATES-FORMES RAPTOR - ALU

- + Garde-corps rigide anti-chute 3 côtés
- Marches anti-dérapantes
- Porte outils compartimenté

Hauteur plinthes : 102 mm
2 roues Ø 100 mm
Plateforme : 490 x 400 mm
Largeur marche : 80 mm
Largeur replié : 30 cm
Norme PIRL 93 353 - Décret 2004-924
Usage régulier

Références	Poids	Charge maxi	Garantie	Nombre d'échelons/marches	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail
CO1537	15 kg	150 kg	5 ans	2	0.52	2.52
CO1538	17 kg			3	0.71	2.71
CO1539	19 kg			4	0.95	2.95
CO1540	19 kg			5	1.18	3.18



PLATEFORME TETRIS 100 ACIER

- + Très compacte : transport facilité
- Réglage des pieds séparément : travail facilité sur sol plat et escaliers
- Stabilisateurs repliables intégrés

Hauteur de travail maxi : 3,00 m
Encombrement : 1,68 x 1,32 m
Plateau : 0,90 x 0,50 m
Roues diamètre 150 mm
Usage intensif

Références	Poids	Charge maxi	Garantie
CO0878	29,65 kg	150 kg	5 ans



BANC DE PLÂTRIER COBRA

Banc multi-usages

- + Plateforme, marches et sabots antidérapants
- Verrou de sécurité manuel
- Blocage et déblocage des pans de montée
- Repliable : stockage facile

Hauteur d'accès maxi : 2,50 m
Hauteur plateforme : 0,49 m
Dimension plateforme : 965 x 300 mm
2 marches largeur 80 mm

Références	Poids	Charge maxi	Garantie
CO0970	7,8 kg	150	2 ans



Échelles

MARCHEPIED MAXIBAT

- + - Porte-outils avec crochet porte-seau intégré et logement pour perceuse
- Articulations de forte épaisseur nervurées, ultra résistantes
- Stabilité au sol renforcée par des sabots antidérapants

Plateforme peinte : 280 x 250 mm
 Largeur marche : 80 mm
 Largeur replié : 13,4 cm
 Charge maxi : 150 kg
 Norme EN 131 - Décret 96 333



Références	Poids	Charge maxi	Garantie	Nombre d'échelons/marches	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur d'accès
CG0134	4,4 kg	150 kg	5 ans	3	0,66	2,66
CG0131	5,1 kg			4	0,89	2,89
CG0132	5,9 kg			5	1,12	3,12
CG0133	6,8 kg			6	1,36	3,36

ECHELLE FLEX'UP

Echelle pliable compacte

- + - Usage Ultra intensif
- Facile à transporter et stocker
- Pour une utilisation en décalage de niveau

Hauteur de travail maxi : 6,25 m
 Verrouillage de l'échelon
 Echelons déportés
 Norme EN 131-4



Références	Garantie	Charge maxi	Poids	Nombre d'échelons/marches	Hauteur d'accès maximum
CO1499	2 ans	150 kg	14,1	4x4	4,98
CO1500			17,1	4x5	6,06

Échafaudages roulants aluminium

ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE X'TOWER ALUMINIUM

- + - Montage et démontage facile
- Plancher antidérapant
- Très compact pour les transports dans un petit véhicule
- 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique

Usage ultra intensif sur sols plats avec rattrapage de niveau
 Charge maxi : 200 kg/m²
 Décret 2004-924

Références	Roues	Poids	Charge maxi	Garantie	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO0971	Ø 150 mm réglables	62 kg	200 kg	2 ans	2	4	1
CO0972	Ø 150 mm réglables	72 kg			2,8	4,8	1



ECHAFAUDAGE CROSS 180 ALUMINIUM

Polyvalent

- + - Déplacements faciles
- 4 stabilisateurs réglables : stabilité et anti-basculement garantis
- Montage et démontage rapide et en sécurité

Plateau : 1,70 x 0,65 m
 Dimension trappe : 0,61 x 0,49 m



Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Garantie	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO1377	Ø 200 mm réglables	2,11 x 0,90 m	76 kg	200 kg	5 ans	1,85	3,85	1
CO1378			78,1 kg			2,85	4,85	1
CO1379			108,4 kg			3,85	5,85	2
CO1380			113,8 kg			4,85	6,85	2
CO1381			144,1 kg			5,85	7,85	3
CO1382			159,6 kg			6,85	8,85	3
CO1383			189,9 kg			7,85	9,85	4

ECHAFAUDAGE CROSS 250 ALUMINIUM

Echafaudage en aluminium

- + - Roues gros diamètres : déplacements facilités sur les surfaces un peu encombrées
- 4 stabilisateurs réglables : stabilité et anti-basculement garantie
- Montage et démontage rapide et en sécurité
- Pose rapide du plateau



Références	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Garantie	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO1365	2,81 x 0,90 m	84 kg	200 kg	5 ans	1,85	3,85	1
CO1366		92,8 kg			2,85	4,85	1
CO1367		134,4 Kg			3,85	5,85	2
CO1368		162,8 kg			4,85	6,85	2
CO1369		181,5 kg			5,85	7,85	3
CO1370		197,1 kg			6,85	8,85	3
CO1371		238,7 kg			7,85	9,85	4

ECHAFAUDAGE TOTEM 2 BOX 180

- + - S'adapte à toutes les configurations des chantiers : sol plat, escalier ou terrains en pente
- Roues réglables : permet de rattraper la hauteur d'un trottoir ou d'une marche
- Montage et démontage rapide et en sécurité sans vis ni outillage
- Stabilisateur : anti-basculement

Plateau : 1,70 x 0,65 m
 Dimension trappe : 0,61 x 0,49 m
 Norme EN 1004 - décret 2004-924
 Usage : Ultra intensif




5 ans	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Garantie	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO0832	Ø 200 mm réglables	2,11 x 0,90 m	73,2 kg	200 kg	5 ans	1,85	4,85	1
CO0833			115 kg			4,85	6,85	2
CO0927			145,8 kg			5,85	7,85	3
CO0840			192,2 kg			7,85	9,85	4

ECHAFAUDAGE TOTEM 2 BOX250

Echafaudage roulant aluminium

- + **Idéal pour le traitement des surfaces moyennes**
- **Travail sur sol plat ou dans les escaliers**
- **Excellente prise en main des montants Ø 40 mm : déplacements facilités**

Plateau : 2,40 x 0,65 m
Dimension trappe : 0,61 x 0,49 m
Norme EN 1004 - décret 2004-924
Usage : Ultra intensif

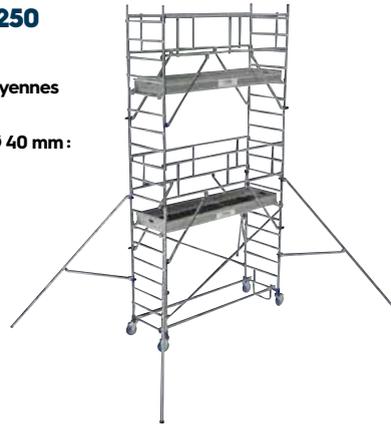

TUBESCA-COMABI



Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Garantie	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO0834			90,4 kg			2,85	4,85	1
CO0835	Ø 200 mm réglables	2,40x 0,0,65 m	135,1 kg	200 kg	5 ans	4,85	6,85	2
CO0914			174,4 kg			5,85	7,85	3
CO0841			229,2 kg			7,85	9,85	4

ECHAFAUDAGE SPYDER ALUMINIUM

L'échafaudage pliant compact

- + **Conception modulaire : possibilité d'extension**

Plancher : 1,81 x 0,61 m
Montants et échelons Ø 50mm
Bonne compacité, parfaite pour les projets d'intérieur
Pliable et facile à ranger et à transporter
Norme EN 1004-1
Usage intensif



TUBESCA-COMABI

Références	Poids	Charge maxi	Garantie	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO1502	68 kg			1,8	3,8	1
CO1503	112 kg	200 kg	5 ans	3,8	5,8	2
CO1504	172 kg			5,8	7,8	3

Échafaudages roulants acier

ECHAFAUDAGE JUNIOR 200 ACIER

- + **Autostable jusqu'à 4,80 m de travail**
- **Pieds orientables : travail au centre de la pièce ou le long d'une paroi**
- **Garde-corps monoblocs avec pige intégrée : mise en place en toute sécurité**
- **Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l'intérieur**

Plateau : 1,89 x 0,51 m
Passage de porte 73 cm



TUBESCA-COMABI

Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Garantie	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO0539	Ø 160 mm réglables	2,16 x 0,71 m	88,0 kg	200 kg	5 ans	1,8	3,8	1
CO0540			101,0 kg			2,8	4,8	1
CO0541			168,0 kg			3,8	5,8	2
CO0542			181,0 kg			4,8	6,8	2
CO0536			193,0 kg			5,8	7,8	2

ECHAFAUDAGE JUNIOR 250

- + **Autostable jusqu'à 5,30 m de travail**
- **Pieds orientables : travail au centre de la pièce ou le long d'une paroi**
- **Garde-corps avec pige intégrée : mise en place en toute sécurité par 1 seule personne**
- **Base monobloc : montage ultra rapide**

Plateau : 2,39 x 0,63 m
Décret 2004-924 - conforme circulaire DRT 2005/08
Usage intensif



TUBESCA-COMABI

Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Garantie	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO0604	Ø 200 mm réglables	2,61 x 0,85 m	160,0 kg	200 kg	5 ans	3,3	5,3	1
CO0605			265,0 kg			5,3	7,3	2
CO0606			389,0 kg			7,3	9,3	3



PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE

UNE SOLUTION LOCATIVE SUR-MESURE



Souplesse
Un loyer adapté à votre capacité de remboursement.



Simplicité
Une charge financière répartie sur toute la durée du contrat. Les loyers sont déductibles en charge fiscale.



Sérénité
Une assurance tous dommages intégrée dans votre contrat.

Offre réservée aux professionnels, soumise à conditions sous réserve d'acceptation par LOCAM SAS, LOCAM SAS 94 Rue Bergson 42000 ST ETIENNE - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310 880 315. Société de financement de droit agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier. Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171 - www.orias.fr - APE 6491Z - Code TVA Euro.FR 22 310 880 315 - locam.fr

locam

REVÊTEMENTS DE SOLS




POSE NON COLLÉE

- + - **Idéale** pour la rénovation
- **Rapidité** de mise en œuvre
- **Recouvre** les anciens sols

POSE COLLÉE

- + - **Idéale** pour le neuf
- **Résistante** au trafic intense
- **Stabilité** dimensionnelle

SOLS RÉSIDENTIELS

STRATIFIÉS	 <p>SOLS STRATIFIÉS DÉCO</p>		
VINYLES EN LAMES ET DALLES	 <p>HOME DÉCO 55</p>	 <p>LAMES & DALLES PVC DÉCO</p>	 <p>LAMES & DALLES PVC CRÉATION</p>
VINYLES EN LÈS	 <p>SOLS PVC CLASSÉS</p>	 <p>SOLS PVC RÉSIDENTIELS</p>	
TEXTILES	 <p>SOLS TEXTILES ET NATURELS</p>		
GAZONS	 <p>SOLS GAZONS SYNTHÉTIQUES</p>		

SOLS BÂTIMENT

STRATIFIÉS	 <p>SOLS STRATIFIÉS BÂTIMENT</p>			
VINYLES EN LAMES ET DALLES	 <p>LAMES & DALLES PVC DÉCO</p>		 <p>LAMES & DALLES PVC CRÉATION</p>	
VINYLES EN LÈS	 <p>SOLS PVC CLASSÉS</p>			
TEXTILES	 <p>SOLS TEXTILES ET NATURELS</p>			
GAZONS	 <p>SOLS GAZONS SYNTHÉTIQUES</p>			

Les classifications sols

La certification européenne UPEC (A+)

Il existe 2 types de classifications des revêtements de sols :

- La Certification UPEC et la Norme NF EN 685 qui permettent de déterminer un niveau de performance d'un produit par rapport à un lieu.
- La concordance des 2 garantit la durabilité d'un revêtement en fonction de son usage.

USURE À LA MARCHÉ RÉSISTANCE À L'USURE	U2S	Locaux privatifs à usage élevé, locaux collectifs à usage modéré
	U3	Locaux collectifs à usage normal
	U3S	Locaux collectifs à usage élevé
	U4	Locaux collectifs à usage élevé
POINÇONNEMENT PAR LE MOBILIER STATIQUE OU MOBILE	P2	Locaux soumis à la circulation pédestre et à l'usage courant de mobiliers fixes
	P3	Locaux soumis à la circulation pédestre et chariots déplacés à la main
	P4	P3 + roulage d'engins d'entretien
	P4S	Locaux industriels soumis aux charges lourdes fréquentes
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET L'HUMIDITÉ	E1	Locaux non salles d'eau et sans entretien par voie humide
	E2	Présence d'eau courante mais non systématique : entretien
	E3	Présence d'eau courante souvent prolongée ; entretien courant humide et nettoyage par lavage
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	C0	Locaux où les produits de catégorie A (pdt alimentaires, ménagers, pharma.) sont normalement absents
	C1	Locaux où les produits de catégorie A (pdt alimentaires, ménagers, pharma.) sont utilisés occasionnellement
	C2	Locaux où les produits de catégorie A (pdt alimentaires, ménagers, pharma.) sont couramment utilisés
	C3	Locaux où les produits de catégorie B (pdt nécessitant une étude spécifique) sont couramment utilisés
ACOUSTIQUE	A+	Classement acoustique des revêtements, bruit aérien, bruit à la marche et bruit de transmission

La norme européenne NF EN 685

HABITAT DOMESTIQUE			COMMERCIAL		
USAGE MODÉRÉ	USAGE GÉNÉRAL	USAGE ÉLEVÉ	USAGE MODÉRÉ	USAGE GÉNÉRAL	USAGE ÉLEVÉ
Chambre à coucher, chambre d'ami, etc.	Salle de séjour, Salle à manger, etc.	Cuisine, corridors, bureaux domestiques, etc.	Chambre d'hôtel, petits bureaux, salles de réunion, etc.	Bureaux, salles d'attente, boutiques, etc.	Grands bureaux, grands magasins, espaces publics, etc.
21	22	23	31	32	33

Classement UPEC des locaux selon les critères d'usage extrait du cahier du CSTB 3509

LOCAUX	CLASSEMENT UPEC			
HABITATION PRIVÉE				
• Pièces sèches : chambre, séjour, salon, couloir	U2S	P2	E1	C0
• Pièces humides : cuisine, buanderie, salle d'eau, WC	U2S	P2	E2	C1
LOCATIF				
• Pièces sèches : chambre, séjour, salon, couloir	U2	P2	E1	C0
• Pièces humides : cuisine, buanderie, salle d'eau, WC	U2S	P3	E2	C2
HOSPITALIER				
• Circulation, accueil	U4	P3	E2	C2
• Chambre courante	U3	P3	E2	C2
ÉCOLE MATERNELLE				
• Salle de classe, salle de jeu	U3	P3	E2	C0
• Salle de classe, salle de jeu accès extérieur	U4	P3	E2	C0
ÉCOLE PRIMAIRE				
• Salle de classe, autre salle	U4	P3	E2	C2
COMMERCES				
• Salon de coiffure	U3S	P3	E2	C3
• Magasin accès extérieur	U4	P3	E2	C2
• Magasin intérieur galerie	U3	P3	E2	C2
• Mail circulation galerie marchande	U4	P4	E2	C2

Réaction au feu - Classes selon NF EN 13 501-1

	CLASSES	INDICE DE FUMÉE	EXIGENCE NF
	A1fl	P2	Incombustible
	A2fl	P2	M0
	A2fl	P2	M3
L'essentiel de nos gammes Home et Bâtiment	Bfl	P3	M3
L'essentiel de nos gammes Home et Bâtiment	Cfl	S1	M3
	Dfl	S1	M4
	Dfl	S2	M4

La mise en œuvre des revêtements de sols est soumise aux règles professionnelles des DTU 51.11, 53.2 et 53.1.

Au préalable de toute pose, il faut respecter certaines conditions :

Stockage

- Stocker 24/48 heures dans pièces de pose
- Isoler du sol
- Dans son emballage d'origine
- Température ambiante > 10°C

Support

- La planimétrie doit se situer entre 2 et 5 mm maxi sous une règle de 2 m suivant les revêtements
- Prévoir un enduit de ragréage si nécessaire
- Le support doit être propre et cohésif
- Humidité support < 4,5% en masse
- Travaux de finition annexe terminés (plomberie, chauffage)
- Pas de pose de revêtement sur ancien revêtement même homogène (sauf sous avis technique d'un fabricant)

- NOTA**
- De façon générale la pose collée est à privilégier et indispensable s'il s'agit d'un revêtement bénéficiant d'un classement UPEC ou son équivalent européen. Sauf si AT du fabricant
 - La réception des supports est sous la seule responsabilité de l'entreprise poseuse, ainsi que les travaux préparatoires nécessaires à leurs mises en conformité.

DTU 51.11

POSE FLOTTANTE DE REVÊTEMENTS DE SOLS (PARQUET ET STRATIFIÉ)

POSE COLLÉE

- Température de pose > 15°C
- Sous-couche film polyane obligatoire (rez de chaussée)
- Sous-couche de confort : mousse, liège, acoustique, etc.
- Jeu périphérique de 1 cm minimum
- Joint de fractionnement tous les 8 ML
- Calpinage des lames
- Prévoir les accessoires de pose et plinthes de finition

DTU 53.2

PVC HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE EN LÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 10°C
- Colle adaptée au produit, respect du temps de gommage

PVC HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE EN DALLE OU LAME ET LVT

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit, respect du temps de gommage

LAMES PVC TYPE LVT PLOMBANTES

POSE COLLE POISSANTE

- Température de pose entre 12°C et 28 °C
- SANS SOUS-COUCHE (POSE LIBRE)
- Jeu périphérique de 3 mm minimum (voir fabricant) planimétrie 2 mm sous règle de 2 m.

HORS DTU 53.2

LAMES PVC TYPE LVT CLIC

SUPPORT

- Planimétrie 2 mm sous une règle de 2 m

POSE FLOTTANTE

- Température de pose entre 12°C et 28 °C

SANS SOUS-COUCHE

- Si utilisation d'une sous-couche, préconiser celle du fabricant
- Jeu périphérique de 3 à 5 mm minimum (voir fabricant)
- Joint de fractionnement tous les 12 ML

PVC HÉTÉROGÈNE ENVERS TEXTILE ET ENVERS FEUTRE (AIGUILLETÉ) EN LÉ POSE LIBRE OU SEMI LIBRE

POSE SELON PRESCRIPTION DU FABRICANT

- Surface inférieure à 15 m²
- Utilisation de bandes adhésives double face en périphérie

DTU 53.1

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN LÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée à l'envers, respect du temps de gommage

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN DALLE

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée à l'envers, respect du temps de gommage
- Calpinage nécessaire

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN DALLE

POSE PLOMBANTE

- Température de pose > 12°C
- Libre ou colle de maintien (poissante)
- Calpinage nécessaire

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN LÉ

POSE TENDUE

- Température de pose > 12°C
- Avec baguette d'ancrage périphérique
- Sur thibaude pose libre ou collée

HORS DTU 53.1

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE ENVERS FEUTRE (AIGUILLETÉ) EN LÉ POSE LIBRE OU SEMI LIBRE

POSE SELON PRESCRIPTION DU FABRICANT

- Surface inférieure à 15 m²
- Utilisation de bandes adhésives double face en périphérie

Réflexion avant vente de revêtement de sol

PVC EN LÉ,
DALLE

LAME LVT
À COLLER

TEXTILE

DALLE
TEXTILE

LINOLÉUM

LVT À
CLIPSER

PARQUET
STRATIFIÉ

VERIFICATION DE LA FAISABILITE

Si besoin de la classification UPEC en fonction du local ou de la pièce sèche / pièce humide / baies vitrées / etc.

DALLE
BÉTON

CHAPE
CIMENT

CHAPE
FLUIDE

CARRELAGE

ANCIEN
REVÊTEMENT

BOIS

TESTS A PREVOIR

Humidité

Cohésion

Planimétrie

CONTRÔLES

Planimétrie /
adhérence

OBLIGATION

Dépose
Sauf AT
fabricant

CONTRÔLES

Type et
fixations

REZ DE CHAUSSÉE = BARRIÈRE H2O (Barrière anti humidité)

Uzin : PE 470
Bostik : HYTEC
E336 XTREM
Bostik : HYTEC
E736 TURBO

PRIMAIRE

Uzin : PE 375
Uzin : PE 275
Uzin : PE 650
Bostik : GRIP A500
Bostik : GRIP A700
Bostik : GRIP A936

RAGRÉAGE

P3
Uzin : NC 133/135/148
Bostik : SL C330
TRAFIC
P4
Uzin : NC 160/165/172
Bostik : SL C510 PRO

PRIMAIRE

Uzin : PE 650
Bostik : GRIP
X910

RAGRÉAGE

Uzin : NC 148
Uzin : NC 165
Bostik : SL C520
ARDASOL F
Bostik : SL C750
POLYRAG

Colles / Sous couches

PVC EN LÉ,
DALLE
TEXTILE

LAME LVT
À COLLER

DALLE
TEXTILE

LINOLÉUM

LVT
À CLIPSER

PARQUET
STRATIFIÉ

ARTIS
ACRYSOL
ARTIS
ACRYSOL
TEC
STIX A300
Uzin KE
12/28/32/
2000S

Stix A340 LVT/
A800 Premium
Uzin KE 62

Fix A570
TECH
Uzin U 2100

STIX A780
LINO
Uzin LE 43


Sans sous
couche
ou
Sous couche
Fabricant

RdC =
polyane
en étage
polyane et/ou
sous couche
standard ou
acoustique

Lames LVT à clipser (pose libre)

	FORBO	UNILIN	GERFLOR	TARKETT
Durée de stockage avant pose	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C et 26°C	24 heures à 15°C
Température de pose	Entre 18°C et 25°C	18°C - 30°C (> 15°C au sol)	Entre 15°C et 26°C	Entre 18°C et 25°C
Taux d'humidité	4,5%	4,5%	7%	4,5%
Planimétrie mini	5 mm sous 2 m	2 mm sous 2 m et 0,5 mm sous 20 cm	< à 5 mm sous 2 m	5 mm sous 2 m
Jeu périphérique	5 mm ou 0,1%	5 mm	4 à 5 mm	5 mm
Joint de fractionnement	tous les 200 m² (ou 12,5 m)	Tous les 15 m x 15 m	Tous les 150 m²	Tous 150 m² (ou 15 m)
Pièces humides		---	Selon projet	Oui 10 m² maxi
Comportement eau stagnante	Opalescence éphémère (blanchiment)	Opalescence éphémères (blanchiment)	---	---
Étanchéité périphérique	Mastic : PUR, acrylique, MS polymère	---	Appliquer un mastic MS Polymère ou PU sous le profil de finition	Mastic SNJF F25E
Sur carrelage	Oui	Oui	Oui	Oui
Carrelage Tolérance	1 mm x 2 mm	Lissage des joints ≤ à 4mm de large et ≤ à 1mm de profondeur	Ragréage des joints < à 4 mm de large et < à 1 mm de profondeur	5 mm x 2 mm
Pose sur ancien PVC compact	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose sur ancien PVC VSM/VER	Non	Non	Possible en logement (voir Principe Mise en œuvre) pour certains produits	Non
Pose sur panneau bois rainuré/ langnette	Planimétrie 5 mm sous 2 m joints 2 mm maxi	Contreplaqué ou ragréage fibré si nécessaire	Oui si panneau CTBH / CTBX, ragréage fibré si besoin	oui
Pose sur OSB	Non	Ragréage fibré si nécessaire	Oui si panneaux de doublage ou ragréage fibré	Oui sur sous couche
Pose sur moquette	Non	Non	Non	Non
Pose sol chauffant fluide	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose sol chauffant rayonnant	Non	Oui si noyé dans la chape ou consultez instructions spécifiques pour plus d'options	Oui en pose collée	Non
Encapsulage amiante	Non	Oui	Oui	Non
Face baies vitrées	Collage colle PU	Uniquement pose flottante avec une température au sol ≤ à 40°C	Préférer LVT à coller	Préférer LVT à coller
Sièges a roulettes	Oui	Oui avec roulettes type W et/ou tapis spécial	Oui si équipés de roulettes type H selon EN 12529	Non
Maillet/rouleau maroufleur	Maillet	Rouleau maroufleur (petit côté)	Maillet / maroufleur	Maillet / maroufleur
Sous couche	ALLURA Click 15 dB et 19 dB	Xtrafloor Comfort ou FlexPro	Silence Plus 19 dB et Acoustic 15 dB	Tarkomfort Premium

- + - Absorption thermique et acoustique
- Amélioration du **confort à la marche**
- **Compensation** légère des **aspérités du support**
- **Prolongation de la durée de vie** de votre revêtement

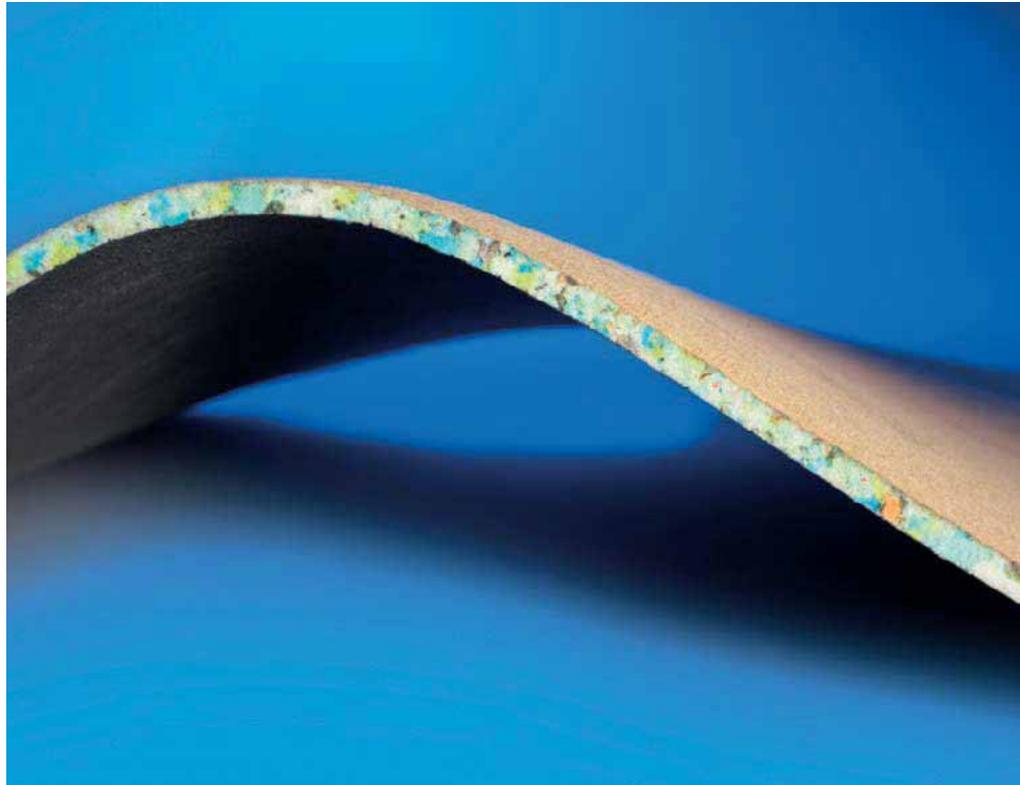

LA SOUS COUCHE POUR TEXTILE / THIBAUDE

	+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M ² / ROULEAU
ÉLÉGANCE BLACK	<ul style="list-style-type: none"> • Confort à la marche et prolonge la durée de vie de votre moquette. • Légère et facile à installer. • 100% produit recyclé • Convient pour le chauffage par le sol • Classement feu Bfl-s1 	25 dB	1,5 x 10 m épaisseur 6 mm	15



- Avant la pose, laissez la sous-couche s'acclimater dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : <15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.

LES SOUS-COUCHE POUR STRATIFIÉ

	SOUS COUCHES SELECT	DIMENSIONS	M ² / ROULEAU
	Select isolante	15,96 x 0,94 m	15 m ²
	Isolante en polyéthylène avec pare-vapeur intégré	1 x 25 m Épaisseur 2,5 mm	25 m ²
	AQUASTOP isolante	1,18 x 5,10 m	6 m ²

LES SOUS COUCHES POUR LVT

	SOUS COUCHES	DIMENSIONS	M ²
	Sous-couche 19 db	15 m x 1 m	15 le rouleau
	Silence Plus 19 dB	1 m 18 x 8 m 50	10,03 le paquet
	Smart Fix 16 dB	1 m x 7 m50	7,50 le rouleau


Sols stratifiés à usage résidentiel ou commercial



Sol stratifié déco - Chêne kraft



Sol stratifié déco - Chêne calisson

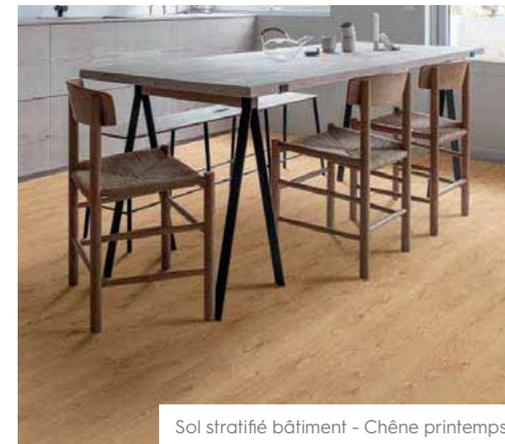

Sol stratifié bâtiment - Chêne printemps



Sol stratifié déco - Chêne pavot

4 classes d'usage selon le trafic

RÉSIDENTIEL
à trafic élevé



COMMERCIAL
à trafic modéré,
général ou élevé



LA PRÉPARATION AVANT LA POSE

1. Disposer les lames 48h dans la pièce à température ambiante avant la pose.
2. La mise en place du pare-vapeur est indispensable pour éviter les remontées d'humidité et garantir la durée de vie du stratifié.
3. La sous-couche est obligatoire en pose flottante. La sous-couche isophonique permet également de réduire les bruits d'impact.



CONSEILS TOLLES

- Utilisez un tapis brosse au seuil d'entrée pour éviter les rayures
- Protégez les piétements des tables et chaises par des patins
- Nettoyez et dépoussiérez régulièrement

- + **Nouveau** : le stratifié hydrofuge, compatible pièce humide
- **Large choix de décors** pour tous les budgets et tous les usages
- **Résistant au poinçonnement**. Certains modèles AC4 ou AC5 sont adaptés à un trafic général ou intense
- **Facilité et rapidité de pose** grâce à nos solutions de clipsage angulaire ou à plat, résistants et précis
- **Entretien facile** : balai, aspirateur, serpillière légèrement humide

Sols résidentiels, pièces sèches ou humides

Sols stratifiés déco

Sol stratifié résistant à l'eau, de fabrication française, en 8 mm d'épaisseur. Disponible en 2 largeurs de lames et en pose bâton rompu avec tous les accessoires coordonnés pour une utilisation en milieu domestique et commercial.

- + - NOUVEAU - INNOVATION :**
Sélection de produits hydrofuges, compatibles pièces humides
- **Décors synchrones**
- **Compatible sols chauffants**
- **Pose simplifiée** grâce au nouveau système de clic XLOCK uniquement pour la pose en bâton rompu



Code outil
GSD250



SDL008 - Chêne aida



SDL004 - Chêne kraft

GAMME ÉLÉGANT

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² /CARTON	ÉLÉGANT	ÉLÉGANT MÉDIUM	ÉLÉGANT BÂTON ROMPU
LAMES	CHÊNE BOLÉRO	Élégant 1286 x 192 mm	8 mm	Élégant 2,22	SDL002	SDL003	SDB001
	CHÊNE AIDA				SDL007	SDL008	SDB003
	CHÊNE CALISSON				SDL011	SDL012	SDB005
	CHÊNE KRAFT	Élégant Médium 1286 x 122 mm		SDL004	SDL005	SDB002	
	CHÊNE PAVOT			SDL009	SDL010	SDB004	
	GORGAS	Bâton rompu 644 x 143 mm		SDL020	SDL021	SDB008	
	MOLLY			SDL018	SDL019	SDB007	
	STROMBOLI			SDL014	SDL015	SDB006	

	DÉSIGNATION	PLINTHE		CONTRE PLINTHE	PROFILÉ DE CONNEXION		PROFILÉ D'ADAPTATION	
		58 mm	80 mm		0,9 m	1,8 m	0,9 m	1,8 m
ACCESSOIRES	CHÊNE BOLÉRO	SDPL003	SDPL004	SDS002	SDPJ004	SDPJ003	SDPE004	SDPE003
	CHÊNE AIDA	SDPL009	SDPL010	SDS005	SDPJ010	SDPJ009	SDPE010	SDPE009
	CHÊNE CALISSON	SDPL013	SDPL014	SDS007	SDPJ013	SDPJ014	SDPE013	SDPE014
	CHÊNE KRAFT	SDPL005	SDPL006	SDS003	SDPJ005	SDPJ006	SDPE005	SDPE006
	CHÊNE PAVOT	SDPL011	SDPL012	SDS006	SDPJ012	SDPJ011	SDPE012	SDPE011
	GORGAS	SDPL025	SDPL026	SDS013	SDPJ025	SDPJ026	SDPE025	SDPE026
	MOLLY	SDPL023	SDPL024	SDS012	SDPJ023	SDPJ024	SDPE023	SDPE024
	STROMBOLI	SDPL017	SDPL018	SDS009	SDPJ017	SDPJ018	SDPE017	SDPE018



Sols résidentiels, pièces sèches ou humides

Sols stratifiés déco

Sol stratifié résistant à l'eau, de fabrication française, en 12 mm d'épaisseur. Disponible en 5 décors, pour un usage en milieu domestique et commercial.

- + - Nouveau - innovation :**
Sélection de produits hydrofuges, compatibles pièces humides
- **Ultra résistant** / Classe 33 - AC6
- **Décors synchrones**
- **Compatible sols chauffants**



Code outil
GSD250



SDL013 - Chêne pralin



SDL006 - Chêne pralin



SDL017 - Aristote

GAMME SOLID PLUS

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² /CARTON	SOLID PLUS
LAMES	PLATON	1286 x 214 mm	12 mm	1,65	SDL016
	ARISTOTE				SDL017
	CHÊNE PRALIN				SDL013
	SUNSET				SDL001
	NAMUR				SDL006

	DÉSIGNATION	PLINTHE		CONTRE PLINTHE	PROFILÉ DE CONNEXION		PROFILÉ D'ADAPTATION	
		58 mm	80 mm		0,9 mm	1,8 mm	0,9 mm	1,8 mm
ACCESSOIRES	PLATON	SDPL019	SDPL020	SDS010	SDPJ020	SDPJ019	SDPE020	SDPE019
	ARISTOTE	SDPL021	SDPL022	SDS011	SDPJ022	SDPJ021	SDPE022	SDPE021
	CHÊNE PRALIN	SDPL015	SDPL016	SDS008	SDPJ016	SDPJ015	SDPE016	SDPE015
	SUNSET	SDPL001	SDPL002	SDS001	SDPJ002	SDPJ001	SDPE002	SDPE001
	NAMUR	SDPL007	SDPL008	SDS004	SDPJ008	SDPJ007	SDPE008	SDPE007



Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

Sols stratifiés sans ou avec chanfreins, non collés

- + **UNICLIC**, le système de CLIC le plus performant du marché : Rapide, Facile, Résistant
- **Exclusif UNICLIC** : pose possible dans tous les sens y compris les endroits difficiles
- **Technologie Antistatique Permanente**
- **Variété et réalisme des décors** : structure synchronisée
- **Produits respectueux de l'environnement** : Ecolabel et 70% des fibres certifiées PEFC



Code outil
GSBO25



SBL7002 - Chêne blond

VITALITY ORIGINAL 7

Idéal pour les espaces qui font l'objet d'une utilisation intensive ou d'une charge importante. Les décors ont une finition mate.



LAMES	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² /CARTON	RÉF. VITALITY ORIGINAL 7
	CHÊNE NATUREL VERNI	1261 x 192 mm	7 mm	2,42	SBL7001
	CHÊNE BLOND				SBL7002
	CHÊNE NOVEL				SBL7003
	CHÊNE CANNELLE				SBL7004

ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	PLINTHE 58 x 12 x 2400 mm	PLINTHE 77 x 14 x 2400 mm	CONTRE PLINTHE 17 x 17 x 2400 mm	PROFILÉ 13 x 48 x 2400 mm
	CHÊNE NATUREL VERNI	SBPL001	SBPL002	SBCP001	SBPR001
	CHÊNE BLOND	SBPL003	SBPL004	SBCP002	SBPR002
	CHÊNE NOVEL	SBPL005	SBPL006	SBCP003	SBPR003
	CHÊNE CANNELLE	SBPL007	SBPL008	SBCP004	SBPR004



SBL8012 (4V) / SBLH8012 (4V Hydro) - Chêne brandon



Code outil
GSBD25

VITALITY DELUXE ET STYLE 8

Une gamme chanfreinée avec une vaste palette de teintes et essences pour donner du style à votre déco intérieure. Un aspect naturel grâce à la structure mat (synchronisée) des lames.



	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² /CARTON	DELUXE		STYLE	
					RÉF. 0V	RÉF. 4V	RÉF. HYDRO	
LAMES	CHÊNE BLANC HUILÉ	1261 x 192 mm	8 mm	2,17	SBL8001	SBL8007	SBLH8007	
	CHÊNE BEIGE NATUREL					SBL8016	SBLH8016	
	CHÊNE BRANDON					SBL8012	SBLH8012	
	CHÊNE COUCHER DE SOLEIL					SBL8004	SBL8014	SBLH8014
	CHÊNE GREENWICH					SBL8006	SBL8015	SBLH8015
	CHÊNE MIEL					SBL8010	SBLH8010	
	CHÊNE MODERNE RAFFINÉ					SBL8011	SBLH8011	
	CHÊNE NATUREL VERNI				SBL8003	SBL8013	SBLH8013	
	CHÊNE NEWPORT				SBL8002	SBL8009	SBLH8009	
	CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE				SBL8005	SBL8008	SBLH8008	

ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	PLINTHE 58 x 12 x 2400 mm	PLINTHE 77 x 14 x 2400 mm	CONTRE PLINTHE 17 x 17 x 2400 mm	PROFILÉ 13 x 48 x 2150 mm
	CHÊNE BRANDON	SBPL023	SBPL024	SBCP012	SBPR012
CHÊNE COUCHER DE SOLEIL	SBPL013	SBPL014	SBCP007	SBPR007	
CHÊNE GREENWICH	SBPL017	SBPL018	SBCP009	SBPR009	
CHÊNE MIEL	SBPL019	SBPL020	SBCP010	SBPR010	
CHÊNE MODERNE RAFFINÉ	SBPL021	SBPL022	SBCP011	SBPR011	
CHÊNE NATUREL VERNI	SBPL001	SBPL002	SBCP001	SBPR001	
CHÊNE NEWPORT	SBPL011	SBPL012	SBCP006	SBPR006	
CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE	SBPL015	SBPL016	SBCP008	SBPR008	



Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

Sols stratifiés sans ou avec chanfreins, non collés

- + **Excellent rapport qualité/prix**
- **POLYVALENT !** 16 décors disponibles en version hydro (compatibles pièces humides)
- **UNICLIC**, le système de CLIC le plus performant du marché : Rapide, Facile, Résistant
- **Exclusif UNICLIC** : Pose possible dans tous les sens y compris les endroits difficiles
- **Technologie Antistatique Permanente**
- **Produits respectueux de l'environnement** : Ecolabel et 70% des fibres certifiées PEFC



Code outil
GSBS25

VITALITY SUPERB 10 MM

Une gamme chaleureuse, durable et agréable grâce à sa structure mat ou sa structure de nerfs. Idéal pour le séjour ou la chambre à coucher.



	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² / CARTON	RÉF. HYDRO
LAMES	CHÊNE MACADAMIA	1261 x 192 mm	10 mm	1,69	SBLH1005
	CHÊNE DE SABLE				SBLH1004
	CHÊNE DE PRINTEMPS				SBLH1002
	CHÊNE VANCOUVER				SBLH1003
	CHÊNE CHALK				SBLH1001
	CHÊNE HÉRITAGE				SBLH1006

	DÉSIGNATION	PLINTHE 58 x 12 x 2400 mm	PLINTHE 77 x 14 x 2400 mm	CONTRE PLINTHE 17 x 17 x 2400 mm	PROFILÉ 13 x 48 x 2150 mm
ACCESSOIRES	CHÊNE MACADAMIA	SBPL033	SBPL034	SBCP017	SBPR017
	CHÊNE DE SABLE	SBPL031	SBPL032	SBCP016	SBPR016
	CHÊNE DE PRINTEMPS	SBPL027	SBPL028	SBCP014	SBPR014
	CHÊNE VANCOUVER	SBPL029	SBPL030	SBCP015	SBPR015
	CHÊNE CHALK	SBPL025	SBPL026	SBCP013	SBPR013
	CHÊNE HÉRITAGE	SBPL035	SBPL036	SBCP018	SBPR018



Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

Sols stratifiés 4 chanfreins non collés

- + **Tendance** : 6 décors structurés, finition mate
- **Performance & polyvalence** : Water resistant, classe 33 et AC5 en 8 mm
- **Clique 5G** : le plus performant du marché
- **Produit respectueux de l'environnement** : Ecolabel 70% des fibres certifiées PEFC
- **Fabriqué en France**



Code outil
GSBV25

GAMME V FLOOR 8 MM



	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² / CARTON	RÉF. HYDRO
LAMES	CHÊNE CARAMEL	1286 x 192 mm	8 mm	2,22	SBVL01
	INDIANA				SBVL03
	CHÊNE ANTIC				SBVL05
	CHÊNE LUPIN				SBVL07
	CHÊNE CRISTAL				SBVL09
	CUZCO				SBVL11

	DÉSIGNATION	PLINTHE 58 x 12 x 2200 mm	PLINTHE 80 x 15 x 2200 mm	CONTRE-PLINTHE 16 x 16 x 2200 mm	PROFILÉ ÉGALISATION 12 x 44 x 900 mm	PROFILÉ ÉGALISATION 12 x 44 x 1800 mm	PROFILÉ JONCTION 10 x 44 x 900 mm	PROFILÉ JONCTION 12 x 44 x 1800 mm
ACCESSOIRES	CHÊNE CARAMEL	SBVP01	SBVP02	SBVS01	SBVE02	SBVE01	SBVJ02	SBVJ01
	INDIANA	SBVP03	SBVP04	SBVS03	SBVE04	SBVE03	SBVJ04	SBVJ03
	CHÊNE ANTIC	SBVP05	SBVP06	SBVS05	SBVE06	SBVE05	SBVJ06	SBVJ05
	CHÊNE LUPIN	SBVP07	SBVP08	SBVS07	SBVE08	SBVE07	SBVJ08	SBVJ07
	CHÊNE CRISTAL	SBVP09	SBVP10	SBVS09	SBVE10	SBVE09	SBVJ10	SBVJ09
	CUZCO	SBVP11	SBVP12	SBVS11	SBVE12	SBVE11	SBVJ12	SBVJ11

SOUS COUCHE

DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	M ² / CARTON	CODE
SOUS COUCHE 20DB	2 mm	25	SDA004
SOUS COUCHE HYDRO	2,2 mm	6	SDA003

PROTOCOL HYRDO-STOP /AQUAPROTECT

DÉSIGNATION	QTY /CARTON	CODE
FOND DE JOINT	5 m	SDA002
CARTOUCHE DE MASTIC AQUA PROTECT	12 unités	SDA001



Sols résidentiels et bâtiment, non collés, pièces sèches

Accessoires

Retrouvez tous les accessoires sur votre outil liasse que votre commercial vous a remis.

STRATIFIÉ DÉCO

Voir pages de 324 à 327

STRATIFIÉ BÂTIMENT

Voir pages de 328 à 331

PLINTHES

Dimensions

- 2400 x 77 x 14 mm
- 2400 x 58 x 12 mm



CONTRE PLINTHES (SCOTIES)

Occulte le joint de dilatation entre le mur et le sol.
• 2400 x 17 x 17 mm



PROFILÉ 4 EN 1

Outil de finition breveté multifonction pour la finition de votre sol et de vos escaliers dans des tons assortis. Il suffit de découper le profilé 4 en 1 à la forme désirée à l'aide d'un cutter.



Profilé de connexion



Profilé d'adaptation



Profilé de finition



Profilé de transition



SBSC01

SOUS COUCHES POUR STRATIFIÉS

Pour amortir les bruits de transmission de 20 db pare-vapeur intégré.

	SOUS COUCHES SELECT	DIMENSIONS	M2/ ROULEAU
	Select isolante	15,96 x 0,94 m	15 m ²
	Isolante en polyéthylène avec pare-vapeur intégré	1 x 25 m épaisseur 2,5 mm	25 m ²
	AQUASTOP isolante	1,18 x 5,10 m	6 m ²

Sols résidentiels, non collés

La recherche et l'innovation, la quête constante d'amélioration de qualité et de l'esthétique des sols ont permis de positionner Quick-Step comme un leader international des marques de sols.

- + **Une marque à forte notoriété** auprès des particuliers, qui communique largement
- **Des sols design** et dotés d'une résistance à toutes usures
- **Une solution complète** avec tous les accessoires coordonnés et pour la pose
- **Se nettoie en un tour de main** grâce aux produits Quick-Step recommandés

SOLS STRATIFIÉS

Une solution pour toutes les pièces de la maison, selon votre goût.

GAMMES	DIMENSIONS	CHANFREINS	HYDROSEAL	GARANTIE
MAJECTIC	205 x 24 cm	4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 10 YEAR WET WARRANTY
SIGNATURE	138 x 21,2 cm	4		25 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY 10 YEAR WET WARRANTY
IMPRESSIVE ULTRA	138 x 19 cm	4		25 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY 10 YEAR WET WARRANTY
IMPRESSIVE	138 x 19 cm	4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 10 YEAR WET WARRANTY
ELIGNA	138 x 15,6 cm	0		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 5 YEAR WET WARRANTY
CLASSIC	120 x 19 cm	0 / 4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 5 YEAR WET WARRANTY




SIG4748



SIG4763

ALPHA VINYL - SOLS RIGIDES À HAUTE PERFORMANCE

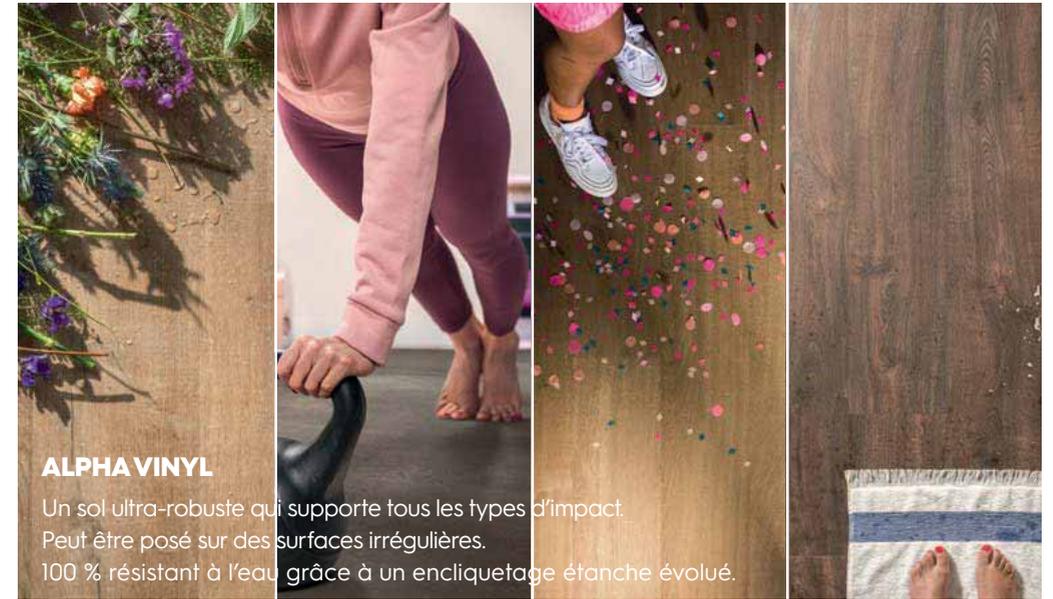

ALPHA VINYL

Un sol ultra-robuste qui supporte tous les types d'impact. Peut être posé sur des surfaces irrégulières. 100 % résistant à l'eau grâce à un encliquetage étanche évolué.

PARQUET - WOOD FOR LIFE



PARQUET - WOOD FOR LIFE

Une protection novatrice pour votre parquet. Cette couche protectrice innovante empêche la saleté de pénétrer dans le bois et contribue à préserver son aspect comme neuf pendant des années. Faire briller votre parquet pendant des années n'a jamais été aussi simple.

WOOD FOR LIFE



Sols à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches et humides

- + - Facile à transporter et poser
- Réalisme des imitations bois avec des décors synchronisés (sensations de nœuds au toucher)
- Entretien facile : à l'aide d'une éponge ou de détergent dilué à l'eau
- Idéal pour les pièces humides
- Résistant au feu (Bfl-s1)

Les catégories en fonction de la destination

RÉSIDENTIEL

- 0,30 ou 0,40 de couche d'usure

TERTIAIRE

- 0,55 de couche d'usure

PASSAGE INTENSIF

- 0,70 de couche d'usure

2 systèmes de pose

POSE NON COLLÉE (Libre)

- Clic

POSE COLLÉE

- Collée en plein
- Collée sur sous couche

Innovation révolutionnaire : LVT rigide

UN RAGRÉAGE MOINS SYSTÉMATIQUE QU'AVEC DU CLIC OU DU PLOMBANT !

- Des lames rigides encore plus résistantes et qui permettent de recouvrir des carrelages avec des joints pouvant aller jusqu'à 8 mm de large et 3 mm de profondeur et 1 mm de désaffleurl
- Une meilleure stabilité dimensionnelle leur permettant d'être posées devant des baies vitrées sur certaines marques comme Gerflor, Quick Step, Tarkett, Lamett
- Elles existent parfois avec une sous-couche acoustique intégrée



MISE EN ŒUVRE LVT À COLLER


- **Destination** : recommandée pour les logements neufs
- Support plan, dur, propre et sec : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce
- Utiliser une colle acrylique comme BOSTIK MIPLAFIX 800
- Bien maroufler avec une spatule ou couteau à colle (respecter les temps de séchage)

MISE EN ŒUVRE LVT CLIC

- **Destination** : recommandée pour les chantiers de rénovation
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce
- Support plan et dur : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2m
- Joint de dilatation de 4 mm en périphérie
- Fermer le clic avec le maroufleur Press clic roller RO2172



Lames & dalles PVC déco - SUMMER OAK

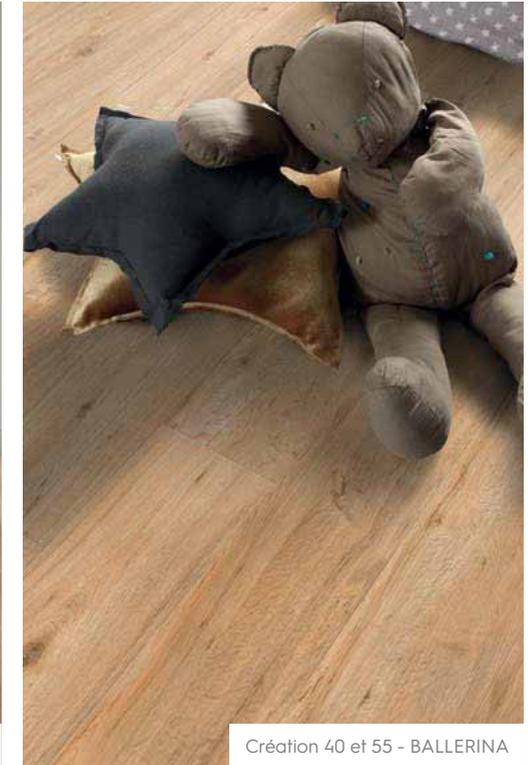

Création 40 et 55 - BALLERINA



Création 40 et 55 - TWIST

Sols à usages résidentiels, non collés, pièces sèches et humides

Lames LVT décoratives à clipser, idéales pour vos chantiers neufs et pour la rénovation.

- + - **Stabilité et résistance** sol vinyle Rigide HD 55
- **Confort acoustique** sous-couche intégrée 19 DB
- **Facilité d'installation**
- **Confort thermique**



Code outil
GHD27



LAMES HOME DÉCO CLIC 55

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² / CARTON	RÉF
TERRY	0,55 mm	1220 x 180 mm	5 mm	1,97	EF1150
ANGE					EF1151
NOÉ					EF1152
GINO					EF1153
OCTAVE					EF1154



L'efficacité réside dans la structure rigide adaptée à la rénovation, le système de clic vertical breveté 14F pour une installation facile et rapide, sans oublier une réduction du bruit de 19 dB grâce à la sous-couche acoustique intégrée.




- Laisser les lames 24 à 48h dans la pièce avant la pose
- Laisser un joint de dilatation de 8 mm jusqu'à 80 m²
- La coupe des lames se fait comme pour le stratifié avec une scie
- Plinthes et accessoires coordonnés non disponibles



Sols à usage résidentiel ou commercial, non collés, pièces sèches ou humides

Lames LVT décoratives à clipser, idéales pour la rénovation.

- + - **Pose facile**, silencieuse, sans poussière
- **Pose rapide**, sans colle et possible en site occupé
- **Compatibilité pièce humide** et sol chauffant
- **Confort acoustique**
- **Facilité d'entretien**



Code outil
GLD25



EF1033 (0,30) / EF1051 (0,50) - Canopy



EF1120 (0,30) / EF1064 (0,55) - Basalt

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² / CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
NORTH	0,30 mm	1220 x 183 mm	4 mm	2	EF1019	EF1121	EF1131
	0,55 mm		5 mm	1,78	EF1037		
SHORE	0,30 mm		4 mm	2	EF1020	EF1122	EF1132
	0,55 mm		5 mm	1,78	EF1038		
SHAPE	0,30 mm		4 mm	2	EF1029	EF1123	EF1133
	0,55 mm		5 mm	1,78	EF1047		
VALLEY	0,30 mm		4 mm	2	EF1030	EF1124	EF1134
	0,55 mm		5 mm	1,78	EF1048		
PEAK	0,30 mm		4 mm	2	EF1031	EF1125	EF1135
	0,55 mm		5 mm	1,78	EF1049		
PEOPLE	0,30 mm	4 mm	2	EF1032	EF1126	EF1136	
	0,55 mm	5 mm	1,78	EF1050			
CANOPY	0,30 mm	4 mm	2	EF1033	EF1127	EF1137	
	0,55 mm	5 mm	1,78	EF1051			



DALLES CLIC 30 / 55

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² / CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
HOUSE	0,30 mm	603 x 310 mm	4 mm	1,68	EF1118	EF1128	EF1138
			5 mm	1,49	EF1059		
FIELD	0,30 mm		2,5 mm	1,68	EF1119	EF1129	EF1139
	0,55 mm		5 mm	1,49	EF1060		
BASALT	0,30 mm		2,5 mm	1,68	EF1120	EF1130	EF1140
	0,55 mm		5 mm	1,49	EF1064		



ACCESSOIRES - Sous-couche acoustique - 1 x 15 m épaisseur 1 mm : **EF1103**



- Support plan et dur : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2 m
- Joint de dilation de 4 mm en périphérie
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Fermer le clic avec le marouffeur Press clic roller RO2172



Sols résidentiels, collés, pièces sèches ou humides

Lames LVT décoratives à coller, idéales pour les logements neufs ou pour la rénovation


- + - **Pose facile**, silencieuse, sans poussière
- **Compatibilité pièce humide** et sol chauffant
- **Confort acoustique**
- **Facilité d'entretien**



Code outil
GLD25



EF1107 (0,30) / EF1011 (0,55) - Shore

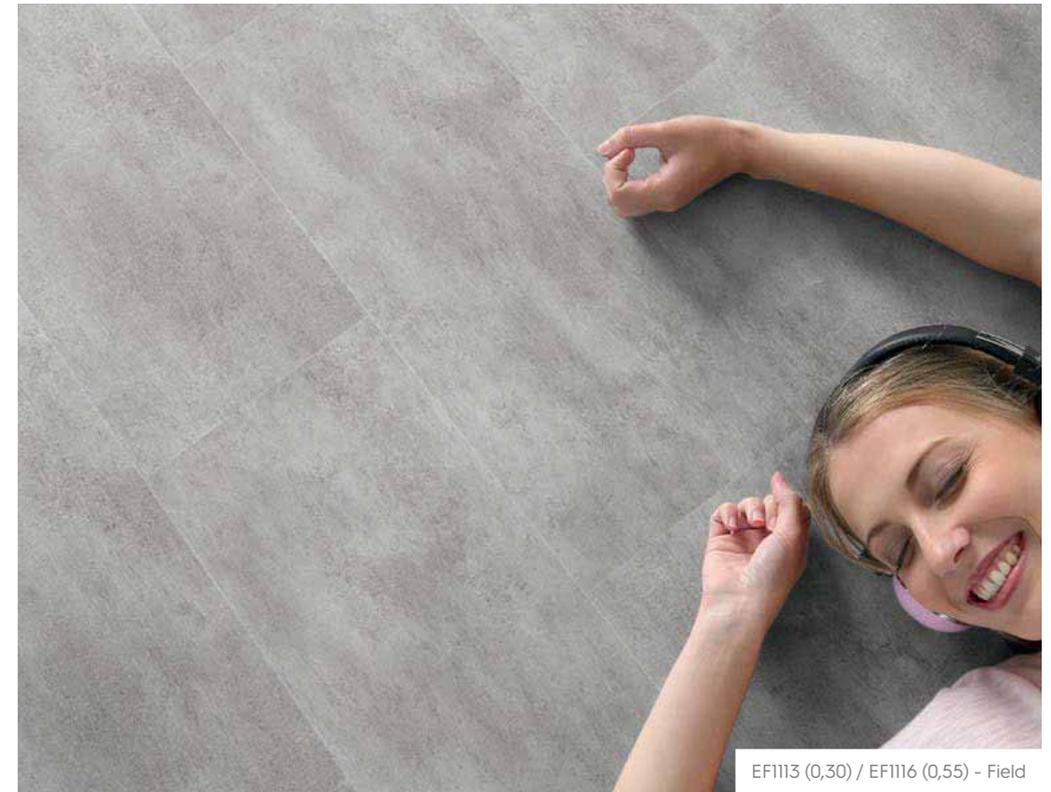

EF1113 (0,30) / EF1116 (0,55) - Field

LAMES FIX30 & 55 À COLLER

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² /CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
NORTH	0,30 mm	1219 x 177 mm	2 mm	3,9	EF1105	EF1121	EF1131
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1001		
SHORE	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1106	EF1122	EF1132
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1002		
SHAPE	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1107	EF1123	EF1133
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1011		
VALLEY	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1108	EF1124	EF1134
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1012		
PEAK	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1109	EF1125	EF1135
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1013		
PEOPLE	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1110	EF1126	EF1136
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1014		
CANOPY	0,30 mm	2 mm	3,9	EF1111	EF1127	EF1137	
	0,55 mm	2,5 mm	3,25	EF1015			



DALLES À COLLER 30 / 55

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² /CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
HOUSE	0,30 mm	603 x 310 mm	2 mm	3,71	EF1112	EF1128	EF1138
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1115		
FIELD	0,30 mm		2 mm	3,71	EF1113	EF1129	EF1139
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1116		
BASALT	0,30 mm		2 mm	3,71	EF1114	EF1130	EF1140
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1117		



ACCESSOIRES - Sous-couche acoustique - 1 x 15 m épaisseur 1 mm : **EF1103**



- Support plan et dur : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Utiliser une colle acrylique comme BOSTIK MIPLAFIX 800
- Bien maroufler avec une spatule ou couteau à colle (respecter les temps de séchage)






Lames & dalles PVC déco - Rigides

Sols bâtiments, non collés, pièces sèches ou humides

Lames et dalles LVT décoratives, rigides, idéales pour la rénovation et les forts trafics.

- + **Pose sur revêtements de sols** existants possible
- **Pose rapide, facile, silencieuse** et sans poussière
- **Facilité de dépose**, même au milieu de la pièce, et ré-utilisation possible
- **Stabilité dimensionnelle**
- **Résistance au fort trafic** (0,55 mm de couche d'usure) et confort acoustique 19 db.
- **Facilité d'entretien**



Code outil
GLD25



EF1075 - Shape



EF1088 - Field

LAMES & DALLES PVC DÉCO 55 RIGIDES

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² / CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
NORTH	0,55 mm	1220 x 180 mm	5,5 mm	1,75	EF1065	EF1121	EF1131
SHORE	0,55 mm				EF1066	EF1122	EF1132
SHAPE	0,55 mm				EF1075	EF1123	EF1133
VALLEY	0,55 mm				EF1076	EF1124	EF1134
PEAK	0,55 mm				EF1077	EF1125	EF1135
PEOPLE	0,55 mm				EF1078	EF1126	EF1136
CANOPY	0,55 mm				EF1079	EF1127	EF1137



DALLES 55 CLIC RIGIDE

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M ² / CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
HOUSE	0,55 mm	603 x 305 mm	5,5 mm	1,47	EF1087	EF1128	EF1138
FIELD					EF1088	EF1129	EF1139
BASALT					EF1092	EF1130	EF1140



Sols résidentiels, non collés, pièces sèches ou humides

- + **Pose rapide sans colle** : clipsez, c'est posé
- **Confort et facilité de pose** : pas de poussière ni découpe au cutter
- **Véritable confort acoustique** : résonance limitée et isolation phonique
- **Résistance à l'humidité** : 100% étanche
- **Facilité d'entretien**
- **Idéal pour la rénovation** : sols classés U2SP3



Code outil
GLD24



LVTC031 - Cedar Pure



LVTC061 - Ranch



LVTC055 - Quartet Fauve

ACCESSOIRES

- Sous-Couche SILENCE PLUS 19 dB : LVTC108
- Bande aluminium tape (1 rouleau double face pour 3 boîtes) : PVC006
- Support plan, dur, propre et sec : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2 m
- Joint de dilation de 4 mm en périphérie
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Gerflor recommande de coller devant les baies vitrées sur 50 à 60 cm avec une colle bi-composant



CRÉATION 40

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M ² / CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML
LAMES	LVTC001	AMADOR	Ép : 4,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 212 x 1239 mm	2,1	LVTC092	LVTC109
	LVTC007	BALLERINA			LVTC093	LVTC110
	LVTC019	BOSTON OAK HONEY			LVTC094	LVTC112
	LVTC037	LONG BOARD			LVTC098	LVTC115
	LVTC043	MALUA BAY			LVTC099	LVTC116
	LVTC055	QUARTET FAUVE			LVTC103	LVTC118
	LVTC061	RANCH			LVTC102	LVTC119
	LVTC073	RUSTIC OAK			LVTC104	LVTC121
	LVTC079	TWIST			LVTC100	LVTC122
	LVTC085	WHITE LIME			LVTC106	LVTC123
DALLES	LVTC049	PARKER STATION	Ép : 4,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 389 x 729 mm	1,98	LVTC101	LVTC117
	LVTC067	RIVERSIDE			LVTC097	LVTC120
	LVTC013	BLOOM UNI TAUPE			LVTC105	LVTC111
LAMES XL	LVTC025	CEDAR BROWN	Ép : 4,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 240 x 1461 mm	2,45	LVTC095	LVTC113
	LVTC031	CEDAR PURE			LVTC096	LVTC114

LAME STANDARD



DALLE



LAME XL





Lames & dalles PVC Création 40 - À coller

NOUVELLE COLLECTION

RDV au 2^{ème} TRIMESTRE 2025

COLLECTIONS
GALLERY

Sols résidentiels, collés pièces, sèches ou humides

- + - Pose facile avec découpe au cutter (pas de poussière)
- Véritable confort acoustique : résonance limitée et isolation phonique
- Résistance à l'humidité : 100 % étanche
- Facilité d'entretien
- Idéal pour le neuf et les locaux classés
- U2SP3E2C2



Code outil
GLD24



LVTC082 - Twist



LVTC004 - Amador



LVTC010 - Ballerina

CRÉATION 40

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M²/CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML
LAMES	LVTC004	AMADOR	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 184 x 1219 mm	4,71	LVTC092	LVTC109
	LVTC010	BALLERINA			LVTC093	LVTC110
	LVTC022	BOSTON OAK HONEY			LVTC094	LVTC112
	LVTC040	LONG BOARD			LVTC098	LVTC115
	LVTC046	MALUA BAY			LVTC099	LVTC116
	LVTC058	QUARTET FAUVE			LVTC103	LVTC118
	LVTC064	RANCH			LVTC102	LVTC119
	LVTC076	RUSTIC OAK			LVTC104	LVTC121
	LVTC082	TWIST			LVTC100	LVTC122
	LVTC088	WHITE LIME			LVTC106	LVTC123
DALLES	LVTC052	PARKER STATION	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 610 x 610 mm	4,83	LVTC101	LVTC117
	LVTC070	RIVERSIDE			LVTC097	LVTC120
	LVTC016	BLOOM UNI TAUPE			LVTC105	LVTC111
LAMES XL	LVTC028	CEDAR BROWN	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 230 x 1500 mm	4,49	LVTC095	LVTC113
	LVTC034	CEDAR PURE			LVTC096	LVTC114

LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



2 MODES DE POSE :

- avec colle acrylique en dispersion aqueuse (BOSTIK MIPLAFIX 800)
- sans colle : grâce à la sous-couche Smart Fix PVC005 (1 x 7,5ml) - Prix € HT/m² = 12,71





Lames & Dalles PVC Création 40 – Rigid acoustique

NOUVELLE COLLECTION

RDV au 2^{ème} TRIMESTRE 2025

COLLECTIONS
GALLERY

Sols résidentiels, collés, pièces sèches ou humides

- + **Pose directe sur carrelage** (taille de joints < 8 mm de large et < 3 mm de profondeur)
- **Compatible devant les baies vitrés** : pose libre jusqu'à 60° C
- **Sous-couche intégrée 19 dB**
- **Idéal pour la rénovation**



Code outil
GLD24



LVTC041 - Long board



LVTC089 - White lime

CRÉATION 40

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M ² / CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML
LAMES	LVTC005	AMADOR	Ép : 5,4 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 229 x 1250 mm	2	LVTC092	LVTC109
	LVTC011	BALLERINA			LVTC093	LVTC110
	LVTC023	BOSTON OAK HONEY			LVTC094	LVTC112
	LVTC041	LONG BOARD			LVTC098	LVTC115
	LVTC047	MALUA BAY			LVTC099	LVTC116
	LVTC059	QUARTET FAUVE			LVTC103	LVTC118
	LVTC065	RANCH			LVTC102	LVTC119
	LVTC077	RUSTIC OAK			LVTC104	LVTC121
	LVTC083	TWIST			LVTC100	LVTC122
	LVTC089	WHITE LIME			LVTC106	LVTC123
DALLES	LVTC053	PARKER STATION	Ép : 5,4 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 399 x 730 mm	2,04	LVTC101	LVTC117
	LVTC071	RIVERSIDE			LVTC097	LVTC120
	LVTC017	BLOOM UNI TAUPE			LVTC105	LVTC111
LAMES XL	LVTC029	CEDAR BROWN	Ép : 5,4 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 229 x 1492 mm	2,39	LVTC095	LVTC113
	LVTC035	CEDAR PURE			LVTC096	LVTC114

LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



ACCESSOIRES

- Plinthes design 2 m 100% coordonnées, étanches et résistantes aux chocs



- Laisser un joint de dilatation de 8 mm jusqu'à 80 m².

- Ajouter 1 mm par 10 m² supplémentaire, dans la limite de 150 m².

- La coupe des lames se fait comme pour le stratifié avec une scie.



Sols bâtiments, non collés, pièces sèches ou humides

- + **Pose directe sur support existant** : carrelage, PVC, béton, support humide jusqu'à 7%
- **Pose rapide sans colle** : clipsez, c'est posé !
- **Confort de pose** : sans poussière et découpe au cutter
- **Non sonore à la marche**
- **Résistantes à l'eau et au trafic**
- **Idéales pour la rénovation**
- **Clic révolution** qui permet un remplacement facile des lames détériorées
- **Sols classés U3P3**



Code outil

GLD24



LVTC044 - Malua bay



LVTC032 - Cedar pure

CRÉATION 55

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M ² / CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML
LAMES	LVTC002	AMADOR	Ép : 5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 212 x 1239 mm	1,84	LVTC092	LVTC109
	LVTC008	BALLERINA			LVTC093	LVTC110
	LVTC020	BOSTON OAK HONEY			LVTC094	LVTC112
	LVTC038	LONG BOARD			LVTC098	LVTC115
	LVTC044	MALUA BAY			LVTC099	LVTC116
	LVTC056	QUARTET FAUVE			LVTC103	LVTC118
	LVTC062	RANCH			LVTC102	LVTC119
	LVTC074	RUSTIC OAK			LVTC104	LVTC121
	LVTC080	TWIST			LVTC100	LVTC122
	LVTC086	WHITE LIME			LVTC106	LVTC123
DALLES	LVTC050	PARKER STATION	Ép : 5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 389 x 729 mm	1,7	LVTC101	LVTC117
	LVTC068	RIVERSIDE			LVTC097	LVTC120
	LVTC014	BLOOM UNI TAUPE			LVTC105	LVTC111
LAMES XL	LVTC026	CEDAR BROWN	Ép : 5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 240 x 1461 mm	2,1	LVTC095	LVTC113
	LVTC032	CEDAR PURE			LVTC096	LVTC114

LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



Accessoires

- Sous-Couche SILENCE PLUS 19 db : LVTC108
- Bande aluminium tape (1 rouleau double face pour 2 boîtes) : PVC006



- Support plan, dur, propre et sec : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2 m
- Joint de dilatation de 4 mm en périphérie
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose





Sols bâtiments, collés, pièces sèches ou humides

- + **Idéal pour le neuf et la rénovation :**
sols classés U3P3E2C2
- **Pose silencieuse et facile** avec découpe au cutter (pas de poussière)
- **Véritable confort acoustique :** résonance limitée et isolation phonique
- **Résistance à l'humidité :** 100 % étanche




Code outil

GLD24



LVTC021 - Bostonian honey

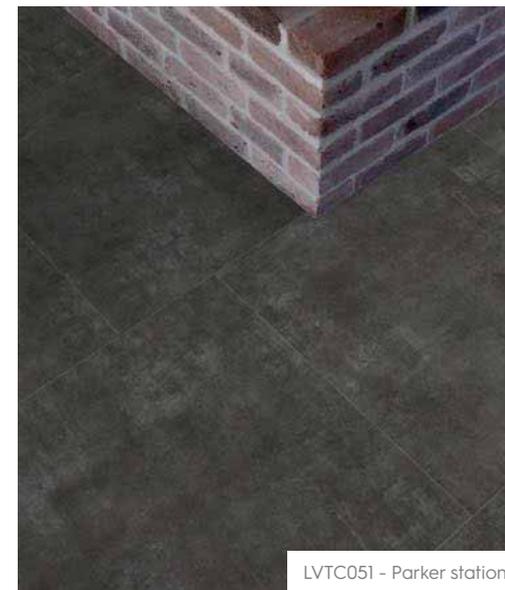

LVTC051 - Parker station



LVTC057 - Quartet fauve

CRÉATION 55

RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M ² / CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML	
LAMES	LVTC003	AMADOR	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 184 x 1219 mm	3,36	LVTC092	LVTC109
	LVTC009	BALLERINA			LVTC093	LVTC110
	LVTC021	BOSTON OAK HONEY			LVTC094	LVTC112
	LVTC039	LONG BOARD			LVTC098	LVTC115
	LVTC045	MALUA BAY			LVTC099	LVTC116
	LVTC057	QUARTET FAUVE			LVTC103	LVTC118
	LVTC063	RANCH			LVTC102	LVTC119
	LVTC075	RUSTIC OAK			LVTC104	LVTC121
	LVTC081	TWIST			LVTC100	LVTC122
	LVTC087	WHITE LIME			LVTC106	LVTC123
DALLES	LVTC051	PARKER STATION	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 610 x 610 mm	3,35	LVTC101	LVTC117
	LVTC069	RIVERSIDE			LVTC097	LVTC120
	LVTC015	BLOOM UNI TAUPE			LVTC105	LVTC111
LAMES XL	LVTC027	CEDAR BROWN	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 230 x 1500 mm	3,11	LVTC095	LVTC113
	LVTC033	CEDAR PURE			LVTC096	LVTC114

LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



- Support plan, dur, propre et sec : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- 2 modes de pose : avec colle acrylique en dispersion aqueuse (BOSTIK MIPLAFIX 800), ou sans colle : avec la sous-couche Smart Fix 16 dB (1x7,5 ml)
- Bien maroufler dans les 2 modes de pose collé et attendre 72h avant de réinstaller le mobilier





Lames & dalles PVC Création 55 - Rigid acoustique

NOUVELLE COLLECTION

RDV au 2^{ème} TRIMESTRE 2025

COLLECTIONS
GALLERY

Sols bâtiments, non collés, pièces sèches ou humides

- + **Pose directe sur carrelage** (taille de joints < 8 mm de large et < 3 mm de profondeur)
- **Compatible devant les baies vitrées** : pose libre jusqu'à 60° C
- **Sous-couche intégrée 19 dB**
- **Idéal pour la rénovation**



Code outil

GLD24

CRÉATION 55

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M ² / CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML	
LAMES	LVTC006	AMADOR	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 177 x 1219 mm	1,73	LVTC092	LVTC109	
	LVTC012	BALLERINA				LVTC093	LVTC110
	LVTC024	BOSTON OAK HONEY				LVTC094	LVTC112
	LVTC042	LONG BOARD				LVTC098	LVTC115
	LVTC048	MALUA BAY				LVTC099	LVTC116
	LVTC060	QUARTET FAUVE				LVTC103	LVTC118
	LVTC066	RANCH				LVTC102	LVTC119
	LVTC078	RUSTIC OAK				LVTC104	LVTC121
	LVTC084	TWIST				LVTC100	LVTC122
	LVTC090	WHITE LIME				LVTC106	LVTC123
DALLES	LVTC054	PARKER STATION	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 457 x 914 mm	1,67	LVTC101	LVTC117	
	LVTC072	RIVERSIDE			LVTC097	LVTC120	
	LVTC018	BLOOM UNI TAUPE			LVTC105	LVTC111	
LAMES XL	LVTC030	CEDAR BROWN	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 225 x 1524 mm	1,71	LVTC095	LVTC113	
	LVTC036	CEDAR PURE			LVTC096	LVTC114	



LVTC048 - Malua bay



LVTC066 - Ranch

LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



Accessoires

- Plinthes design 2 m 100% coordonnées, étanches et résistantes aux chocs
- Laisser un joint de dilatation de 8 mm jusqu'à 80 m².
- Ajouter 1 mm par 10 m² supplémentaire, dans la limite de 150 m².
- La coupe des lames se fait comme pour le stratifié avec une scie.




Sols résidentiels, non collés, pièces sèches ou pièces humides

Sols vinyles non collés - Lé

- + **Pose rapide et propre** (sans colle), possible en milieu occupé
- **Pose directe sur carrelage** (largeur des joints < 5 mm et désaffleur < 1 mm), l'envers textile absorbant les irrégularités
- **Pose compatible sol amianté et chauffant**
- **Disponible en 2 et 4 m de largeur**
- **4 m** : gain de temps à la pose et esthétique améliorée
- **Confort thermique et acoustique** (16 dB pour Transit Tex et 19 dB pour Transit Tex Max)
- **Solution éco-responsable** : envers textile fait à 95% de bouteilles PET recyclées



Code outil
GPCRT1

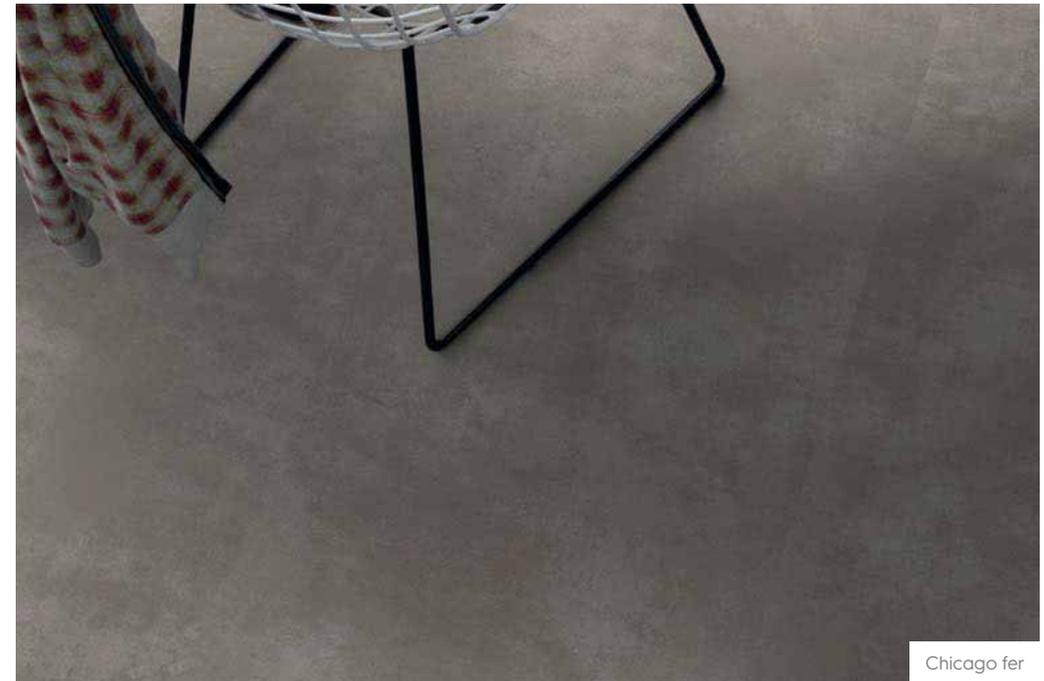

Chicago fer



Oki naturel

TRANSITTEX / TRANSITTEX MAX

Solution de recouvrement décorative et isophonique, idéale pour la rénovation de logements collectifs dans des locaux classés U2SP2E1/3C2 et U2SP3E1C2 (Avis Technique - n°12/12-1628_V4)

	RÉF. ET DIMENSIONS		DÉCORS
	4 M	2 M	
U2SP2 E1/2C2	PCRT01	PCRT02	OKI CLEAR
	PCRT09	PCRT10	OKI LIGHT GREY
	PCRT05	PCRT06	OKI NATUREL
	PCRT13	PCRT14	CHICAGO BLUE
	PCRT17	PCRT18	CHICAGO FER
U2SP3 E1/2C2	PCRT03	PCRT04	OKI CLEAR
	PCRT11	PCRT12	OKI LIGHT GREY
	PCRT07	PCRT08	OKI NATUREL
	PCRT21	PCRT22	CHICAGO CLEAR
	PCRT15	PCRT16	CHICAGO BLUE
	PCRT19	PCRT20	CHICAGO FER



Pose semi-libre :

- Pas besoin de colle
- Adhésivage des lés en périphérie de la pièce et sous les joints avec un double face
- Double face Gerflor Fix & Free 100 non migrant, compatible avec la pose de recouvrement de sol amianté



Sol à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches ou humides

- + - **Inaltérable** : très résistant, il ne se dégrade pas et anti bactérien
- **Résistant au feu** (Bfl-s1)
- **Entretien facile** : non poreux, il résiste parfaitement aux salissures
- **Idéal pour les pièces humides**, les hôpitaux ou ERP
- **Excellent isolant phonique** (non sonore à la marche) et thermique
- **Large choix de décors** en lés ou dalles pour tous les budgets



BALTICA 2S2 C37 - PVCC065



BALTICA 2S2 C42 - PVCC066

3 SYSTÈMES DE POSE

NON COLLÉE (libre)

- Dalle vinyle
- Lé
- Pour les pièces avec peu de trafic (chambre) et de moins de 25 m²

SEMI-LIBRE

- Bande adhésive double-face sur le pourtour
- Pour le résidentiel à passage plus intense (salon)

COLLÉE

- Dalle vinyle
- Lé
- Pour les pièces à fort trafic et idéal en rénovation



POSE COLLÉE DU LÉ

- Repliez la moitié du rouleau et étalez la colle à l'aide d'une spatule dentelée.
- Marouflez du centre vers le mur.
- Égalisez les bords avec un araseur.

ENTRETIEN

- Nettoyez à l'aide d'une éponge ou de détergent dilué dans de l'eau.



BALTICA 2S2 C43 - PVCC064



BALTICA 2S3 C33 - PVCC081

Sols résidentiels, collés, pièces sèches ou humides

- + - Résistant et facile d'entretien
- Confort à la marche
- 11 Décor déclinés en 3, 4 et 5 mètres de large



Code outil
GPR24



PVCR006 / PVCR007 - Doma chêne gris



PVCR015 / PVCR016 - Doma chêne miel

SOLS PVC RÉSIDENTIEL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR	M²	CODE DÉCOR
PVCR001	DOMA CHENE BLANCHI	30m	4m	120	CR1
PVCR002	DOMA BETON CIRE BEIGE	30m	4m	120	CR7
PVCR006	DOMA CHENE GRIS	30m	3m	90	CR4
PVCR007	DOMA CHENE GRIS	30m	4m	120	CR4
PVCR008	DOMA BETON CIRE ANTHRACITE	28m	4m	112	CR9
PVCR009	DOMA BETON CIRE ANTHRACITE	28m	5m	140	CR9
PVCR010	DOMA BETON CIRE GRIS	30m	4m	120	CR8
PVCR011	DOMA CHENE RUSTIQUE	30m	3m	90	CR3
PVCR012	DOMA CHENE RUSTIQUE	30m	4m	120	CR3
PVCR013	DOMA CHENE FONCE	28m	4m	112	CR6
PVCR014	DOMA CHENE FONCE	28m	5m	140	CR6
PVCR015	DOMA CHENE MIEL	28m	4m	112	CR5
PVCR016	DOMA CHENE MIEL	28m	5m	140	CR5
PVCR017	DOMA CARREAUX DE CIMENT	25m	3m	75	CR10
PVCR018	DOMA CARREAUX DE CIMENT	25m	4m	100	CR10
PVCR019	DOMA MINERAL	25m	3m	75	CR11
PVCR020	DOMA MINERAL	25m	4m	100	CR11
PVCR021	DOMA CHENE CLAIR	28m	4m	112	CR2
PVCR022	DOMA CHENE CLAIR	28m	5m	140	CR2



Sols bâtiments, collés, pièces sèches ou humides

- + Résistant et facile d'entretien grâce à son traitement en surface
- Isolation phonique et acoustique de 18 à 20 dB (hors compact)
- Compatibles avec les sols chauffants
- Confort à la marche
- Un large choix de 56 décors



Code outil
GPC24



Fuerte compact - PVCC067 - Baltica 2S2 C41



Fuerte compact PVCC053 - Baltica acoustique 33 C36



PVCC070 - Baltica 2S2 C39

CLASSIFICATION

GAMME 2S2	CLASSEMENT QB UPEC	CERTIFICAT	GAMME 2S3	CLASSEMENT QB UPEC	CERTIFICAT	GAMME 33	CLASSEMENT QB UPEC	CERTIFICAT
BALTICA 2S2	U2SP2E2/3C2	n° 7003/301-036.2	BALTICA 2S3	U2S-P3E2/3C2	n° 7003/301-047.1	BALTICA ACOUSTIQUE 33	U3P3E2/3C2	n° 7003/301-058.1
MYRICA 2S2	U2SP2E2C2	n° 7003/344-001.1	MYRICA 2S3	U2SP3E2C2	n° 7003/357-005.2	BALTICA COMPACT 33	U3P3E2/3C2	n° 7003/301-053.1
MYRICA 2S2*	U2SP2E2C2	n° 7003/357-003.1	ARTICA 2S3	U2SP3	n° 7003/345-002.liter	MYRICA COMPACT 33	U3P3E2C2	n° 7003/344-007.2
ARTICA 2S2	U2SP2	n° 7003/345-001.liter				MYRICA COMPACT 33*	U3P3E2C2	n° 7003/357-009.2
						ARTICA COMPACT 33	U3P3	n° 7003/353-005.1



- Avant la pose, laissez s'acclimater la sous-couche dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : < 15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.
- Pose collée en plein avec : Colle ARTIS ACRY SOL TEC

USAGE PROFESSIONNEL ET RÉSIDENTIEL

CLASSEMENT	GAMMES	RÉF DÉCORS	DIMENSIONS
U2SP2E2C2	MYRICA 2S2	PVCC001 à PVCC018	2/3/4 m
U2SP3E2C2	MYRICA 2S3	PVCC019 à PVCC031	2/3/4 m
U3P3E2C2	MYRICA COMPACT 33	PVCC032 à PVCC043	2/4 m
U3P3E2/3C2	BALTICA ACOUSTIQUE 33	PVCC044 à PVCC063	2 m
U2SP2E2/3C2	BALTICA 2S2	PVCC064 à PVCC079	2/4 m
U2SP3E2/3C2	BALTICA 2S3	PVCC080 à PVCC087	2 m
U2SP2	ARTICA 2S2	PVCC088 à PVCC099	2/3/4 m
U2SP3	ARTICA 2S3	PVCC100 à PVCC114	2/3/4 m
U3P3	ARTICA COMPACT 33	PVCC115 à PVCC122	2/4 m



Pour des sols faciles à vivre

- + **Produits éco-conçus** : impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie
- **Produits 100% recyclables**
- **100% conforme à REACH**
- **Sans métaux lourds, sans solvants, sans formaldéhyde**
- **FDES** (Fiches de Déclaration Environnementales) disponibles pour tous les produits



Noma clair



Strada metallic



Noma marron

TARALAY INITIAL COMPACT	TARALAY INITIAL CONFORT
Sols Hétérogènes compacts PVC U3-U4	Revêtement isophonique multicouche Sols Hétérogènes Isophoniques PVC U3-U4
<ul style="list-style-type: none"> + Une gamme de 15 coloris naturels dans un esprit matière : décors bois, béton et textile - Très bonne performance poinçonnement/ acoustique : 0,03 mm / 6 dB* - Facilité d'entretien : Protecso® réduit le temps et le coût d'entretien. Jamais de métallisation. - Contribue à la qualité de l'air intérieur : TCOV < 10 µ/m3 à 28 jours 	<ul style="list-style-type: none"> + Design moderne et large palette de coloris - Très bonne performance poinçonnement/ acoustique : 0,10 mm / 19 dB** - Traitement de surface Protecso® : entretien facilité, jamais de métallisation - Résistance au trafic intense : couche d'usure transparente (≥ 0.59 mm -U3/ 0.65 mm-U4)

*TARALAY INITIAL COMPACT 33 : n°301-053.1 (gerflor), U3P3E2/3C2
TARALAY INITIAL COMPACT 43 : n°301-052.1 (gerflor), U4P3E2/3C2

**TARALAY INITIAL CONFORT 33 : n°301-007.1, U3P3E2/3C2
TARALAY INITIAL CONFORT 43 : n°301-008.1, U4P3E2/3C2

Acteur majeur du revêtement de sol souple, Forbo Flooring se différencie par sa largeur de gamme, sa capacité d'innovation mais également par sa démarche environnementale.

- + **Leader des solutions** en pose non collée
- **Des produits uniques et innovants** tels que Allura Decibel, Modul'up et Flotex.
- **Des fabrications françaises et européennes**, produites à partir de technologies sans phtalates
- **Des produits certifiés** pour une qualité garantie

TECHNOLOGIE MODUL'UP	ALLURA DECIBEL	LVT & LINOLÉUM À CLIPSER
<p>Gagnez du temps sur vos chantiers !</p> <ul style="list-style-type: none"> + Des chantiers plus faciles et plus rapides, aucun litige lié à la colle - La possibilité de recouvrir des sols existants, y compris amiantés (selon réglementation en vigueur) 	<p>La nouvelle catégorie de LVT acoustique</p> <ul style="list-style-type: none"> + Efficacité acoustique de 19 dB et résistance accrue au poinçonnement - Facile à transporter, à manipuler, à repositionner et rapide à poser - Rendu ultraréaliste et finition chanfreinée - Fabriqué en France et éco-conçu 	<p>Couleurs & textures : un maximum de choix en pose clipsable</p> <ul style="list-style-type: none"> + Offre PVC compact clipsable sous Avis technique du CSTB* * uniquement Allura Click pro - Alternative coloristique et naturelle avec le linoléum - Possibilité de recouvrir des sols existants, y compris amiantés (selon réglementation en vigueur)
<p>3 gammes de PVC en lés de 2 mètres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - En pose libre - Avec une efficacité acoustique de 19 ou 20 dB - En version compacte ou en version acoustique - Sous avis techniques 	<p>Lames et dalles plombantes acoustiques disponibles en 5 formats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 x 16,6 cm - 100 x 20 cm - 120 x 20 cm - 50 x 50 cm - 100 x 100 cm 	<p>Allura Click life & pro 51 références de lames et dalles PVC compactes à clipser - disponible en 3 formats, efficacité jusqu'à 15 dB avec sous-couche Marmoléum Click Complexe associant HDF et linoléum en pose clipsable, disponible en 3 formats de lames et dalles</p>
<p>Destination Saron Habitat Modul'up</p> <ul style="list-style-type: none"> - Résidentiel - Efficacité acoustique de 20 dB - Parties privatives - Sous avis technique du CSTB - apte à l'emploi dans les locaux UPEEC au plus classés U2sP2 / U2sP3 <p>Saron Traffic Modul'up</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tertiaire - Efficacité acoustique de 19 dB - Locaux à fort trafic - Sous avis technique du CSTB - apte à l'emploi dans les locaux UPEEC au plus classés U3P3 / U4P3 <p>Compact Modul'up</p> <ul style="list-style-type: none"> - Résistance au poinçonnement : 0,02 mm - Locaux à fort trafic - Sous avis technique du CSTB - apte à l'emploi dans les locaux UPEEC au plus classés U3P3 / U4P3 	<p>Destination Idéal pour les projets de bureaux, commerces, parties communes et privatives de logement, dans le neuf et la rénovation</p>	<p>Destination</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe d'usage 23 - 32 pour Allura Click life - Apte à l'emploi dans les locaux au plus classés U3 P3 pour Allura Click pro. - Allura Click life & pro : secteurs du résidentiel, promotion privée, bailleurs, commerce, hôtellerie et loisirs. - Classe 23/33 : Marmoléum Click (chambres d'hôtel, parties privatives des logements hors pièces humides).



Habitat Modul'up



Allura Decibel



Allura Click life | pro



Marmoleum Click

Fort d'une expérience de plus de 130 ans, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Engagé en faveur du développement durable, Tarkett a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire.

- + **Des produits fonctionnels**, sensoriels et écologiques
- **Gamme large qui répond aux besoins** pour équiper les hôpitaux, les écoles, l'habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport

TX HABITAT	ID CLICK ULTIMATE	DESSO AIRMASTER SOLS TEXTILES	TAPIFLEX ESCALIER	ELEGANCE RIGID 55
<p>L'excellence technique et design pour le cœur de gamme habitat de Tarkett disponible déclinée en 41 designs à finition mate à la fois intemporels et modernes</p>	<p>Nouvelle génération de lames et dalles vinyles composites rigides idéale pour la rénovation et adaptée aux espaces à forts trafics. Technologie Rigid Composite Core</p>	<p>Une moquette novatrice en velours bouclé alliant design et fonctionnalité. Sa technologie Airmaster brevetée lui permet de capter les poussières fines</p>	<p>Revêtement de sol PVC acoustique, pour revêtir en continuité les escaliers intérieurs des locaux à affectation collective. Disponible à coller et auto-adhésif</p>	<p>La solution de lames et dalles vinyles à cliquer conçue pour une rénovation rapide dans les zones à faible trafic commercial et les logements</p>
<ul style="list-style-type: none"> + Une offre en rouleau de 2/3* et 4 m - Classée U2S P3 E2/3 C2 - Parfait mix acoustique (20 dB) et poinçonnement (0,09 mm**) - Satisfait aux critères de la certification NF Habitat (organisme CERQUAL Qualitel Certification)* - Disponible à la coupe sur toutes les références 	<ul style="list-style-type: none"> + Nouveau traitement de surface Tektanium pour une finition ultra mate et une excellente résistance - Excellente stabilité dimensionnelle (10 à 60°C) - Pose sur tous supports (même sur joints de carrelage 3 mm x 8 mm) - Jusqu'à 400 m² sans joints de fractionnement (20 m x 20 m) - Dispose d'un avis technique (DTA 12/22-1815_1) 	<ul style="list-style-type: none"> + Réduit la concentration de particules fines dans l'air intérieur - En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable - En option avec la sous couche acoustique SoundMaster - Certification Cradle to Cradle niveau argent 	<ul style="list-style-type: none"> + Résistance : couche d'usure en PVC pur de 1 mm, traitement de surface résistant aux taches - Sécurité : glissance R10, taux de contraste élevé de la bordure - Disponible en 22 coloris coordonnables avec les collections Tarkett sols et murs 	<ul style="list-style-type: none"> + Disponible dans 20 décors dont 4 dalles - Pose directe sur carrelage (joints de 3 mm x 6 mm) - Bonne stabilité dimensionnelle - résiste à des températures de 10 à 50°C - Traitement de surface ultra mat - Adapté aux pièces humides (résistance au glissement R10)
<ul style="list-style-type: none"> - Glissance R10 - COVT < 10 µg/m³ après 28 jours - existe en pose libre (TX Habitat Genius) 	<ul style="list-style-type: none"> - Épaisseur totale 6,5 mm - Couche d'usure 0,55 - 0,70 mm - Sous-couche acoustique intégrée : ΔLw 19 dB - Contient minimum 20% de produits recyclés * existe également en couche d'usure 0,30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Velours bouclé structuré teinté masse - Épaisseur totale 6 mm - Masse surfacique totale 4150 g/m² - Réduction du bruit de choc ΔLw 25 dB - Réduction phonique aw 0.15 	<ul style="list-style-type: none"> - Épaisseur totale : 3,50 mm - Couche d'usure : 1 mm - Poinçonnement : 0,10mm - Efficacité acoustique : 18 dB - 100% sans phtalates 	<ul style="list-style-type: none"> - Épaisseur totale 5,5 mm - Couche d'usure 0,55 mm - Sous-couche acoustique intégrée : ΔLw 19 dB - Contient minimum 20% de produits recyclés
* à la demande				



ID Click Ultimate



Airmaster de Desso



Tx escalier adhésif



TX Habitat

Sols à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches

- + - **Confortable et chaleureuse**
- **Excellente isolation acoustique et thermique**
- **Saine** : elle capte la poussière en suspension dans l'air
- **Rapide à poser** : en quelques heures, les locaux sont réutilisables
- **Facile à entretenir** : traitées antitaches
- **Large choix de décors en dalles ou lés** pour permettre d'infinies possibilités

Bien choisir son sol textile

LA MATIÈRE

LA LAINE : RÉSIDENTIEL

- Matière naturelle et noble.
- Apporte confort et chaleur à la pièce
- Douceur et résistance

LES FIBRES SYNTHÉTIQUES : RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE

- Bon rapport qualité / prix
- Facile d'entretien
- Très bonne résistance à l'usure
- Large choix d'aspects et de coloris

LES FIBRES VÉGÉTALES : RÉSIDENTIEL

- Esthétiques et actuelles
- Alliant naturel et résistance
- Jonc de mer : le choix de l'authentique
- Sisal : élégant avec un aspect soyeux

LA STRUCTURE

LES BOUCLÉES



Résistantes et idéales pour les bureaux avec sièges à roulettes et faciles d'entretien

LES VELOURS



Moelleuses et douces, choix de couleurs et d'aspect (coupé, frisé, saxony)

LES STRUCTURÉES



Variété des motifs et des aspects



Les dalles textiles



Les classiques (lé classé)



Les chaleureuses (lé)

Les propriétés des fils

Les coloris des fils teintés masse sont plus résistants à la lumière et supportent les entretiens avec des produits chlorés.



POSE COLLÉE DU LÉ

- Repliez la moitié du rouleau et étalez la colle à l'aide d'une spatule dentelée.
- Marouflez du centre vers le mur.
- Égalisez les bords avec un araseur.


ENTRETIEN :

- Nettoyez régulièrement avec un aspiro-brosseur.

Sols à usage résidentiel ou bâtiment, pose collée

Sols textiles et naturels en lés

- + **Large choix de coloris et de qualité** (106 références)
- **LES SOLS TEXTILES RÉSIDENTIELS :**
des moquettes douces et chaleureuses pour embellir la maison
- **LES SOLS TEXTILES BÂTIMENT :**
des moquettes techniques et esthétiques adaptées aux locaux soumis à un trafic élevé
- **Confort au toucher**



Code outil
GTN24



Les voluptueuses - TVOL04 - Outremer



Les nacrées - TNAC03 - Grès



Les joncs de mer - TJON03 - Décor



Les canevas - TCAN01 - Ouragan

GAMMES	RÉF. ET DÉSIGNATION
LES CHALEUREUSES 	TCHA01 - Nacre TCHA02 - Musc TCHA03 - Ombre TCHA04 - Céladon TCHA05 - Perle TCHA06 - Prusse
	TVOL01 - Dune TVOL02 - Craie TVOL03 - Neige TVOL04 - Outremer TVOL05 - Grège TVOL06 - Gris Chaud
	TCAL01 - Baltique TCAL02 - Seigle TCAL03 - Ecume TCAL04 - Vieux Rose TCAL05 - Cendre TCAL06 - Angora TCAL07 - Brume
	TTEN01 - Bleuét TTEN02 - Charbon TTEN03 - Taupe TTEN04 - Cuivre TTEN05 - Dauphin TTEN06 - Lilas TTEN07 - Givre TTEN08 - Muscade TTEN09 - Flocon TTEN10 - Champagne
	TNAC01 - Silice TNAC02 - Granit TNAC03 - Grès TNAC04 - Cristal TNAC05 - Agate TNAC06 - Opale

GAMMES	RÉF. ET DÉSIGNATION
LES TISSÉS PLATS 	TTIS01 - Rhino TTIS02 - Zèbre TTIS03 - Lionne TTIS04 - Girafe TTIS05 - Panthère TTIS06 - Koala TTIS07 - Eléphant
	TAUT01 - Cézanne TAUT02 - Renoir TAUT03 - Van Gogh TAUT04 - Magritte TAUT05 - Vermeer
	TBER01 - Crème TBER02 - Cachemire TBER03 - Ecrû TBER04 - Alpaga TBER05 - Nature TBER06 - Lama
LES VÉGÉTALES	TVEG01 - Argent TVEG02 - Noisette TVEG03 - Or TVEG04 - Poivre TVEG05 - Ivoire
	TJON01 - Normal TJON02 - Fin TJON03 - Décor
LES ESTAMPES	TEST01 - Pourpre TEST02 - Fusain TEST03 - Saphir TEST04 - Nuit TEST05 - Building TEST06 - Bordeaux


GAMMES	RÉF. ET DÉSIGNATION	
LES ESSENTIELLES 	TESS01 - Athènes TESS02 - Paris TESS03 - Moscou TESS04 - Bamako TESS05 - Séville TESS06 - Chicago TESS07 - Milan TESS08 - Brazil TESS09 - Montréal TESS11 - Rome TESS12 - New-York TESS13 - Oslo	
	TTEX01 - Grizzly TTEX02 - Loutre TTEX03 - Lièvre TTEX04 - Loup	
	LES CHINÉS 	TCHI01 - Feutre TCHI02 - Velours TCHI03 - Dandy

GAMMES	RÉF. ET DÉSIGNATION		
LES CANEVAS	TCAN01 - Ouragan TCAN02 - Alizé TCAN03 - Zéphyr TCAN04 - Sirocco		
	LES CLASSIQUES	TCLA01 - Rouge TCLA02 - Gris Souris TCLA03 - Crème TCLA04 - Daim	
		LES TRAFICS 	TTRA01 - Noir TTRA02 - Ecorce TTRA03 - Bleu TTRA04 - Noir Beige
			LES BASIQUES

Usage résidentiel, pose collée ou non collée


Sols gazons synthétiques

- + - Facilité de pose
- Imitation pelouse très réaliste
(sans maintenance, ni coût d'entretien), vert toute l'année
- Durabilité



Code outil
GGS25

PRODUIT	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
AMARYLLIS 25 	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 25mm • Poids des fibres : 1000 g/m² • Poids total : 1941 g/m² • Aspect naturel, parfait pour les petites surfaces, Mémoire de forme, non brillant 	2x25ML	GSG001
		4x25ML	GSG002
ANÉMONE 30 	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 30mm • Poids des fibres : 988 g/m² • Poids total : 1658 g/m² • Aspect mat, ultra résistant et donne l'effet d'une pelouse juste tondue 	2x25ML	GSG003
		4x25ML	GSG004
ACHILLÉE 35 	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 35mm • Poids des fibres : 925 g/m² • Poids total : 1585 g/m² • Réaliste et élégant, il vous apportera confort et douceur 	2x25ML	GSG005
		4x25ML	GSG006
AZALÉE 40 	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 40mm • Poids des fibres : 1170 g/m² • Poids total : 2470 g/m² • Jusqu'à 20% de chaleur en moins, offre une grande résistance à l'écrasement 	2x25ML	GSG007
		4x25ML	GSG008
AGAPANTHE 50 	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 50mm • Poids des fibres : 973 g/m² • Poids total : 1858 g/m² • Aspect long, confortable et naturel, bonne densité et bonne mémoire de forme 	2x25ML	GSG009
		4x25ML	GSG010
ACACIA 47 	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 47mm • Poids des fibres : 1890 g/m² • Poids total : 2980 g/m² • Jusqu'à 20% de chaleur en moins, texture veloutée et confortable, rendu sensationnel, très bonne résistance au piétinement 	2x25ML	GSG011
		4x25ML	GSG012

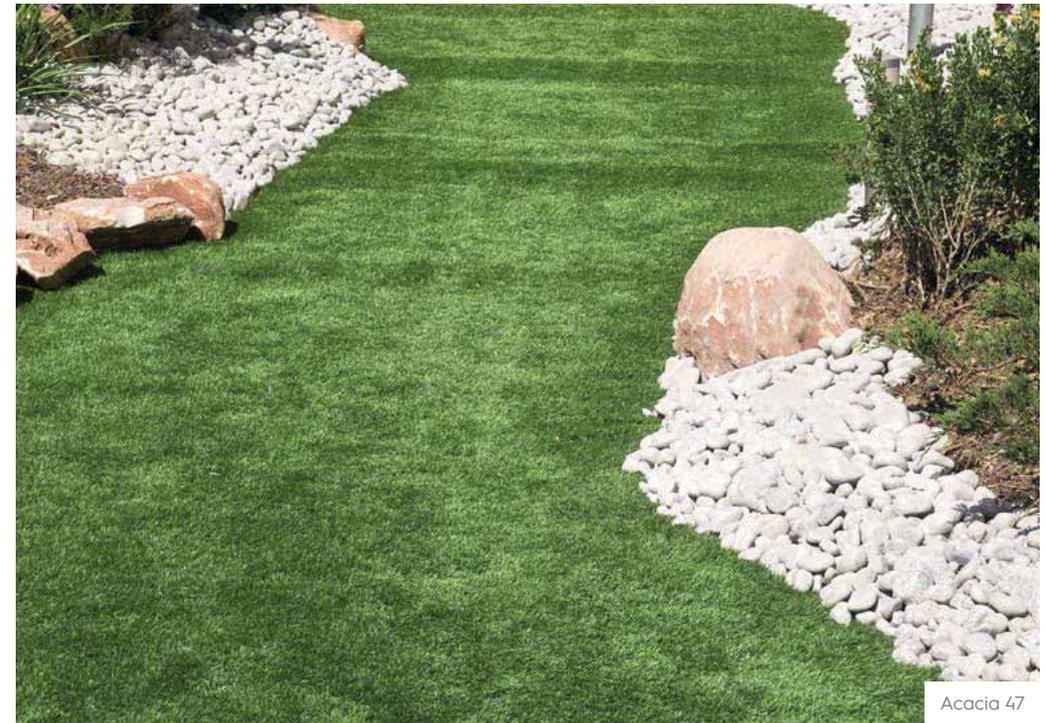

Acacia 47



Agapanthe 50

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
AGRAFES	Par sachet de 20 pièces	15x10x15CM	GSG013
	Par carton de 10 sachets (200 pièces)		SM3007
POINTES EN ACIER	Boîte de 90 pointes	14CM	GSG014
COLLE BOSTIK DECO GREEN	Cartouche	290ML	GSG015
GÉOTEXTILE ANTI-REPOUSSE		2x25ML	SM3021
BANDE ADHÉSIVE DE JONCTION	À l'unité	10CMx10ML	SM3005
	Par carton de 6RL		SM3035

COMMANDE	FORFAIT DE COUPE	CODE ARTICLE
Si inf. ou égale à 1 rouleau	25 €	GSGCOUPE
Si + 1 rouleau	Gratuit	

Sols textiles aiguilletés

- + - **Excellente résistance** au poinçonnement et à l'usure
- **Produit fabriqué à partir de fibres polyamide de haute qualité** et il est constitué de 60 % de matériaux recyclés pour un **impact environnemental réduit**
- **Efficacité acoustique au bruit de choc 20 dB**
- **Large offre de coloris avec des unis et des motifs imprimés originaux** pour des possibilités de combinaisons infinies



Aiguilletés imprimés Showtime Expérience

- + - **Une offre audacieuse composée de décors imprimés tendance** pour apporter une signature unique à tous les projets de l'hôtellerie et des loisirs

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, imprimé en lés de 2 mètres de large de classement U3 P3 E1 C0 type Showtime expérience.

Conçu et fabriqué en France, il associera une résistance extrême au trafic, couche d'usure composée de fibres fins deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé, et une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de $\Delta Lw = 19$ dB.

Il sera antistatique.

Aiguilletés unis Showtime Nuance

- + - **Une déclinaison de coloris unis intemporels** qui vient compléter la gamme d'imprimés Showtime expérience.

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, uni en lés de 2 mètres de large de classement U3 P3 E1 C0 type Showtime nuance.

Conçu et fabriqué en France, il associera une résistance extrême au trafic, couche d'usure composée de fibres fins deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé, et une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de $\Delta Lw = 19$ dB.


Il sera antistatique.



Show time héritage



Show time métropolis

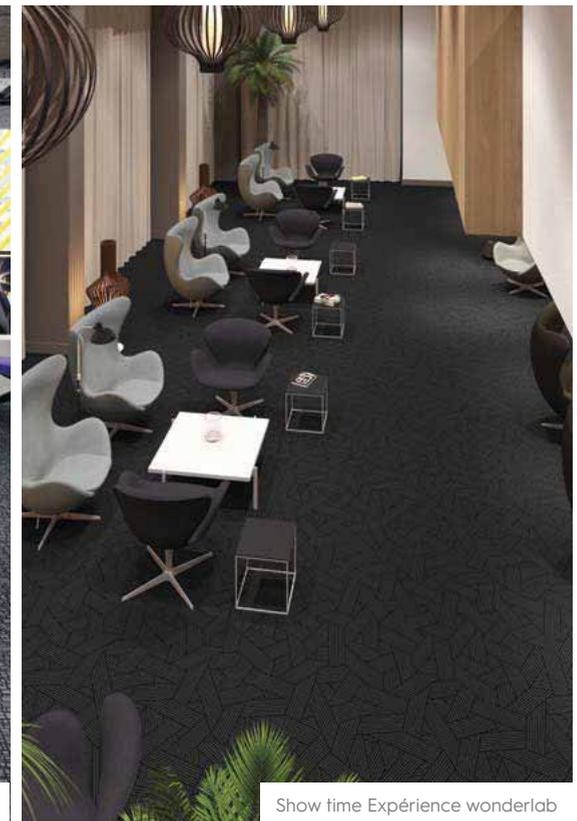

Show time Expérience wonderlab

Créateur français de sols textiles, Balsan propose une gamme complète de moquettes et de dalles de qualité à destination des marchés Office, Hotel, Home sans oublier les lieux de loisirs, d'éducation, de culte, de santé...

- + **Personnalisation** : de votre idée à sa réalisation, il n'y a qu'un pas ! N'hésitez pas à le franchir en choisissant **la personnalisation Balsan pour habiller autrement vos espaces**
- **Passion pour le textile** : Balsan réinvente l'idée de confort et de style à travers son offre globale de produits
- **Éco Conception** : Balsan respecte l'équilibre naturel à travers ses créations en mariant couleurs, design et esthétisme dans le respect de l'environnement
- **Design** : la moquette, plus qu'un simple revêtement ! Habité par une créativité sans limite et une certaine audace graphique, Balsan crée la surprise dans chacune de ses réalisations

SUBLIME	JERSEY TERRITOIRES	LUXE	AMIRAL LES BEST DESIGN
Lé voluptueux et confortable dont l'inspiration est issue de l'univers des cosmétiques.	Jersey incarne le caractère naturel de la collection Territoires Edition Limitée.	Moquette haut de gamme qui apporte un éclat supplémentaire aux bureaux prestigieux.	Amiral est une moquette qui s'adapte parfaitement aux salles de cinémas, médiathèques et autres lieux publics.
+ Facilité d'entretien - Résistance accrue aux tâches et à la lumière grâce à sa fibre teint masse qui la compose.	+ Là où Jersey excelle, c'est dans ses tracés, marqués par un jeu de fils successivement mats et brillants qui créent la structure.	+ Facilité d'entretien - Résistance accrue aux tâches et à la lumière grâce à sa fibre teint masse qui la compose.	+ Classique indémodable bicolore.
Sublime dispose de 12 coloris empruntés aux fards à paupières et autres blush qui viennent instaurer une ambiance douce dans les intérieurs.	Avec une apparence empruntée aux veines du bois, cette moquette en lé fait entrer la nature dans les hôtels.	Moquette en lé unie ultra raffinée à l'effet mat, très chic. Luxe est disponible dans une palette de 12 coloris « archi » sophistiqués et faciles à accorder selon les ambiances.	Résistance accrue au trafic. Pour un effet « Mix and match », on peut combiner Amiral avec l'uni Les Best.
POIDS DE VELOURS : 1 430 g/m ² , 100% polyamide teint masse régénéré Econyl®.	POIDS DE VELOURS : 1 240 g/m ² , velours Level Cut Loop 100% polyamide.	POIDS DE VELOURS : 1 500 g/m ² , 100% polyamide teint masse régénéré Econyl®.	POIDS DE VELOURS : 1 200 g/m ² , velours Saxony



Sublime



Luxe



Jersey



Amiral

ROMUS®, référent sur le marché de l'accessibilité avec 80% de part de marché sur le circuit de la distribution.

+ - LA « LOI DU 11 FÉVRIER » a posé le principe d'accessibilité du bâtiment aux personnes en situation de handicap et cela concerne

- LES BÂTIMENTS EXISTANTS ET LES CONSTRUCTIONS NEUVES
- E.R.P. Établissements Recevant du Public (intérieur)
- I.O.P. Installations Ouvertes au Public (extérieur)
- B.H.C. Bâtiments d'Habitation Collective (HLM, maisons de retraites...)
- SOIT 1 MILLION DE LIEUX CONCERNÉS

CLOUS PODOTACTILES

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

DALLES PODOTACTILES

En haut d'une volée d'escalier d'au moins 3 marches, un dispositif au sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

BANDES DE CONTREMARCHES

La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.

BANDES REPÉRAGE VITRES

Il est recommandé de disposer à l'intérieur 2 bandes horizontales de 5 cm de large à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Contraste visuel et tactile.

TAPIS D'ENTRÉE

ARRÊTÉS DU 1^{ER} AOÛT 2006 MODIFIÉS, ART 9 (ERP) ET 8 (BHC)
Les tapis posés ou encastrés :

- Doivent avoir une dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils.
- Ne doivent pas créer un ressaut supérieur à 2 cm.
- Le sol doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

BANDES DE GUIDAGE

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement).
Forme différente suivant le type d'ERP.

Les E.R.P. sont classés en catégories & en types

CATÉGORIES				TYPES D'ACTIVITÉ
DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ SELON LE TYPE D'ERP				ÉTABLISSEMENTS INSTALLÉS DANS UN BÂTIMENT Structures d'accueil des personnes âgées, lieux de conférences et réunions, magasins, hôtels et restaurants, scolaire, administration, bureaux, établissements sportifs couverts...
Catégorie ERP	Effectif du personnel et du public accueilli	Délai de mise en conformité (avec Ad'Ap)	Au plus tard	
1 ^{ère}	Plus de 1 500 personnes.	6 ans	2021	ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX Hôtels et restaurants d'altitude, gares accessibles au public, refuges...
2 ^{ème}	Entre 701 et 1 500 personnes.	6 ans	2021	
3 ^{ème}	Entre 301 et 700 personnes.	6 ans	2021	
4 ^{ème}	Moins de 300 personnes, à l'exception des ERP 5 ^{ème} catégorie.	6 ans	2021	
5 ^{ème}	Entre 20 et 300 personnes suivant le type d'ERP - Prise en compte uniquement de l'effectif du public, qui ne doit pas dépasser le seuil fixé par le règlement de sécurité incendie de l'établissement.	3 ans	2018*	
PATRIMOINE COMPLEXE		9 ans	2024	

LA 5^{ème} CATÉGORIE REPRÉSENTE LE COEUR DU MARCHÉ (80% DES ERP) avec un timing de mise en conformité avant fin 2018.

* Des dérogations peuvent toujours être attribuées (à demander en préfecture).

Les AD'AP « Agenda D'Accessibilité Programmée »

ENGAGEMENT D'UN E.R.P.

- De déposer un AD'AP en préfecture avant le 27/09/15*
Formulaire CERFA 15246*01
- De procéder à des travaux de mise en accessibilité nécessaires dans un délai défini selon la catégorie et avec une programmation des travaux pour chaque année.

Textes réglementaires à retenir

Circulaire interministérielle n°DGUHC2007-53 (30/11/2007)
Exigences techniques

3 NORMES ET BONNES PRATIQUES

- AFNOR / NF P98-351 (08/2010)**
Éveil à la vigilance - Dimensions et positionnement des dalles et clous podotactiles
- AFNOR / NF P98-352 (07/2014)**
Cheminement - Dimensions et positionnement des bandes de guidage tactiles
- AFNOR / BP P96-104 (01/2014)**
Signalétique de repérage et d'orientation - Couleurs de contraste...

3 ARRÊTÉS CONSOLIDÉS LE 2/11/2017

- ARRÊTÉ DU 8/12/14**
ERP et IOP existants
- ARRÊTÉ DU 20/04/17**
ERP et IOP neufs
- ARRÊTÉ DU 25/06/50**
Sécurité incendie en ERP


Collectivités, mairie, scolaire, maisons de retraites...

Escalier et vigilance

EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-351

<p>DALLES PODOTACTILES « EXTELINE » en résine méthacrylate</p>	<p>Dispositif visuel destiné à alerter les malvoyants d'un danger (arrêt de bus, traversée de chaussée, bordure de quai, escalier extérieur). 5 coloris et 2 dimensions.</p>	
<p>CLOUS À SCELLER « METACLOU » en Inox ou acier zingué</p>	<p>À CHEVRONS : pratiques. Avec ou sans cheville.</p>	
	<p>STRIÉS : esthétiques et antidérapants. 5 coloris.</p>	

INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-351

<p>DALLES PODOTACTILES « ACCESSDAL » en polyuréthane</p>	<p>Souples, faciles à poser et à nettoyer. Résistants à la déchirure et anti-glisses. Adhésivées ou à coller (colle polyuréthane bi-composant). 7 coloris.</p>	
<p>CLOUS « ROM.DOT » & « ROM.PLOT » en métal ou composite</p>	<p>Adhésivés pour une mise en circulation rapide ou en version à coller (pose sur parquet, sol souple, carrelage, ou composite).</p>	

INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP 98351

<p>DALLES PODOTACTILES « DALUM » en aluminium larmé</p>	<p>Fort pouvoir antidérapant. Esthétique couleur aluminium.</p>	
--	---	--

Guidage et cheminement



LES RAMPES D'ACCÈS

Selon la réglementation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement). Il doit comporter sur toute sa longueur un repère continu tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle.

EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-352

<p>RAILS DE GUIDAGE ADHÉSIVÉS OU À COLLER « EXTELINE » en résine méthacrylate</p>	<p>Souples, résistants aux UV, anti-glisses. Très résistant à la déchirure et à l'encrassement. À coller avec la colle MÉTACOL.</p>	
--	--	---

INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP98352

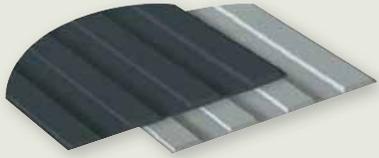

<p>RAILS DE GUIDAGE ADHÉSIVÉS OU À COLLER « TACTILINE » en polyuréthane</p>	<p>Très résistants à l'usure, à l'encrassement, aux rayures, aux UV, aux agents chimiques et anti-glisses. Adhésivés pour une mise en circulation rapide ou à coller.</p>	
<p>BARRETTES DE GUIDAGE ADHÉSIVÉES « ROM-LINE » en composite</p>	<p>Très résistantes à l'usure, à l'encrassement, aux rayures, aux UV, aux agents chimiques et anti-glisses. Fixation au sol par une combinaison d'adhésifs. Pour les ERP de type 3 à 5.</p>	
<p>BARRETTES DE GUIDAGE PERCÉES « PLAT DE GUIDAGE »</p>	<p>Profilé plat pouvant servir de bande de guidage à 3 ou 4 cannelures, voire de nez de marche et à compléter avec des bandes antidérapantes de 1 mm d'épaisseur et de 19 mm de largeur. À visser. Pour les ERP de type 3 à 5.</p>	

Collectivités, mairie, scolaire, maisons de retraites...

Hall D'entrée

Loi : les tapis doivent être assez durs pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil.

TAPIS D'ENTRÉE SUR MESURE - CONFORME À LA NORME DGHUC 2007
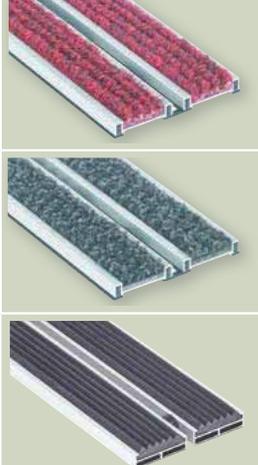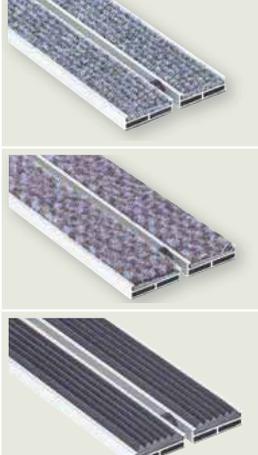
<p>TAPIS « ROMAT REVERSE » Trafic intensif : > 2 000 passages/jour</p>	<p>SUR MESURE ET DÉCORATIF Bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout assemblé avec des tiges en acier galvanisé. Nettoyage facile à l'aspirateur. Tapis réversibles qui peuvent être retournés à périodes régulières. 4 coloris.</p>		
<p>TAPIS « ROMAT » Trafic fréquent : Max 500 passages/jour</p>	<p>Profilés en alu brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Profilés reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis. La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.</p>	<p>INSERT BOUCLETTE Aiguilleté. Gros deniers 100% polypropylène. Gratte & Absorbe. INTÉRIEUR</p> <p>INSERT POLYAMIDE Polyamide tufté 6.6 multifilaments. Gratte & Absorbe. INTÉRIEUR</p> <p>INSERT CAOUTCHOUC STRIÉ Coloris Noir. Racle. INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</p>	
<p>TAPIS « ROMAT » Trafic élevé : De 500 à 2 000 passages/jour</p>	<p>Profilés en alu brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure. Profilés reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.</p>	<p>INSERT BOUCLETTE Aiguilleté. Gros deniers 100% polypropylène. Gratte & Absorbe. INTÉRIEUR</p> <p>INSERT POLYAMIDE Polyamide tufté 6.6 multifilaments. Gratte & Absorbe. INTÉRIEUR</p> <p>INSERT CAOUTCHOUC STRIÉ Coloris Noir. Racle. INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</p>	

Accès au bâtiment

<p>RAMPE D'ACCÈS « ROLLY » en aluminium larmé</p>	<p>Rampe amovible manuelle en aluminium destinée à répondre au devoir des commerçants de s'équiper pour accueillir les personnes en fauteuil roulant.</p>	
<p>BORNE D'APPEL P.M.R.</p>	<p>Kit permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avertir de leur présence à l'entrée d'un ERP et de signaler leur besoin de mettre en place une rampe d'accès pour y accéder. Kit sans fil (à piles) constitué de : - Une unité d'appel à fixer ou coller au mur à l'extérieur. - Un récepteur, sonnette amplifiée à l'intérieur, à l'accueil du magasin.</p>	
<p>BANDES REPÉRAGE VITRE adhésives</p>	<p>Film adhésif en polyester existant en 3 finitions (dépoli uni, blanc uni ou blanc dépoli) à fixation permanente pour repérage des surfaces vitrées. 2 bandes horizontales de 5 cm de large à coller en intérieur à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.</p>	
<p>CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORMÉ</p>	<p>Petits trous de Ø 14 mm, en accord avec les normes concernant les entrées de bâtiments publics. Épaisseur de 12,5 mm conçue spécialement pour les passages facilités de chariots, chaises roulantes, béquilles de marche, cannes d'aveugles...</p>	

Mains courantes

La réglementation exige que l'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur > 1,20 m, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m.
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- Être continue, rigide et facilement préhensible.

CONFORME À LA CIRCULAIRE DGHUC-2007

<p>MAINS COURANTES « HANDY 40 MM » en aluminium</p>	<p>Main courante ronde très agréable au toucher. Pour couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques et logements collectifs.</p>	
--	---	---

REVÊTEMENTS DE MURS

Stockage

- Stocker 48 heures dans la pièce de pose
- Isoler du sol
- Dans emballage d'origine
- Température ambiante > 10°C
- Vérification systématique des fournitures N° de réf., de lot et de bain
- Contrôle visuel du motif, couleur, etc. à la découpe avant pose

Support

- Supports propres, sains et secs
- Humidité support < 5% en masse
- Supports exempts de trous et fissures
- Prévoir un enduit de rebouchage, enduisage si nécessaire
- Normalement poreux
- Si trop poreux appliquer une couche d'impression adaptée (Ultra impress, primaire poly.)
- Si trop fermé poncer pour donner de l'accroche et utiliser une colle pour fond bloqué
- **Pas de pose de nouveaux revêtements sur d'anciens revêtements de murs collés quels qu'ils soient (sauf toile de verre ancienne peinte et sans défaut)**



DTU 59.4

PAPIER PEINT STANDARD

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : poudre)
- Encollage de l'envers du revêtement
- Détrempe indispensable (contrôle du temps)

PAPIER PEINT INTISSÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : poudre, intissé)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide

REVÊTEMENT TEXTILE ENVERS INTISSÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide
- Attention aux bavures de colle sur l'endroit

DTU 59.4

REVÊTEMENT VINYLE ENVERS INTISSÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide

REVÊTEMENT VINYLE ENVERS TEXTILE

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur (voir notice du fabricant)

REVÊTEMENT TOUT VINYLE

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur (voir notice du fabricant)
- Pose coupe double

DTU 59.4

REVÊTEMENT À PEINDRE ENVERS INTISSÉ TYPE « PRÊT-À-PEINDRE DÉCO »

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle Intissé, colle murale, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe - pose coupe double possible
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture (mate - mat velouté)

REVÊTEMENT À PEINDRE ENVERS INTISSÉ TYPE « TOILE DE RÉNOVATION »

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle Intissé, colle murale, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe - pose coupe double possible
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture
- Privilégier une impression type TOLPRIM I

REVÊTEMENT À PEINDRE « TOILE DE VERRE »

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle TDV, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture (mate - mat velouté)

Résistant à l'eau, à motifs géométriques ou imprimés végétaux : le papier peint, débarrassé de son image ringarde, dynamisé par les nouvelles technologies et la créativité des designers, est devenu un must de la décoration.

Choix de décors infini... Osez !

- + **Une source inépuisable** de compositions et d'ambiances
- Il offre une **multitude de couleurs et de designs**
- **Sur une pièce complète**, un mur ou plusieurs lés, le papier peint apporte une personnalité à votre intérieur. C'est une sorte de grand tableau à l'échelle du mur

Facile à vivre

- + Les **papiers peints** s'invitent **dans toutes les pièces** de la maison
- **Lavables & lessivables**
- **Résistent bien à la lumière** et conservent leurs couleurs dans le temps

Masque les imperfections

- + Les **papiers vinyles expansés et vinyles lourds** peuvent facilement cacher les petites imperfections du mur.



« APRÈS UNE LONGUE DOMINATION DES PEINTURES AUX TONS NEUTRES, LES MURS ONT RETROUVÉ CES DERNIÈRES ANNÉES COULEURS ET MOTIFS, ET LES OFFRES DE PAPIER PEINT FOISONNENT. »

Franck Millot - Septembre 2015
Directeur commercial du salon Maison et Objet.



- Déposer les anciens revêtements, lessiver et poncer les anciennes peintures. Si les précédents revêtements ne sont pas retirés, il y a un risque d'apparition de cloques ou de décollement de l'ensemble.
- Vérifier que le support est sain, sec, solide, propre et normalement absorbant.
- La température à respecter lors du chantier est > 12°C. Fenêtre fermée pour ne pas altérer le temps de séchage de la colle et pour la stabilité dimensionnelle afin d'éviter des retraites au niveau des joints.
- Pour les papiers lourds et épais (hors intissés), bien respecter le temps de détrempe : 10 à 15 minutes sous peine d'apparition de cloques et/ou relèvements des bords.

Comprendre les symboles

APPLICATION DE LA COLLE

- SUPPORT PAPIER CLASSIQUE**
Colle à appliquer au dos du papier
- SUPPORT INTISSÉ**
Colle à appliquer directement sur le mur
- REVÊTEMENT PRÉENCOLLÉ**

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

- RÉSISTANCE SATISFAISANTE**
- BONNE RÉSISTANCE**
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE**

DÉPOSE

- ARRACHABLE AU MOUILLÉ**
Décollage traditionnel du papier peint.
- PELABLE UNIQUEMENT POUR UN VINYLE**
La couche vinylique se détache facilement tout en laissant en place le support papier qui constituera une couche de fond pour le tapissage suivant.
- STRIPPABLE**
Le papier peint s'enlève intégralement laissant le mur d'origine prêt à être retapissé.

RACCORD

- SANS RACCORD OU RACCORD LIBRE**
- RACCORD DROIT**
- RACCORD SAUTÉ**
- INVERSER LES LÉS**
Il faut inverser un lé sur deux à la pose (fêtabèche). Vous ne trouverez cette indication que sur certaines références d'unis, cela permet d'obtenir des raccords parfaitement invisibles.

LAVABILITÉ

- ÉPONGEABLE**
Ne supporte qu'un passage de chiffon humide.
- LAVABLE**
Supporte un coup d'éponge humide avec un léger détergent.
- LESSIVABLE**
Peut être nettoyé avec un détergent sans solvant, et supporte jusqu'à 100 passages.
- LESSIVABLE À LA BROSSÉ**
Résiste aux nettoyages fréquents avec un détergent sans solvant ou une poudre abrasive : revêtement à toute épreuve.


Pourquoi choisir de l'intissé ?

Pose 30% plus rapide et plus facile !

- Plus besoin d'encoller le papier sur une table
- Plus besoin de respecter le temps de détrempe
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Arrachage à sec en quelques minutes



Résidentiel & tertiaire

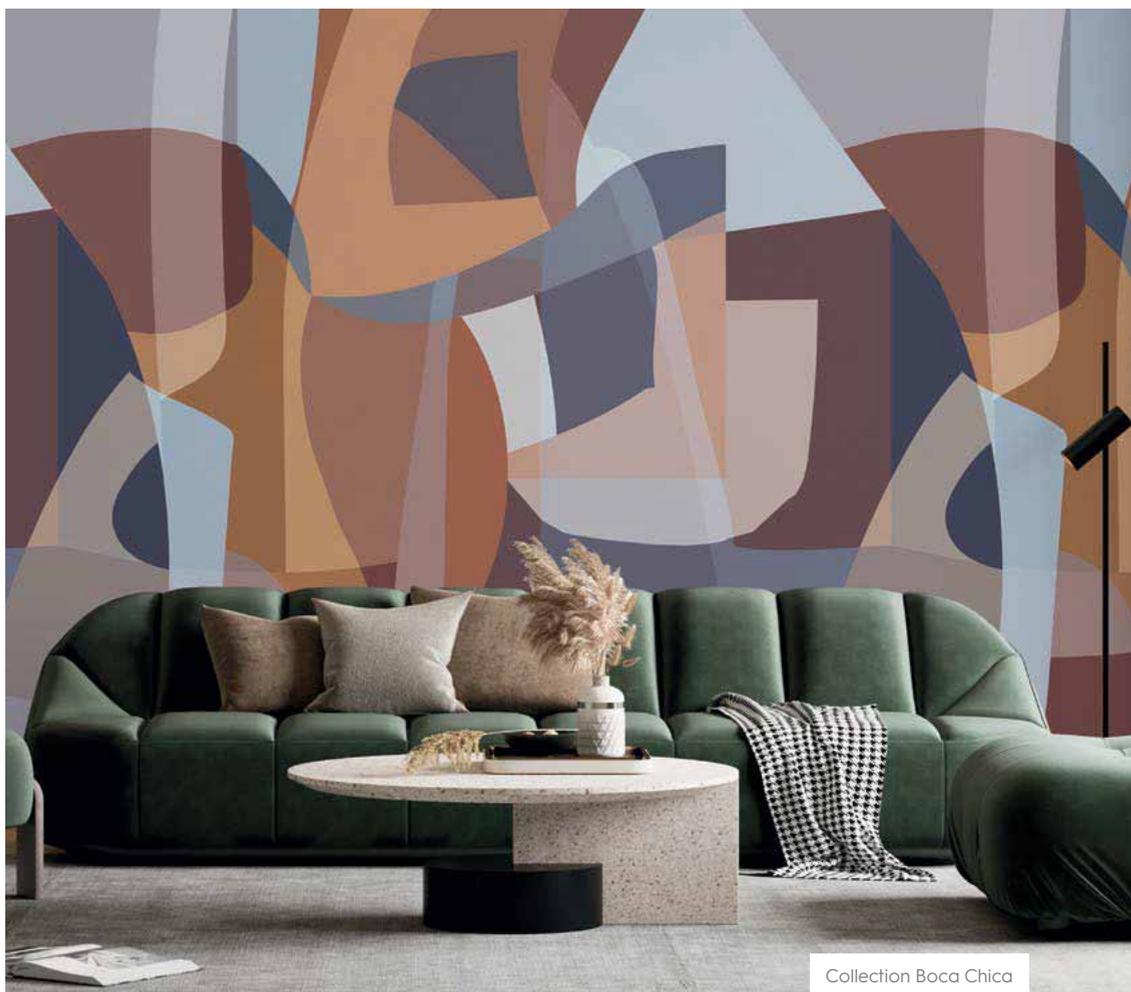

Collection Boca Chica



Collection Initiales V&A II



Collection Herbiere



Collection Initiales V&A II

Gamme Montecolino

Depuis 1983, Montecolino est spécialisé dans la création et l'édition de papiers peints et revêtements muraux. Son équipe de créateurs, à l'écoute du marché, s'investit en permanence dans l'élaboration d'une gamme riche et variée destinée aux intérieurs classiques, contemporains, ou résolument modernes.

- + - **Un large choix pour tous les styles et toutes les pièces de la maison** à consulter dans nos collections de papiers peints, textiles muraux, structures à peindre, revêtements techniques, bordures adhésives & décors panoramiques
- **Des produits de qualité** respectueux de l'environnement
- **Une qualité de service et une proximité reconnues** pour toujours satisfaire au mieux les clients

Résidentiel & tertiaire



Collection Green Life



Collection Céramique



Collection Green Life

Gamme Caselio

CASELIO est un éditeur français de produits décoratifs muraux tendances et accessibles au plus grand nombre. CRÉATIVITÉ, SPONTANÉITÉ et COLORATION caractérisent les collections de la marque.

- + - Une créativité débordante
- Un prix accessible
- Au cœur des dernières

Résidentiel & tertiaire



Collection Sixties



Collection Galons



Collection Sixties

Gamme Casadeco

CASADECO propose des créations inspirantes, au juste prix et en phase avec le mode de vie de ses clients. Effets de matières, motifs et couleurs, chaque composant se conjugue avec soin et savoir-faire pour élaborer des collections de grande qualité, inscrites dans l'air du temps.

- + - Une équipe passionnée et un savoir-faire depuis plus de 25 ans
- Une réponse à tous les styles d'intérieur
- Un excellent rapport qualité / prix / créativité



Scannez
pour en
savoir plus



Résidentiel & tertiaire



Collection Dolce Vita




Collection Utopie



Collection Les Aventures



Collection Harmony

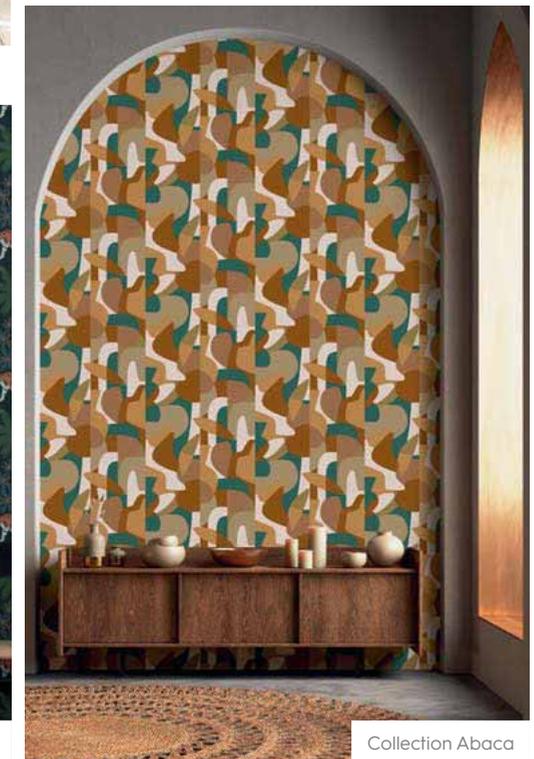

Collection Abaca

Le mur devient mode®

Gamme Lutèce

Composer sa propre histoire, accueillir la diversité des inspirations, se nourrir de son passé et de son savoir-faire avec comme fil conducteur cette élégance à la française qui caractérise Lutèce. Recréer sa personnalité à travers l'aménagement de son espace intérieur : dans la déco comme dans la mode, on parle de style et de bien-être. Bienvenue chez nous !

- + - **Marque premium**, résolument accessible
- **Des décors** allant du classique au contemporain
- **Au coeur des tendances clés** : Art déco, Jungle, Ethnique, Vintage.
- **Des papiers peints panoramiques** dans tous les styles

Gamme chantier - HLM, marchés publics, grosses entreprises

- + Plus de 150 références
- Des feuilles sur support papier pour une pose traditionnelle et des feuilles sur **support intissé**
- Des décors tendances et variés avec ou sans raccord



Code outil
PBI125



Code outil
PB125



PBI2572

PAPIER PEINT BÂTIMENT

	DÉSIGNATION	CODES PRIX	CODES ARTICLES
PAPIER CLASSIQUE	Papier peint duplex	BATG1	PPB2560 - 2561 - 2563
		BATG2	PPB2558 - 2559 - 2562 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570
	Papier peint vinyle & expansé	BATG3	PPB2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2511 - 2512 - 2517 - 2520 - 2521 - 2522 - 2525 - 2528 - 2529 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2545 - 2546 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557
		BATG4	PPB2505 - 2505 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2518 - 2519 - 2523 - 2524 - 2526 - 2527 - 2530 - 2531 - 2532 - 2542 - 2543 - 2544 - 2547
PAPIER INTISSÉ	Papier peint vinyle & expansé 0,53 m	BATG5	PBI2507 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2517 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2559 - 2561 - 2562 - 2564 - 2565 - 2567 - 2568 - 2569 - 2571 - 2572 - 2573 - 2576 - 2578
		BATG6	PBI2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2519 - 2520 - 2521 - 2523 - 2524 - 2526 - 2537 - 2539 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2579 - 2580
		BATG7	PBI2508 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2518 - 2528 - 2530 - 2545 - 2546 - 2547 - 2560 - 2563 - 2566 - 2570 - 2574 - 2575 - 2577
	BATG8	PBI2501 - 2506 - 2522 - 2525 - 2527 - 2529 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2538 - 2540 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552	
	Papier peint vinyle & expansé 1,06 m	BATG9	PBI2581 - 2582 - 2583 - 2584



PBI2518



PBI2501



PBI2560



- Pièces humides : Choisir des papiers vinyles.
- Rénovation : Privilégier les papiers peints expansés pour leur pouvoir couvrant

SUPPORT	POSE	ENCOLLAGE
Papier	Traditionnelle	Support papier
Intissé	Rapide à sec	Mur

Pourquoi choisir de l'intissé ?

Pose 30% plus rapide et plus facile !

- Plus besoin d'encoller le papier sur une table ni de respecter le temps de détrempe
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Arrachage à sec en quelques minutes

Résidentiel et tertiaire



Panneaux muraux Valley - W212 et W109




Surplinte
Cimaises
Cimaises



Corniche



Panneaux muraux

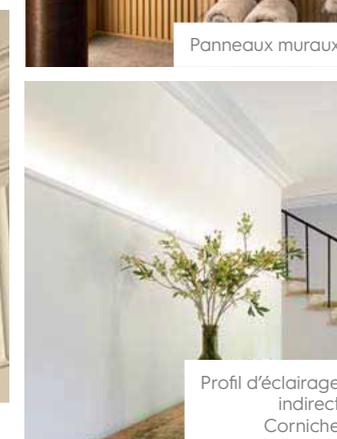

Profil d'éclairage
indirect
Corniche



Panneaux muraux

La référence internationale pour les ornements 3D de haute qualité

La gamme Orac Decor® est particulièrement étendue et présente des (sur)plinthes, des profils d'éclairage et multifonctionnels, des revêtements muraux et des corniches de caractère. Du style classique ou moderne, nos produits offrent des solutions de qualité actuelles, fonctionnelles et décoratives pour chaque intérieur et chaque budget !

- + - **Profils 3D pré-peints et faciles à installer** avec nos colles DecoFix
- **Grand nombre de profils** également disponible en version flexible pour les murs courbés
- **Possibilités et combinaisons infinies** : affirmez votre propre style et mettez votre personnalité en avant !

CORNICHES ET CIMAISES

- Du style minimaliste au baroque, du décoratif au fonctionnel
- Un passage visuellement attrayant du mur au plafond ou éveiller un mur lisse
- Permettent d'agrandir l'espace ou d'élever le plafond
- Astuce Profils rideau : Solution pratique, finition élégante pour masquer les rails de fixation de rideaux

(SUR)PLINTHES

- Résistantes à l'eau et aux chocs
- Peuvent cacher les câbles
- Qualité Duropolymer
- Une finition parfaite pour votre sol
- Astuce : 3 surplinthes idéales pour les rénovations, évitent la dépose des vieilles plinthes

ÉCLAIRAGE INDIRECT

- Des multiples possibilités d'éclairage LED direct ou indirect avec des modèles épurés aux formes organiques ou linéaires
- Pour une ambiance chaleureuse ou agrandir l'espace
- Solution économique et durable avec des LED

3D WALL PANELS ET WALL COVERING

- Gamme de panneaux et revêtements muraux complets 3D
- Customisation de murs en effet 3D
- Permettent de créer suivant votre inspiration une sculpture murale unique
- Combinaisons infinies
- Isolation thermique : $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ - $R = 0,53 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Absorption acoustique : CLASS E

Résidentiel & tertiaire




Moultres de plafond & cimaises



Cimaises
Moulure de plafond



Éclairage indirect

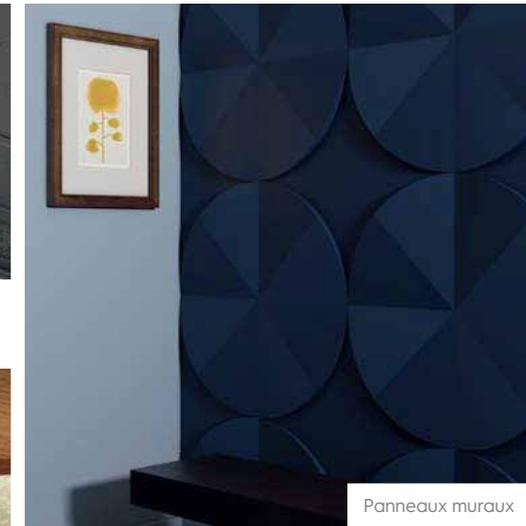

Panneaux muraux



Plinthes et surplinthes

Créez des espaces de vie uniques

Une décoration judicieuse des murs et du plafond peut changer complètement l'apparence d'une pièce, sans que cela ne nécessite une rénovation complète.

Grâce aux éléments décoratifs NOËL & MARQUET, il est possible d'ajouter une note personnalisée à n'importe quelle pièce. Que vous optiez pour une tendance moderne, classique, intemporelle, puriste ou chaleureuse, NOËL & MARQUET vous propose des solutions innovantes et adaptées à votre budget.

- + **Grand choix de profilés** pour tout type d'application et de différents niveaux de qualité et budgétaire.
- **Produits pré-peints ou prêts à l'emploi**, résistants à l'eau et faciles à installer
- **70 ans d'expérience** du leader mondial et production en Belgique avec **100% d'énergies renouvelables**

MOULURES DE PLAFOND & CIMAISES

- 3 niveaux de qualité (ARSTYL®, WALLSTYL® et NOMASTYL®) et un grand choix de dessins
- Solution pratique et esthétique pour une transition sobre entre mur et plafond pour toute rénovation ou nouvelle construction
- Une installation simple aux résultats surprenants

ÉCLAIRAGE (IN)DIRECT

- Installation facile d'un éclairage indirect ou direct grâce à nos profilés pour lumière LED
- Nos moulures ou profilés pour le plafond, le sol ou le mur permettent la création d'ambiances particulières. Une atmosphère unique pour votre projet privé ou professionnel

PLINTHES ET SURPLINTHES

- La combinaison idéale pour chaque revêtement de sol
- Résistantes à l'eau et aux chocs
- Pré-peintes ou avec peinture de finition (RAL9016- blanc)
- En polystyrène de haute densité (sans PVC, plastifiants et formaldéhyde), 100% recyclables
- Sur-plinthes de rénovation pour tout simplement recouvrir vos anciennes plinthes (facile et propre)

DESIGN ÉLÉMENTS

- Décoration murale en 3D, sur toute la surface ou par notes subtiles
- Une multitude de possibilités et de combinaisons créatives
- Designs primés
- Prêts pour l'application de la couche de finition



Pièce sèche



Patent ARGILE



Prêt à peindre déco



PRÊT À PEINDRE DÉCO

1. Encoller

- Encoller le mur à l'aide d'un rouleau ou une brosse sur la largeur d'un lé.



2. Application murale

- Coller les lés à sec sur colle humide en bord à bord. Éliminer de suite le surplus de colle. Maroufler avec un rouleau ou spatule pour chasser les bulles d'air. Aux angles extérieurs, faire chevaucher les 2 lés puis couper dans la double épaisseur. Sur les angles intérieurs, ne pas chevaucher.



3. Mise en peinture

- Compatible avec les peintures : acryliques*, latex ou dispersion.



*ICONE MAT, IDROTOP MATPLUS ou MAT VELOUTÉ, FLAT HYDRO MAT

Décoratifs ou pour la rénovation

Les revêtements muraux à peindre vous permettent de personnaliser votre décoration d'intérieur avec la couleur de votre choix dans plus de 1000 teintes proposées par les peintures TOLLENS. Vous avez également un large choix de motifs du plus classique au plus design. Les revêtements muraux à peindre et la toile de verre sont aussi une solution pour masquer des aspérités du mur et rénover.



PATENT ARGILE

Les revêtements muraux à peindre PATENT ARGILE à base d'argile offrent une alternative innovante, saine et écologique. Ils absorbent l'humidité de la pièce et la restituent progressivement lorsque l'hygrométrie de celle-ci diminue.



Revêtements muraux à peindre décoratifs, pièces sèches

Donner du relief et de la déco à vos murs !

Tollens s'associe à la marque PATENT DECOR, reconnue depuis 30 ans pour son expertise, en vous proposant le must des revêtements muraux pour rénover et décorer toutes les pièces de votre habitation.

- + - **Un intérieur** qui ne ressemble qu'à vous !
- **59 décors** sans raccord
- **Pose facile et rapide**
- **Stabilité** dimensionnelle
- **100 % des références** sur support intissé
- **7 gammes** selon votre besoin




Code outil
GPAP25

GREEN	Écologique Dim. : 10,05 x 0,75 m	Pour les personnes qui recherchent un environnement sain et désirent rénover de façon écologique en utilisant des produits fabriqués de façon durable, pauvre en polluants (sans PVC, ni solvants, ni formaldéhydes).	+ - Idéal pour les personnes allergiques. - Plus facile à tapisser par son format (0,75 m).
ARGILE	Naturel Dim. : 25 x 106 m	Les revêtements muraux sont à base d'argile, alternative aux revêtements à base de PVC.	+ - Régulateur d'humidité
TRAFFIC	Résistante Dim. : 25 x 1,06 m	Pour les bâtiments publics, l'alliance de la résistance aux chocs et de la décoration murale.	+ - Idéal pour les hôpitaux, salles de restauration, commerces et cages d'escalier.
DÉCOR 3D	100 % déco & polyvalente Dim. : 10,05 x 0,53 m	Une innovation technique d'une insolente beauté !	+ - Une seule couche = effet bicolore et tridimensionnel
DÉCOR	100 % déco & polyvalente Dim. : 25 x 1,06 m	Une multitude de décors pour personnaliser votre intérieur à votre image ! Alliez structures et unis !	+ - Recouvre facilement les petites fissures à moindre coût.
BÂTIMENT	Économique Dim. : 25 x 1,06 m	Une offre courte de 6 revêtements à petits prix pour les gros chantiers.	+ - Sans raccord pour faciliter la pose.
SOLUTION	Revêtement Épais : 300 gr/m ²	Recouvre les anciennes fibres de verre.	+ - Pause facile sans temps de détramage.



Collection GPAP25

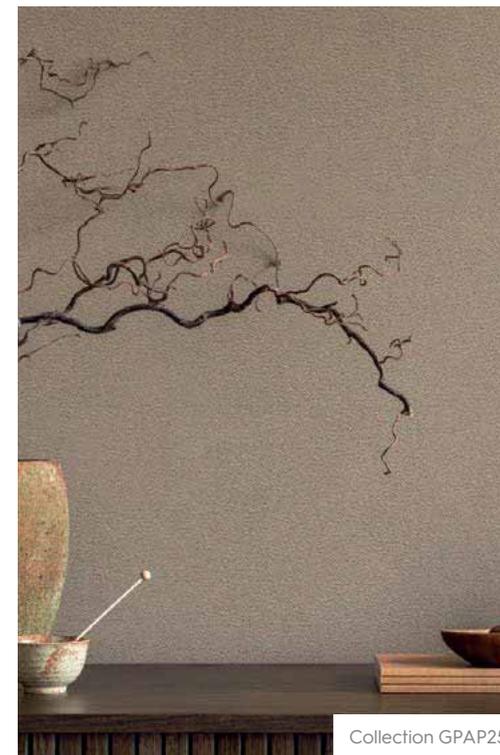

Collection GPAP25



Collection GPAP25



Gamme technique pour les chantiers de rénovation, pièces sèches et humides

Revêtements muraux à peindre

- + - Couvre les fissures & aspérités des murs
- Support idéal pour papier-peint ou peinture
- Gain global de 30% vs enduisage traditionnel
- Facilité de pose : sans poussière, ni nuisance sonore



Code outil
GTR24



PRÉPARATION ET FINITION DES SUPPORTS DIFFICILES

RÉFÉRENCES	LES + PRODUITS	POIDS GR/M ²	DIMENSIONS
TDR005	Toile de recouvrement enduite texturée pour structures légères à moyennes	375 g/m ²	25 x 1 m
TDR006	Toile de recouvrement enduite texturée pour structures extrêmes	550 g/m ²	15 x 1 m
TDR007	Toile de recouvrement enduite prépeinte pour structures extrêmes	700 g/m ²	15 x 1 m

REVÊTEMENTS D'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

RÉFÉRENCES	LES + PRODUITS	POIDS GR/M ²	DIMENSIONS
TDR008	Revêtement d'isolation lisse	480 g/m ²	12,5 x 1 m
TDR009	Revêtement d'isolation lisse mince	380 g/m ²	15 x 1 m
TDR010	Revêtement d'isolation lisse sur mousse	700 g/m ²	12,5 x 1 m
TDR011	Revêtement d'isolation lisse sur mousse épaisse	1700 g/m ²	10 x 1 m

PRÉPARATION ET FINITION DES MURS LISSES

RÉFÉRENCES	LES + PRODUITS	POIDS GR/M ²	DIMENSIONS
TDR001	Revêtement extra lisse de finition prépeinte pour un gain de temps et idéal pour l'airless	160 g/m ²	25 x 1 m
TDR002	Revêtement lisse, idéal pour la préparation des fonds avant la mise en peinture	150 g/m ²	25 x 1 m
TDR003	Revêtement lisse, de finition prépeinte pour un gain de temps	190 g/m ²	25 x 1 m
TDR004	Trame thermosoudée pour le renfort d'enduisage	70 g/m ²	50 x 1 m


Revêtements muraux à peindre

La référence en rénovation

- + **Plus de 50 références** pour répondre à tous vos besoins
- **Des décors tendances** et déco
- **Des revêtements techniques faciles** à poser pour une finition optimale.



Code outil
TDV125

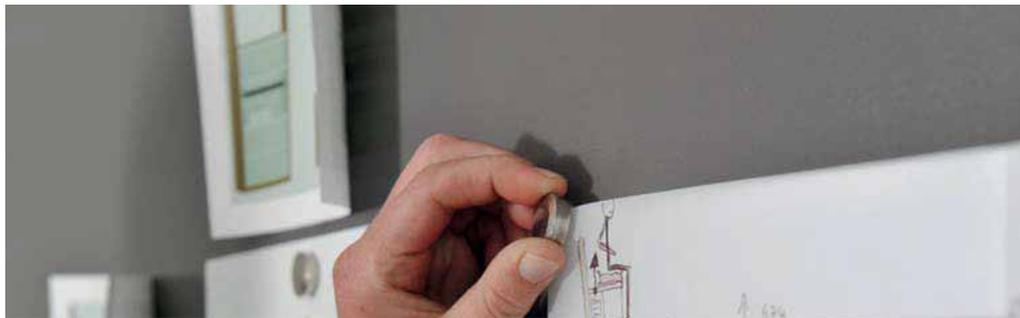

LES ESSENTIELLES

La sélection classique et élégante

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M ²	DIMENSION	
CTDV001	Maille Prépeinte Pré-encollée	185	50 x 1 m	
CTDV002	Maille	115		
CTDV003	Maille	125		
CTDV004	Prépeinte maille	120		
CTDV005	Maille	145		
CTDV006	Maille prépeinte	130		
CTDV007	Crépi	165		
CTDV008	Chevron	145		
CTDV009	Grosse maille	215		25 x 1 m
CTDV010	Maille Prépeinte	160		50 x 1 m
CTDV011	Maille fine	120		
CTDV012	Prépeinte maille fine	130		
CTDV013	Crépi Prépeinte Pré-encollée	195		
CTDV014	Maille Prépeinte Pré-encollée	250	25 x 1 m	
CTDV015	SYSTEXX Active AcousTherm 233	460	10,40 x 0,96 m	
CTDV016	Damier	190	25 x 1 m	
CTDV017	Maille fine	200	1 x 25 m	
CTDV018	Mini chevron	155	50 x 1 m	
CTDV019	Fine maille Prépeinte Pré-encollée	170		
CTDV020	Prépeinte grosse maille	215	25 x 1 m	
CTDV021	Prépeinte crépi	170	50 x 1 m	
CVDV001	Voile de verre Prépeint Pré-encollé	220	30 x 1 m	
CVDV002	Voile de verre	35	50 x 1 m	
CVDV003	Voile de verre Prépeint Pré-encollé	220		
CVDV004	Voile de verre prépeint	200		



LES FONCTIONNELLES

Des toiles innovantes pour de la valeur ajoutée à vos chantiers

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M ²	DIM.	RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M ²	DIM.
LES MAGNÉTIQUES				LES SPÉCIALES RÉNOVATION			
SYSM222	SYSTEXX Active Magnetic M22	1540	2,60 x 0,95 m	SYSS38	SYSTEXX Active Reno S38	245	25 x 1 m
SYSM225			5,20 x 0,95 m	SYSP38	SYSTEXX Active Reno SP38	250	
SYSM221			10,40 x 0,95 m				
SYSM392	SYSTEXX Active Magnetic M39	1470	2,60 x 0,95 m				
SYSM395			5,20 x 0,95 m				
SYSM391			10,40 x 0,95 m				
LES ACOUSTIQUES & THERMIQUES							
SYSA904	SYSTEXX Active AcousTherm 904	600	10,40 x 0,96 m				

LES DÉCORATIVES

Un large choix de motifs contemporains et raffinés pour sublimer votre intérieur
Disponible en version standard ou pré-encollée.


RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M ²	DIM.
TVD003	Brindilles	200	1 x 25 m
TVD008	Crépi	210	
TVD010	Cascade	280	
TVD011	Labyrinthe		
TVD013	Flocon		

Toile de verre, pièces sèches ou pièces humides

Revêtements muraux à peindre

L'alliance de l'esthétique et de la technique ouvre aux produits SYSTEXX un vaste domaine d'applications. Les revêtements en verre tissé haute résistance, destinés aux murs et plafonds, offre d'excellentes caractéristiques fonctionnelles dans une grande variété de dessins. En combinant motif et finition, ils se déclinent en d'innombrables variations et assurent une grande liberté de décoration.

- ✚ - **Un choix large de motifs**, du classique au contemporain
- **La précision des reliefs** avec la technique de tissage Jacquard
- **La facilité de pose avec la technologie de pré-encollage Aqua**
- **La qualité de finition**, sans bullage ni retrait
- **Des chantiers optimisés**, avec des versions pré-encollées et pré-peintes
- **Des revêtements durables** et faciles d'entretien
- **Une résistance maximale** pour les lieux à forte intensité de trafic

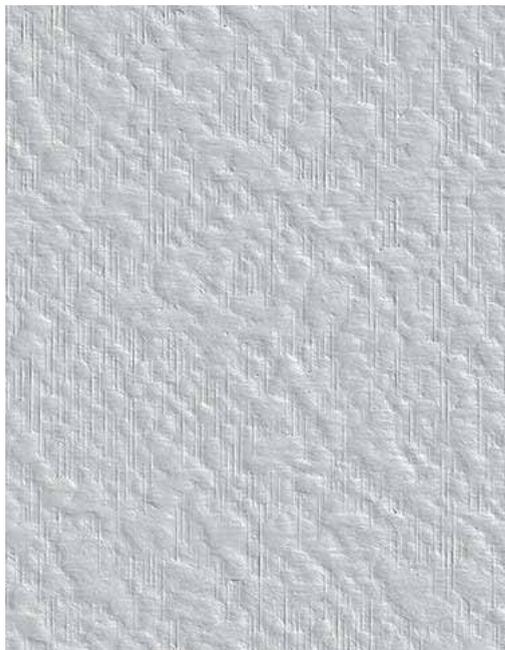

AVEC LA TECHNOLOGIE AQUA OPTIMISEZ VOS CHANTIERS !

Des revêtements pour murs et plafonds en verre tissé, bénéficiant de la technologie pré-encollée Aqua. Sans encollage du mur, cette technologie améliore le rendement, réduit la pénibilité du travail et garantit une mise en œuvre sans bullage. Mais le programme SYSTEXX propose également toute une série d'autres solutions spéciales innovantes pour murs et plafonds.



Systemx active



Systemx pure



Systemx phantasy

SYSTEXX ACTIVE : TRANSFORME LES MURS

- Bénéficiant d'apprêts et d'autres enductions spéciales, la collection « Active » de SYSTEXX donne de nouvelles fonctionnalités aux murs.
- Elle compte par exemple un revêtement de rénovation, un revêtement et un voile de verre magnétique, une solution dédiée à la sécurité incendie de la classe A2, un revêtement en verre tissé purifiant l'air intérieur ou un revêtement tissé sur mesure pour personnaliser les murs au logo de l'entreprise.

SYSTEXX PURE

- Jungle profonde ou immensité aride : SYSTEXX Phantasy vous invite à un voyage dans des mondes fantastiques.
- L'opulence des dessins, des motifs fascinants et de grand format donnent le ton aux pièces ou aux pans de murs d'un appartement, d'un bureau ou d'une chambre d'hôtel.
- Laissez libre cours à votre imagination pour habiller vos murs et apportez un cachet unique à votre intérieur en lui conférant une atmosphère vraiment particulière !
- En plus des revêtements en verre tissé pour habiller les murs avec raffinement, la série

SYSTEXX Phantasy propose désormais des motifs à effet imprimé enchanteurs.

- Du sable très fin est appliqué sur un voile de verre parfaitement lisse à l'aide d'une technique d'impression spéciale, créant ainsi des effets surprenants selon l'incidence de la lumière.

SYSTEXX PHANTASY

- SYSTEXX Pure répond pratiquement à toutes les exigences requises en matière de décoration intérieure.
- Les lignes droites, les structures claires et les surfaces parfaitement lisses créent une atmosphère sereine et habillent les murs pour leur donner un style épuré.
- En même temps, ces surfaces constituent un support optimal pour des projets décoratifs ou utilisant la peinture au couteau.
- Les produits de la série SYSTEXX Pure présentent toutes les caractéristiques fonctionnelles de revêtements en verre tissé : ils assurent le pontage des fissures et sont résistants aux impacts, ils sont sans substance nocive, ni allergisante et résistants au feu.



Collection REVELA



Dalles murales mates



Dalles murales brillantes

- + - **16 décors** (13 mates et 3 brillants)
- **Assemblage** par rainure et languette
- **Pose en rénovation** sur faïence existante ou support neuf
- **100 % étanche**, convient aux pièces sèches et humides
- **Simplicité et rapidité** de pose
- **Immobilisation de la pièce** : 24h seulement
- **Solution complète** de profilés aluminium
- **Fabriqué en Europe**



- Système de pose par rainure et languette
- Découpe au cutter, scie cloche
- Collage par MS polymère exclusivement, Crystal pour l'étanchéité (pas de silicone ni mastic PU)

Seconde Vie

Programme de Recyclage Gerflor

LE PROGRAMME « SECONDE VIE » : UNE FILIÈRE INNOVANTE DE RECYCLAGE POUR L'ENSEMBLE DES PRODUITS GERFLOR

Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage, et en partenariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes « propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.



Revêtements muraux PVC

Spécialiste des protections murales et mains courantes, SPM, société du groupe Gerflor, développe depuis plus de 40 ans des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables pour protéger, valoriser et pérenniser vos établissements.

Nous proposons une gamme complète de solutions adaptées à vos attentes, qu'il s'agisse de protéger les murs des chocs ou de sauvegarder les points sensibles que constituent les angles et les portes.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS :



RÉSISTANCE

- Résistance aux impacts, chocs et rayures
- Résistance à l'arrachement (test CSTB n°BP13-6-4042-2)



DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- Augmentent la durée de vie des locaux
- Protègent et conservent l'intégrité du bâtiment



FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

- Pose réalisable par un agent technique
- Nuisances et perturbations liées à la mise en œuvre limitées : pose en milieu occupé (colle sans solvant,...)



MAINTENANCE

- Entretien et nettoyage faciles
- Réductions des coûts de maintenance



ESTHÉTIQUES ET DÉCORATIVES

- Large choix de couleurs et découpes décoratives
- Valorisation des locaux en facilitant leur maintien en bon état



ACCESSIBILITÉ

- Répondent à la circulaire interministérielle n°DGUIHC 2007-53 DU 30/11/2007

PANNEAUX DE PROTECTION DES MURS ET PORTES

COLLECTION	DECOCHOC	DECOWOOD	DECOTREND
LES PLUS	Panneaux de protection décoratifs et d'habillage en PVC antibactérien		
DESSCRIPTIFS	Format entier dimensions : 3m x 1.3 m - Ep. : 2mm, vendu au m ²		
POSE	Fixation par encollage avec colle acrylique SPM		
COLORIS	39 coloris standards	7 décors bois	4 décors tendance
OPTIONS	Option sur mesure : découpe, pliage, thermoformage, chanfrein Possibilité d'incruster des formes et numéros, facilitant le repérage		

CORNIÈRES ADHÉSIVES


COLLECTION	PROFILA 30	PROFILA 50	PROTECTA 2
LES PLUS	Protègent tous les angles à 90°		Liseré flexible pour les angles de 50° à 155°
DESSCRIPTIFS	Largeur des ailes 30 x 30 mm ou 50 x 50 mm (cote interne). Vendue en longueur de 1.30 m, 2.00 ou 4.00 m		Largeur des ailes 60 x 60 mm (cote interne). Vendue en longueur de 1.30 m, 2.00 ou 4.00 m
POSE	Cornières munies d'adhésif-mousse à renforcer avec le mastic-colle universel SPM		
COLORIS	39 coloris standards		

MAINS COURANTES

COLLECTION	ESCORT	ACCESSOIRE RAPID'ANGLE
LES PLUS	Main courante ronde avec cloisir sur profilé aluminium continu, équipée de joints bactéricides	Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°)
DESSCRIPTIFS	Diam. 40 mm x L. 4.00 m Accessoires de finition au choix à l'unité	S'adapte à toutes les configurations d'escalier avec coudes et angles raccord de pente (triple rotation de type cardan)
COLORIS	28 coloris standard, 6 décors bois et et anodisé satiné argent	28 coloris standard et aspect anodisé



1 Panneau Decochoc avec profilé de finition Fin'color / 2 Panneau Decochoc 1/2 porte décorative / 3 Panneau Decochoc signalétique incrustée / 4 Cornière Profila 30

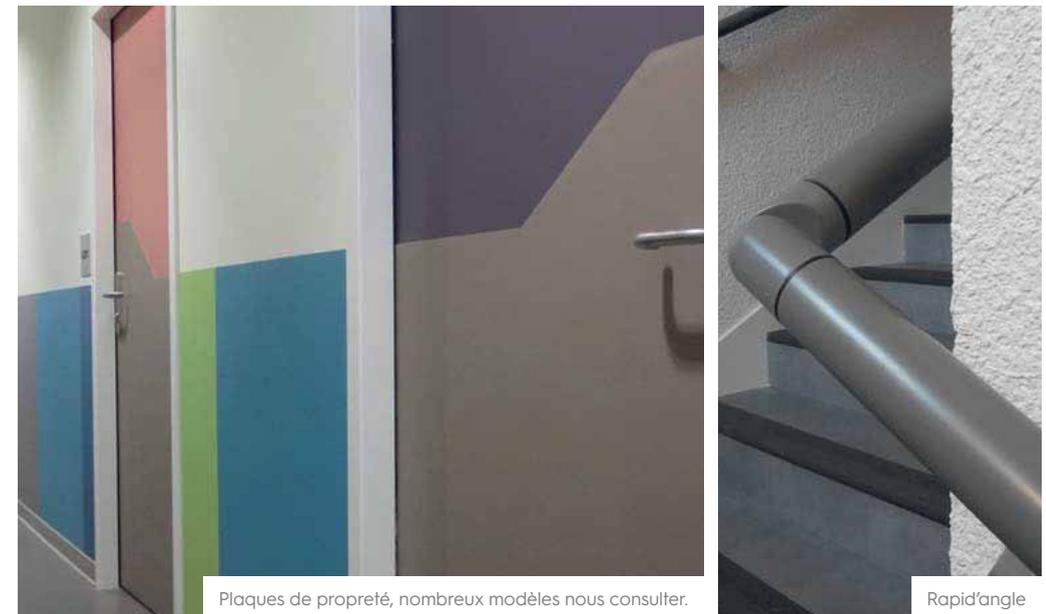

50 coloris/décors : Pour tous types de bâtiments - Solutions à coller ou visser - Pièces sèches ou humides





A

Accélérateur séchage	99
Adesan CPV 22	108
Agate Ville / Route	151
Alaska	36
Ancorprim	137
Ancorprim'O	137
Arum	150

B

Béton Ciré	58
Biome Mat	38
Biome Prim	18
Biome Velours	44

C

Captéo Mat	39
Captéo Satin	47
Captéo Velours	44
Cétoiline	151
Class 1 Mat	39
Class 1 Velours	43
Colle MOB Acryl	98
Comus Ardoise	141
Comus Magnétique	141
Comustherm'O	141
Couleurs Façade	69
Cross	44
Crylo LG	37
Crylo Mat	37
Crylo Velours	42

D

Dégriseur Bois	125
----------------	-----

E

Easy Oil™	133
Elasto Bois Satin	120
Elastofix Pigmenté	65
Elastop	120
Elastop Hydro	121
Elastosol Hydro	147
Elastosol Plus	146
Éole	55

F

Façade Net	64
Fastodecor	46
Fastométal	138
Flat Hydro Mat	40
Flat Hydro Velours	45
Flat Hydro Satin	47
Fond Dur	130

H

Huile Bardage / Terrasse Bardage	128
Huile Environnement	133
Huile Parquet	133
Huile Teck	128
Hydrofuge Incolore	65

I

Icone+ Mat Velouté	40
Icone+ Satin	47
Idrotop Mat	37
Idrotop Mat Silan	38
Idrotop Prim	18
Idrotop Satin	46
Idrotop Velours	42
Idrotop Velours Satiné	42

L

Lack Matt	53
Long Life Mat	129

Lucine	150
--------	-----

M

Mastic Poudre Bois	126
Maxi Façade	68
Maxi Lasure	122
Maxi Métal	138
Maxi Plio	68
Maxi Réno EG	74
Maxi Siloxane	68
Maxi Sol Super P	146
Maxiline	18
Maxiline mat	38
Maxiline Velours	43
Microbille Verre MB3B2T	151
Mousse PU collage isolant	98

N

Naturwax	109
Non-Tissé Façade	80
Novastuc	55
Novassol EP818	148
Novassol EW500	149
Novassol N	149
Novassol TPE 2010	148

O

Océanic	131
Orizon Brillant	49
Orizon Mat	40
Orizon Satin	48
Orizon Velours	45

P

Pâte à Bois	126
Pâte à Rénover	126
Peinture AG	87
Peinture Anti-Humidité	141
Polydéco	58

R

Renocryl 500	75
Renogem	76
Rénoperl Plus	75
Rénoperl T5	76
Rénov Dur Laque	77
Rénov Résine	59
Resipoly LMU	148
Résithan Park	148
Résithan WMD	149
Restaure	108
RoToll Brillant	49
RoToll Satin	48
RoToll+ Velours	45

S

Saturateur Bois	127
Savon Parquet	133
Silica Fond	109
Silica Paint	112
Sinsol 10 R	148
Solvolaque Satin	48
Stellite D	149
Stic Acryl Mat Duo	27
Stic Acryl Satin	27
Stic Acryl Soie	27
Stic Acryl Velours	27
Stic Impression Acryl	26
Stic Impression Alkyde	26
Stic Impression Glycéro	26
Super 8	35
SVP Aqua	132

T

Teinte Bois	125
Tol Coat Antico	140
Tol Coat Roof	77
Tol Coat Rénov	140
Tol Duacryl	69
Tol Façade PLIOLITE	69
Tol Fix	65
Tol Fixateur GCPV	65
Tol Flex 600	82
Tol Flex Inter	80
Tol Flexane Mono/	
Tol Flexane Taloché	83
Tol Isole Spray	20
Tol Mat Siloxane	36
Tol Prim A	19
Tol Prim O	19
Tol Prim P	19
Tol Prim U	19
Toll Azur Acryl	124
Toll Azur Fluide	122
Toll Azur HR 3	123
Toll Azur Imprégnation	122
Toll Azur Opaque	124
Toll Azur Solvant	124
Toll Métaux Antirouille	137
Toll Métaux Brillant	139
Toll Métaux Hydro	139
Toll O Perl	70
Toll O Plex	70
Toll O Star	139
Toll O Therm 3CP+	98
Toll O Therm CP	99
Toll O Therm Fond BN	100
Toll O Therm Poudre Néo	99
Toll O Therm PSC IF	99
Toll O Therm RIBBÉ GG/GM	103
Toll O Therm Taloché GG/GM	103
Top 8	35
Top Confort	33
Top Isol Confort	33
Top Isol Rapid	32
Top Isol Velours	32
Top Mat Ultra AF	35
Top Net Mat	33
Top Net Velours	33
Top Prim Epoxy	32
Top Renov Mat	32
Top Sil Mat	34
Top Sil Velours	34
Trait' Plus Performance	125
Typhon Couleur	150
Typhon Performance	150
Typhon Ville / Route	150

U

Ultra Impress	20
Ultra Mat	36
Ultra Satin	46

V

Velafix	109
Vernis AG	87
Vernis Bois Gel Cire	130
Vernis Environnement	130
Vernis EXP	129
Vernis Gel Bio	130
Vernis Marin	129
Vierobéton	113
Vieroquartz	113

Visolcalce Fin / Extra Fin	111
Visolsilica OT Fin	112
Vitrificateur Parquet	132
Vitrificateur Parquet Environnement	131
Vitrificateur VP	131
Vixalif	110
Vixalith HV	110

Vixanova	113
----------	-----

W

Wall Mat	53
Wall Primer	52
Wall & Wood Satin	53

X

XL Mat	29
XL Impression Plaque plâtre	28
XL Impression Universelle	28
XL Satin	29
XL Velours	29

Index alphabétique

Matériel et outillage - Revêtements murs et sols

[0-9]

730 Lankorep Fin	200
731 Lankorep Structuré	200
732 Lankorep Façade	200
735 Lankorep Rapide	201
751 Lankolatex	201
760 Lankopassiv	201
770 Lankorep Fin Rapide	201

A

Abrasifs	224
Acétone	177
Acide Chlorhydrique 25%	177
Acrysol	218
Adhésif Anti-Dérappant	173
Adhésif Emballage	173
Adhésif Ext	172
Adhésif Platrage	172
Airless Duty Max S	281
Airless Duty Procontract	281
Airless Fin	196
Alcool à Brûler	177
Algidécap	183
Algimouss	183
Alginet Flash	183
Alltek X	203
Alltekjoint	198
Allteklight Blue Hydrofuge	195
Allteklight LF50	195
Allteklight LG300	194
Allteklight LG400	194
Allteklight LM150	194
Allteklight Roller LM200	194
Allteklight UL	195
Anti-M EKOR	181
Aqua 03	181
Araseur Plastifeutre	249
Aspi AERO	292
Aspi CTLC Sys I-Basic CLEANTEC	263
Aspirateur 1025 I	263
Aspirateur Atix	292
Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC	264
Aspirateur CTL 36 E AC-PLANEX	264
Aspirateur CTL Midi CLEANTEC	264
Augette	251

B

Bâche Coton Éco	174
Bâche Dulyfix Absorbante	175
Bâche Dulyfix Plastifiée	175
Bâche Feutre	174
Bâche Polyéthylène	174
Bâche Protec-Sol	175
Bâche Zippée Pour Porte	175
Balai Chantier	184
Balai Colleur	244
Banc Plâtrier Cobra	295
Bande à joint	199
Basket Alice	165

Basket Greenfit	164
Basket Hallo	164
Basket Monti Black	165
Basket Running SIP	164
Bermuda expert	162
Bermuda presti confort	162
Bleu Lissage	197
Bleu Surfing	197
Bobine ouate	185
Bobineaux	174
Bostik Roll	219
Brosse à encoller	244
Brosse Bougie souple	223
Brosse Déco	233
Brosse Époussette	245
Brosse Manche Fil Rond	223
Brosse Spid Fil Acier	223
Brosse Tableau	233
Brosses à rechapir	230
Brosses de plate	232
Brosses de pouce	231
Brosses radiateur	232
Buse Basse Press RAC X LP	282
Buse FFLP	282

C

Câble plug it H05 RN F 4	265
Câble secteur recabable 4,3m	265
Cachet Blanc 2 en 1	192
Cachet Bleu	193
Cale souple	226
Calicot Tarlatane	199
Camions	240
Chauffage Air Pulse	290
Chauffage Électrique	290
Chauffage Fuel	291
Chaussure Haute Buffalo	165
Chiffons	185
Cisaille Straticut	247
Ciseaux Colle Finny	251
Classic 395	279
Colle Murale	204
Colle TDV	204
Collection Tango	348
Colorplus	178
Coltek	175
Combinaison Jetable TYVEK	163
Combinaison Jetable WEEPRO	163
Couteau Colle Murs	244
Couteau Delphin Carte	249
Couteau Enduire	243
Couteau Enduire Inox Soft	242
Couteau Maroufler	244
Couteau Multi Usages Soft	242
Couteau Plaquiste	242
Couteau Blanc PU	240
Crochet Peintre	240
Cross 180	297
Cross 250	297
CTLC Midi I-Basic CLEANTEC	263

D

Dalle LVT Création 55 à coller	342
Dalle LVT Création 55 rigid	344
Decolle Papiers Peints	205
Décolleuse Black STRIP BS 5	274
Décolleuse Duro-stripper 2,0	274
Décolleuse sols BS1	274
Degrip'express	182
Dégrossissage	197
Delta DTS 400 REQ-plus	259
Delta Hybr DTSC 400 3,0 I-plus	260
Demi-masque A2P3 Bi-Filtres	168
Deos II delta 663 100x152x152	262
Deros II 5650 125/150	262
Deros II 750 175mm EXC. 5.0	262
Déshumidificateurs	287
Détecteur Humidité FHM 10	275
Diluant Synthétique	178
Disques Abrasifs Monobrosse	294
Double Face Toile	173
Dulyplak	174
Durcisseur Fond	205
Dylupeint C	178

E

Easymix SX60/30	254
EC45 résine fibré	198
EC3	198
Échafaudage xtower 2m	296
Échelle flex-up	296
EHJ3 Enduit Joint	198
EJH88 Enduit Poudre	198
Enduit Cellulosique	191
Enduit EJIH	198
Enduit TX 110	191
Enrouleur	289
Éponges	184
Éponges abrasives	227
Escabeau maxibat	296
Essence F	178
EXATEK Angle	199
Extracteur poussière 1230	263
Extrait Javel	177

F

Fibarex	203
Fix A570 Multi Tack	219
Fix A760 Tech	219
FT101 Joint Fissure	208

G

Galettes A2P3	168
Galettes ABEK2P3	168
Gant Blanc PU	166
Gant Dulytek G3RX	167
Gant Dulytek protect	167
Gant Néoprène	166



Index alphabétique

Matériel et outillage - Revêtements murs et sols

Gant Nitrile Bleu	166
Garnimur	192
Gazon	366
Générateur Air Chaud	291
Gilet Léger Evolution	162
Giraffe GE6	255
Golfaden	234
Graffiti	222
Grille Métallique	240
Grip A310 Project	210
Grip A500 Multi	210
GX 21 Cordless	277
GX FF cordless	277

H

Haut-parleurs Bluetooth®	272
Home Déco	328
HVLP Procontractor 7,0	276
HVLP Procontractor 9,5	276
HVLP Standard 9,0	276
Hybride ETSC 125 3,0 I-plus	259
Hybride RTSC 400 3,0 I-plus	260

I

Indicateur Humidité Protimeter	275
--------------------------------	-----

J

Jetroller	284
Junior 200/250	299

K

Kit boîte Blueline	199
Kit demi-masque Confort	168
Kit GE5 GIRAFFE + ASPI FLEX	256
Kit nettoyage RS-ST	265

L

Laine acier	223
Lame crochet	248
Lame LVT Création 40 à coller	336
Lame LVT Création 40 rigid	338
Lame LVT Création 55 à coller	342
Lame LVT Création 55 clic	340
Lame LVT Création 55 rigid	344
Lame LVT Création 40 clic	334
Lame LVT XL Création 40 rigid	338
Lame LVT XL Création 55 à coller	342
Lame LVT XL Création 55 clic	340
Lame LVT XL Création 55 rigid	344
Lame parfait Liss	243
Lame Scie	269
Lames Denture	248
Laser Multi Plans GEO4-XR GREE	275
Le reboucheur 25K	190
LEROS-S 950CV	255
Lingettes	176
Lsc HW160X2,2X20 W28	269
Lunette Masque Aérée	169
LVT FLEX 30/55 à clipser	328
LVT FLEX 30/55 à coller	330
LVT rigid 55	332

M

Maillet Anti-rebonds	249
Manchon Laqueur	236
Manchon Microfibres	235
Manchon Nid Abeille	237
Manchon Radiateur	234
Manchon Radiateur Mousse floquée	236
Manchon Spécial Acrylique	235
Manchon Super Mèche	237
Manchon Texture	235
Manchon Texture 20	237
Mark V Ironman	281
Mark V Pro Contractor	281
Mark V Standard	281

Mark VII Pro Contractor	281
Mark VII Standard	281
Mark X Pro Contractor	281
Mark X Standard	281
Maroufleur	244
Maroufleur Lino	248
Masquage Easy	170
Masquage Multi Usage	172
Masquage Pack 36	171
Masquage Précision	172
Masquage Précision UV	172
Masquage Pro	171
Masque Anti-aérosols FFP1/FFP2/FFP3	169
Massicot	247
Mastic Acrylique	208
Mastic Bois	209
Mastic Fibre	202
Mastic Granite / Super Granite	203
Mastic PU	208
Mastic Sanitaire	208
MC 2C 160 740 PE T	293
MC 2C-120/520 XT EU	293
MC 3C 180 750 PE T	293
MC 3C-150/570 XT 13A	293
MC 4C 210 770 PE XT	293
MC 5C 280 1000 PE	293
Mélangeur MX 1000 / 1200	254
Mélangeur Peinture	240
AGC 18-125 5,0 ebi-plus	269
Metylan Intisse / Expert	205
Microtex	234
Mixpro 28	286
Monobrosse Sandy 2	294
Montures	238
Mousse Expansive	207
Multifonction	192
Mur Airless Autolissant	196
Murex	203
Murinter	193

N

Nett Façade	179
Nett Universel	179
Nett Vitre	179
Nettoyant Mousse POWER	207
Nettoyant Vitres	176
New Contractor Pistolet	284

O

ODE 2-100 EC SET L-B Ponceuse	261
Ovalit V/TM/Ultra	204

P

Pack Airless GX 21 + Jet Roller	279
Pack Deros II Pro	262
Pack Leross Prem 1230 L AFC	255
Pad	258
Paille Fer Moyen	223
Pantalon Coton Renforcé	162
Pantalon Expert	161
Pantalon Presti Confort	161
Pantalon Stretch Evolution	161
Papiers Peints Bâtiment	390
Parfaitbox	240
Pattex	206
PD 2G 18,0-EC/5,0 SET	270
Perceuse visseuse TXS 12 2,5 SET	270
Perche Parfait Liss	243
Perches	239
Perf BHC 18 HPC 4,0 I-plus	271
Perforateur Burinage CHE 5-40	271
Perforateur CHE 18,0 EC/5,0	271
Perforateur Filiaire CHE 2-28	271
Pistolet Cartouche Tajima	246
Pistolet FinishControl 3500	276

Planex LHS 2 225/EQI Plus	256
Plastcoat HP 30 SprayPack	286
Plateau deros 125 28T	265
Plateau deros 150 48T	265
Plateau ST STF D150 MJ2 FX WHT	265
Plateforme Raptor	295
Platoir Biflex	241
Platoir Déco Inox Soft	241
Platoir grésier	241
Polycol	205
Polyrenov	207
Ponceuse Excen ETS EG150 5 EQ Plus	259
Ponceuse Excenrique ORE 125-2	261
Ponceuse Pro 150 FEQ-Plus	259
Ponceuse RO 90 DX FEQ	259
Ponceuse Rotative ORE 5 150	261
Ponceuse RTS 400 REQ Plus	259
Porte Buse 246215	284
Powerstation	272
PP 90 EXTRA HEA EUR	278
Pref à Peindre Déco	398
Project CP 35 + Malaxeur Premium	286
Projecteur Chantier Duo	289
Projecteur Multi Batterie	288
Projecteur Télescopique	289
Projecteurs LED	288
Prosprayer 3	183
Protège Plateau 150 67T	265
PS 3,20 EUROPE SP	278
PS-3,25 HR Spray 230-240/50-60	278
PVC Orange	171/173

Q

Quelyd Optima 2 / Perfect	204
Quelyd SM3 +	205

R

R Rebouchage	190
Rallonge base Rac	284
Râteau d'Étalement	248
Rebmur	190
Rebmur express	191
Renov express	182
Reparex	202
Repairwood	191
Rotaflo	237
Rotagold	234
Rotalotex	234
Rotanyl	235
Rouge Gouffette	196
Roulette à Maroufleur Duo	249
Roulette Colleur Ebonite	244
Rubber Tape	251

S

Sac Filtre	258
Sac Gravat Noir	185
Sac Poubelle	185
Sac Selfclean MINI / MIDI - 2 / 5	265
Sac tissé	185
Sandblastpro 30l	286
Savon Gel Jaune	176
Scalp Anti-M	182
Scalpex Aqua	180
Scalpex EKO'R	181
Scalpex NW	180
Scalpex SD Plus	180
Scalpex 35	182
Scalpic Décap	180
Scie Plongeante TS 55	268
Scie PSC 420 LI 5,2 EBI Plus	268
Scie Sauteuse JS 18	268
Scrap Lacanet	223
Scraper	222
Séringue Colle Nylon	245

Serpillière	184
Service Tremie pour Peint Plat	284
SF-23 Plus HEA SP	278
SF30	195
SL C320/520 Ardasol	212
SL C330 Trafic	212
SL C740	213
SL c750 polyrag	213
SL C910 Xpress	213
SL C990 Sprinter	184
Sols Naturels	364
Sols PVC Classes	354
Sols PVC Résidentiel	352
Sols Stratifiés Déco - Élégant	314
Sols Stratifiés Déco - Solid Plus	316
Sols Textiles	364
Solvapeint Nettoyant	177
Soudure Froid	250
Sous-couche	310/311
Spalter	232
Spatule ERGOSTAR	248
Spécial Placo	173
Spray Plast	196
Spyder	298
ST Marc	176
ST Max 395 PC PRO STAND	279
ST Max 495 PC PRO HB	279
ST Max 595 PC PRO HB	279
Station Nettoyage RCI 4XL V19	273
Stix A300 Multi Floor	218
Stix A340 LVT Project	218
Stix A800 premium	219
Stratifiés VFLOOR Hydro	321

Stratifiés Vitality Delux et Style 8	319
Stratifiés Vitality Hydro	320
Stratifiés Vitality Original 7	318
Stratifiés Vitality Duperb 10	320
Systexx	403

T

Table Colleuse	246
Taloche frotasse	241
Tampons Récurant Verts	184
TapeTech Banjo Muddog	199
Tekjoint allège	198
Télémètre	275
Tétris 100	295
Texspray Pistolet RAC X 531+BU	284
Toile de Rénovation	400
Toile de Verre	402
Toile Orange	171
Torchon Métallique	223
Totem 2 180	297
Totem 2 250	298
Touprelith	203
Toupret F	193
Toupret G	192
Transit Tex	346
Trousse Soft Line 8 Alu Choc	243
Turbine Perceuse 590 x 100	270
Turbine UR 400 x 80 5 à 10kg	270
TX140 Enduit Renov 2 en 1	203
Trousse Soft line 8 Alu Choc	276
Ultra Quickshot	277

Ultramax II 1095 Ironman	280
Ultramax II 1095 Pro Contracto	280
Ultramax II 1095 Standard	280
Ultramax II 695 Pro Contractor	280
Ultramax II 695 Standard	280
Ultramax II 795 Pro Contractor	280
Ultramax II 795 Standard	280
Uzin KE 12 / 28 / 32 / 2000	216
Uzin KE 62 / 68	217
Uzin MK 140 Schlauch	217
Uzin NC 133/135/148	214
Uzin NC 165 turbo	215
Uzin NC 170 levelstar	215
Uzin NC 172 biturbo	215
Uzin NC 182 / 888	215
Uzin PE 375 / 275 / 650 / 280 / 470	211
Uzin U 2100	217
Uzin U Tack	217

V

Valise Soudeur	250
Vecturo OSC 18 LI 31 Ecompact	273
Vinymur	204

W

Waterproof Barrier	182
White Spirit Désaromatisé	178
Wood H200 Elastic	219
W203	196

Y

Y-Max	197
-------	-----

Index alphabétique Fournisseurs

A

ALGIMOUSS	
Algidécap	183
Algimouss	183
Alginet Flash	183
Prosprayer 3	183

ALSAFLOOR

Sous-Couche Alsafoam	311
Sous-Couche Aquastop	311

ALTO NILFISK ADVANCE

Aspi Aéro	292
Aspirateur Atix	292
MC 2C 160 740 PE T	293
MC 2C-120/520 XT EU	293
MC 3C 180 750 PE T	293
MC 3C-150/570 XT 13A	293
MC 4C 210 770 PE XT	293
MC 5C 280 1000 PE	293

ARDEA

Acétone	177
Acide Chlorhydrique 23%	177
Alcool À Brûler	177
Diluant Synthétique	178
Dylupeint C	178
Essence F	178
Extrait Javel 9,6%	177
Solvapeint Nettoyant	177
White Spirit	178

ARTIS

Acrysol	218
Airless Fin	196
Balai Colleuse	244
Bleu Lissage	197
Bleu Surfin	197
Brosse À Encoller	244
Brosse Déco	233
Brosse Époussette	245
Brosse Tableau	233
Brosses À Rechampir	230
Brosses De Plâte	232
Brosses De Pouce	231
Brosses Radiateur	232
Aspirateur Atix	204
Colle TDV	204
Décolle Papiers Peints	205
Dégrossissage	197
Durcisseur Fond	205
Garnimur	192
Manchon Laqueur	236
Manchon Microfibres	235
Manchon Nid Abeille	237
Manchon Radiateur	234
Manchon Radiateur Mousse floquée	236
Manchon Spécial Acrylique	235
Manchon Super Mèche	237
Manchon Texture	235
Manchon Texture 20	237
Masquage Pack 36	171
Extrait Javel	171
Mastic Acrylique	208
Mastic PU	208

Mastic Fibre	202
Mastic granite / Super Granite	203
Microtex	234
Multifonction	192
Murinter	193
Nett Façade	179
Nett Universel	179
Nett Vitre	179
Perches	239
Polycol	205
PVC Orange	171
Rebmur	190
Rebmur Express	191
Colle Murale	202
Reparex	202
Rouge Gouffette	196
Spalter	232
Toile Orange	171
Vinymur	204

B

BALSAN	
Sols Textiles	364

BIC

Bobine Ouate	185
Chiffons	185

BOSTICK

Bostik Roll	219
Fix A570 Multi Tack	219

Fix A760 Tech.....	219
Grip A310 Project.....	210
Grip A500 Multi.....	210
Quelyd Optima 2 / Perfect.....	204
Quelyd SM3 +.....	205
SI C320 / 520 Ardasol.....	212
SI C330 Trafic.....	212
SI C740.....	213
SI C750 Polyrag.....	213
SI C910 Xpress.....	213
SI C990 Sprinter.....	213
Stix A300 Multi Floor.....	218
Stix A340LVT Project.....	218
Stix A800 Premium.....	219
Wood H200.....	219

C

CASADECO	
Papiers Peints Résidentiels.....	386

CASELIO	
Papiers Peints Résidentiels.....	387

CEBA	
Enrouleur.....	289
Projecteur Multi Batterie.....	288
Projecteur Télescopique.....	289
Projecteurs LED.....	288

D

DPE	
Polyrenov.....	207

DULARY	
Bâche Coton Éco.....	174
Bâche Dulyfix Absorbante.....	175
Bâche Dulyfix Plastifié.....	175
Bâche Feutre.....	174
Bâche Polyéthylène.....	174
Bâche Protecrol.....	175
Bâche Zippée Pour Porte.....	175
Basket Alice.....	165
Basket Greeniff.....	164
Basket Hallo.....	164
Basket Montli Black.....	165
Basket Running SIP.....	164
Bermuda Expert.....	162
Bermuda Presti Confort.....	162
Bobineaux.....	174
Chaussure Haute Buffalo.....	165
Combinaison Jetable Tyvek.....	163
Combinaison Jetable Weepro.....	163
Demi Masque A2P3 Bi-Filtres.....	168
Dulyplak.....	174
Galettes A2P3.....	168
Galettes Abek2P3.....	168
Gant Blanc PU.....	166
Gant Dulytek G3RX.....	167
Gant Dulytek Protect.....	167
Gant Néoprène.....	166
Gant Nitrile Bleu.....	166
Gilet Léger Evolution.....	162
Kit Demi-Masque Confort.....	168
Lunette Masque Aérée.....	169
Masque Anti Aérosols FFPI/FFP2/FFP3.....	169
Masque Complet Confort.....	168
Pantalon Coton Renforcé.....	162
Pantalon Expert.....	161
Pantalon Presti Confort.....	161
Pantalon Stretch Evolution.....	161
Sac Gravit Noir.....	185
Sac Poubelle.....	185
Sac Tissé.....	185

E

EUROPE PROJECTION (EUROMAIR)	
Mixpro 28.....	286
Project Cp 35 + Malaxeur Premium.....	286
Sandblastpro.....	286

F

FESTOOL	
AGC 18-125 5,0 E Bi-Plus.....	269
Aspi CTLCL Sys I-Basic CLEANTEC.....	263
Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC.....	264
Aspirateur CTL 36 E AC Planex.....	264
Aspirateur CTL MIDI CLEANTEC.....	264
Câble Plug It H05 RN F 4.....	265
CTLCL MIDI I-Basic CLEANTEC.....	263
Delta DTS 400 REQ-Plus.....	259
Delta Hybr DTSC 400 3,0 I-Plus.....	260
Haut-Parleurs Bluetooth* Sys3.....	272
Hybride ETSC 125 3,0 I-Plus.....	259
Hybride RTSC 400 3,0 I-Plus.....	260
Kit Nettoyage RS-ST.....	265
Lame Scie.....	269
LSC HW 160X2,2X20 W28.....	269
Mélangeur MX 1000 /1200.....	254
Pad.....	258
Perc Visseuse TXS 12 2,5 SET.....	270
Perf BHC 18 HPC 4,0 I-Plus.....	271
Planex LHS 2 225/EQI Plus.....	256
Plateau ST STF D150 M12 FX WHT.....	265
Ponceuse Excen ETS EC150 5 EQ Plus.....	259
Ponceuse Pro 150 FEQ-Plus.....	259
Ponceuse Pro 90 DX FEQ.....	259
Ponceuse RTS 400 REQ Plus.....	259
Powerstation Sys-P.....	272
Projecteur Chantier Duo.....	289
Sac Filtre.....	258
Sac Selfclean MINI MIDI 2.....	265
Scie Plongeante TS 55.....	268
Vecturo 18.....	273

FLEX	
Giraffe GE6.....	255
Kit GE5 Giraffe + Aspi Flex.....	256
Ode 2-100 EC Set L-B Ponceuse.....	261
Pd 2G 18,0-EC/5,0 Set.....	270
Perforateur Burinage Che 5-40.....	271
Perforateur Che 18,0 EC / 5,0.....	271
Perforateur Filaire Che 2-28.....	271
Ponceuse Excentrique ORE 125-2.....	261
Ponceuse Rotative ORE 5 150.....	261
Scie PSC 420 LI 5,2 E bi-Plus.....	268
Scie Sauteuse JS 18.....	268

FORBO	
Showtime.....	

G

GALLERY	
Dalle LVT Création 55 À Coller.....	344
Dalle LVT Création 55 Rigid.....	346
Gazon.....	366
Lame Home Déco.....	328
Lame LVT Création 40 À Coller.....	338
Lame LVT Création 40 Clic.....	336
Lame LVT Création 40 Rigid.....	340
Lame LVT Création 55 À Coller.....	344
Lame LVT Création 55 Clic.....	342
Lame LVT Création 55 Rigid.....	346
Lame LVT XI Création 40 Rigid.....	340
Lame LVT XI Création 55 À Coller.....	344
Lame LVT XI Création 55 Clic.....	342
Lame LVT XI Création 55 Rigid.....	346
LVT Flex 30/55 À Clipser.....	330
LVT Flex 30/55 À Coller.....	332
LVT Rigid 55.....	334
Papiers Peints Bâtiment.....	390
Prêt à Peindre Deco.....	398
Sols Naturels.....	364
Sols Pvc Classes.....	354
Sols Pvc Résidentiel.....	352
Sols Textiles.....	364
Stratifiés Vfloor Hydro.....	321
Stratifiés Vitality Delux Et Style 8.....	319
Stratifiés Vitality Hydro.....	320
Stratifiés Vitality Original 7.....	318
Stratifiés Vitality Superb 10.....	320
Toile de Renovation.....	400
Toile de Verre.....	402

GEO FENNEL

Détecteur Humidité Fhm 10.....	275
Laser Multi Plans Geo4-Xr Gree.....	275
Rubber Tape.....	251
Télémetre Laser Geodist 50.....	275
Télémetre Ruban Geo Tape.....	275

GERFLOR	
Dalles et panneaux muraux décoratifs Revela.....	406
Sous Couche Silence Plus 19 Db.....	311
Sous Couche Smart Fix 16 Db.....	311
Transit Tex.....	348

GRACO	
Airless Duty Max Stand Eh230.....	281
Airless Duty Max Stand Gh230.....	281
Airless Duty Procontract Eh230.....	281
Airless Duty Procontract Gh230.....	281
Buse Basse Press Rac X Lp.....	282
Buse FFLP.....	282
Classic 395 S PC HB.....	279
GX 21 Cordless.....	277
GX FF Cordless.....	277
HVLP Procontractor 7,0.....	276
HVLP Procontractor 9,5.....	276
HVLP Standard 9,0.....	276
Jetroller.....	284
Mark V Ironman.....	281
Mark V Pro Contractor.....	281
Mark V Standard.....	281
Mark VII Pro Contractor.....	281
Mark VII Standard.....	281
Mark X Pro Contractor.....	281
Mark X Standard.....	281
New Contractor Pistolet.....	284
Pack Airless Gx 21 + Jet Rolle.....	279
Porte Buse 246215.....	284
Rallonge Base Rac.....	284
Service Tremie Pour Peint Plat.....	284
St Max 395 Pc Pro Stand.....	279
St Max 495 Pc Pro Hb.....	279
St Max 595 Pc Pro Hb.....	279
Texspray Pistolet Rac X 531+Bu.....	284
Ultra Max HH DC.....	276
Ultra Quickshot.....	277
Ultramax II 1095.....	280

H

HENKEL	
FT101 Joint Fissure.....	208
Mastic Sanitaire.....	208
Metylan Intisse/Expert.....	205
Mousse Expansive.....	207
Nettoyant Mousse Power.....	207
Ovalit V / TM / Ultra.....	204
Pattex.....	206

I

ICP ALLTEK	
Alltek X.....	203
Alltejoint.....	198
Allteklight Blue Hydrofuge.....	195
Allteklight LF50.....	195
Allteklight LG300.....	194
Allteklight LG400.....	194
Allteklight LM150.....	194
Allteklight Roller LM200.....	194
Allteklight Ul.....	195
Coltek.....	175
Exatek Angle.....	199
Mur Airless Autollissant.....	196
SF30.....	195
Sprayplast.....	196
Tekjoint Allege.....	198
WW203.....	196
Y-Max.....	197

ID-KO MAJ IMPORT	
Bande à Joint.....	199
Kit Boite Blueline.....	199

L

LUTECE	
Papiers Peints Résidentiels.....	388

M

MIRKA	
Aspirateur 1025 L.....	263
Câble Secteur Recabiable 4,3M.....	265
Deos II Delta 663 100X152X152.....	262
Deros II 5650 125 / 150.....	262
Deros II 750 175Mm EXC. 5.0.....	262
Extracteur Poussière 1230.....	263
Leros-S 950CV.....	255
Pack Deros li Pro.....	262
Pack Leros Prem 1230 L AFC.....	255
Plateau Deros 125 28T.....	265
Plateau Deros 150 48T.....	265
Protege Plateau 150 67T.....	265

MONTECOLINO	
Papiers Peints Résidentiels.....	384

N

NMC	
Profilés Et Éléments Décoratifs.....	394

NUVIK EUROPE SAS	
Lingettes.....	176

O

ORAC	
Profilés Décoratifs Haut De Gamme.....	392

OUTIL PARFAIT

Augette.....	251
Balai Chantier.....	184
Brosse Bougie Souple.....	223
Brosse Manche Fil Rond.....	223
Brosse Spid Fil Acier.....	223
Calicot Tarlatane.....	199
Camions.....	240
Ciseaux Colle Finny.....	251
Couteau Colle Murs.....	244
Couteau Enduire.....	243
Couteau Enduire Inox Soft.....	242
Couteau Marouffeur.....	244
Couteau Multi Usages Soft.....	242
Couteau Plaquiste.....	242
Crochet Peintre.....	240
Cutters.....	251
Éponges.....	184
Grattoir.....	222
Grille Métallique.....	240
Laine Acier.....	223
Lame Parfait Liss.....	243
Mélangeur Peinture GM.....	240
Paille Fer Moyen.....	223
Parfaitbox.....	240
Perche Parfait Liss.....	243
Platoir Biflex.....	241
Platoir Déco Inox Soft.....	241
Platoir Gréser.....	241
Roulette Colle Ebonite.....	244
Seringue Colle Nylon.....	245
Serpillère.....	184
Taloche Frotasse.....	241
Tampons Récurer Verts.....	184
Torchon Métallique.....	223
Trousse Softline.....	243
Turbine Perceuse.....	270
Turbine UR.....	270

P

PAREX LANKO	
730 Lankorep fin.....	200
731 Lankorep Structure.....	200
732 Lankorep Façade.....	200
735 Lankorep Rapide.....	201

751 Lankolatex.....	201
760 Lankopassiv.....	201
770 Lankorep Fin Rapide.....	201

PREMINES INDUSTRIES PRIMEX	
Abrasifs.....	224/226
Cale 70X120 Souple.....	226
Éponges Abrasives.....	227

PROVEN ORAPI GROUP	
Nettoyant Vitres.....	176
St Marc.....	176

R

REVELA	
Dalles Et Panneaux Muraux.....	406

RICHARD COLORANTS	
Colorplus.....	178

ROMUS	
Araseur Plastifeutre.....	249
Cisaile Straticut.....	247
Couteau Delphin Carte.....	249
Décolleuse Black Strip BS 5.....	274
Décolleuse Sols BS1.....	274
Disques Abrasifs Monobrosse.....	294
Indicateur Humidité Protimeter.....	275
Lame Crochet.....	248
Marouffeur.....	244
Marouffeur Lino.....	248
Massicot.....	247
Mastic Bois.....	209
Monobrosse Sandy 2.....	294
Pistolet Cartouche Tajima.....	246
Scrap Lacanet.....	223
Scraper.....	222
Soudure Froid.....	250
Valise soudeur.....	250

ROTAPLAST FRANCE	
Golfaden.....	234
Montures.....	238
Rotafior.....	237
Rotagold.....	234
Rotatotex.....	234
Rotanyl.....	235

S

SCALP	
Anti-M EKO'R.....	181
Aqua 03.....	181
Degrip'express.....	182
Renov Express.....	182
Scalp Anti-M.....	182
Scalpel Aqua.....	180
Scalpel EKO'R.....	181
Scalpel NW.....	180
Scalpel SD Plus.....	180
Scalpel 35.....	182
Scalpel Décap.....	180
Waterproff barrier.....	182

SCAPA	
PVC Orange.....	173

SCHULLER EH'KLAR	
Easymix Sx60.....	254

SOVELOR	
Chauffage Air Pulse.....	290
Chauffage Électrique.....	290
Chauffage Fuel.....	291
Déshumidificateurs.....	287
Générateur Air Chaud.....	291

SPM	
Protections Murales Et Mains Courantes.....	408

T

TESA	
Adhésif Anti-dérapant.....	173

Adhésif Emballage.....	173
Adhésif Ext.....	172
Adhésif Plâtrage.....	172
Double Face Toile.....	173
Masquage Easy.....	170
Masquage Multi Usage.....	172
Masquage Précision.....	172
Masquage Précision UV.....	172
Spécial Placo.....	173

THEARD	
Savon Gel Jaune.....	176
Table Colleu.....	246

TOUPRET	
Cachet Blanc 2 En 1.....	192
Cachet Bleu.....	193
EC 45 Résine Fibré.....	193/198
EC3.....	198
EJH3 Enduit Joint.....	198
EJH8 Enduit Poudre.....	198
Enduit Cellulosique.....	191
Enduit EJIH.....	198
Enduit TX 110.....	191
Fibarex.....	203
Le Reboucheur 25K.....	190
Murex.....	203
R Rebouchage.....	190
Repar'wood.....	191
Touprelith.....	203
Toupret F.....	193
Toupret G.....	192
TX 140.....	203

TUBESCA-COMABI	
Banc Platier Cobra.....	295
Cross 180 Roulant 8M.....	297
Cross 250.....	297
Échafaudage Xtower.....	296
Échelle Flex-Up.....	296
Escabeau Maxibat.....	296
Junior 200.....	299
Junior 250.....	299
Plateforme Raptor.....	295
Spyder.....	298
Tetris 100.....	295
Totem 2 180.....	297
Totem 2 250.....	298



Conditions générales de vente Magasins client professionnel

(Applicables au 18/11/2024)

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION – INTERPRÉTATION

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») s'appliquent à tout client professionnel, tel que défini par le Code de la Consommation (le « Client ») et à tout Produit commercialisé avec ou sans prestation de mise à la teinte ou de personnalisation (le ou les « Produit(s) ») dans les magasins des réseaux Tollens et Zolpan (le ou les « Magasin(s) ») exploités par COULEURS DE TOLLENS, SASU ayant son siège social au Carré Michelet, 12, cours Michelet 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 289 307 (n° TVA: FR 28 306 289 307 ; RCP : XL Catlin N°FR00008482L ; numéros d'Identifiants Uniques au titre de la REP applicable aux DDS : FR217871_07GLGX, aux ABJ Outillages du peintre : FR217871_14FXPM, au Papier : FR217871_03HFGO, aux PMCB : FR303747_04QBRS) et ZOLPAN, SASU ayant son siège social au 17 quai Joseph Gillet, 69004 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 301 621 884 (n° TVA: FR 00 301 621 884 ; RCP : XL Catlin N°FR00008482L ; numéro d'Identifiant Unique au titre de la REP applicable aux DDS : FR211115_07OIPB, aux ABJ Outillages du peintre : FR211115_14GURM, au Papier : FR217871_03HFGO, aux PMCB :FR303747_04QBRS) (la ou les « Société(s) »). Tout achat/commande adressé à un Magasin emporte de plein droit l'adhésion sans réserve du Client aux CGV. Le Client déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce à se prévaloir de tout autre document n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les parties et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat. Toute modification des CGV est immédiatement applicable.

ARTICLE 2 : COMMANDES

2.1 Les commandes parvenues aux Sociétés sont fermes et définitives pour le Client, sous réserve d'une acceptation expresse par les Sociétés, ces dernières devant s'assurer de la disponibilité des Produits. L'acceptation pourra également résulter de la mise à disposition des Produits.

2.2 Les Sociétés se réservent le droit de refuser, diminuer ou échelonner toute commande pour des motifs légitimes, notamment dans le cas où les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées ainsi qu'en cas d'indisponibilité ou de pénurie du Produit commandé (y compris pour des raisons liées à sa capacité de production), sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée.

2.3 Pour toute commande de Produit nécessitant une personnalisation (mise à la teinte) ou n'étant pas disponible en stock, un acompte minimum de 50% du montant total de la commande est exigible au moment de ladite commande.

2.4 Toute demande d'annulation ou de modification par le Client d'une commande devenue définitive ainsi que tout retour, après réception de la commande par le Client doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable délivrée, à sa discrétion, par le service après-vente des Sociétés, qui sera matérialisée par l'édition d'un bon de retour. Aucun retour ne pourra être effectué sans cette autorisation, laquelle n'implique aucune reconnaissance de responsabilité. Le coût du transport et des éventuels frais accessoires engagés par le Client resteront à sa charge.

Le retour des Produits devra être réalisé par le Client, dans leur état d'origine, dans les 15 jours de l'envoi du bon de retour. Le Client, à son choix, sera remboursé du prix des Produits retournés et acceptés par les Sociétés ou bénéficiera d'un avoir.

2.5 Aucun retour, annulation ou modification ne pourra être accepté(e) pour les Produits personnalisés dont les Produits teintés, les papiers peints ou coupes de sols, les Produits sur commande et les commandes spécifiques relatives à un suivi de chantier ou les Produits achetés par le biais d'une offre promotionnelle.

ARTICLE 3 : LIVRAISON – TRANSFERT DES RISQUES

3.1 Les Produits sont vendus et mis à disposition du Client au départ Magasin ou en Entrepôt dans les conditions EXW (Incoterms 2020). L'enlèvement des Produits incombe au Client. Toutefois, les Sociétés pourront accepter d'organiser le transport des Produits jusqu'au lieu de destination désigné par le Client aux frais de ce dernier dans les conditions à définir entre les Parties. Dans ce cas, les risques seront transférés au moment où le Client (y compris le transporteur) prendra physiquement possession des Produits.

3.2 Toute marchandise commandée, facturée et réglée par le Client, mais non retirée dans les 30 jours suivant sa mise à disposition sera expédiée au Client, aux frais de ce dernier.

3.3 Les Sociétés pourront toutefois accepter de stocker, au-delà de ces 30 jours, dans certains de ses Magasins, pour le Client disposant d'un compte professionnel, aux frais et risques de celui-ci, les Produits Peintures fabriqués par le Groupe Cromology auquel appartiennent les Sociétés, achetés et réglés par le Client. Les modalités de ce stockage (durée, quantité, type de Produits et tarifs applicables) sont définies dans les conditions générales d'utilisation disponibles en Magasin, sur le site internet de la Société concernée (<https://pro.tollens.com> ou <https://www.zolpan.fr>) et sur le compte client.

ARTICLE 4 : PRIX-PAIEMENT

4.1 Les prix s'entendent net HT, EXW Magasin ou Entrepôt (Incoterms 2020) en France et hors frais de livraison éventuels. Ces prix pourront être révisés à

tout moment. Toute nouvelle contribution et taxe, ainsi que toute somme dont la refacturation au Client viendrait à être imposée par la législation applicable, ou toute évolution de celles existantes entraînera automatiquement la modification de la facturation et du tarif le cas échéant.

4.2 Le prix applicable est celui du tarif en vigueur au jour de la commande. Des rabais, ristournes, remises peuvent être consentis par les Sociétés au Client notamment en fonction des quantités acquises par le Client en une seule fois et/ou de la régularité de ses commandes. Ces offres de prix sont faites par écrit par un représentant dûment habilité de la Société concernée.

4.3 Les modes de paiement acceptés sont les suivants : virement bancaire, espèces (dans les limites imposées par la loi), carte bancaire.

4.4 Sauf convention contraire signée entre les Parties qui définira la computation du délai convenu, le prix est payable comptant en totalité le jour de la réception de la facture.

4.5 S'agissant des Clients disposant d'un compte faisant l'objet de factures récapitulatives, le délai de paiement applicable est de 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Toute ouverture de compte Client est décidée par les Sociétés et subordonnée au respect des conditions définies par les Sociétés par rapport à la situation économique et financière du Client ainsi que sa solvabilité. Les Sociétés se réservent le droit, à tout moment, en cas de détérioration du crédit Client ou en cas d'incertitude sur la solvabilité du Client, d'exiger des garanties, un règlement comptant avant exécution des commandes ou d'annuler tout ou partie des commandes en cours.

4.6 Le paiement des factures avant l'échéance du délai de paiement prévu entre les parties n'ouvre en aucun cas droit à un escompte.

Le défaut de paiement de la totalité ou d'une fraction d'une seule facture à l'échéance rend immédiatement exigible de plein droit, le paiement de toutes les autres factures, même si elles font l'objet de traites en circulation.

4.7 Tout retard de paiement pourra donner lieu, sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire, à l'application d'intérêts de retard, calculés à compter du premier jour de retard, au taux d'intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Le Client sera également redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € à laquelle s'ajouteront, sur présentation des justificatifs correspondants, tous les frais occasionnés par le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'avocat et d'officier ministériel, que l'indemnité susvisée n'aurait pas permis de couvrir.

4.8 Aucune contestation de facture n'autorise le Client à suspendre le paiement de tout ou partie des factures. En cas de contestation, ce dernier doit l'adresser à la Société concernée dans les 15 jours de la réception de ladite facture.

4.9 Sauf accord contraire entre les parties, aucune compensation ou déduction d'office de sommes quelconques (notamment ristournes) ne pourra être faite par le Client. Seuls les avoirs émis par les Sociétés peuvent annuler totalement ou partiellement les factures. Le Client qui opérera malgré tout une compensation se verra appliquer les pénalités de retard détaillées ci-dessus.

4.10 Le chiffre d'affaires ristournable retenu pour le paiement des avantages différés accordés au Client (ex : remise/ristourne) correspond au chiffre d'affaires net HT facturé au Client et réglé aux Sociétés, minoré de toutes sommes faisant l'objet de litiges non résolus.

ARTICLE 5 : CLAUSE PÉNALE

Le refus d'acceptation de nos traites dans les 10 jours de leur émission, comme le non-respect par le Client de ses engagements et en particulier le défaut de paiement dans le(s) délai(s) susmentionné(s), rendent exigible la totalité du solde dû dont le règlement est portable sans mise en demeure préalable. Cette carence dans le règlement entraînera l'arrêt des fournitures, la résiliation des marchés et commandes après une mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours. Outre les pénalités de retard prévues par les CGV, tout retard de paiement entraîne de plein droit, à la charge du Client, une indemnité pénale fixée à 15% HT du montant des sommes impayées avec un minimum de 60 €, sans préjudice des dommages et intérêts que les Sociétés pourront réclamer par ailleurs.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

6.1 Par dérogation aux articles 1196 et 1583 du Code Civil, les Sociétés se réservent la propriété des Produits jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires par le Client. En cas non-paiement total ou partiel, les Sociétés se réservent la possibilité, de plein droit et sans formalités, d'exiger la restitution de tous les Produits non encore payés. Les Produits en stock sont présumés être ceux impayés.

6.2 En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du Client, celui-ci ne pourra pas revendre les Produits sans l'accord préalable de la Société concernée et il lui incombera, en l'absence de paiement des factures correspondantes de la Société concernée, de reverser à ladite Société le prix de revente desdits Produits.

6.3 Le Client ne pourra en aucun cas nantir, consentir de sûreté, donner en gage ou transférer la propriété des Produits impayés à titre de garantie.

ARTICLE 7 : SPÉCIFICITÉS PRODUITS - ITE

7.1 Les teintes des Produits sont soumises à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication ; conformément aux standards, ces teintes bénéficient de tolérances d'usage. Les nuanciers et échantillons qui auront pu être remis au Client n'ont qu'une valeur indicative. En effet, étant donné la composition et la structure différente des matières, il est possible qu'une même teinte présente des différences de nuance d'un Produit à l'autre. La responsabilité des Sociétés ne pourra donc pas être engagée en cas de différence entre la teinte du Produit final et celle présentée sur le nuancier ou l'échantillon concerné. Il appartient donc au Client : 1) de s'assurer de la conformité de la teinte avant application, 2) de s'assurer des consommations de Produits au m² suivant le relief et la surface à recouvrir, 3) de commander et, le cas échéant, de conserver les quantités de Produits nécessaires y compris pour les raccords, reprises et finitions. D'une manière générale, aucune réclamation ne sera acceptée après application.

7.2 Conformément aux règles professionnelles (DTU 59.1 et 42.1 ; CPT 3035), les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire > 0,7 ou un indice de luminance lumineuse < 35 sont fortement déconseillées pour des applications en façades. Le choix d'une teinte saturée ou foncée doit être effectué avec soin et précaution. Le Client pourra consulter les Sociétés pour optimiser les caractéristiques de la teinte qu'il souhaite. Le choix final de la teinte effectué par le Client relèvera de sa seule responsabilité.

7.3 Avant toute mise en œuvre des Produits, le Client devra prendre connaissance des fiches techniques des Produits et normes professionnelles ainsi que des règles de l'art en vigueur, conformément à l'article 10 des CGV.

7.4 Le Client devra indiquer aux Sociétés toute commande spécifique relative à un suivi de chantier. Si le Client omet de préciser lors de sa commande les références des teintes, les Sociétés ne sauraient être tenues responsables d'une variation de teintes.

7.5 Pour bénéficier de l'assistance technique et des garanties des systèmes ITE commercialisés par les Sociétés, l'ensemble des composants du système décrits dans l'avis technique doit être respecté lors de la mise en œuvre du système.

ARTICLE 8 : PAPIERS PEINTS – REVÊTEMENTS MURAUX – MOQUETTES

8.1. En cas de suite de commande, il ne peut être exigé que la nouvelle livraison soit utilisable et assimilable avec les Produits ayant fait l'objet d'une livraison précédente. Les Clients doivent apporter tous leurs soins à la reconnaissance et à la préparation des supports, en vue d'assurer leur homogénéité et leur adaptation à recevoir des papiers peints, revêtements muraux et de sols notamment. Les colles et ingrédients sélectionnés doivent être compatibles avec les Produits concernés. Leur mise en œuvre doit être réalisée suivant les techniques appropriées et les normes professionnelles en vigueur. Avant toute mise en œuvre ou découpe, les Produits doivent être contrôlés par le Client : références, bords et teintes entre les rouleaux ou revêtements.

8.2 Dans le cadre des techniques de fabrication, un écart de teinte est possible entre les collections ou échantillons et le matériau livré : le Client ne pourra exiger que les Produits livrés soient strictement identiques aux collections ou échantillons.

8.3 La poursuite de la pose au-delà de 315 jours vaut agrément du Produit et interdit au Client le droit de contester par la suite la qualité de ce Produit. En ce qui concerne les Produits naturels, une différence de nuance entre 2 livraisons par rapport à l'échantillonnage est propre au Produit textile et ne peut faire l'objet de réclamation.

ARTICLE 9 : GARANTIE

9.1 La garantie couvre tout défaut de matière ou de fabrication et prend effet à la date de remise des Produits. De convention expresse, elle est limitée au remboursement ou au remplacement des Produits reconnus défectueux après accord des Parties, à l'exclusion de tous frais, indemnités et dommages-intérêts.

9.2 Le Client est tenu de vérifier les Produits lors de leur remise, de formuler ses éventuelles réserves à la Société concernée par écrit dans un délai de 8 jours suivant ladite remise. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.

9.3 Toute réclamation au titre de la garantie des vices cachés affectant les Produits livrés doit, sous peine d'irrecevabilité, être effectuée par lettre recommandée dans les 8 jours qui suivent la constatation du défaut ou du vice et en tout état de cause avant la date de préemption ou dans les 6 mois à compter de la livraison en l'absence de préemption. Un échantillon des Produits jugés non conformes devra accompagner toute réclamation.

9.3 Les Produits vendus par les Sociétés, mais fabriqués par un tiers, ne comportent que la garantie donnée par le tiers fabricant.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ

10.1 Les Produits devront être employés conformément à leurs fiches techniques, à leurs fiches de données sécurité, aux instructions d'emploi figurant sur leurs emballages et/ou aux préconisations applicables. Les Sociétés déclinent toute responsabilité s'il en était autrement.

10.2 Les Sociétés déclinent toute responsabilité en cas de différence de quantité non constatée à la livraison, pour toute altération de la qualité des Produits

postérieure à la livraison résultant des conditions atmosphériques, du transport, du stockage, des manutentions, de la mise en œuvre et du traitement réalisé par le Client, ou toute autre cause ne dépendant pas des Sociétés.

10.3 La responsabilité des Sociétés ne peut être engagée qu'en réparation d'un préjudice matériel, réel, direct, personnel et certain subi par le Client, pour autant que ce dernier rapporte la preuve qu'un manquement ou une faute des Sociétés est la cause de ce préjudice.

10.4 La responsabilité des Sociétés ne peut en aucun cas être engagée en réparation des pertes ou dommages indirects et/ou immatériels, telles les pertes d'exploitation, de productivité, de gains, d'image de marque, de contrats, d'investissement...

ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE

Tout événement de force majeure, tel que défini par l'article 1218 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de cassation ou expressément visé ci-dessous, autorise les Sociétés à suspendre les livraisons ou, si l'empêchement dure plus d'un mois ou est définitif, à résoudre les commandes affectées, sur simple avis et sans verser d'indemnité.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure : les grèves, soit des établissements des Sociétés, soit ceux de ses fournisseurs, affréteurs, transporteurs ou toute corporation dont le concours est nécessaire ; l'arrêt total ou partiel du fonctionnement ou de l'approvisionnement des usines des Sociétés ou de celles de ses fournisseurs pour une cause quelconque ; l'impossibilité de fabriquer un Produit en raison d'une rupture provisoire ou définitive d'une matière première ; l'incendie, la réquisition, le blocage, les guerres, les inondations, les pandémies.

ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Chaque Société, responsables de traitement indépendante, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel concernant ses Clients aux fins de gérer de manière optimale la relation avec eux. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés de chaque Société et aux personnes légitimes, ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants ou prestataires.

Les données collectées sont conservées pendant toute la durée des relations commerciales augmentée de la durée des prescriptions légales.

Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données personnelles le concernant. Le Client pourra également retirer le consentement qu'il avait donné à la Société concernée pour l'utilisation desdites données et s'opposer au traitement de ses données à des fins de prospection. Il pourra exercer à tout moment ses droits en adressant sa demande à la Société concernée, à l'adresse suivante : donnees.personnelles@cromology.com ou par courrier postal au Data Manager Carré Michelet, 12, cours Michelet 92800 Puteaux, en justifiant de son identité.

La personne qui estime que ces droits ne sont pas respectés peut adresser une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

De son côté, le Client peut être amené à collecter et traiter des données à caractère personnel. Le Client se porte garant auprès de la Société concernée du respect de ses obligations légales et réglementaires lui incombant au titre, notamment, des règles de protection des données personnelles en vigueur en France et dans l'Union Européenne, et s'engage à mettre en œuvre toutes mesures techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour protéger les données.

ARTICLE 13 : ANTI-CORRUPTION

Les parties s'engagent à lutter contre la corruption et le trafic d'influence et à ce titre à respecter les règles d'intégrité et de prévention de la corruption telles qu'édictées par la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou toute loi qui s'y substituerait.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE – LITIGE

Les CGV sont régies par le droit français, à l'exclusion de l'application des règles de conflit de loi.

Tous différends découlant de la commande ou des CGV y compris pour l'exportation seront soumis au tribunal de commerce du lieu du siège social de la Société concernée, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, ce qui est expressément accepté par le Client.

ARTICLE 15 : NOTIFICATION – RECLAMATION

Toute notification et/ou réclamation du Client à une Société au titre des CGV sera faite par lettre recommandée avec avis de réception, affranchissement payé, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, à l'adresse figurant sur le bon de commande ou aux adresses suivantes : pour COULEURS DE TOLLENS, à l'adresse Carré Michelet, 12, cours Michelet, 92800 Puteaux ou par e-mail à pro.tollens@tollens.com ; pour ZOLPAN, à l'adresse 17 quai Joseph Gillet, 69004 Lyon ou par email à webmaster@zolpan.fr.



Nos points de vente TOLLENS

01000 BOURG-EN-BRESSE
14 avenue Pablo Picasso
ZA de Pennesuy
04 74 45 22 79

01100 OYONNAX
178 cours Verdun
04 74 73 62 84

01630 SAINT-GENIS-POUILLY
340 route du mont rond
04 50 42 80 56

02100 SAINT-QUENTIN
21 bd Léon Blum
03 23 62 20 87

02200 SOISSONS
Zac de Chevreux
Rue Marcel Paul
03 23 75 38 00

03000 MOULINS
Carrefour de l'Étoile
04 70 44 79 38

03100 MONTLUÇON
13 rue du Blanzat
04 70 02 22 62

03300 CUSSET
94 avenue Gilbert Roux
04 70 30 91 20

06000 NICE
32 rue de Chateaufort
04 93 96 92 54

06240 BEAUSOLEIL
27 bis avenue Paul Doumer
04 93 41 92 22

06300 NICE
88 Route de Turin
04 93 56 26 26

06370 MOUANS-SARTOUX
Espace Incom
250 route de Tiragon
04 92 98 43 42

06400 CANNES
4 Boulevard Montfleury
04 93 99 46 81

06600 ANTIBES
78 avenue Philippe
Rochat
04 92 91 85 60

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
335 avenue de Verdun
04 93 19 33 33

07200 SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS
940 route de Montélimar
04 75 35 88 96

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Les Hauts de la Croisette
ZAC du Bois Fortant -
Rue Jules Fuzelier
03 24 27 18 17

09100 SAINT-JEAN-DU-FALGA
35 avenue des Pyrénées
05 61 69 51 55

10200 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
6 rue Régis et Guylaine
Gaspard
03 25 45 45 60

11000 CARCASSONNE
ZI La Bouriette
Boulevard Denis Papin
04 68 47 49 58

11100 NARBONNE
ZI Croix Sud
Route de Perpignan
04 68 41 03 67

11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
ZI Corbières
Rue Garrigues
04 68 27 34 87

13010 MARSEILLE
12/14 bd de Pont Vivaux
04 91 79 22 04

13014 MARSEILLE
52 boulevard du
Capitaine Gèze
04 96 15 46 60

13200 ARLES
4 rue des Bourdigues
ZAC de Fourchon
04 90 18 32 20

13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Centre Commercial
Hacienda ZI de
Palunette
Route du Jai 04 42 09
08 55

13300 SALON-DE-PROVENCE
465 avenue Georges
Borel
Lot n° 3
04 90 59 33 38

13854 AIX-EN-PROVENCE
53-55 avenue de
l'Europe
04 42 90 09 49

14120 MONDEVILLE
50 route de Paris
02 31 84 09 00

14800 DEAUVILLE
Route de Paris
Z A Touques
02 31 88 09 51

16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
81 boulevard de
Bretagne
05 45 68 60 67

17100 SAINTES
5 boulevard de
Recouvance
05 46 74 33 19

18230 SAINT-DOULCHARD
632 rue de Malitorne
02 48 66 62 20

21300 CHENÔVE
8 rue des Frères
Montgolfier
03 80 52 15 19

22300 LANNION
Boulevard Lafayette
Roc St Marc
Z A Troguery
02 96 48 29 40

22950 TRÉGUEUX
8 rue Marc Seguin
02 96 33 78 15

23000 GUÉRET
27 avenue du Général
de Gaulle
05 55 52 73 35

24100 BERGERAC
Boulevard Charles
Garraud
Lieu-dit « Les Blanquies »
05 53 57 82 17

24750 BOULAZAC
Avenue Henri Deluc
Zone industrielle
05 53 45 52 22

26000 VALENCE
126 route de Beauvallon
04 75 44 40 25

26100 ROMANS
Avenue des Allobroges
04 75 02 12 18

26200 MONTÉLIMAR
Chemin des Colonnes
Route de Marseille
04 75 01 52 87

27000 ÉVREUX
Boulevard Allende
ZI n° 2
02 32 23 03 00

27140 GISORS
Rue du Calvaire
BOISGÉLOUP
02 32 55 06 65

28100 DREUX
Place du Vieux Pré
02 37 64 82 40

28630 BARJOUVILLE
ZA de la Torche
9 rue des Pierres
Missigault
02 37 34 85 85

29000 QUIMPER
35 avenue de la
Libération
02 98 90 27 70

29803 BREST
Rue Desfossés
02 98 42 34 34

30900 NÎMES
1343 avenue du
Maréchal Juin
04 66 29 23 10

31200 TOULOUSE
25 boulevard de Suisse
05 62 72 07 20

31220 CAZÈRES
65 avenue Pasteur
05 61 97 18 35

31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
10 avenue de Toulouse
05 61 43 67 30

32000 AUCH
59 avenue Yser
05 62 05 35 03

33260 LA TESTE-DE-BUCH
104 chemin Lagrura
05 56 54 66 32

33300 BORDEAUX
103 cours Balguerie
Stutenberg
05 57 19 06 19

33600 PESSAC
8 avenue Gustave Eiffel
05 56 50 98 50

34070 MONTPELLIER
57 rue du Lafium
Rond Point Croix
d'Argent
04 67 47 09 19

34200 SÈTE
16 quai de la République
04 67 46 01 29

34300 AGDE
Chemin François Fedou
04 99 43 85 13

34500 BÉZIERS
Avenue de la Devèze
Rond Point Georges
Pompidou
04 67 76 06 28

34920 LE CRÈS
680 route de Nîmes
RN 113
04 67 87 00 11

35000 RENNES
1 rue Bahon Raunt
02 21 07 17 84

35400 SAINT-MALO
10 rue de la Ville es
Cours
ZI Indusma
02 23 52 28 39

35510 CÉSSON-SÉVIGNÉ
11 M rue des Charmilles
ZI Sud Est
02 99 51 95 51

36000 CHÂTEAURoux
36 avenue Pierre de
Coubertin
02 54 34 42 69

37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
146 avenue Grand Sud
02 47 27 30 30

38130 GRENOBLE
3 avenue Paul Verlaine
04 76 33 08 50

38300 BOURGOIN-JALLIEU
30 rue Lavoisier
ZA Les Marronniers
04 74 28 49 89

40000 MONT-DE-MARSAN
2372 avenue du
Maréchal Juin
05 58 46 48 48

40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX
129 rue des Arts
et Métiers
05 58 56 38 38

42270 SAINT-PIERRE-EN-JAREZ
6 avenue Pierre Mendes
France
04 77 49 35 60

42300 ROANNE
55 boulevard Edgar
Quinet
04 77 72 01 43

43100 BRIOUDE
24 rue de Kezrolay
ZI de Kezrolay
02 97 37 12 66

43700 BRIVES-CHARENSAC
ZI Le Corsac
04 71 05 56 22

44300 NANTES
17 rue du Marché
commun
06 20 85 07 04

44380 PORNICHE
3 allée des Cèdres
Zone Artisanale du
Hecqueux
02 28 54 18 80

44700 ORVAULT
2 rue Panhard
Locaux 4 et 5 07 71 44
73 56

44800 LES SORINIÈRES
12 rue de Nantes
02 40 89 43 19

45120 CHALETTE-SUR-LOING
1 rue Marcel Paul
Zone d'activité Saint
Gobain
02 38 85 92 00

45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Rue de la Botardière
02 38 63 55 44

47000 AGEN
235 avenue du Général
Leclerc
05 53 47 73 01

49124 SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU
1 rue du Chêne Vert
02 41 37 54 40

49300 CHOLET
1 rond Point de Paris
02 41 46 32 96

50110 TOURLAVILLE
79 rue des Entreprises
02 33 20 39 00

50400 GRANVILLE
Rue Marie Fougeray
ZA de Prefot
02 33 50 58 88

51100 REIMS
5-19 bd Victor Lambert
03 26 85 54 41

53000 LAVAL
307 rue de Bretagne
02 43 68 29 19

56100 LORIENT
6 rue François Toulec
ZI de Kezrolay
02 97 37 12 66

56860 SÉNÉ
Avenue de Geispolsheim
ZAC de Poulfanc
02 97 42 50 33

56920 NOYAL-PONTIVY
Parc d'Activités de
Gohélève Nord
02 97 07 07 10

58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Champ de la dispute
Avenue du 85ème de
Ligne
03 86 26 88 80

58640 VARENNES VAUZELLES
Centre Commercial
« Les Noyers »
Rue Henri Bouquillard
03 86 59 06 28

59174 LA SENTINELLE
570 avenue Jean Jaurès
03 27 47 53 80

59290 WASQUEHAL
Z.I. de la Pilaterie
34 rue de la Couture
03 20 65 71 65

59320 ENNETIÈRES-EN-WEPPE
Rue des Fusillés
Lieu-dit « Lagranville »
03 20 93 11 11

59600 MAUBEUGE
17 rue Pierre de
Coubertin
03 27 65 87 87

59640 DUNKERQUE
ZAC Pont Loby
Rue de Bonn
03 28 24 02 02

60200 COMPIÈGNE
Rue Gaspard Monge
ZAC de Mercières
03 44 23 18 20

61300 L'AIGLE
Route de Paris
Saint-Michel-Tubœuf
02 33 24 39 48

62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
ZAL des Chemins
Croisés
Rue René Cassin
03 21 60 89 93

62360 SAINT-LÉONARD
Zone Industrielle de la
Liane
63 boulevard de la
Liane
03 21 80 64 50

62400 BÉTHUNE
487 bd Jean Moulin
03 21 57 61 14

62970 COURCELLES-LÈS-LENS
Parc d'Activités des
Hauts de France II
Rue Ferdinand Buisson
03 21 08 06 12

63100 CLERMONT-FERRAND
21 avenue de
l'Agriculture
04 73 92 23 17

63200 MALAUZAT
Rue des Gardelles
04 73 64 66 70

64143 LONS PAU
110 bis boulevard
Charles de Gaulle
05 59 32 75 01

64210 BIDART
Quartier Agoretta
RN10
05 59 54 90 41

64500 SAINT-JEAN-DE-LU-Z
7 rue des Ormeaux
05 59 26 36 35

64600 ANGLÈT
7 rue du Pont de
l'Aveugle
ZI Jorlis
05 59 63 01 43

65000 TARBES
Centre Commercial
Kennedy
05 62 93 30 19

65100 LOURDES
24 avenue du Maréchal
Foch
05 62 94 00 28

65300 LANNEMEZAN
251 route de Labarthe
05 62 98 10 36

66000 PERPIGNAN
183 avenue de Prades
Route de Prades
04 68 54 11 00

66400 CÉRET
2 Boulevard Jean Moulin
04 68 87 16 77

66700 ARGELÈS-SUR-MER
Zone Artisanale
9 chemin de Palau Del
Vidre
04 68 81 45 97

69009 LYON VAISE
65 rue du Bourbonnais
04 78 83 63 73

69100 VILLEURBANNE
79 rue Magenta
04 72 65 72 81

69150 DÉCINES-CHARPIEU
219 avenue Franklin
Roosevelt
04 37 24 39 99

69400 VILLEFRANCHE
353 avenue Edouard
Herriot
ZI Nord
04 74 62 87 04

71680 VINZELLES
Lieu-dit Terre Cardon
(bât. F Local IA)
Pôle Commercial de
Vinzelles - RD 906
03 85 22 97 54

71880 CHÂTENAY-LE-ROYAL
5 rue Alfred Kastler ZA
Le Maupas
03 85 98 91 00

73250 SAINT-ALBAN LEYSSE
555 avenue de
Chambéry
04 79 33 08 81

74100 VILLE-LA-GRAND
ZI Village d'Entreprises
4 allée du Mousseron
des Prés
04 50 37 63 45

74600 SEYNOD
4 avenue des Vieux
Moullins
04 50 45 36 27

74950 SCIONZIER
773 avenue des Lacs
04 56 12 41 61

75013 PARIS 30 rue Esquirol
01 44 23 95 95

75015 PARIS 2 square Desnouettes
01 48 28 99 13

75017 PARIS 13 rue A. Charpentier
01 45 72 44 21

76177 ROUEN
180 avenue du Mont
Riboudet
02 32 10 19 10

76200 DIEPPE
Chemin des Vertus
Impasse des Rouges
Gorges
02 32 90 54 30

76600 LE HAVRE
49 rue de Fleuries
02 35 21 30 96

77190 DAMMARIÈS-LES-LYS
753 avenue Marguerite
Perey
04 94 79 99 86

77340 PONTAULT-COMBAULT
10 Rue de l'Épinière
01 60 28 05 29

77420 SAINT-THIBAULT
ZI de la Courtillière
01 64 30 29 80

78000 VERSAILLES
9 rue des Chantiers
01 39 50 75 07

78120 RAMBOUILLET
74 rue Groussay
01 34 83 01 94

78800 HOUILLES
18 boulevard Henri
Barbusse
01 39 14 11 18

79000 NIORT
105 rue de l'Aérodrome
Local B
05 49 28 30 88

79300 BRESSUIRE
Espace Commercial
Pont d'Ouil
05 49 81 37 69

80000 AMIENS
9 avenue Georges
Pompidou
03 22 52 02 29

80100 ABBEVILLE
7/9 côte de la Justice
03 22 24 11 39

81990 PUYGOUZON ALBI
Route de Castres
Rue François Thernes
05 63 48 76 26

82200 MOISSAC
RN 113 St Benoît
05 63 32 14 42

83000 TOULON
357 avenue du Général
Pruneau
04 94 16 60 60

83120 SAINTE-MAXIME
16 place Jean Mermoz
04 94 96 50 45

83170 BRIGNOLES
Route de Marseille
04 94 69 16 98

83300 DRAGUIGNAN
256 voie Georges
Pompidou
ZI Saint-Hermetière
04 94 50 72 28

83400 HYÈRES
64 rue Godillot
04 94 57 65 55

83500 LA SEYNE-SUR-MER
2342 avenue Robert
Brun
04 94 94 31 91

83600 FRÉJUS
17 rue du Docteur
Donnadieu
04 94 51 05 19

83980 LE LAVANDOU
15 avenue des Ilaires
04 94 71 86 36

83990 SAINT-TROPEZ
44 bd Louis Blanc
04 94 97 21 04

84120 PERTHUIS
ZAC Terre du Fort
04 90 09 64 92

85000 LA ROCHE-SUR-YON
91 avenue Alienor
d'Aquitaine
02 51 24 62 01

86000 POITIERS
Parc du Grand Large
05 49 46 05 45

86100 CHATELLERAULT
Allée d'Argenson
ZI Nord
05 49 21 12 08

87000 LIMOGES
55 rue Théodore Bac
05 55 77 78 76


91250 GRIGNY
Lieu-dit « Les Noues de
Seine »
RN7
01 69 12 10 95

92100 BOULOGNE
109 bis route de la Reine
01 46 03 81 91

92600 ASNIÈRES
79 boulevard Voltaire
01 41 11 86

UNIS POUR VOUS

Grâce à l'union entre **Tollens** et **Zolpan** profitez du plus large réseau en France, avec **300 points de vente** proches de vous, pour simplifier votre quotidien. A chaque étape de vos chantiers : un **interlocuteur unique** pour vos deux marques.

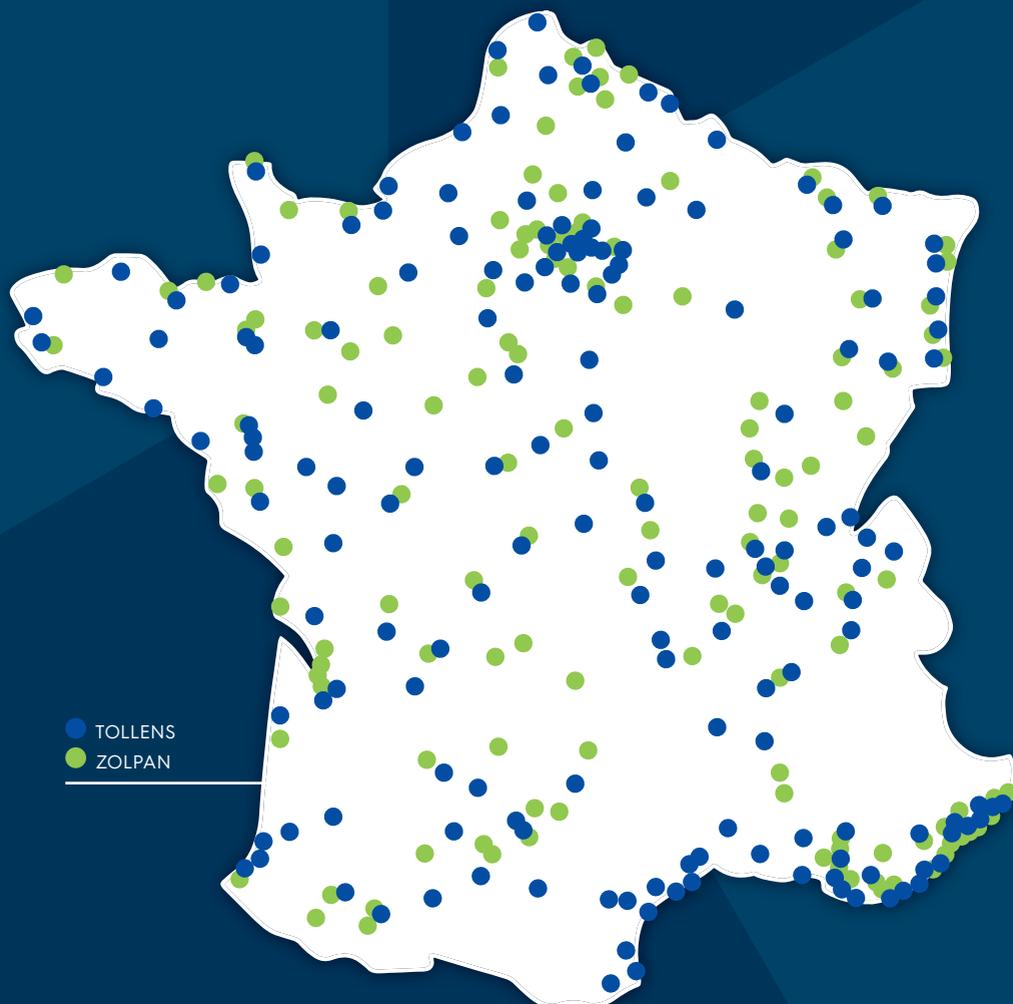

Valeur : 19,00 € TTC TPRO2025



CROMOLOGY SERVICES

SAS / RCS Nanterre 592 028 294

12 Cours Michelet Carré Michelet 92800 PUTEAUX

Création : Convergence

© Crédits photos : Studio Furax - Jacques Péré, Franck Dunouau, Getty Images, AdobeStock, Shutterstock



tollens.com



CATALOGUE



PEFC 10-31-3162