

TOLLENS®

LE PRO

2026

PEINTURE
COULEURS
REVÊTEMENTS
OUTILLAGE



TOLLENS®
CR4106-4
Calcédoine

Tollens, la référence professionnelle de la peinture

Tollens révèle les espaces, des plus techniques aux plus iconiques, avec précision et haute qualité de rendu : **savoir-faire rigoureux, maîtrise technique et innovation continue.**

Un partenaire de choix pour réaliser simplement vos projets d'exception, avec des services dédiés aux artisans et aux particuliers

Les meilleures peintures soignées du marché, répondant à tous les besoins, même les plus exigeants.



Tollens, le label de qualité pour des travaux soignés et des espaces révélés

Engagée dans les lieux où chaque détail compte : Tollens est partenaire de musées nationaux, sites patrimoniaux et lieux emblématiques.

Marque fondée en 1748 : un héritage unique et une expertise historique.

Des avancées majeures avec des solutions durables pensées pour les exigences professionnelles : peinture et laque dépolluante, peinture multi-supports, peinture biosourcée, pigments froids...



+ QUALITÉ DE FINITION INÉGALÉE

- Peintures à l'aspect de surface lisse et agréable au toucher, sur tous les supports intérieurs, extérieurs, bois et métal.
- Rendu lumineux, offrant une restitution parfaite des couleurs.

+ CONFORT UNIQUE D'APPLICATION

- Formules alliant confort et fluidité.
- Glisse parfaite permettant un résultat très haut de gamme.

+ FABRICATION ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

- Peintures développées en Savoie.
- Fabrication française dans nos usines du Mans (72), de la Brioire (73) et de Wormhout (59).



La qualité Tollens au plus proche pour simplifier vos chantiers

PARTENAIRE DE VOTRE QUOTIDIEN

- La référence professionnelle toujours à moins de 15 minutes de vos chantiers
- Stockage de 100% de vos produits essentiels
- Livraison rapide sur vos chantiers :
coursier en 2 à 4h
- Expertise couleur sur mesure dans tous les magasins
- Collecte gratuite et recyclage de vos déchets de chantier
- +300 commerciaux et 35 experts techniques sur le terrain

chromology
Tech Services



ACCOMPAGNEMENT COMPLET POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT

- Formations certifiantes Qualiopi
- Facilités de règlement et solutions de paiement flexibles
- Espace Pro en ligne sécurisé pour gérer votre administratif
- Service Clients au 01 49 06 24 72 (Lun-Ven, 8h-17h)



EXPERTISE COULEUR EN MAGASIN, AU BUREAU OU DANS VOTRE POCHE

- Accompagnement sur mesure avec nos experts, avec ou sans rendez-vous
- Inspirations, conseils et outils en ligne sur tollens.com
- Visualisation et projection en réalité augmentée dans l'App mobile



Nuancier
Tollens



Application
Tollens Simulateur



Outils en ligne

La qualité Tollens au cœur du savoir-faire couleur

OUTILS PROFESSIONNELS

- Système à teinter haute précision, de la production à la mise à la teinte : **Color Solution**
- Large choix de nuanciers : intérieur, façade et bois
- Aides au choix de pointe : cartes de teintes, palettes tendances et régionales
- Testeurs 100ml et échantillons grand format




Malgré tout le soin apporté à la reproduction des teintes en impression, un écart peut être constaté avec le site, le nuancier ou la peinture teintée.

La qualité Tollens reconnue par les référents du marché

L'INNOVATION POUR UN AVENIR DURABLE

- Démarche écoresponsable exigeante pour réduire l'impact environnemental : nouvelles formulations pour réduire les COV et intégrer davantage de composants biosourcés
- 100 % des peintures intérieures certifiées A ou A+ pour protéger peintres et habitants
- 75% des peintures labellisées : Ecolabel, NF Environnement, COV <1 g/L
- 62 % de ventes Tollens réalisées sur des produits sous FDES individuelles pour faciliter les bilans environnementaux des chantiers
- Médaille d'or EcoVadis pour Cromology en 2025 : top 5 % des entreprises les plus responsables

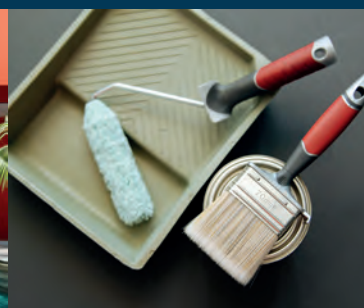

NOS MARQUES EXCLUSIVES CONÇUES POUR VOS BESOINS



Enduits en pâte prêts à l'emploi



Gamme complète de produits de mise en œuvre



Gamme de revêtements murs & sols



Solutions intérieures de qualité Suisse**
**À l'exception des départements 01, 06, 13, 83, 84



Restauration du bâti ancien
(Enduits, Chaux et Silicates)

LES MEILLEURS PARTENAIRES DES PROFESSIONNELS



TOLLENS®

INNOVATION TOLLENS Cross

Les peintures multi-supports pour tous vos projets intérieurs et extérieurs

+ de
3M de L
vendus



L'union de deux experts pour vous satisfaire

TOLLENS[®] **ZOLPAN**

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ :

L'unification des réseaux Tollens et Zolpan pour vous proposer un éventail encore plus large de solutions performantes et adaptées à vos besoins.

Désormais, les meilleurs produits Zolpan sont aussi disponibles dans vos magasins Tollens*.

ZOLPAN, PRÊT À RELEVER TOUS LES DÉFIS

FIABILITÉ, EFFICACITÉ ET DURABILITÉ

Accompagne à chaque étape pour booster la performance et la durabilité des chantiers :

- **Solutions complètes** pour relever tous les défis techniques
- **Accompagnement technique** tout au long de la vie des chantiers
- **Services logistiques innovants et performants** pour sécuriser vos livraisons

* A l'exception des magasins qui ne sont pas concernés par l'unification de nos marques : Tollens à Abbeville, Agde, Argelès, Aubenas Griffay, Béziers, Carcassonne, Ceret, Le Cres, Dieppe, Evreux, Gisors, Le Havre, Lezignan, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Rouen, Sète. Sur ces zones, retrouvez vos produits dans vos magasins indépendants habituels.



Les solutions incontournables Zolpan



Systèmes Sol



Ultramol
express

Ultramol
express

Protection des bois et métaux



Zolpabois
Acryl

Zolpafer
Fac

Systèmes d'étanchéité liquide et toiture



Revsun
Antico

Revétanche
PU

Protection et décoration des façades



Silextra
Lisse

Zolpan
Mat

Équation
Lisse Mat

Systèmes ITE



Armaterm
202 FX

Travaux intérieurs



Nigatex
Evolution

Acrimax
Meca

Acrimax
Dual

Maoline

Online



Sommaire

Peintures intérieures

Impressions	18
Gamme Stic	26
Peintures mates	28
Peintures mates techniques	33
Peintures velours	34
Peintures satinées	39
Laques brillantes	42
Peintures de spécialités	43
Gamme Montana	44

Peintures Flamant et Déco

Peintures Flamant	50
Peintures à effets décoratifs	52

Peintures façade & ITE

Préparation des façades	60
Fixateurs	61
Hydrofuge D1	61
Décoration de façade - D2	62
Rénovation de façade - D3	68
Points singuliers	71
Réparation de façade - Imperméabilité	72
ITE	80
Colles et enduits	88
Régulateurs	89
Finitions	90

Gamme Viero

Produits de préparation	96
Primaires et impressions	97
Cire	97
Finitions à la chaux	98
Finitions aux silicates	100
Finitions organo-minérales et organiques	101

Peintures bois, métal, sol

Peintures microporeuses	108
Lasures	110
Traitement, préparation et réparation du bois	112
Imprégnations extérieures	114
Vernis	116
Solution parquets	117
Primaires métal	123
Finitions métal	124
Peintures sols	126
Peintures sols tertiaires, industriels et parking	130
Peintures sols pour marquage routier	132

EPI, protection, droguerie

Protection individuelle	137
Protection de chantier	146
Produits d'entretien	152
Dissolvants et nettoyants	153
Diluants et colorants	154
Décapage et nettoyage	155
Sacs et chiffons	161
Accessibilité	162

Enduits, ragréage, colles

Enduits intérieurs	172
Mortiers de réparation	182
Enduits de réparation extérieure	184
Colles murales	186
Colles et colles mastics de fixation	188
Mousses expansives	189
Pâte à reboucher	189
Mastics et colles d'étanchéité	190
Primaires sols	192
Ragréages sols	194
Colles sols	198

Outillage

Grafter, brosser et poncer	204
Abrasifs	206
Brosses	211
Manchons	216
Autres accessoires - Stations de nettoyage	222
Rangement - Platoirs et taloches	223
Couteaux à enduire	224
Spécial revêtements muraux	226
Spécial sols	228
Lames	231
Spécial PVC et linoléum	232
Mesurer - Couper	233

Matériel

Mélangeurs - Ponceuses	236
Abrasifs pour ponceuses	246
Aspirateurs	250
Scies	252
Meuleuse	253
Perceuses - Visseuses	254
Perforateurs	255
Station de charge et enceinte	256
Outil oscillant - Décolleuse papiers peints	257
Décolleuses sols souples	258
Détecteurs et télémètres	259
Pulvérisation peinture	260
Systèmes Airless	262
Projection d'enduits - Sableuse	264
Éclairage LED	270
Déshumidificateurs	273
Chauffages	274
Aspirateurs	275
Nettoyeurs haute-pression	276
Monobrosses et Disques abrasifs	278
Élévation	279

Revêtements de sols

Guide de choix	286
Les classifications sols	288
Conseils de mise en œuvre	290
Préparation avant pose	292
Les sous couches	294
Sol stratifié	296
Les lames et dalles PVC (LVT)	308
Le vinyle (PVC)	322
Le textile (moquette)	332

Revêtements de murs

Conseils de mise en œuvre	344
Papiers peints & revêtements muraux	346
Papiers peints décoratifs	348
Papiers peints bâtiment	354
Profils décoratifs haut de gamme	356
Profilés et éléments décoratifs	358
Revêtements muraux à peindre	360
Prêt à peindre déco	362
Toile de rénovation	364
Toile de verre	366
Systemx by Vitruvan	368
Dalles et panneaux muraux décoratifs	370
Protections murales et mains courantes	372

A-Z Index	374
------------------	-----

≡ Conditions générales de vente	384
--	-----

T Nos points de vente Tollens	386
--------------------------------------	-----

Peintures intérieures

					
STIC IMPRESSION ACRYL Idéal chantiers neufs	STIC IMPRESSION GLYCERO Idéal chantiers neufs	STIC IMPRESSION ALKYDE EMULSION Idéal chantiers neufs	IDROTOP PRIM Idéal rénovation	ULTRA IMPRESS Séchage rapide Idéal placo Hydrofuge	MAXILINE PRIM Maxi régulation
					
CHANTIER			COURANT		

				
BIOME PRIM Résine biosourcée HQE	TOL PRIM O Ultra Opacifiante Régulatrice des fonds	TOL PRIM P Polyvalente Isole des tâches	TOL PRIM U Universelle	TOL PRIM A Ultra adhérente
				
COURANT	SPÉCIFIQUE			



AQUEUX



SOLVANT

	NEUF		
	CHANTIER		
			
	Stic impress Acryl	Stic Impress Alkyde émulsion	Stic Impress glycéro
Labels environnementaux			
BESOIN CHANTIER			
Pour réguler l'absorption des fonds hétérogènes	★	★★	★★
Pour réguler les fonds absorbants	★	★	★★
Pour apprêter avant la pose de revêtements muraux	★	★	★★★★
Pour recouvrir un support foncé		★	★
Pour apprêter avant la pose d'enduit	★	★	★★
Pour fixer un support pulvérulent			★★
Pour isoler les fonds tachés			★
Pour donner de l'adhérence à un support lisse/bloqué			
Pour réguler avant finitions soignées ou laques			
Pour appliquer une couche d'impression teintée			
NATURE DU SUPPORT			
Plaque de plâtre	★★	★★	★★
Plaque et carreau de plâtre hydrofugés, plâtre			★★
Carreau de plâtre non hydrofugé	★	★	★★
Dérivé de plâtre, enduits	★	★★	★★
Bois intérieur (contreplaqué, massif, etc)			★
Bois extérieur			
Maçonnerie intérieure (béton/ciment)	★	★★	
Bloqué (PVC, céramique, carrelage, etc.)			
Page	26	26	26

RÉNOVATION								
COURANTE				SPÉCIFIQUE				
								
Idrotop Prim	Maxiline Prim	Biome Prim	Ultra impress	Tol Prim P	Tol Prim O	Tol Prim U	Tol Prim A	Montana Top Prim Epoxy
								
★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★		★★
★★	★★	★★	★★	★	★★★★	★★★★		★
★	★		★★★★					
★	★	★★	★	★★	★★★★	★★		★★
	★		★★★★	★	★	★		
			★★			★★★★		
			★	★★★★		★★		★★★★
				★★★★			★★★★	★★★★
				★★	★★★★	★★★★	★★	★★
					★★★★			
★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★		★★
			★★★★			★★★★		
★	★	★	★★		★	★★★★		
★	★★	★★	★★	★	★★	★★★★		★★
	★	★	★★		★	★★★★		★★
★	★★	★★			★★			★
				★★			★★★★	★★★★
18	18	18	20	19	19	19	19	32

★★★★ Excellent - ★★★ Recommandé - ★ Convient

Impressions en phase aqueuse

IDROTOP PRIM

Impression acrylique Murs et Plafonds

- + Idéale travaux neufs ou rénovation
- Régule la porosité du support
- Séchage rapide



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T28943
	15 L	3T28944

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,44

MAXILINE PRIM

Impression alkyde émulsion grandes surfaces

- + Excellente glisse
- Régulateur de fonds
- Polyvalence : murs, plafonds, boiserie



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T30541
	15 L	3T28934

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,30

BIOME PRIM

Impression intérieure à base de résine biosourcée

- + Résine alkyde biosourcée à 97%
- Bon pouvoir opacifiant
- Empreinte environnementale réduite
- Idéale chantier HQE



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc	3 L	3T30286
	10 L	3T30287

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,31

TOL PRIM O

Impression ultra opacifiante

- + Excellente opacité
- Excellent régulateur de fonds
- Teintable



LE BON OUTIL

Manchon microfibres
10

Réf. ART1019



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T28931
	3 L	3T28932
	10 L	3T28933

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,54

TOL PRIM P

Impression polyvalente et isolante

- + Fort pouvoir d'isolation des taches
- Idéal rénovation
- Excellente adhérence sur de nombreux supports :
céramique, verre, carrelage, vernis



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T20054
	3 L	3T20055
	10 L	3T20056

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,43



Impressions en phase solvant

TOL PRIM U

Impression alkyde microporeuse haute qualité

- + Excellent pouvoir d'imprégnation
- Excellent rendement grâce à sa forte opacité
- Microporeuse : adaptée pour les boiseries



LE BON OUTIL

Manchon super antigouttes 12

Réf. ART1026



Teintes	Condt.	Références
	1 L	3T30231
Blanc	3 L	3T30232
	10 L	3T30233

Rend./Conso. moyen m²/l : 19 Densité : 1,52

TOL PRIM A

Impression ultra adhérente tous supports

- + Excellente adhérence, même sur surface lisse et bloquée : verre, céramique, PVC, anciennes peintures epoxy, etc.
- Excellente accroche sur métaux prélaqués neufs ou anciens
- Recouvrable par toutes finitions
- Tendur



LE BON OUTIL

Manchon super antigouttes 12

Réf. ART1026



Teintes	Condt.	Références
	1 L	3T30228
Blanc	3 L	3T30229
Gris RAL 7040	1 L	3T29066

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,23

ULTRA IMPRESS

Impression glycéro à séchage rapide

- + Excellent pouvoir d'imprégnation
- Idéal avant la pose d'enduits
- Excellente fixation des supports pulvérulents



LE BON OUTIL

Manchon super antigouttes 12

Réf. ART1026



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	3 L	3T21542
	15 L	3T17958

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,54



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement

		Texturé 14	Spécial acrylique 13	Microtex 12	Super antigouttes 12	Microfibres 10	Texturé 8	Microfibres 5	Laqueurs velours 4
PEINTURES MURS ET PLAFONDS, MENUISERIES	Finitions courantes	GAMME STIC	★★		★★				
		ALASKA			★★				
		BIOME	★★	★★					
		CAPTÉO	★★	★★					
		CLASS 1	★★	★★		★★			
		CRYLO	★★						
		IDROTOP	★★	★					
		MAXILINE	★★	★★					
		TOL MAT SILOXANE	★★	★					
		ULTRA			★★				★★
	Finitions soignées	GAMME MONTANA	★★		★★				
		CROSS				★★	★★		
		FLAT HYDRO MAT		★		★	★★		
		FLAT HYDRO VELOURS / SATIN				★★		★	
		ICÔNE +				★★			
LAQUES	Finitions très soignées	GAMME MONTANA		★					
		ORIZON PREMIUM (sur murs et plafonds)				★★		★	
		ORIZON PREMIUM (sur boiseries)						★★	★
		ROTOLL / ROTOLL+						★★	★★
		SOLVOLAQUE						★★	★★
IMPRESSIONS	Biome Prim, Cross, Idrotop Prim, Maxiline Prim, Montana Top Prim Epoxy, Tol Prim A, Tol Prim O, Tol Prim P, Tol Prim U, Ultra Impress, Ultra Mat								
	Pour l'application des impressions, nous recommandons l'utilisation du rouleau préconisé pour la finition afin d'obtenir l'aspect final souhaité (finition A, B ou C conformément au DTU 591). L'outil doit également être adapté au type de support et à sa porosité (consulter les fiches techniques).								



★★ Recommandé - ★ Convient



★★ Recommandé - ★ Convient



Scannez
pour en
savoir plus

Table of paint products for construction and general use. Includes STIC, Crylo, Idrotop, Maxiline, and Class 1. Each row shows a product image, name, description, and certification logos (Ecolabel or NF).

Table of paint products for general use, ranging from standard to high-quality finishes. Includes Biome, Capteo, Cross, Flat Hydro, Icone+, and Orizon. Each row shows a product image, name, description, and certification logos (Ecolabel or NF).

		Produits	Phase	Brillant Spéculaire
MAT	Spécial chantier	STIC ACRYL MAT DUO	Aqueuse	<3
	Gamme Montana	TOP 8	Solvant	<1,5
		SUPER 8		2
		TOP MAT ULTRA AF		2
		TOP ISOL CONFORT	Aqueuse	<1,2
		TOP NET MAT		<1,2
		TOP SIL MAT		1,5
	Finitions courantes	CRYLO MAT	Aqueuse	<3
		CRYLO LG MAT SILAN		<2
		IDROTOP MAT SILAN		<1,5
		IDROTOP MAT		<1,5
		MAXILINE MAT		<1,5
		CLASS 1 MAT		1
		BIOME MAT		<2
		CAPTEO MAT		1,5
		ULTRA MAT	Solvant	4
		ALASKA		5
	Finitions soignées	TOL MAT SILOXANE	Aqueuse	1
		FLAT HYDRO MAT		3
		ICONE+ MAT VELOUTÉ		4
	Laques	ORIZON MAT PREMIUM	Aqueuse	<5
VELOURS	Spécial chantier	STIC ACRYL VELOURS	Aqueuse	5
		STIC ACRYL SOIE		<5
	Gamme Montana	TOP ISOL VELOURS	Aqueuse	7
	Finitions courantes	CRYLO VELOURS	Aqueuse	7
		IDROTOP VELOURS		6
		IDROTOP VELOURS SATINE		13
		MAXILINE VELOURS		6
		CLASS 1 VELOURS		6
		BIOME VELOURS		7
		CAPTEO VELOURS		7
	Finitions soignées	CROSS	Aqueuse	6
		FLAT HYDRO VELOURS		13
	Laques	ORIZON VELOURS PREMIUM	Aqueuse	7
		ROTOLL+ VELOURS	Solvant	14
SATIN	Spécial chantier	STIC ACRYL SATIN	Aqueuse	10
	Finitions courantes	FASTODECOR	Aqueuse	9
		ULTRA SATIN	Solvant	18
		IDROTOP SATIN	Aqueuse	21
		CAPTEO SATIN		15
	Finitions soignées	FLAT HYDRO SATIN	Aqueuse	28
		ICONE + SATIN		18
		SOLVOLAQUE SATIN	Solvant	20
	Laques	ORIZON SATIN PREMIUM	Aqueuse	26
		ROTOLL SATIN	Solvant	30
BRILLANT	Laques	ORIZON BRILLANT PREMIUM	Aqueuse	80
		ROTOLL BRILLANT	Solvant	90

Murs & Plafonds	Spécial Plafonds	Boiseries	Menuiseries métalliques	Lessivabilité	Labels			Propriétés
					NF	Ecolabel	TUV	Anti- formal-dehyde
X						X		
	X							
	X							
X				X				
X		X		X				
X				X	X			
X					X			
X						X		
X						X	X	
X				X	X			
X						X		
X						X		X
	X							
	X							
	X					X		
X		X			X			
X				X				
X			X	X	X			X
X				X				
X				X	X			
X				X				
X				X				
X		X	X	X	X			
X		X		X	X			
X		X	X	X	X			X
		X	X	X				
X				X		X	X	
X				X		X		X
X		X		X	X			
X			X	X				
		X	X	X				
X		X	X	X	X			X
		X	X	X				
X		X	X	X	X			
		X	X	X				

Impressions

STIC IMPRESSION ALKYDE EMULSION

Impression à base de résines alkydes en phase aqueuse

- + Fixe, nourrit et régule les supports
- Temps ouvert long pour les grandes surfaces
- Idéale sur boiseries intérieures
- Additif à effet anti-rouille immédiat



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	15 L	3T25681
Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,29		



Scannez pour en savoir plus

STIC IMPRESSION ACRYL

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse.

- + Forte opacité
- Régule la porosité du support
- Nourrit les enduits avant finition



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	15 L	3T25679
Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,67		

STIC IMPRESSION GLYCÉRO

Impression universelle à base de résines glycérophthaliques en phase solvant

- + Très forte opacité
- Bloque les supports hydrofuges
- Idéale sur boiseries intérieures
- Utilisable avant enduisage



LE BON OUTIL

Manchon antigouttes extra 12

Réf. ART1027



Teintes	Cond.	Références
Blanc	3 L	3T25738
	15 L	3T25663
Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,53 kg/L		

Peintures de finition

STIC ACRYL MAT DUO

Peinture de finition mate aux résines acryliques en phase aqueuse

- + Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- Retouche et reprise discrète
- Additif à effet anti-rouille immédiat
- Rouleau ou Airless



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	15 L	3T25852
et S1 Teintes Pastels	3 L	3T25853
Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,54		

STIC ACRYL VELOURS

Peinture veloutée aux résines acryliques en phase aqueuse

- + Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- Retouche et reprise discrète
- Ne satine pas en lumière rasante
- Lessivable, pièces humides



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	3 L	3T25736
et S1 Teintes Pastels	15 L	3T25675
Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,47		

STIC ACRYL SOIE

Peinture satinée aux résines acryliques en phase aqueuse

- + Couvrant et blancheur optimales
- Redoublable dans les 4 heures
- Lessivable
- Séchage rapide



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	15 L	3T25969
et S1 Teintes Pastels		
Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,25		

STIC ACRYL SATIN

Peinture satinée aux résines acryliques en phase aqueuse

- + Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- Résistance au trafic
- Lessivable, pièces humides
- Additif anti-rouille immédiat



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc	3 L	3T25737
et S1 Teintes Pastels	15 L	3T25677
S2 Teintes Moyennes	3 L	3T25801
	15 L	3T25800
Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,40		



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

Finitions mates courantes

CRYLO MAT

Peinture de finition pour murs et plafonds

- + Bon couvrant
- Application manuelle et mécanisée
- Retouche et reprise discrètes



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T25979
Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,52		

CRYLO LG MAT SILAN

Peinture de finition allégée pour murs et plafonds

- + Additivée siloxane : Mat profond
- Formule allégée : Moindre pénétrabilité à la manutention
- Bon couvrant



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et teintes pastels	15 L	3T25978
Rend./Conso. moyen m²/l : 9,5 Densité : 1,20		



Scannez
pour en
savoir plus

IDROTOP MAT

Peinture garnissante murs et plafonds

- + Mono-produit : impression et finition
- Sans reprise
- Recouvrement rapide
- Belle blancheur



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 5 L 15 L	3T25972 3T24918 3T24917
Noir	15 L	3T22553
S2 Teintes Moyennes	1 L 5 L 15 L	3T25973 3T26736 3T26737
S3 Teintes Vives	1 L 5 L 15 L	3T25974 3T25806 3T25807
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,45		

IDROTOP MAT SILAN

Peinture opacifiante renforcée aux siloxanes

- + Additivée siloxane : matité et blancheur
- Recouvrement rapide
- Limite les traces de rouleau



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L 15 L	3T20823 3T20822
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,44		

MAXILINE MAT

Peinture alkyde émulsion polyvalente, idéale grandes surfaces

- + Polyvalence : murs, plafonds et encadrements de portes en bois ou métalliques
- Facilité d'application, glisse fluide
- Temps d'ouverture optimal, limite la reprise




LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 5 L 15 L	3T29176 3T25831 3T25830
S2 Teintes Moyennes	5 L 15 L	3T25857 3T25856
S3 Teintes Vives	5 L 15 L	3T25835 3T25834
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,44		



Scannez
pour en
savoir plus

BIOME MAT

Peinture à base de résine alkyde biosourcée

- + HQE - Résine alkyde biosourcée à 97%
- Bonne opacité
- Belle finition
- Excellente glisse



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T28946 3T28759 3T28760
Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,39		



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tolens : votre projet déco réalisable simplement

CLASS 1 MAT

Peinture garnissante lessivable

- + Mat lessivable Classe 1
- Retouchable
- Mono-produit : Impression et finition



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et	1 L	3T30572
S1 Teintes Pastels	3 L	3T29180
	10 L	3T29181
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30582
	3 L	3T29182
S3 Teintes Vives	1 L	3T30583
	3 L	3T29183

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,55

Finitions mates soignées

FLAT HYDRO MAT

Peinture non lustrante polyvalente murs et menuiseries

- + Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Mat non lustrant et non traçant même en teintes
- Grande facilité d'application
- Mat Lessivable Classe 1



LE BON OUTIL

Manchon Texturé 8

Réf. RT1474



Teintes	Condt.	Références
Blanc et	1 L	3T20917
S1 Teintes Pastels	3 L	3T20922
	10 L	3T20927
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T26008
	3 L	3T26009
S3 Teintes Vives	1 L	3T28685
	3 L	3T28686

Rend./Conso. moyen m²/l : 13 Densité : 1,39

ICÔNE+ MAT VELOUTÉ

Peinture de finition mate velouté, acrylique, haute résistance aux taches

- + Effet perlant, résistance aux taches
- Lessivable - Classe 1
- Limite la prolifération bactérienne
- Utilisable dans toutes les pièces



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Scannez pour en savoir plus



Teintes	Condt.	Références
Blanc et	1 L	3T30292
S1 Teintes Pastels	3 L	3T30293
	10 L	3T30294
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30295
	3 L	3T30296
S3 Teintes Vives	1 L	3T30297
	3 L	3T30298

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,40



Dépolluant

CAPTÉO MAT

Peinture dépolluante renforcée au siloxane.

- + Mat profond, sans reprise
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Forte opacité pour un résultat optimal et sans odeur
- Idéale chantier HQE



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Scannez pour en savoir plus



Teintes	Condt.	Références
Blanc et	1 L	3T24851
S1 Teintes Pastels	3 L	3T24852
	10 L	3T24853
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T24921
	3 L	3T24922
S3 Teintes Vives	1 L	3T25781
	3 L	3T25780

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,45



Dépolluant

ORIZON MAT PREMIUM

Peinture laque dépolluante et résistante pour murs & menuiseries

- + Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Mat Lessivable Classe I



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T25782
	3 L	3T25785
	10 L	3T25788
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25783
	3 L	3T25786
S3 Teintes Vives	1 L	3T25784
	3 L	3T25787

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,36



LE BON OUTIL

Manchon Artis
Microfibres 5

Réf. ART1012



TOL MAT SILOXANE

Peinture ultra mate, sans reprise en phase aqueuse

- + Mat absolu
- Excellent pouvoir couvrant dès la première couche
- Résultat uniforme idéal plafonds



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	3 L	3T20040
	15 L	3T20042

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,48



LE BON OUTIL

Manchon texturé 14

Réf. ART1033



ULTRA MAT

Impression et finition glycéro mate pour travaux courants

- + Fort pouvoir garnissant
- Régule la porosité.
- Idéal pour fonds absorbants et supports hydrofugés



Teintes.	Cond.	Références
Blanc	3 L	3T22667
	15 L	3T22666

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,54



LE BON OUTIL

Manchon super
antigouttes 12

Réf. ART1026



ALASKA

Peinture de rénovation pour plafonds aux huiles chaulées

- + Spécifique pour plafonds
- Application directe sans lessivage
- Isolation des taches
- Fort pouvoir couvrant



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	3 L	3T25991
	15 L	3T25992

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,50



LE BON OUTIL

Manchon super
antigouttes 12

Réf. ART1026



Finitions velours courantes

CRYLO VELOURS

Peinture de finition pour murs et plafonds

- + Bon couvrant
- Application manuelle et mécanisée
- Excellent rapport qualité/prix



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T30573
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,48		

IDROTOP VELOURS

Peinture garnissante murs et plafonds

- + Mono-produit : impression et finition
- Velouté masquant les défauts
- Excellent Garnissant
- Recouvrement rapide



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 5 L 15 L	3T25975 3T25732 3T25729
S2 Teintes Moyennes	1 L 5 L 15 L	3T25976 3T25731 3T25733
S3 Teintes Vives	1 L 5 L 15 L	3T25977 3T25804 3T25805
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,41		

IDROTOP VELOURS SATINÉ

Peinture garnissante murs et plafonds

- + Mono-produit : impression et finition
- Forte opacité
- Lessivable
- Idéale pièces humides



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L 15 L	3T25728 3T25730
S2 Teintes Moyennes	5 L 15 L	3T25723 3T25741
S3 Teintes Vives	5 L 15 L	3T25808 3T25809
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,32		

MAXILINE VELOURS

Peinture alkyde émulsion polyvalente, idéale grandes surfaces

- + Polyvalence : murs, plafonds et encadrements de portes en bois ou métalliques
- Facilité d'application, glisse fluide
- Temps d'ouverture optimal, limite la reprise



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 5 L 15 L	3T29177 3T25833 3T25832
S2 Teintes Moyennes	1 L 5 L 15 L	3T29178 3T25859 3T25858
S3 Teintes Vives	1 L 5 L 15 L	3T29179 3T25861 3T25860
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,39		

CLASS 1 VELOURS

Peinture opacifiante lessivable

- + Opacité renforcée
- Retouchable et sans reprise
- Excellent confort d'application
- Lessivable Classe 1



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T30588 3T30589 3T30590
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T30632 3T30633
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T30635 3T30636
Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,48 kg/L		

BIOME VELOURS

Peinture à base de résine alkyde biosourcée

- + HQE - Résine alkyde biosourcée à 97%
- Bonne opacité
- Belle finition
- Excellente glisse



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ARTI029



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T28949 3T28761 3T28762
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T28950
S3 Teintes Vives	1 L	3T28951
Rend./Conso. moyen m²/l : 11,5 Densité : 1,40		

FLAT HYDRO VELOURS

Peinture polyvalente murs, plafonds et menuiseries

- + Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Facilité d'entretien : Lessivable
- Toutes pièces



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ARTI019



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T21723 3T21722 3T21721
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T21739 3T21736
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T21740 3T21737
Rend./Conso. moyen m²/l : 13 Densité : 1,37		

Dépolluant

CAPTÉO VELOURS

Peinture dépolluante renforcée au siloxane

- + Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE
- Belle blancheur



LE BON OUTIL

Manchon spécial acrylique 13

Réf. ARTI031



Scannez pour en savoir plus

Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T25710 3T25713 3T25716
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L 10 L	3T25711 3T25714 3T25717
S3 Teintes Vives	1 L 3 L 10 L	3T25712 3T25715 3T25718
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,43		

Laques velours

Dépolluant

ORIZON VELOURS PREMIUM

Peinture laque dépolluante et résistante pour murs & menuiseries

- + Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs, rayures
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ARTI012



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T25814 3T25815 3T25816
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T25837 3T25841
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T25836 3T25840
Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,33		

Finitions velours soignées

CROSS

Peinture universelle 4 en 1, aspect velouté

- + 4 en 1 : impression / finition et intérieur / extérieur
- Adhérence multi-supports : boiseries, PVC, métaux prélaqués
- Isolation des taches courantes (encre, nicotine...)
- Recouvrable toutes finitions (y compris laques)



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ARTI019



Scannez pour en savoir plus

Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T25499 3T25500 3T25501
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L 10 L	3T25560 3T25564 3T25568
S3 Teintes Vives	1 L 3 L 10 L	3T25561 3T25565 3T25569
Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,42		

Nouveauté

ROTOLL+ VELOURS

Laque de finition à séchage rapide et belle blancheur, aux résines alkydes

- + Séchage rapide
- Belle blancheur et stable dans le temps
- Aspect velours tendance
- Esthétique irréprochable



LE BON OUTIL

Manchon Artis Microfibres 5

Réf. ARTI012



Scannez pour en savoir plus

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L 3 L 10 L	3T30561 3T30566 3T30570
S1 Teintes Pastels	1 L 3 L	3T30562 3T30567
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T30563 3T30568
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T30565 3T30569
Rend./Conso. moyen m²/l : 17 Densité : 1,50		

TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

Rotoll+

La laque de référence
depuis toujours et pour longtemps



Séchage rapide • Belle blancheur • Aspect velours



Peintures satinées

PEINTURES
INTÉRIEURES

Finitions satins courantes

IDROTOP SATIN

Peinture antibactérienne garnissante murs et plafonds

- + Réduit l'activité bactérienne de 99,99%
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Préparation du support réduite
- Blancheur durable



LE BON OUTIL

Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L	3T22663
	15 L	3T22662
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T22419
	15 L	3T22420
S3 Teintes Vives	5 L	3T25813
	15 L	3T25812

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,33

ULTRA SATIN

Peinture glycéro pour travaux courants

- + Bon pouvoir garnissant
- Opacifiant
- Entretien facile
- Confort d'application



LE BON OUTIL

Manchon antigouttes
extra 12

Réf. ART1027



Teintes	Cond.	Références
Blanc	3 L	3T25355
	15 L	3T25353
S1 Teintes pastels	3 L	3T25356
	15 L	3T25354
S2 Teintes Moyennes	3 L	3T21346
S3 Teintes Vives	3 L	3T21717

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,52

FASTODECOR

Revêtement monocouche structuré pour travaux courants

- + Monocouche, mise en œuvre simplifiée
- Très garnissant, masque certaines irrégularités
- Résistant et durable pour locaux à circulation intense



LE BON OUTIL

Manchon texturé 14

Réf. ART1033



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T16694

Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,34

Dépolluant

CAPTÉO SATIN

Peinture dépolluante renforcée au siloxane

- + - Satin, lessivable
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE


LE BON OUTIL

 Manchon spécial
acrylique 13

Réf. ART1031


 Scannez
pour en
savoir plus


Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T25608 3T25611 3T25614
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T25609 3T25612
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T25610 3T25613

 Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,35**

Laque satinée en phase aqueuse

Dépolluant

ORIZON SATIN PREMIUM

Peinture laque dépolluante et résistante pour murs & menuiseries

- + - Grande dureté du film : Excellente résistance aux chocs et aux rayures.
- Dépolluant : capte et détruit les polluants intérieurs
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable


LE BON OUTIL

 Manchon Artis
Microfibres 5

Réf. ART1012



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T25789 3T25794 3T25799
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T25790 3T25795
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T25791 3T25796

 Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,30**

Finitions satins soignées

FLAT HYDRO SATIN

Peinture polyvalente murs et menuiseries

- + - Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Facilité d'entretien : Lessivable
- Toutes pièces


LE BON OUTIL

 Manchon
microfibres 10

Réf. ART1019



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T21592 3T21587 3T21584
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T21654 3T21588
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T21655 3T21589

 Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,33**

Laques satinées en phase solvant

SOLVOLAQUE SATIN

Peinture laque garnissante

- + - Excellente adhérence
- Forte opacité
- Beau rendu


LE BON OUTIL

 Manchon Artis
Microfibres 5

Réf. ART1012



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L 3 L 10 L	3T29044 3T29039 3T29034
S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T29045 3T29040 3T29035
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T29046 3T29041
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T29047 3T29042

 Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,44**
ICÔNE+ SATIN

Peinture de finition satin, acrylique, haute résistance aux taches,

- + - Haute lavabilité
- Excellent confort d'application
- Limite la prolifération bactérienne


LE BON OUTIL

 Manchon
microfibres 10

Réf. ART1019



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L 3 L 10 L	3T26872 3T26873 3T26874
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T30288 3T30289
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T30290 3T30291

 Rend./Conso. moyen m²/l : **13** Densité : **1,33**
ROTOLL SATIN

Peinture laque tendue, glycérophthalique, haute qualité

- + - Tendu exceptionnel
- Grande durabilité
- Très bon rendement : 16 m²/L


LE BON OUTIL

 Manchon Artis
Microfibres 5

Réf. ART1012



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L 3 L 10 L	3T29055 3T29050 3T29049
S1 Teintes Pastels	1 L 3 L	3T29056 3T29051
S2 Teintes Moyennes	1 L 3 L	3T29057 3T29052
S3 Teintes Vives	1 L 3 L	3T29059 3T29054

 Rend./Conso. moyen m²/l : **16** Densité : **1,31**



Laque brillante en phase aqueuse

ORIZON BRILLANT PREMIUM

Peinture laque résistante pour murs & menuiseries

- + Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Esthétique haut de gamme
- Facilité d'entretien : lessivable
- Confort d'application : bonne glisse



LE BON OUTIL

Manchon Artis
Microfibres 5

Réf. ART1012



Teintes	Condt.	Références
Blanc et	1 L	3T25847
S1 Teintes Pastels	3 L	3T25848
	10 L	3T25846
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25850
	3 L	3T25851
S3 Teintes Vives	1 L	3T25844
	3 L	3T25845

Rend./Conso. moyen m²/l : 13 Densité : 1,24



Laque brillante en phase solvant

ROTOLL BRILLANT

Peinture laque tendue, glycérophthalique, haute qualité

- + Très haute brillance
- Tendu exceptionnel
- Grande durabilité
- Très bon rendement : 19 m²/L



LE BON OUTIL

Manchon Artis
Microfibres 5

Réf. ART1012



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30338
	3 L	3T30339
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30340
	3 L	3T30341
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30342
S3 Teintes Vives	1 L	3T30344
	3 L	3T30345

Rend./Conso. moyen m²/l : 19 Densité : 1,22



COMUS ARDOISE

Peinture de finition pour tableaux d'école et tables de ping-pong

- + Très beau rendu velouté anti-reflets
- Facile d'application
- Utilisation sur des supports en contact avec les enfants (loisirs créatifs, chambre, établissements scolaires...).



COMUS



Teintes	Condt.	Références
Vert	0,75 L	CP0272
Noir		CP0273

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,35

PEINTURE MAGNÉTIQUE

Peinture à base de particules magnétiques permettant l'accroche d'aimants.

- + Peut être recouverte par la plupart des peintures de finition et par Comus Ardoise.
- Produit facile d'application, sans odeur et à séchage rapide.



COMUS



Teintes	Condt.	Références
Gris foncé	0,5 L	CP0543

Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 2,36

COMUSTHERM'O

Peinture pour radiateurs à circulation d'eau.

- + Résiste à des températures allant jusqu'à 70°C
- Non jaunissant
- Excellente rendu



COMUS



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,75 L	CP0636

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,23



SUPER 8 Garnissante	TOP SIL Opacifiante	TOP 8 Le mat sans tension pour plafonds	TOP NET Résultat zéro défaut
COURANTE		SOIGNÉE	



TOP ISOL CONFORT Finish soigné teintable	TOP MAT ULTRA AF Le mat isolant polyvalent	TOP ISOL VELOURS Polyvalence
SOIGNÉE	TRÈS SOIGNÉE	

Impression

TOP PRIM EPOXY

Sous-couche pour intérieur et extérieur, multi-supports et isolante des taches en phase aqueuse.

- + Excellente isolation des taches
- Excellente adhérence sur fonds bloqués
- Sans tension
- Compatible avec toute finition monocomposante



Teintes	Cond.	Références
Blanc	1 L	FA1019
	5 L	FA1009
	12,50 L	FA1001

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,43

LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Produit de spécialité

TOP ISOL RAPID EN SPRAY

Fond de barrage et d'isolation pour intérieur et extérieur

- + Isole et bloque les taches (nicotine, tanins de bois, suie, traces de rouille...)
- Séchage rapide : recouvrable après 45 minutes
- Recouvrable avec toute peinture monocomposante en phase aqueuse



Teintes	Cond.	Références
Blanc	400 ml	FA1028

Rend./Conso. moyen m²/l : 6 Densité : 1,23

Finitions en phase aqueuse

TOP ISOL VELOURS

Peinture à l'eau de rénovation intérieur velouté, isolante des taches, sans tension et sans odeur.

- + Finition tendue d'aspect veloutée
- Isolante des taches
- Bonne résistance mécanique et lessivable
- Excellente blancheur, non jaunissante



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L	FA1015
	12,50 L	FA1014

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,46

TOP ISOL CONFORT

Peinture mate intérieure, isolante des taches au finish exceptionnel, en phase aqueuse.


- + Excellent rendu
- Isolation des taches usuelles
- Belle blancheur, non jaunissante
- Absence de reprise



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L	FA1061
	12,50 L	FA1060
S2 Teintes Moyennes	5 L	FA1063
S3 Teintes Vives	5 L	FA1064

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,55

TOP NET MAT

Peinture de finition très mate, soignée et résistante au lustrage

- + Excellent finish, matité profonde
- Temps d'ouverture prolongé
- Application retouchable et sans reprises
- Lessivable et remarquable résistance au lustrage



LE BON OUTIL

Manchon microtex 12

Réf. ART1029



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	FA1068
	5 L	FA1069
	12,50 L	FA1042

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,56

TOP SIL MAT

Peinture mate intérieure, microporeuse et opacifiante, renforcée au siloxane

- + Forte blancheur et très opacifiant
- Impression et finition
- Très microporeux
- Bonne résistance naturelle au développement des moisissures



LE BON OUTIL

Manchon microfibres 10

Réf. ART1019



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	12,50 L	3C00053

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,50

Finitions en phase solvant

TOP MAT ULTRA AF

Peinture mate pour murs et plafonds en rénovation intérieure, isolante des taches formulée contre le développement des moisissures.

- + Lessivable et résistant aux sollicitations mécaniques
- Excellente isolation des taches
- Adhérence remarquable même sans impression
- Adapté aux pièces humides : additif en algicide fongicide



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	10 L	FA1070

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,59

LE BON OUTIL

Manchon super antigouttes 12

Réf. ART1026



TOP 8

Peinture mate de rénovation intérieure, isolante des taches et sans tension, avec un liant spécial long en huile.

- + Excellent pouvoir isolant des taches
- Finish mat profond et sans reprises
- Application aisée
- Sans tension



LE BON OUTIL

Manchon antigouttes extra 12

Réf. ART1027



Cond.	Teintes	Références
Blanc	5 L	FA1003
	16 L	FA1004

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,63

SUPER 8

Peinture mate intérieure, isolante des taches, à base de huile chaulée, diluable au solvant désaromatisé.

- + Très mat
- Bonne opacité
- Application facile



LE BON OUTIL

Manchon antigouttes extra 12

Réf. ART1027



Teintes	Cond.	Références
Blanc	16 L	FA1012

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,59

La gamme des peintures MONTANA est disponible dans tous les magasins du réseau TOLLENS en France à l'exception des magasins suivants : Bourg en Bresse, Bressuire, Cesson Sévigné, La Roche sur Yon, Lorient, Nantes, Nîmes, Niort, Noyal-Pontivy, Orvault, Oyonnax, Pornichet, Puygouzon, Rennes, Saint Malo, Saintes, Séné Vannes, Saint-Barthélemy d'Anjou, Saint Didier sous Aubenas, Saint Genis Pouilly.

Peintures Flamant et Déco





Peintures Flamant



WALL PRIMER

Primaire mur et boiserie

- + Pour une finition impeccable et un rendu parfait des couleurs
- Très opacifiant
- Microporeux
- Séchage rapide



Teintes	Cond.	Références
Teintes Flamant	2,50 L	3T60293
	5 L	3T60303
Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,31		

Dépolluant



WALL MATT

Ultra mat d'aspect poudré à fonction dépolluante

- + Le Wall Matt révèle la profondeur unique des couleurs et réchauffe les ambiances
- Avec sa fonction dépolluante, il assure protection et confort des habitants
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant
- Fort pouvoir couvrant et excellente glisse



Teintes	Cond.	Références
Teintes Flamant	2,5 L	3T60398
	5 L	3T60400
	10 L	3T60397
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,44		

Dépolluant



LACK MATT

Mat soyeux mur et boiserie, à fonction dépolluante

- + Le Lack Matt sublime la luminosité des couleurs et permet une parfaite harmonie avec les boiseries
- Lessivable. Idéal toutes pièces à vivre : chambres, salons, salles à manger, couloirs, hall...
- Aspect tendu et excellent rendement
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant



Teintes	Cond.	Références
Teintes Flamant	1 L	3T60415
	2,5 L	3T60418
Rend./Conso. moyen m²/l : 14 Densité : 1,35		

Dépolluant



WALL & WOOD SATIN

Satin léger mur et boiserie, à fonction dépolluante

- + Donne un éclat incomparable aux couleurs
- Murs et mobiliers intérieurs; Menuiseries intérieures et extérieures
- Lessivable, idéal pièces humides
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant



Teintes	Cond.	Références
Teintes Flamant	1 L	3T60421
	2,5 L	3T60424
Rend./Conso. moyen m²/l : 14 Densité : 1,31		



Peintures à effets décoratifs



Les intemporels



NOVASTUC

Peinture décorative à effet marbré

- + Très bel aspect de matière nuancé, lisse et brillant à base de chaux aérienne éteinte
- Adaptée pour la décoration de nombreux types de locaux: habitations, hôtels, magasins, restaurants...
- Pièces sèches ou humides, hors projection d'eau
- Application en 2 passes à la lisseuse sur supports préparés



Teintes	Condt.	Références
Blanc et Teintes	5 kg	3T22677
	15 kg	3T22678
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,30 Densité : 1,46		

Les chaux



TRAVERTINE

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Effet décoratif «décor pierre naturelle» à la fois lisse et griffé
- Prêt à l'emploi
- Application en 2 passes avec possibilité de nombreux effets décoratifs



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	2 kg	3V11515
	25 kg	3V11503
Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80		



VISOLCALCE EXTRA-FIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Forte stabilité de la couleur dans le temps et facilité d'application
- Effets décoratifs variés



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	25 kg	3V12035
Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80		



VIXALIT HV

Peinture à la chaux semi-épaisse aux multiples effets

- + Revêtement à base de chaux CL90 à Haute Viscosité
- Aspect nuancé mat et brossé en utilisation diluée, ou lisse et ferré en utilisation pure
- Stabilité des teintes
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références
Blanc et SI Teintes Pastels	1 kg	3V12101
	5 kg	3V12096
	25 kg	3V12089
S3 Teintes Vives	1 kg	3V12123
	5 kg	3V12098
	24 kg	3V12088
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,30 Densité : 1,50		



Vernis

POLYDÉCO

Vernis de protection

- + Conserve l'aspect d'origine du décor
- Prêt à l'emploi
- Sans odeur
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	3T06082
	5 L	3T06079
Satiné	5 L	3T06078

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1

Béton décoratif



BÉTON CIRÉ

Enduit de rénovation pour sol et mur.

- + Kit complet 5m² : primaire, béton et vernis
- Tous types de locaux : habitation, hôtel, magasin, restaurant...
- Idéal pour toute rénovation intérieure et extérieure (cabine de douche, plan de travail, mur, sol...)
- Nuancier 15 teintes - Teintable en machine



Teintes	Condt.	Références
15 teintes	KIT	CA4000

Rend./Conso. moyen m²/l : 1 Densité : 1,64

Peinture de rénovation multi-supports

PEINTURE RÉNOVE RÉSINE

Résine époxy multi-supports

- + Très forte adhérence sans primaire
- Pour faïence murale, plan de travail, cabine de douche, mobilier d'intérieur...
- Recouvrable dans la journée
- Teintable en machine



Teintes	Condt.	Références
Pastel	0,5 L	CA4011
Médium	0,5 L	CA4012
Translucide	0,5 L	CA4013

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,30

VERNIS RÉNOVE RÉSINE

Vernis de protection polyuréthane en phase aqueuse

- + Assure l'étanchéité durable de Réno Ré sine
- Facilite l'entretien
- Faible odeur
- Existe en Mat, Satin et Brillant



Teintes	Condt.	Références
Brillant	0,5 L	CA4016
Satin	0,5 L	CA4015
Mat	0,5 L	CA4014

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,10



Peintures façade & ITE





Scannez
pour en
savoir plus

		BESOIN					SUPPORTS HUMIDES OU CONDENSANTS	SUPPORTS BRUTS					
		Les économiques	Les gains de temps	Les résistants	La couleur	Les minéraux		Béton	Enduits	Pierre	Brique	Mortier plâtre et chaux	Pâte de verre ou grès cérâme
Fixateurs	TOLLO THERM FOND							★	★				
	ELASTOFIX PIGMENTÉ							★	★★		★		
	TOL FIX							★★	★★		★		
	TOL FIXATEUR GCPV							★★	★	★	★	★★	★★
	SILICA FOND					●		★★	★★	★★	★	★★	
	VELAFIX					●		★★★★	★★	★★	★	★★	
Hydrofuges D1	HYDROFUGE INCOLORE							★	★	★★	★	★	
Décoration D2	MAXI FAÇADE	●						★★	★★			★	★
	MAXI SILOXANE	●						★★	★★			★	★
	COULEURS FAÇADE		●					★★	★★			★	★
	TOL FAÇADE PLIOLITE		●					★★	★★	★		★★	★
	TOLLO PERL T5			●			★★★★	★★	★★			★	★
	TOL DUOCRYL			●				★★	★★			★	★
	TOLL O PLEX			●				★★	★★	★		★★	★★
	CROSS FACADE			●				★★★★	★★	★★	★★	★	★★
	SILICA PAINT				●	●		★★	★★	★★	★	★	
	VIXALIT				●	●		★★★★	★★	★★	★	★	
Rénovation / D3 Lisse	MAXI RENO EG	●						★★	★★			★	★
	RENOCRYL		●					★★	★★			★	★
	RENOPERL PLUS			●				★★	★★			★	★
	RENOGEM				●			★★	★★			★	★
	RENOPERL T5				●		★★★★	★★	★★			★	★
Rénovation / D3 Taloche	TOLL O THERM TAL	●						★★	★			★	★
	TOLL-O-THERM SIL TAL	●						★★	★			★	★
	VISOLCALCE				●	●		★★★★	★★	★★	★★	★	
	VISOLSILICA OT				●	●		★★	★	★		★	
Réparation / I1 À I4 Lisse	RENOCRYL		●					★	★★			★★	★
	TOL FLEX 600 NG			●				★	★★			★★	★
	TOL FLEXANE MONO				●			★	★★			★★	★
Réparation / I1 À I4 Taloche	TOL FLEXANE TALOCHE NG				●			★	★★			★★	★

★★★★ Convient après réagréages - ★★★ Convient - ★ Recommandé - Solvant

SUPPORTS REVÊTUS						COULEURS		OUTILS D'APPLICATION			
Anciennes peintures et revêtements type pliolites adhérentes	Anciennes peintures et revêtements en phase aqueuse hors RSE et Imper adhérentes	Anciens impers	Rénovations ITE	Anciennes peintures et revêtements à la chaux	Anciennes peintures et revêtements aux silicates	CROMOLOGY FAÇADE	OPEN COLOR	Super mèche long 20	Texture 20	Super mèche extra long 24	Lisseuse/Taloche
			★					★	★	★	
	★★	★★		★★	★★			★	★	★	
				★★	★			★	★	★	
★★	★★			★★	★			★	★	★	
				★	★★			★	★	★	
				★★				★	★	★	
				★	★			Pulvérisateur			
★	★★			★	★	50%		★★	★		
★	★★			★	★	75%		★★	★		
★	★★			★	★	100%		★	★		
★	★★			★	★	50%		★★	★		
★	★★			★	★	100%		★★	★		
★	★★			★	★	75%		★★	★		
★★	★★			★	★	50%		★★	★		
★★	★★			★★	★★	100%		★★	★★		
				★	★★	75%		Brosse			
				★★	★	75%		Brosse			
★★	★★					50%			★★	★	
★★	★★	★★				100%			★★	★	
★★	★★	★★				75%			★★	★	
★★	★★	★★	★			100%			★★	★	
★★	★★	★★	★			50%			★★	★	
★★	★★					100%					★★
★★	★★					100%					★★
				★		75%					★★
				★	★★	75%					★★
★	★★	★ (en I1)				100%			★★	★	
★	★★	★ (en I1)				75%					★★
★	★★	★ (en I1)	★			100%			★★	★	
★	★★	★ (en I1)				100%					★★



FAÇADE NET

Produit bactéricide fongicide et algicide

- + Traitement préventif ou curatif des salissures cryptogamiques
- Solution bactéricide, fongicide et algicide
- Prêt à l'emploi
- A utiliser avant/après mise en peinture



Teintes	Condt.	Références
Incolore	20 L	3L00311
Rend./Conso. moyen m²/l : 4,50 Densité : 1 Kg/L		



NOS SOLUTIONS DE PRÉPARATION DE SUPPORT

DÉCAPANTS



DECAP FLASH



DECAP HYDRO



GAMME REPALEX
Poudre, pâte, seau ou sac



GAMME ENDUIT-MASTIC
Pâte, seau ou cartouche

Pour plus d'informations, retrouvez la brochure Artis sur Tollens.com

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS DE PRÉPARATION,
NETTOYANTS ET FONGICIDES EN PAGES 179 À 183

ELASTOFIX PIGMENTÉ

Impression acrylique régulatrice pigmentée

- + Régule l'absorption des supports
- Excellente adhérence
- Microporosité
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T08268
	15 L	3T04173
Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,48		

TOL FIX

Impression polyvalente pour supports difficiles en phase solvant

- + Fixateur de fonds bruts ou revêtus, poreux ou non et pulvérulents
- Fort pouvoir de pénétration
- Microporosité élevée
- Régule l'absorption des fonds



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T09256
	15 L	3T09257
Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,39		

TOL FIXATEUR GCPV

Impression fixatrice et granuleuse pour supports très fermés en phase solvant

- + Permet l'accroche sur tous les supports
- Fort pouvoir de pénétration
- Bonne opacité



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T17478
Rend./Conso. moyen m²/l : 6,50 Densité : 1,32		



Scannez
pour en
savoir plus

Hydrofuge D1

HYDROFUGE INCOLORE

Solution incolore pour l'hydrofugation des façades non peintes

- + Effet perlant durable dans le temps
- Conserve l'aspect initial du support
- Protection contre les dépôts de salissure



Teintes	Condt.	Références
Incolore	20 L	3L00314
Rend./Conso. moyen m²/l : 5 Densité : 0,79		

Décoration de façade - D2

Une solution pour chaque chantier



Scannez
pour en
savoir plus

- SILOXANE
- ACRYLIQUE
- PLIOLITE
- PLEXIGUM

MAXI FAÇADE
Garnissant

MAXI SILOXANE
Opacité et matité optimales

COULEURS FAÇADE
Toutes teintes
Ultra-Garnissant
Recouvrable en 2H

TOL FAÇADE PLIOLITE
Adhérence sur fonds pulvérulents
Impression et Finition

ÉCONOMIQUES

GAIN DE TEMPS

TOLL O PERLT5
Tous temps
Tous supports même condensant

TOL DUOCRYL
Impression et Finition
Adhérence renforcée

RENOGEM
D2/D3 mat minéral
Formule allégée
Résistance à l'encrassement

TOLL O PLEX
Conditions climatiques extrêmes

CROSS FAÇADE
Adhérence multi-supports

RÉSISTANCE



Décoration D2 - Économiques

MAXI FAÇADE

Peinture de façade acrylique

- + Garnissant
- Bonne glisse
- Projection faible
- Bonne perméabilité



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Référence
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T30284
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T30285
Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,50		

MAXI SILOXANE

Peinture décorative de façade acrylique et siloxane

- + Opacité optimale
- Bonne résistance aux intempéries
- Grand confort d'application sans reprise



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T28986
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T28987
Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,55		

Décoration D2 - Gain de temps

TOL FAÇADE PLIOLITE®

Peinture de façade aux résines PLIOLITE® excellente adhérence

- + Mono produit : Impression et finition
- Adhérence sur fonds pulvérulents et poreux
- Polyvalence d'emploi tous temps
- Très microporeuse : laisse respirer le support



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T24427
	15 L	3T24426
Teintes Pastels	5 L	3T24428
	15 L	3T24425
Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,50		

PLIOLITE® est une marque déposée de Synthomer Inc.

Décoration D2 - Résistance

TOL DUOCRYL

Peinture de façade Hydro PLIOLITE® polyvalente

- + Produit 2 en 1 = impression + finition
- Adhérence du support renforcée sur fonds neufs ou anciens
- Grande durabilité grâce à une bonne résistance à l'encrassement
- Excellente microporosité



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L	3T17551
	15 L	3T21247
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T21507
	15 L	3T21863
Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,56		

Hydro-PLIOLITE® est une marque déposée de Synthomer Inc.

TOLLO PLEX

Peinture de façade à base de plexigum liquide hautement microporeuse

- + Application en conditions climatiques extrêmes (froid, humidité, situation littorale)
- Mono produit
- Excellente adhérence



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 L	3T24791
S1 Teintes Pastels	15 L	3T24790
Rend./Conso. moyen m²/l : 7,50 Densité : 1,50		

Innovation

TOLLO PERLT5

Peinture de façade mate minérale tous temps additivée siloxane

- + Séchage ultra rapide toute l'année par tous les temps
- Haute résistance à la pluie et aux intempéries
- Excellente glisse
- Adhérence tous supports mêmes humides et condensant



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 teintes Pastels	5 L	3T28921
	10 L	3T28920
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T28923
	10 L	3T28922
S3 Teintes Vives	5 L	3T30357
	10 L	3T30356
Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,43		

Nouveauté

CROSS FAÇADE

Peinture façade multi-supports décorative en phase aqueuse. Résine 100% acrylique.

- + Adhérence multi-supports
- Entretien facile
- Résistance des couleurs



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	10 L	3T84020
S2 Teintes Moyennes	10 L	3T84021
S3 Teintes Vives	10 L	3T84022

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,53



Scannez pour en savoir plus

COULEURS FAÇADE

Peinture de façade toutes teintes

- + Très garnissant
- Faibles reprises
- Mat profond (BS <3 à 60°)
- Bonne glisse



LE BON OUTIL

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T26739
	5 L	3T31096
	10 L	3T31099
S1 Teintes Pastels	1 L	3T26739
	5 L	3T31096
	10 L	3T31099
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T26740
	5 L	3T31097
	10 L	3T31100
S3 Teintes Vives	1 L	3T26741
	5 L	3T31098
	10 L	3T31101

Rend./Conso. moyen m²/l : 7 Densité : 1,37



Scannez pour en savoir plus



Click & Collect 3h
Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin

Testeur de couleurs
Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

Paiement 3x sans frais
En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement

Reprise gratuite des déchets
Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

COULEURS FAÇADE

Liberté, créativité, efficacité !

100% des teintes Façade et Intérieur

Résultat optimal en 2 couches

Recouvrable en 2 heures

NOUVEAU
Existe en 1L, 5L, 10L



Scannez
pour en
savoir plus

SILOXANE

ACRYLIQUE



**MAXI
RENO EG**

Extrêmement
garnissant



ÉCONOMIQUE



RÉNOCRYL

D2 à I4

Fort pouvoir
couvrant



POLYVALENCE



**RENOPERL
PLUS**

D3 à I1

Résistance
renforcée
aux intempéries



RÉSISTANCE



RENOGEM

D2/D3
mat minéral

Formule allégée

Résistance à
l'encrassement



COULEUR



**RENOPERL
T5**

D3 & I1
tous temps

Tous supports
même condensants

Ultra Garnissant



MAXI RÉNO EG

Revêtement Semi-Epais aux résines acryliques
additivé siloxane en phase aqueuse.

- + Extrêmement Garnissant
- Evite que les Gastéropodes ne dégradent les façades
- Excellente résistance aux intempéries : Effet perlant
- Spécial supports à relief et masque le faïençage

**LE BON OUTIL**

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T31094
Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,45		

Rénovation D3 - Polyvalence

Nouveauté**RÉNOCRYL**

Revêtement Semi-Epais polyvalent D2-I4.
Nouvelle formule + mate.

- + Grande polyvalence d'emploi D2 à I4 : systèmes et variétés de supports
- Bonne tenue aux intempéries et aux UV
- Bon pouvoir garnissant
- Bonne tenue des teintes

**LE BON OUTIL**

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T30677
	15 L	3T30674
S1 Teintes Pastels	5 L	3T30677
	15 L	3T30674
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T30678
	15 L	3T30675
S3 Teintes Vives	15 L	3T30676
Rend./Conso. moyen m²/l : 5 Densité : 1,49		

Rénovation D3 - Résistance

RÉNOPERL PLUS

Revêtement Semi-Epais mat profond
de D3 à I1

- + La rénovation jusqu'à la réparation en I1
- Résistance renforcée aux intempéries
- Très bon enrobage des supports structurés
- Microporosité

**LE BON OUTIL**

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T25802
	15 L	3T25606
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25802
	15 L	3T25606
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T25607
Rend./Conso. moyen m²/l : 3,70 Densité : 1,50		

Rénovation D3 - Couleur

Nouvelle techno**RENOGEM**

Peinture Décorative et Revêtement semi-
épais aux résines siloxanes > 40% de D2 à D3

- + Mat minéral profond conforme à la norme T30-808
- Formule allégée grâce à la technologie Billoxane
- Résistance à l'encrassement et effet perlant renforcé.

**LE BON OUTIL**

Manchon texturé 20

Réf. ART1038



Condt.	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T25321
	16 L	3T25322
S1 Teintes Pastels	5 L	3T25321
	16 L	3T25322
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T25375
	16 L	3T25374
S3 Teintes Vives	16 L	3T25440
Rend./Conso. moyen m²/l : 18 Densité : 1,3		

RÉNOPERLT5

Revêtement semi-épais tous temps
additivé siloxane

- + Séchage rapide tous les jours, toute l'année
- Très haute résistance dans toutes les conditions météorologiques
- Tous supports : lisses, structurés, humides et condensants
- Ultra garnissant



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 L	3T28953
	15 L	3T28952
S1 Teintes Pastels	5 L	3T28953
	15 L	3T28952
Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,40		

Spécial appuis de fenêtre

RÉNOV DUR LAQUE

Laque béton satinée acrylique

- + Spécial appuis de fenêtre et bandeaux.
- Idéale béton et maçonneries
- Résistance dans le temps aux salissures
- Dureté du film



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22377
	3 L	3T17431
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22377
	3 L	3T17431
Rend./Conso. moyen m²/l : 4,50 Densité : 1,06		



Scannez
pour en
savoir plus

SILOXANE

ACRYLIQUE



RENOCRYL

D2 à I4

Fort pouvoir
couvrant



POLYVALENCE



**TOL FLEX
600 NG**

Résistance
aux intempéries

RÉSISTANCE



**TOL FLEXANE
MONO**

Mat profond
allégé

Résistance
Renforcée
aux intempéries



COULEUR



**TOL FLEXANE
TALOCHE NG**

Taloché mat
profond

2 aspects GM et GG

Résistance Renforcée
aux intempéries





Réparation I1 à I4 - Sous-couches

TOL FLEX INTERMÉDIAIRE

Couche intermédiaire de la gamme Tol Flex et Tol Flexane

- + Conserve une grande souplesse et une élasticité dans le temps
- Garnissant
- Mise en place des finitions facilitée par sa structure et son opacité
- Utilisé pour l'enrobage du non-tissé façade pour le traitement localisé des fissures



LE BON OUTIL

Manchon super mèche long 20

Réf. ART1037



Teintes	Cond.	Références
Blanc	15 L	3T00948
Rend./Conso. moyen m²/l : 3,20 Densité : 1,26		

TOILE FAÇADE

Voiles de renfort en fibre polyester sans résine de collage pour revêtements d'imperméabilité de façades et pour système d'étanchéité liquide (SEL).

- + La plus adaptée dans le cas de collage en plein des surfaces devant être étanchées par un S.E.L.
- Régulation des épaisseurs de produits déposées.
- Meilleure répartition des sollicitations du revêtement au droit de la fissure.



Références	Largeur	Longueur	Poids
3L00323	0,14 m	50 m	60 G
3L00324	0,33 m	50 m	60 G
3L00325	1 m	50 m	60 G

Références	Largeur	Longueur	Poids
3L00326	0,14 m	50 m	30 G
3L00327	0,33 m	50 m	30 G
3L00328	1 m	50 m	30 G

Réparation I1 à I4 - Polyvalence

Nouveauté

RÉNOCRYL

- + Grande polyvalence d'emploi D2 à I4 : systèmes et variétés de supports
- Bonne tenue aux intempéries et aux UV
- Bon pouvoir garnissant
- Bonne tenue des teintes



LE BON OUTIL

Manchon super mèche long 20

Réf. ART1037



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	5 L	3T30677
	15 L	3T30674
S2 Teintes Moyennes	5 L	3T30678
	15 L	3T30675
S3 Teintes Vives	15 L	3T30676
Densité : 1,49		

Norme EVWA

Norme européenne applicable à tous les produits de peinture ou systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs, y compris ceux destinés à être utilisés dans des systèmes d'isolation thermique extérieure.

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques minimum de la norme.

REVÊTEMENT	CLASSE	ÉPAISSEUR « E » DU REVÊTEMENT EN µM (NF EN 1062-1)	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU « V » EN G/M² (ISO 7783-2)	PERMÉABILITÉ À L'EAU LIQUIDE « W » KG/M² H 0.5 (NF EN 1062-3)	RÉSISTANCE À LA FISSURATION « A » EN µM (PREN 1062-7)
		E1 < 50 50 < E2 ≤ 100 100 < E3 ≤ 200 200 < E4 ≤ 400 E5 > 400	V1 > 150 15 ≤ V2 ≤ 150 V3 < 15	W1 > 0,5 0,1 ≤ W2 ≤ 0,5 W3 < 0,1	A0 aucune exigence A1 > 100 à 23° A2 > 250 à -10° C A3 > 500 à -10° C A4 > 1250 à -10° C A5 > 2500 à -10° C
Hydrofuge	D1	E1	V2	W2	A0
Lasure à béton	D2	E2	V2	W1	A0
Décoration	D2	E3	V2	W1	A0
Rénovation RPE	D3	E5	V2	W2	A0
Rénovation RSE	D3	E4	V2	W2	A1
Réparation	I1	E4	V2	W2	A2
Réparation	I2	E4	V2	W2	A3
Réparation	I3	E5	V2	W2	A4
Réparation	I4	E5	V2	W2	A5



Réparation I1 à I4 - Résistance

TOL FLEX 600 NG

Revêtement d'imperméabilité mat lisse très souple

- + Résistance aux intempéries et aux UV
- Conserve sa souplesse dans le temps
- Excellente tenue aux vieillissements
- facilité d'application et répartition aisée



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T26908
Rend./Conso. moyen m²/l : 3,60 Densité : 1,45		



Scannez pour en savoir plus



LE BON OUTIL

Manchon super mèche long 24

Réf. ART1039



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

Réparation I1 à I4 - Couleur

TOL FLEXANE MONO

Revêtement d'imperméabilité mat minéral additivé siloxanes de D3 à I4

- + mono-produit : impression, intermédiaire et finition
- Mat minéral allégé et teintes soutenues
- Effet perlant et Résistance à l'encrassement
- Protège le béton de la carbonatation.



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T25659
S2 Teintes Moyennes	15 L	3T25660
S3 Teintes Vives	15 L	3T25661
Rend./Conso. moyen m²/l : 4 Densité : 1,20		



LE BON OUTIL

Manchon Mèche Long Souple ROTAFLO

Réf. RT1473



TOL FLEXANE TALOCHÉ GM NG

Revêtement mat d'imperméabilité additivé siloxanes Grains Moyens

- + Dissimule les pontages de I1 à I4
- Résistance renforcée aux intempéries
- Granulométrie : 1.2 mm
- Système I3 inversé avec Tol Flexane Mono en finition



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	25 kg	3T26911
Rend./Conso. moyen m²/l : 1,50 Densité : 1,65		



LE BON OUTIL

Platoir à grésier

Réf. 0A1500



TOL FLEXANE TALOCHÉ GG NG

Revêtement mat d'imperméabilité additivé siloxanes Gros Grains

- + Dissimule les pontages de I1 à I4
- Résistance renforcée aux intempéries
- Granulométrie : 1.8 mm
- Système I3 inversé avec Tol Flexane Mono en finition



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	25 kg	3T26910
Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,85		



LE BON OUTIL

Platoir à grésier

Réf. 0A1500



Consommation des systèmes d'imperméabilité

Fixateur ou produit dilué	Conso en L / m²	M² au fût	Intermédiaires
Fixateurs selon l'état des fonds (CF. DTU 421)			Produits
CLASSEMENT II OU A2 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 0,2 MM - NORME EVWA : E4 V2 W3 A2			
Dilués			
RENOCRYL dilué ou fixateur au choix	0,230 L	≈ 65 m²	-
RENOPERL PLUS dilué ou fixateur au choix	0,170 L	≈ 85 m²	-
TOL-FLEXANE MONO dilué	0,170 L	≈ 88 m²	-
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m²	-
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m²	-
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m²	-
CLASSEMENT I2 OU A2 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 0,5 MM - NORME EVWA : E4 V2 W3 A3			
Dilué			
TOL-FLEXANE MONO dilué	0,170 L	≈ 88 m²	TOL FLEXANE MONO
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m²	TOL FLEX INTER
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m²	TOL FLEX 600 NG
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m²	TOL FLEX INTER
			TOL FLEXANE MONO
CLASSEMENT I3 OU A3 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 1 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A4			
Dilué			
TOL-FLEXANE MONO dilué	0,170 L	≈ 88 m²	TOL FLEXANE MONO
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m²	TOL FLEX INTER
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m²	
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m²	TOL FLEXANE MONO
CLASSEMENT I3 OU A4 INVERSE - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 1 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A4			
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m²	TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m²	TOL FLEXANE TALOCHÉ NG
FIXATEUR TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m²	TOL FLEX 600 TALOCHÉ NG
CLASSEMENT I4 OU A5 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 2 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A5			
Dilué			
TOL-FLEXANE MONO dilué	0,170 L	≈ 88 m²	TOL FLEXANE MONO et Marouflage de la toile façade dans le frais
Fixateurs au choix			
Fixateur : ELASTOFIX PIGMENTÉ	0,140 L	≈ 107 m²	TOL-FLEX INTERMEDIAIRE et Marouflage de la toile façade dans le frais
Fixateur : TOL FIX	0,140 L	≈ 107 m²	
Fixateur : TOL FIX GCPV	0,100 L	≈ 150 m²	TOL FLEXANE MONO et Marouflage de la toile façade dans le frais

Les rendements proposés sont en fonction de la nature et la planéité du support et du système mis en œuvre.
Pour toute analyse technique du projet, un conseil de mise en œuvre personnalisé peut être proposé par nos équipes

Intermédiaires			Finitions				Total systèmes
Conso en kg / m²	Conso en L / m²	M² au fût	Produits	Conso en kg / m²	Conso en L / m²	M² au fût	Épaisseur mini requise DTU
CLASSEMENT I1 OU A2 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 0,2 MM - NORME EVWA : E4 V2 W3 A2							
Dilués							200 µ
-	-	-	RENOCRYL	0,400 kg	0,270 L	≈ 55 m²	
-	-	-	RENOPERL PLUS	0,450 kg	0,300 L	≈ 50 m²	
-	-	-	TOL FLEXANE MONO	0,300 kg	0,250 L	≈ 60 m²	
Fixateurs au choix							
-	-	-	TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 86 m²	
-	-	-	TOL FLEXANE TALOCHÉ NG	GM : 1,5 kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m² GG ≈ 13 m²	
-	-	-	TOL FLEXANE MONO	0,350 kg	0,290 L	≈ 52 m²	
CLASSEMENT I2 OU A2 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 0,5 MM - NORME EVWA : E4 V2 W3 A3							
Dilué							300 µ
0,250 kg	0,210 L	≈ 119 m²	TOL FLEXANE MONO	0,250 kg	0,210 L	≈ 119 m²	
Fixateurs au choix							
0,400 kg	0,320 L	≈ 47 m²	RENOCRYL	0,350 kg	0,230 L	≈ 86 m²	
0,400 kg	0,290 L	≈ 52 m²	TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 86 m²	
0,250 kg	0,200 L	≈ 75 m²	TOL FLEXANE TALOCHÉ NG	GM : 1,5 kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m² GG ≈ 13 m²	
0,250 kg	0,210 L	≈ 71 m²	TOL FLEXANE MONO	0,250 kg	0,210 L	≈ 71 m²	
CLASSEMENT I3 OU A3 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 1 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A4							
Dilué							400 µ
0,300 kg	0,250 L	≈ 50 m²	TOL FLEXANE MONO	0,300 kg	0,250 L	≈ 50 m²	
Fixateurs au choix							
0,600 kg	0,480 L	≈ 31 m²	RENOCRYL	0,350 kg	0,230 L	≈ 86 m²	
0,400 kg	0,320 L	≈ 47 m²	TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 52 m²	
			TOL FLEXANE TALOCHÉ NG	GM : 1,5 kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m² GG ≈ 13 m²	
0,350 kg	0,290 L	≈ 52 m²	TOL FLEXANE MONO	0,350 kg	0,290 L	≈ 86 m²	
CLASSEMENT I3 OU A4 INVERSE - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 1 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A4							
Fixateurs au choix							400 µ
1,5 kg	-	≈ 17 m²	TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 52 m²	
GM : 1,5 kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m² GG ≈ 13 m²	TOL FLEXANE MONO	0,400 kg	0,330 L	≈ 45 m²	
1,5 kg	-	≈ 17 m²					
CLASSEMENT I4 OU A5 - TRAITEMENT DE LA FISSURE JUSQU'À 2 MM - NORME EVWA : E5 V2 W3 A5							
Dilué							600 µ
0,400 kg + 0,400 kg	0,330 L + 0,330 L	≈ 45 m² + ≈ 45 m²	TOL FLEXANE MONO	0,400 kg	0,330 L	≈ 45 m²	
Fixateurs au choix							
0,400 kg + 0,400 kg	0,320 L + 0,320 L		RENOCRYL	0,350 kg	0,230 L	≈ 86 m²	
			TOL FLEX 600 NG	0,400 kg	0,290 L	≈ 52 m²	
			TOL FLEXANE TALOCHÉ NG	GM : 1,5kg ou GG : 2 kg	-	GM ≈ 17 m² GG ≈ 13 m²	
			TOL FLEXANE MONO	0,400 kg	0,330 L	≈ 45 m²	



TOLLENS Expert de l'isolation

CHOISIR UN SYSTÈME ITE TOLLENS C'EST BÉNÉFICIER DE L'EXPERTISE ET DES SERVICES TOLLENS.

Depuis 1975, le Groupe Cromology, dont TOLLENS est une des marques phare, est un acteur pionnier de l'Isolation Thermique par l'Extérieure (ITE).

PLUS DE

40 ANS
D'EXPÉRIENCE
EN ISOLATION

ASSISTANCE
TECHNIQUE


+ de 2 000
PRÉCONISATIONS
réalisées en 2025

20
MILLIONS DE
FAÇADES ISOLÉES

30
TECHNICIENS

en **RÉGION** pour l'assistance technique
sur les chantiers et les formations

5 CENTRES DE
FORMATION
RÉGIONAUX

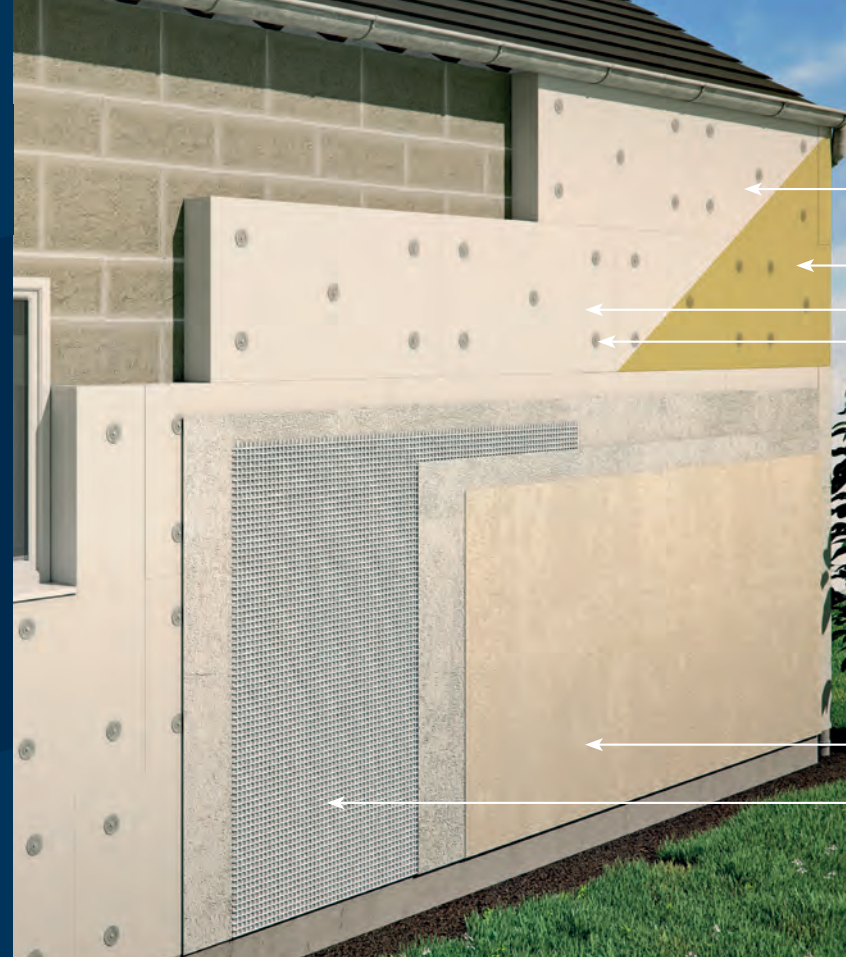

FIBRE DE BOIS



LAINE DE VERRE



LAINE DE ROCHE



PSE



CHEVILLES



FINITIONS



RAIL DE DÉPART




ITE L'isolation thermique extérieure

L'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) consiste à isoler un bâtiment par l'extérieur en rapportant sur la façade un isolant qui sera recouvert d'une finition pour protéger l'ensemble du système et décorer la façade.
L'ITE permet de réduire jusqu'à 40 % des déperditions de chaleur issues des parois extérieures.

4 PRINCIPAUX INTÉRÊTS DE L'ITE :

- Efficacité thermique inégalée.
- Pas de perte de volume intérieur (contrairement à l'ITI).
- Valorisation du patrimoine : amélioration de la valeur immobilière du bien en cas de revente (meilleur diagnostic immobilier) et protection de la façade.
- Mise en œuvre sans nuisances.

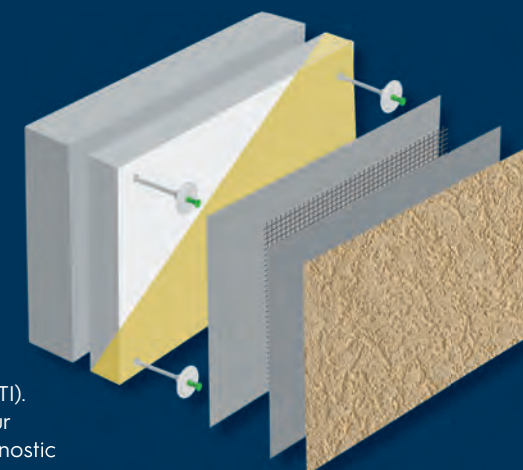

			MAÇONNERIE (NEUF OU RÉNOVATION)	
			Mono Produit sans fixateur	
			Toll-O-Therm Poudre Neo	
SYSTÈMES ITE TOLLENS				
Avantages du système			Prête à gâcher après mélange avec de l'eau	
			Rapidité : évite une couche de régulateur	
			Application manuelle ou mécanisée	
			Certification ETE	
			20/0215	
			Certification DTA	
			7/20-1776_V1	
			Certification AT ou ATEC	
			Isolant	
			PSE Blanc ou Gris	
Épaisseur isolant maxi			300 mm	
Performance thermique maximum : R maxi			5,25 (PSE blc) 6,45 (PSE gris)	
Classement Feu (RPE : Toll O Therm taloché)			B-s2 d0	
Classement Feu (Visolsilica et Silica paint)			B-s2 d0	
COMPOSANTS				
Calage/collage ISOLANT			TOLL-O-TH 3CP+	
			2,60 kg/m² **	
			TOLL-O-TH CP	
			2,60 kg/m² **	
			TOLL-O-TH POUDRE NEO	
			2,60 kg/m² **	
Corps-enduit sous ISOLANT*			TOLL-O-TH PSC IF + accélérateur	
			-	
			COLLE MOB ACRYL	
			-	
			MOUSSE PU COLLAGE ISOLANT	
			-	
Régulateur			TOLL-O-TH PSC IF	
			-	
			TOLL-O-TH CP	
			-	
			TOLL-O-TH POUDRE NEO	
			4,50 kg/m² **	
Finitions	Organiques	Structuré	TOLL-O-TH FOND	
			Optionnel	
			SILICA FOND SD	
		Minérales	VELAFIX	
			-	
			-	
	Chaux	Structuré	TOLL-O-TH TAL GM/GG IF	
			2,20 kg/m² en GM à 2,40 kg/m² en GG	
			TOLL-O-TH RIBBÉ GM/GG IF	
		Silicate	2,40 kg/m² en GM à 2,90 kg/m² en GG	
			TOLL-O-TH SIL TAL IF	
			2,40 kg/m²	
Brique	Chaux	GRANIPLAST 25 (+ TOT O TH FOND)		
		4,5 kg/m²		
		VIXALIT		
	Silicate	-		
		VISOLCALCE EXT FIN		
		-		
Hydraulique	Brique	SILICA PAINT		
		0,200 L / m²		
			VISOLSILICA OT FIN	
			2,00 kg/m²	
			PAREMENTS DÉCORATIFS	
			-	
MODES DE POSE				
Collé				
Calé-chevillé				
Fixé-mécanique				

*Données pour l'enduisage pour une finition RPE ou RME, une 3^{ème} supplémentaire d'enduit de 2kg devra être appliquée avant la finition

**Pour les produits Toll O therm Néo, CP et 3CP+ : les données sont en kg en poudre

MAÇONNERIE (NEUF OU RÉNOVATION)		
Mono Produit sans fixateur	Large choix esthétique	Réponse en isolant BIO-Sourcée
Toll-O-Therm Neo LM	Toll-o-Therm CP	Toll-o-Therm WP
Protection Incendie : ERP, IMH et IGH	24 finitions possibles dont finitions lisses et parements décoratifs	Une offre bio sourcée en Fibre de Bois jusqu'à R+4
Collage, Calage et enduisage	Finitions chaux et silicates pour secteurs sauvegardés	Le meilleur isolant du marché sur le déphasage
Application manuelle ou mécanisée	Produit 2 en 1 : collage/calage et enduisage	
	09/0053 V2	
	7/19-1760_V2	
7/22-1793_V1		7/24-1803_V1
Laine Minérale : Laine de roche et de Verre	PSE Blanc ou Gris	Fibre de bois
260 mm	300 mm	240 mm
7,20	7,90 (PSE blc) 9,65 (PSE gris)	5,55
L. Roche : A2-s2 d0 L. Verre : A2-sl d0	B-s2 d0	B-sl,d0
A2-sl d0	B-s2 d0	non déterminé
	2,60 kg/m² **	
	2,60 kg/m² **	
2,60 kg/m² **	-	-
-	-	-
-	-	-
-	5 à 6 m²/UN	-
-	-	-
-	4,50 kg/m² **	4,90 kg/m² **
4,50 kg/m² **	-	-
Optionnel	Obligatoire selon finition	Obligatoire selon finition
●		
-		
	2,20 kg/m² en GM à 2,40 kg/m² en GG	
	2,40 kg/m² en GM à 2,90 kg/m² en GG	
	2,40 kg/m²	
	4,5 kg/m²	
-	0,130 L/m²	-
-	2,00 kg/m²	-
	0,200 L/m²	
	2,00 kg/m²	
-	-	-
-	14,00 à 16,00 kg/m²	
-	●	-
	7 à 13 chevilles	
-	●	-

Par souci de sécurité, Tollens ne propose plus que des enduits organiques et RPE (revêtements de peinture épais, finitions d'ITE) ignifugés (addition d'un agent ignifugeant)



- SILOXANE
- ACRYLIQUE
- MINERAL



SILICA PAINT
Peinture minérale à base de silicate de potassium

VIXALIT
Peinture minérale à base de chaux CL90

TOLLO THERM
Taloché
4 Aspects

FINITION LISSE
SILICATE OU CHAUX

RPE



TOLLO THERM SILOXANE
Taloché mat Minéral
Résistant aux intempéries


VISOLSILICA
Taloché Minéral
Adhérence sur supports hydrauliques
2 finitions

VISOLCALCE
Revêtement Minéral Epais
Revêtement à base de chaux CL90
2 finitions

RPE :
REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS ACRYLIQUE OU SILOXANE

RME :
REVÊTEMENT MINÉRAL ÉPAIS SILICATE OU CHAUX

Système TOLL O THERM CP

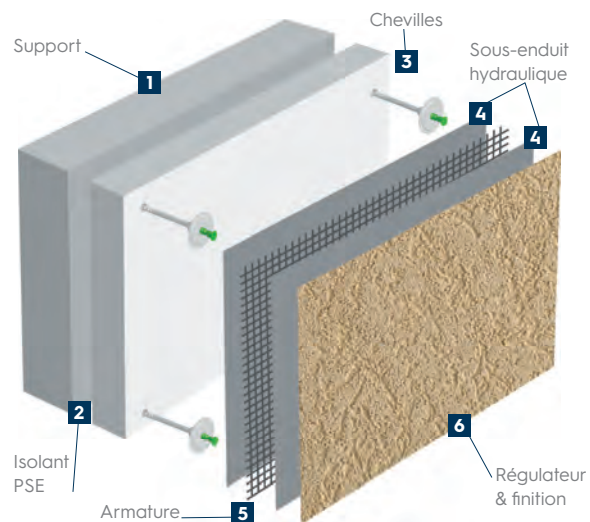

LARGE CHOIX ESTHÉTIQUE

Système sur isolant polystyrène expansé avec sous-enduit poudre hydraulique.

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :

ETE : 09/0053-version 2

DTA : 7/19-1760_V2


Supports : Maçonnerie.

Autres supports, nous consulter.



- + - **24 finitions possibles** dont finitions lisses, métallisées et parements décoratifs
- **Finitions chaux et silicates** pour secteurs sauvegardés
- **Produit 2 en 1** : collage/calage et enduisage.

Système TOLL O THERM POUDRE NEO

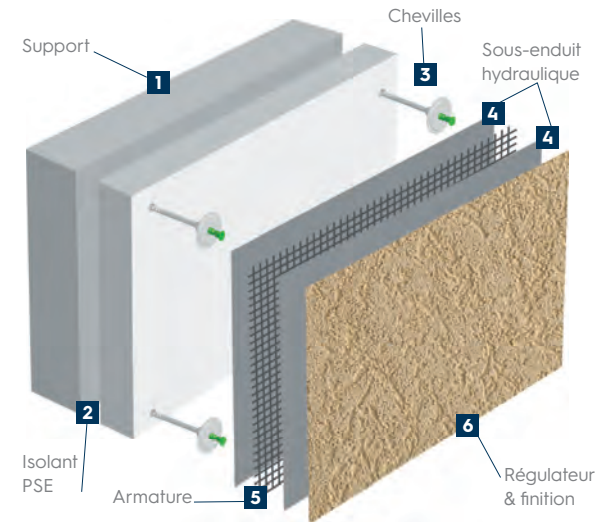

GRANDS CHANTIERS

Système sur isolant polystyrène expansé avec sous-enduit poudre hydraulique.

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :

ETE : 20/0215-version 1

DTA : 7/20-1776_V1


Supports : Maçonnerie.

Autres supports, nous consulter.



- + - **Prête à gâcher** après mélange avec de l'eau
- **Application** ou mécanisée
- **Produit 2 en 1** : collage/calage et enduisage.

Système TOLL-O-THERM WP

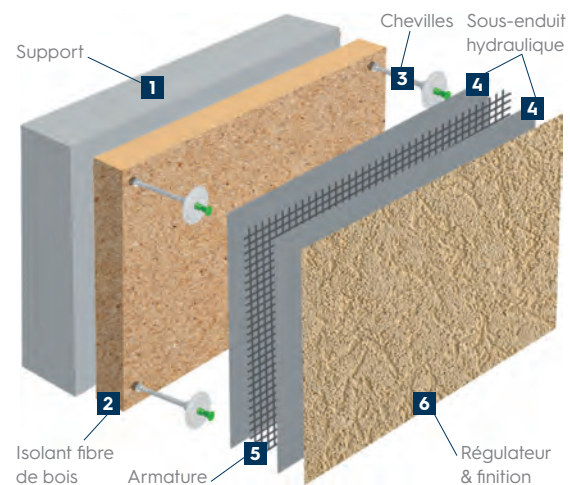

LA RÉPONSE EN ISOLANT BIO SOURCÉ

Système sur isolant fibre de bois avec sous-enduit poudre hydraulique

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :


AT 7/19-1758_V2

Supports : Maçonnerie.



- + - **Une offre bio sourcé** en Fibre de Bois jusqu'à R+4
- **Isolant** le meilleur isolant du marché sur le déphasage

Système TOLL O THERM POUDRE NEO LM

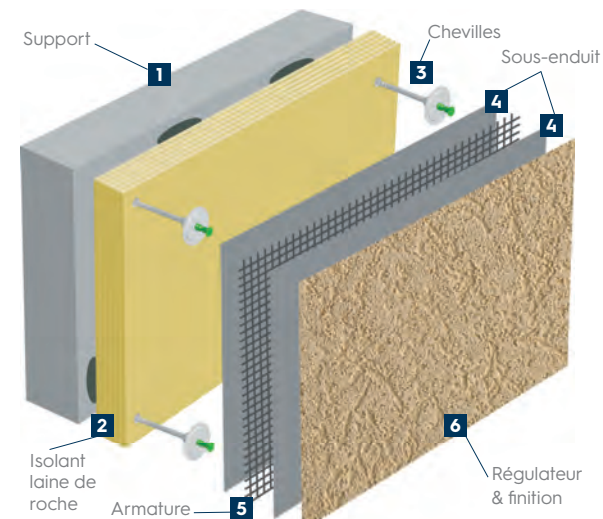

GRANDS CHANTIERS

Système sur isolant laine de roche avec sous-enduit poudre hydraulique.

Destination : neuf et rénovation

Certification CSTB :

AT : 7/22-1793_V2

Supports : Maçonnerie.

Autres supports, nous consulter.



- + - **Classement A2-s2 d0** pour ERP, IGH ET IMH
- **Application** manuelle ou mécanisée
- **Produit 2 en 1** : collage/ calage et enduisage

Collage - Calage

TOLL O THERM 3CP+

Colle pour le collage/calage de l'isolant

- + Fort pouvoir collant
- Adaptée aux grands chantiers
- A mélanger avec 5,5 litres d'eau
- Complément de l'enduit organique Toll-o-Therm PSC IF



Teintes	Cond.	Références
Blanc	25Kg	ITE2577
Rend./Conso. moyen m²/l : 2,80		

COLLE MOB ACRYL

Colle en pâte pour le collage/calage des isolants sur panneaux bois (OSB, CTBX, etc.)

- + Prête à l'emploi
- Fort pouvoir collant
- Adaptée aux chantiers M.O.B. (Maison Ossature Bois)



Cond.	Références
25 kg	3L00306
Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,3	

Collage - Calage - Enduisage

TOLL O THERM CP

Enduit pour le collage/calage et l'enduisage des isolants

- + Produit 2 en 1 : collage/calage et enduisage
- Confort d'application et blancheur
- Souplesse
- Résistance aux chocs



Références	Conditionnement produit (texte)
ITE2578	25Kg
Rend./Conso. moyen m²/l : 3	

MOUSSE PU COLLAGE ISOLANT

- + Colle prête en 3 min sans préparation
- Fixation définitive et rapide évitant les interruptions de chantier
- Tenue irréprochable même en temps humide
- Compatible avec de nombreux matériaux PSE blanc, PSE gris, polystyrène extrudé, laine de roche et fibre de bois



Références	Cond.
ITE4088	750 ml

TOLL O THERM POUDRE NÉO

Mortier colle en poudre, à base de ciment et de charges calibrées, enrichi en liant organique

- + Application manuelle ou mécanisée
- Bonne glisse
- Multifonction



Cond.	Références
25 kg	ITE2579
Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,24 à 1,45 durci	

Enduisage

TOLL O THERM PSC IF

Enduit organique pour l'enduisage des isolants

- + Sous-enduit des systèmes ITE
- Prêt à l'emploi, pas de mélange
- Recouvrable directement : sans primaire
- Conditions difficiles : 2 accélérateurs de séchage + eau



Cond.	Références
25 kg	3T22357
Rend./Conso. moyen m²/l : 3,75 Densité : 1,6	

ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE

Additif accélérateur de prise des finitions RPE et sous enduits ITE.

- + Insensibilité plus rapide au gel ou au délavage par pluie
- Accélère la mise hors d'eau et la prise des produits organiques
- Prédose de 1 kg



Cond.	Références
1 kg	ITE3399

TOLL O THERM FOND

Régulateur de fond pour les finitions ITE

- + Fixe et régule l'absorption des fonds
- Séchage rapide
- Primaire teintable
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase aqueuse



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	15 L	3T20869
Rend./Conso. moyen m²/l : 7,50 Densité : 1,50		

TOLL O THERM SILOXANE TALOCHÉ IF

RPE à talocher grain moyen mat profond additivé siloxane

- + Effet perlant pour une résistance renforcée aux intempéries
- Masque les imperfections du support et le faïençage
- Excellent pouvoir garnissant
- Granulométrie : 1,6 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3T22372
S1 Teintes Pastels	25 kg	3T24083
Rend./Conso. moyen m²/l : 2,40 Densité : 1,8		

TOLL O THERM TALOCHÉ GG IF

RPE à Talocher Gros Grain

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Application manuelle ou mécanique
- Granulométrie : 1,8 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels et S2 Teintes Moyennes	25 kg	3T22371
Rend./Conso. moyen m²/l : 2,70 Densité : 1,80		

TOLL O THERM TALOCHÉ GM IF

RPE à Talocher Grain Moyen

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Application manuelle ou mécanique
- Granulométrie : 1,2 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	25 kg	3T25962
Rend./Conso. moyen m²/l : 2,20 Densité : 1,73		

TOLL O THERM RIBBÉ GG IF

RPE à Ribber Gros Grain

- + Masque les imperfections du support et le faïençage
- Protection des supports des intempéries
- Très bon pouvoir garnissant
- Granulométrie : 2,5 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels et S2 Teintes Moyennes	25 kg	3T22374
Rend./Conso. moyen m²/l : 3 Densité : 1,77		

SYSTÈME MIS EN OEUVRE

ISOLANT :
LAINE DE ROCHE
TOLL O THERM CP
TOLL O THERM RÉGULATEUR
TOLL O THERM TALOCHÉ GM



Chantier Rénovation Énergétique

Immeuble rue de Tarente
29 - BREST

- 2000 m² de rénovation
- Maître d'œuvre : IDEQUATION
- Entreprise d'application : DECXI PEINTURE

A photograph of a red building facade with white architectural details and blue shutters. The image shows a corner of the building with a decorative cornice featuring a row of white corbels. Below the cornice, there are three windows on the upper floor and three on the lower floor. Each window is framed in white and has blue shutters. The shutters are open, revealing the windows. The lower windows have a decorative pediment above them. The overall style is classic and elegant.

Gamme Viero



Scannez
pour en
savoir plus

			SUPPORTS BRUTS				
			Intérieur extérieur	Béton	Enduits	Pierre ou Brique	Pâte de verre ou gres cerame
PRÉPARATION	Chaux	Restaura NHL	Int/Ext		★ (chaux)	★	
		Restaura Finish 1 NHL	Int/Ext	★	★ (chaux)	★	
		Restaura Finish XF NHL	Int/Ext	★	★ (chaux)	★	
		Velafix	Int/Ext	★	★ (chaux)	★	
	Organo-Chaulés	Adesan CPV22	Int/Ext	★	★	★	★
	Silicates	Silica Fond	Int/Ext	★	★	★	
	Organique	Vieroquartz	Int/Ext	★	★	★	
D1	Chaux	Eau Forte Vixalit	Ext		★	★	
	Silicates	Vélature Silicapaint	Int/Ext	★	★	★	
	Organique	Vierobeton	Ext	★			
REVÊTEMENTS MINCE D2	Chaux	Vixalit	Int/Ext		★		
	Organo-Minéral	Vixanova P	Int/Ext		★	★	
	Silicates	Silicapaint	Ext	★	★	★	
	Organique	Vieroquartz	Int/Ext	★	★	★	
REVÊTEMENTS MINÉRAL ÉPAIS D3	Chaux	Visolcalce Fin, Extra-fin	Int/Ext		★		
		Travertine	Int/Ext		★	★	
	Silicates	Visolsilica OT Fin	Int/Ext	★	★		

SUPPORTS REVÊTUS				OUTILS D'APPLICATION					
Anciennes peintures et revêtements type plâtres	Anciennes peintures et revêtements en phase aqueuse	Anciennes peintures et revêtements à la chaux	Anciennes peintures et revêtements aux silicates	Lisseuse inox	Taloche éponge	Taloche plastique	Brosse	Rouleau	Pulvérisateur Projection
		★		★	★				★
		★		★	★				★
		★		★	★				★
		★					★	★	★
★	★	★	★	★	★				★
		★	★				★	★	★
★	★ (D2)	★	★				★	★	★
		★					★		
		★	★				★		
							★	★	★
		★					★		
★	★ (D2)	★	v				★	★	★
		★	★				★	★	
★	★ (D2)	★	★				★	★	★
		★		★	★	★			★
		★		★	★	★			
		★	★	★	★				

Enduits et corps d'enduits

ADESAN CPV 22

Enduit de ragréage en poudre

- + Adapté à de nombreux supports (neufs ou anciens)
- Aspect frotté
- Recouvrable par tous les revêtements de façade



Teintes	Cond.	Références
Blanc	25 kg	3V12000
Gris	25 kg	3V12001
Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,45		

RESTAURA NHL

Mortier en poudre à base de chaux hydraulique

- + Enduit de restauration à base de chaux hydraulique NHL 3,5
- Application manuelle
- Applicable jusqu'à 50 mm
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau



Cond.	Références
25 kg	3V12218
Rend./Conso. moyen m²/l : 1,80 Densité : 1,5	

RESTAURA FINISH 1 NHL

Mortier en poudre de ragréage fin à base de chaux hydraulique

- + Micro-mortier à base de chaux hydraulique NHL 3,5 naturelles blanches
- Rectifie les défauts de planimétrie, d'aspect
- Applicable de 3 à 5 mm d'épaisseur



Cond.	Références
25 kg	3V12217
Rend./Conso. moyen m²/l : 1,70 Densité : 1,40	

RESTAURA FINISH XF

Mortier en poudre de ragréage XTF à base de chaux hydraulique

- + Micro-mortier à base de chaux hydraulique NHL 3,5
- Lissage du support
- Applicable de 1 à 4 mm d'épaisseur



Cond.	Références
20 kg	3V12219
Rend./Conso. moyen m²/l : 1,80 Densité : 1	

SILICA FOND

Primaire à base de silicate de potassium en phase aqueuse.

- + Excellent pouvoir de pénétration
- Adhérence renforcée
- Garnissant



Teintes	Cond.	Références
Incolore	25 L	3V12015
Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,10		

VELAFIX

Primaire en phase aqueuse pour revêtements à base de chaux.

- + Favorise l'accrochage de la chaux
- Diluant pour Vixalit en patine
- Apporte la résistance aux patines de chaux diluées



Teintes	Cond.	Références
Incolore	5 L 25 L	3V12072 3V12073
Rend./Conso. moyen m²/l : 6 Densité : 1,10		

Cire

NATURWAX

Produit à base de cire naturelle en phase aqueuse

- + Brillance durable
- Facilite l'entretien des revêtements lisses à la chaux.
- Préserve la perméance du revêtement et le laisse respirer.



Cond.	Références
1 L	3V12220
Rend./Conso. moyen m²/l : 25 Densité : 0,89	

Finitions à la chaux

Peintures minérales

VIXALIT

Peinture minérale à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Utilisable en chaulage, badigeon, détrempe ou vélature selon dilution
- Ne forme pas de film en surface
- Possibilité d'application à la Fresque



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 kg	3V12164
	5 kg	3V12166
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12165
	1 kg	3V12164
S3 Teintes Vives	5 kg	3V12166
	25 kg	3V12165
S3 Teintes Vives	1 kg	3V12163
	5 kg	3V12167
S3 Teintes Vives	25 kg	3V12171

Rend./Conso. moyen m²/l : **0,25** Densité : **1,50**

VIXALIT HV

Peinture à la chaux semi-épaisse aux multiples effets

- + Revêtement à base de chaux CL90 à Haute Viscosité
- Aspect nuancé mat et brossé en utilisation diluée, ou lisse et ferré en utilisation pure
- Stabilité des teintes
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 kg	3V12101
	5 kg	3V12096
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12089
	1 kg	3V12101
S3 Teintes Vives	5 kg	3V12096
	25 kg	3V12089
S3 Teintes Vives	1 kg	3V12123
	5 kg	3V12098
S3 Teintes Vives	25 kg	3V12088

Rend./Conso. moyen m²/l : **0,30** Densité : **1,50**

Revêtements minéraux épais

TRAVERTINE

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Effet décoratif «décor pierre naturelle» à la fois lisse et griffé
- Prêt à l'emploi
- Application en 2 passes avec possibilité de nombreux effets décoratifs



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3V11503
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V11503

Rend./Conso. moyen m²/l : **2** Densité : **1,80**



GAMME VIERO

VISOLCALCE EXTRA-FIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Forte stabilité de la couleur dans le temps et facilité d'application
- Effets décoratifs variés



Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 kg	3V12189
	25 kg	3V12035
S1 Teintes Pastels	5 kg	3V12189
	25 kg	3V12035

Rend./Conso. moyen m²/l : **2** Densité : **1,80**

VISOLCALCE FIN

Revêtement Minéral Epais à base de chaux

- + Revêtement à base de chaux CL90
- Masque de faïençage
- Particulièrement adapté lorsqu'une perméabilité à la vapeur élevée est requise.
- Masque de faïençage



Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 kg	3V12040
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12040

Rend./Conso. moyen m²/l : **2** Densité : **1,80**

Peinture minérale

SILICA PAINT

Peinture minérale à base de silicate de potassium monocomposant en phase aqueuse.

- + Re-minéralisation du support et fait corps avec le support par réaction de silicification.
- Aspect mat minéral profond lisse
- Résistance à l'encrassement renforcée



Teintes	Cond.	Références
Blanc	14 L	3V12205
S1 Teintes Pastels	14 L	3V12205
S2 Teintes Moyennes	14 L	3V12206
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,30 Densité : 1,60		

Revêtements minéraux épais

VISOLSILICA OT FIN

Revêtement Minéral Epais à base de silicate de potassium

- + Excellente adhérence sur tous types de supports minéraux
- Masque de faïençage
- Grande résistance aux intempéries
- Granulométrie : 1,0 mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc	25 kg	3V12211
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12211
S3 Teintes Vives	25 kg	3V12212
Rend./Conso. moyen m²/l : 2 Densité : 1,80		

VIXANOVA P

Peinture organo-minérale mat

- + Aspect badigeon mat
- Accepte les anciens fonds organiques
- Bonne tenue aux intempéries et aux UV
- Accepte les anciens fonds organiques



Teintes	Cond.	Références
Blanc	25 kg	3V12114
S1 Teintes Pastels	25 kg	3V12114
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,25 Densité : 1,50		

VIEROQUARTZ ULTRA

Peinture mate à base de copolymères acryliques et de quartz fin en phase aqueuse.

- + Mat granité
- Sous couche pour GRANIPLAST
- Très bonne résistance aux salissures.
- Bon garnissant



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 L	3V12178
	14 L	3V12179
S1 Teintes Pastels	5 L	3V12178
	14 L	3V12179
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,15 Densité : 1,50		

VIEROBETON

Lasure pour béton à finitions multiples : OPACO et LUCIDO

- + Grande résistance aux intempéries
- Protège les bétons de la carbonatation et de la corrosion
- Stabilité des teintes



Teintes	Cond.	Références
OPACO		
Blanc et Teintes Pastels	1 L	3V12213
	14 L	3V12138
Teintes moyennes	1 L	3V12214
	1 L	3V12215
Teintes foncées	14 L	3V12140
LUCIDO		
Teintes foncées	14 L	3V12134
Densité : 1,25		



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

Palais Caïs de Pierlas

06 - nice

- **Monument historique** du XVIII^{ème} siècle classé
- **Restauration** de 1800 m²
- **Rénovation** des décors
- **Révision** des enduits
- **Mise en peinture**

PRODUITS UTILISÉS



VIEROQUARTZ ULTRA



VIXANOVA



ARTS DECORATIFS -
AD AFFRESCO - Pierre Testud
Société experte en ravalement
et décoration de patrimoine artistique
et architectural



Peintures bois



Scannez
pour en
savoir plus

PAR DESTINATION ET
TYPE DE FINITION

		CONSERVE L'ASPECT DU BOIS	
		FINITIONS TRANSPARENTES	
		SATURATEURS	HUILES
Esthétique	Film	Imprégnation 	Imprégnation 
	Aspect	Mat	Mat
	Couleurs	Tons bois	Tons bois et couleurs
Avantages	Durabilité	Bonne	Bonne
	Facilité d'entretien	Excellente	Excellente
EXTERIEUR	Vertical	Volets, huisseries, portes, portails, clôtures, claustras, garde corps, balcons, dessous de toit	★
		Bardage	★
	Horizontal	Terrasses, plancher, caillebotis, escalier	★★★
		Mobilier	★★
INTERIEUR	Vertical	Huisseries, portes, poutres, lambris	★★★
	Horizontal	Parquet, escalier	★★★
		Plan de travail	★★★
		Mobilier	★★★
	Page	127	128

★★★ Recommandé - ★★ Conseillé - ★ Convient

CONSERVE L'ASPECT DU BOIS			TRANSFORME L'ASPECT DU BOIS	
FINITIONS TRANSPARENTES			FINITIONS OPAQUES	
VERNIS	VITRIFICATEURS	LASURES TRANSPARENTES TEINTEES	LASURES OPAQUES	PEINTURES MICROPOREUSES
Filmogène 	Filmogène 	Semi-filmogène 	Semi-filmogène 	Filmogène 
Mat, satin ou brillant	Mat, satin ou brillant	Satin léger à satin fort	Satin léger à satin fort	Satin ou brillant
Tons bois	Tons bois	Tons bois et couleurs	Tons bois et couleurs	Couleurs
Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Excellente
Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne
★★ Satiné et brillant uniquement		★★★	★★★	★★★
		★	★★	★★★
				★★
★★★		★★	★★	★★★
	★★★			
	★★★			
	★★★			★★
129	130	122	124	120

IMPRÉGNATION  : Pénètre intégralement dans le bois. Ne reste pas en surface.
SEMI FILMOGÈNE  : Pénètre en partie dans le bois et reste en partie en surface.
FILMOGÈNE  : Crée un film en surface. Ne pénètre pas dans le bois.

Finition courante - phase solvant

ELASTO BOIS SATIN
Peinture garnissante microporeuse

- + Excellent enrobage des arêtes
- Très couvrant
- Bonne résistance au farinage
- Grande durabilité



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30310
	5 L	3T30305
	10 L	3T30300
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30311
	5 L	3T30306
	10 L	3T30301
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30312
	5 L	3T30307
	10 L	3T30302
S3 Teintes Vives	1 L	3T30314
	5 L	3T30309
	10 L	3T30304

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,26

Finition soignée - phase solvant

ELASTOP SATIN
Peinture laque pour travaux soignés

- + Mono produit : Impression + finition
- Excellent rendu
- Consistance gélifiée pour un grand confort d'application
- Excellente protection du bois contre les intempéries



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30315
	3 L	3T30316
	10 L	3T30317
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30318
	3 L	3T30319
	10 L	3T30320
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30321
	3 L	3T30322
	10 L	3T30323
S3 Teintes Vives	1 L	3T30326
	3 L	3T30327
	10 L	3T30328

Rend./Conso. moyen m²/l : 16 Densité : 1,27

ELASTOP BRILLANT
Peinture laque pour travaux soignés

- + Mono produit : Impression + finition
- Excellent rendu
- Haute durabilité
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30329
	3 L	3T30330
	10 L	3T30331
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30332
	3 L	3T30333
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30334
	3 L	3T30335
S3 Teintes Vives	1 L	3T30336
	3 L	3T30337

Rend./Conso. moyen m²/l : 16 Densité : 1,20

Finition soignée - phase aqueuse

ELASTOP HYDRO VELOURS
Peinture souple toutes essences de bois

- + Résiste aux variations climatiques
- Séchage rapide, recouvrable en 4h
- Blancheur durable et bonne tenue aux UV
- Adapté sur bois anti-siccatifs tels que les bois exotiques



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T25766
	3 L	3T25769
	10 L	3T25772
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25767
	3 L	3T25770
	10 L	3T25773
S3 Teintes Vives	1 L	3T25768
	3 L	3T25771
	10 L	3T25774

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,40

ELASTOP HYDRO SATIN
Peinture souple toutes essences de bois

- + Résiste aux variations climatiques
- Séchage rapide, recouvrable en 4h
- Blancheur durable et bonne tenue aux UV
- Adapté sur bois anti-siccatifs tels que les bois exotiques



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T25357
	3 L	3T25367
	10 L	3T25363
S1 Teintes Pastels	1 L	3T25362
	3 L	3T25368
	10 L	3T25364
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25358
	3 L	3T25369
	10 L	3T25366
S3 Teintes Vives	1 L	3T25359
	3 L	3T25370
	10 L	3T25365

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,35



Click & Collect 3h
Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs
Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais
En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets
Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

Lasures de préparation

TOLLAZUR IMPREGNATION

Lasure de préparation

- + Nourrit et stabilise les bois nus, neufs ou anciens, avant finition
- Régularise l'humidité du bois
- Haut pouvoir pénétrant
- Recouvrable par toutes Lasures Tollens



Teintes	Condt.	Références
Naturel	1 L	3T21974
	3 L	3T21975
	10 L	3T21976
Rend./Conso. moyen m²/l : 13 Densité : 0,83		

Lasures transparentes - travaux courants

MAXI LASURE

Lasure satinée pour protéger les ouvrages en bois

- + Hydrofuge
- Très pénétrant
- Fort rendement
- Contient des agents de protection contre les algues et mousses



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T30280
	5 L	3T30281
	16 L	3T30282
Rend./Conso. moyen m²/l : 14 Densité : 0,91		

TOLLAZUR FLUIDE

Lasure satinée à haut pouvoir d'imprégnation

- + Idéale pour les chantiers de grandes surfaces
- 2 en 1, Imprégnation et finition
- Excellente adhérence
- Hydrofuge



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T21380
	3 L	3T21385
	10 L	3T21390
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 0,91		



Nouveauté

TOLLAZUR HR3

Lasure de finition satinée en phase aqueuse haute résistance pour tous types de bois

- + Haute durabilité : testée et approuvée en conditions naturelles et laboratoire
- Excellente tenue aux UV (sauf incolore et teintes claires)
- Technologie tri-hybride HR3 : protection très robuste en conditions climatiques extrêmes
- Met en valeur les veines du bois et adaptée à toutes les essences



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois	1 L	3T30585
	2,5 L	3T30586
	10 L	3T30587
Rend./Conso. moyen m²/l : 14 Densité : 1,03		

TOLLAZUR GEL

Lasure de finition satinée gélifiée

- + Grand confort d'application, ne coule pas.
- Idéale zones d'accès difficile
- Bon pouvoir garnissant et très bonne adhérence
- Protège des intempéries



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois ou 80 Teintes Déco	1 L	3T21443
	3 L	3T21464
	10 L	3T21485
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 0,93		

TOLLAZUR ACRYL

Lasure de finition d'aspect ciré naturel

- + Séchage rapide
- Sans odeur
- Anti-UV pour une protection durable
- Large choix de teintes



Teintes	Condt.	Références
Incolore + 20 tons bois ou 80 Teintes Déco	1 L	3T21979
	3 L	3T21978
	10 L	3T21977
Rend./Conso. moyen m²/l : 15 Densité : 1,02		

Lasure opaque

TOLLAZUR OPAQUE

Lasure de finition satinée opacifiante

- + Masque le veinage et met en valeur la structure du bois
- Sans odeur
- Protège des intempéries
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22089
	3 L	3T22090
	10 L	3T22091
60 teintes opaques	1 L	3T22000
	3 L	3T22001
	10 L	3T22002
Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,26		

Traitement, préparation et réparation du bois

Produit de traitement

TRAIT' PLUS PERFORMANCE

Traitement curatif et préventif multi-usages de tous les bois. Bénéficiaire de Label Excell Plus.

- + Fongicide - Insecticide - Anti-termites
- Formule en microémulsion extrêmement pénétrante, permet de fixer durablement les principes actifs
- Incolore et non gras, il ne modifie pas l'aspect du bois et peut être recouvert par tout type de finition
- Application par badigeonnage, injection et pulvérisation



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0744
	5 L	BC0743
	25 L	BC0742

Rend./Conso. moyen m²/l : 5 Densité : 1



DÉGRISEUR BOIS Préparateur des bois extérieurs

- + Éclaircit les bois grisailés extérieurs sans les décolorer
- Ouvre les pores du bois et optimise l'accrochage de la finition
- Nettoie, dérouille, détache et dégraisse
- Formule gélifiée à action rapide



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0254
	2,5 L	BC0484
	5,0 L	BC0493

Rend./Conso. moyen m²/l : 5



Produits de préparation

TEINTE À BOIS

Teinte Aqua-Polyuréthane à base de pigments, pour parquets, boiserie, meubles et plans de travail

- + Polyvalente : facile d'application même sur les grandes surfaces
- Application directe, sans primaire, sous toutes les finitions bois : vernis, vitrificateur, huile ou cire
- Teintes durables, stables et modernes, en phase avec les nouvelles tendances
- Nouveaux emballages métalliques recyclables pour répondre aux enjeux réglementaires et les exigences des utilisateurs



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,5 L	BC0055
	0,5 L	BC0183
Chêne Clair	1 L	BC0048
	5 L	BC0061
Chêne Foncé	1 L	BC0050
Chêne Moyen	5 L	BC0049
Chêne Rustique	5 L	BC0051

Rend./Conso. moyen m²/l : 15



PÂTE À RÉNOVER

Formule biosourcée : testée selon NF EN 16640.

Bicomposant : poudre à mélanger avec de l'eau

- + Réparation multi-tailles et multi-surfaces
- Excellente adhérence sur bois, métal, plâtre, béton
- Multi-usages : rebouche, reconstitue, enduit
- Très facile à poncer



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 kg	BC1129

MASTIC BOIS POUDRE

Mastic en poudre bicomposant à l'eau

- + Réparations toutes tailles
- Excellente adhérence sur toutes essences de bois
- Ponçage manuel sans effort
- Recouvrable dès 40 min par toute finition bois



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,2 kg	BC1125
	0,5 kg	BC1121
	1 kg	BC1117
Chêne Clair	1 kg	BC1118
Rustique	1 kg	BC1119

PÂTE À BOIS

Rebouchage des bois intérieurs jusqu'à 5 mm de profondeur

- + À base de fibres de bois
- Se ponce, se scie, se lime et accepte clous et vis
- Recouvrable par toutes finitions
- Excellentes adhérence et prise de teinte



Teintes	Condt.	Références
Chêne Clair	0,25 kg	BC0245
Chêne Doré	0,25 kg	BC0422
Chêne Foncé	0,25 kg	BC0247
Chêne Moyen	0,25 kg	BC0246
Naturel	0,25 kg	BC0024



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement

Imprégnations extérieures

Saturateurs pour terrasses et planchers extérieurs

SATURATEUR ENVIRONNEMENT

Blanchon

Formule biosourcée :
testée selon la norme NF EN 16640.

Imprégnation très longue
durée, sans essuyage.

- + Application directe sur bois exotiques neufs, 30 minutes entre les 2 couches
- Non glissant selon NF EN 13036-4
- Non filmogène, ne s'écaille pas, hydroperlant
- Pour toutes essences de bois. Disponible en 8 teintes



Teintes	Cond.	Références
Bois Clair	5 L	BC0510
Bois Exotique	5 L	BC0559
	20 L	BC0691
Bois foncé	5 L	BC0560
Chêne	5 L	BC0512
Gris Vieilli	5 L	BC0695
	0,75 L	BC0557
Naturel	5 L	BC0561
	20 L	BC0639

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1

SATURATEUR BOIS

Blanchon

Protection des
bois difficilement
imprégnables

- + Toutes essences de bois
- Aspect mat, bois huilé. Disponible en incolore et 2 teintes
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Application humide sur humide



Teintes	Cond.	Références
	1 L	BC0685
Incolore	5 L	BC0434
	20 L	BC0433
IPE	5 L	BC0687
Miel	5 L	BC0698

Rend./Conso. moyen m²/l : 7

SVP AQUA

Nouvelle formule

Vitrificateur Pur-Polyuréthane
MONO OU BI-COMPOSANT

- Monocomposant prêt à l'emploi pour passage soutenu
- Bicomposant avec durcisseur pour passage intensif
- Excellente résistance aux rayures, chocs, taches
- Séchage et remise en service rapides

Pot-life long :
jusqu'à **24H**

CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

Huiles pour surfaces verticales extérieures

HUILE BARDAGE OPAQUE

Huile d'imprégnation pigmentée pour mettre
en valeur la beauté et le veinage du bois

- + Application en 2 couches frais sur frais sur toutes essences de bois
- Aspect ultra mat très tendance
- Double protection anti-UV, effet perlant
- Disponible en 6 teintes



Blanchon



Teintes	Cond.	Références
Anthracite	5 L	BC0715
	1 L	BC0720
Gris Naturel	5 L	BC0714
	10 L	BC0708
Ocre	5 L	BC0719
Pin Brut	5 L	BC0717
Red Cedar	5 L	BC0718

Rend./Conso. moyen m²/l : 10

HUILE TERRASSE BARDAGE

Protège et embellit tous les bois extérieurs :
verticaux et horizontaux.

- + Application toutes essences de bois
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- 30 minutes entre deux couches
- Certifié CTB sur la performance du système de finition



Blanchon



Teintes	Cond.	Références
Bois Grisé	1 L	BC0735
	5 L	BC0731
Bois naturel	1 L	BC0734
	5 L	BC0730
	10 L	BC0729
Chêne Moyen	1 L	BC0736
	5 L	BC0732
IPE	1 L	BC0737
	5 L	BC0733

Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1

HUILE POUR TECK

Haute protection des bois exotiques rouges
et bruns

- + Nourrit, protège et embellit le bois, en évitant le grisaillement
- Aspect mat naturel
- Ne s'encrasse pas, ne s'écaille pas
- Agréable à appliquer et facile à entretenir



Blanchon



Teintes	Cond.	Références
Incolore	1 L	BC0431

Rend./Conso. moyen m²/l : 12

LONG LIFE**Vernis haute dureté**

- + Grande dureté : Résiste aux chocs et à l'abrasion
- Brillant durable
- Excellente adhérence
- Bon rendement



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	3T00539
	3 L	3T21834
Satin	1 L	3T00537
	3 L	3T21835
Brillant	1 L	3T00534
	3 L	3T21836

Rend./Conso. moyen m²/l : **17** Densité : **0,91**

VERNIS MARIN**Vernis brillant haute durabilité**

- + Très résistant aux intempéries
- Film tendu
- Haut brillant
- Pour bateaux et autres ouvrages en bois



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	3L00077
	3 L	3L00078

Rend./Conso. moyen m²/l : **17** Densité : **1,03**

VERNIS GEL BIOSOURCÉ**Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur, particulièrement destiné aux plans de travail, meubles et boiseries intérieures.**

- + Performance, esthétique et écologie : formule biosourcée selon la norme NF EN 16640.
- Décore et met en valeur le veinage naturel du bois.
- Sa texture gel anti-couleurs permet un rendu parfait avec une haute résistance à la chaleur, aux rayures et aux chocs.
- Lessivable : résiste aux produits ménagers.



Teintes	Condt.	Références
Incolore	0,5 L	BC0745
	1 L	BC0202
	2,5 L	BC0227
Chêne clair	0,5 L	BC0746
	1 L	BC0195
	2,5 L	BC0220
Chêne doré	0,5 L	BC0749
	1 L	BC0339
	2,5 L	BC0288
Chêne foncé	0,5 L	BC0747
	1 L	BC0197
	2,5 L	BC0222
Chêne moyen	0,5 L	BC0748
	1 L	BC0196
	2,5 L	BC0221

Rend./Conso. moyen m²/l : **12** Densité : **1,02**

VERNIS BOISERIES EXP**Vernis haute protection**

- + Excellente adhérence sur bois exotiques
- Très souple et résistant
- Garnissement exceptionnel



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	BC0299
	2,5 L	BC0300
	5 L	BC0298
Satiné	1 L	BC0218
	2,5 L	BC0219
	5 L	BC0217

Rend./Conso. moyen m²/l : **12**

VERNIS MARIN**Vernis gélifié Aqua-Polyuréthane, sans odeur et très garnissant**

- + Excellente résistance à l'atmosphère marine et aux climats extrêmes
- Contient un puissant anti-UV
- Incolore non jaunissant
- Toutes essences de bois



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC093

Rend./Conso. moyen m²/l : **12** Densité : **1,03**

Préparation vitrification parquet**FOND DUR AQUA****Recommandé avant toutes finitions intérieures «aqua»**

- + Respecte la couleur naturelle du bois
- Conseillé sur parquets en résineux et feuillus européens
- Évite les réactions colorées
- Sans odeur



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0450
	2,50 L	BC0451
	5 L	BC1100

Rend./Conso. moyen m²/l : **10**

FOND DUR PREPLAST**Primaire universel avant toutes finitions**

- + Réchauffe la couleur du bois
- Conseillé sur bois résineux et exotique
- Très grande polyvalence d'utilisation
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 L	BC0017
	5 L	BC0016

Rend./Conso. moyen m²/l : **10**

Vitrificateurs - trafic modéré**VITRIFICATEUR PARQUET VP****Vitrificateur monocomposant polyuréthane**

- + Protège durablement
- Souple et résistant
- Fort garnissement
- Grande résistance mécanique



Teintes	Condt.	Références
Brillant incolore	5 L	BC0140
Chêne Ciré	5 L	BC0006
Ciré Naturel	1 L	BC0139
	5 L	BC0142
Satiné	1 L	BC0138
	5 L	BC0141
	10 L	BC0395

Rend./Conso. moyen m²/l : **10**

VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT BIOSOURCÉ**Vitrificateur parquets, escaliers monocomposant et sans odeur**

- + Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640
- Toutes essences de bois
- Apporte une légère nuance dorée
- Écolabel européen, certification CTB sur la performance du système de finition



Teintes	Condt.	Références
Mat	1 L	BC0473
	5 L	BC0472
Satiné	1 L	BC0471
	5 L	BC0470

Rend./Conso. moyen m²/l : **10** Densité : **1,01**

**Click & Collect 3h**

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin

**Testeur de couleurs**

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

VITRIFICATEUR OCÉANIC®

Le 1^{er} vitrificateur qui assainit l'air intérieur

- + Protège durablement toutes essences de bois. Garde les bois clairs.
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Utilisation des locaux : 24h après la dernière couche
- Certifié CTB sur la performance du système de finition



Blanchon



Teintes	Cond.	Références
Bois brut	1 L	BC0445
	2,5 L	BC0477
Incolore brillant	5 L	BC0446
	1 L	BC0131
Chêne ciré	5 L	BC0134
	1 L	BC0012
Cire naturelle	5 L	BC0010
	1 L	BC0136
Satiné	2,5 L	BC0132
	5 L	BC0206
Rend./Conso. moyen m²/l : 10		

Vitrificateurs - trafic intense

Nouveauté

VITRIFICATEUR SVP AQUA

Vitrificateur parquet, mono ou bicomposant pour trafic intense.

- + Fort pouvoir garnissant, grâce aux résines spéciales à complexe carbone
- Rajout durcisseur sans isocyanate pour renforcer résistance chimique et mécanique
- Conserve couleur d'origine du bois

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter



Teintes	Cond.	Références
Mat	1 L	BC1194
	5 L	BC1198
Ultra mat	5 L	BC1199
	1 L	BC1193
Satin	5 L	BC1197
	5 L	BC1200
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,03		

VITRIFICATEUR AQUA SPÉCIAL ESCALIER

Vitrificateur monocomposant gélifié

- + 1 seul produit pour toute la cage d'escalier
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Haute résistance
- Séchage rapide



Teintes	Cond.	Références
Mat	2 L	BC0456
	1 L	BC0627
Satin	2 L	BC0457
	5 L	BC0644
Rend./Conso. moyen m²/l : 10		

Vitrificateurs de rénovation

VITRIFICATEUR DE RÉNOVATION

Vernis bicomposant de rénovation de surface

- + Idéal pour éliminer micro rayures et traces de passage des parquets bois vitrifiés et huilés, des sols stratifiés et PVC usés et ternis
- Sans ponçage et application directe sans sous-couche
- Adhérence parfaite en 1 couche sur sols bois, stratifiés et PVC
- Haute résistance chimique et à l'abrasion. Non glissant, selon NF EN 13036-4



Blanchon



Teintes	Cond.	Références
Mat	2,75 L	BC1114
Satiné	2,75 L	BC1113
Rend./Conso. moyen m²/l : 12		

Solutions parquets - huiles

Huile pour parquet - boiseries - plan de travail

HUILE POUR PARQUET

Protège contre la poussière et l'humidité

- + Recommandée pour toutes les essences de bois
- Apporte une belle chaleur naturelle
- Régénération facile
- Anti-poussière, entretien simple

Blanchon



Teintes	Cond.	Références
Incolore	1 L	BC0394
	5 L	BC0340
Noir	5 L	BC1108
Rend./Conso. moyen m²/l : 20		

HUILE ENVIRONNEMENT

Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640.

Protège et met en valeur l'aspect naturel des bois.

- + Parquet « huilé-fini » en 4 heures sans lustrage
- Aspect mat non jaunissant
- Anti-poussière, entretien facile
- Certifiée CTB sur la performance du système de finition



Teintes	Cond.	Références
Bois brut	5 L	BC0643
Bois naturel	0,5 L	BC1115
	1 L	BC0468
Chêne	5 L	BC0467
Effet nature	5 L	BC1098
Bois naturel	5 L	BC0466
Ultra mat	5 L	BC0673
Rend./Conso. moyen m²/l : 15		

HUILE ENTRETIEN ENVIRONNEMENT

Préserve tous les bois imprégnés avec l'Huile Environnement

- + Anti-poussière et non glissant
- Séchage rapide
- Entretien facile et ne jaunit pas



Teintes	Cond.	Références
Mat	0,5 L	BC0727
	5 L	BC0779
Satin	5 L	BC0778
Rend./Conso. moyen m²/l : 25		

Entretien parquet huile

SAVON NATUREL

Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640

Nettoyage régulier de tous les parquets huilés.

- + Conserve l'aspect naturel des bois huilés
- Idéal pour le nettoyage régulier
- Concentré à diluer
- Anti-poussière, entretien simple

Blanchon




Teintes	Cond.	Références
Incolore	1 L	BC0458
Rend./Conso. moyen m²/l : 500 Densité : 1		



Peintures métal

PEINTURES
BOIS, MÉTAL, SOL



Scannez
pour en
savoir plus

		OUVRAGES METALLIQUES DU BÂTIMENT		
		Huisseries, Portails, Gardes-Corps, Persiennes...	Charpentes	Bardages
Finition soignée	TOLL-METEAUX BRILLANT	★★★	★	★
	TOLL-METEAUX NOIR MAT	★★★	★	★
	TOLL-METEAUX HYDRO BRILLANT	★★★	★★	★
	TOLL-O-STAR SATIN	★★★	★	★★
Finition courante	MAXI METAL	★★★	★★★	★★
	FASTOMETAL	★★★	★★★	★★



Aqueux ★★★ Recommandé - ★★ Conseillé - ★ Convient



Solvant ★★★ Recommandé - ★★ Conseillé - ★ Convient

TOLL MÉTAUX ANTIROUILLE

Primaire pour métaux ferreux et non ferreux

- + Fort pouvoir anti-rouille, riche en pigment anticorrosion
- Recouvrable par de nombreuses peintures
- Neuf ou rénovation
- Adapté aux travaux de mise en peinture importants



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22250
	3 L	3T22253
Gris	1 L	3T22251
	3 L	3T22254
Rend./Conso. moyen m²/l : 10 Densité : 1,43		

TOL PRIM A

Impression ultra adhérente tous supports

- + Excellente adhérence, même sur surface lisse et bloquée : verre, céramique, PVC, anciennes peintures epoxy, etc.
- Excellente accroche sur métaux prélaqués neufs ou anciens
- Recouvrable par toutes finitions
- Tendu



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30228
	3 L	3T30229
RAL 7040	1 L	3T29066
	3 L	3T29067
Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,23		

ANCORPRIM Primaire d'accrochage multi-supports

- + Accrochage performant sur métaux ferreux et non ferreux, bois et PVC.
- Bonne résistance aux supports alcalins
- Sèche bien en atmosphère humide
- Action anticorrosion sur métal



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,75 L	CP0033
	3 L	CP0032
Rend./Conso. moyen m²/l : 14		

COMUS

ANCORPRIM'O Primaire d'accrochage universel polyperformant pour métaux ferreux, non ferreux et PVC rigide.

- + Adhérence exceptionnelle sur supports difficiles
- Excellente souplesse
- Très bon pouvoir couvrant et opacifiant



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0,75 L	CP0638
	3 L	CP0639
Rend./Conso. moyen m²/l : 11		



Peinture métal - finition courante

MAXI MÉTAL

Peinture laque anti-rouille

- + Primaire et finition sur métaux ferreux
- Idéal charpentes, grilles, bardages
- Tenue et protection durable
- Semi-tendu



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T30250
	5 L	3T30257
	16 L	3T30264

Teintes	Condt.	Références
Gris aluminium	1 L	3T30255
	5 L	3T30262
Noir	1 L	3T30256
	5 L	3T30263
S1 Teintes Pastels	1 L	3T30251
	5 L	3T30258
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30252
	5 L	3T30259
S3 Teintes Vives	1 L	3T30253
	5 L	3T30260

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,20

Peinture métal - finition soignée

FASTOMÉTAL

Peinture satinée phosphatante anti-rouille, enrichie en pigments inhibiteurs de rouille.

- + Haute performance anti-corrosion
- 2 en 1 : Impression et finition
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T25980
	3 L	3T25981
	10 L	3T25982
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25983
	3 L	3T25984
S3 Teintes Vives	10 L	3T25985
	1 L	3T25988
	3 L	3T25989
	10 L	3T25990

Rend./Conso. moyen m²/l : 9 Densité : 1,42

Laques métal - finition soignée

TOLL O STAR SATIN

Peinture laque tendue satinée haute durabilité

- + Grande dureté, adaptée aux lieux à fort trafic
- Bonne résistance chimique et aux intempéries
- Tension exceptionnelle du film
- Finition des systèmes anti-rouille sur métaux ferreux et non ferreux



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T16736
	3 L	3T16737
	10 L	3T16738
S1 Teintes Pastels	1 L	3T22186
	3 L	3T22190
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T22187
	3 L	3T22191
S3 Teintes Vives	1 L	3T22189
	3 L	3T22193

Rend./Conso. moyen m²/l : 15 Densité : 1,23

TOLL MÉTAUX NOIR MAT

- + Grande opacité
- Riche en pigment anticorrosion
- Enrobage régulier
- Bonne résistance à la chaleur (jusqu'à 100°C)



Teintes	Condt.	Références
Noir	1 L	3T22263
	3 L	3T22264

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,14

TOLL MÉTAUX BRILLANT

Peinture laque anti-rouille brillante tendue

- + Grande opacité
- Riche en pigments anticorrosion
- Bonne résistance à la chaleur (jusqu'à 100°C)
- Enrobage régulier



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 L	3T22299
	3 L	3T22304
	10 L	3T22309
Noir	1 L	3T22314
	3 L	3T22315
S1 teintes pastels	1 L	3T22300
	3 L	3T22305
S2 Teintes Moyennes	10 L	3T22310
	1 L	3T22301
S3 Teintes Vives	3 L	3T22306
	10 L	3T22311
	1 L	3T22303
	3 L	3T22308
	10 L	3T22313

Rend./Conso. moyen m²/l : 11 Densité : 1,14

TOLL MÉTAUX HYDRO

Laque métal 2 en 1 haute dureté

- + Primaire anti-rouille et finition sur métaux ferreux
- Fort pouvoir garnissant
- Protection durable
- Séchage rapide



Teintes	Condt.	Références
Blanc et S1 Teintes Pastels	1 L	3T29063
	3 L	3T29064
	10 L	3T29065
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T25592
	3 L	3T25596
S3 Teintes Vives	1 L	3T25590
	3 L	3T25594

Rend./Conso. moyen m²/l : 12 Densité : 1,30

Nouveauté

DILUANT MÉTAL SOL

Diluant pour produits métaux et sols spécifiques.

- + Améliore la tension du film pour un meilleur tendu.
- Évite les reprises sur grandes surfaces.



Condt.	Références
1 L	ART078

Peintures sol



PEINTURES
BOIS, METAL, SOL

		SOLS DOMESTIQUES Sous-sols Pièces à vivre		SOLS TERTIAIRES Magasins - Bureaux Ateliers - entrepôts		PARKINGS		SOLS INDUSTRIELS
		TRAFFIC MODÉRÉ	TRAFFIC INTENSE	TRAFFIC MODÉRÉ	TRAFFIC INTENSE	HABITATION INDIVIDUELLE	PUBLICS	
MONO COMPOSANT	ELASTOSOL HYDRO	★★★						
	MAXI SOL SUPER P		★★★	★★★		★★★		
BI COMPOSANT	NOVASSOL N				★★★	★★		★★
	NOVASSOL NAD				★★★	★★		★★
	NOVASSOL EW500		★★★	★★		★★★	★★	★★
	NOVASSOL EP818				★★★★	★★★★		★★★★
	STELLITE D	★★★	★★★	★★★	★★★			
	NOVASSOL TPE 2010		★★★★		★★★★	★★★★		★★★★



Scannez
pour en
savoir plus

★★★★ Recommandé

★★★★ Recommandé ★★ Conseillé

★★★★ Recommandé ★★ Conseillé



Trafic intense- finition courante

MAXI SOL SUPER P

Peinture mono-composant alkydes uréthannes

- Anti-poussière, entretien facile
- Bonne résistance à l'abrasion
- Sans fixateur
- Aspect satin



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1	1 L	3T30269
Teintes Pastels	5 L	3T30273
	16 L	3T30277
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T30270
	5 L	3T30274
	16 L	3T30278
S3 Teintes Vives	1 L	3T30272
	5 L	3T30276
	16 L	3T30279

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,25

Trafic modéré - finition soignée

100% couleurs

ELASTOSOL HYDRO

Peinture de sols satinée mono-composante

- Mono produit : Primaire et finition
- Polyvalente et multi-supports
- Usage intérieur et extérieur



Teintes	Cond.	Références
Blanc et S1	1 L	3T28678
Teintes Pastels	3 L	3T28679
	10 L	3T28680
S2 Teintes Moyennes	1 L	3T28681
	3 L	3T28682
S3 Teintes Vives	1 L	3T28683
	3 L	3T28684

Rend./Conso. moyen m²/l : 8 Densité : 1,21

Primaires époxy

SINSOL 10 R

Primaire époxy bi-composant solvanté

- + Supports béton, carrelage et acier
- Recouvrable par toutes les finitions RESIPOLY
- Teinté en gris pour facilité le couvrant des couches de finition



Teintes	Cond.	Références
Gris	5 kg	CH4149
	20 kg	CH4178
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,25 Densité : 1,50		

RESIPOXY LMU H1

Primaire époxy bi-composant sans solvant

- + Supports béton, chapes et carrelages
- Permet de réaliser des mortiers avec ajout de silice
- Adhérent sur béton humide et résistant aux remontées d'humidité



Teintes	Cond.	Références
Incolore	25 kg	CH4429
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,30 Densité : 1,06		

Résines époxy

NOVASSOL EP818

Peinture époxy bi-composant pré teintée sans solvant

- + Haute résistance
- Faible odeur
- Disponible en version finement rugueuse (NOVASSOL EP818 RC)



Teintes	Cond.	Références
EP 818 Teintes	5 kg	CH4307
	25 kg	CH4306
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,80 Densité : 1,60		

NOVASSOL TPE 2010

Liant époxy bi-composant pré teinté sans solvant

- + Autolissant
- Très haute résistances mécaniques
- Faible odeur



Teintes	Cond.	Références
Teintes Résipoly	5 kg	CH4311
	25 kg	CH4310
Rend./Conso. moyen m²/l : 1,80 Densité : 1,62		

Résines polyuréthane

RÉSITHAN PARK

Peinture polyuréthane haut extrait sec

- + Faible odeur
- Applicable en rénovation sur anciens époxy ou PU
- Disponible en version finement rugueuse (Résithan Park RC)



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 kg	CH4185
	10 kg	CH4184
Rend./Conso. moyen kg/m² : 0,3		

RÉSITHAN PARK UV

Peinture polyuréthane aliphatique haut extrait sec

- + Excellente tenue aux UV
- Faible odeur
- Applicable en rénovation sur anciens époxy ou PU



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 kg	CH4469
	10 kg	CH4468
Rend./Conso. moyen kg/m² : 0,3		

Peintures haute résistance

NOVASSOL EW500

Peinture époxy bi-composant pré teintée en phase aqueuse

- + Excellente tenue au trafic
- Anti-poussière
- Ne nécessite pas de barrière pare-vapeur



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 kg	CH4133
	25 kg	CH4110
RAL 2	5 KG	CH4361
	25 KG	CH4462
RAL 3	5 KG	CH4463
	25 KG	CH4470
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,20 Densité : 1,35		

STELLITE D

Peinture bi-composante polyuréthane aliphatique pré teintée en phase aqueuse

- + Résiste aux UV
- Lisse ou Anti-dérapant



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 kg	CH4434
RC 5K	5 kg	CH4435
SATINE RAL 1	5 kg	CH4436
SATINE RC	5 kg	CH4437
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,15 Densité : 1,35		

NOVASSOL N

Peinture brillante bi-composante polyuréthane

- + Résiste aux UV
- Bonne résistance chimique
- Finition lisse



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 kg	CH4273
	25 kg	CH4274
RAL 2	5 KG	CH4422
	25 KG	CH4423
RAL 3	5 KG	CH4465
	25 KG	CH4464
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,15 Densité : 1,40		

NOVASSOL NAD

Peinture brillante bi-composante polyuréthane finement rugueuse

- + Finition finement rugueuse
- Résiste aux UV
- Bonne résistance chimique



Teintes	Cond.	Références
RAL 1	5 KG	CH4292
	25 KG	CH4293
RAL 2	5 KG	CH4363
	25 KG	CH4362
RAL 3	5 KG	CH4467
	25 KG	CH4466
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,15 Densité : 1,35		

Vernis

RÉSITHAN WD

Vernis polyuréthane aliphatique bi-composant en phase aqueuse

- + Existe en finitions Mate (WMD), Satinée (WSD) ou Brillante (WBD)
- Finition lisse ou finement rugueuse (RC)
- Bonne tenue aux UV



Teintes	Cond.	Références
WMD	5 kg	CH4438
WMD RC	5 kg	CH4439
WSD	5 kg	CH4440
WSD RC	5 kg	CH4441
WBD	5 kg	CH4442
WBD RC	5 kg	CH4443
Rend./Conso. moyen kg/m² : 0,15		

Peintures sols pour marquage routier

Peintures rétroréfléchissantes certifiées

TYPHON PERFORMANCE

Peinture routière idéale pour travaux d'entretien

- + Très bonne visibilité de nuit, même par temps de pluie
- Séchage et remise en circulation rapide
- Certification 1 000 000 passages de roues



Teintes	Cond.	Références
Blanc	25 kg	CH4371
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,75 Densité : 1,66		

TYPHON VILLE ROUTE

Peinture routière polyvalente Certifiée RH

- + Très bonne visibilité de nuit, même par temps de pluie
- Visibilité de jour de qualité sur toute la vie du produit
- Très bon niveau d'antiglossance (certif. RH)



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 kg	CH4369
	25 kg	CH4370
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,70 Densité : 1,68		

Peintures routières colorées

TYPHON COULEUR

Peinture routière polyvalente

- + Permet de réaliser des marquages en couleurs
- Jaune, Bleu, Rouge, Noir ou Vert
- Séchage rapide



Teintes	Cond.	Références
Noir	5 kg	CH4374
	25 kg	CH4379
Rouge	5 kg	CH4375
	25 kg	CH4380
Vert	5 kg	CH4376
	25 kg	CH4381
Jaune	5 kg	CH4373
	25 kg	CH4378
Bleu	5 kg	CH4372
	25 kg	CH4377
Rend./Conso. moyen m²/l : 0,60 Densité : 1,67		



PEINTURES
BOIS, METAL, SOL

Enduits a froid

AGATE VILLE / ROUTE

Enduit à froid bi-composant

- + Marquage durable des passages
- Piétons et bandes de stop
- Extra blanc



Teintes	Cond.	Références
Blanc	6 kg	CH4383
Rend./Conso. moyen m²/l : 1,50 Densité : 1,88		

Microbilles

MICROBILLES 600-125 MB3B2T

Billes de verre

- + Microbilles de verre pour le saupoudrage
- Marquage NF
- Granularité de type B2 selon norme NF 98-640



Références	Cond.
CH4332	25 kg



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

EPI,
protection,
droguerie



Protéger, c'est notre métier

UNE OFFRE GLOBALE POUR LES PEINTRES

PROTECTION
DES CHANTIERS

VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE
SUR NOTRE SITE WEB

dulary.fr

Protection individuelle

Vêtements de travail

BERMUDA PRESTI CONFORT

- + - Élastique réglable à la taille
- 7 poches

60 % coton / 40 % polyester



Références	Taille du vêtement
DY2186	36
DY2187	38
DY2188	40
DY2189	42
DY2190	44
DY2191	46
DY2192	48

Références	Taille du vêtement
DY2193	50
DY2194	52
DY2195	54
DY2196	56
DY2197	58
DY2198	60

Nouveauté

JOGGING MOUV PRO

Le pantalon de travail molleton pour un confort maximal

- + - Liberté de mouvement maximale
- Coupe ajustée
- Intérieur chaud molleton
- Taille élastiquée ajustable par cordon

2 poches italiennes
1 poche treillis avec un rabat
1 poche arrière avec rabat positionnée jambe gauche
Porte mètre et stylos
Renfort aux genoux pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies)
Cheville ajustée par élastique
MATIERE : Molleton 65% coton / 35% polyester. 320 g/m²



Références	Taille du vêtement	Couleur
DY3050	S	Noir
DY3051	M	
DY3052	L	
DY3053	XL	
DY3054	XXL	

Références	Taille du vêtement	Couleur
DY3055	S	Blanc
DY3056	M	
DY3057	L	
DY3058	XL	
DY3059	XXL	

PANTALON PRESTI-CONFORT

- + - Élastique réglable à la taille.
- Renfort aux genoux pour mousses ergonomiques (non fournies).

60% coton / 40% polyester.
2 poches plaquées en biais bicolores, 2 poches arrières avec rabat,
1 poche côté, 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté. Double tailles.

Références	Taille du vêtement
DY2545	36-38
DY2546	40-42
DY2547	44-46
DY2548	48-50
DY2549	52-54
DY2550	56-58



PAIRE DE MOUSSES ERGONOMIQUES POUR GENOUX



- + - Ergonomiques
- Confort et protection des genoux

S'adapte aux pantalons de la gamme : Presti-confort/ Expert/ Performance/ Sportswear.
Conforme norme EN14404 + A1 : 2010



Références	Dimensions	Épaisseur
DY2275	16,5 x 24 cm	18 mm

PANTALON EXPERT

- + Extrêmement résistant à l'abrasion : renforcé en CORDURA® (20 fois plus résistant que le coton)
- Multipoches (11) : très fonctionnel
- Spécial plaquistes et artisans multi-activités

60 % coton / 40 % polyester
Ceinture avec élastique à la taille
Genouillères pouvant accueillir des mousses, non fournies
Doubles poches flottantes



Références	Taille du vêtement
DY2204	36
DY2205	38
DY2206	40
DY2207	42
DY2208	44
DY2209	46
DY2210	48
DY2211	50
DY2212	52
DY2213	54

PANTALON BLANC

- + Ergonomie pour le confort
- Qualité de la confection

60 % coton / 40 % polyester
4 poches



Références	Taille du vêtement
DY2129	36
DY2130	38
DY2131	40
DY2132	42
DY2133	44
DY2134	46
DY2135	48
DY2136	50
DY2137	52
DY2138	54
DY2139	56
DY2140	58
DY2141	60

Nouveauté

POLAIRE PRESTI-CONFORT

Couleur : Blanc et gris

- + Dos plus long.

65% polyester / 35% coton.
Col gris zippé,
1 poche poitrine
+ 1 poche téléphone
+ 1 poche intérieure,
4 grandes poches basses dont 2 avec rabat.



Références	Taille du vêtement
DY2537	M
DY2538	L
DY2539	XL
DY2540	XXL

Nouveauté

SWEAT À CAPUCHE MOUV PRO BLANC

Sweat molleton pour un look tendance

- + Grand confort
- Coudes renforcés
- Capuche réglable

Sweat à capuche avec cordon de serrage
-Intérieur capuche en jersey de coloris contrasté
- Manches raglan
- Poche Kangourou
- Bords-côtes renforcés 450 g/m² corps et poignets
Composition :
Molleton 65% coton 35% polyester - 300 g/m²



Références	Taille du vêtement
DY3066	M
DY3067	L
DY3068	XL

Gamme jetable

COMBINAISON JETABLE WEEPRO BLANCHE

Combinaison jetable 100% polypropylène

- + Poignets, cagoule et chevilles élastiquées

Film microporeux non tissé
Modèle à cagoule
Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture
Catégorie III, types 5 et 6 : protection contre les risques irréversibles, désinfection



Références	Taille du vêtement
DY2312	M
DY2313	L
DY2314	XL
DY2315	XXL

COMBINAISON PROTEK JETABLE TYVEK® BLANCHE

Combinaison jetable 100% polypropylène

- + Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture
- Poignets, cagoule, taille et chevilles élastiquées

Non tissé 100 % polypropylène
Modèle à cagoule
Catégorie III, types 5 et 6 : protection contre les risques irréversibles, désinfection



Références	Taille du vêtement
DY2316	M
DY2317	L
DY2318	XL
DY2319	XXL

Nouveauté

PANTALON ACTIVFLEX HOMME

Le pantalon de travail ActivFlex qui allie technicité, souplesse et confort absolu

- + Pantalon stretch à poche amovible
- Double poche amovible avec intérieur en Cordura®
- Poches genouillères en Cordura®
- Entrejambe triple coutures avec zone stretch

Ceinture 7 passants avec élastique intégré pour un meilleur ajustement
Braguette en nylon robuste
Multiple poches (2 à l'italienne, 2 zippées, double poche amovible, 1 à rabat velcro, 1 mètre, 1 poche outils, 2 à soufflets, 1 poche téléphone)
Genouillères en Cordura® adaptées à l'insertion de mousses de protection (non fournies)
Renforts en Cordura® sur le bas du pantalon pour une durabilité accrue



Références	Taille du vêtement
DY3034	36
DY3035	38
DY3036	40
DY3037	42
DY3038	44
DY3039	46

Références	Taille du vêtement
DY3040	48
DY3041	50
DY3042	52
DY3043	54
DY3044	56

Chaussures de sécurité

NORMES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : EN ISO 20345:2011

NORME RÉSISTANCE AU GLISSEMENT :

- SRA = surface céramique + solution détergente
- SRB = surface acier + glycérine
- SRC = SRA + SRB

	S1	S1P	SIPS/ S1PL	S2	S3	S3S/ S3L	S6	S7	S7S/ S7L
Résistance de l'embout au choc et à l'encreusement	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Antistatisme	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Absorption d'énergie du talon	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Résistance aux glissements	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Résistance à la perforation plaque métal		X			X			X	
Résistance à la perforation plaque composite, pointe small ou large			X			X			X
Résistance à l'eau (matériaux de la tige)				X	X	X	X	X	X
Résistance à l'eau (chaussure entière)							X	X	X

BASKET HALLO SIP

Basket basse, légère et respirante

- + - Basket légère
- Look sportif
- Anti perforation

Tige : 100 % polyester Fly-knit. Doublure de couleur orange. Semelle PU, anti-perforation, antidérapante, résistante à l'huile. Embout métallique. Chaussure normée : SIP SRA / Poids : 473 g. Pointure du 37 au 47

Références	Pointure
DY2661	37
DY2662	38
DY2663	39
DY2664	40
DY2665	41
DY2666	42

Références	Pointure
DY2667	43
DY2668	44
DY2669	45
DY2670	46
DY2671	47



Nouveauté

BASKET HACK S3S

La basket de sécurité HACK, dotée de l'innovant système de fermeture BOA, associe style et praticité, offrant un maintien sécurisé, une légèreté optimale et une respirabilité idéale pour un confort sans compromis

- + - Système de lassage rapide BOA
- Ultra confortable

Tige : Tissu innovant, hydrofuge et respirant
Doublure Intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
Poids : 525 g

Références	Pointure
DY3011	40
DY3012	41
DY3013	42
DY3014	43
DY3015	44
DY3016	45
DY3017	46



Nouveauté

BASKET HAKA MIXTE SRC

Les baskets HAKA sont des chaussures mixtes.

- + - Look sportif et moderne

Tige : microfibre légère et respirante
Doublure : Mesh sport aéré
Embout : Fibre de carbone
Semelle : anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la voûte plantaire.
Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
Poids : 460 g

Références	Pointure
DY3002	40
DY3003	41
DY3004	42
DY3005	43
DY3006	44
DY3007	45
DY3008	46



BASKET MONTI S3

Chaussure basse, en tissu innovant TECHSHELL

- + - Absorption de l'énergie d'impact
- Souple
- Technicité
- Confort

Anatomique, antistatique, perforée en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Absorption de l'énergie d'impact.
Semelle extérieure TPU, anti-traces, anti-glissement, anti-perforation.
Coquille en aluminium, extra légère.
Chaussure normée : S3 SRC
Poids : 520 g

Références	Pointure
DY2555	38
DY2556	39
DY2557	40
DY2558	41
DY2559	42
DY2560	43
DY2561	44
DY2562	45
DY2563	46



BASKET ALICE S3

Basket basse modèle femme, pour concilier confort et sécurité.

- + - Souple et confortable
- Semelle extérieure transparente ne laissant pas de traces au sol

Tige en nubuck hydrofuge. Respirant, anti-abrasion.
Semelle polyuréthane/TPU, anti-perforation et anti-dérapante.
Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée.

Références	Pointure
DY2735	35
DY2736	36
DY2737	37
DY2738	38
DY2739	39
DY2740	40
DY2741	41



Nouveauté

CHAUSSURE HAUTE OSLO S3S

Les chaussures hautes OSLO et leur style intemporel vous accompagneront sur tous vos chantiers intérieurs ou extérieurs.

- + - Isolante contre le froid et la chaleur
- Imperméable
- Sans métal

Tige : Nubuck hydrofuge
Semelle intérieure : EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Semelle : Polyuréthane/TPU
Poids : 660 g

Références	Couleur	Pointure
DY3045	Beige et noir	39
DY3026	Beige et noir	40
DY3046	Beige et noir	41
DY3018	Beige et noir	42
DY3047	Beige et noir	43
DY3048	Beige et noir	44
DY3025	Beige et noir	45
DY3049	Beige et noir	46



NORMES GANTS DE PROTECTION

EN ISO 21420 :

Norme générale pour la conception des gants

- innocuité (pH, teneur en chrome)
- taille
- dextérité
- transmission de la vapeur d'eau

EN 388 :

Gants de protection contre les risques mécaniques

La norme évolue : sa révision porte sur le test de résistance à la coupure (Couptest) et le rajout d'un test d'impact (facultatif).



Résistance à la coupure ISO
Résistance à la perforation
Résistance à la déchirure
Résistance à la coupure Couptest
Résistance à l'abrasion



EN374 :

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes



EN 374-2 :

Protection contre les produits chimiques et micro-organismes (pénétration)

EN 374-3 :

Protection contre les risques chimiques (perméation de produits chimiques non gazeux dangereux).

La norme évolue : **EN ISO 374-1** : un seul pictogramme et 3 types de gants

- type A ≥ 30 min pour au moins 6 produits
- type B ≥ 30 min pour au moins 3 produits
- type C ≥ 10 min pour au moins 1 produit

GANT BLANC PU

Gants de protection

- + Manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher
- Respirant
- Très bonne précision pour les travaux de peinture

Gant tricoté structure polyamide, enduction polyuréthane sans couture.

Conforme EN420, EN388 : 3131X



Références	Taille de l'EPI	Conditionnement article
DY2464	8	Par 10
DY2465	9	Par 10
DY2466	10	Par 10
DY2467	11	Par 10

GANTS DE NETTOYAGE EN NÉOPRÈNE

- + Confortable
- Souple
- Anti-adhérent
- Résistance chimique polyvalente

Polychloroprène et latex, intérieur coton flocké. Finition extérieure adhésive. Longueur : 31 cm Conforme EN 420, EN388 et EN 374-1/2/3



Références	Taille de l'EPI
DY2338	9
DY2339	10

BOÎTE DE 100 GANTS DE NETTOYAGE NITRILE JETABLES

Gant pour nettoyer

- + Ergonomique

Gants en nitrile à usage unique. Conforme EN 420 et EN 374-2 Boîte de 100

Références	Taille de l'EPI
DY2333	7
DY2334	8
DY2335	9
DY2336	10



GANTS GRIP & FLEX

Gants de manutention.

- + - Elasticité très élevée

Compatibilité avec des enduits de types : eau/alcools et cétones/acides dilués/ protéines biologiques. Normes EN388 : 3131X

Références	Taille de l'EPI
DY2629	9
DY2630	10



GANTS DULYTEK G3RX

Gants de précision confort Grip

- + - Excellente adhérence sur surface sèche
- Flexibilité et robustesse
- Respirabilité

Normes EN388 : 2131

Références	Taille de l'EPI
DY2645	9
DY2646	10



GANTS DULYTEK PROTECT CUT

- + - Anti coupures

En Polykor tricot, léger et sans couture Gants enduction PU. Normes EN388 : 4X43D

Références	Taille de l'EPI
DY2714	9
DY2715	10



MASQUE COMPLET CONFORT EN SILICONE

Masque confort complet en silicone à 2 cartouches

- + Facile à placer sur le visage et à nettoyer
- Confortable
- Champs de vision panoramique
- Masque antibuée et résistant aux rayures

Compatible avec les filtres A2P3.
Masque qui dispose d'une rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a correctement été placé.
Visière en polycarbonate et support de filtres en polyamide.

Références	Désignation article ERP
DY2612	MASQUE COMPLET CONFORT EN SILI
DY2614	GALETTES ABEK2P3 POUR MASQUE C



KIT DEMI-MASQUE CONFORT

Kit indispensable pour toutes les applications de peinture (acrylique, époxy, glycéro, polyuréthane, ...).

- + Plus léger
- Facile à placer sur le visage et à nettoyer

Kit demi masque « CONFORT » prêt à l'usage comprenant un demi-masque conforme à la norme EN140 avec 2 filtres A2P3 R. Nouveau harnais de tête fin et léger avec un système d'ajustement rapide.
Pièce faciale très légère.
Demi-masque avec rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a correctement été placé.

Références	Désignation article ERP
DY2611	KIT DEMI- MASQUE CONFORT
DY2613	GALETTES A2P3 POUR GAMME CONFO



DEMI MASQUE A2P3 FILTRES INTÉGRÉS

Demi masque prêt à l'emploi qui offre une protection optimale aux peintres. Simple comme un jetable et protège comme un réutilisable.

- + Prêt à l'emploi
- Confortable et facile à mettre
- Protection optimale avec les filtres intégrés

Nouveau système Drop-off. Permet de rabaisser le demi masque sans avoir à enlever son casque ou casquette.
Masque étanche. Grande visibilité.
Charbons actifs : conforme aux normes élevées de sécurité et assure d'excellentes performances de filtration.
Protection contre la saleté, les poussières et autres projections de liquides.

Références	Taille de l'EPI
DY2742	Taille unique



CHOISIR SON MASQUE DE PROTECTION

3 NIVEAUX DE PROTECTION :

ANTI-AÉROSOLS FFP1

Classe polluants FFP1 SL NR. Protège contre les poussières non toxiques pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME (arrête au moins 80 % des aérosols), et des particules de bois doux, cellulose, plâtre...

VME : Valeur Moyenne d'Exposition. Elle correspond à la concentration mesurée sur une période de référence, par exemple une journée de 8 heures. La VME est indiquée sur la fiche de toxicité des produits manipulés.

ANTI-AÉROSOLS FFP2 À VALVES

Classe polluants FFP2 SL NR. Protège contre les poussières fines, fumées et brouillards toxiques faibles, pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME (arrête au moins 94 % des aérosols). Idem FFP1 + bois dur, fibre de verre, peinture, métaux durs...

ANTI-AÉROSOLS FFP3 À VALVES

Classe polluants FFP3 SL NR. Protège contre les poussières très toxiques, fumées toxiques et brouillards toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois la VME (arrête au moins 99 % des aérosols). Idem FFP1 et FFP2+ amiante, fumées métalliques...



INFO PRO

MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP1

Masque de protection de type FFP1 SL

- + Qualité professionnelle

Sans soupape d'expiration à usage unique



Références	Conditionnement article
DY2487	Par 3
DY2431	Boîte de 20

MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP2

- + Avec soupape d'expiration

A usage unique



Références	Conditionnement article
DY2488	Par 3
DY2722	Par 10

MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP3

- + Qualité professionnelle

Avec soupape d'expiration A usage unique



Références	Conditionnement article
DY2489	Par 3

MASQUE AÉRÉ

Protection contre les risques mécaniques, les poussières et les risques chimiques

- + Qualité professionnelle
- Ajustable

Oculaire en polycarbonate. Corps du masque flexible en PVC avec orifices d'aération. Conforme EN 170, EN 166 : 2001



Références	Taille de l'EPI
DY2429	Taille unique

Adhésifs de masquage

MASQUAGE FILM LARGE PAPIER 7 JOURS 4368



- + Résultat propre sans débords
- + Résistant aux dispersions de peintures

Facilement retirable sans traces grâce à un masquage de 19 mm de large.
Fixation sûre et précise sur surfaces lisses (plinthes, rebords de fenêtres et encadrements de portes et fenêtres)
Évite les coulures de peinture sur la zone protégée
Se retire sans risque jusqu'à 7 jours

Références	Longueur	Largeur
TE5057	33 m	0,3 m
TE5058	33 m	0,55 m
TE5053	33 m	1,1 m
TE5054	33 m	1,4 m
TE5055	33 m	1,8 m
TE5056	33 m	2,1 m
TE5052	17 m	2,6 m

MASQUAGE FILM LARGE HAUTE PRÉCISION 6 MOIS 4365

- + Retirable sans traces jusqu'à 6 mois

Fixation sûre et précise sur surfaces lisses (plinthes, rebords de fenêtres et encadrements de portes et fenêtres) grâce à un masque de 19 mm de large.
Résistant aux dispersions de peintures

Références	Longueur	Largeur
TE5063	33 m	0,55 m
TE5061	33 m	1,4 m
TE5062	33 m	2,1 m
TE5170	17 m	2,6 m



MASQUAGE FILM LARGE TOILÉ 14 JOURS 4369



- + Idéal grandes surfaces en extérieur

Convient particulièrement au masquage des fenêtres, balustrades, portes et de grandes portions de façades
Facilement retirable jusqu'à 2 semaines après exposition à l'extérieur sans laisser de résidus
Fixation sûre et précise sur surfaces lisses ou légèrement rugueuses grâce à un masque de 19 mm de large
Évite les coulures de peinture sur la zone protégée

Références	Longueur	Largeur
TE5051	14 m	0,55 m
TE5047	14 m	1,1 m
TE5048	14 m	1,4 m
TE5049	14 m	1,8 m
TE5050	14 m	2,6 m

ARTIS PACK 36 ROULEAUX DE MASQUAGE

Papier semi crêpé. Epaisseur de 120 µ enduit d'un adhésif caoutchouc solvant.
Papier lisse adhésif 60°C.

- + Tenue en température en continu : +60°C
- + Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- + Bonne accroche de la peinture

Références	Longueur	Largeur
ART3001	50m	48mm

Format pratique :
gros volume
Tenue 3 jours
Protection et masquage en bâtiment (peinture et projection d'enduits)



ARTIS MASQUAGE PROFESSIONNEL 3 JOURS

Papier semi crêpé. Epaisseur : 120 µ, enduit d'un adhésif caoutchouc solvant.
Papier lisse adhésif 60°C.

- + Tenue en température en continu : +60°C.
- + Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- + Bonne accroche

Références	Longueur	Largeur
ART3004	50m	25mm
ART3003	50 m	38 mm
ART3002	50 m	48 mm

Tenue 3 jours.
Protection et masquage en bâtiment (peinture et projection d'enduits).
Multi-usage : convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 60°C



RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE 33M X 48MM

PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

- + Application sur tous types de peinture et support
- + Facilement déchirable à la main
- + Fort pouvoir adhésif

Références	Conditionnement	Longueur	Largeur
ART3005	à l'unité	33 m	48 mm
ART3006	lot de 6	33 m	48 mm

Toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintien, étanchéité, masquage.
Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité.



RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE TOILÉ ORANGE

Ruban polyéthylène haute performance, résistant, étanche et imperméable.
Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches

- + Tenue en température : de 0°C à 70°C
- + Bonnes performances été comme hiver
- + Excellentes propriétés d'étanchéité

Références	Longueur	Largeur
ART3000	25 m	48 mm

Toile façadier : maintien des bâches et films de masquage
Usage extérieur (jusqu'à 7 jours) et intérieur
Jointage, masquage, protection, tous usages dans le bâtiment
Tous supports : béton, brique, aluminium, bois, PVC...
Fixation et maintien de fils et câbles



MASQUAGE HAUTE PRÉCISION DÉLICAT 14 JOURS

4333

- + Spécial surfaces délicates
- Pouvoir adhésif équilibré

Son pouvoir adhésif permet un masquage sans risque même sur les surfaces délicates

Références	Longueur	Largeur
TE5089	33 m	19 mm
TE5090	33 m	25 mm
TE5091	33 m	30 mm
TE5092	33 m	38 mm
TE5093	33 m	50 mm

tesa
PROFESSIONAL



MASQUAGE HAUTE PRÉCISION SPÉCIAL UV 26 SEMAINES

4440

- + Excellente résistance à l'humidité et aux UV jusqu'à 26 semaines
- Bords nets et précis

Support fin, souple et résistant au déchirement.

Références	Longueur	Largeur
TE5161	50 m	19 mm
TE5162	50 m	25 mm
TE5163	50 m	30 mm
TE5164	50 m	38 mm
TE5165	50 m	50 mm

tesa
PROFESSIONAL



ADHÉSIF PLATRAGE

4845

Résiste à de larges écarts de températures, allant de -40 °C à +60 °C

- + Résiste aux UV jusqu'à 12 semaines

Protège les surfaces contre les salissures et les détériorations.

Références	Longueur	Largeur
TE5181	33 m	30 mm
TE5178	33 m	50 mm

tesa
PROFESSIONAL



MASQUAGE HAUTE PRÉCISION 6 MOIS

4334

- + Longue durée
- Bords nets et précis

La qualité de sa masse adhésive permet un masquage de longue durée jusqu'à 6 mois

Références	Longueur	Largeur
TE5084	50 m	19 mm
TE5085	50 m	25 mm
TE5086	50 m	30 mm
TE5087	50 m	38 mm
TE5088	50 m	50 mm

tesa
PROFESSIONAL



Autres adhésifs et divers

Nouveauté

TESA® MULTI-USAGES VERT

4625

Multi-usage collage fort, retrait sans trace

- + Sans trace
- Multi-usage
- Collage fort
- Repositionnable

Toile PE

Références	Longueur	Largeur
TE5247	25 m	48 mm

tesa
PROFESSIONAL



MUSTTAPE VERT

MUST tape® vert, le ruban multi-usage offre une fixation forte sans laisser de trace de colle. Il peut également être utilisé en ruban de masquage

- + Découpe facile et droite
- Finitions parfaites
- Repositionnable
- Économique

Propre et précis, il s'utilise en intérieur comme en extérieur sur les supports robustes comme les menuiseries alu, bois, pvc, crépi, ciment, bitume ...

Références	Longueur	Largeur
TJ1334	25 m	50 mm
TJ1528	25 m	36 mm

Théard



ADHÉSIF DE FIXATION DOUBLE FACE TOILÉ

4944

- + Idéal pose de moquettes

Fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses

Références	Longueur	Largeur
TE5026	10 m	50 mm
TE5027	25 m	50 mm

tesa
PROFESSIONAL



ADHÉSIF D'EMBALLAGE

4024

- + Excellent tack
- Excellente résistance dans le temps
- Silencieux au déroulement

Très bon pouvoir adhésif

Références	Longueur	Largeur
TE5011	66 m	50 mm

tesa
PROFESSIONAL



ADHÉSIF PVC ORANGE

- + Tous supports
- Conformable et souple même à basse température
- Déchirable à la main

Ruban à tout faire du bâtiment en gros œuvre, second œuvre et finitions : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de bandes Tenue en température : +70°C Intérieur / Extérieur

Références	Longueur	Largeur
BS2016	33 m	50 mm
BS2017	33 m	75 mm

BARNIER
www.barnierpvc.com



RUBAN ADHÉSIF SPÉCIAL PLACO

60101

- + Excellent pouvoir adhésif
- Très bonne charge de rupture

Support : fibre de verre
Épaisseur totale : 185 µ
Allongement à la rupture : 5 %

Références	Longueur	Largeur
TE5159	45 m	48 mm
TE5160	90 m	48 mm

tesa
PROFESSIONAL



ADHÉSIF ANTI-DÉRAPANT 60950

- + Extrêmement solide et durable
- Très fort pouvoir adhésif
- Déchirable à la main

Pour toutes applications nécessitant une marche sécurisée : escaliers, échelles, rampes...

Références	Longueur	Largeur
TE5004	15 m	25 mm
TE5005	15 m	25 mm
TE5006	15 m	25 mm
TE5007	15 m	50 mm
TE5008	15 m	50 mm
TE5003	15 m	100 mm

tesa
PROFESSIONAL



RUBAN DE SIGNALISATION

- + Signalisation de danger
- Délimite rapidement et provisoirement

Lot de 12 rouleaux

Références	Longueur	Largeur
DY2446	100 m	50 mm

Dulac



Films plastiques et spéciaux

Nouveauté

BOBINEAU Film plastique de protection

- + Résistance

Qualité 3 couches.
Utilisation verticale ou au sol
Fabriqué en France
Épaisseur : Basic 30 µ, Standard 50 µ et Premium 80 µ

Références	Dimensions	Épaisseur
ART3019	3 x 25 m	30 µ
ART3020	3 x 25 m	50 µ
ART3021	3 x 25 m	80 µ

ARTIS



BÂCHE DE PROTECTION Protection en plastique

- + Simple d'utilisation
- Fabriquée en France

En polyéthylène
Disponible en qualité Fine (DY0125) ou Premium (DY0126)

Références	Dimensions	Épaisseur
DY0125	5 x 4 m	10 µ
DY0126	5 x 4 m	70 µ

Dulac



Nouveauté

EASYCOVER EXTÉRIEUR

4498

Tesa® Easy Cover Outdoor est une solution pratique 2 en 1 qui combine un ruban toilé avec un film de masquage

- + Sans trace 10 jours
- Résistance UV
- Solution 2 en 1

Convient particulièrement au masquage des fenêtres, balustrades, portes et de grandes portions de façades



tesa
PROFESSIONAL

Références	Dimensions	Épaisseur
TE5244	20 m x 550 mm	260 µ
TE5245	20 m x 1 400 mm	260 µ
TE5246	17 m x 2 600 mm	260 µ

Protection intérieure

DULYPLAK

Plaque de protection multi surfaces

- + Protège contre les chocs et chutes de peinture
- Modulable : se plie, se découpe facilement
- Lavable et réutilisable

Plaque de polypropylène alvéolaire noire
Épaisseur : 3 mm, (dé)pliable en 3 parties.

Références	Dimensions	Conditionnement article
DY2708	220 x 75 cm	Par 10

BÂCHE DULYSTRONG

Facile d'utilisation grâce à sa largeur 1 m déroulable d'un seul geste du pied. Se plaque bien au sol sans besoin d'être adhésivée

- + Ultra-résistante et Indéchirable
- Réutilisable et lessivable
- Ne glisse pas

Fabrication Française
Étanche
Mono-matière
en plastique recyclé

Références	Dimensions	Épaisseur	Couleur
DY2985	1 x 25 m	200 µ	Blanche
DY2986			Noire

Nouveauté

BÂCHE DE PROTECTION DULYPAPER EASYSTICK

Intègre deux bandes adhésives : une latérale et une centrale, pour une tenue parfaite au sol, sans glissement. Son traitement hydrofuge WS, offre une protection efficace contre les éclaboussures et les déversements de liquides.

- + Excellente résistance aux déchirures
- Adhère au sol grâce à ses 2 bandes adhésives
- Réutilisable

Papier kraft avec un traitement hydrofuge WS 74 g/m²
Une bande adhésive centrale et une bande latérale. Fabriquée avec 20% de matières premières recyclées. Issue de matière 100% naturelles. 40,5 m² de surface.

Références	Dimensions
DY3023	0,90 x 45 m

Nouveauté

PROTECTION KRAFT AUTO-ADHÉSIF - 74922

Pour une protection et une couverture rapides et propres de grandes surfaces, fabriquée avec 100 % de fibres recyclées et certifiée FSC®.

- + Application facile pour protéger contre la saleté, la poussière et les petites projections de peinture, même sur les surfaces les plus sensibles
- Retrait propre sans résidus jusqu'à 3 mois et repositionnable jusqu'à 1 mois

Entièrement recouvert pour une durabilité et des performances accrues. Papier kraft lisse et épais, empêche la migration de la peinture

Références	Dimensions
TE5226	50 m x 150 mm
TE5227	50 m x 300 mm
TE5225	10 m x 600 mm

Nouveauté

BÂCHE DE PROTECTION DULYPAPER HYDRO

Protège efficacement les sols, murs et fenêtres contre les éclaboussures et déversements de liquides grâce à son traitement hydrofuge WS.

- + Excellente résistance aux déchirures
- Facile à installer
- Réutilisable

Papier kraft avec un traitement hydrofuge WS 70 g/m²
Fabriquée avec 20% de matières premières recyclées. Issue de matière 100% naturelles. 40,5 m² de surface.

Références	Dimensions
DY3019	0,9 x 45 m

Nouveauté

BÂCHE DE PROTECTION DULYPAPER IMPACT

Protection optimale contre les chocs, impacts et rayures, quels que soient les types de sol. Un allié pour des chantiers bien protégés et durables.

- + Excellente résistance aux déchirures et chocs
- Réutilisable
- Manipulation facile / aisée grâce à son format pratique

Papier kraft avec un traitement hydrofuge WS 130 g/m²
Fabriquée avec 20% de matières premières recyclées. Issue de matière 100% naturelles. 40,5 m² de surface

Références	Dimensions
DY3021	0,90 x 45 m

BÂCHE DULYFIX

Protection intérieure plastique étanche pour les sols et escaliers

- + Auto-adhésive : repositionnable et réutilisable

En non tissée synthétique
1 face supérieure plastifiée
1 face inférieure auto-adhésive

Références	Dimensions	Épaisseur	Caractéristique
DY0581	1 x 25 m	130 g/m ²	Bâche plastifiée
DY2780	1 x 25 m	180 g/m ²	
DY0446	1 x 50 m	130 g/m ²	
DY2779	2 x 25 m	120 g/m ²	

Références	Dimensions	Épaisseur	Caractéristique
DY0314	1 x 12 m	205 g/m ²	Bâche absorbante
DY0445	1 x 25 m	205 g/m ²	

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ÉTANCHE

Protection intérieure absorbante et étanche pour les sols et escaliers

- + Economique
- Antidérapante et imperméable
- Réutilisable

En non tissée synthétique
1 face supérieure absorbante. 1 face inférieure étanche antidérapante
Poids : environ 200 g/m²

Références	Dimensions	Épaisseur
DY0346	10 x 1 m	2 mm
DY0438	25 x 1 m	2 mm

COLLE DE MASQUAGE COLTEK

Colle transparente invisible pour la pose de papier de masquage avant pulvérisation

- + Prête à l'emploi
- Sans odeur

Application au rouleau ou à l'airless
Temps de séchage : 12 à 24 h
Consommation moyenne : 100 à 200 g/m²
Lavage des outils à l'eau
Classée A+

Références	Conditionnement article
AL1032	10 kg

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE

Pour les travaux à passages fréquents ou intensifs

- + Protection contre les chocs
- Non glissante
- Réutilisable

Bâche en non tissée aiguillée. Bâche non étanche
Épaisseur : 4 mm.
Poids : environ 300 g/m²

Références	Dimensions	Épaisseur
DY2777	10 x 1 m	4 mm

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ÉTANCHE ÉPAISSE

Absorbante, étanche et épaisse pour protéger des chocs et de la peinture/poussière

- + Absorbante et protection contre les chocs

En non tissée synthétique
1 face supérieure absorbante
1 face inférieure en polyéthylène étanche antidérapante

Références	Dimensions	Épaisseur
DY2778	25 x 1 m	300 g/m ²

BÂCHE DE PROTECTION ZIPPÉE POUR PORTE

Empêche le transfert de poussière d'une pièce à l'autre, tout en laissant un accès rapide

- + Anti poussière

Fermeture cousue. Référable.
Ouverture en forme de L : passage facile sans enjamber.
Résistante et réutilisable.
Application : intérieur.
Couleur : transparente

Références	Dimensions	Épaisseur
DY2758	2,2 x 1,2 m	100 µ

ARTIS NETT UNIVERSEL

Nettoyant dégraissant polyvalent

- + Idéal pour le PVC
- Nettoyant concentré, sans odeur
- Excellent dégraissant peinture

Convient au dégrassage et nettoyage de l'aluminium



Références	Conditionnement article
ART4006	1 L
ART4005	5 L

ARTIS NETT VITRES

Multi-façade surfaces : vitres, miroirs, marbre, faïence et toutes surfaces lavables

- + Efficace et rapide
- Prêt à l'emploi
- Résultat sans trace
- Nouvelle formulation sans alcool

Peut être utilisé sur une variété de surfaces en verre, y compris les fenêtres, les baies vitrées, les miroirs, etc. Il convient également aux vitrines, aux pare-brises de voiture et à d'autres surfaces similaires.



Références	Conditionnement article
ART4004	Spray 1 L
ART4003	5 L

ST MARC LESSIVE RÉSINE DE PIN

Adaptée aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.

- + Origine végétale, sans abrasif
- Décape, dégraisse et nettoie les surfaces
- Ravive l'éclat des peintures
- Soluble instantanément même dans l'eau froide, non moussant



Références	Conditionnement article
DI1039	1 kg

ST MARC LESSIVE OXYDRINE

Adaptée aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.

- + Dégraisse les tâches incrustées
- Entretient les évacuations
- Redonne de l'éclat
- Simple et pratique



Idéale pour le lessivage d'entretien des peintures.

Références	Conditionnement article
DI1041	1 kg

LINGETTES MULTI-USAGES XXL+

Spécialement conçues pour nettoyer tous types de salissures et résidus. Ces lingettes éliminent efficacement la peinture, les silicones, la mousse PU non séchée, l'huile, la graisse et bien plus encore

- + Plus grandes que les lingettes ordinaires - 38 x 25 cm
- Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure
- Sans danger pour toutes les surfaces



Références	Dimensions
NU0001	38 x 25 cm

LINGETTES POWERSCRUB XXL+

Dotées d'une puissance extrême, elles s'attaquent facilement à la graisse en tout genre et à la saleté tenace. Leur tissu ultrarésistant possède un côté abrasif et rugueux tandis que l'autre face est douce et permet d'absorber et protéger les surfaces.

- + Biface elles sont dotées d'une surface texturée offrant une puissance de nettoyage accrue
- Contre la saleté tenace et la graisse incrustée
- Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure



Références	Dimensions
NU0004	38 x 25 cm

ACÉTONE

Dissolvant pour vernis, peintures et colles, dégraissant

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, mastics celluloses sur bois, cuirs, vitres, murs, sols
Pour détacher les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus



Références	Conditionnement article
DK0003	1 L
DK0056	5 L

ALCOOL À BRÛLER 90°

Combustibles, dégraissant et nettoyant

Nettoie et désinfecte vitres, surfaces plastiques, sols et murs
Détache salissures alimentaires, feutre et stylo
Lustre le bronze et l'ivoire



Références	Conditionnement article
DK0023	1 L

NETTOYANT SOLVAPEINT

Nettoyant puissant des matériels de peinture

Idéal pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs. Enlève aussi les tâches de peintures celluloses ou synthétiques, laques, vernis, mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et moquettes synthétiques



Références	Conditionnement article
DK0076	1 L
DK0077	5 L
DK0078	20 L

ACIDE CHLORHYDRIQUE 23 %

Détartrant, décapant, régulation pH

Décape et détartrer métaux, canalisations
Nettoie ciment, tartre, moisi sur le carrelage, marbres d'extérieur, pierres de terrasse, cuivres oxydés
Rectifie le pH trop élevé de l'eau des piscines



Références	Conditionnement article
DK0131	1 L
DK0132	5 L

EXTRAIT DE JAVEL 9,6 %

Nettoie, rénove et blanchit les surfaces extérieures

Pour rénover et blanchir les pierres brutes, les murs, les terrasses et les façades en retirant les salissures les plus incrustées



Références	Conditionnement article
DK0107	5 L
DK0108	20 L



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ

Dilue les peintures, nettoie et détache

- + Idéal pour une utilisation en intérieur

Permet de diluer les peintures solvantées et les vernis, de nettoyer les tâches de peinture fraîche sur sols et boiseries, d'entretenir le matériel de peinture et de détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus

ONYX


Références	Conditionnement article
DK0065	1 L
DK0066	5 L

WHITE SPIRIT

Pour dissolution peinture et vernis

Nettoyage des tâches de peinture fraîches sur sols et boiseries.
Entretien du matériel de peinture.
Traitement des tâches de peinture fraîche et cambouis sur les tissus.
Existe en désaromatisé

ONYX


Références	Conditionnement article
3L00108	1 L
3L00109	5 L
3L00110	20 L

DILUANT SYNTHÉTIQUE

Pour diluer peintures synthétiques, glycérophthaliques, et alkydes, à l'exception des peintures celluloses
Pour préparer apprêts et sous-couches

ONYX


Références	Conditionnement article
DK0034	1 L
DK0035	5 L

DILUANT CELLULOSIQUE

Pour toutes les peintures et vernis celluloses

Pour préparer apprêts et sous-couches des peintures et vernis celluloses destinés aux surfaces métalliques
Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet

ONYX


Références	Conditionnement article
DK0031	1 L
DK0032	5 L

ESSENCE F

Nettoyant à sec, dégraissant, détachant

Détache matières grasses, encres sur textiles naturels, synthétiques et artificiels
Nettoie cambouis, goudron sur métaux et revêtement en crin

ONYX


Références	Conditionnement article
3L00111	1 L
3L00112	5 L
3L00113	20 L

COLORANT

Pour teinter très facilement les peintures en phase aqueuse ou solvantée

- + Haute concentration
- Pour des teintes vives et intenses
- Ecolabellisé NF Environnement
- Les teintes sont miscibles entre-elles

Richard
Depuis 1944


Colorant nouvelle génération. Indispensable pour les teintes foncées grâce à sa force colorante. Utilisable jusqu'à 10 % sans nuire aux caractéristiques des peintures. Conforme norme COV 2010

Références	Conditionnement article	Références	Conditionnement article
RI0424	250 ml	RI0437	250 ml
RI0425	250 ml	RI0438	250 ml
RI0426	250 ml	RI0439	250 ml
RI0428	250 ml	RI0440	250 ml
RI0430	250 ml	RI0441	250 ml
RI0432	250 ml	RI0447	250 ml

Décapants façade

ARTIS DECAP FLASH

Décapant gel solvanté ultra-rapide pour façades

- + Effet flash ultra-rapide
- Polyvalent : agit sur les films minces, imper et RPE
- PH Neutre
- Viscosité adaptée pour les surfaces verticales : ne coule pas, consommation réduite

Temps d'action ultra rapide : de 15 min à 3 h selon la nature du revêtement.
Adapté à de nombreux supports : bois, plâtre, béton, enduits, pierres, briques, pâte de verre... Rendement : environ 700 g/m².

ARTIS


Références	Conditionnement article
ART4000	20 L



ARTIS DECAP HYDRO

Décapant façade gélifié en phase aqueuse

- + Efficace et polyvalent
- PH neutre
- Sans odeur

Formule gélifiée adaptée aux surfaces verticales.
Point éclair élevé : 61°C.
Consommation réduite.
Rendement : 700 g à 1 kg/m².

ARTIS


Références	Conditionnement article
ART4001	20 kg



SCALPEX EKO'R

Décapant façade biodégradable selon la norme 310F de l'OCDE.

- + Faible taux de COV : environ 560 g/L
- Haute qualité environnementale
- Base aqueuse
- Point d'éclair élevé : 61°C

Décape : film mince dès 40 min, systèmes d'imperméabilisants de façade à partir de 50 min, RPE à partir de 2h20
Rendement : 20 kg - environ 20 m²

SCALPEX


Références	Conditionnement article
SC1099	20 kg

DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ

Effet Flash - Ultra Rapide - Sans odeur

- + Ne coule pas = consommation réduite
- Viscosité idéale, adaptés pour les surfaces verticales
- Décapant façade biodégradable selon la norme 310F de l'OCDE
- Rendement : 20 L - environ 28 m²

SCALPEX


Remplace le décapant chloré pour tous les types de revêtements de façade. Décape : film mince dès 15 min, imper à partir de 30 min, RPE à partir de 2h
Produit composé à partir de matières premières biodégradables selon la norme de l'OCDE

Références	Conditionnement article
SC1043	20 L

SCALPEX AQUA 50

Décapant façade super boosté, rapide et surpuissant pour supports en plâtre, béton, pierre, brique...

- + Facile et rapide d'utilisation
- Haute qualité environnementale
- Base aqueuse
- PH neutre

Formule fortement gélifiée, idéale pour les surfaces verticales. Décapant façade biodégradable selon la norme 310F de l'OCDE. Décape : film mince dès 20 min, systèmes d'imperméabilisants de façade à partir 30 min, RPE à partir de 2h. Rendement : 20 kg - environ 20 m²



Références	Conditionnement article
SC1092	20 kg

Nettoyants façade

ARTIS NETT FAÇADE

Nettoyant façade sans rinçage

- + Efficace et rapide
- Produit concentré prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation

Agit en profondeur et enlève tous types de salissures : pollution atmosphérique, salissures rouges, noires et vertes.

ARTIS



Références	Conditionnement article
ART4002	20 L

NETTOYANT FAÇADE RX

Nettoyant express surpuissant

- + Extérieur
- Particulièrement adapté aux enduits monocouches
- Prêt à l'emploi
- Utilisation pour murs et façades

Rinçage obligatoire, ne pas utiliser sur des toitures en ardoises artificielles ou en présence de crochets et gouttières en acier galvanisé ou zingué

DPE



Références	Conditionnement article
DP2172	5 L
DP2173	20 L

SCALP AQUA 03

Solution lessivienne concentrée, dégraissante, détergente pour tous les types de supports.

- + Fort pouvoir dégraissant
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur
- Produit très concentré, sans odeur et sans rinçage
- N'attaque pas les matériaux du bâtiment

Rendement selon la dilution du produit :
- 1 L : environ 5 à 8 m².
- 5 L : environ 25 à 40 m².
- 20 L : environ 100 à 160 m².

SCALP



Références	Conditionnement article
SC1022	1 L
SC1023	Spray 1 L
SC1021	5 L
SC1039	20 L

SCALP RENOV'EXPRESS

Super nettoyant et désincrustant rapide à effet flash contre la pollution noire, rouge et verte

- + Efficacité immédiate : 15 min à 2 h
- Produit surpuissant à effet rémanent
- Rénove rapidement les toitures, façades, sols et murs

Temps d'action : Entre 15 min et 2 heures selon le support.
Temps ouvert : 2 heures.
Rendement :
- 5 L : environ 20 à 30 m²
- 20 L : environ 80 à 120 m²



Références	Conditionnement article
SC1020	5 L
SC1019	20 L

SCALP ANTI-M

Biocide et algicide curatif et préventif en phase aqueuse, élimine et protège des algues, lichens et micro-organismes pour toitures, façades, sols et murs

- + Labellisé EXCELL+
- Sans rinçage
- Très grande efficacité
- Triple action : détruit, nettoie et protège durablement

Temps d'action : quelques heures
Temps ouvert : pas de durée limite
Rendement :
- 5 L : environ 16 à 25 m²
- 20 L : environ 66 à 100 m²

SCALP



Références	Conditionnement article
SC1017	5 L
SC1018	20 L

ANTI-M EKO'R

Désinfectant, algicide à action curative et préventive formulé à base de matière active biosourcée

- + Fonction dépolluante sur le dioxyde de carbone
- Produit idéal pour le nettoyage des supports avant remise en peinture
- Peut être repeint 48-72h après obtention du résultat souhaité

Sans rinçage. Idéal pour tous les supports. Prêt à l'emploi.
Rendement :
- 5 L : environ 16 à 25 m²
- 20 L : environ 66 à 100 m²

SCALP



Références	Conditionnement article
SC1111	5 L
SC1110	20 L

ALGINET FLASH

Nettoyant décrassant façade. Produit bi-composant avec activateur poudre. Sans chlore, ni acide, ni solvants.

- + Action rapide
- Utilisable par temps de pluie

Élimine efficacement tous types de lichens, mousses et traces de pollution en 45 min
Support : tous matériaux de façades (pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, RPE)
Consommation : 1 L pour 3 à 6 m² selon porosité du support

Algimouss



Références	Conditionnement article
PE0238	10 L

ALGICIDE TOITURES, MURS, FAÇADES

Sans chlore, formule enrichie

- + Curatif et préventif
- N'agresse pas les matériaux, même le zinc

Traitement curatif et préventif. Élimine les lichens, algues et moisissures sur les toitures, murs et façades.
Support : toitures (ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, murs et façades (enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques...)
Consommation : 1 L pour 5 m² selon porosité du support.

Algimouss



Références	Conditionnement article
PE0229	20 L

Pulvérisateurs

ALGIPULVE PRO III

Pulvérisateur électrique autonome doté d'une pression maximale de 7 bars

- + Autonomie plus longue
- Facilement transportable
- Système de rinçage intégré

Variateur de débit et 3 buses
Pression maximale de 7 bars
Travail en continu : 2 batteries fournies
S'utilise avec tous les produits ALGIMOUSS

Algimouss



Références	Dimensions
PE0164	Longueur du tuyau : 8 m

PULVÉRISATEUR SPÉCIAL DÉCOLLE PAPIER PEINT

Pulvérisateur 5L à pression préalable

- + Réservoir translucide gradué
- Jet réglable

Capacité maximale : 5,8 L
Soupape de sécurité tarée de 3 bars - Buse réglable
Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage facile
Sangle résistante de 130 cm

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1927



Références	Dimensions (L x l x h)
MA1210	460 x 170 x 170 mm

PULVÉRISATEUR 1,5 L VITON

Pompe de mise en pression manuelle

- + Buse à jet variable

Matières plastiques très résistantes aux produits chimiques
Pression moyenne : 3 bars
Capacité maximale : 1,5 L / capacité net : 1,3 L
Soupape avec ressort acier inox
Réservoir translucide pour un dosage précis

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1927



Références
MA1742

SERPILLIÈRE

Pour le nettoyage de finition

Gaufrée blanche
Peut être coupée en 2

Références	Dimensions
MA0189	100 x 50 cm

**TAMPON RÉCURANT**

Pour le ponçage et le décapage

+ - Lavable et réutilisable

A sec ou à l'eau des peintures, des matériaux, etc.

Références	Dimensions
MA1873	150 x 100 mm

**BALAI DE CHANTIER**

+ - Balai coco semelle bois - 5 rangs

Douille plastique vis incorporée pour semelle 30 cm
Douille métal Ø 28 mm pour semelle 60 cm

Références	Dimensions
MA0209	30 cm
MA0210	60 cm

**MANCHE À BALAI**

Bois diamètre standard

+ - Résistant

Pas de vis et attache suspension en plastique

Références	Dimensions
MA0212	1,20 m

**Click & Collect 3h**Achetez en ligne
et récupérez vos
commandes sous 3h en
magasin**Testeur
de couleurs**Validez votre choix
couleurs en commandant
des Testeurs en ligne**Paiement 3x
sans frais**En magasin Tollens :
votre projet déco
réalisable simplement**Reprise gratuite
des déchets**Déposez gratuitement en
magasin Tollens vos pots
de peinture et outillage**SAC À GRAVATS TISSÉ
BLANC**Sac à gravats en
polyéthylène+ - Très résistant aux
déchirures et
perforationsCapacité : 60 L / 50 kg
En polyéthylène recyclé
Épaisseur : 130 µ
Fabrication française

Références	Dimensions	Conditionnement article
DY0128	57 x 95 cm	Par 10

SAC À GRAVATS

+ - Résistant

En polyéthylène 130 µ
Capacité : 60 L / 50 kg
Couleur noir
Fabrication française

Références	Dimensions	Conditionnement article
DY0011	56 x 96 cm	Par 10

SAC POUCELLE

Pour les ordures / déchets

+ - Résistant
- En plastique recyclé
- Fabrication françaiseCapacité : 110 L
Épaisseur : 50 µ

Références	Conditionnement article
DY0127	Rouleau de 25

**BOBINES OUATE
BLANCHE**Pauvre en peluche
2 plis, 1 000 formats

+ - Très résistantes

Ne raye pas
Usage multiple
Grande capacité
d'absorption
Dévidage central

Références	Conditionnement article
BH1044	Lot de 2

**BOBINE ESSUYAGE
BLANCHE**Multi-usages. Cellulose
recyclée blanche gaufrée.

+ - Absorbant

Cellulose recyclée
blanche gaufrée.
Également disponible :
bobine essuyage
chamois.

Références	Conditionnement article
BH1045	Lot de 2

**CHIFFONS TRICOT
BLANC**+ - Chiffons de nettoyage
aseptisés

Fabriqués en France



Références	Conditionnement article
BH1047	1 kg
BH1046	Boîte de 10 kg

**CHIFFONS T-SHIRT
EXTRA CLAIR**



+ - Livré en carton

Absorbant,
non pelucheux,
ne déteint pas

Références	Conditionnement article
BH1049	1 kg
BH1048	Boîte de 10 kg

ROMUS®, référent sur le marché de l'accessibilité avec 80% de part de marché sur le circuit de la distribution.

- + - **LA « LOI DU 11 FÉVRIER »** a posé le principe d'accessibilité du bâtiment aux personnes en situation de handicap et cela concerne
 - **LES BÂTIMENTS EXISTANTS ET LES CONSTRUCTIONS NEUVES**
 - **E.R.P. Établissements Recevant du Public** (intérieur)
 - **I.O.P. Installations Ouvertes au Public** (extérieur)
 - **B.H.C. Bâtiments d'Habitation Collective** (HLM, maisons de retraites...)
 - **SOIT 1 MILLION DE LIEUX CONCERNÉS**

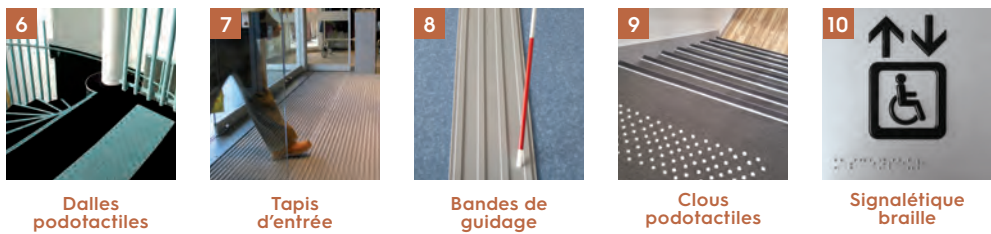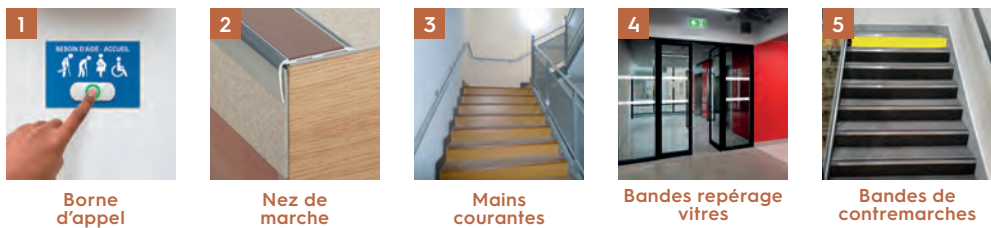

Les E.R.P. sont classés en catégories & en types

CATÉGORIES				TYPES D'ACTIVITÉ
DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ SELON LE TYPE D'ERP				ÉTABLISSEMENTS INSTALLÉS DANS UN BÂTIMENT Structures d'accueil des personnes âgées, lieux de conférences et réunions, magasins, hôtels et restau- rants, scolaire, administration, bureaux, établis- sements sportifs couverts...
Catégorie ERP	Effectif du personnel et du public accueilli	Délai de mise en conformité (avec Ad'Ap)	Au plus tard	
1 ^{ère}	Plus de 1 500 personnes.	6 ans	2021	ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX Hôtels et restaurants d'altitude, gares accessibles au pu- blic, refuges...
2 ^{ème}	Entre 701 et 1 500 personnes.	6 ans	2021	
3 ^{ème}	Entre 301 et 700 personnes.	6 ans	2021	
4 ^{ème}	Moins de 300 personnes, à l'exception des ERP 5 ^{ème} catégorie.	6 ans	2021	
5 ^{ème}	Entre 20 et 300 personnes suivant le type d'ERP - Prise en compte uniquement de l'effectif du public, qui ne doit pas dépasser le seuil fixé par le règlement de sécurité incendie de l'établissement.	3 ans	2018*	
PATRIMOINE COMPLEXE		9 ans	2024	

Attestation d'accessibilité


- Depuis le 31/03/2019, les gestionnaires et propriétaires d'ERP doivent désormais déposer :
 - des autorisations de travaux (AT) ou
 - des permis de construire (PC) de conformité totale, et de démarrer au plus tôt la réalisation des travaux.
- Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit envoyer une attestation d'accessibilité : au préfet de département, à la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.
- Dans le cas des ERP de 5^{ème} catégorie, une simple attestation sur l'honneur suffit.

Textes réglementaires à retenir

Circulaire interministérielle n°DGUIHC2007-53 (30/11/2007)
Exigences techniques

3 NORMES ET BONNES PRATIQUES	3 ARRÊTÉS CONSOLIDÉS LE 2/11/2017
AFNOR / NF P98-351 (08/2010) Éveil à la vigilance - Dimensions et positionnement des dalles et clous podotactiles	ARRÊTÉ DU 8/12/14 ERP et IOP existants
AFNOR / NF P98-352 (07/2014) Cheminement - Dimensions et positionnement des bandes de guidage tactiles	ARRÊTÉ DU 20/04/17 ERP et IOP neufs
AFNOR / BP P96-104 (01/2014) Signalétique de repérage et d'orientation - Couleurs de contraste...	ARRÊTÉ DU 25/06/50 Sécurité incendie en ERP



Collectivités, mairie, scolaire, maisons de retraites...

EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-351		
DALLES PODOTACTILES « EXTELINE » en résine méthacrylate	Dispositif visuel destiné à alerter les malvoyants d'un danger (arrêt de bus, traversée de chaussée, bordure de quai, escalier extérieur). 5 coloris et 2 dimensions.	
CLOUS À SCELLER « METACLOU » en Inox ou acier zingué	À CHEVRONS : pratiques. Avec ou sans cheville.	
	STRIÉS : esthétiques et antidérapants. 5 coloris.	
INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-351		
DALLES PODOTACTILES « ACCESSDAL » en polyuréthane	Souples, faciles à poser et à nettoyer. Résistantes à la déchirure et anti-glisses. Adhésivées ou à coller (colle polyuréthane bi-composant). 7 coloris.	
CLOUS « ROM.DOT » & « ROM.PLOT » en métal ou composite	Adhésivés pour une mise en circulation rapide ou en version à coller (pose sur parquet, sol souple, carrelage, ou composite).	
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP 98351		
DALLES PODOTACTILES « DALUM » en aluminium larmé	Fort pouvoir antidérapant. Esthétique couleur aluminium.	

Guidage et cheminement

LES RAILS DE GUIDAGE


Selon la réglementation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement). Il doit comporter sur toute sa longueur un repère continu tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle.

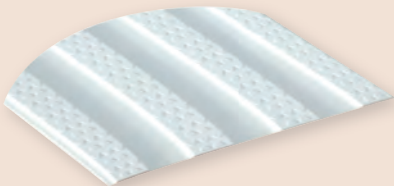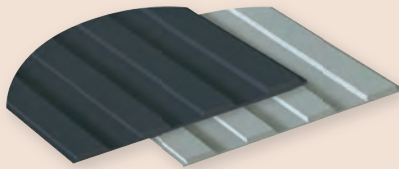EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-352		
RAILS DE GUIDAGE ADHÉSIVÉS OU À COLLER « EXTELINE » en résine méthacrylate	Souples, résistants aux UV, anti-glisses. Très résistants à la déchirure et à l'encrassement. À coller avec la colle MÉTACOL.	
INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP98352		
RAILS DE GUIDAGE ADHÉSIVÉS OU À COLLER « TACTILINE » en polyuréthane	Très résistants à l'usure, à l'encrassement, aux rayures, aux UV, aux agents chimiques et anti-glisses. Adhésivés pour une mise en circulation rapide ou à coller.	

Collectivités, mairie, scolaire, maisons de retraites...

Hall D'entrée

Loi : les tapis doivent être assez durs pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil.

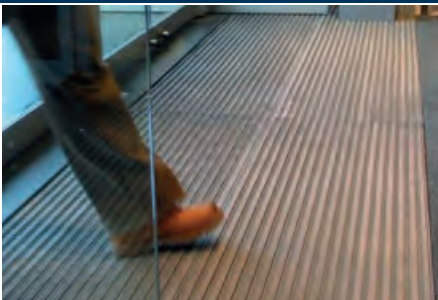
TAPIS D'ENTRÉE SUR MESURE - CONFORME À LA NORME DGUHC 2007		
TAPIS « ROMAT REVERSE » Trafic intensif : > 2 000 passages/jour	Bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout assemblé avec des tiges en acier galvanisé. Nettoyage facile à l'aspirateur. Tapis réversibles qui peuvent être retournés à périodes régulières. 4 coloris.	
TAPIS « ROMAT » Trafic fréquent : Max 500 passages/jour	Profilés alu brut dans lesquels sont fixées des bandes MOQUETTE antislissure en AIGUILLETE POLYPROPYLENE, en polyamide et en caoutchouc strié. Assemblage des profilés par clipsage de bandes PVC.	
TAPIS « ROMAT » Trafic élevé : De 500 à 2 000 passages/jour	Profilés en alu dans lesquels sont fixées des bandes MOQUETTE antislissure en AIGUILLETE POLYPROPYLENE, en polyamide et en caoutchouc strié. Assemblage des profilés avec une meilleure tenue au trafic.	

Mains courantes

La réglementation exige que l'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur > 1,20 m, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m.
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- Être continue, rigide et facilement préhensible.

CONFORME À LA CIRCULAIRE DGUHC-2007		
MAINS COURANTES « HANDY 40 MM » en aluminium	Main courante ronde très agréable au toucher. Pour couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques et logements collectifs.	
NEZ DE MARCHÉ	Nez de marche complet associant un antidérapant sur la marche et une bande de contremarches (non livrée) à coller.	
BANDES DE CONTRE MARCHÉ	Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches	

Accès au bâtiment

RAMPE D'ACCÈS « ROLLY » en aluminium larmé	Rampe amovible manuelle en aluminium destinée à répondre au devoir des commerçants de s'équiper pour accueillir les personnes en fauteuil roulant.	
BORNE D'APPEL P.M.R.	Kit permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avertir de leur présence à l'entrée d'un ERP et de signaler leur besoin de mettre en place une rampe d'accès pour y accéder. Kit constitué de : - Une unité d'appel, émetteur facilement reconnaissable pouvant être vissé ou collé au mur ou sur d'autres surfaces. Fonctionne avec une pile LR fournie. - Un récepteur, sonnette amplifiée, pouvant être placée à la réception ou l'accueil d'un magasin. Portée : jusqu'à 50 m du récepteur.	
BANDES REPÉRAGE VITRE adhésives	Film adhésif en polyester existant en 3 finitions (dépoli uni, blanc uni ou blanc dépoli) à fixation permanente pour repérage des surfaces vitrées. 2 bandes horizontales de 5 cm de large à coller en intérieur à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.	

Enduits rAGRÉAGE, colles



ARTIS



ARTIS :
DES PRODUITS DE
QUALITÉ POUR COLLER,
REBOUCHER, ÉGALISER,
LISSER ET TRAITER
LES FONDS.

DES PRODUITS DE PRÉPARATION DE QUALITÉ POUR UN CHANTIER RÉUSSI

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LA GAMME POUR ARTISANS ARTIS OFFRE DES PRODUITS DE QUALITÉ POUR LA PRÉPARATION DES FONDS :

- Des enduits intérieurs et extérieurs en poudre et en pâte pour application manuelle et mécanisée
- Des colles en poudre et pâte pour murs et sols
- Des décapsants et des mastics
- Des brosses et des manchons



PARTENAIRE TOLLENS

UZUN
ET LE SOL T'APPARTIENT.

LA NOUVELLE DIMENSION DES RAGRÉAGES

UZIN FUSIONTEC - LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS

ECO₂
CHOICE
LESS CO₂



Pour en savoir plus



UZIN FR
www.uzin.fr



UZIN UTZ

ENDUITS RAGRÉAGE,
COLLES



	ARTIS REBMUR			LE REBOUCHEUR				TOUPRET R
Rebouchage	★★			★★				★★
Garnissage	★			★				★
Lissage				★				
Destination	Intérieur			Intérieur				Intérieur
Gachage	0,5 L pour 1 kg de poudre			0,5 L pour 1 kg de poudre				0,5 L pour 1 kg de poudre
Épaisseur d'application	Sans limite			Sans limite				Sans limite
Recouvrable	Après séchage complet			12 à 24h en moyenne				12 à 24h en moyenne
Conditionnement	5 kg	15 kg	25 kg	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac
Référence	ART073	ART066	ART067	JA0357	JA0358	JA0264	JA0265	JA0342



ARTIS REBMUR EXPRESS	TX110®			REB CELLULOSIQUE		REPAR'WOOD		ENDUIT GRAS À LAQUER	
★★	★★			★★		★★			
	★							★★	
Intérieur	Intérieur			Intérieur		Intérieur / Extérieur		Intérieur / Extérieur	
0,5 L pour 1 kg de poudre	0,45 L pour 1 kg de poudre			0,5 L pour 1 kg de poudre		0,3 L pour 1 kg de poudre		200 g/m² par mm	
Sans limite	Sans limite			Sans limite		Sans limite		Jusqu'à 0,2 mm	
24h en moyenne	24h en moyenne			24h en moyenne		3h en moyenne		3h en moyenne	
15 kg	2 kg	5 kg	15 kg	5 kg	10 kg	1 kg	4 kg	1 kg	5 kg
Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Seau	Étui	Sac	Pot	Seau
ART081	JA0359	JA0360	JA0260	JA0314	JA0302	JA0330	JA0423	JA0371	JA0372



★★ Recommandé - ★ Convient



	ARTIS GARNIMUR	CACHET BLANC			TOUPRET G	ARTIS MULTIFONCTION
Rebouchage						★
Garnissage	★★	★★			★★	★
Lissage		★★				★
Destination	Intérieur	Intérieur			Intérieur	Intérieur
Gachage	0,4 L pour 1 kg de poudre	0,45 L pour 1 kg de poudre			0,38 L pour 1 kg de poudre	0,35 à 0,40 L pour 1 kg de poudre
Épaisseur d'application	Jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 5 mm			Jusqu'à 5 mm	Rebouchage : sans limite Surfaçage : jusqu'à 5 mm
Recouvrable	Après séchage complet	Après séchage complet			12 à 24h en moyenne	Après séchage complet
Conditionnement	25 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg	15 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac
Référence	ART070	JA0303	JA0304	JA0305	JA0352	ART079



TOUPRET EC45 FIBRÉ	ARTIS MURINTER			CACHET BLEU NFE				TOUPRET F
★★	★★			★★				★★
Intérieur	Intérieur			Intérieur				Intérieur
0,38 à 0,42 L pour 1 kg de poudre	0,4 à 0,45 L pour 1 kg de poudre			0,42 L pour 1 kg de poudre				0,3 L pour 1 kg de poudre
Rebouchage : sans limite Egalisage : jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 2 mm localement			Jusqu'à 2 mm				Jusqu'à 2 mm
24h à 48h en moyenne	24h en moyenne			Après séchage complet				12 à 24h en moyenne
15 kg	5 kg	15 kg	25 kg	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg
Sac	Sac	Sac	Sac	Étui	Sac	Sac	Sac	Sac
JA0436	ART074	ART068	ART069	JA0366	JA0367	JA0030	JA0129	JA0353



★★ Recommandé - ★ Convient



	ALLTEK LM150 ALLÉGÉ			ALLTEK LM200 ROLLMAX ALLÉGÉ		ALLTEK LG300 ALLÉGÉ	ALLTEK EXTERIOR
Rebouchage							★
Garnissage	★★			★★		★★	
Lissage	★★			★★			★★
Destination	Intérieur			Intérieur		Intérieur	Intérieur / Extérieur
Consommation pour 1 mm d'épaisseur/m²	1 L			1 L		1 L	1 L
Épaisseur d'application	0,3 à 4 mm jusqu'à 8 mm ponctuellement			0,5 à 4 mm		Rebouchage jusqu'à 10 mm	0,3 à 3 mm
Recouvrable	12 à 24h en moyenne			24h		24 à 48h	24h
Conditionnement	400 ml	4 L	10 L	12 L	17 L	10 L	10 L
Référence	ALI022	ALI023	ALI024	ALI221	ALI222	ALI036	ALI074



ALLTEK LF50 ALLÉGÉ		ALLTEK SF30		ALLTEK UL ALLÉGÉ			ALLTEK BLUE HYDRO ALLÉGÉ	
				★★				
							★★	
★★		★★		★★			★★	
Intérieur		Intérieur / Extérieur		Intérieur / Extérieur			Intérieur	
1 L		1 L		1 L			1 L	
0,1 à 1 mm		0,1 à 1 mm		0,1 à 15 mm			0,3 à 3 mm	
2h à 6h		2h à 12h		2h			24h	
4 L	10 L	400 ml	3 L	310 ml	1 L	4 L	3 L	10 L
ALI026	ALI027	ALI025	ALI075	ALI207	ALI028	ALI029	ALI030	ALI031

★★ Recommandé - ★ Convient





	ALLTEK SPRAY PLAST	ARTIS SPRAY GARNISSANT 2 EN 1		ARTIS SPRAY LIGHT 3 EN 1 ALLÉGÉ		ARTIS AIRLESS FIN
Garnissage		★★		★		
Lissage	★★	★		★★		★★
Destination	Intérieur	Intérieur		Intérieur		Intérieur
Consommation pour 1 mm d'épaisseur/m²	0,5 à 0,6 kg/m²	0,6 à 0,9 kg/m² par couche		1L/m² par mm d'épaisseur		0,5 à 0,8 kg/m² par couche
Épaisseur d'application	0,3 à 0,4 mm	0,3 à 3 mm jusqu'à 5 mm ponctuellement		0,3 à 3 mm jusqu'à 5 mm ponctuellement		0,2 à 1 mm (en 2 passes lissées)
Recouvrable	24h	24h		12 à 24h en moyenne		12 à 24h en moyenne
Conditionnement	Seau 24 kg	Seau 25 kg	Sac 25 kg	Seau de 15 L	Sac de 15 L	Seau 25 kg
Référence	ALI008	ART092	ART093	ART094	ART095	ART027



ALLTEK WW203 AIRLESS 3 EN 1 ALLÉGÉ			ARTIS ROUGE GOUTTELETTE	ARTIS DÉGROSSISSAGE	ARTIS BLEU LISSAGE	ARTIS BLEU SURFIN	ALLTEK Y-MAX		
★★			★★	★★	★	★	★★		
★★			★		★★	★★			
Intérieur			Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur		
1 L			0,7 à 1,5 kg/m² suivant le support et structure souhaitée	3 à 6 kg	0,7 à 1,5 kg/m²	0,7 à 1,5 kg/m² suivant la planimétrie du support	2,8 à 6 kg/m² par couche selon la planimétrie du support		
0,3 à 3 mm			0,3 à 3 mm	1 à 4 mm	0,4 à 1,5 mm	0,4 à 1,5 mm	2 à 5 mm		
12h à 24h			24h	24h	24h	24h	24h à 48h		
Seau 15 L	Sac 15 L	Fut 112 L	Sac 25 kg	Sac 25 kg	Sac 25 kg	Sac 25 kg	Seau 15 L	Sac 15 L	Fut 112 L
ALI038	ALI052	ALI077	ART029	ART062	ART032	ART031	ALI041	ALI040	ALI059



★★ Recommandé - ★ Convient



Scannez pour en savoir plus

ENDUIT ALLTEK JOINT 2010

Enduit intérieur de jointement pâte prêt à l'emploi

- + Pour le collage des bandes à joints
- Utilisable comme enduit de lissage et de garnissage

Classé A+
Application manuelle ou mécanisée
Pâte de couleur beige
Consommation moyenne : 0,5 kg/m²



Références	Conditionnement article
AL1013	25 kg

ENDUIT EJ3H

Enduit de jointement des plaques de plâtre

- + Bon pouvoir garnissant
- Excellente glisse
- Ponçage facile

Enduit en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique.
Consommation : 1,05 kg/m²/mm
Temps d'utilisation : 3h
Couleur : blanc



Références	Nom du produit	Conditionnement article
JA0328	Enduit EJ3H	25 kg
JA0327	Enduit EJ8H	25 kg
JA0417	Enduit EJ1H	25 kg

ENDUIT EC45 FIBRÉ

Enduit polyvalent / multifonctions résine et fibré

- + Résiné et fibré
- Sans limite d'épaisseur
- Temps d'utilisation 45 min
- Ponçage facile

Colle en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique.
Consommation en égalisation : 1,1 kg/m²/mm
Couleur : blanc



Références	Conditionnement article
JA0436	15 kg

ENDUIT ALLTEK TEKJOINT ALLÉGÉ

Enduit intérieur de jointement pâte prêt à l'emploi

- + Pour le collage des bandes à joints
- Produit certifié CSTB
- Utilisable comme enduit de lissage et de garnissage

Classé A+ et NFE
Application manuelle ou mécanisée
Pâte de couleur grise
Consommation moyenne : 0,3 L/m²
Certifié QB



Références	Conditionnement article
AL1066	5 L
AL1007	17 L

ENDUIT COLLE POLYVALENT EC3

Permet de coller, reboucher et enduire pour l'assemblage de carreaux ou la pose de bandes à joints

- + Egalisation : jusqu'à 5 mm
- Temps d'utilisation 1h45
- Rebouchage : sans limite
- Collage en doublage de plaques de plâtre avec ou sans isolant

Colle en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique.
Consommation :
- Collage : 2 à 3 kg/m²
- Egalisation : 1,1 kg/m²/mm
Couleur : blanc



Références	Conditionnement article
JA0306	20 kg

DURCISSEUR MUR

Reduit et consolide les matériaux devenus tendres et fixe les fonds pulvérulents

- + Fixe les parties pulvérulentes
- Reduit et consolide
- Pénétration rapide en profondeur

Enduit en poudre à base de ciment, de produits de carrières sélectionnés, de résine et d'agents hydrofuges.
Consommation : env. 8m²/L
Temps d'utilisation : sans limite
Couleur : blanc, devient incolore en séchant



Références	Conditionnement article
JA0355	5 L

HUMISTOP

Traite les murs et plafonds endommagés par l'humidité, évite le suintement et empêche le décollement des peintures et papiers peints

- + Stop le suintement
- Prêt à l'emploi
- 100 % étanche
- Préserve les enduits, peintures et revêtements

Préparation en phase aqueuse à base de charges minérales et de résine.
Temps d'utilisation : 3 à 4h à 20°C selon consistance
Couleur : blanc crème



Références	Conditionnement article
JA0386	1 kg
JA0387	2,5 kg
JA0356	5 kg



Calicots

BANDE À JOINT PAPIER

- + Idéal pour le jointement des plaques de plâtre
- Qualité professionnelle



Références	Dimensions
AL1014	5 cm x 150 m

BANDE POUR ANGLES

Papier à joints à renfort métallique

- + Augmente la résistance aux chocs des angles saillants
- Qualité professionnelle



Références	Dimensions
AL1015	5 cm x 30 m

CALICOTTARLATANE

- + Arme les réparations de fissures

Toile à maroufler dans la couche primaire
Gaze tissée 100 % coton avec apprêt amidon
Également pour pontage entre supports mouvants ou traitement spécifique des liaisons en béton ciré



Références	Dimensions (L x l)
OG1805	5 cm x 20 m
OG1807	7 cm x 20 m
OG1810	10 cm x 20 m
OG1812	12 cm x 20 m
OG1815	15 cm x 20 m
MA1035	20 cm x 20 m

ALLTEK EXATEK CORNIÈRE ADHESIVE

Cornière d'angle adhésive pour protéger les angles

- + Montage ultra rapide
- Léger, souple et lisse
- Productivité garantie
- Plastique recyclable

Cornières intérieures adhésives pour angles sortants 90°. Idéales pour protéger les angles contre l'usure, le frottement et les chocs. Résultat professionnel et collage parfait grâce à ses 2 bandes adhésives. Pas de matériel nécessaire.



Références	Dimensions
AL1206	2,50 m
AL1205	2,70 m
AL1204	3,00 m



	730 LANKOREP FIN	731 LANKOREP STRUCTURE	732 LANKOREP FAÇADE
Poudre	★	★	★
Liquide			
Épaisseur	2 à 70 mm	5 à 70 mm	1 à 40 mm
Réparation des surfaces	★★	★★	★★
Restructuration des bétons	★★	★★	★★
Traitement anti-corrosion		★	
Barbotine d'accrochage			
Caractéristiques	Mortier fibré, à retrait compensé, gris clair, à prise normale (env. 3h à 20°C). Finition très lisse. Pour réaliser des ragréages, même sur de grandes surfaces, et des réparations sur bétons neufs ou anciens. Utilisation très facile.	Mortier fibré, à retrait compensé, gris clair, à prise normale (env. 2h à 20°C). Pour réaliser des réparations sur bétons neufs ou anciens. Spécial forte charge, même en sous face.	Mortier fibré à retrait compensé pour façade en béton avant peinture. Prise rapide. Finition très lisse. Recouvrable en 24 h.
Conditionnement	25 kg	25 kg	25 kg
Référence	LM3045	3L00068	LM3163



735 LANKOREP RAPIDE	770 LANKOREP FIBRE FIN ET RAPIDE	760 LANKOPASSIV	751 LANKOLATEX
★	★		
		★	★
5 à 70 mm	2 à 70 mm		
★★	★★		
★★	★★		
		★★	★★
			★★
Mortier fibré, à retrait compensé, gris clair, à prise très rapide (env. 40 min à 20°C). Pour réaliser des réparations sur bétons neufs ou anciens. Spécial forte charge, même en sous face.	Mortier fibré, à retrait compensé, gris très clair, à prise rapide (env. 1h à 20°C). Finition lisse. Très facile à utiliser. Pour réaliser des ragréages et des réparations sur bétons neufs ou anciens. Recouvrable en 24h par peinture.	Peinture monocomposante pour la protection anticorrosion des armatures du béton. Consommation 0,1 L/m² Recouvrable en 24h	Utiliser en barbotine d'accrochage et de passivation avant la réparation des bétons (à mélanger avec du mortier de réparation), facile et efficace ! Préparer des gobetis d'accrochage traditionnels pour chapes et bétons. Le mélanger dans l'eau de gâchage des mortiers et bétons pour augmenter leurs adhérences et leurs performances mécaniques et chimiques.
25 kg	25 kg	3 L	5 L
3L00069	LM3249	LM3173	LM3049



★★ Recommandé - ★ Convient



	ARTIS REPALEX		ARTIS REPALEX FIBRE	ARTIS REPALEX GRANITE	ARTIS REPALEX SUPER GRANITE	ARTIS REPALEX FIBRE PATE			ARTIS ENDUIT MASTIC FIBRE	
Rebouchage	★★		★★	★★	★★	★★			★★	
Réparation			★★	★★	★★				★★	
Garnissage				★★	★★					
Lissage				★	★					
Finition / aspect	Dure/Lisse		Dure/Lisse		Dure/Granité		Dure/Super Granité		Flexible/Lisse	
Destination	Extérieur		Extérieur		Extérieur		Extérieur		Intérieur/Extérieur Trous, défauts et fissures	
Version	Poudre		Poudre (fibré et fin)		Poudre (fibré et texturé)		Poudre (fibré et très texturé)		Pâte (fibré et fin)	
Dilution	0,4 L pour 1 kg de poudre		0,4 L pour 1 kg de poudre		0,3 L pour 1 kg de poudre		0,2 L pour 1 kg de poudre		Prêt à l'emploi	
Conditionnement	5 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	1 kg	5 kg	15 kg	310 ml	5 kg
Référence	ART072	ART080	ART033	ART034	ART055	ART077	ART076	ART075	ART037	ART035



ARTIS ENDUIT MASTIC GRANITE		ARTIS ENDUIT MASTIC SUPER GRANITE		TOUPRELITH® F		MUR EX®			FIBAREX®		TX®140		ALLTEK X ALLÉGÉ	
★★		★★		★★		★★			★★					
★★		★★		★★		★★			★★				★★	
									★★		★★		★★	
											★★		★★	
Souple/Granité		Souple/ Super Granité		Dure/Lisse		Dure/Lisse			Dure/Lisse		Dure/Lisse			
Extérieur Traitement des fissures		Extérieur Traitement des fissures		Extérieur		Extérieur			Extérieur		Intérieur / Extérieur		Intérieur / Extérieur	
Mastic (fibré et texturé)		Mastic (fibré et très texturé)		Poudre		Poudre			Poudre		Pâte		Pâte	
Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi		0,35 L pour 1 kg de poudre		0,45 L pour 1 kg de poudre			0,4 L pour 1 kg de poudre		Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi	
310 ml	5 kg	310 ml	5 kg	5 kg	15 kg	5 kg	15 kg	25 kg	5 kg	15 kg	5 kg	15 kg	15 L seau	15 L sac
ART038	ART036	ART056	ART057	JA0379	JA0018	JA0374	JA0091	JA0334	JA0376	JA0320	JA0337	JA0338	ALI199	ALI200



★★ Recommandé - ★ Convient



		TYPE PÂTE																
		ARTIS VINYMUR		ARTIS COLLE MURALE	ARTIS TDV CHANTIER	OVALIT V			OVALIT T/M			OVALIT ULTRA		QUELYD OPTIMA2		QUELYD PERFECT		
REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES	Envers papiers, intissé, textile	180 à 220 g/m²		180 à 220 g/m²					200 g/m²			150 g/m²		180 à 250 g/m²		120 à 130 g/m²		
	Envers floqué, molleton	180 à 220 g/m²							250 g/m²			200 g/m²		180 à 250 g/m²		120 à 130 g/m²		
	Envers mousse : collage en plein	180 à 220 g/m²							300 g/m²			250 g/m²		180 à 250 g/m²		120 à 130 g/m²		
	Envers enduction minérale	180 à 220 g/m²		180 à 220 g/m²					250 g/m²			200 g/m²		180 à 250 g/m²		120 à 130 g/m²		
REVÊTEMENTS MURAUX VINYLES PVC	Envers papier, textile, intissé	180 à 220 g/m²		180 à 220 g/m²					200 g/m²			200 g/m²		180 à 250 g/m²				
	Envers enduction minérale	180 à 220 g/m²		180 à 220 g/m²					250 g/m²			250 g/m²		180 à 250 g/m²				
	Envers molleton ou mousse (isolant)											300 g/m²		180 à 250 g/m²				
	Mousse PVC sans envers											200 g/m²		180 à 250 g/m²				
REVÊTEMENTS À PEINDRE	Intissés gaufrés	180 à 220 g/m²		200 g/m²		200 g/m²			200 g/m²			200 g/m²				120 à 130 g/m²		
	Intissés VER	180 à 220 g/m²		200 g/m²		250 g/m²			250 g/m²			200 g/m²				120 à 130 g/m²		
	Toile de verre à peindre	180 à 220 g/m²		200 g/m²	180 à 220 g/m²	200 g/m²			200 g/m²			200 g/m²		180 à 250 g/m²		120 à 130 g/m²		
	Toile de verre sur molleton ou mousse	180 à 220 g/m²		200 g/m²	180 à 220 g/m²									180 à 250 g/m²		120 à 130 g/m²		
	Toile de verre prépeinte	180 à 220 g/m²		200 g/m²	180 à 220 g/m²	250 g/m²			250 g/m²			250 g/m²		180 à 250 g/m²		120 à 130 g/m²		
REVÊTEMENTS ISOLANTS ET SPÉCIAUX	Polystyrène expansé et extrudé	jusqu'à 5 mm																
	Mousse de latex											250 g/m²						
	Trame de rénovation intissée	180 à 220 g/m²										250 g/m²						
	Molleton											250 g/m²						
Conditionnement		5 kg	20 kg	20 kg	20 kg	5 kg	10 kg	18 kg	750 g	5 kg	10 kg	18 kg	5 kg	18 kg	5 kg	20 kg	7 kg	14 kg
Référence		OM0124	OM0125	ART052	EM0355	HE0498	HE0214	HE0480	HE0581	HE0582	HE0583	HE0584	HE0342	HE0482	EM0501	EM0502	EM0447	EM0356



		TYPE POUDRE							
		ARTIS POLYCOL	METYLAN INTISSÉS	METYLAN EXPERT GRANULÉ	QUELYD SM3+	ARTIS DÉCOLLE PAPIERS PEINTS	ARTIS DURCISSEUR DE FOND SOLVANT		
PAPIERS PEINTS	Léger	★★		★★	★★	★★			
	Courant	★★		★★	★★	★★			
	Épongeables/Lavables	★★		★★	★★	★★			
	Lessivables	★★		★★	★★	★★			
	Épais gaufrés	★★		★★	★★	★★			
	Ingrains à peindre	★★		★★	★★	★★			
	Délicats (encre à l'eau)	★★		★★	★★	★★			
PAPIERS VINYLES	Léger	★★		★★	★★	★★			
	Expansés (VER)	★★		★★	★★	★★			
	Lourds	★★		★★	★★	★★			
	Nerveux (curling)	★★		★★	★★	★★			
PAPIERS SPÉCIAUX	Paille japonaise, coréenne	★★		★★	★★	★★			
	Papiers métallisés	★★		★★	★★	★★			
	Revêtements de textiles légers, fil à fil envers papier	★★		★★	★★	★★			
INTISSÉS	Papiers peints à envers intissés et non tissés	★★	★★	★★	★★	★★			
	Vinyles lourds intissée (VLI)		★★	★★	★★	★★			
DIVERS	Toile de Verre			★★					
	Préencollage	★★		★★					
	Machine à encoller			★★					
Outils		Brosse	Rouleau	Machine/ Rouleau/ Brosse	Machine/ Rouleau/ Brosse	Machine/ Rouleau/ Brosse	Brosse ou pulvérisateur	Pulvérisateur / Rouleau / Brosse	
Rendements		6/7 rlx	6 rlx	8 rlx	200 rlx	6/7 rlx	200 m² 1000 m²	6 m² 30 m²	
Ambiance humide		Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non Non	Oui Oui	
Temps de préparation (eau à 18°C)		5 min	3 min	7 min dans l'eau froide	7 min dans l'eau froide	5 min	1 min 1 min	1 min 1 min	
Conditionnement		300 g	200 g	200 g	5 kg	300 g	1 L 5 L	1 L 5 L	
Référence		ART2068	HE0002	HE0527	HE0508	EM0135	ART2069 ART2070	ART050 ART049	

★★ Recommandé - ★ Convient

LE BON OUTIL

Pulvérisateur spécial décolle papier peint

Réf. MA1210



		PATTEX PRO100	PATTEX PRO200	PATTEX PRO300	PATTEX PRO400 CRYSTAL
		ACRYLIQUE	FLEXTEC	POLYMÈRE	FLEXTEC
SUPPORTS	Bloqué sur bloqué		★	★	★
	Poreux	★	★	★	★
	Humides		★	★	★
MATÉRIAUX	Bois	★	★	★	★
	PVC rigide	★★	★	★	★
	Miroir		★	★★	★★
	Polystyrène	★	★★	★★	★★
	Polyuréthane expansé	★	★	★	★
	Carrelage	★	★	★	★
	Métaux	★	★	★★	★
	Parement pierre	★	★	★	★
CARACTÉRISTIQUES	Résistance mécanique	55 kg/cm²	35kg/cm²	55 kg/cm²	35 kg/cm²
	Temps ouvert	5 à 10 mn	10 mn	10 mn	10 mn
	Temps de prise	48 h	48 h	48 h	12 à 24h
	Résistance humide	Intérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur
	Nettoyage	eau	chiffon sec	chiffon sec	chiffon sec
	Conditionnement	380 g	450 g	410 g	290 g
	Référence	HE0589	HE0565	HE0520	HE0591

★★ Recommandé - ★ Convient

	MOUSSE EXPANSIVE MULTI USAGE	MOUSSE EXPANSIVE ET PHONIQUE	MOUSSE ÉNERGIE
Remplissage	★★	★	★★
Calage	★★	★	★★
Isolation	★	★★	★
Collage	★		★
ITE		★	
Classement au feu	B 3	F	B 3
Rendement	15 L	30 L	30 L
Conditionnement	500 ml	750 ml	750 ml
Référence	HE0645 : manuelle HE0646 : pistolable	ITE1923 : pistolable ITE1922 : aérosol	HE0643 : aérosol HE0644 : pistolable

★★ Recommandé - ★ Convient

Pâte à reboucher

POLYRENOV'
Pâte de rénovation universelle à deux composants à base de résine polyester applicable sur bois, métal, polyester et plastiques



- ➕ - Intérieur / Extérieur
- Travail rapide et très soigné
- Ne creuse pas
- Sec et dur en 15 minutes (à 20°C)



Utilisation : restauration ou rénovation de fenêtres, poutres, portes, balcons, et peut aussi coller, fixer et sceller toutes sortes d'objets
Destination : intérieur et extérieur
Couleur : blanc

Références	Conditionnement article
DP2054	400 g
DP2053	1,24 kg
DP2001	1,4 kg

PISTOLET DOSEUR P10 POLYRENOV'
Pour cartouche Polyrenov' 1,4 kg



- ➕ - Dosage précis
- Livré sans cartouche



Références	Conditionnement article	Dimensions
DP2030	à l'unité	22,5 cm



	ARTIS MASTIC ACRYLIQUE	MASTIC ACRYLIQUE INTÉRIEUR	ARTIS MASTIC PU	RUBSON A1		RUBSON FT101					RUBSON SA2	
Base chimique	Acrylique	Acrylique	Polyuréthane	Hybride		Flextec					Silicone	
Caractéristiques	Peut se peindre											
Joint de menuiserie/ de finition	★	★	★	★		★						
Joint d'étanchéité			★			★						
Calfeutrement fissures/ cavités	★	★	★	★		★						
joint sanitaires											★	
collage			★			★						
Destination	Intérieur / extérieur	Intérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur		Intérieur / extérieur					Intérieur	
Couleurs	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Gris	Pierre	Gris	Transparent	Noir	Blanc	Blanc	Translucide
Conditionnement	310 ml	300 ml	310 ml	300 ml	300 ml	280 ml	280 ml	280 ml	280 ml	280 ml	300 ml	300 ml
Référence	ART054	ART059	3100056	HE0647	HE0642	HE0530	HE0673	HE0605	HE0604	HE0514	HE0531	HE0532



ROMUS MASTIC FINITION BOIS																		
Acrylique																		
Peut se peindre / Conservation fermée : 60 mois																		
Appliquer autour des découpes (montants de portes, tuyaux radiateurs, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections. S'applique aussi dans les joints de sol en bois, pour la réalisation de joints, de raccordement entre le parquet ou la LVT et les parois.																		
★																		
Intérieur / Consommation : 10 à 12 m (diam 5 mm)																		
Chêne Clair	Hêtre Moyen	Merisier	Erable	Merbeau	Mokka	Noir	Gris Ciment	Taupe	Blanc	Gris nuage	Gris galet	Gris bleuté	Noisette	Taupe clair	Taupe moyen	Chocolat	Gris Anthracite	
310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	
RO0543	RO0544	RO0652	RO0653	RO0732	RO1089	RO1142	RO1137	RO1138	RO1143	RO1223	RO1224	RO1225	RO1227	RO1228	RO1229	RO1230	RO2298	



		GRIP A500 MULTI	GRIP A310 PROJECT
SOLS INTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	★★
		Normal	★★
		Fermé	★★
	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	★
		Planchers rayonnant électriques	★★
		Plaques de plâtre	★
		Chape sèche (type Fermacell)	★
		Béton et mortiers allégés (d>0,65)	★
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)	★
		Chape asphalté (type A1)	
SOLS INTÉRIEURS	Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	★★
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)	
		Panneau bois (CTB-H/X), Dans le cas de pose collée directe	★
		Parquet à lames (sur lambourdes)	
SOLS EXTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	★★
		Normal	★★
		Fermé	★★
	Caractéristiques	Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage, de mortiers-colles et de ragréages (P2, P3, P4/P4S). Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports. Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau. Sans odeur : peut être utilisé dans tous types de locaux. Associé avec nos enduits de sols sous Certificats certifiés «CSTB Certified»	
		Conditionnement	5 kg20 kg20 kg
		Référence	EM0464EM0465EM0512

PE 375	PE 275	PE 650	PE 280	PE 470
★★				★★
★★				★★
	★★		★	★★
★★	★★	★	★	
★★	★★			
★★				
★★				
★★				
		★	★★	
		★	★★	★
		★	★	
		★★		
		★★		
				★★
				★★
				★★
Prêt à l'emploi Recouvrable après 30 min Application au rouleau nylon	Prêt à l'emploi Recouvrable après 45 min Application au rouleau nylon	Monocomposant Garnit, comble et lisse en une application Applicable à la lisseuse ou au rouleau	Recouvrable après 45 minutes Idéal sur carrelages Composant du système anti-remontée d'humidité UZIN PE 470	Barrière anti-remontée d'humidité sous avis technique du CSTB
10 kg	10 kg	16 kg	5 kg12 kg	10 kg
UZ0093	UZ0135	UZ0187	UZ0138UZ0071	UZ0094

★★ Recommandé - ★ Convient



			SL C320 ARDASOL	SL C330 TRAFIC	SL C520 ARDASOL F
SOLS INTERIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	★★	★★	★★
		Normal	★★	★★	★★
		Fermé	★★	★★	★★
	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	★★	★★	★★
		Planchers rayonnant électriques			
		Plaques de plâtre			
		Plaque à base de cellulose (type Fermacell)		★★	★★
		Béton et mortiers allégés (d>/0,65)			
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)		★★	
		Chape asphalte (type A1)			★★
SOLS INTERIEURS	Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	★	★★	★★
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)		★★ (trace de colle uniquement)	★★ (trace de colle uniquement)
		Panneau bois (CTB-H/X) OSB3			★★
		Parquet à lames (sur lambourdes)	★		★★
SOLS EXTERIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux		★ (Recouvrir de carrelage)	★ (Recouvrir de carrelage)
		Normal		★ (Recouvrir de carrelage)	★ (Recouvrir de carrelage)
	Caractéristiques		Classé P3 à partir de 3 mm et jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers existants (planchers chauffants sauf PRE). Autolissant sans retrait Classé P3 Neuf et rénovation	Autolissant ponçage réduit. Facile à préparer. Classé P3 à partir de 3 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers chauffants existants et réversibles sauf PRE.	Ragréage fibré P3 certifié, polyvalent pour la rénovation des sols. Classifié P3 jusqu'à 20 mm sur support ciment. Sans retrait, spécial réhabilitation.
		Conditionnement	25 kg	25 kg	25 kg
		Référence	EM0461	EM0462	EM0444



SL C740 FIBER MAXI	SL C910 XPRESS	SL C750 POLYRAG	SL C990 SPRINTER
★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★★
★★	★★	★	★
★★		★★	
★★		★★	
★		★★	
★★			
★★	★★	★★	★★
★★ (trace de colle)	★ (trace de colle uniquement)	★★ (trace de colle)	★ (trace de colle uniquement)
★★ (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)		★★ (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)	
★★ (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)		★★ (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)	
★ (Recouvrir de carrelage)		★ (Recouvrir de carrelage)	
★ (Recouvrir de carrelage)		★ (Recouvrir de carrelage)	
Ragréage de sol autolissant et autonivelant. P4 fibré. Applicable de 1 à 40 mm, en fonction de la nature des supports. Classé P3 à partir de 3 mm jusqu'à 30 mm. Excellente finition de ponçage réduit.	Enduit de ragréage sol intérieur à séchage rapide. Classé P4/P4SR à partir de 3 mm, à prise et séchage rapide pour travaux neufs et rénovation. Très haute résistance mécanique sans retrait. Remise en service rapide.	Enduit de ragréage de sol fibré rapide autolissant, P3R pour travaux neufs et de rénovation. P3 à partir de 3 mm, ponctuellement 15 mm. Grande polyvalence : fibré, rapide, peignable.	Enduit de ragréage de sol autolissant. A prise et séchage rapide. Adapté pour les travaux neufs et rénovation dans des locaux classés P4 au plus. Recommandé pour les travaux en milieu occupé. Ouverture à la marche : 45 mn. Point recouvrement à partir de 90 mn.
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
EM0485	EM0479	EM0481	EM0478



★★ Recommandé - ★ Convient



			NC 553	NC 135	NC 148
SOLS INTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	★★	★★	★★
		Normal	★★	★★	★★
		Fermé	★★	★★	★★
	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	★★	★★	★★
		Planchers rayonnants électriques		★★	★★
		Plaques de plâtre			★★
		Plaque à base de cellulose (type Fermacell)			★★
		Béton et mortiers allégés (d>0,65)			
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)	★★	★	★
		Chape asphalte (type A1)			★
SOLS INTÉRIEURS	Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	★★	★★	★★
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)	★	★	★
		Panneau bois (CTB-H/X/S), parquet collé			★★
		Parquet à lames (sur lambourdes)			★★
	Caractéristiques		Ragréage autolissant P3 FusionTec	Ragréage autolissant P3	Ragréage autolissant fibré P3 jusqu'à 20 mm
	Conditionnement		20 kg	25 kg	25 kg
	Référence		UZ0211	UZ0181	UZ0055

NC 555 F	NC 570	NC 165 Turbo	NC 182	NC 888 S
★★	★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★★	★★
★★	★★	★★	★	
★★	★★			
★★		★★		
★★		★★		
		★		
★★	★★	★		
★		★		
★★	★★	★★		★★
★	★	★		
★★		★★		
★★		★★		
Ragréage autolissant, P3 fibré, FusionTec	Ragréage et enduit de dressage autolissant fort trafic	Ragréage et enduit de dressage autolissant fibré rapide classé P4S	Mortier fin d'égalisation et de lissage, réactivable par malaxage	
20 kg	20 kg	20 kg	12,5 kg	20 kg
UZ0205	UZ0213	UZ0168	UZ0132	UZ0153
				4,5 kg
				UZ0096



★★ Recommandé - ★ Convient



KE 66 HT		KE 68	MK 140	U 2100	U-TACK			
				★★				
★★		★★		★★				
							★★	
		★★						
			★★					
			★					
Colle fibrée pour les revêtements LVT et caoutchouc.		Colle monocomposant haute performance pour revêtements de sol LVT et caoutchouc en conditions extrêmes.	Colle parquet polymère pour parquets contrecollés et massifs jusqu'à 140 mm de large	Fixateur anti-glisce pour dalles plombantes amovibles textiles et LVT plombantes.	Collage des plinthes textiles et PVC.			
6 kg	14 kg	8,5 kg	2 x 6 kg	10 kg	25 mm	40 mm	50 mm	85 mm
UZ0217	UZ0218	UZ0170	UZ0186	UZ0095	UZ0198	UZ0199	UZ0219	UZ0174

		   			
		ARTIS ACRYCOL	ARTIS ACRYCOL TEC	STIX A300 MULTI FLOOR	STIX A340 LVT PROJECT
REVÊTEMENTS TEXTILES	Aiguilletés tout textile	★★	★★	★★	
	Dossier jute	★★	★★	★★	
	Envers mousse SBR	★★	★★	★★	
	Envers mousse SBR et PU	★★	★★	★★	
	Envers non tissé Black Line	★★	★★	★★	
	Envers PVC	★★	★★	★★	
	Dossier Action Back	★★	★★	★★	
REVÊTEMENTS PLASTIQUES	Dalles DPA				
	Lame LVT Loose Lay				★
	PVC Hétérogènes	★★	★★	★★	★
	PVC Homogènes		★★	★★	★
	U2SP2	★★	★★	★★	★
	U2SP3	★★	★★	★★	★
	PVC/PVC		★★	★★	
	PVC envers feutre de polyester	★★	★★	★★	★
	PVC sur semelle alvéolaire	★★	★★	★★	★
	Lames LVT				★★
	LVT acoustique				★★
	VER - VSM	★★	★★	★★	★
	Dalles vinyles semi-flexibles	★★	★★	★★	★
	Polyoléfine				
	Marches intégrales				
LINOLEUM	Plinthe PVC avec revêtement plastique				
	Envers jute				
	Avec sous-couche		★★	★★	
	Envers polyester				
	Caoutchoucs lisses - poncés				
VÉGÉTAUX	Caoutchoucs acoustiques			★★	
	Parquet				
	Liège		★★	★★	
	Coco-Sisal Latexé	★★	★★	★★	
	Tapis végétaux latex et SBR		★★	★★	
DIV	Systèmes douches		★	★★	
	Sous-couches isolantes (Duralay)		★★	★★	
	Caractéristiques	Colle sol polyvalente	Colle sol technique et polyvalente	Colle polyvalente haute performance adaptée à tout type de revêtement.	Colle acrylique pour la pose de revêtement sols souples : LVT (en lames et en dalles), revêtement PVC (en lames et en lés)
Conditionnement		20 kg	6 kg 20 kg	6 kg	12 kg
Référence		OM0082	ART009 ART010	EM0467	EM0511

										
STIX A800 PREMIUM		FIX A760 TECH		FIX A570 MULTI TACK		BOSTIK ROLL			WOOD H200 ELASTIC-P	
★★										
★★										
★★		★★								
★★		★★								
★★										
★★		★★								
★★										
		★		★★						
★		★★		★						
★★										
★★										
★★										
★★										
★★										
★★										
★★				★						
★★										
★										
★										
★										
						★				
★★										
★★										
★★										
★★										
									★	
★										
★										
★										
★★										
★★										
Remise en service rapide. Convient sur sols chauffants et PRE.		Fixe les revêtements et autorise leur dépose ultérieure. Convient sur tous supports perméables et imperméables. Poissant permanent sans limite dans le temps. Tous supports absorbants ou bloqués.		Piégeant permanent élevé. Toutes dalles plombantes, textiles et PVC. Tous supports absorbants ou bloqués.		Bande adhésive renforcée, adaptée pour la réalisation des remontées en plinthe et la pose des protections murales. Fixation immédiate et durable, sans odeur. Application en milieu occupé.			Colle hybride pour tout type de parquet. Spatulable, hautes performances pour tout type de parquet massif ou vernis jusqu'à 200 mm de large. Adhère sur tout type de support et convient à toute essence de bois. Application sans primaire.	
6 kg	18 kg	5 kg	19 kg	5 kg	15 kg	25 mm	50 mm	85 mm	7 kg	21 kg
EM0457	EM0458	EM0459	EM0466	EM0565	EM0482	EM0422	EM0408	EM0409	EM0420	EM0460



★★ Recommandé - ★ Convient

Outillage



GRATTE CARREAUX

Pour gratter et nettoyer les carreaux

- + Système de serrage à molette

Manche PVC avec lame incorporée
Lames de rechange en option par 10 (MA0577)



Références	Dimensions
MA1136	Lame 4 cm

GRATTOIR ERGO

Décapage courant (volets, fenêtres)

- + Confort d'utilisation
- Poignée bi-matière souple

Equippé d'une lame carbure réversible avec affûtage convexe
Lame de rechange en option (MA1370)



Références	Dimensions
MA1367	Lame 5 cm

SCRAPER STANDARD

Pour gratter les supports

- + Résistant
- Renforcé à la jonction de la tête avec le tube
- En aluminium

Largeur lame : 10 cm
Poids : 210 g
Lames de rechange en option : par 1 (RO0878) ou par 10 (RO0006)



Références	Dimensions
7A2100	Longueur 30 cm

SCRAPER AUTOMATIQUE

Automatique, universel, solier, travail debout.

- + Lame retirable ou blocable 1/4 de tour
- Changement rapide de la lame

Largeur lame : 10 cm
Lames de rechange en option : par 1 (RO0878) ou par 10 (RO0006)
Poids : 320 g
Tube en acier et corps en zamak



Références	Dimensions
RO0024	Longueur : 33 cm

BIG SCRAPER

Grattage des supports

- + Jonction renforcée
- Facilité d'utilisation

Largeur lame : 12,7 cm
Poignée avec blocage de la main
Lames de rechange en option (RO0326)



Références	Dimensions
RO0325	Longueur 42 cm

SCRAPER TÉLESCOPIQUE MEGA SCRAPER

Grattage des supports

- + Corps légèrement incliné : meilleur grattage par cisaillement
- Blocage automatique en position horizontale

Largeur lame : 20 cm
Poids : 2,06 kg
Lames de rechange en option : par 5 (7A3300)



Références	Dimensions
7A3300	Longueur extensible de 99 à 175 cm

RIFLARD MAÇON ACIER

Lame en acier trempé, polie, vernie - à embase massive

- + Lame traversante

Virole laiton, manche bois
hêtre PEFC
Large biseau



Références	Dimensions
OD1507	7 cm

LAME POUR SCRAPERS AUTOMATIQUE ET STANDARD

- + Carte de 10 lames



Références	Conditionnement
RO0006	Par 10
RO0878	À l'unité

SCRAPER FAÇADES SCRAP'LACANET

ROMUS
nous inventons vos solutions

Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais)

- + Facilité d'utilisation

Manche T
Largeur lame : 150 mm
Equippé d'une lame
Lames de rechange en option : par 10 (RO0414)



Références	Dimensions
RO0413	Longueur : 36 cm

LAINE D'ACIER GRAIN 000

Pour mater, patiner, égrener et nettoyer

- + Ne raye pas et n'encrasse pas

Acier doux
Poids : 200 g



Références	Dimensions
MA1176	Largeur 6 cm

PAILLE DE FER MOYENNE

Ponçage et finition du bois, meubles, parquets

- + Ne raye pas, n'encrasse pas

Acier doux - grain moyen
Par sachet de 100 g



Références
O13300

TORCHON MÉTALLIQUE

Pour le nettoyage avant peinture

- + Solidité - récurage intensif
- Tous supports : bois, plâtres, ciment, métaux

Patin à récurer, tricot inox
Tissage double fil



Références	Dimensions
MA1632	120 x 210 mm

BROSSE À MANCHE

Travaux courants : brossage, décapage, entretien

- + Manche bois

Fil rond laitonné, 4 rangs
Sortie 30 mm



Références	Dimensions
O10004	280 x 35 mm

BROSSE À MANCHE SOUPLE

Décapage des matériaux tendres et fragiles

- + Manche bois

Fil rond laitonné souple, 4 rangs
Sortie 30 mm



Références	Dimensions
O10304	280 x 35 mm

BROSSE SPID

- + Forme convexe
- Fil acier trempé et ondulé

Manche plastique
Sortie : 25 mm
Poids : 798 g



Références	Dimensions
O10900	260 x 15 mm

BROSSE À BOUGIE SOUPLE

- + Facile à utiliser

Fil rond laitonné souple, 3 rangs
Sortie 20 mm
Manche bois



Références	Dimensions
MA0851	190 x 20 mm



	PG550 SUPER FINISHING					PU414 OXALIGHT							
Composition	Papier Colle Corindon brun					Papier technique Résine Corindon blanc							
Plâtre	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Enduit	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Métaux	★	★	★	★	★								
Peinture	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bois						★	★	★	★	★	★	★	★
Plastique						★	★	★	★	★	★	★	★
PVC						★	★	★	★	★	★	★	★
Points forts	Finition sans rayure					Échauffement limite lors du passage							
Dimensions	Feuilles 230 x 280 mm					Feuilles 230 x 280 mm							
Grain	P40	P60	P80	P100	P120	P40	P60	P80	P100	P120	P180	P40	P60
Conditionnement	25 ex		50 ex			5 ex		10 ex				25 ex	
Références	PR6435	PR6436	PR6437	PR6438	PR6439	PR6440	PR6441	PR6442	PR6443	PR6444	PR6445	PR6446	PR6447

PU414 OXALIGHT				PU414 OXALIGHT					PU414 OXALIGHT							
Papier technique Résine Corindon blanc				Papier technique Résine Corindon blanc					Papier technique Résine Corindon blanc							
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
Échauffement limite lors du ponçage				Échauffement limite lors du ponçage					Produit souple, coupant et peu encrassant. Abrasif limitant l'échauffement lors du ponçage et préconisé pour le ponçage des matériaux tendres.							
Feuilles 230 x 280 mm				Rouleau 115 mm x 25 m	Rouleau 115 mm x 50 m				Disque Ø 225 mm - 17 trous Autofixant							
P80	P100	P120	P180	P40	P80	P100	P120	P150	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	
50 ex				1 ex					25 ex						1 ex	
PR6448	PR6449	PR6450	PR6451	PR6459	PR6460	PR6461	PR6462	PR6463	PR6490	PR6491	PR6492	PR6493	PR6494	PR6495	PR6496	




	LR590 AUTOCLEAN							CALE NÉO-PRÈNE	LR560 OXAFLEX						
Compo-sition	Papier semi-latex (ou papier supérieur pour les grains < P100) - Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P40 et P60)							Néo-prène	Papier semi-latex Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P60)						
Plâtre	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★
Enduit	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★
Métaux															
Peinture	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★
Bois	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★
Plastique									★	★	★	★	★	★	★
PVC	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★
Ponçage à l'eau															
Carrosserie	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★
Points Forts	Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable. Excellent en gros grains pour les travaux de gros enlèvement de matière sur matériaux tendres (bois, plâtre, etc). Niveau de finition élevé en grains fins.							Grand confort de travail et gain de temps.	Le plus polyvalent du ponçage manuel. Il combine souplesse, résistance, longévité et finition sans rayure.						
Dimensions	Garnitures autofixantes 72 x 123 mm							Cale auto-fixante 70 x 120 mm	Feuilles 230 x 280 mm						
Grain	P40	P60	P80	P100	P120	P180	P240		P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240
Conditionnement	10 ex							1 ex	5 ex	10 ex					25 ex
Références	PR6452	PR6453	PR6454	PR6455	PR6456	PR6457	PR6458	PR6489	PR6464	PR6465	PR6466	PR6467	PR6468	PR6469	PR6470



LR560 OXAFLEX										LW620 FLEXIBACK SI					FLEXPAD Eponge abrasive 4 faces	
Papier semi-latex Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P60)										Papier waterproof Résine Carbure de silicium					Éponge en mousse polyuréthane Corindon brun	
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
															★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
										★	★	★	★	★		
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
Le plus polyvalent du ponçage manuel. Il combine souplesse, résistance, longévité et finition sans rayure.					Le plus polyvalent du ponçage manuel. Il combine souplesse, résistance, longévité et finition sans rayure.					Souple et résistant, abrasif de précision doté d'une capacité d'abrasion durable et garantissant un fini sans trace. Tout particulièrement préconisé pour le ponçage à l'eau des peintures et vernis.					Usage à sec ou à l'eau. 4 faces abrasives pour 4 fois plus d'efficacité sans compter les 4 arêtes pour poncer jusque dans les coins. Préconisée pour les métaux, le bois, les plastiques et les peintures.	
Feuilles 230 x 280 mm					Rouleau 115 mm x 25 m					Feuilles 230 x 280 mm					Éponges abrasives 4 faces 100 x 70 x 25 mm	
P80	P100	P120	P180	P240	P60	P80	P100	P120	P180	P180	P240	P320	P400	P600	Grain Fin	Grain moyen
50 ex					1 ex					10 ex					10 ex	
PR6472	PR6473	PR6474	PR6475	PR6476	PR6477	PR6478	PR6479	PR6480	PR6481	PR6482	PR6483	PR6484	PR6485	PR6486	PR6487	PR6488

ARTIS DES BROSSES, DES MANCHONS ET DES ACCESSOIRES POUR TOUS VOS BESOINS

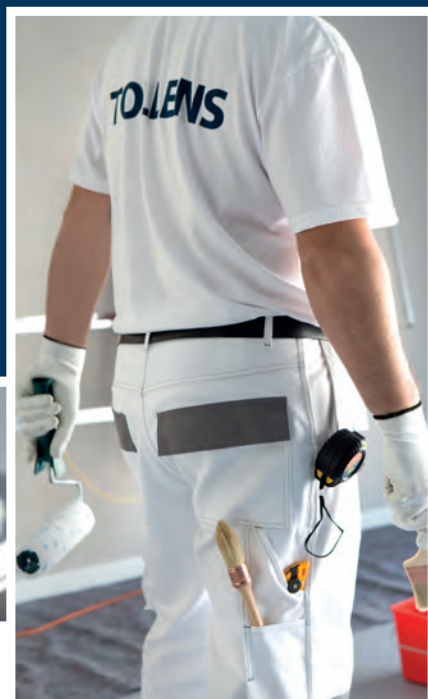

LES SOLUTIONS QU'IL FAUT POUR OBTENIR LE MEILLEUR DE VOS PEINTURES !

TOLLENS vous accompagne au quotidien, vous fournit les meilleurs outils pour obtenir les meilleurs résultats.

Les réglementations COV 2007 et 2010 ont profondément modifié les peintures : l'évolution des formulations vers des produits en phase aqueuse qui présentent une glisse différente et la nécessité de modifier les modes d'application nous ont poussé à développer des nouvelles gammes de brosses et de manchons qui répondent parfaitement à ces exigences et garantissent un résultat de qualité.

Avec ARTIS, obtenez le meilleur de vos peintures !



PARTENAIRE TOLLENS

Retrouvez la gamme ARTIS dans nos magasins TOLLENS.



INFO PRO

COMMENT CHOISIR LA BONNE BROsse ?

PLATE :

- Pour appliquer en grandes surfaces, sur panneaux entiers, portes
- Pour surfaces moyennes à larges

SPALTER :

- Brosse de finition pour créer des effets décoratifs et pour lisser des peintures laques et vitrificateurs
- Pour surfaces moyennes à larges

COUDÉE :

- Pour les endroits inaccessibles avec une brosse pince

RECHAMPIR :

- Brosse de précision pour peindre une surface sans en toucher une autre, pointe des poils effilée
- Pour les travaux de précision

POUCE :

- Brosse pour border et/ou peindre une petite surface (petit panneau/fenêtre, plinthe, cornière si pas de réchamps), pointe plate
- Pour travaux courants

INFO PRO

QUELLE VIROLE ?

INOX :

- Inoxydable
- Utilisation intensive
- Application sans traces

CUivre :

- Protège de la corrosion
- Utilisation intensive
- Application sans traces

ACIER CUIVRÉ OU NICKELÉ :

- Résistants à l'oxydation
- Économique



		POUR CHANTS ET ANGLES										POUR CHANTS ET ANGLES				
		BROSSE A RECHAMPIR										BROSSE A RECHAMPIR				
		EXPERT GLYCERO					EXPERT ACRYLIQUE					TRADITION				
Gamme	Glycéro	★										★				
	Acrylique						★					★				
Qualité de soie		Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking					Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs					Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées				
Virole		Cuivre					Acier inoxydable					Acier cuivre				
Montage		Colle/serti					Colle/serti					Colle/serti				
Manche		Bois vernis					Bois vernis					Bois vernis				
Tirure	Longueur mm	285	294	304	320	331	334	294	297	314	324	288	297	308	318	327
	Ø ou épaisseur mm	15	18	21	25	29	32	18	21	25	29	18	21	25	29	32
Taille		3/0	0	2	4	6	8	0	2	4	6	0	2	4	6	8
Références		ART2048	ART2049	ART2050	ART2051	ART2052	ART2053	ART2043	ART2044	ART2045	ART2046	ART2055	ART2056	ART2057	ART2058	ART2059



POUR MOULURES								POUR MOULURES							
BROSSE POUCE								LOTS DE BROSSES							
EXPERT GLYCERO				TRADITION				TRADITION		EXPERT GLYCERO		EXPERT ACRYLIQUE			
★				★				★		★					
				★				★				★			
Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking				Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées				50% soie naturelle + 50% fibres synthétiques		20% soie naturelle + 50% fibres synthétiques		70% soie naturelle + 30% fibres synthétiques		Mélange de fibre polyamide	
Cuivre				Acier cuivré				Acier cuivré		Acier nickelé		Acier inoxydable		Acier inoxydable	
Colle/serti				Colle/serti				Colle/serti		Colle/serti		Colle/serti		Colle/serti	
Bois vernis				Bois vernis				Bois vernis		Bois naturel poncé		Bois vernis		Bois vernis	
302	317	329	332	294	305	315	333	288 à 327		288 à 327 et P* : 402 à 415		285 à 334		294 à 324	
21	25	29	32	21	25	29	32	18 à 32		18 à 32 et P* : 9,5		15 à 32		18 à 29	
2	4	6	8	2	4	6	8	2 x n°4 2 x n°6 1 x n°2		1 x n°2 2 x n°4 2 x n°6 1 x n°8 2 x n°30 1 x n°35		2 x n°4 2 x n°6 1 x n°2		2 x n°4 2 x n°6 1 x n°2	
ART2025	ART2026	ART2027	ART2028	ART2029	ART2030	ART2031	ART2032	ART2054 (lot de 5)		ART2007 (lot de 10)		ART2047 (lot de 5)		ART2042 (lot de 5)	


P* = Brosse plate radiateur



		TOUTES SURFACES															BROSSE RADIATEUR		
		QUEUE DE MORUE															BROSSE RADIATEUR		
		EXPERT GLYCERO					EXPERT ACRYLIQUE					TRADITION					EXPERT GLYCERO		
Gamme	Glycéro	★										★					★		
	Acrylique						★					★							
Qualité de soie		Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking					Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs					Soie naturelle					Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking		
Virole		Acier inoxydable					Acier inoxydable					Acier nickelé					Cuivre		
Montage		Clous					Clous					Clous					Clous		
Manche		Bois vernis					Bois vernis					Bois vernis					Bois vernis		
Tirure	Longueur mm	227	227	233	240	252	231	238	244	250	252	226	226	232	239	245	397	403	416
	Largeur mm	20	30	40	60	80	30	40	60	80	30	40	50	60	80	100	25	35	45
	Ø ou épaisseur mm	10	12,5	15	18	20	12,5	19	20	21	10	12	13	13,5	15	17	10	12	13,5
Taille		20	30	40	60	80	30	40	60	80	30	40	50	60	80	100	25	35	45
Références		ART2014	ART2015	ART2016	ART2017	ART2018	ART2010	ART2011	ART2012	ART2013	ART2019	ART2020	ART2021	ART2022	ART2023	ART2024	ART2036	ART2037	ART2038



ACCÈS DIFFICILES / RADIATEURS						LAQUES ET VITRIFICATEURS						AUTRES USAGES		
BROSSE RADIATEUR			BROSSE COUDE EXPERT ACRYLIQUE			SPALTER						BROSSE DÉCO	BROSSE À TABLEAUX	
EXPERT ACRYLIQUE	TRADITION					EXPERT GLYCÉRO	EXPERT ACRYLIQUE						RONDE	PLATE
	★					★							★	★
★	★	★					★			★		★	★	★
Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs	Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées	Mélange de fibres polyamides coniques				Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking	Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs			Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs			Soie naturelle	Soie naturelle
Acier inoxydable	Acier cuivre	Inox				Acier cuivré	Acier inoxydable			Acier inoxydable			Acier inoxydable	Acier inoxydable
Clous	Clous	Clous				Clous	Clous			Clous			Collé/serfi	Collé/serfi
Bois vernis	Bois vernis	Bois vernis				Bois vernis	Bois vernis			Bois vernis			Bois peint	Bois peint
402	409	402	409	415	402	222	222	222	222	222	222		285	280
30	40	35	45	60	30	60	100	150	200	100	150	50	50	10
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	13	50	50
30	40	35	45	60	30	60	100	150	200	100	150	50	10	10
ART2033	ART2034	ART2039	ART2040	ART2041	ART2001	ART2062	ART2063	ART2064	ART2065	ART2060	ART2061	ART2002	ART2066	ART2067

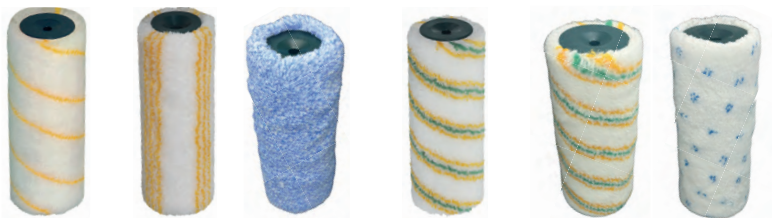

		SUPER ANTIGOUTTES 12			ANTIGOUTTES EXTRA 12			MICROTEX 12			ROTALOTEX 12			ROTALOTEX XL			MICROSTAR XL		
MURS & PLAFONDS	Impression/fixateur	★			★			★			★						★		
	Phase aqueuse	★			★★			★★			★★			★					
		★			★			★			★								
	Phase solvant	★★			★						★★			★					
		★			★						★								
LAQUES	Phase aqueuse																		
	Phase Solvant																		
PEINTURE BOIS	Phase aqueuse																		
	Phase solvant																		
PEINTURE FAÇADE	Film Mince																		
	Semi-épaisse imper																		
	Pliolite																		
PEINTURE SPECIALE	Métaux	★★			★★						★★			★★					
	Sols résines époxy	★			★						★			★★			★★		
SURFACE À PEINDRE	Lisse	★			★			★			★						★		
	Toile de verre	★			★						★								
	Irrégulière																		
	Très irrégulière																		
Plus Produit		Stabilité et redressement des fibres Anti-projection Aspect poché			Pas de perte de fibres Anti projection Aspect Poché			Bouts biseautés : évitent les reprises Haut pouvoir couvrant Pas de perte de fibres			Excellente absorption et restitution de la peinture Anti-projection, pas de perte de fibres Nettoyage très facile. Haut pouvoir garnissant, absorbant et couvrant			Excellente résistance des fibres pour une durée de vie particulièrement élevée Anti-projection Aspect poché			Haut pouvoir absorbant Pas de perte de fibres Aspect semi-tendu		
Spécifications		Polyamide méché 12 mm			Polyamide fil continu 12 mm			Microfibres haute densité tissé 12 mm			Polyamide fil continu 12 mm			Polyamide tissé 12 mm			Microfibres tissées 10 mm		
Taille		100 mm	180 mm	230 mm	100 mm	180 mm	230 mm	100 mm	180 mm	230 mm	100 mm	180 mm	250 mm	180 mm			180 mm		
Références		ART044 (lot de 2)	ART026	RT1432	RT1374	ART027	ART03011 ART045 (lot de 10) (lot de 2)	ART029	RT1450		RT1465	RT166	RT1534	RT1718			RT1719		

MICROFIBRES 10			TEXTURÉ 14	SPECIAL ACRYLIQUE 13	MICROFIBRES 12	TEXTURÉ 8	MICROFIBRES 5			
★			★	★	★					
★			★★	★★	★★					
★★			★	★★	★★	★★				
★					★					
★					★					
★						★★	★★			
							★			
★							★★			
							★			
★★							★			
						★	★			
★★							★			
						★	★			
★			★	★	★	★	★			
			★★	★		★★				
★			★	★		★	★			
			★	★	★					
			★							
Ne coule pas Convient particulièrement aux peintures à faible viscosité Pas de perte de fibres			Pas de perte de fibres Très résistant à l'usure Également recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester	Pas de perte de fibres Excellent pouvoir couvrant Aspect pommelé	Ne coule pas Pas de perte de fibres Aspect pommelé	Pas de perte de fibres Également recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester Aspect semi-tendu Bon pouvoir garnissant	Ne coule pas Pas de perte de fibres Aspect tendu			
Microfibres Polyester tissé 10 mm			Polyamide texturé 14 mm	Polyester tissé 13 mm	Microfibres Polyester tissé 12 mm	Polyamide texturé 8 mm	Microfibres Polyester tissé 5 mm			
60 mm		180 mm								
ART3016 (lot de 20)	ART3016 (lot de 2)	ART1043 (lot de 2)	ART1019	ART1033	ART3018 (lot de 2)	ART1031	ART1034	RT1474	ART042 (lot de 2)	ART102
ART3009 (lot de 10)	ART3009 (lot de 2)	ART3008 (lot de 10)			ART3008 (lot de 2)					

								
		LAQUEUR VELOURS 4T		LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE			SUPER MÈCHE EXTRA LONG 24	
MURS & PLAFONDS	Impression/fixateur							★
	Phase aqueuse	Mate						
		Satinée						
	Phase Solvant	Mate						
Satinée								
LAQUES	Phase aqueuse	Mate/satinée	★	★				
		Brillante	★	★★				
	Phase Solvant	Mate/satinée	★	★				
		Brillante	★★	★				
PEINTURE BOIS	Phase aqueuse	Lasure						
		Vernis	★	★				
	Phase Solvant	Lasure						
		Vernis	★★	★				
PEINTURE FACADE	Film mince							★★
	Semi-épaisse imper							★
	Pliolite							★★
PEINTURE SPECIALE	Métaux							
	Sols résines époxy							
	Lisse		★	★				
SURFACE A PEINDRE	Toile de verre							
	Irrégulière							★
	Très irrégulière							★
Plus produit		Surfaces lisses et préparées Aspect tendu		Bouts arrondis évitent traces et reprises			Pénètre bien au fond du support Nettoyage facile Très résistant à l'usure	
Spécifications		Pure laine velours 4 mm		Mousse floquée			Polyamide méché 24 mm	
Taille		100 mm	180 mm	110 mm	160 mm	180 mm	180 mm	
Références		ART1041 (lot de 2) ART3007 (lot de 10)	ART1010	ART3014 (lot de 2) ART3013 (lot de 10)	RT1486	ART1014	ART1039	

															
SUPER MÈCHE LONG 20			SUPER MÈCHE LONG SOUPLE 20			TEXTURE 20			ROTALOTEX 18			SPÉCIAL SOL 14		NID D'ABEILLES	
★			★			★			★						
									★						
									★						
★★			★★			★			★★						
★			★			★★			★					★	
★★			★★			★			★★						
★						★★			★			★★			
★														★	
★			★			★			★					★	
			★											★	
Excellente charge de peinture Haut pouvoir garnissant Très résistant à l'usure Pour supports à fort relief			Épouse les aspérités du support Très résistant à l'usure Aspect structuré			Excellente charge de peinture Excellent pouvoir garnissant Très résistant à l'usure			Excellente absorption et restitution Pas de perte de fibres, très résistant à l'usure Nettoyage très facile Aspect poché			Pour surfaces régulières Pour peintures bi-composantes et époxydiques Pas de perte de fibres		Effet décoratif	
Polyamide méché 20 mm			Polyamide méché 20 mm monté sur mousse 8 mm			Polyamide texturé 20 mm			Polyamide fil continu 18 mm Revêtement LOTEX			Polyamide texturé 14 mm		Crépis de décoration	
120 mm	180 mm	230 mm	180 mm			180 mm			180 mm			250 mm	500 mm	180 mm	
ART1046 (lot de 2)		ART1037	RT1435	RT1473	ART1038	RT1535	RT1478	RT1472	ART1040						
ART3012 (lot de 10)															

Montures

MONTURE ULTRA LÉGÈRE SANS VIS

- + Plus de confort d'utilisation

Poignée bi-matière
Tige Ø 8 mm en aluminium,
thermo-laquée blanc

ARTIS



Références	Dimensions
ART1001	180 mm
ART1003	230 mm

MONTURE SANS VIS

- + Montage facile du manchon

Poignée creuse polypropylène
Tige Ø 8 mm zinguée

ARTIS



Références	Dimensions
ART1000	180 mm
ART1002	230 mm

MONTURE RADIATEUR

- + Montage facile du manchon
- Convient pour les manchons 100 à 160 mm

Poignée creuse en polypropylène
Tige Ø 6 mm

ARTIS



Références	Dimensions
ART1005	Longueur 270 mm
ART1004	Longueur 390 mm
ART1006	Longueur 600 mm

MINI MONTURE

- + Montage facile du manchon

Poignée creuse polypropylène
Tige zinguée 6 mm

ROTA!



Références	Dimensions
RT1124	200 mm

Perches

PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

Perche télescopique en aluminium
composée d'un tube extérieur
en fibres de verre.

- + Système de blocage rapide par rotation
- Aluminium nervuré

Embout conique avec filetage M8
Conçue pour monture à poignée creuse

ARTIS



Références	Dimensions
ART2071	1,15 m - 2 m

PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR ROULEAUX

Pour rouleaux composée
d'un embout conique
pour monture
à poignée creuse

- + Télescopique jusqu'à 2 m

ROTA!



Références	Dimensions
RT1402	1,15 m - 2 m

PERCHE TÉLESCOPIQUE ROTAClick

- + Extrêmement robuste et stable
- Mécanisme de verrouillage spécial de l'embout sur la perche
- Réglage automatique par bouton poussoir

Tube extérieur en fibres
de verre et tube intérieur
en aluminium anodisé

ROTA!



Références	Dimensions
RT1401	2,40 m

MINI PERCHE

Perche télescopique
acier laqué extensible
jusqu'à 0,70 m

- + Système de blocage rapide par rotation

ROTA!



Références	Dimensions
RT1420	0,5 - 0,7 m

Camions - Bacs

Nouveauté

CAMION ARTIS ET RECHARGES

- + Films rigides
- Camions sont en matière plastique 100% recyclée
- Films éco-recharges sont en matière plastique 50% recyclée

ARTIS



Références	Nom de l'article
ART1063	Pack camion 8 L + Recharge
ART1061	Camion rectangulaire 8 L
ART1062	Recharge 8 L par 5

CAMION MULTI-USAGE + 5 RECHARGES PULL LINER

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1929

- + Pas de nettoyage du bac
- Economie d'eau
- Evacuation facilitée des déchets

Film en matière recyclée - facilement détachable
5 films changeables inclus : une fois la tâche finie,
enlevez le film usagé



Références	Nom de l'article
MA1489	Camion 7 L + 5 recharges Pull Liner
MA1685	Camion 14 L + 5 recharges Pull Liner
2B2707	Camion 7 L
2B2714	Camion 14 L
MA1490	Recharge Pull Liner pour camion 7 L - par 5
MA1686	Recharge Pull Liner pour camion 14 L - par 5

PARFAITBOX

Boîte de rangement
étanche pour brosses
et rouleaux

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1929

- + Évite l'assèchement des peintures sur les brosses et rouleaux
- Facilite leur utilisation après stockage
- Moins de nettoyage et résidus
- Facilité de rangement et de transport

Permet de conserver à l'abri de l'air vos brosses
et rouleaux après utilisation, sans les nettoyer.



Références
MA2068

BAC RECTANGULAIRE PLAT

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1929

- + Résistant
- Bec verseur intégré

Manchons
jusqu'à 250 mm
En polypropylène



Références	Dimensions
MA0413	335 x 265 x 65 mm

AUGETTE PLASTIQUE 3 L

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1929

- + Résistant

En plastique noir
Spéciale plaquiste



Références	Dimensions
MA0032	33,2 x 21,5 x 7 cm
OC0810	33 x 46 x 10 cm

CROCHET S POUR CAMION

+ - Acier zingué

Pour suspendre les camions et seaux sur les échelles, sur les rebords de toits et volets



Références	Dimensions
MA1036	160 mm

GRILLE D'ESSORAGE

+ - Acier galvanisé

Épaisseur : 0,8 mm



Références	Dimensions
MA1180	Largeur 130 mm
2B5120	Largeur 180 mm
2B5128	Largeur 250 mm

MÉLANGEUR

+ - Embout d'accroche

En polypropylène



Références	Dimensions
MA1279	385 x 25 mm

STATION NETTOYAGE RC L

Nettoyage des outils sans eau d'application : rouleaux, brosses, couteaux, spatules, bacs camion, accessoires airless. Pour peintures acryliques et glycéro

- + - Rapide et efficace
- Respecte l'environnement : pas de rejets liquides, économie d'eau



Références	Poids	Dimensions	Cuve/ Réservoir	Garantie
EN0607	45 kg	60 x 45 x 145 cm	50 L	2 ans

STATION DE LAVAGE ROTACLEAN

Nettoyage par pression des outils d'application : rouleaux, brosses, couteaux, spatules, bacs camion, accessoires airless. Pour peintures en phase aqueuse

- + - Nettoyage ultra rapide des outils
- Ecologique : zéro rejet à l'égout
- Fonctionne en circuit fermé
- Ne nécessite ni branchement ni évacuation d'eau



Références	Poids	Dimensions	Cuve/ Réservoir	Garantie
RT1764	50 kg	63 x 63 x 135 cm	100 L	2 ans

SERVANTE OP PROCESS

Station de travail pour le plaquiste peintre sur chariot de transport

- + - Permet le rangement et le transport de l'ensemble du matériel nécessaire au chantier
- Maniable et ergonomique, la Servante vous suit sur le chantier
- Confort de travail, productivité et ordre sur le chantier
- Développée dans nos usines

Composé de : 1 Chariot pliant de manutention charge utile 137 Kg - 1 Caisse métallique avec plan de travail 32 x 41 cm - Hauteur de travail confortable : 85 cm sur roues. Chariot : 4 roues Ø 10 cm pivotantes 360° avec bandes caoutchouc - 2 freins à l'arrière



Références	Dimensions	Poids total chariot + Servante
MA3837	Plateau : 67 x 41 cm	22 kg

PLATOIR INOX

- + - Technologie Bi Flex - lissage sans bavure
- Monture bi-composant : caoutchouc / polycarbonate

Lame acier inoxydable trempé
Épaisseur : 0,4 mm
Embase large et concave
Double rangée de rivets
Préconisé pour le serrage des bandes



Références	Dimensions
MA1721	30 x 11 cm
MA1757	35 x 11 cm

PLATOIR TRAPÈZE INOX

- + - Facile à manier
- Lame inoxydable polie et angles arrondis

Épaisseur : 0,6 mm
Forme trapèze
Monture aluminium allégée et poignée composite




Références	Dimensions
MA0460	20 x 8 cm
MA0584	24 x 11 cm

PLATOIR INOX

- + - Pour enduire et lisser tous types de support

Acier inoxydable
Épaisseur : 0,6 mm
Manche composite et monture aluminium allégé



Références	Dimensions
OC0100	28 x 12 cm

PLATOIR À GRÈSER

- + - Lissage et grésage des enduits

Épaisseur : 3 mm
Plateau plastique renforcé Rigide



Références	Dimensions
0A1500	28 x 13 cm

TALOCHE FROTASSE POLYSTYRÈNE

- + - Monobloc en polystyrène expansé moulé

Poignée rehaussée ergonomique.
Épaisseur : 3 cm



Références	Dimensions
MA0463	27 x 15 cm

Couteaux à enduire

COUTEAU PLAQUISTE ALU CHOC



- + Pour enduire les joints sur les plaques de plâtre
- Manche bi-matière avec forme ergonomique et équilibrée

Lame acier inoxydable trempé et flexible
Embout aluminium traversant permettant la frappe



Références	Dimensions
MA1214	2 cm
MA1215	4 cm
MA1216	6 cm
MA1217	8 cm
MA1218	10 cm
MA1219	12 cm
MA1220	15 cm
MA1697	25 cm

COUTEAU RIFLARD MULTI-USAGE ALU CHOC



6 outils en 1 : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux et frapper

- + Confort d'utilisation

Lame acier inoxydable trempé, rectifiée, polie, brillante
Manche bimatière
Embout aluminium traversant



Références	Dimensions
MA1236	Lame 7 cm

COUTEAU À ENDUIRE INOX SOFTLINE



Lame arrondie acier inoxydable anti-traces

- + Idéal pour les enduits toutes surfaces
- Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce

Manche bi-matière. Lame surmoulée, étanche et indémontable
Bords à 90° pour les angles - Gamme Softline



Références	Dimensions
MA1192	10 cm
MA1193	12 cm
MA1194	14 cm
MA1195	16 cm
MA1196	18 cm
MA1197	20 cm
MA1487	22 cm
MA1273	24 cm

COUTEAU À ENDUIRE Pour les enduits projetés sur béton. Sur décoffrage angles droits.



- + Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main

Lame acier inoxydable - Rivetée 4 points - Manche bois verni



Références	Dimensions
MA0046	20 cm
0A5735	35 cm
0A5750	50 cm
0A5760	60 cm

TROUSSE COUTEAUX PLAQUISTE ALU CHOC



- + Flexibilité optimale
- Longévité maximale
- Composition idéale pour ajuster et enduire les joints sur les plaques de plâtre

Composée de 7 couteaux (2 à 15 cm) + 1 couteau multi-usage
Fermeture par Velcro
Lame acier inoxydable trempé, polie et brillante
Embout aluminium permettant la frappe
Manche bi-matière



Références	Dimensions
MA1184	270 x 180 x 80 mm

Nouveauté

VALISE PARFAIT LISS' PLAQUISTE



Lissage et serrage des bandes de plaque de plâtre

- + Confort d'utilisation : Productivité et ponçage facilité

Composée de :
- 4 Lames Parfait liss' en 25, 35, 45, et 60 cm - Lames souples en acier inoxydable - Technologie Bi-Flex - Bords arrondis - ultra résistante à l'abrasion.
- 2 Couteaux de Plaquiste Inox Alu Choc en 10 et 15 cm (dont un embout de vissage) - Lame inox trempé - Bords arrondis anti-traces - Manche bi-matière - Embout aluminium traversant
- 1 perche 2 x 0,5 m - ultra légère et télescopique - Tube en aluminium - Tête orientable



Références
MA2080

PERCHE PARFAITLISS'

Pour plafonds, sols et murs

- + Praticité
- Facilité d'utilisation

Système de blocage rapide à came
Tête orientable
Tube aluminium ultra léger télescopique

Références	Dimensions
MA1530	2 x 1 m

LAME À LISSER PARFAITLISS'



- + Ergonomique, légère et perchable
- Lame souple inox ultra résistante à l'abrasion et bords arrondis

Utilisation manuelle ou avec une perche télescopique
Pour la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre - sans bavure
Pour l'application et la finition des enduits déco
Lissage des enduits projetés
Technologie Bi-Flex haute performance
avec contre lame PVC



Références	Dimensions
MA1514	25 cm
MA1562	35 cm
MA1513	45 cm
MA1512	60 cm
MA1511	80 cm
MA1510	100 cm

Nouveauté

PARFAITLISS RIGID



Lissage et ratissage des enduits épais. Lissage des enduits de rebouchage, enduits lourds, fibrille...

- + Anti-trace et diminution du temps de ponçage
- Extra léger, plus de confort et de productivité
- Lutte contre les T.M.S.
- Développé et fabriqué dans nos usines

Lame technologie Bi-Flex haute performance avec contre lame en PVC : lissage parfaitement homogène sur toute la longueur. Lame inox trempé 0,5 mm - Bords arrondis progressifs anti-trace - Poignée polypropylène et élastomère recyclables.



Références	Dimensions
MA3741	35 cm
MA3743	45 cm
MA3762	60 cm
MA3763	80 cm



COUTEAU À COLLE MURALE

- + Denture pointue TKB S3+ [2,8 x 1,5 mm]

Lame acier verni
Poignée hêtre PEFC
Lame 20 cm
Pour revêtements muraux épaisseur moyenne
Consommation (à titre indicatif) : 550 à 600 g/m²
Denture fine



Références
6E0322

BROSSE À ENCOLLER SOIE BLANCHE

- + Qualité de fabrication

Manche en hêtre vernis
Sortie fibres : 68 mm
Pures soies blanches extra



Références	Dimensions
ART2003	Longueur 120 mm, Épaisseur 30 mm

BALAI COLLEUR SOIE GRISE

- + Qualité de fabrication

Manche en hêtre vernis
Soie épaisse
Sortie fibre : 45 mm
Montage plein traditionnel



Références	Dimensions
ART2000	Longueur : 300 mm Épaisseur : 60 mm

COUTEAU À MAROUFLER Pour maroufler et couper

- + Idéal pour obtenir des angles nets

En ABS - monobloc blanc
Poignée incorporée
Fabrication française



Références	Dimensions
MA0307	26 x 16 et 11 cm

ROULETTE COLLEUR PROFESSIONNEL

- + Idéale pour jointer les papiers peints

Fût ébonite
Manche en bois hêtre PEFC



Références	Dimensions
6F1200	Taille unique

BROSSE À ENCOLLER NYLON

- + Qualité de fabrication

Manche en hêtre vernis



Références	Dimensions
ART2004	Longueur 160 mm, Épaisseur 60 mm

COUTEAU À MAROUFLER TRIANGULAIRE Pour lisser et presser le papier peint

- + En polystyrène souple haute résistance

Forme : Triangle
Matière : Polystyrène



Références	Dimensions
MA0141	17 cm / base

BROSSE À ÉPOUSSETER SOIE GRISE

Travaux de nettoyage

- + Poids léger

Manche bois
Sortie : 57 mm
5 rangs



Références	Dimensions
ART2006	Longueur 210 mm, Épaisseur 30 mm

BROSSE À ÉPOUSSETER NYLON

Travaux de nettoyage

- + Poids léger

Manche polypro
Sortie : 52 mm
4 rangs



Références	Dimensions
ART2005	Longueur 210 mm, Épaisseur 30 mm

SERINGUE À COLLE

Reprise de colle sous papier peint, lino, moquette

Livrée avec 1 aiguille petit diamètre
Capacité : 60 ml
Corps en nylon



Références	Dimensions
MA0443	Petite taille

TABLE À TAPISSER ALUMINIUM

- + Graduation sur 2 m
- + Lumière dans le plateau contreplaqué pour le transport

Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre aluminium laqué peinture époxy
Équerres plastiques de renforcement
Piètement droit en tube Ø 22 mm soudé
Verrouillage de sécurité par compas en acier laqué avec goupille automatique
Utilisable en 2 m, 2,50 m ou 3 m avec les rallonges pliées ou dépliées
Hauteur : 0,84 m



Théard

Références	Dimensions	Poids
TJ0481	Dépliée/pliée : 3 x 0,75 m / 1 x 0,75 m	24 kg
TJ0482	Dépliée/pliée : 3 x 1,00 m / 1 x 1 m	27 kg

TABLE À TAPISSER ALUMINIUM

- + Graduation sur toute la longueur
- + Poignée plastique pour le transport

Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre aluminium laqué peinture époxy.
Équerres plastiques de renforcement.
Piètement incliné en tube acier Ø 16 mm
Verrouillage par manchon en acier laqué
Hauteur : 0,80 m



Théard


Références	Dimensions	Poids
TJ0389	Dépliée/pliée : 2 x 0,60 m / 1 x 0,60 m	11 kg



CISAILLE À STRATIFIÉS STRATICUT

- + Coupe à 2 positions : étroites (LVT) / large (stratifié) - de 7 à 12 mm maxi
- Lame sans fil : ne s'affûte pas, pas de risque de blessure, coupe nette à 90°
- Socle avec feutrine anti-rayures

Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieure à 230 mm
Poids : 7 kg
Poignée ergonomique

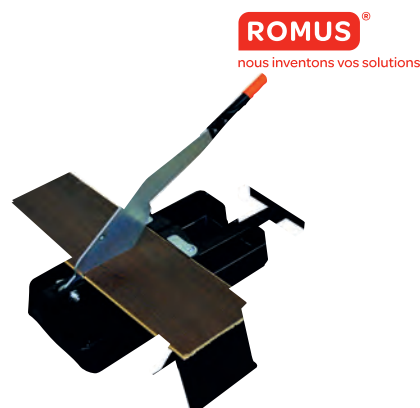

Références	Dimensions
RO0669	Longueur : 68 cm

MASSICOT LH-320

Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc rigides

- + Coupe silencieuse et sans poussières
- Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides
- Manche long amovible

Coupe : 90° Largeur 330 mm - 45° Largeur 215 mm - Épaisseur 10 mm
Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...)
Coupes spéciales possibles grâce à la lame coulissante



Références	Dimensions
RO5407	75 x 43 x 38 cm

Nouveauté

MASSICOT DL-700

Permet de découper quasiment tous les matériaux de revêtement de sol, tels que les lames LVT, les dalles de PVC, les dalles de moquette et de caoutchouc ainsi que les sols stratifiés, le parquet contrecollé ou le bois composite

- + Coupe silencieuse et sans poussières
- Manche long amovible

Coupe : 90° Largeur 650 mm - 45° Largeur 540 mm - Épaisseur : 14 mm
Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...)
Coupes spéciales possibles grâce à la lame coulissante



Références	Dimensions
RO5453	85,5 x 81 x 111,7 cm

ROULEAU DÉBULLEUR MONOBLOC

Élimine les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur

- + Pour mouvements circulaires sans «arracher» le ragréage

Livré avec monture métal et cache éclaboussures
Aspect du manchon : Très tendu sans bulles
Type de manchon : Sol



Références	Dimensions
RO2300	Épaisseur picots : 11 mm / Largeur du rouleau : 250 mm

MAROUFLEUR À LINO

- + Facilement transportable
- A rouleaux

Rouleaux protégés contre la corrosion



Références	Dimensions
RO1195	30 kg - largeur 37 cm, 3 rouleaux
RO1171	50 kg - largeur 52 cm, 4 rouleaux
RO1196	75 kg - largeur 38 cm, 3 rouleaux Ø 180 mm

SPATULE ERGOSTAR

Spatule à lame interchangeable pour sol

- + Forme ergonomique pour limiter les tensions dans les mains
- Disponible en 21 et 28 cm
- Les lames se changent facilement suivant les revêtements à mettre en oeuvre

Poignée en PVC, structurée et ergonomique pour une meilleure prise en main
Nettoyage facile de la lame (absence de rivets)



Références	Dimensions
UZ0158	21 cm
WO0265	28 cm

Références	Désignation
WO0200	Lames Denture A2
WO0201	Lames Denture A5
WO0202	Lames Denture B1

ARRACHE-MOQUETTE

- + Gain de temps
- Rapide

En alliage d'aluminium



Références	Dimensions
RO0435	Largeur des mors : 8 cm

ARASEUR AJUSTAPIS

- + Bonne prise en main
- Rapide
- Arasement dans les 2 sens pour un raccord de coupe parfait

Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés
Porte-lame métal
Lames en option par 10 (RO0429) ou par 100 (7B3600)



Références	Dimensions
7B3000	5 x 8 x 6 cm

ARASEUR PLASTIFEUTRE

- + Bonne prise en main
- Pour araser parfaitement les revêtements minces

Livré avec 2 lames non montées
Lames en option par 10 (RO0429) ou par 100 (7B3600)



Références	Dimensions
7B2700	21 x 12 x 8,5 cm

ROULETTE À MAROUFLER DUO



Pour maroufler les LVT et emboîter les clics verticaux

- + Conception robuste en métal
- Cylindres arrondis pour éviter les rayures
- Poignée ergonomique



Références
WO0030

RÂTEAU D'ÉTALEMENT



Râteau d'étalement pour ragréage

- + Poignée bi-matière
- Support pour manche en bois permettant de travailler debout

Largeur de travail : 56 cm
Dentures R2 et R3 disponibles
Équipé de 2 piges permettant de régler la hauteur de travail
Râteau et denture R2 incluse



Références	Nom du produit
WO0164	Râteau d'étalement
WO0165	Lames interchangeables - denture R2
WO0166	Lames interchangeables - denture R3

COUTEAU TAUREX



- + Changement rapide de la lame

Ouverture rapide par rotation de l'embout.
Lame maintenue par aimant.
Livré avec fourreau, 3 lames droites et 3 lames croches W8
Corps en zamak et polymère contact granité antidérapants.



Références
7B0050

COUTEAU DELPHIN CARTE



- + Ouverture par molette sur la tranche
- 100% Solier

Livré sans lame avec étui plastique de protection
En aluminium moulé



Références	Dimensions
RO0784	Standard

MAILLET « ANTI-REBOND »



Outil pour la pose des revêtements de sol à clipser

- + Absorbe les chocs
- Ne marque pas

Matériel de fabrication : PVC
Couleur : noir



Références
WO0239

MARTEAU À MAROUFLER



- + Bonne prise en main : très équilibré
- Particulièrement conseillé pour les aiguilletés



Références	Dimensions
7D1600	Largeur de la panne : 9 cm

LAME GRAND CROCHET X-CUT



- + Résistance

Qualité X-CUT : acier fin avec 1,25% de carbone allié au chrome et au manganèse
Épaisseur 0,65 mm



Références	Conditionnement
RO0425	Par 10
RO0302	Par 100

LAME DROITE X-CUT



- + Résistance

Qualité X-CUT : acier fin avec 1,25% de carbone allié au chrome et au manganèse
Lame de 60 mm
Épaisseur : 0,65 mm



Références	Conditionnement
RO0428	Par 10

LAME DROITE 1 MM



Pour décolleuse de sols BS-5

- + Accessoires pour décolleuse

Lame droite 210 mm



Références	Dimensions
7A0518	Épaisseur 1,8 mm

PICS ANTI-OISEAUX



Dispositif à pointes et barrière de protection des bâtiments contre les déjections de volatiles.

- + 64 pointes au mètre linéaire.

Permet la préservation et l'hygiène des façades des bâtiments sans blesser les oiseaux.
Surfaces à protéger : frontons, corniches, rebords de fenêtres, monuments, statues, gouttières, enseignes, etc.
Semelle en polycarbonate transparent traité UV.
Résistance thermique : -25 à +140°C.
Tiges inox longueur 11 cm.
Pose par collage (cartouche silicone), vissage ou clouage (pré-percé).



Références	Dimensions	Épaisseur
RO2309	Protection 7 à 10 cm. Prix au rouleau de 10 ml.	Tiges inox longueur 11 cm

LAME COUT DRT

Lame droite



- + Qualité professionnelle

Longueur 60 mm



Références
7B2101



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne

Soudure à froid

TUBE AVEC BUSE A

Soudure à froid type A - Joints inférieurs à 1 mm

- + Pour la soudure de revêtements de sols et de murs
- Pour des joints serrés impeccables inférieurs à 1 mm

Pour 20 m de joints : 44 g
Pour 60 m de joints : 132 g

Références	Conditionnement
7D2965	44 g
RO0181	132 g

ROMUS
nous inventons vos solutions



KIT DE SOUDURE À FROID

- + Pour revêtements PVC, de sols ou murs, et plinthes PVC.

Coffret plastique comprenant : 4 tubes avec buses «A»- 44 g, 1 tube avec buse «C»- 44 g, 2 rouleaux de papier cache 50 mm x 50 m (papier spécial) et 1 cutter 18 mm

Références
RO0672

ROMUS
nous inventons vos solutions



Soudure à chaud

VALISE DE SOUDEUR SOL PRO

Coffret PVC comprenant 16 pièces : 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 buse porte buse encastrable, 1 gouge à rainurer, 10 lames de rechange, 1 résistance de rechange, 1 buse pincée, 1 brosse à bougies, 1 brosse à buses, 1 buse rapide recourbée, 1 buse finition d'angle, 1 gabarit d'angle plat, 1 gabarit d'angle 90°, 1 gouge d'araseur, 2 lames plates, 1 couteau à araser «Mozart» et 5 lames de rechange «Mozart».

Poids 5,2 kg.

Références
RO0796

ROMUS
nous inventons vos solutions



RUBAN DE MESURE
RUBBER TAPE

- + Boîtier bi-matière

Bouton de blocage
Ruban en acier laqué finition mat
Homologation CE classe 2
Clip de ceinture métallique



Références	Dimensions
GF0025	3 m x 16 mm
GF0026	5 m x 25 mm
GF0027	8 m x 25 mm

oeo
FENNEL

CUTTER OLFA NEW
A 9 MM

Lame sécable

- + Pour droitiers et gauchers

Corps acier habillé ABS - Guide lame métallique
Clip métal casse lame
Lames de recharges en option par 10 (MA2172)



Références
MA0155

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1927

CUTTER OLFA HI

- + Ambidextre
- Arrière du manche en caoutchouc pour une prise sûre

Lame sécable
Lames de rechange en option par 5 (MA0650)
Corps bi-matière avec guide lame métallique



Références	Dimensions
MA0649	Lame 25 mm

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1927

CISEAUX DE
COLLEUR FINNY

- + Pour la coupe de papier peint ou de toile de verre
- Confort et facilité d'exécution

Lames inoxydables et affûtées
Anneaux bi-matière isolants
Forme ergonomique
Ambidextres



Références	Dimensions
MA1588	20 cm

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1927

CUTTER OLFA OL
18 MM

- + Renforcé
- Guide lame métallique allongé permettant une sortie plus longue de la lame
- Guide métal avec vis de blocage et ergo multifonction

Lames de rechange en option par 10 (MA0389)
Ergot multifonction (tournevis, ouvre pot, araseur)



Références	Dimensions
MA0156	Lame 18 mm

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1927

CUTTER 18 MM

- + Sécurité dans l'utilisation
- Corps bi-matière avec guide métallique

Lames de rechange en option par 10 (MA0484)



Références	Dimensions
MA1133	Lame 18 mm

L'OUTIL PARFAIT
FABRICANT DEPUIS 1927

Matériel



MÉLANGEUR ROMIX F1200



Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 30 à 35 L. Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif. 2 vitesses



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Garantie
RO5066	6,1 kg	1 200 W	V1 : 0-500 tr/min V2 : 0-700 tr/min	1 an

MÉLANGEUR ROMIX B-600 SANS FIL + CHARGEUR + BATTERIE



Pour mélanger les produits liquides et semi épais jusqu'à 40 L. Fonctionne avec une batterie 18V-4 Ah (RO5420) Dimensions : 155 x 85 x 32 mm



Charge complète de la batterie : 100 min
Durée moyenne de la charge : 27 min en continu
Livré avec : 1 mélangeur à hélice type BØ 100 mm, un chargeur et une batterie

Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
RO5142	5,7 kg	V1 : 0-500 tr/min V2 : 0-750 tr/min	1 an

Ponçeuses à bras



KIT CALE ROUNDY Cale aspirante dotée de 34 trous et d'une valve d'aspiration réglable pour disques 150 mm



- Qualité professionnelle
- Ultra légère

Universelle - Adaptée pour les disques Abranet® et 15 trous
Sans poussière - Associée à la gamme Abranet® avec un extracteur de poussière
Ergonomie - Design proche de la surface à poncer pour plus de précision
Maniable - Légèreté et empreinte des doigts assurant une prise en main confortable
Pratique - L'abrasif recouvre les côtés pour un ponçage des angles et des zones difficiles d'accès
Contenu du kit : 1 cale Roundy + 1 tuyau + 15 disques Abranet 150 mm (5 grains P120 - 5 grains P180 - 5 grains P240)



Références	Dimensions
MI3371	Standard

PACK LEROS PREMIUM 1230 LAFC + EXTRACTEUR 1230 LAFC

- Légèreté : seulement 3,5 kg
- Tête de ponçage flexible à 180°
- Mouvement orbital de 5 mm
- Full force system, 100% de la force de pression dédiée au ponçage

Ponçeuse pour le ponçage des murs et plafonds. Ponçage de grandes surfaces. Le pack contient : 1 ponçeuse Leros 950CV - 1 tuyau de 4 m - 1 kit de nettoyage - 1 extracteur de poussière - 75 disques Abranet Ø 225 mm - 1 housse de rangement



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
MI5758	3.5 kg	350 w	4000-8000	225 mm	143 cm	2 ans

LEROS SHORT 950 CV

Ponçeuse à bras compacte diamètre 225 mm, à mouvement orbital de 5 mm

- Compacte, légère, flexible
- Idéale pour les espaces restreints ou avec peu de recul
- Préparation rapide de grandes surfaces
- Gain de temps et d'argent : 30% de surface en plus

Mouvement orbital : 5 mm
Niveau de vibration (m/s²) : 2,5
Plateau inclus
Livrée avec : Housse de rangement



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
MI3490	3,2 kg	350 W	4 000 - 8 000	225 mm	88 cm	2 ans

ENSEMBLE GIRAFFE® GE 6 R-EC + ASPIRATEUR DE SECURITE VCE 33 LAC-SET

- Poids léger 2,8 kg / bras carbonne
- Une tête de ponçage très plate, reposant sur un cardan, avec une plage de pivotement de 160°
- Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- Moteur BRUSHLESS à rendement amélioré et longévité accrue

Caractéristique de l'aspirateur : VC E 33 LMC décolmatage manuel classe L
Puissance : 1400 watts
Débit d'air : 75 L / sec
Capacité : 30 L
Poids : 14,5 kg



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
FL3508	2,8 kg	500W	1100-1680	225 mm	1520	1 an

Nouveauté

ENSEMBLE GIRAFFE®+ ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ GE 6 X-EC + VCE 33 LAC SET

- GE 6 X-EC : La GIRAFFE®** excentrique la plus légère de tous les temps / Légèreté et stabilité/ Fonctionnement extrêmement silencieux/ Un équilibre parfait/ Flexibilité maximale
- Tube de guidage en carbone** : 40% plus léger que l'aluminium, 10 fois plus dur que l'acier
- VCE 33 LAC SET**

Angle d'inclinaison tête 160 °
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds auto-agrippant
Vitesse de cycle à vide : 11200 - 17000 tr/min
Course : 4 mm
Tension : 230 V
Fréquence : 50/60 Hz



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
FL3617	2,9 kg	500 W	5600 - 8500	225 mm	1,52 m	1 an

KIT PONCEUSE À BRAS ET ASPIRATEUR PLANEX LHS 2 225 EQI/CTL36-SET

Avec éclairage intégré qui maintien son propre poids au mur et au plafond

- Ponçage avec éclairage intégré**
- Maintien son propre poids au mur ou au plafond**
- Transport peu encombrant dans le SYSTAINER SYS3 XXL**

Longueur variable de travail, deux rallonges sont possibles. Transport peu encombrant dans le SYSTAINER SYS3 XXL

Livré avec : Bras de ponçage Planex LHS 2 225 et aspirateur à eau et poussières CTL 36 E AC PLANEX CLEANTEC

Livré avec : rallonge VL-LHS 2 225, clip de tuyau SC-LHS 2 225, fixation velcro KV-215 (pack de 5), pack de 5 Granat P180, plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface, câble secteur plug it (4 m), Systainer SYS3 XXL 337



Références	Garantie
FS5514	1 an

PONCEUSE À BRAS PLANEX LHS 2-M 225 EQ

Pour le ponçage d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi

- Fonction autoportée**
- Poignée en T : Pour atteindre une plus grande hauteur**
- Transport facile**

Compatible avec aspirateur CTL36 E

Livrée avec : sacoche de transport LHS 2-M 225-BAG, fixation velcro KV-215 (pack de 5), clip de tuyau SC-LHS 2 225, plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface, pad d'interface avec 8 vis plastique, câble secteur plug it (4 m)



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
FS2305	3,90 kg	400w	5 000 - 8 500	225 mm	1,40 m	1 an

Les nouveautés et les incontournables



FESTOOL

Avec ou sans fil, Festool vous apporte des solutions innovantes et performantes pour votre travail quotidien.

- › Purificateur d'air SYS AIR,
- › Projecteur de chantier KBS C 18V,
- › Perceuses-visseuses ultra-compactes CXS / TXS 18V,
- › Scie circulaire plongeante TSC 55 KS 18V,
- › Ponceuse autoportée PLANEX LHS 2 225,
- › Ponceuses ETSC 2 150 18V et DTSC 200 18V,
- › Station d'énergie mobile SYS-PowerStation, ...



Plus d'info ?
Scannez le QR code
www.festool.fr

Inspiré par les artisans depuis 100 ans



Festool vous propose de nombreux services gratuits

- › 3 ans de garantie totale, batteries et chargeurs inclus
- › Remplacement en cas de vol au cours de 3 ans de Garantie
- › Accès à des informations exclusives, gestion de votre parc machines...

Pour en bénéficier, créez simplement votre espace MyFestool !


ABRASIF GRANAT 225 MM

Pour ponceuses à bras famille Planex.

+ - Qualité professionnelle

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 25 abrasifs

Références	Grain
FSI428	40
FSI429	60
FSI430	80
FSI431	100
FSI432	120
FSI433	150
FSI434	180
FSI435	220
FSI436	240
FSI437	320

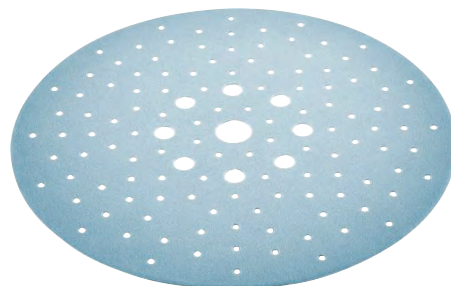FESTOOL**INFO PRO****L' ABRASIF GRANAT**

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs.

PAD D'INTERFACE
Pour ponceuses à bras Planex M et Planex Easy**FESTOOL**

+ - Qualité professionnelle

Élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif



Références	Dimensions
FS0945	215 mm
FS4095	220 mm

SAC FILTRE
Pour aspirateurs Festool**FESTOOL**

+ - Efficacité professionnelle

Paquet de 5 sacs



Références
FS0868

**FESTOOL**

	PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ PLUS	PONCEUSE DELTA DTS 400 REQ PLUS	PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 EQ PLUS	PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE ROTEX 90DX FEQ PLUS	PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE ROTEX 150 FEQ PLUS
Plus produits	- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure - Protection maximale lors du travail grâce à la détection des vibrations et de l'aspiration - Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg pour une excellente ergonomie	- Ponçage des arêtes et des champs - Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur - Manipulation d'une seule main pour endroits exigus, bords et coins	- Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur - Manipulation d'une seule main pour endroits exigus, bords et coins	- 4 machines en 1 : dégrossissage, ponçage, triangulaire et polissage - Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur	- Forte capacité d'enlèvement : Ponceuse de paume qui permet d'enlever une quantité importante de matière grâce au mouvement roto-excentrique - Finition de qualité - Capot protecteur : travail au ras des bords
Type alimentation	Filaire				
Puissance	400 W	250 W		400 W	720 W
Vitesse de Rotation	6000 - 10000 tr/mn	6000 - 12000 tr/mn	12000 - 24000 tr/mn	260 - 520 tr/mn (roto-excentrique) 3500 - 7000 tr/mn (excentrique)	3300 - 6800 tr/mn (excentrique)
Course de Ponçage	5 mm	2 mm		3 mm	5 mm
Plateau	150 mm	100 x 150 mm	80 x 130 mm	90 mm	150 mm
Raccord d'aspiration	27 mm				
Poids	1,2 kg			1,4 kg	2,3 kg
Livrée avec	Plateau de ponçage Ø 150 mm FUSION - TEC (mou HT) et clé de service	Patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur et sac récupérateur de poussière Longlife	Patin de ponçage StickFix 80x130 mm, capot protecteur et sac récupérateur de poussière Longlife	Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT), patin de ponçage StickFix V93 et capot protecteur	Plateau de ponçage Fastfix Ø 150 mm et capot protecteur
Garantie	1 an				
Références	FS2215	FS4889	FS1805	FS4006	FS2299

FESTOOL



	PONCEUSE EXCENTRIQUE ETSC 125 3,0 I-PLUS	PONCEUSE VIBRANTE RTSC 400 3,0 I-PLUS	PONCEUSE DELTA DTSC 400 LI 3,1-PLUS
Plus produits	- Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug-it combiné à un câble plug-it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire) - Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg - Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons		
Type alimentation	Batterie 18 V - 3,1 Ah		
Vitesse de rotation	6000 - 10000 tr/mn		
Course de ponçage	2 mm		
Plateau	125 mm	80 x 130 mm	100 x 150 mm
Raccord d'aspiration	27 mm		
Poids	1,4 kg		
Livrée avec	SYSTAINER SYS3 M 187 avec plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3,1 ERGO, chargeur rapide TCL 6	SYSTAINER SYS3 M 187 avec patin de ponçage StickFix 80 x 130 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo, chargeur rapide TCL 6	SYSTAINER SYS3 M 187
Garantie	1 an		
Référence	FS4893	FS4895	FS4890



PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 2-125 EC SET

Compacte et légère, convient parfaitement à tous les travaux de finition.

- + - Travail sans poussières grâce à sa cartouche filtrante
- Faibles vibrations pour préserver les articulations
- Moteur BRUSHLESS

Particulièrement ergonomique et à faibles vibrations. La coquille de poignée avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage. Moteur BRUSHLESS à rendement amélioré et longévité accrue. Livrée avec : Coffret L-BOXX®



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
FL2119	1,2 KG	260 W	8000 - 12000	125 mm	1 an

PONCEUSE ODE 2-100 EC SET

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation. Légère et compacte pour un travail de finition optimal pour les angles et petites surfaces.

- + - Moteur BRUSHLESS
- Faibles vibrations
- Travail sans poussières

Ponceuse delta à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations. Moteur BRUSHLESS à rendement amélioré et longévité accrue. Fournie avec sa Cartouche filtre PES pour travailler sans poussières pour les petites surfaces. Livrée avec : Coffret L-BOXX®



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
FL2118	1,2 KG	260 W	8000 - 12000	100 x 150 mm	1 an

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 5 150 EC SET

Première ponceuse excentrique à moteur BRUSHLESS avec extraction intégrée pour un travail sans poussières

- + - Poignée ergonomique softgrip pour plus de confort et de précision
- Travail sans poussières
- Vitesse réglable en fonction du matériau

Equilibrage spécial pour travailler sans vibration. Frein de plateau. Aucune rayure de ponçage grâce à l'arrêt instantané. Moteur BRUSHLESS à rendement amélioré et longévité accrue. Fournie avec sa Cartouche filtre PES pour travailler sans poussières pour les petites surfaces. Livrée avec : Coffret L-BOXX®.



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
FL2069	1,4 kg	400 W	4000 - 10000	150 mm	1 an

PACK PONCEUSE ORBITALE DEROS II PRO

- + Légère, maniable et silencieuse
- Application myMirka® sur Apple Store® ou Google Play® pour suivre en temps réel votre exposition aux vibrations
- Capteur de vibrations intégré et Bluetooth

Design ergonomique
Utilisation à 1 ou 2 mains
Démarrage progressif du plateau
Frein plateau et frein moteur
Mouvement Orbital de 5 mm
Livré avec : Coffret avec 1 protecteur de plateau dans les 2 dimensions - 1 tuyau de 4 m - 100 disques Abranet Ø 150 mm



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
MI5802	1 kg	350 W	4 000-10 000	125 ou 150 mm	2 ans

PONCEUSE ORBITALE DEROS II 750

Ponceuse Diamètre 175 mm

- + Polyvalente, idéale pour la plupart des travaux de ponçage
- Ponçage à 1 ou 2 mains
- Design ergonomique
- Démarrage progressif du plateau

Excentricité : 5 mm
Connectivité Bluetooth



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
MI5772	1,1 kg	400 W	6 000-9 000	175 mm	2 ans

PONCEUSE ORBITALE DEROS II

Ponceuse Diamètres 125/150 mm. Ponceuse seule avec les 2 plateaux, dans son coffret de rangement

- + Polyvalente, idéale pour la plupart des travaux de ponçage
- Ponçage à 1 ou 2 mains
- Design ergonomique
- Démarrage progressif du plateau

Excentricité : 5 mm
Niveau sonore, LpA db(A) 71
Niveau de vibration (m/s²) 3,4
Connectivité Bluetooth
Livrée avec : 2 plateaux Ø 125 et 150 mm



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
MI5765	1 kg	400 W	4 000 - 10 000	125 ou 150 mm	2 ans

PONCEUSE DEOS II DELTA 663CV

- + Précise et efficace
- Légère
- Ergonomique

Connectivité Bluetooth®, services digitaux myMirka®



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
MI5773	0,97 kg	250 W	5 000 - 10 000	100 x 150 mm	2 ans

Accessoires pour ponceuses de paume

PLATEAU DE PONÇAGE ST-STF

- + Utilisation polyvalente

FESTOOL



Références	Dimensions
FS1946	Ø 150 mm

KIT DE NETTOYAGE STANDARD RS-ST

Pour tous les aspirateurs CT

- + Plusieurs embouts différents
- Pour toutes opérations dans des zones étroites, sur des surfaces et au sol

Comprend : tube coudé Ø 36 HR-K AS, buse pour sols D 36 BD 300, buse étroite Ø 36 FD-300, rallonge Ø 36 VR-K AS, pinceau brosse, Systainer SYS3 M 137.



Références
FS4137


PROTECTEUR DE PLATEAU

Pour ponceuse Deros

- + Qualité professionnelle

Pour protéger les supports de plateaux contre l'usure et les déchirures survenant lors des ponçages agressifs et répétés 67 trous

MIRKA



Références	Dimensions
MI3047	Ø 150 mm

PLATEAU ROND

Pour ponceuse Deros

- + Qualité professionnelle



Références	Dimensions
MI3290	Ø 125 mm
MI3291	Ø 150 mm

CORDON ÉLECTRIQUE

Compatible avec les ponceuses DEROS, DEOS et LEROS

- + Qualité professionnelle

MIRKA



Références
MI3462

CÂBLE PLUG IT H05 FESTOOL

câble caoutchouc

- + Changement d'outil en un clin d'œil.

Connexion femelle




Références	Dimensions
FS2142	4,00 m

ABRASIFS RUBIN FESTOOL
D150

Idéal pour le ponçage des laques modernes.

Abrasif hautes performances pour le bois
Opérations de ponçage avant application de laque
et d'huile
Peintres et laqueurs
Paquet de 10



Références	Grain
FS1999	60
FS2000	80
FS2001	100
FS2002	120
FS2003	150
FS2004	180

ABRASIF GRANAT FESTOOL
90 MM

Pour ponceuse Rotex 90.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à
faible teneur en COV et supports durs




Références	Grain
FS0980	40
FS0981	60
FS0982	80
FS0983	100
FS0984	120

ABRASIF GRANAT FESTOOL
150 MM

Abrasif universel
Spécialement pour les laques à base de
COV et les supports durs

Particulièrement recommandé pour les peintures à
faible teneur en COV

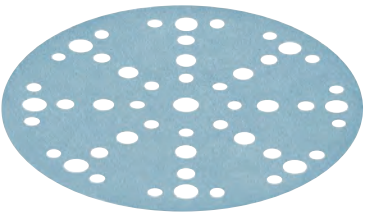

Références	Grain	Conditionnement
FS1974	40	Par 10
FS1975	60	Par 10
FS1976	80	Par 10
FS1977	120	Par 10
FS1978	180	Par 10

Références	Grain	Conditionnement
FS1980	40	Par 50
FS1982	80	Par 50
FS1983	100	Par 100
FS1984	120	Par 100
FS1985	150	Par 100
FS1986	180	Par 100

ABRASIF GRANAT FESTOOL
100 X 150 MM

pour DTS 400, DTSC 400

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à
faible teneur en COV et supports durs.
Paquet de 10



Références	Grain
FS4720	40
FS4726	80
FS4707	180

ABRASIF GRANAT FESTOOL
80 X 133 MM

Pour ponceuse RTS 400.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à
faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 10



Références	Grain
FS1420	40
FS1421	80
FS1422	120
FS1423	180

ABRASIF GRANAT FESTOOL
FORMAT V93

Pour ponceuse Rotex 90 avec patin
de ponçage StickFix V93.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures
à faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 50



Références	Grain
FS1007	40
FS1008	60
FS1009	80

ABRASIF GRANAT FESTOOL
D125 9T GR/10

Idéal pour le ponçage des laques
modernes.

Particulièrement recommandé pour les peintures à
faible teneur en COV.
Traitement de supports durs.
Traitement de matières plastiques, de matériaux
minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts
Parquet de 10



Références	Grain
FS1391	40
FS1186	60
FS1187	80
FS1188	120
FS1189	180



Click & Collect 3h

Achetez en ligne
et récupérez vos
commandes sous 3h en
magasin



Testeur
de couleurs

Validez votre choix
couleurs en commandant
des Testeurs en ligne



Paiement 3x
sans frais

En magasin Tollens :
votre projet déco
réalisable simplement



Reprise gratuite
des déchets

Déposez gratuitement en
magasin Tollens vos pots
de peinture et outillage

**ABRASIF ABRANET
DIAM 125 MM**



Pour ponceuse Deros

- + - Encreusement minime
- Travail régulier
- Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

Compatible toutes marques
Paquet de 50



Références	Grain
MI3024	80
MI3207	100
MI3025	120
MI3208	150
MI3026	180
MI3328	240

**ABRASIF ABRANET
DIAM 150 MM**



Pour ponceuse Deros

- + - Encreusement minime
- Travail régulier
- Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

Compatible toutes marques
Paquet de 50



Références	Grain
MI3027	80
MI3073	100
MI3028	120
MI3199	150
MI3029	180
MI3268	240

**ABRANET 225 MM
Abratif pour ponceuse**



- + - Environnement de travail plus sain
- Finition de surface parfaite

Compatibles toutes machines et tous outils
Paquet de 25




Références	Grain
MI3261	80
MI3262	100
MI3263	120
MI3264	150
MI3265	180
MI3266	240

**ABRASIF GARNITURE
LR590 80X133**



Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable.
Surface d'application : bois, carrosserie, peinture, plâtre/enduit, PVC

Paquet de 10



Références	Grain
PR6009	80
PR6010	120

**ABRASIF DELTA LR590
6T 95X95**



Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable.

Pour les matériaux tendre type bois, apprêt, peinture, vernis.
Compatibles machines toutes marques
Paquet de 10



Références	Grain
PR6214	60
PR6215	80
PR6216	120

**ABRASIF DELTA
7T 100X150**



Surfaces application : bois, carrosserie, peinture, plâtre/enduit, PVC

Compatible machines toutes marques
Paquet de 10



Références	Grain
PR6000	60
PR6001	80
PR6002	120

**ABRASIF DISQUE
LR590 17T 125 MM**



Excellent pour le ponçage de tout produit tendre, potentiellement très encrassant.
Compatibles machines toute marque.
Paquet de 10



Références	Grain
PR6253	60
PR6254	80
PR6255	100
PR6256	120
PR6257	180
PR6258	240

**ABRASIF DISQUE
LR590 15T 150 MM**



Anti encrassant, de grande longévité.

Excellent pour le ponçage de produits tendres, potentiellement très encrassant.
Compatible machines toute marque.
Paquet de 10



Références	Grain
PR6297	60
PR6298	80
PR6299	100
PR6300	120
PR6301	180
PR6302	240



Aspirateurs pour ponceuses

Nouveauté

ASPIRATEUR 1125 CLASSE L ASPIRATEUR PROFESSIONNEL

L'aspirateur 1125 L est un aspirateur de classe L compact et performant, doté d'un moteur de 1200 W



Il est équipé du système de nettoyage du filtre Push & Clean et d'une fonction Auto-Start. Le 1125 L est antistatique et convient aux applications sèches et humides (retirer le sac à poussière avant l'utilisation humide et nettoyer le filtre avant et après l'utilisation humide). Conçu pour être utilisé avec les outils électriques Mirka®. Il est recommandé d'utiliser le tuyau antistatique Mirka (non inclus).

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
M15740	8 kg	1200 W	3700 L/min	25 L	2 ans

ASPIRATEUR SANS FIL CTLC SYS I-BASIC CLEANTEC

Pour les petites interventions de ponçage, sciage et perçage de courte durée.

- + Autonomie : aspirateur sur batterie
- Puissant et sans fil
- Mobilité maximale : poids réduit, se porte en bandoulière



Surface filtrante : 5357,00 cm²
Durée de fonctionnement : 25 min
Catégorie poussière : L
Pour les poussières avec des valeurs limites : 1 mg/m³
Livré avec : buse ameublement, commande à distance, filtre et sac filtre, sangle, tuyau d'aspiration

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS4104	8,80 kg	36 V	2400 L/min	4,5 L	1 an

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE MIRKA 1230 LAFC 230V

Extracteur de poussière puissant Classe L. Pour Mirka Leros et Leros-S.

MIRKA



- + Grande performance grâce à son excellent ratio débit d'air/ dépression
- Faible niveau sonore
- Nettoyage automatique du filtre

Facile à utiliser, extrêmement manœuvrable et avec des fonctions intelligentes. Ses grandes roues améliorent la manœuvrabilité sur des surfaces irrégulières et sur les grilles métalliques. Ouverture distincte à l'arrière pour faciliter le changement du filtre sans avoir à retirer la partie supérieure. Pratique, la surface plate de l'extracteur permet d'accueillir un coffret de rangement. Système de fixation disponible en option. Livré : Sans tuyau d'aspiration

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
M13407	14,5 k.g	1200 W	4500 L/min	30 L	2 ans

ASPIRATEUR SANS FIL CTLC MIDI I-PLUS CLEANTEC

Convient à l'aspiration de liquides et de matières solides.

- + Sans poussières et sur batteries
- Autonomie
- Mobilité maximale



Surface filtrante : 3369,00 cm²
Durée de fonctionnement : Jusqu'à 45 min
Catégorie de poussières : L
Livré avec : Commande à distance, filtre et sac filtre, tuyau d'aspiration

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS4108	10,20 kg	36 V	3100 L/min	15 L	1 an

ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 36 EI AC-LHS

FESTOOL

Symbiose parfaite : l'aspirateur pour toutes les ponceuses à bras PLANEX

- + AUTOCLEAN : décolmatage automatique du filtre principal plus efficace, pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Prise de courant à démarrage automatique : pour les outils électroportatifs filaires
- Puissance d'aspiration : réglable sur 5 niveaux en fonction de l'opération prévue
- Performant : puissance d'aspiration élevée et constante grâce à une turbine hautes performances compacte



Dimensions : 630 x 365 x 596 mm
Aspirateur : Série de normes EN 60335-2-69
Livré avec : filtre principal haute performance, obturateur ComfortClean, sac d'élimination des déchets, sac filtre SELF-CLEAN, tuyau d'aspiration anti-écrasement D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS5581	14,8 kg	350 - 200 W	3900 L/min	34/36 L	1 an

ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 26 EI

FESTOOL

- + Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique



Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
Livré avec : tuyau d'aspiration (D 27/32x3,5m-AS/CTR), filtre principal (HF-CT 26/36/48) et sac filtre SelfClean

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS5493	13,9 kg	350 - 1200 W	3900 L/min	24/26 L	1 an

ASPIRATEUR CTL MIDI I AC

FESTOOL

Aspirateur CLEANTEC

- + AUTOCLEAN : décolmatage automatique du filtre principal plus efficace, pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Mobile : optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste
- Pratique : commande tactile pour une utilisation intuitive de l'aspirateur
- Intelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via des batteries Bluetooth® ou une commande à distance



Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS5574	11,80 kg	350 - 1200 W	3700 L/min	12,5/15 L	1 an

ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 36 EI AC-PLANEX

FESTOOL

Aspirateur spécial pour toutes les ponceuses à bras PLANEX

- + Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Fonction antistatique



Surface filtrante : 6318 cm²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,50 m
Puissance admissible à la prise : 2400 W
Dimensions (L x l x h) : 630 x 365 x 596 mm
Livré avec : filtre principal haute performance, sac filtre SELF-CLEAN, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration résistant au pliage D36x3,5-AS/LHS 225, obturateur ComfortClean, rangement pour le tuyau, support pour PLANEX et enroulement du câble

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS5516	14,80 kg	350-1200W	3900 L/min	34/36 L	1 an

SCIE SAUTEUSE
CARVEX PSC 420
HPC 4,0 EBI-PLUS

FESTOOL

- + Sans fil
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Précise : triple guidage de la lame de scie
- Pratique : changement rapide et sans outil des tables

Tension de la batterie : 18 V
Ajustage du mouvement basculant par paliers 4
Profondeur de coupe dans le bois/métal/acier
tendre : 120/20/10 mm
Livrée avec : Batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI,
chargeur rapide TCL 6, pare-éclats, set de lames
de scie sauteuse



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
FS2238	1,7 kg	1500 - 3 800	1 an

SCIE SANS FIL ISC 240
HPC 4,0 EBI-PLUS

FESTOOL

Scie pour matériaux isolants

- + Mobile et ergonomique
- Rapidité et endurance
- Robuste

Outil de coupe parfaitement adapté pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR et en fibres minérales ou naturelles souples.
Mobile, rapide et peu fatigant, sans fil : avec une puissante batterie Li-Ion 18 V et un moteur EC-TEC sans charbon.
Totale mobilité pour la découpe de matériaux isolants.
Très grande polyvalence : coupes libres ou guidées avec un adaptateur pour rail de guidage.
Butée angulaire.
Livrée avec : 2 batteries haute puissance, un chargeur rapide, un outil de coupe, une table adaptatrice et un adaptateur pour rail de guidage



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
FS4063	1,4 kg	3 000	1 an

SCIE SAUTEUSE JS 18.0-EC
Scie sauteuse sur batterie 18,0 V

FLEX
this is performance

- + Nouvelle génération Brushless à haut rendement
- Réglage progressif de la vitesse de coupe
- Double guide lame à rouleaux pour des coupes précises

Voltage : 18 V
Capacité : 2,5/5,0/8,0 Ah
Course 26 mm
Niveau de mouvement pendulaire
4 niveaux de vitesse 1-5 + A
Zone d'agitation 0-45°
Capacité maxi dans le bois 120 mm
Épaisseur Max du matériau dans la tôle d'acier 8 mm
Dimensions : 275x82x197 mm
Livrée avec : coffret de transport LBOXX * 136



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
FL2075	2,1 kg	3 500	1 an

SCIE PLONGEANTE
TS 55 REBQ+ FS

FESTOOL

Scie

- + Précise : l'arête de coupe reste constamment identique de 90° à 47°
- Polyvalente : Réglage angulaire avec fonction de contre-dépouille de -1° à 47°
- Système de sciage très haut de gamme grâce à de nombreux accessoires

Puissance : 1 200 W
Diamètre de lame : 160 mm
Plage angulaire : -1 - 47°
Profondeur de coupe : 0-55 mm
Profondeur de coupe à 45° : 43 mm
Raccord d'aspiration : 27/36 mm
Livrée avec : Lame de scie circulaire denture fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2, pare-éclats, lucarne de visée et clé de service



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
FS4091	4,5 kg	2 000 - 5 800	1 an

Accessoires de scies

LAME DE SCIE
CIRCULAIRE WOOD
UNIVERSAL

FESTOOL

Lame polyvalente pour l'ensemble des matériaux en bois. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins.

- + Cadence de sciage rapide

Diamètre 160 mm
Largeur de coupe 2,20 mm
Ø alésage 20 mm
Nombre de dents : 28
Angle de lame 15,00 °
Forme des dents W



Références	Dimensions
FS4100	160 x 2,2 x 20 mm

LAME DE SCIE
CIRCULAIRE
DENTURE FINE

FESTOOL

Pour scie plongeante TS 55

- + Propre et sans éclats dans bois massif et pour panneaux revêtus ou contreplaqués

Pour coupes transversales.
Diamètre : 160 mm
Largeur de coupe : 2,20 mm
Nombre de dents : 48



Références	Dimensions
FS1385	160 x 2,2 x 20 mm

LAME DE SCIE SEGMENTÉE SSB 32/OSC

Lame de scie segmentée pour l'enlèvement de fenêtre

- + Polyvalence

Lames de scie pour applications dans le bois, applications universelles et peu communes.
Angle d'oscillation de 2°/2° (gauche/droit) pour un travail rapide et précis.

Références	Dimensions
FS4094	14,5 x 11 cm


LAME DE SCIE
CIRCULAIRE HW
ALUMINIUM/PLASTICS

FESTOOL

Lame de scie circulaire à denture plate. Idéale pour la coupe de l'aluminium et du plastique

- + Angle de coupe optimal

Diamètre 160 mm
Largeur de coupe 2,20 mm
Ø alésage 20 mm
Nombre de dents : 52
Angle de lame -5,00 °
Forme des dents TF
Épaisseur de lame de base 1,80 mm



Références	Dimensions
FS1224	160 x 2,2 x 20 mm

LAME DE SCIE
UNIVERSELLE
USB 78/42/BI/OSC/5

FESTOOL

- + Durable et robuste

Longueur 78 mm
Largeur 32 mm



Références	Dimensions
FS3234	78 x 32 mm
FS4101	78 x 42 mm

FESTOOL



Meuleuse

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL AGC 18-125 5,0 EBI-PLUS

FESTOOL

La solution robuste pour le tronçonnage et le meulage de matériaux très durs (métal, matériaux en pierre et béton)

- + Pour arriver plus vite au meilleur résultat

Tension de la batterie : 18 V
Régime à vide : 4 500 - 8 500 min⁻¹
Ø de disque : 125 mm
Filetage de la broche/bride M14
Capacité batterie Li-ion : 5,20 Ah
Poids avec batterie Li-Ion : 1,60 kg
Livrée avec : 2 batteries, un chargeur rapide et un capot de protection



Références	Garantie
FS4858	1 an

PERCEUSE- VISSEUSE SANS FIL TXS 12 2,5-SET

FESTOOL

Pour les opérations quotidiennes les plus variées

- + - Compacte, maniable et légère
- Ergonomie
- Forme courte

Tension : 10,8 V
Rotation : 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹
Capacité batterie : 2,50 Ah
Longueur : 13,3 cm
Hauteur : 22,2 cm
Livrée avec : Accessoires divers



Références	Poids	Puissance (tr/min)	Garantie
FS5257	0,70 kg	1 600	1 an

VISSEUSE À PERCUSSION PD 2G 18.0 EC / 5.0 SET

FLEX
this is performance

Visseuse à percussion sur batterie
Li Ion 18 Volts 5,0 Ah

- + - Equipé de la Technologie EC : travail avec plus de puissance
- Chargeur rapide universel
- Technologie KEEP CONTROL qui garantit une protection contre la surchauffe des batteries

Vitesse de rotation 0- 600 tr - 0-2300 tr / min
Mandrin amovible métallique à serrage rapide avec verrouillage automatique
Capacité du mandrin 1,5 mm / 13 mm
Affichage LED de la charge sur la batterie
Poignée ergonomique soft grip
Lampe led intégrée pour un éclairage continu
Couple Maxi 56 / 90 Nm
Livrée avec : en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18 Volts 5,0 Ah et son chargeur rapide universel 12/18 V



Références	Poids	Puissance (tr/min)	Garantie
FL3247	1,6 kg	2 300	1 an

PERFORATEUR FILAIRE CHE 2-28 SDS-PLUS

FLEX
this is performance

Marteau universel 2,5 kg, SDS Plus. Marteau perforateur et piqueur léger 800 W en forme de pistolet, avec fonction de rotation à gauche et à droite.

- + - Arrêt de pivotement pour buriner

Puissance absorbée 800 W
Emmanchement SDS Plus
Ø perçage maximum dans le béton : 28 mm
Ø de perçage maximum de l'acier : 13 mm
Ø de perçage maximum du bois : 30 mm
Longueur de câble 4 m
Livré avec : L-BOXX®



Références	Poids	Vitesse	Garantie
FL2116	2,65 kg	0-1 300/min	1 an

PERFORATEUR SANS FIL BHC 18 HPC 4,0 I-PLUS

FESTOOL

- + - Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue
- Excellent rapport poids/performance
- Excellent confort de travail en toutes situations.
- Batterie 18 V Bluetooth

Puissance : 18 V compact 4,0 Li-HighPower
Régime à vide : 0 - 1100 min⁻¹
Fréquence de frappe : 4895 min⁻¹
Béton : 18 mm / couronnes de perçage 68 mm
Temps de charge Li Ion : 90 min
Livré avec : 2 batteries BP 18 4,0 Li HPC, chargeur rapide TCL 6, poignée supplémentaire, butée de profondeur.



Références	Garantie
FS4878	1 an

PERFORATEUR BURINEUR CHE 5-40 SDS MAX

FLEX
this is performance

Marteau universel de 5 Kg, SDS Max

- + - Multi fonctions : perforer, buriner et ajuster le burin

Vitesse de rotation à vide 0-350 /min
Ø perçage maximum dans le béton 40 mm
Ø de perçage max. dans la maçonnerie 90 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 32 mm
Puissance absorbée 1150 Watt
Emmanchement SDS-max
Longueur de câble 4,0 m
Livré avec : 1 coffret de transport



Références	Poids	Vitesse	Garantie
FL2117	6,4 kg	1 300-2 900/min	1 an

Nouveauté

VISSEUSE SANS FIL POUR PLAQUISTE DURADRIVE DWC 18-4500 HPC 4,0 I-PLUS

FESTOOL

La spécialiste sans fil de la pose de plaques de plâtre !

- + - Profondeur précise et longévité grâce à l'arrêt électronique inusable
- Vitesse élevée pour des vissages en série très rapides
- Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, sans outil

Tension de la batterie : 18V
Régime à vide : 0-4500 min⁻¹
Couple max; bois/acier : 5/14 Nm
Longueur des vis max; utilisables (chargeur de vis) : 55 mm
Porte outil : 1/4
Livrée avec : Chargeur à vis, butée de profondeur, crochet pour échafaudage, porte-embout, X2 embout long PH2, embout PH2, clip pour ceinture, systainer SYS3 M 187



Références	Poids	Puissance (tr/min)	Garantie
FS4005	1,2 kg	4 500 min ⁻¹	1 an

Accessoire pour perceuse-visseuse

TURBINE LIQUIDE POUR PERCEUSE

Tige hexagonale Ø 8 mm ou 10 mm
pour matériaux liquides

- + - Résistant

Pour matériaux liquides tels que dispersions, peintures murales, effet de mélange de bas en haut



**L'OUTIL
PARFAIT**
FABRICANT DEPUIS 1929

Références	Dimensions
MA0331	400 x 80 mm, capacité 5 à 10 kg
MA0914	590 x 100 mm, capacité 10 à 25 kg

STATION D'ÉNERGIE MOBILE POWERSTATION

FESTOOL

Alimentation mobile en courant pour faire fonctionner des machines filaires et recharger des batteries en tension

+ - Autonomie vis à vis des sources classiques d'énergie

Performante : dotée de 3 680 watts en permanence et ponctuellement jusqu'à 18 000 watts, elle délivre une puissance idéale pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perceurs.
Endurance : 1 500 watts-heure d'énergie stockée pour toute une journée de travail et correspond à la quantité d'énergie de plus de 20 packs d'accumulateurs.
Puissance maximale (<0,5 sec) 11000 W
Puissance maximale (<6,0 sec) 7200 W
Teneur énergétique nominale 1555 Wh
Technologie de batterie Li-Ion
Durée de recharge : 3 h
Livrée avec : adaptateur de protection de disjoncteur et câble de charge 2 m



Références	Poids	Dimension	Tension de sortie	Puissance continue	Garantie
FS4007	16,5 kg	396 x 296 x 187 mm	230 V ~ / 50 Hz	3680 W	1 an



HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SYS3 BT20 M 137 TOPROCK

FESTOOL

+ - L'enceinte connectée Bluetooth® au format Systemair : en bas l'outil, en haut la musique
- Son excellent grâce aux quatre haut-parleurs Neodym et à deux systèmes bass-reflex
- Bluetooth® 5 avec TWS (true wireless stereo). Commande intuitive et touches éclairées.



Références	Garantie
FS2283	1 an

OUTIL OSCILLANT VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-PLUS

FESTOOL

Outils multifonctions

+ - Gain de temps
- Polyvalence
- Anti-vibration

Tension de la batterie: 18 V
Vibration : 10 000 - 19 500 min⁻¹
Angle d'oscillation: 2 x 2,0°
Porte-outil StarlockMax
Compatibilité : StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
Capacité batterie : 4,00 Ah
Compatible avec les batteries de la série BP 18
Poids avec batterie : 1,80 kg
Bluetooth® True
Type d'alimentation : Batterie
Livré avec : Batterie BP 18 li 4,0 HPC, un chargeur rapide TCL 6, une lame de scie universelle 78/32/Bi/OSC



Références	Garantie
FS2207	1 an

Nouveauté

DÉCOLLEUSE PAPIER PEINT SPEED PRO

ROMUS®
nous inventons vos solutions

Vapeur puissante équitablement répartie sur le plateau pour une plus grande efficacité. Cuve résistante en aluminium anodisé.
- Système d'arrêt automatique en cas de surchauffe.

+ - Aucun additif chimique à ajouter
- Temps de chauffe moins de 4 minutes

Autonomie : jusqu'à 78 min
Puissance : 2 750 W
Tuyau vapeur : 5 m
Marchepied maxi 150 kg, hauteur 30cm.
Réservoir d'eau amovible facilement remplissable.
Elément de chauffe amovible



Références	Garantie
RO5409	1 an



Click & Collect 3h

Achetez en ligne et récupérez vos commandes sous 3h en magasin



Testeur de couleurs

Validez votre choix couleurs en commandant des Testeurs en ligne



Paiement 3x sans frais

En magasin Tollens : votre projet déco réalisable simplement



Reprise gratuite des déchets

Déposez gratuitement en magasin Tollens vos pots de peinture et outillage

DÉCOLLEUSE DE SOLS BS-5

Pour déposer tous types de revêtements de sols souples type PVC, linoléum, moquettes, caoutchoucs...

- + Manche en T télescopique et réglable, anti-vibration
- Interrupteur à la poignée
- Roulettes de transport

Lame : 210 x 60 mm
Accessoires : Lame en U (RO0943) ou lame droite (RO0688)
Livrée avec : 2 lames, un cordon de 10 m et un casque anti-bruit



ROMUS
nous inventons vos solutions

Références	Poids	Vitesse	Puissance	Garantie
RO0817	20 kg	6 500 tr/min	2 200 W	1 an

DÉCOLLEUSE DE SOLS BS-1

Pour le décollage de tous types de sols souples.

- + Idéale petites surfaces
- Défecteur : pour protéger la main et faciliter l'enroulement du revêtement
- Poignée mousse : peu de vibrations
- Convient pour sols et murs

Longueur : 54 cm
Accessoires : Lame en U (RO0943) et lame droite (RO0688)
Livrée avec : 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage, 1 casque anti-bruit et 1 mallette PVC



ROMUS
nous inventons vos solutions

Références	Poids	Vitesse	Puissance	Garantie
RO0687	4,8 kg	9 500 tr/min	1 010 W	1 an

DÉCOLLEUSE DURO-STRIPPER 2.0

Décolleuse légère idéale pour les petites surfaces

- + Confort d'utilisation (vibrations minimales) grâce aux roulements spéciaux
- Manche réglable en hauteur
- Utilisable comme outil à main ou au sol grâce à sa poignée amovible
- Fabrication allemande

Matériel fourni :
2 lames : 210 x 50 x 0,7 mm, 210 x 60 x 1,0 mm
1 protège-lame
un jeu d'outils
un casque antibruit et des gants de protection



WOLFF

Références	Poids	Vitesse	Puissance	Garantie
WO0010	16 kg	8 500 tr/min	2 000 W	1 an

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE FHM 10

Mesure le niveau d'humidité

- + Déconnexion automatique
- Double écran pour le bois et les matériaux de construction
- Pointes de mesure interchangeables

Domaines d'application : matériaux de construction (chapes béton, murs, plafonds), travail du bois
Plage de mesure bois : 6 - 44 %
Plage de mesure autres matériaux : 0,2 - 2 %
Alimentation : 3 piles CR2032
Dimensions : 130 x 40 x 25 mm
Poids : 102 g
Livré avec : piles

geo FENNEL



Références	Garantie
GF0005	2 ans

LASER MULTI PLANS GEO4-XR GREEN

Laser vert multilignes automatique

- + Idéal pour travailler sur le sol (plateforme, plots, ...)
- Visibilité exceptionnelle.
- Laser multilignes complet grâce à ses 4 croix lasers.

IP54. Autonomie 9H.
Livré avec : 1 plateforme ajustable en hauteur de 25 à 85mm. 1 batterie Li-Ion, 1 chargeur, bloc piles de secours, support mural multi fonctions, 3 plots de contrôle de hauteur de sol, support de rail

geo FENNEL

Références
GF0062

TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST 50

Eclairage de l'écran automatique. Son confirmant la mesure.

- + Mise en veille automatique
- Stockage des 10 dernières mesures

Télémètre laser GeoDist 50° complet : calcul de distances, surfaces et volumes, mini/maxi, additionne et soustrait, hauteur par pythagore, ... Fonction devis permettant d'afficher en 3 click toutes les informations d'une pièce (surface murale, surface sol/plafond et périmètre). Portée 50m. Précision +/-2mm. Stockage des 10 dernières mesures. IP54. Choix de l'unité mm/ inch/ft. Livré en étui avec jeu de piles.

geo FENNEL



Références	Poids	Garantie
GF0058	120 g	2 ans

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE PROTImETER MINI

Mesure le niveau d'humidité

- + Lecture simplifiée
- Très performant

Mesure dans le béton, plâtre et ragréage : échelle de couleurs
Mesure dans le bois : échelle de pourcentages
Dimensions : 180 x 49 x 28 mm
Poids : 150 g
Attention ne convient pas aux chapes anhydrites
Livré avec : 1 pile alcaline 9 V, 1 prolongateur avec tête à aiguilles pour les endroits difficiles d'accès, 1 plaque de calibrage et 2 pointes au carbure de rechange

ROMUS
nous inventons vos solutions



Références	Garantie
RO0003	1 an

TÉLÉMÈTRE GEOTAPE 2 EN 1

- + combine 1 télémètre avec un ruban de mesure

Ruban de mesure bi-matière de 5m.
Clip de ceinture métallique. Bouton de rembobinage. Dragonne. Ruban en acier laqué finition mat. 3 rivets de fixation. Crochet aimanté. Batterie Li ion.
Livré avec : câble de chargement.

geo FENNEL



Références
GF0060



Pulvérisation peinture

Peintures systèmes basse pression



PEINTURES SYSTÈMES BASSE PRESSION

	TURBINE BASSE PRESSION HVLP 9.0 STANDARD	TURBINE BASSE PRESSION HVLP 9.5 PRO CONTRACTOR
Plus Produit	Compacte, légère, facile à déplacer - Finition parfaite Smart Start : allumage/arrêt de la turbine sous l'impulsion du pistolet 360° pour peindre dans toutes les positions	
Nombre d'étages	4	5
Pression	0,6 bar	0,7 bar
Poids	14 kg	19 kg
Flexible	6 m	9 m
Livrée avec	Pistolet Edge Pro Standard, buses + aiguilles	+ 1,5 m de flexible souple, pistolet Edge Pro Contractor, buses + aiguilles
Garantie	1 an	
Code Produit	GO1386	GO1390

Pistolets

PISTOLET ULTRA MAX HH DC

Pistolet airless sur batterie

- + Pratique pour les retouches, petites surfaces ou murs de couleur
- Léger, maniable, facile et rapide à mettre en service
- 360° pour peindre dans toutes les positions

Pulvérise les peintures acryliques et solvantées
Livrée avec : 1 buse RAC X FF LP 410, 1 buse RAC X FF LP 514, 2 batteries compactes au lithium-ion 2 Ah 18 V Max DEWALT, 1 chargeur de batterie au lithium-ion 18 V Max DEWALT, 4 sacs FlexLiner 1 litre et 1 sac de rangement durable

Références	Garantie
GO1299	1 an



Pulvérisateurs sur batterie

Nouveauté

PULVÉRISATEUR ULTRA QUICK SHOT

- + Meilleure productivité
- Le + léger du marché
- Fixation à la ceinture pour réduire la fatigue

Alimentation : batterie 18V
Taille de buse max : 0.016" / 0,41 mm
Compatible peintures acryliques, vernis, laques, solvants
Livrée avec : 2 batteries, 1 chargeur, 2 filtres, 1 ceinture et 1 sac de transport

Références	Poids	Garantie
GO1492	2,9 kg	1 an



PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE GX21

Appareil de pulvérisation compact s'utilise avec les peintures de dispersion légères (rénovation intérieure par exemple) et les vernis.

- + Sur batterie

Débit max. : 1,8 l/min
Pression de travail max. : 207 bars
Taille de buse max. : 521 (0,021")
Livrée avec : 2x Batterie DEWALT 54V, 6 Ah FlexVolt
Chargeur rapide, refroidi par ventilateur DEWALT

Références	Poids	Garantie
GO1471	14 kg	1 an



PULVÉRISATEUR GX FF CORDLESS

Compact sur batterie avec flexible de 15 mètres

- + Sur batterie : Autonomie
- Cuve de 5 litres intégrée
- Flexible court de 7,5 mètres facile à ranger, souple et confortable à manipuler
- Mobilité pour peindre même si il n'y a pas d'électricité

Débit max. : 1,5 l/min
Pression de travail max. : 207 bars
Taille de buse max. : 519 (0,019")
Livrée avec : 1 Pistolet, 1 tuyau haute pression
2 batteries DEWALT 54V, 6 Ah FlexVolt, 1 chargeur rapide

Références	Poids	Garantie
GO1484	15,90 kg	1 an




Besoin d'aide pour financer l'acquisition de gros matériel ?

> Possibilité de crédit 6 à 10 fois sans frais !

- **Efficacité** : Le 6-10x sans frais est accessible pour les entreprises de plus de 36 mois (hors auto-entrepreneur) pour vos commandes (hors ITE) de 500€ à 100 000€ TTC, en 6 ou 10 mois, sous réserve d'acceptation de notre partenaire bancaire.
- **Rapidité** : il faut compter moins de 48h pour avoir une réponse sur votre éligibilité. Une seule signature sera demandée pour le contrat.

Contactez
votre
commercial
pour en
savoir plus





		EUROSpray S	EUROSpray L	EUROSpray XL	EUROSpray PULSE	GX 21 + JET ROLLER
PEINTURES	Peintures intérieures	X	X	X	X	X
	Façade films minces		X	X	X	
	Façade semi-épais			X		
ENDUITS	Enduits Airless			X		
	Enduits gouttelette			X		
CARACTERISTIQUES	Débit L/mn	1,6	3	6,5	3,5	1,8
	Pression	200 bars	220 bars	220 bars	220 bars	207 bars
	Alimentation	230 V				
	Buses maxi (1 pistolet)	0,021	0,027	0,039	0,023	0,021
	Buses maxi (2 pistolets)					
	Moteur	0,75 kW	2,6 kW	3 kW	1,5 kW	1,5 kW
	Poids kg	21,5	30	56	23	13,2
	Livré avec	Prêt à pulvériser				En configuration peinture avec 15 m de flexible
	Garantie	1 an				
	Réf	EU14581	EU14582	EU14583	EU1618	GO1295



ULTRA MAX XT			ULTRA MAX II			DUTY MAX				MARK		
695	795	1095	695	795	1095	EH 230	GH 230	EH 230 D	GH 230 DI	V	VII	X
PROCONTRACTOR			STANDARD			STANDARD		PROCONTRACTOR		STANDARD		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X	X
4	4,5	4,9	3	4,1	1,2	5,9	11,3	8,1	11,3	4,3	6	8,3
227 bars			227 bars			230 bars				230 bars		
230 V			230 V			230 V				220 V		
0,031	0,033	0,035	0,031	0,033	0,035	0,039	0,057	0,047	0,057	0,037	0,047	0,051
0,023	0,025	0,029	0,023	0,025	0,027	0,039	0,057	0,047	0,057			
			1,3 kW	1,5 kW	1,65 kW					1,65 kW	1,9 kW	3,0 kW
42	43	51	43	45	55	90	107	83	99	59	63	70
En configuration peinture avec 15 m de flexible												
1 an												
GO1512	GO1514	GO1516	GO1440	GO1441	GO1442	GO1289	GO1290	GO1291	GO1292	GO1449	GO1450	GO1451



	ENSEMBLE 8P	MINIJET 120
Description	Ensemble de projection puissant et ergonomique composé d'une DROPPRO 8P et d'un compresseur EUROPRO 40. La machine, maniable et facile à utiliser, possède une cuve inox de 45 L.	Machine compact, silencieuse et légère qui passe partout. Une personne peut la monter et la descendre dans les escaliers de par son châssis type "diable". Le nettoyage, rapide, peut s'effectuer uniquement en fin de chantier et la pompe se change en 5 minutes sur chantier. Elle est équipée d'un nez de pompe à bille, avec filtre intégré. Le démarrage se fait sans fil à l'ouverture du pistolet. Les tuyaux à attache rapide facilitent l'utilisation sur chantier.
Application	Produits pâteux (enduit de cuvelage, enduit film mince, enduit de lissage, gouttelette, décoratif). Produit fibreux (pâte à papier, décoratif, fibreux), produit d'imperméabilité, revêtement plastique épais (R.P.E.), liège à projeter...	Permet d'appliquer tout type d'enduit pelliculaire en pâte.
Débit L/mn	0 à 12 kg/min	6 L/min
Pression	-	120 bars
Alimentation	230 V	230 V
Capacité de cuve	45 L	57 L
Buse maxi	-	0,045"
Moteur	Machine : 1,1 kW Compresseur : 2 kW	2,2 kW
Poids kg	Machine : 46 kg Compresseur : 67 kg	62 kg
Livrée avec	- 1 machine à projeter DROPPRO 8P - 1 tuyau Ø25 mm x 8 m - 1 mallette contenant : 1 lance de projection ABS, 2 buses n°5 et 6, 2 balles et 1 vrille de nettoyage, 1 clé 6 pans Ø7 ; 1 compresseur EUROPRO 40 ; 1 vide-sac ; 1 enrouleur électrique 40 m x 3 x 2,5 mm² ; 1 enrouleur électrique 40 m x 3 x 1,5 mm² ; 1 rallonge d'air Ø16 mm x 12,5 m ; 1 rallonge air/produit Ø25 mm x 5 m ; 2 buses supplémentaires n° 4 et 7 ; 1 L de liquide de stockage	- 1 tuyau Ø16 x 15 m - 1 pistolet avec support de buse - 1 buse Standard 535 - 1 mallette contenant : 2 clés mixtes de 17 et 221 pince multiprise ; 3 clés 6 pans Ø2, 5 et 8 ; 2 balles, 1 brosse de nettoyage et 1 L de liquide de stockage
Garantie	1 an	1 an
Code Produit	EU5119	EU5103



	PROJECT CP 35 + MALAXEUR MIXPRO 80	MIXPRO 28	SANDBLASTPRO 30L + E 40 + AÉROREFRIGÉRANT
Description	Ensemble compact composé d'une machine à projeter et d'un malaxeur séquentiel. Equipé de 2 pompes et 2 mallettes pour des applications de mortier, enduits hydrauliques, monocouche, I.T.E, R.P.E, etc.	Machine à malaxage continu facile à utiliser, avec un rendement élevé.	Ensemble polyvalent conçu pour les petits travaux de décapage
Application	Grande variété de produits applicables poudre et prêt-à-l'emploi	Ragréage, plâtre, étanchéité à l'air, produits coupe-feu, produits poudres légers (polystyrène)... Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.	Remise à neuf de vieux meubles, petits travaux de rénovation de façade, nettoyage de pierres tendres, préparation de surfaces métalliques, restauration de véhicules anciens, nettoyage de graffitis muraux, gravure sur verre
Pression maxi	20 bars avec pompe et lance mortier 50 bars avec pompe et lance I.T.E	20 bars	Sableuse : 6 bars Compresseur : 10 bars
Débit maxi	30 kg/min	26 L/min	
Puissance moteur machine	2,2 kW	2,2 kW	3 kW
Alimentation Machine	230 V - 16 A - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V
Capacité de cuve	Machine : 100 L Malaxeur : 70 L	70 L	Sableuse : 30 L Compresseur : 4,5 L
Dimensions (L x l x h)	machine : 130 x 70 x 75 cm malaxeur : 88 x 52 x 57 cm	100 x 76 x 159 cm	Sableuse : 51 x 44 x 92 cm Compresseur : 85 x 62 x 76 cm
Poids	Poids machine : 143 kg Poids malaxeur : 75 kg	120 kg	Sableuse : 32 kg Compresseur : 67 kg
Garantie	1 an	1 an	1 an
Code Produit	EU8033	EU14243	EU8035

INFO
PRO

QUAND CHANGER DE BUSE ?

La buse doit être changée lorsque son usure réduit la largeur du jet de plus de 25%. Une buse usée nécessitera davantage de passes et consommera plus de peinture.

Pour connaître la largeur du jet que devrait avoir votre buse, il suffit de multiplier le premier chiffre de la référence par 5. Exemple : buse de 517 = 5 x 5 = largeur du jet de 25 cm

Buses Graco

CHOISIR SES BUSES ET SES FILTRES EN FONCTION DES PRODUITS À APPLIQUER :

		LASURE	LAQUES ET VERNIS	SATINS	IMPRES- SIONS	MATS	SEMI-ÉPAIS	ENDUITS AIRLESS	TRAÇAGE
FILTRE POMPE	MAILLES	200	100	100	60	60	30	30 ou sans	30
FILTRE PISTOLET		200 ou 100	100	100	60	60	sans	sans	sans
BUSE	LARGEUR DE JET	FF LP	FF LP	PAA	PAA	PAA	PAA	HDA	LL5
10°	5 à 10 cm								115
20°	10 à 15 cm		208					231	215
30°	15 à 20 cm		310	315	315		319		317
40°	25 à 30 cm	410	410-412	415	415	415	421		419
50°	30 à 35 cm	510	512-514	515-517	517	517-519	521-523	527-529-531	521
60°	40 à 45 cm		614		617-619	621	623-625	631-633	623
70°	50 à 60 cm				721		729		729



SUPPORT DE BUSE

Accessoire pour pulvérisateur Airless

+ - Qualité professionnelle

Adapté aux buses RAC X telles que FFLP, LP, PAA, et HDA



Références

GO0703

BUSE RAC X FF LP

Pour machine pulvérisation airless

- + - Meilleure finition
- Plus grande fiabilité
- Moins de brouillard de peinture
- Plus longue durée de vie



30 à 50 % de pression en moins pour pulvériser

Références	Références	Références
GO1360	GO1367	GO1374
GO1361	GO1368	GO1375
GO1362	GO1369	GO1376
GO1363	GO1370	GO1377
GO1364	GO1371	GO1378
GO1365	GO1372	
GO1366	GO1373	

BUSE RAC X LP

Pour machine pulvérisation airless

- + - Finition haute qualité
- Moins de brouillard de pulvérisation
- Longue durée de vie



Références	Références	Références
GO1405	GO1414	GO1423
GO1406	GO1415	GO1424
GO1407	GO1416	GO1425
GO1408	GO1417	GO1426
GO1409	GO1418	GO1427
GO1410	GO1419	GO1428
GO1411	GO1420	GO1429
GO1412	GO1421	GO1430
GO1413	GO1422	GO1431

Buses Euromair



Premier chiffre = angle de jet en degré.

Deuxième et dernier chiffres = perçage de la buse en millièmes de pouce.

Exemple : référence BBP417

4 = 40° d'angle de jet. Ce qui équivaut à : 40/2 = 20 cm de largeur de jet à 30 cm du support.
17 = perçage de 17 millièmes de pouce qui correspond au débit.

Pour commander une buse, remplacer les XXX de la référence par le numéro de la buse choisie.

Plus l'angle est grand, plus le jet de peinture sera large.

Plus le perçage est grand, plus le débit produit sera important.

BUSES STANDARD EUROPRO

Adaptées à tous les produits (visqueux, peintures, vernis, etc.)



BUSES TWIN EUROPRO

Pour toutes les peintures intérieures et extérieures, laques, lasures, impressions, etc.



	LARGEUR DE JET*					
ORIFICE	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,013"	113	213	313	413		
0,015"	115	215	315	415		
0,017"		217	317	417	517	
0,019"		219	319	419	519	619
0,021"				421	521	621
0,023"					523	623
0,025"					525	625
0,027"					527	627
0,029"					529	629
0,031"					531	631
0,033"					533	633
0,035"					535	635
0,039"					539	639
0,041"					541	
0,043"						643
0,045"						645
0,051"						651
0,055"						655
0,061"						661
0,063"						
0,065"						665

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

	LARGEUR DE JET*					
ORIFICE	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,011"			311			
0,013"			313			
0,015"				415	515	
0,017"				417	517	
0,019"					519	
0,021"						621
0,023"						623
0,025"						625
0,027"						627
0,029"						629
0,031"						631

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

BUSES FINITION EUROPRO

Idéales pour les vernis et anti-rouilles.



	LARGEUR DE JET*					
ORIFICE	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,010"		208		408		
0,012"		210		410		
0,014"		212		412		
0,017"		214		414		

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

Accessoires pour pulvérisateurs

PISTOLET NEW CONTRACTOR

Accessoire pour pulvérisateur Airless

- + - Ergonomie parfaite

Gâchette 2 doigts
Poignée forme incurvée
Pression : 250 bar
Pour support de buse RAC X
Compatible ST MAX,
CLASSIC ULTRA MAX



Références
GO0954

PISTOLET TEXSPRAY

Accessoire pour pulvérisateur Airless

- + - Adapté aux produits épais

Gâchette 4 doigts
Pression : 250 bar
Pour support de buse RAC X
Compatible MARK V et MARK VII



Références
GO1125

TRÉMIE 95 L

Accessoire pour pulvérisateur airless

- + - Confort
- Productivité améliorée
- Efficacité améliorée

Compatible MARK V, VII et DUTY MAX 230



Références
GO0930

JET ROLLER

Accessoire pour pulvérisateur airless

- + - Peinture au rouleau et pulvérisation en une seule action
- Rapide et facile à utiliser
- Brouillard quasi inexistant
- Manche déclinable pour une utilisation manuelle

Pulvérise la peinture directement sur le mur sous le manchon
Utilisation intérieure et extérieure
Utilisation avec une pression de service entre 50 et 100 bar
Poids : 2,2 kg
Compatible avec tous les manchons clip 180 et 250 mm de toutes marques
Compatible pulvérisateurs airless de toutes marques



Références	Dimensions
GO1246	180 mm
GO1247	250 mm

RALLONGE À FIXER SUR PISTOLET GRACO RAC X

Accessoire pour pulvérisateur airless

- + - Confort de travail amélioré
- Permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès
- Se fixe facilement sur tout type de pistolet airless

A fixer sur pistolet Graco
Compatible gammes CLASSIC, ST MAX, ULTRA MAX, MARK, DUTY MAX
Livrée avec : support de buse RAC X



Références	Dimensions
GO0656	25 cm
GO0657	40 cm
GO0602	50 cm
GO0658	75 cm

alltek® ICP



PULVÉRISATION TRÈS LONGUE DISTANCE GRÂCE AU SYSTÈME TYREX

Le système TYREX, une innovation Alltek et une révolution dans l'application mécanisée des enduits et peintures intérieurs/extérieurs, type film mince ou semi-épais ainsi que des peintures cool roofing.

Adapté à toutes les situations de chantiers, le système TYREX permet la pulvérisation très longue distance de différents types de produits : enduit garnissant, enduit de tension, enduit décoratif type gouttelettes et peintures.

Oubliez les escaliers interminables avec la machine à projeter ou les bras chargés de seaux et sacs d'enduits ! La machine TYREX et les fûts d'enduits ou de peintures restent dans le véhicule au pied du chantier (suivant typologie du chantier).

UNE FLEXIBILITÉ INCOMPARABLE :

- Mise en place et sortie de chantier extrêmement rapide,
- Intervention sur plusieurs chantiers dans la même journée,
- Du pavillon au collectif de grande hauteur.



LE SYSTÈME TYREX :
PRATIQUE, COMPACT,
ERGONOMIQUE
ET RAPIDE



Grâce à son enrouleur hydraulique vous pouvez réaliser un enroulage et un déroulage assisté en toute sécurité sans effort jusqu'à 80 mètres en enduit (soit environ 9 étages) en conservant une bonne amplitude de travail et jusqu'à 120 mètres en peintures.

Le système TYREX c'est l'assurance d'une productivité décuplée : Entre 500 et 800 m²/jour pour l'enduit !

Associé aux enduits allégés Airless Alltek, TYREX vous permet de traiter une très grande surface par jour. Le temps de manipulation est réduit, la pénibilité au travail et le confort sont améliorés. Avec le Tyrex, les rendements sont augmentés tout en réduisant les troubles musculosquelettiques. Les tâches sont mieux réparties et les rôles de chacun peuvent être redistribués.



Scannez
pour en
savoir plus



LES AVANTAGES DE L'ÉCLAIRAGE LED

- Durée de vie de la LED allongée (environ 50 000 h)
- Aucune production de chaleur
- Consommation faible
- Ultra-résistant aux chocs
- Très bon rendu des couleurs

PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE

+ - Version LED

Pliable
Orientable
Adaptable sur pied
télescopique
Tête IP65
20 W : 2 200 lumens
30 W : 3 300 lumens
Livré avec : Câble de
3m HO5RNF 3G1



Références	Puissance	Garantie
CB1018	20 W	1 an
CB1019	30 W	1 an

PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE

+ - Version LED

Pliable
Orientable
Adaptable sur pied
télescopique
Tête IP65
5 500 lumens
Livré avec :
Câble de 3m
HO5RNF 3G1



Références	Puissance	Garantie
CB1013	50 W	1 an

PROJECTEUR LED SUR BATTERIE

- + - Très grande luminosité
- Economie d'énergie
- Faible dégagement de chaleur

Flash S.O.S
Portée d'éclairage 300 m
Support rotatif 180°
Temps de fonctionnement
approx. à 100 % : 3 heures
à 50 % : 7 à 8 heures
10 W : Batterie : 3,7 V - 4 400 mAh (2 x 2 200 mAh)
Li-Ion
20 W : Batterie : 3,7 V - 6 000 mAh (3 x 2 200 mAh)
Li-Ion
Livré avec : câble micro USB



Références	Puissance	Temps de charge	Puissance d'éclairage	Garantie
CB1031	10 W	5 h	1 000 lumens	1 an
CB1032	20 W	8 h	1 500 lumens	1 an

PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE

- + - Grande durée de vie
- Carcasse plastique et aluminium
- Faible dégagement de chaleur

22100 lumens
Led de type SMD
- 200W
6500°K (degrés Kelvin)
Livré avec : 3m de
câble HO5RNF 3G1
- fiche IP44
Adaptable sur pied
télescopique



Références	Puissance	Garantie
CB1033	200 W	1 an

PROJECTEUR FILAIRE

+ - Technologie LED SLIM

3 300 lumens pour le 30 W et
5 400 lumens pour le 50 W
Degré de protection : IP 65.
IK07 : Protection contre une
énergie d'impact de 2 Joules.
Châssis aluminium pliable.
Angle du faisceau 110°.
Poignée anti-chauffe et
antidérapant Norme CE.
Accessoire d'accroche
au mur/plafond



Références	Puissance	Garantie
RO5474	30 W	1 an
RO5476	50 W	1 an

PROJECTEUR FILAIRE PORTABLE MULTI-POSITIONS 60W

- + - Très grande luminosité
- Economie d'énergie
- Vitrre résistante aux chocs

Projecteur portable LED
60W multi-positions
rouge - 6450 lumens -
1,8m de câble HO7RNF 3G1 - 2 volets orientables
de 30W - Angle de diffusion de 135° à 180° -
2 interrupteurs ON/OFF - 6400°K - Durée de vie
de la led : 50 000H - Poignée ergonomique - Tête
IP65 fiche IP44 - IK08 - S'adapte sur notre pied
télescopique réf. PIEDTP



Références	Puissance	Garantie
CB1035	2 x 30 W	1 an

PROJECTEUR DE CHANTIER SYSLITE DUO SET

Projecteur de chantier
télescopique
Garantit un positionnement
idéal de la lumière et
de l'éclairage de la pièce.

- + - Télescopique : positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce
- Eclairage puissant 180 °
- Système d'accrochage au dos : pratique

8 000 lumens
4,8 m de câble
Autonomie : jusqu'à 4h50
IP55
Livré avec : Trépied ST DUO 200



Références	Garantie
FS4092	1 an

LAMPE RASANTE SANS FIL SUR PERCHE 2X1.5 M

Se plaque au mur, sol ou au plafond
jusqu'à 3 m sur les deux embouts
Lampe LED sans fil pour la détection
des défauts en temps réel

- + - Poids léger
- Simplicité d'utilisation
- Anti choc et antidérapant grâce aux embouts caoutchoucs

Équipée de 3 ampoules LED
à faisceau étroit
Temps de charge 2 heures
Autonomie 5 heures
Poids : 2,3 kg
Tube en aluminium roulé/soudé
Système de blocage à came
Utilisation manuelle ou filaire
(cordon 3,5 m fourni)
Livrée en malette




Références	Dimensions
MA2004	3,5 m

Nouveauté

PROJECTEUR LED SUR BATTERIE

- + - Faible dégagement de chaleur
- Carcasse en aluminium
- Indicateur de charge

Sur batterie (Li-Ion)
Temps de travail 3 à 6 h - temps de charge : 4-5 h
10 W : 1 000 lumens
20 W : 2 000 lumens
1 sortie USB
Livré avec câble micro USB

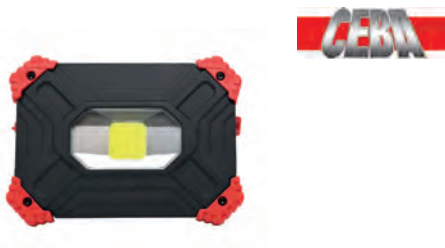

Références	Puissance	Garantie
CB1015	10 W	1 an
CB1014	20 W	1 an

Nouveauté

**PROJECTEUR
FILAIRE DOME LED**

IK08 - 6500°K - fiche IP44

- + Angle de diffusion : 360°
- Très grande luminosité
- Economie d'énergie
- Faible dégagement de chaleur

5m de câble HO7RNF 3G1.5mm².
50 W : 6 500 lumens
100 W : 13 000 lumens
2 socles à clapet NF 16A - 250V.
Interrupteur Marche-Arrêt
Crochet de suspension
Equippé de 3 poignées
Grande durée de vie de la led
Adaptable sur pied télescopique



Références	Puissance
CB1023	50 W
CB1024	100 W

**LAMPE FRONTALE
LED RECHARGEABLE
HYBRIDE**

Lampe frontale à LED rechargeable
500 lumens

- + Bandes antidérapantes sur le bandeau pour un meilleur maintien
- Base de la lampe aimantée et déclipable avec système de fixation rapide sur le bandeau.
- Inclinaison à 60°

Quatre fonctions :
- Éclairage de précision (LED type SMD) : 400 lumens - 120 lumens - 20 à 55m
- Éclairage de zone (LED type COB) : 200 lumens - 10m
- Éclairage des 2 LED (SMD + COB) : 500 lumens - 55m
- Mode « SENSOR » : ON / OFF d'un simple mouvement de la main devant la lampe
Alimentation par batterie rechargeable ou 3 piles AAA
Recharge par USB-C



Références
CB1044

Nouveauté

**RUBAN DE
CHANTIER LED**

Idéal pour éclairer
plusieurs mètres linéaires de travaux
Éclairage de sécurité, salons commerciaux,
décorations ...

8W/m - 600 lm/m - 180 led/m - 6500°K
Rendement 75 lm/W
Câble d'alimentation et embout de ligne inclus
Livré sur bobine plastique
Sécable au mètre
En option :
- RL CORDON (CB1047)
- RL KIT (CB1046)



Références	Dimensions
CB1045	25 m
CB1051	50 m

**ENROULEUR
ÉLECTRIQUE**

+ Disjoncteur thermique
Câble HO7RNF 3G2,5
Socle 4 prises à clapet 16A/250V
IP44
Norme CE



Références	Dimensions	Garantie
CB1006	Longueur 25 m	1 an
CB1007	Longueur 40 m	1 an



	DÉSHUMIDIFICATEUR "D-50L"	Déshumidificateur D-80L SP + Compteur kw+timer
Plus produit	Arrêt automatique si le bac est plein Corps métallique, robuste	Compatible avec la pompe de relevage 2 compteurs de consommation électrique : en Watt et en heure
Capacité de déshumidification maxi	Extrait jusqu'à 50 L d'eau en 24 h	Rendement 80 L à 30°C et à 80 % d'humidité
Volume d'air traité	350 m³/h	620 m³/h
Capacité réservoir	50 L	80 L
Puissance électrique	220-240 V	220 - 240 V
Alimentation	700 W	1120 W
Dimensions (L x l x h)	53 x 38 x 82 cm	46 x 54,7 x 97 cm
Poids	37 kg	56 kg
Garantie	1 an	1 an
Code Produit	RO3554	RO5588

INFO PRO

COMMENT SÉLECTIONNER SON CHAUFFAGE ?

Afin de choisir l'appareil le plus adapté à vos besoins, vous devez déterminer :

- Si vous souhaitez chauffer un volume ou une surface : les générateurs d'air chaud permettent de chauffer un bâtiment dans son ensemble avec une température homogène tandis que les appareils rayonnants ne chauffent que la surface vers laquelle ils sont dirigés et sont donc plus adaptés au chauffage de zone.
- Le type de carburant que vous allez utiliser : électricité, fuel ou gaz propane ? Les chauffages électriques sont plus adaptés aux petits chantiers fermés, les chauffages au fuel aux utilisateurs réguliers du fait de son faible prix et le gaz propane aux utilisateurs occasionnels.



	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RED HOT 3,3 kW	CHAUFFAGE À GAZ KID-30
Description	Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m². Composé d'une structure métallique inoxydable.	Régulateur de pression de gaz, thermostat de surchauffe et sécurité tuyau. Gaz propane ou butane. Livré avec un tuyau souple de 1,5 m et détendeur
Puissance	1,65-3,3 kW	65 kW
Débit d'air	288 m³/h	1000 m³/h
Élévation de température	105°C	-
Alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Dimension (L x l x h)	255 x 250 x 398 mm	587 x 354 x 217 mm
Poids	5,3 kg	7,5 kg
Garantie	1 an	1 an
Code Produit	RO1035	RO3806



	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21B-0L PC BP36V	ATTIX 33-2L IC
Plus produits	Système de nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières	Système de nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières Prise asservie outils électriques	Aspirateur à batterie, eau et poussières Système de nettoyage de filtre semi-automatique	Certification classe sécurité «L» Nettoyage de filtre automatique pour aspirer les poussières fines sans sac Liquides et poussières Prise asservie outils électriques et variateur de puissance
Puissance	1 250 W	1 250 W	500 W	1 400 W
Débit d'air	3 600 L/min	3 600 L/min	3 660 L/min	4 500 L/min
Dépression	210 mbar / 21 kPa	210 mbar / 21 kPa	155 mbar	250 mbar / 25 kPa
Niveau sonore	64 dB(A)	64 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Prise d'asservissement 230V	Sans	Avec	-	Avec
Décolmatage filtre	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Automatique InfiniClean
Capacité réservoir	20 L	20 L	20 L	30 L
Longueur du câble/ Autonomie	5 m	5 m	40 min	7,5 m
Dimensions (L x l x h)	37,5 x 38,5 x 50,5 cm	37,5 x 38,5 x 50,5 cm	39,7 x 37,8 x 48,5 cm	56,5 x 38,5 x 52 cm
Poids	7,5 kg	7,5 kg	7 kg	14,5 kg
Livré avec	Flexible d'aspiration 1,9 m Ø 32, tubes droits en aluminium 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36, buse plate Ø 36	Flexible d'aspiration 2,5 m Ø 32, tubes droits alu 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36, buse plate Ø 36 et adaptateur outils électriques	Flexible d'aspiration 2,5 m Ø 32, tubes droits alu 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36, buse plate Ø 36 et adaptateur outils électriques	Flexible 3,5 m Ø 32 + poignée coudée, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac d'évacuation, filtre cartouche PTFE lavable classe M, embouchure sol poussières 300 mm Ø 36, buse plate biseautée Ø 36 et adaptateur outils électriques à débit variable
Garantie	2 ans			
Code Produit	AL4039	AL4042	AL4111	AL4062

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC2C 140/610 XT

Un nettoyeur haute pression à eau froide compact, puissant et très polyvalent

- + Lance 4 en 1 à couplage, buse HP « Tornado » 20° + buse grand angle 65° + Rotabuse + Buse BP/détergent
- Réservoir détergent amovible capacité 2 L et pulvérisateur de mousse
- Marche/Arrêt AUTOMATIQUE et réglage du débit sur la pompe

Pression 140 bars

Références	Débit	Garantie
AL4109	610 L/h	2 ans

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 3C 150/570 XT

- + Poignée ergonomique avec double rangement de lance.

Puissance : 3 KW
5 m de câble
Rotation moteur : 2800 tr/min
Livré avec : Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires. Enrouleur avec 15 m de flexible.
Lance à couplage rapide « 4en1 ».
Canon à mousse + bidon 2,5 litres
Pression 150 bars

Références	Débit	Garantie
AL4096	570 L/h	2 ans

Nouveauté

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC1C-125/500 XT EU

Un nettoyeur haute pression à eau froide compact, puissant et très polyvalent pour vous aider à accomplir facilement, rapidement et efficacement toutes les tâches de nettoyage quotidiennes.

Longueur câble : 5 m
Moteur & piston : Induction / Inox
Livré avec : Enrouleur, flexible HP 10 m, pistolet Ergo 2000, lance 4 en 1 avec rotabuse, guide flexible en aluminium, raccord rapide type Gardena
Pression 125 bars

Références	Débit	Garantie
AL5036	500 L/h	2 ans

NILFISK



NILFISK



NILFISK



NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 5C-280/1000 PEXT

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

- + Puissance
- Résistance
- Praticité

Sécurité surchauffe pompe
Enrouleur 20m
Rotabuse
Livré avec : enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge 10 m + 2ème lance rotabuse
Pression 280 bars



Références	Poids	Débit	Garantie
AL4089	60 kg	1000 L/h	2 ans

NETTOYEUR HAUTE PRESSION TSL 15-240 HEP

Nettoyeur haute pression thermique essence avec transmission directe. Idéal bâtiment il vous assure une autonomie et une efficacité de nettoyage pour l'ensemble de vos travaux de nettoyage.

Température max : 50 °C
Utilisation : Nettoyer, Déboucher
Type de machine : Nettoyeur haute pression eau froide
Puissance : 13 CV
Livré avec : Enrouleur
ABS sur capot renforcé, Flexible : 20 m 3/8, deux tresses métalliques Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible). Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat. Raccord à billes : en sortie de pompe
Roues gonflables : Ø 400 mm
Pression : 240 bars



Références	Débit	Garantie
DM0146	900 L/h	1 an

NILFISK

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE TSL 12 165

Le nettoyeur haute pression thermique TSL12165H est un outil professionnel compact et puissant

- + Pompe : Radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse

Système d'injection produit : Intégré
Moteur : Essence Honda GX 6,5 CV avec sécurité manque d'huile
Roues : Gonflables Ø 260 mm
Flexible : 10 m (5/16", une tresse métallique)
Pistolet HP : Avec raccord à visser (côté lance)
Pression : 165 bars



Références	Poids	Débit	Garantie
DM0144	38 kg	720 L/h	1 an

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 15 240H RED ACCESS

Nettoyeur haute pression eau froide

Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
Système injection produit : intégré
Démarrage : lanceur
Châssis : acier mécano-soudé, peinture époxy
Livré avec : Flexible HP : 20 m 5/16 une tresse métallique
Flexible BP : 15 m tuyau Ø 19
Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
Roues gonflables : Ø 260 mm
Pression : 240 bars



Références	Débit	Garantie
DM1106	900 L/h	1 an

MONOBROSSE SANDY 3 - 1800

ROMUS®
nous inventons vos solutions

Monobrosse à disque pour poncer les ragréages, le béton, les résines époxy, le parquet. Idéale pour l'entretien des revêtements de sols PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierres... Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires, notamment le disque planétaire haut rendement.

- + Super robuste, utilisation intensive, convient aux disques lourds et agressifs
- Surface de travail de 430 mm
- Manche très renforcé et réglable

Hauteur au guidon : 118 cm
Hauteur au moteur : 61 cm
Largeur de travail : 430 mm
Câble : 10 m.
Livrée montée sans disques ni accessoires



Références	Puissance	Poids
RO5680	1 800 W	43 kg

MONOBROSSE FLOOR MASTER

ROMUS®
nous inventons vos solutions

Monobrosse à disque pour poncer et lisser les ragréages, le parquet... et pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre... Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques

- + Polyvalente pour ponçages simples et entretien
- Surface de travail de 430 mm

Câble : 12 m
Vitesse : 154 tr/min
Largeur de travail : 430 mm
Niveau sonore : 54 dB
Livrée montée sans disques ni accessoires



Références	Puissance	Poids
RO5690	1 500 W	39 kg

DISQUE ABRASIF DOUBLE FACE

ROMUS®
nous inventons vos solutions

Se monte sur le disque d'entraînement pour abrasif.

Percé au centre pour la fixation
Alésage 25 mm.
Découpe étoile
En carbure de silicium noir.
Diamètre : 420 mm



Références	Grain
RO0467	16
7A1692	24
7A1693	40
7A1694	60
7A1695	80
RO0221	100

DISQUE PVC D'ENTRAÎNEMENT

ROMUS®
nous inventons vos solutions

- + Qualité professionnelle

Disque rigide composite avec système de fixation centrale à vis pour disques abrasifs.
Se monte sur toutes les monobrosses SANDY 3.
Pour utilisation modérée à fréquente.
Diamètre : 420 mm



Références
7A1601

DISQUE BROSSE ACIER

ROMUS®
nous inventons vos solutions

Pour éliminer tous les matériaux tendres et autres résidus

- + Qualité professionnelle

Élimine mousses, fibres de revêtements type «Plastifeutre»
Diamètre : 384 mm



Références
7A1698

Nouveauté

PONCEUSE EXPANSION R-199

ROMUS®
nous inventons vos solutions

Simple d'utilisation, ergonomique et légère, facile à transporter et à manier. Manche pliable. Avec aspirateur intégré pour 0% de poussières émises. Utilise des bandes abrasives 480x200 mm. Largeur du tambour : 220 mm.

Dimensions : 85 x 60 x 60 cm
Puissance : 1 500 W
Alimentation : 230 V
Cuve : 32 L



Références	Poids
RO5704	48 kg

Plateformes individuelles

PLATEFORME RAPTOR - GARDE-CORPS À SANGLES

- + Gamme la plus légère du marché
- Garde-corps rigides antichute 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
- Marche anti-dérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)

Hauteur plinthes : 102 mm
2 roues Ø 100 mm
Plateforme : 500 x 400 mm
Largeur marche : 80 mm
Largeur replié : 30 cm
Usage : régulier
Norme PIRL 93-353 et décret 2004-924



TUBESCA-COMABI



Références	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons/marches	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Encombrement au sol	Garantie
CO1537	13,6 kg	150 kg	2	0,48	2,48	0,94 x 0,68 m	5 ans
CO1538	17,8 kg		3	0,70	2,70	1,09 x 1,46 m	
CO1539	19,2 kg		4	0,94	2,94	1,26 x 1,46 m	
CO1540	20,8 kg		5	1,17	3,17	1,41 x 1,60 m	

PLATEFORME TETRIS EN ACIER

La plateforme acier des pros de la finition

- + Très compacte une fois repliée pour faciliter le transport
- Résistance et entretien aisé grâce à l'acier, revêtu d'époxy
- Réglage indépendant des pieds
- Ceinture de sécurité rigide à 360°

3 hauteurs de plateau : 0,65 m / 0,80 m / 1,00 m
Hauteur de travail maxi : 3,00 m
Encombrement : 1,54 x 1,07 m
Plateau : 0,90 x 0,50 m
Usage intensif
Norme PIRL NF P 93-353 et Décret 2004-924



TUBESCA-COMABI



Références	Roues diamètre	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons	Hauteur plateforme	Hauteur de travail	Encombrement au sol	Garantie
CO0878	150 mm	29,65 kg	150	3	1	3	1,54 x 1,07 m	5 ans

BANC DE PLÂTRIER COBRA 0,5 M

Banc multi-usages en aluminium

- + Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes par projection carbone
- Sabots à pans coupés antidérapants
- Modèle repliable pour le stockage avec système de verrouillage anti-repliement
- Repliable : stockage facile

Hauteur d'accès maxi : 2,50 m
Hauteur plateforme : 0,49 m
Dimension plateforme : 600 x 600 mm
Usage régulier



TUBESCA-COMABI

Références	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons	Hauteur plateforme	Hauteur d'accès	Encombrement au sol	Garantie
CO0970	7,8 kg	150	2	0,49	2,5	1,28 x 0,39 m	2 ans

Marchepieds – Echelles

MARCHEPIED MAXIBAT

Escabeau en aluminium, la valeur sûre des professionnels

- + Innovation sur les articulations et le repose pieds : nouveau matériau composite : polyamide renforcé en fibre de verre
- Léger et ultra résistant aux charges statiques et dynamiques
- Liaison marches / montants serties, très fiable et résistante

Repose-pieds peint : 280 x 250 mm
Largeur marche : 80 mm
Largeur replié : 13,4 cm
Charge maxi : 150 kg
Norme EN131 et Décret 96-333

Références	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons/marches	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit replié	Encombrement au sol	Garantie
CG0134	4,3 kg	150	3	0,66	2,66	1,44	0,75 x 0,43 m	5 ans
CG0131	5 kg		4	0,89	2,89	1,69	0,91 x 0,46 m	
CG0132	5,7 kg		5	1,12	3,12	1,94	1,06 x 0,48 m	
CG0133	6,7 kg		6	1,36	3,36	2,19	1,22 x 0,51 m	



ÉCHELLE ARTICULÉE FLEX'UP

Echelle pliable compacte en aluminium

- + Échelle multi-usages
- Facile à transporter et à stocker
- 2 positions : déployée droite ou double plan de montée
- Pour un usage polyvalent et aisé en toutes circonstances

Hauteur de travail maxi : 6,06 m
Verrouillage de l'échelon
Echelons déportés permettant un bon confort d'utilisation
Norme EN 131-4 et décret 96-333
Usage ultra intensif
Charge maxi 150 kg

Références	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons/marches	Hauteur de travail replié	Hauteur plateforme	Hauteur d'accès	Encombrement au sol	Garantie
CO1500	17,1	150	4X5	1,53	3,93	5,93	1,66 x 0,88 m	2 ans



Echafaudages roulants aluminium

ÉCHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE X'TOWER

Échafaudage roulant en aluminium

- + Montage facile par une seule personne
- Déplacement sur 4 roues à blocage
- Hauteur réglable tous les 25 cm
- 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique

Usage intensif sur sols plats avec rattrapage de niveau
Dimensions du plancher : 1,55 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur
Charge maxi : 200 kg/m²
Norme : EN 1004-1 et décret 2004-924
Usage intensif

Références	Roues	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit replié	Nombre de planchers	Encombrement au sol	Garantie
CO0971	Ø 150 mm réglables	66 kg	200	2	4	1,35	1	2,41 x 2,66 m	2 ans
CO0972		73 kg		2,80	4,80	1,34	1	2,4 x 2,56 m	



ÉCHAFAUDAGE ROULANT CROSS 180

Polyvalent en aluminium

- + Plancher bac avec plinthes intégrées garantit la sécurité et un montage rapide
- Liaison anti-chute très fiable grâce aux mâchoires crantées des extrémités des lisses et sous-lisses
- Système de liaison Ergoblock® breveté, pour la fixation des stabilisateurs
- Roues réglables sur 175 mm tous les 12,5 mm

Plateau : 1,70 x 0,65 m
Dimension trappe : 0,61 x 0,49 m
Norme EN1004-1 - décret 2004-924 - Recommandation R 457
Usage intensif

Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit plié	Nombre de planchers	Garantie
CO1377	Ø 200 mm réglables	4,85 x 3,8 m	76 kg	200 kg/m²	1,85 m	3,85 m	3 m	1	5 ans
CO1378		4,5 x 3,8 m	78,1 kg		2,85 m	4,85 m	4 m	1	
CO1379		4,5 x 3,8 m	108,4 kg		3,85 m	5,85 m	5 m	2	
CO1380		4,5 x 3,8 m	113,8 kg		4,85 m	6,85 m	6 m	2	
CO1381		4,5 x 3,8 m	144,1 kg		5,85 m	7,85 m	7 m	3	
CO1382		5,3 x 5 m	159,6 kg		6,85 m	8,85 m	8 m	3	
CO1383		5,3 x 5 m	189,9 kg		7,85 m	9,85 m	9 m	4	




ÉCHAFAUDAGE ROULANT CROSS 250

Échafaudage roulant en aluminium

- + Positionnement facile des lisses grâce à la perche T-Grip
- Roues Ø 200 mm réglables sur 175 mm tous les 12,5 mm
- Roues sont équipées d'un système de blocage bi-directionnel qui garantit une parfaite stabilité
- Grâce au système Ergoblock®, les stabilisateurs se mettent en place aisément et le serrage est maîtrisé

Plateau : 2,40 x 0,65 m
Trappe : 0,61 x 0,49 m
Norme EN 1004, décret 2004-924 et recommandation R 457
Usage intensif
Sol plat et dénivelé

Références	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit plié	Nombre de planchers	Garantie
CO1365	4,5 x 4,3 m	84 kg	200 kg/m²	1,85 m	3,85 m	3 m	1	5 ans
CO1366	4,5 x 4,3 m	92,8 kg		2,85 m	4,85 m	4 m	1	
CO1367	4,5 x 4,3 m	134,4 Kg		3,85 m	5,85 m	5 m	2	
CO1368	4,5 x 4,3 m	162,8 kg		4,85 m	6,85 m	6 m	2	
CO1369	4,5 x 4,3 m	181,5 kg		5,85 m	7,85 m	7 m	3	
CO1370	5,5 x 5,3 m	197,1 kg		6,85 m	8,85 m	8 m	3	
CO1371	5,5 x 5,3 m	238,7 kg		7,85 m	9,85 m	9 m	4	

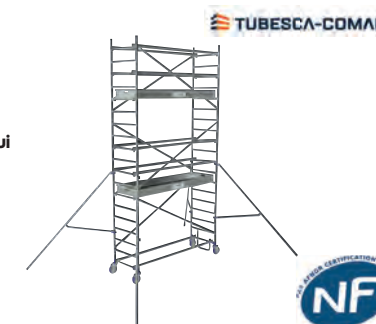

ÉCHAFAUDAGE ROULANT TOTEM BOX 180

Échafaudage roulant en aluminium

- + Sertissage des échelons haute résistance et anti-rotation
- La liaison des garde-corps est très simple et sûre
- Le système Ergoblock® des stabilisateurs et garde-corps se referme d'une main et peut se régler pour assurer le meilleur serrage
- Le plancher alu / bois est équipé de plinthes intégrées et d'une trappe d'accès par l'intérieur

Plateau : 1,70 x 0,65 m
Dimension trappe : 0,61 x 0,49 m
Norme EN 1004, décret 2004-924 et recommandation R 457
Usage : Ultra intensif

Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit plié	Nombre de planchers	Garantie
CO0832	Ø 200 mm réglables	3,8 x 4,5 m	79 kg	200 kg/m²	1,85 m	4,85 m	4 m	1	5 ans
CO0833		3,8 x 4,5 m	115 kg		4,85 m	6,85 m	6 m	2	
CO0927		3,8 x 4,5 m	145,8 kg		5,85 m	7,85 m	7 m	3	
CO0840		5,3 x 5 m	192,2 kg		7,85 m	9,85 m	9 m	4	



Nouveauté

ÉCHAFAUDAGE ROULANT TÉLESCOPIQUE Z'TOWER

Échafaudage roulant télescopique en aluminium

- + Conception « monobloc » : pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers
- Montage facile et rapide en 2 minutes seulement, sans vis ni outils, par une seule personne
- 7 réglages de hauteur possibles : tous les 25 cm de 0,30 à 1,80 m plancher
- Excellente compacité : se transporte dans un petit utilitaire

Dimensions replié : 0,69 x 0,95 x 1,57 m
Hauteur plateforme : 1,8
Hauteur de travail : 3,8
Roues à frein orientables à 360° anti-traces Ø 125 mm
Nombre de planchers : 1
Encombrement au sol : 2,34 x 1,74 m
Hauteur produit replié : 0,85
Norme EN 1004-1 et décret 2004-924
Usage intensif



Références	Roues	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/ plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO1508	Roues à frein orientables à 360° anti-traces Ø 125 mm	57 kg	200	1,80	3,80	1

Nouveauté

ÉCHELLE MULTI-POSITIONS FLEX'UP+

Échelle multi-positions en aluminium, 2 pieds réglables

- + Facile à transporter et à stocker
- 2 positions : déployée droite ou double plan de montée
- Pour un usage polyvalent et aisé en toutes circonstances
- Plans télescopiques coulissants

S'utilise sur sol plat ou rattrapage de niveau
Verrouillage de l'échelon
Echelons déportés
Articulations robustes à verrouillage automatique
Norme EN 131 et décret 96-333
Usage intensif



Références	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Garantie
CO1700	1,32 x 0,75 m	15,10 kg	150	2 ans



Échafaudages roulants acier

ÉCHAFAUDAGE ROULANT JUNIOR 200

Échafaudage roulant en acier

- + La base est modulable en série pour un travail sur sol plat ou dans les escaliers
- Pieds orientables permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi
- Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l'intérieur pour garantir la sécurité et éviter toute chute d'outil

Plateau : 1,86 x 0,51 m
Passage de porte 73 cm
Décret 2004-924 et conforme à la circulaire DRT 2005-08
Usage intensif



Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/ plancher	Hauteur de travail	Hauteur du produit replié	Nombre de planchers	Garantie
CO0539	Ø 160 mm réglables	2,61 x 0,71 m	88,0 kg	200 kg/m²	1,80	3,80	2,8	1	5 ans
CO0540		2,61 x 0,71 m	101,0 kg		2,80	4,80	3,8	1	
CO0541		2,95 x 4,3 m	168,0 kg		3,80	5,80	4,8	2	
CO0542		2,95 x 4,3 m	181,0 kg		4,80	6,80	5,8	2	
CO0536		2,95 x 4,3 m	193,0 kg		5,80	7,80	6,8	2	

ÉCHAFAUDAGE ROULANT JUNIOR 250

Échafaudage roulant en acier

- + Pieds orientables permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi
- Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l'intérieur pour garantir la sécurité et éviter toute chute d'outil
- La conception des garde-corps monoblocs avec une pigne intégrée permet une mise en place en totale sécurité

Plateau : 2,39 x 0,63 m
Décret 2004-924 et conforme circulaire DRT 2005/08
Usage intensif



Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/ plancher	Hauteur de travail	Hauteur du produit replié	Nombre de planchers	Garantie
CO0604	Ø 200 mm réglables	2,61 x 0,85 m	160,0 kg	200 kg/m²	3,30	5,30	4,3	1	5 ans
CO0605		4,1 x 3,05 m	265,0 kg		5,30	7,30	6,3	2	
CO0606		5,92 x 4,16 m	389,0 kg		7,30	9,30	8,3	3	



Besoin d'aide pour financer l'acquisition de gros matériel ?

> Possibilité de crédit 6 à 10 fois sans frais !

• **Efficacité** : Le 6-10x sans frais est accessible pour les entreprises de plus de 36 mois (hors auto-entrepreneur) pour vos commandes (hors ITE) de 500€ à 100 000€ TTC, en 6 ou 10 mois, sous réserve d'acceptation de notre partenaire bancaire.

• **Rapidité** : il faut compter moins de 48h pour avoir une réponse sur votre éligibilité. Une seule signature sera demandée pour le contrat.

Contactez
votre
commercial
pour en
savoir plus



Revêtements de sols

Nos collections GALLERY

POSE NON COLLÉE

- + - **Idéale** pour la rénovation
- **Rapidité** de mise en œuvre
- **Recouvre** les anciens sols

POSE COLLÉE

- + - **Idéale** pour le neuf
- **Résistante** au trafic intense
- **Stabilité** dimensionnelle

SOLS RÉSIDENTIELS

STRATIFIÉS	 SOLS STRATIFIÉS DÉCO NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026
VINYLES EN LAMES ET DALLES	   HOME DÉCO 55 LAMES & DALLES PVC DÉCO LAMES & DALLES PVC CRÉATION NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026
VINYLES EN LÈS	 SOLS PVC CLASSÉS NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026
TEXTILES	 SOLS TEXTILES ET NATURELS NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026
GAZONS	 SOLS GAZONS SYNTHÉTIQUES

SOLS BÂTIMENT

STRATIFIÉS	    SOLS STRATIFIÉS BÂTIMENT
VINYLES EN LAMES ET DALLES	  LAMES & DALLES PVC DÉCO LAMES & DALLES PVC CRÉATION NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026
VINYLES EN LÈS	 SOLS PVC CLASSÉS NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026
TEXTILES	 SOLS TEXTILES ET NATURELS NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026
GAZONS	 SOLS GAZONS SYNTHÉTIQUES

Les classifications sol

La certification européenne UPEC (A+)

Il existe 2 types de classifications des revêtements de sols :

- La Certification UPEC et la Norme NF EN 685 qui permettent de déterminer un niveau de performance d'un produit par rapport à un lieu.
- La concordance des 2 garantit la durabilité d'un revêtement en fonction de son usage.

USURE À LA MARCHÉ RÉSISTANCE À L'USURE	U2S	Locaux privatifs à usage élevé, locaux collectifs à usage modéré
	U3	Locaux collectifs à usage normal
	U3S	Locaux collectifs à usage élevé
	U4	Locaux collectifs à usage élevé
POINÇONNEMENT PAR LE MOBILIER STATIQUE OU MOBILE	P2	Locaux soumis à la circulation pédestre et à l'usage courant de mobiliers fixes
	P3	Locaux soumis à la circulation pédestre et chariots déplacés à la main
	P4	P3 + roulage d'engins d'entretien
	P4S	Locaux industriels soumis aux charges lourdes fréquentes
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET L'HUMIDITÉ	E1	Locaux non salles d'eau et sans entretien par voie humide
	E2	Présence d'eau courante mais non systématique : entretien
	E3	Présence d'eau courante souvent prolongée ; entretien courant humide et nettoyage par lavage
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	C0	Locaux où les produits de catégorie A (pdts alimentaires, ménagers, pharma.) sont normalement absents
	C1	Locaux où les produits de catégorie A (pdts alimentaires, ménagers, pharma.) sont utilisés occasionnellement
	C2	Locaux où les produits de catégorie A (pdts alimentaires, ménagers, pharma.) sont couramment utilisés
	C3	Locaux où les produits de catégorie B (pdts nécessitant une étude spécifique) sont couramment utilisés
ACOUSTIQUE	A+	Classement acoustique des revêtements, bruit aérien, bruit à la marche et bruit de transmission

La norme européenne NF EN 685

HABITAT DOMESTIQUE			COMMERCIAL		
					
USAGE MODÉRÉ	USAGE GÉNÉRAL	USAGE ÉLEVÉ	USAGE MODÉRÉ	USAGE GÉNÉRAL	USAGE ÉLEVÉ
Chambre à coucher, chambre d'ami, etc.	Salle de séjour, Salle à manger, etc.	Cuisine, corridors, bureaux domestiques, etc.	Chambre d'hôtel, petits bureaux, salles de réunion, etc.	Bureaux, salles d'attente, boutiques, etc.	Grands bureaux, grands magasins, espaces publics, etc.
21	22	23	31	32	33

Classement UPEC des locaux selon les critères d'usage extrait du cahier du CSTB 3509

LOCAUX	CLASSEMENT UPEC			
HABITATION PRIVÉE				
• Pièces sèches : chambre, séjour, salon, couloir	U2S	P2	E1	C0
• Pièces humides : cuisine, buanderie, salle d'eau, WC	U2S	P2	E2	C1
LOCATIF				
• Pièces sèches : chambre, séjour, salon, couloir	U2	P2	E1	C0
• Pièces humides : cuisine, buanderie, salle d'eau, WC	U2S	P3	E2	C2
HOSPITALIER				
• Circulation, accueil	U4	P3	E2	C2
• Chambre courante	U3	P3	E2	C2
ÉCOLE MATERNELLE				
• Salle de classe, salle de jeu	U3	P3	E2	C0
• Salle de classe, salle de jeu accès extérieur	U4	P3	E2	C0
ÉCOLE PRIMAIRE				
• Salle de classe, autre salle	U4	P3	E2	C2
COMMERCES				
• Salon de coiffure	U3S	P3	E2	C3
• Magasin accès extérieur	U4	P3	E2	C2
• Magasin intérieur galerie	U3	P3	E2	C2
• Mail circulation galerie marchande	U4	P4	E2	C2

Réaction au feu - Classes selon NF EN 13 501-1

	CLASSES	INDICE DE FUMÉE	EXIGENCE NF
	A1fl	P2	Incombustible
	A2fl	P2	M0
	A2fl	P2	M3
 L'essentiel de nos gammes Home et Bâtiment	Bfl	P3	M3
 L'essentiel de nos gammes Home et Bâtiment	Cfl	S1	M3
	Dfl	S1	M4
	Dfl	S2	M4

Les conseils de mise en œuvre

La mise en œuvre des revêtements de sols est soumise aux règles professionnelles des DTU 51.11, 53.2 et 53.1.

Au préalable de toute pose, il faut respecter certaines conditions :

Stockage

- Stocker 24/48 heures dans pièces de pose
- Isoler du sol
- Dans son emballage d'origine
- Température ambiante > 10°C

Support

- La planimétrie doit se situer entre 2 et 5 mm maxi sous une règle de 2 m suivant les revêtements
- Prévoir un enduit de ragréage si nécessaire
- Le support doit être propre et cohésif
- Humidité support < 4,5% en masse
- Travaux de finition annexe terminés (plomberie, chauffage)
- Pas de pose de revêtement sur ancien revêtement même homogène (sauf sous avis technique d'un fabricant)

NOTA • De façon générale la pose collée est à privilégier et indispensable s'il s'agit d'un revêtement bénéficiant d'un classement UPEC ou son équivalent européen. Sauf si AT du fabricant

• La réception des supports est sous la seule responsabilité de l'entreprise poseuse, ainsi que les travaux préparatoires nécessaires à leurs mises en conformité.

DTU 51.11

POSE FLOTTANTE DE REVÊTEMENTS DE SOLS (PARQUET ET STRATIFIÉ)

POSE COLLÉE

- Température de pose > 15°C
- Sous-couche film polyane obligatoire (rez de chaussée)
- Sous-couche de confort : mousse, liège, acoustique, etc.
- Jeu périphérique de 1 cm minimum
- Joint de fractionnement tous les 8 ML
- Calpinage des lames
- Prévoir les accessoires de pose et plinthes de finition

DTU 53.2

PVC HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE EN LÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 10°C
- Colle adaptée au produit, respect du temps de gommage

PVC HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE EN DALLE OU LAME ET LVT

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit, respect du temps de gommage

LAMES PVC TYPE LVT PLOMBANTES

POSE COLLE POISSANTE

- Température de pose entre 12°C et 28 °C
- SANS SOUS-COUCHE (POSE LIBRE)
- Jeu périphérique de 3 mm minimum (voir fabricant) planimétrie 2 mm sous règle de 2 m.

HORS DTU 53.2

LAMES PVC TYPE LVT CLIC

SUPPORT

- Planimétrie 2 mm sous une règle de 2 m

POSE FLOTTANTE

- Température de pose entre 12°C et 28 °C

SANS SOUS-COUCHE

- Si utilisation d'une sous-couche, préconiser celle du fabricant
- Jeu périphérique de 3 à 5 mm minimum (voir fabricant)
- Joint de fractionnement tous les 12 ML

PVC HÉTÉROGÈNE ENVERS TEXTILE ET ENVERS FEUTRE (AIGUILLETÉ) EN LÉ POSE LIBRE OU SEMI LIBRE

POSE SELON PRESCRIPTION DU FABRICANT

- Surface inférieure à 15 m²
- Utilisation de bandes adhésives double face en périphérie

DTU 53.1

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN LÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée à l'envers, respect du temps de gommage

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN DALLE

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée à l'envers, respect du temps de gommage
- Calpinage nécessaire

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN DALLE

POSE PLOMBANTE

- Température de pose > 12°C
- Libre ou colle de maintien (poissante)
- Calpinage nécessaire

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN LÉ

POSE TENDUE

- Température de pose > 12°C
- Avec baguette d'ancrage périphérique
- Sur thibaude pose libre ou collée

HORS DTU 53.1

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE ENVERS FEUTRE (AIGUILLETÉ) EN LÉ POSE LIBRE OU SEMI LIBRE

POSE SELON PRESCRIPTION DU FABRICANT

- Surface inférieure à 15 m²
- Utilisation de bandes adhésives double face en périphérie

Préparation avant pose

Réflexion avant vente de revêtement de sol

PVC EN LÉ,
DALLE

LAME LVT
À COLLER

TEXTILE

DALLE
TEXTILE

LINOLÉUM

LVT À
CLIPSER

PARQUET
STRATIFIÉ

VERIFICATION DE LA FAISABILITE

Si besoin de la classification UPEC en fonction du local ou de la pièce sèche / pièce humide / baies vitrées / etc.

DALLE
BÉTON

CHAPE
CIMENT

CHAPE
FLUIDE

CARRELAGE

ANCIEN
REVÊTEMENT

BOIS

TESTS A PREVOIR

Humidité

Cohésion

Planimétrie

CONTRÔLES

Planimétrie /
adhérence

OBLIGATION

Dépose
Sauf AT
fabricant

CONTRÔLES

Type et
fixations

REZ DE CHAUSSÉE = BARRIÈRE H2O (Barrière anti humidité)

Uzin : PE 470
Bostik : HYTEC
E336 XTREM
Bostik : HYTEC
E736 TURBO

PRIMAIRE

Uzin : PE 375
Uzin : PE 275
Uzin : PE 650
Bostik : GRIP A500
Bostik : GRIP A700
Bostik : GRIP A936

RAGRÉAGE

P3
Uzin : NC 133/135/148
Bostik : SL C330
TRAFFIC
P4
Uzin : NC 160/165/172
Bostik : SL C510 PRO

PRIMAIRE

Uzin : PE 650
Bostik : GRIP
X910

RAGRÉAGE

Uzin : NC 148
Uzin : NC 165
Bostik : SL C520
ARDASOL F
Bostik : SL C750
POLYRAG

Colles / Sous couches

PVC EN LÉ,
DALLE
TEXTILE

LAME LVT
À COLLER

DALLE
TEXTILE

LINOLÉUM

LVT
À CLIPSER

PARQUET
STRATIFIÉ

ARTIS
ACRYSOL
ARTIS
ACRYSOL
TEC
STIX A300
Uzin KE
12/28/32/
2000S

Stix A340 LVT/
A800 Premium
Uzin KE 62

Fix A570
TECH
Uzin U 2100

STIX A780
LINO
Uzin LE 43

Sans sous
couche
ou
Sous couche
Fabricant


RdC =
polyane
en étage
polyane et/ou
sous couche
standard ou
acoustique

Lames LVT à clipser (pose libre)

	FORBO	UNILIN	GERFLOR	TARKETT
Durée de stockage avant pose	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C et 26°C	24 heures à 15°C
Température de pose	Entre 18°C et 25°C	18°C - 30°C (> 15°C au sol)	Entre 15°C et 26°C	Entre 18°C et 25°C
Taux d'humidité	4,5%	4,5%	7%	4,5%
Planimétrie mini	5 mm sous 2 m	2 mm sous 2 m et 0,5 mm sous 20 cm	< 5 mm sous 2 m	5 mm sous 2 m
Jeu périphérique	5 mm ou 0,1%	5 mm	4 à 5 mm	5 mm
Joint de fractionnement	tous les 200 m² (ou 12,5 ml)	Tous les 15 m x 15 m	Tous les 150 m²	Tous 150 m² (ou 15 ml)
Pièces humides		---	Selon projet	Oui 10 m² maxi
Comportement eau stagnante	Opalescence éphémère (blanchiment)	Opalescence éphémères (blanchiment)	---	---
Étanchéité périphérique	Mastic : PUR, acrylique, MS polymère	---	Appliquer un mastic MS Polymère ou PU sous le profil de finition	Mastic SNJF F25E
Sur carrelage	Oui	Oui	Oui	Oui
Carrelage Tolérance	1 mm x 2 mm	Lissage des joints ≤ 4 mm de large et ≤ 1 mm de profondeur	Ragréage des joints < 4 mm de large et < 1 mm de profondeur	5 mm x 2 mm
Pose sur ancien PVC compact	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose sur ancien PVC VSM/VER	Non	Non	Possible en logement (voir Principe Mise en œuvre) pour certains produits	Non
Pose sur panneau bois rainuré/ languette	Planimétrie 5 mm sous 2 m joints 2 mm maxi	Contreplaqué ou ragréage fibré si nécessaire	Oui si panneau CTBH / CTBX, ragréage fibré si besoin	oui
Pose sur OSB	Non	Ragréage fibré si nécessaire	Oui si panneaux de doublage ou ragréage fibré	Oui sur sous couche
Pose sur moquette	Non	Non	Non	Non
Pose sol chauffant fluide	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose sol chauffant rayonnant	Non	Oui si noyé dans la chappe ou consultez instructions spécifiques pour plus d'options	Oui en pose collée	Non
Encapsulage amiante	Non	Oui	Oui	Non
Face baies vitrées	Collage colle PU	Uniquement pose flottante avec une température au sol ≤ 40°C	Préférer LVT à coller	Préférer LVT à coller
Sièges a roulettes	Oui	Oui avec roulettes type W et/ou tapis spécial	Oui si équipés de roulettes type H selon EN 12529	Non
Maillet/rouleau maroufleur	Maillet	Rouleau maroufleur (petit côté)	Maillet / maroufleur	Maillet / maroufleur
Sous couche	ALLURA Click 15 dB et 19 dB	Xtrafloor Comfort ou FlexPro	Silence Plus 19 dB et Acoustic 15 dB	Tarkomfort Premium

Les sous couches

- + - Absorption thermique et acoustique
 - Amélioration du confort à la marche
 - Compensation légère des aspérités du support
 - Prolongation de la durée de vie de votre revêtement

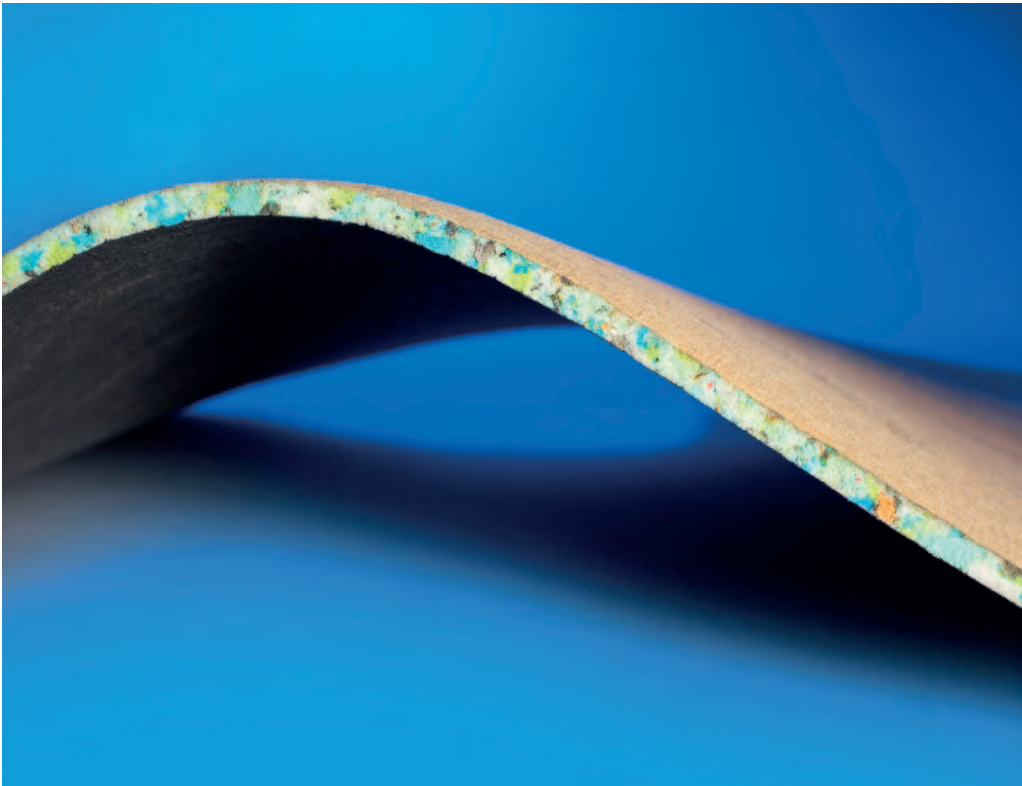

LA SOUS COUCHE POUR TEXTILE / THIBAUDE

+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M²/ ROULEAU
• Confort à la marche et prolonge la durée de vie de votre moquette. • Légère et facile à installer. • 100% produit recyclé • Convient pour le chauffage par le sol • Classement feu Bfl-s1	25 dB	1,5 x 10 m épaisseur 6 mm	15




- Avant la pose, laissez la sous-couche s'acclimater dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%, température : <15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.

LES SOUS-COUCHEES POUR STRATIFIÉ

	SOUS COUCHEES SELECT	DIMENSIONS	M²/ ROULEAU
 SBSC01	Select isolante	15,96 x 0,94 m	15 m²
 SDA004	Isolante en polyéthylène avec pare-vapeur intégré	1 x 25 m Épaisseur 2,5 mm	25 m²
 SDA003	AQUASTOP isolante	1,18 x 5,10 m	6 m²

LES SOUS COUCHEES POUR LVT

	SOUS COUCHEES	DIMENSIONS	M²
 EF1103	Sous-couche 19 db	15 m x 1 m	15 le rouleau
 LVTC107	Smart Fix 16 dB	1 m x 7 m50	7,50 le rouleau

Sols stratifiés à usage résidentiel ou commercial



Chêne kraft



Chêne calisson



Chêne printemps



Chêne pavot

4 classes d'usage selon le trafic

RÉSIDENTIEL
à trafic élevé



COMMERCIAL
à trafic modéré,
général ou élevé



LA PRÉPARATION AVANT LA POSE

1. Disposer les lames 48h dans la pièce à température ambiante avant la pose.
2. La mise en place du pare-vapeur est indispensable pour éviter les remontées d'humidité et garantir la durée de vie du stratifié.
3. La sous-couche est obligatoire en pose flottante. La sous-couche isophonique permet également de réduire les bruits d'impact.



CONSEILS TOLLENS

- Utilisez un tapis brosse au seuil d'entrée pour éviter les rayures
- Protégez les piétements des tables et chaises par des patins
- Nettoyez et dépoussiérez régulièrement

- + **Nouveau** : le stratifié hydrofuge, compatible pièce humide
- **Large choix de décors** pour tous les budgets et tous les usages
- **Résistant au poinçonnement**. Certains modèles AC4 ou AC5 sont adaptés à un trafic général ou intense
- **Facilité et rapidité de pose** grâce à nos solutions de clipsage angulaire ou à plat, résistants et précis
- **Entretien facile** : balai, aspirateur, serpillière légèrement humide

Sols résidentiels, pièces sèches ou humides

Sols stratifiés déco

Sol stratifié résistant à l'eau, de fabrication française, en 8 mm d'épaisseur. Disponible en 2 largeurs de lames et en pose bâton rompu avec tous les accessoires coordonnés pour une utilisation en milieu domestique et commercial.

+ - NOUVEAU - INNOVATION :

Sélection de produits hydrofuges, compatibles pièces humides

- **Décors synchrones**

- **Compatible sols chauffants**

- **Pose simplifiée** grâce au nouveau système de clic XLOCK uniquement pour la pose en bâton rompu




Code outil
GSD250

GAMME ÉLÉGANT

AC5

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	ÉLÉGANT	ÉLÉGANT MÉDIUM	ÉLÉGANT BÂTON ROMPU	
LAMES	CHÊNE BOLÉRO	Élégant 1286 x 192 mm	8 mm	Élégant 2,22	SDL002	SDL003	SDB001	
	CHÊNE AIDA				SDL007	SDL008	SDB003	
	CHÊNE CALISSON				SDL011	SDL012	SDB005	
	CHÊNE KRAFT	Élégant Médium 1286 x 122 mm		Élégant Médium 1,41	SDL004	SDL005	SDB002	
	CHÊNE PAVOT				SDL009	SDL010	SDB004	
	GORGAS	Bâton rompu 644 x 143 mm		Bâton rompu 1,84	SDL020	SDL021	SDB008	
	MOLLY				SDL018	SDL019	SDB007	
	STROMBOLI				SDL014	SDL015	SDB006	

	DÉSIGNATION	PLINTHE		CONTRE PLINTHE	PROFILÉ DE CONNEXION		PROFILÉ D'ADAPTATION	
		58 mm	80 mm		0,9 m	1,8 m	0,9 m	1,8 m
ACCESSOIRES	CHÊNE BOLÉRO	SDPL003	SDPL004	SDS002	SDPJ004	SDPJ003	SDPE004	SDPE003
	CHÊNE AIDA	SDPL009	SDPL010	SDS005	SDPJ010	SDPJ009	SDPE010	SDPE009
	CHÊNE CALISSON	SDPL013	SDPL014	SDS007	SDPJ013	SDPJ014	SDPE013	SDPE014
	CHÊNE KRAFT	SDPL005	SDPL006	SDS003	SDPJ005	SDPJ006	SDPE005	SDPE006
	CHÊNE PAVOT	SDPL011	SDPL012	SDS006	SDPJ012	SDPJ011	SDPE012	SDPE011
	GORGAS	SDPL025	SDPL026	SDS013	SDPJ025	SDPJ026	SDPE025	SDPE026
	MOLLY	SDPL023	SDPL024	SDS012	SDPJ023	SDPJ024	SDPE023	SDPE024
	STROMBOLI	SDPL017	SDPL018	SDS009	SDPJ017	SDPJ018	SDPE017	SDPE018

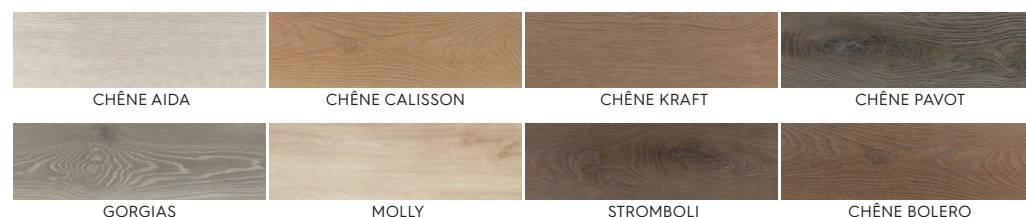

Sols résidentiels, pièces sèches ou humides

Sols stratifiés déco

Sol stratifié résistant à l'eau, de fabrication française, en 12 mm d'épaisseur. Disponible en 5 décors, pour un usage en milieu domestique et commercial.

+ - Nouveau - innovation :

Sélection de produits hydrofuges, compatibles pièces humides

- **Ultra résistant** / Classe 33 - AC6

- **Décors synchrones**

- **Compatible sols chauffants**



Code outil
GSD250



SDL013 - Chêne pralin

GAMME SOLID PLUS

AC6

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	SOLID PLUS
LAMES	PLATON	1286 x 214 mm	12 mm	1,65	SDL016
	ARISTOTE				SDL017
	CHÊNE PRALIN				SDL013
	SUNSET				SDL001
	NAMUR				SDL006

	DÉSIGNATION	PLINTHE		CONTRE PLINTHE	PROFILÉ DE CONNEXION		PROFILÉ D'ADAPTATION	
		58 mm	80 mm		0,9 m	1,8 m	0,9 m	1,8 m
ACCESSOIRES	PLATON	SDPL019	SDPL020	SDS010	SDPJ020	SDPJ019	SDPE020	SDPE019
	ARISTOTE	SDPL021	SDPL022	SDS011	SDPJ022	SDPJ021	SDPE022	SDPE021
	CHÊNE PRALIN	SDPL015	SDPL016	SDS008	SDPJ016	SDPJ015	SDPE016	SDPE015
	SUNSET	SDPL001	SDPL002	SDS001	SDPJ002	SDPJ001	SDPE002	SDPE001
	NAMUR	SDPL007	SDPL008	SDS004	SDPJ008	SDPJ007	SDPE008	SDPE007



Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

Sols stratifiés sans ou avec chanfreins, non collés

- **UNICLIC**, le système de CLIC le plus performant du marché : Rapide, Facile, Résistant
- **Exclusif UNICLIC** : pose possible dans tous les sens y compris les endroits difficiles
- **Technologie Antistatique Permanente**
- **Variété et réalisme des décors** : structure synchronisée
- **Produits respectueux de l'environnement** : Ecolabel et 70% des fibres certifiées PEFC



Code outil
GSBO25



SBL7002 - Chêne blond

VITALITY ORIGINAL 7

Iéal pour les espaces qui font l'objet d'une utilisation intensive ou d'une charge importante. Les décors ont une finition mate.



	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	RÉF. VITALITY ORIGINAL 7
LAMES	CHÊNE NATUREL VERNI	1261 x 192 mm	7 mm	2,42	SBL7001
	CHÊNE BLOND				SBL7002
	CHÊNE NOVEL				SBL7003
	CHÊNE CANNELLE				SBL7004
	DÉSIGNATION	PLINTHE 58 x 12 x 2400 mm	PLINTHE 77 x 14 x 2400 mm	CONTRE PLINTHE 17 x 17 x 2400 mm	PROFILÉ 13 x 48 x 2400 mm
ACCESSOIRES	CHÊNE NATUREL VERNI	SBPL001	SBPL002	SBCP001	SBPR001
	CHÊNE BLOND	SBPL003	SBPL004	SBCP002	SBPR002
	CHÊNE NOVEL	SBPL005	SBPL006	SBCP003	SBPR003
	CHÊNE CANNELLE	SBPL007	SBPL008	SBCP004	SBPR004



SBL8012 (4V) / SBLH8012 (4V Hydro) - Chêne brandon

COLLECTIONS
GALLERY



Code outil
GSBD25

VITALITY DELUXE ET STYLE 8

Une gamme chanfreinée avec une vaste palette de teintes et essences pour donner du style à votre déco intérieure. Un aspect naturel grâce à la structure mat (synchronisée) des lames.



	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	DELUXE	STYLE	
					RÉF. 0V	RÉF. 4V	RÉF. HYDRO
LAMES	CHÊNE BLANC HUILÉ	1261 x 192 mm	8 mm	2,17	SBL8001	SBL8007	SBLH8007
	CHÊNE BEIGE NATUREL					SBL8016	SBLH8016
	CHÊNE BRANDON					SBL8012	SBLH8012
	CHÊNE COUCHER DE SOLEIL				SBL8004	SBL8014	SBLH8014
	CHÊNE GREENWICH				SBL8006	SBL8015	SBLH8015
	CHÊNE MIEL					SBL8010	SBLH8010
	CHÊNE MODERNE RAFFINÉ					SBL8011	SBLH8011
	CHÊNE NATUREL VERNI				SBL8003	SBL8013	SBLH8013
	CHÊNE NEWPORT				SBL8002	SBL8009	SBLH8009
	CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE				SBL8005	SBL8008	SBLH8008
DÉSIGNATION		PLINTHE 58 x 12 x 2400 mm	PLINTHE 77 x 14 x 2400 mm	CONTRE PLINTHE 17 x 17 x 2400 mm	PROFILÉ 13 x 48 x 2150 mm		
ACCESSOIRES	CHÊNE BLANC HUILÉ	SBPL009	SBPL010	SBCP005	SBPR005		
	CHÊNE BRANDON	SBPL023	SBPL024	SBCP012	SBPR012		
	CHÊNE COUCHER DE SOLEIL	SBPL013	SBPL014	SBCP007	SBPR007		
	CHÊNE GREENWICH	SBPL017	SBPL018	SBCP009	SBPR009		
	CHÊNE MIEL	SBPL019	SBPL020	SBCP010	SBPR010		
	CHÊNE MODERNE RAFFINÉ	SBPL021	SBPL022	SBCP011	SBPR011		
	CHÊNE NATUREL VERNI	SBPL001	SBPL002	SBCP001	SBPR001		
	CHÊNE NEWPORT	SBPL011	SBPL012	SBCP006	SBPR006		
	CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE	SBPL015	SBPL016	SBCP008	SBPR008		



Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

Sols stratifiés sans ou avec chanfreins, non collés

- + **Excellent rapport qualité/prix**
- **POLYVALENT !** 16 décors disponibles en version hydro (compatibles pièces humides)
- **UNICLIC**, le système de CLIC le plus performant du marché : Rapide, Facile, Résistant
- **Exclusif UNICLIC** : Pose possible dans tous les sens y compris les endroits difficiles
- **Technologie Antistatique Permanente**
- **Produits respectueux de l'environnement** : Ecolabel et 70% des fibres certifiées PEFC



Code outil
GSBS25

VITALITY SUPERB 10 MM

Une gamme chaleureuse, durable et agréable grâce à sa structure mat ou sa structure de nerfs. Idéal pour le séjour ou la chambre à coucher.



	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	RÉF. HYDRO
LAMES	CHÊNE MACADAMIA	1261 x 192 mm	10 mm	1,69	SBLH1005
	CHÊNE DE SABLE				SBLH1004
	CHÊNE DE PRINTEMPS				SBLH1002
	CHÊNE VANCOUVER				SBLH1003
	CHÊNE CHALK				SBLH1001
	CHÊNE HÉRITAGE				SBLH1006
ACCESSOIRES	CHÊNE MACADAMIA	PLINTHE 58 x 12 x 2400 mm	PLINTHE 77 x 14 x 2400 mm	CONTRE PLINTHE 17 x 17 x 2400 mm	PROFILÉ 13 x 48 x 2150 mm
	CHÊNE DE SABLE	SBPL033	SBPL034	SBCP017	SBPR017
	CHÊNE DE PRINTEMPS	SBPL031	SBPL032	SBCP016	SBPR016
	CHÊNE VANCOUVER	SBPL027	SBPL028	SBCP014	SBPR014
	CHÊNE CHALK	SBPL029	SBPL030	SBCP015	SBPR015
	CHÊNE HÉRITAGE	SBPL025	SBPL026	SBCP013	SBPR013
		SBPL035	SBPL036	SBCP018	SBPR018



Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

Sols stratifiés 4 chanfreins non collés

- + **Tendance** : 6 décors structurés, finition mate
- **Performance & polyvalence** : Water resistant, classe 33 et AC5 en 8 mm
- **Clique 5G** : le plus performant du marché
- **Produit respectueux de l'environnement** : Ecolabel 70% des fibres certifiées PEFC
- **Fabriqué en France**



Code outil
GSBV25

GAMME V FLOOR 8 MM



	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	RÉF. HYDRO
LAMES	CHÊNE CARAMEL	1286 x 192 mm	8 mm	2,22	SBVL01
	INDIANA				SBVL03
	CHÊNE ANTIC				SBVL05
	CHÊNE LUPIN				SBVL07
	CHÊNE CRISTAL				SBVL09
	CUZCO				SBVL11

	DÉSIGNATION	PLINTHE 58 x 12 x 2200 mm	PLINTHE 80 x 15 x 2200 mm	CONTRE-PLINTHE 16 x 16 x 2200 mm	PROFILÉ ÉGALISATION 12 x 44 x 900 mm	PROFILÉ ÉGALISATION 12 x 44 x 1800 mm	PROFILÉ JONCTION 10 x 44 x 900 mm	PROFILÉ JONCTION 12 x 44 x 1800 mm
ACCESSOIRES	CHÊNE CARAMEL	SBVP01	SBVP02	SBVS01	SBVE02	SBVE01	SBVJ02	SBVJ01
	INDIANA	SBVP03	SBVP04	SBVS03	SBVE04	SBVE03	SBVJ04	SBVJ03
	CHÊNE ANTIC	SBVP05	SBVP06	SBVS05	SBVE06	SBVE05	SBVJ06	SBVJ05
	CHÊNE LUPIN	SBVP07	SBVP08	SBVS07	SBVE08	SBVE07	SBVJ08	SBVJ07
	CHÊNE CRISTAL	SBVP09	SBVP10	SBVS09	SBVE10	SBVE09	SBVJ10	SBVJ09
	CUZCO	SBVP11	SBVP12	SBVS11	SBVE12	SBVE11	SBVJ12	SBVJ11

SOUS COUCHE

DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	CODE
SOUS COUCHE 20DB	2 mm	25	SDA004
SOUS COUCHE HYDRO	2,2 mm	6	SDA003

PROTOCOL HYRDO-STOP /AQUAPROTECT

DÉSIGNATION	QTY /CARTON	CODE
FOND DE JOINT	5 m	SDA002
CARTOUCHE DE MASTIC AQUA PROTECT	12 unités	SDA001



Sols résidentiels et bâtiment, non collés, pièces sèches

Accessoires

Retrouvez tous les accessoires sur votre outil liasse que votre commercial vous a remis.

STRATIFIÉ DÉCO

Voir pages de 298 à 299

STRATIFIÉ BÂTIMENT

Voir pages de 300 à 303

PLINTHES


Dimensions

- 2400 x 77 x 14 mm
- 2400 x 58 x 12 mm



CONTRE PLINTHES (SCOTIES)

Occulte le joint de dilatation entre le mur et le sol.
• 2400 x 17 x 17 mm

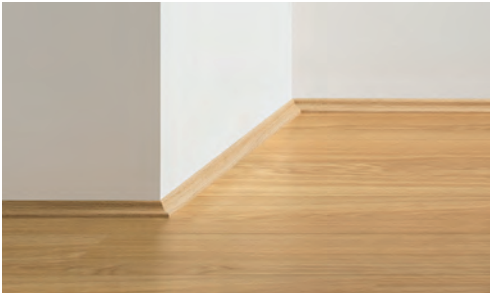

PROFILÉ 4 EN 1

Outil de finition breveté multifonction pour la finition de votre sol et de vos escaliers dans des tons assortis. Il suffit de découper le profilé 4 en 1 à la forme désirée à l'aide d'un cutter.



Profilé de connexion



Profilé d'adaptation



Profilé de finition



Profilé de transition



SBSC01

SOUS COUCHES POUR STRATIFIÉS

Pour amortir les bruits de transmission de 20 db pare-vapeur intégré.

	SOUS COUCHES SELECT	DIMENSIONS	M2/ ROULEAU
	Select isolante	15,96 x 0,94 m	15 m²
	Isolante en polyéthylène avec pare-vapeur intégré	1 x 25 m épaisseur 2,5 mm	25 m²
	AQUASTOP isolante	1,18 x 5,10 m	6 m²

Sols résidentiels, non collés

La recherche et l'innovation, la quête constante d'amélioration de qualité et de l'esthétique des sols ont permis de positionner Quick-Step comme un leader international des marques de sols.

- + **Une marque à forte notoriété** auprès des particuliers, qui communique largement
- **Des sols design** et dotés d'une résistance à toutes usures
- **Une solution complète** avec tous les accessoires coordonnés et pour la pose
- **Se nettoie en un tour de main** grâce aux produits Quick-Step recommandés

SOLS STRATIFIÉS

Une solution pour toutes les pièces de la maison, selon votre goût.

GAMMES	DIMENSIONS	CHANFREINS	HYDROSEAL	GARANTIE		
MAJECTIC	205 x 24 cm	4		25 YEAR WARRANTY	5 YEAR WARRANTY	10 YEAR WET WARRANTY
CAPTURE	138 x 21,2 cm	4		25 YEAR WARRANTY	10 YEAR WARRANTY	10 YEAR WET WARRANTY
IMPRESSIVE ULTRA	138 x 19 cm	4		25 YEAR WARRANTY	10 YEAR WARRANTY	10 YEAR WET WARRANTY
IMPRESSIVE	138 x 19 cm	4		25 YEAR WARRANTY	5 YEAR WARRANTY	10 YEAR WET WARRANTY
ELIGNA	138 x 15,6 cm	0		25 YEAR WARRANTY	5 YEAR WARRANTY	5 YEAR WET WARRANTY
CLASSIC	120 x 19 cm	0 / 4		25 YEAR WARRANTY	5 YEAR WARRANTY	5 YEAR WET WARRANTY



SIG4748



SIG4763

ALPHA VINYL - SOLS RIGIDES À HAUTE PERFORMANCE



ALPHA VINYL

Un sol ultra-robuste qui supporte tous les types d'impact.
Peut être posé sur des surfaces irrégulières.
100 % résistant à l'eau grâce à un encliquetage étanche évolué.

PARQUET - WOOD FOR LIFE



PARQUET - WOOD FOR LIFE

Une protection novatrice pour votre parquet.
Cette couche protectrice innovante empêche la saleté de pénétrer dans le bois et contribue à préserver son aspect comme neuf pendant des années. Faire briller votre parquet pendant des années n'a jamais été aussi simple.

WOOD FOR LIFE

Sols à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches et humides

- + **Facile à transporter et poser**
- **Réalisme des imitations bois** avec des décors synchronisés (sensations de nœuds au toucher)
- **Entretien facile** : à l'aide d'une éponge ou de détergent dilué à l'eau
- **Idéal pour les pièces humides**
- **Résistant au feu** (Bfl-s1)

Les catégories en fonction de la destination

RÉSIDENTIEL

- 0,30 ou 0,40 de couche d'usure

TERTIAIRE

- 0,55 de couche d'usure

PASSAGE INTENSIF

- 0,70 de couche d'usure

2 systèmes de pose

POSE NON COLLÉE (Libre)

- Clic

POSE COLLÉE

- Collée en plein
- Collée sur sous couche

Innovation révolutionnaire : LVT rigide

UN RAGRÉAGE MOINS SYSTÉMATIQUE QU'AVEC DU CLIC OU DU PLOMBANT !

- Des lames rigides encore plus résistantes et qui permettent de recouvrir des carrelages avec des joints pouvant aller jusqu'à 8 mm de large et 3 mm de profondeur et 1 mm de désaffleur
- Une meilleure stabilité dimensionnelle leur permettant d'être posées devant des baies vitrées sur certaines marques comme Gerflor, Quick Step, Tarkett, Lamett
- Elles existent parfois avec une sous-couche acoustique intégrée




MISE EN ŒUVRE LVT À COLLER

- **Destination** : recommandée pour les logements neufs
- Support plan, dur, propre et sec : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce
- Utiliser une colle acrylique comme BOSTIK MIPLAFIX 800
- Bien maroufler avec une spatule ou couteau à colle (respecter les temps de séchage)

MISE EN ŒUVRE LVT CLIC

- **Destination** : recommandée pour les chantiers de rénovation
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce
- Support plan et dur : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2m
- Joint de dilation de 4 mm en périphérie
- Fermer le clic avec le maroufleur Press clic roller RO2172

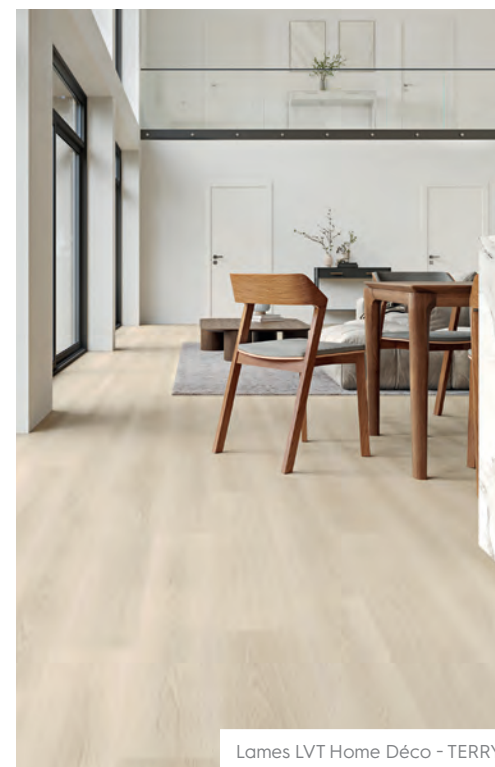

Lames LVT Home Déco - TERRY



Création 40 et 55 - BOSTONIAN OAK HONEY



Création 40 et 55 - LOUNGE OAK NATURAL

Sols à usages résidentiels, non collés, pièces sèches et humides

Lames LVT décoratives à clipser, idéales pour vos chantiers neufs et pour la rénovation.

- + **Stabilité et résistance** sol vinyle Rigide HD 55
- **Confort acoustique** sous-couche intégrée 19 DB
- **Facilité d'installation**
- **Confort thermique**



Code outil
GHD27



LAMES HOME DÉCO CLIC 55

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/ CARTON	RÉF
TERRY	0,55 mm	1220 x 180 mm	5 mm	1,97	EF1150
ANGE					EF1151
NOÉ					EF1152
GINO					EF1153
OCTAVE					EF1154



L'efficacité réside dans la structure rigide adaptée à la rénovation, le système de clic vertical breveté 14F pour une installation facile et rapide, sans oublier une réduction du bruit de 19 dB grâce à la sous-couche acoustique intégrée.



- Laisser les lames 24 à 48h dans la pièce avant la pose
- Laisser un joint de dilatation de 8 mm jusqu'à 80 m²
- La coupe des lames se fait comme pour le stratifié avec une scie
- Plinthes et accessoires coordonnés non disponibles



Sols résidentiels, collés, pièces sèches ou humides

Lames LVT décoratives à coller, idéales pour les logements neufs ou pour la rénovation

- + **Pose facile**, silencieuse, sans poussière
- **Compatibilité pièce humide** et sol chauffant
- **Confort acoustique**
- **Facilité d'entretien**




Code outil
GLD25

LAMES FIX 30 & 55 À COLLER



DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
NORTH	0,30 mm	1219 x 177 mm	2 mm	3,9	EF1105	EF1121	EF1131
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1001		
SHORE	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1106	EF1122	EF1132
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1002		
SHAPE	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1107	EF1123	EF1133
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1011		
VALLEY	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1108	EF1124	EF1134
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1012		
PEAK	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1109	EF1125	EF1135
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1013		
PEOPLE	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1110	EF1126	EF1136
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1014		
CANOPY	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1111	EF1127	EF1137
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1015		



DALLES À COLLER 30 / 55

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
HOUSE	0,30 mm	603 x 310 mm	2 mm	3,71	EF1112	EF1128	EF1138
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1115		
FIELD	0,30 mm		2 mm	3,71	EF1113	EF1129	EF1139
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1116		
BASALT	0,30 mm		2 mm	3,71	EF1114	EF1130	EF1140
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1117		



- ACCESSOIRES**
- Sous-couche acoustique - 1 x 15 m épaisseur 1 mm : **EF1103**
 - Support plan et dur : ragréage nécessaire au préalable
 - Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
 - Utiliser une colle acrylique comme BOSTIK MIPLAFIX 800
 - Bien maroufler avec une spatule ou couteau à colle (respecter les temps de séchage)



Sols bâtiments, non collés, pièces sèches ou humides


Lames et dalles LVT décoratives, rigides, idéales pour la rénovation et les forts trafics.

- + **Pose sur revêtements de sols** existants possible
- **Pose rapide, facile, silencieuse** et sans poussière
- **Facilité de dépose**, même au milieu de la pièce, et ré-utilisation possible
- **Stabilité dimensionnelle**
- **Résistance au fort trafic** (0,55 mm de couche d'usure) et confort acoustique 19 db.
- **Facilité d'entretien**



Code outil
GLD25

LAMES & DALLES PVC DÉCO 55 RIGIDES



DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/ CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm		
NORTH	0,55 mm	1220 x 180 mm	5,5 mm	1,75	EF1065	EF1121	EF1131		
SHORE	0,55 mm				EF1066	EF1122	EF1132		
SHAPE	0,55 mm				EF1075	EF1123	EF1133		
VALLEY	0,55 mm				EF1076	EF1124	EF1134		
PEAK	0,55 mm				EF1077	EF1125	EF1135		
PEOPLE	0,55 mm				EF1078	EF1126	EF1136		
CANOPY	0,55 mm						EF1079	EF1127	EF1137



DALLES 55 CLIC RIGIDE

DÉSIGNATION	COUCHE D'USURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	M²/CARTON	RÉF	PLINTHE 2400 x 80 x 12 mm	PROFILÉ 1800 x 40 x 2 mm
HOUSE	0,55 mm	603 x 305 mm	5,5 mm	1,47	EF1087	EF1128	EF1138
FIELD					EF1088	EF1129	EF1139
BASALT					EF1092	EF1130	EF1140



Sols résidentiels, collés pièces, sèches ou humides

- + **Pose facile avec découpe au cutter** (pas de poussière)
- **Véritable confort acoustique** : résonance limitée et isolation phonique
- **Résistance à l'humidité** : 100 % étanche
- **Facilité d'entretien**
- **Idéal pour le neuf** et les locaux classés
- **U2SP3E2C2**



Code outil
GLD28

CRÉATION 40

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M²/ CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML
LAMES	LVTC010	BALLERINA	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 184 x 1219 mm	4,71	LVTC093	LVTC0197
	LVTC0124	BOSTONIAN OAK BEIGE			LVTC0183	LVTC0199
	LVTC021	BOSTONIAN OAK HONEY			LVTC094	LVTC0196
	LVTC0125	HONEY OAK			LVTC0184	LVTC0196
	LVTC0126	TAMO CLEAR			LVTC0186	LVTC0196
	LVTC0127	TAMO CREAM			LVTC0190	LVTC0195
	LVTC0128	TAMO NATURAL			LVTC0182	LVTC0194
	LVTC082	TWIST			LVTC100	LVTC0198
DALLES	LVTC088	WHITE LIME	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 457 x 914 mm	4,83	LVTC106	LVTC0203
	LVTC0129	BLOOM UNI CREAM			LVTC0191	LVTC0201
	LVTC0130	BLOOM UNI PEARL			LVTC0185	LVTC0200
	LVTC0131	CURTON STONE CLEAR			LVTC0188	LVTC0201
LAMES XL	LVTC0132	CURTON STONE TAUPE	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 230 x 1500 mm	4,49	LVTC0187	LVTC0202
	LVTC0133	LOUNGE OAK BEIGE			LVTC0186	LVTC0192
	LVTC0134	LOUNGE OAK GOLDEN			LVTC0189	LVTC0193
	LVTC0135	LOUNGE OAK NATURAL			LVTC0189	LVTC0197

LAME STANDARD

BALLERINA	BOSTONIAN OAK BEIGE	BOSTONIAN OAK HONEY	HONEY OAK
TAMO CLEAR	TAMO CREAM	TAMO NATURAL	TWIST
WHITE LIME			

DALLE

BLOOM UNI CREAM	BLOOM UNI PEARL	CURTON STONE CLEAR	CURTON STONE TAUPE
-----------------	-----------------	--------------------	--------------------

LAME XL

LOUNGE OAK BEIGE	LOUNGE OAK GOLDEN	LOUNGE OAK NATURAL
------------------	-------------------	--------------------



LVTC082 - Honey Oak



LVTC004 - White lime



LVTC0149 - Curton Stone Taupe



2 MODES DE POSE :

- avec colle acrylique en dispersion aqueuse (BOSTIK MIPLAFIX 800)
- sans colle : grâce à la sous-couche Smart Fix LVTC107 (1 x 7,5ml)



Sols résidentiels, collés, pièces sèches ou humides

- + **Pose directe sur carrelage** (taille de joints < 8 mm de large et < 3 mm de profondeur)
- **Compatible devant les baies vitrées** : pose libre jusqu'à 60° C
- **Sous-couche intégrée 19 dB**
- **Idéal pour la rénovation**



Code outil
GLD28


CRÉATION 40

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M²/CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML
LAMES	LVTC0156	BALLERINA	Ép : 5,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 212 x 1239 mm	2,1	LVTC093	LVTC0197
	LVTC0157	BOSTONIAN OAK BEIGE			LVTC0183	LVTC0199
	LVTC0158	BOSTONIAN OAK HONEY			LVTC094	LVTC0196
	LVTC0150	HONEY OAK			LVTC0184	LVTC0196
	LVTC0160	TAMO CLEAR			LVTC0186	LVTC0196
	LVTC0161	TAMO CREAM			LVTC0190	LVTC0195
	LVTC0162	TAMO NATURAL			LVTC0182	LVTC0194
	LVTC0151	TWIST			LVTC100	LVTC0198
	LVTC0159	WHITE LIME			LVTC106	LVTC0203
DALLES	LVTC0163	BLOOM UNI CREAM	Ép : 5,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 389 x 729 mm	1,98	LVTC0191	LVTC0201
	LVTC0152	BLOOM UNI PEARL			LVTC0185	LVTC0200
	LVTC0164	CURTON STONE CLEAR			LVTC0188	LVTC0201
	LVTC0165	CURTON STONE TAUPE			LVTC0187	LVTC0202
LAMES XL	LVTC0153	LOUNGE OAK BEIGE	Ép : 5,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 240 x 1461 mm	2,1	LVTC0186	LVTC0192
	LVTC0154	LOUNGE OAK GOLDEN			LVTC0189	LVTC0193
	LVTC0155	LOUNGE OAK NATURAL			LVTC0189	LVTC0197

LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



LVTC0156 - Ballerina



LVTC0160 - Tamo Clear

- ACCESSOIRES**
- Plinthes design 2 m 100% coordonnées, étanches et résistantes aux chocs
 - Laisser un joint de dilatation de 8 mm jusqu'à 80 m².
 - Ajouter 1 mm par 10 m² supplémentaire, dans la limite de 150 m².
 - La coupe des lames se fait au cutter.



Sols bâtiments, collés, pièces sèches ou humides

- + **Idéal pour le neuf et la rénovation :**
sols classés U3P3E2C2
- **Pose silencieuse et facile** avec découpe au cutter
(pas de poussière)
- **Véritable confort acoustique :** résonance limitée
et isolation phonique
- **Résistance à l'humidité :** 100 % étanche



Code outil
GLD28

CRÉATION 55

	RÉF. DÉCORS	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M²/ CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML
LAMES	LVTC009	BALLERINA	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 219 x 1250 mm	3,36	LVTC093	LVTC0197
	LVTC0139	BOSTONIAN OAK BEIGE			LVTC0183	LVTC0199
	LVTC022	BOSTONIAN OAK HONEY			LVTC094	LVTC0196
	LVTC0140	HONEY OAK			LVTC0184	LVTC0196
	LVTC0141	TAMO CLEAR			LVTC0186	LVTC0196
	LVTC0142	TAMO CREAM			LVTC0190	LVTC0195
	LVTC0143	TAMO NATURAL			LVTC0182	LVTC0194
	LVTC081	TWIST			LVTC100	LVTC0198
DALLES	LVTC087	WHITE LIME	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 457 x 914 mm	3,76	LVTC106	LVTC0203
	LVTC0146	BLOOM UNI CREAM			LVTC0191	LVTC0201
	LVTC0147	BLOOM UNI PEARL			LVTC0185	LVTC0200
	LVTC0148	CURTON STONE CLEAR			LVTC0188	LVTC0201
	LVTC0149	CURTON STONE TAUPE			LVTC0187	LVTC0202
LAMES XL	LVTC0136	LOUNGE OAK BEIGE	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 230 x 1500 mm	3,11	LVTC0186	LVTC0192
	LVTC0137	LOUNGE OAK GOLDEN			LVTC0189	LVTC0193
	LVTC0138	LOUNGE OAK NATURAL			LVTC0189	LVTC0197

LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



LVTC0139 - Bostonian Oak Beige



LVTC0146 - Bloom Uni Cream



LVTC0138 - Lounge Oak Natural



- Support plan, dur, propre et sec : ragréage nécessaire au préalable.
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose.
- 2 modes de pose : avec colle acrylique en dispersion aqueuse (BOSTIK MIPLAFIX 800), ou sans colle : avec la sous-couche Smart Fix 16 dB (1x7,5 ml) code LVTC107.
- Bien maroufler dans les 2 modes de pose collé et attendre 72h avant de réinstaller le mobilier.



GLD28

RÉF. DÉCORS		DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	M²/ CARTON	PLINTHES MDF 2 ML	PROFILÉS MULTIFONCTIONS 0,9 ML
LAMES	LVTC0169	BALLERINA	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 212 x 1239 mm	1,84	LVTC093	LVTC0197
	LVTC0170	BOSTONIAN OAK BEIGE			LVTC0183	LVTC0199
	LVTC0171	BOSTONIAN OAK HONEY			LVTC094	LVTC0196
	LVTC0172	HONEY OAK			LVTC0184	LVTC0196
	LVTC0173	TAMO CLEAR			LVTC0186	LVTC0196
	LVTC0174	TAMO CREAM			LVTC0190	LVTC0195
	LVTC0175	TAMO NATURAL			LVTC0182	LVTC0194
	LVTC0176	TWIST			LVTC100	LVTC0198
	LVTC0177	WHITE LIME			LVTC106	LVTC0203
DALLES	LVTC0178	BLOOM UNI CREAM	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 389 x 729 mm	1,70	LVTC0191	LVTC0201
	LVTC0179	BLOOM UNI PEARL			LVTC0185	LVTC0200
	LVTC0180	CURTON STONE CLEAR			LVTC0188	LVTC0201
	LVTC0181	CURTON STONE TAUPE			LVTC0187	LVTC0202
LAMES XL	LVTC0166	LOUNGE OAK BEIGE	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 240 x 1461 mm	1,75	LVTC0186	LVTC0192
	LVTC0167	LOUNGE OAK GOLDEN			LVTC0189	LVTC0193
	LVTC0168	LOUNGE OAK NATURAL			LVTC0189	LVTC0197

BALLERINA	BOSTONIAN OAK BEIGE	BOSTONIAN OAK HONEY	HONEY OAK
TAMO CLEAR	TAMO CREAM	TAMO NATURAL	TWIST
WHITE LIME			

LOUNGE OAK BEIGE LOUNGE OAK GOLDEN LOUNGE OAK NATURAL



A modern interior space featuring a light-colored wood-grain laminate floor. The room includes orange and green modular seating, a round white table with a potted plant, and a large potted plant in the foreground.



Sol à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches ou humides

- + - **Inaltérable** : très résistant, il ne se dégrade pas et anti bactérien
- **Résistant au feu** (Bfl-s1)
- **Entretien facile** : non poreux, il résiste parfaitement aux salissures
- **Idéal pour les pièces humides**, les hôpitaux ou ERP
- **Excellent isolant phonique** (non sonore à la marche) et thermique
- **Large choix de décors** en lés ou dalles pour tous les budgets



3 SYSTÈMES DE POSE

NON COLLÉE (libre)

- Dalle vinyle
 - Lé
- Pour les pièces avec peu de trafic (chambre) et de moins de 25 m²

SEMI-LIBRE

- Bande adhésive double-face sur le pourtour
- Pour le résidentiel à passage plus intense (salon)

COLLÉE

- Dalle vinyle
 - Lé
- Pour les pièces à fort trafic et idéal en rénovation



POSE COLLÉE DU LÉ

- Repliez la moitié du rouleau et étalez la colle à l'aide d'une spatule dentelée.
- Marouffez du centre vers le mur.
- Égalisez les bords avec un araseur.

ENTRETIEN

- Nettoyez à l'aide d'une éponge ou de détergent dilué dans de l'eau.



Sols bâtiments, collés, pièces sèches ou humides

- + Résistant et facile d'entretien grâce à son traitement en surface
- Isolation phonique et acoustique de 18 à 20 dB (hors compact)
- Compatibles avec les sols chauffants
- Confort à la marche
- Un large choix de 56 décors



Code outil
GPC24



Fuerte compact - PVCC067 - Baltica 2S2 C41

USAGE PROFESSIONNEL ET RÉSIDENTIEL

CLASSEMENT	GAMMES	RÉF DÉCORS	DIMENSIONS
U2SP2E2C2	MYRICA 2S2	PVCC001 à PVCC018	2/3/4 m
U2SP3E2C2	MYRICA 2S3	PVCC019 à PVCC031	2/3/4 m
U3P3E2C2	MYRICA COMPACT 33	PVCC032 à PVCC043	2/4 m
U3P3E2/3C2	BALTICA ACOUSTIQUE 33	PVCC044 à PVCC063	2 m
U2SP2E2/3C2	BALTICA 2S2	PVCC064 à PVCC079	2/4 m
U2SP3E2/3C2	BALTICA 2S3	PVCC080 à PVCC087	2 m
U2SP2	ARTICA 2S2	PVCC088 à PVCC099	2/3/4 m
U2SP3	ARTICA 2S3	PVCC100 à PVCC114	2/3/4 m
U3P3	ARTICA COMPACT 33	PVCC115 à PVCC122	2/4 m



Fuerte compact PVCC053 - Baltica acoustique 33 C36



PVCC070 - Baltica 2S2 C39

CLASSIFICATION

GAMME 2S2	CLASSEMENT QB UPEC	CERTIFICAT	GAMME 2S3	CLASSEMENT QB UPEC	CERTIFICAT	GAMME 33	CLASSEMENT QB UPEC	CERTIFICAT
BALTICA 2S2	U2SP2E2/3C2	n° 7003/301-036.2	BALTICA 2S3	U2S-P3E2/3C2	n° 7003/301-047.1	BALTICA ACOUSTIQUE 33	U3P3E2/3C2	n° 7003/301-058.1
MYRICA 2S2	U2SP2E2C2	n° 7003/344-001.1	MYRICA 2S3	U2SP3E2C2	n° 7003/357-005.2	BALTICA COMPACT 33	U3P3E2/3C2	n° 7003/301-053.1
MYRICA 2S2*	U2SP2E2C2	n° 7003/357-003.1	ARTICA 2S3	U2SP3	n° 7003/345-002.1ter	MYRICA COMPACT 33	U3P3E2C2	n° 7003/344-007.2
ARTICA 2S2	U2SP2	n° 7003/345-001.1ter				MYRICA COMPACT 33*	U3P3E2C2	n° 7003/357-009.2
						ARTICA COMPACT 33	U3P3	n° 7003/353-005.1



- Avant la pose, laissez s'acclimater la sous-couche dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : <15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.
- Pose collée en plein avec : Colle ARTIS ACRYCOL TEC



Pour des sols faciles à vivre

- + **Produits éco-conçus** : impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie
- **Produits 100% recyclables**
- **100% conforme à REACH**
- **Sans métaux lourds, sans solvants, sans formaldéhyde**
- **FDES** (Fiches de Déclaration Environnementales) disponibles pour tous les produits



Noma clair



Strada metallic

TARALAY INITIAL COMPACT	TARALAY INITIAL CONFORT
Sols Hétérogènes compacts PVC U3-U4	Revêtement isophonique multicouche Sols Hétérogènes Isophoniques PVC U3-U4
+ Une gamme de 15 coloris naturels dans un esprit matière : décors bois, béton et textile - Très bonne performance poinçonnement/ acoustique : 0,03 mm / 6 dB* - Facilité d'entretien : Protecso® réduit le temps et le coût d'entretien. Jamais de métallisation. - Contribue à la qualité de l'air intérieur : TCOV < 10 µ/m3 à 28 jours	+ Design moderne et large palette de coloris - Très bonne performance poinçonnement/ acoustique : 0,10 mm / 19 dB** - Traitement de surface Protecso® : entretien facilité, jamais de métallisation - Résistance au trafic intense : couche d'usure transparente (≥ 0.59 mm -U3/ 0.65 mm-U4)

*TARALAY INITIAL COMPACT 33 : n°301-053.1 (gerflor), U3P3E2/3C2
TARALAY INITIAL COMPACT 43 : n°301-052.1 (gerflor), U4P3E2/3C2

**TARALAY INITIAL CONFORT 33 : n°301-007.1, U3P3E2/3C2
TARALAY INITIAL CONFORT 43 : n°301-008.1, U4P3E2/3C2



Noma marron

Acteur majeur du revêtement de sol souple, Forbo Flooring Systems se différencie par sa largeur de gamme, sa capacité d'innovation mais également par sa démarche environnementale.

- + **Leader des solutions** en pose non collée
- **Des produits uniques et innovants** tels que Allura decibel, Modul'up et Flotex.
- **Des fabrications françaises et européennes**, produites à partir de technologies sans phtalates
- **Des produits certifiés ou sous avis technique** pour une qualité garantie

TECHNOLOGIE MODUL'UP	ALLURA DECIBEL	LVT & LINOLÉUM À CLIPSER
Gagnez du temps sur vos chantiers !	La nouvelle catégorie de LVT acoustique	Couleurs & textures : un maximum de choix en pose clipsable
- Des chantiers plus faciles et plus rapides, aucun litige lié à la colle - La possibilité de recouvrir des sols existants, y compris amiantés (selon réglementation en vigueur)	- Efficacité acoustique de 19 dB et résistance accrue au poinçonnement - Facile à transporter, à manipuler, à repositionner et rapide à poser - Rendu ultraréaliste et finition chanfreinée - Fabriqué en France et éco-conçu	- Offre PVC compact clipsable sous Avis technique du CSTB* * uniquement Allura Click pro & life - Alternative coloristique et naturelle avec le marmoleum - Possibilité de recouvrir des sols existants, y compris amiantés (selon réglementation en vigueur)
Modul'up : 4 gammes de revêtements de sol PVC en lés de 2 m - Tous disponible en pose libre - Efficacité acoustique allant jusqu'à 20 dB - Version acoustique ou compact pour les chantiers avec différents type d'intensité de trafic (léger à fort trafic) - Solutions sous avis technique	Lames et dalles plombantes acoustiques disponibles en 6 formats : - 100 x 16,6 cm - 100 x 20 cm - 120 x 20 cm - 50 x 50 cm - 75 x 50 cm - 150 x 20 cm	Allura Click life & pro Jusqu'à 20 références de lames et dalles PVC compactes à clipser - disponible en 3 formats, efficacité jusqu'à 15 dB avec sous-couche Marmoleum Click Complexe associant HDF et linoléum en pose clipsable, disponible en 2 formats de lames et dalles
Résidentiel – trafic léger 2 solutions sous avis techniques : - Modul'up Habitat 2s3 : efficacité acoustique de 20 dB - Modul'up Compact Habitat : meilleure résistance au poinçonnement et adapté au recouvrement d'ancien VSM acoustique Tertiaire – trafic intense 2 solutions disponibles : - Modul'up Trafic : efficacité acoustique de 19 dB - Modul'up Compact : résistance au poinçonnement de 0,02 mm - Les deux produits sont compatibles avec les locaux classés U3P3 / U4P3	Destination Idéal pour les projets de bureaux, commerces, parties communes et privatives de logement, dans le neuf et la rénovation	Destination - Classement U2s P3 pour Allura Click life - Apte à l'emploi dans les locaux au plus classés U3 P3 pour Allura Click pro. - Allura Click life & pro : secteurs du résidentiel, promotion privée, bailleurs, commerce, hôtellerie et loisirs. - Classe 23 : Marmoleum Click (chambres d'hôtel, parties privatives des logements hors pièces humides).



Modul'up habitat 2s3



Allura Decibel



Allura Click life | pro




Marmoleum Click

Fort d’une expérience de plus de 130 ans, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Engagé en faveur du développement durable, Tarkett a mis en place une stratégie d’éco-innovation et promeut l’économie circulaire.

- + **Des produits fonctionnels**, sensoriels et écologiques
- **Gamme large qui répond aux besoins** pour équiper les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport


TX HABITAT	ID CLICK ULTIMATE	DESSO AIRMASTER SOLS TEXTILES	TAPIFLEX ESCALIER	ELEGANCE RIGID 55
L'excellence technique et design pour le cœur de gamme habitat de Tarkett disponible déclinée en 41 designs à finition mate à la fois intemporels et modernes	Nouvelle génération de lames et dalles vinyles composites rigides idéale pour la rénovation et adaptée aux espaces à forts trafics. Technologie Rigid Composite Core	Une moquette novatrice en velours bouclé alliant design et fonctionnalité. Sa technologie Airmaster brevetée lui permet de capter les poussières fines	Revêtement de sol PVC acoustique, pour revêtir en continuité les escaliers intérieurs des locaux à affectation collective. Disponible à coller et auto-adhésif	La solution de lames et dalles vinyles à cliquer conçue pour une rénovation rapide dans les zones à faible trafic commercial et les logements
+ Une offre en rouleau de 2/3* et 4 m - Classée U2S P3 E2/3 C2 - Parfait mix acoustique (20 dB) et poinçonnement (0,09 mm**) - Satisfait aux critères de la certification NF Habitat (organisme CERQUAL Qualitel Certification)* - Disponible à la coupe sur toutes les références	+ Nouveau traitement de surface Tektanium pour une finition ultra mate et une excellente résistance - Excellente stabilité dimensionnelle (10 à 60°C) - Pose sur tous supports (même sur joints de carrelage 3 mm x 8 mm) - Jusqu'à 400 m² sans joints de fractionnement (20 m x 20 m) - Dispose d'un avis technique (DTA 12/22-1815_1)	+ Réduit la concentration de particules fines dans l'air intérieur - En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable - En option avec la sous couche acoustique SoundMaster - Certification Cradle to Cradle niveau argent	+ Résistance : couche d'usure en PVC pur de 1 mm, traitement de surface résistant aux taches - Sécurité : glissance R10, taux de contraste élevé de la bordure - Disponible en 22 coloris coordonnables avec les collections Tarkett sols et murs	+ Disponible dans 20 décors dont 4 dalles - Pose directe sur carrelage (joints de 3 mm x 6 mm) - Bonne stabilité dimensionnelle - résiste à des températures de 10 à 50°C - Traitement de surface ultra mat - Adapté aux pièces humides (résistance au glissement R10)
- Glissance R10 - COVT < 10 µg/m³ après 28 jours - existe en pose libre (TX Habitat Genius)	- Épaisseur totale 6,5 mm - Couche d'usure 0,55 - 0,70 mm - Sous-couche acoustique intégrée : ΔLw 19 dB - Contient minimum 20% de produits recyclés * existe également en couche d'usure 0,30 mm	- Velours bouclé structuré teinté masse - Épaisseur totale 6 mm - Masse surfacique totale 4150 g/m² - Réduction du bruit de choc ΔLw 25 dB - Réduction phonique aw 0.15	- Épaisseur totale : 3,50 mm - Couche d'usure : 1 mm - Poinçonnement : 0,10mm - Efficacité acoustique : 18 dB - 100% sans phtalates	- Épaisseur totale 5,5 mm - Couche d'usure 0,55 mm - Sous-couche acoustique intégrée : ΔLw 19 dB - Contient minimum 20% de produits recyclés
* à la demande				

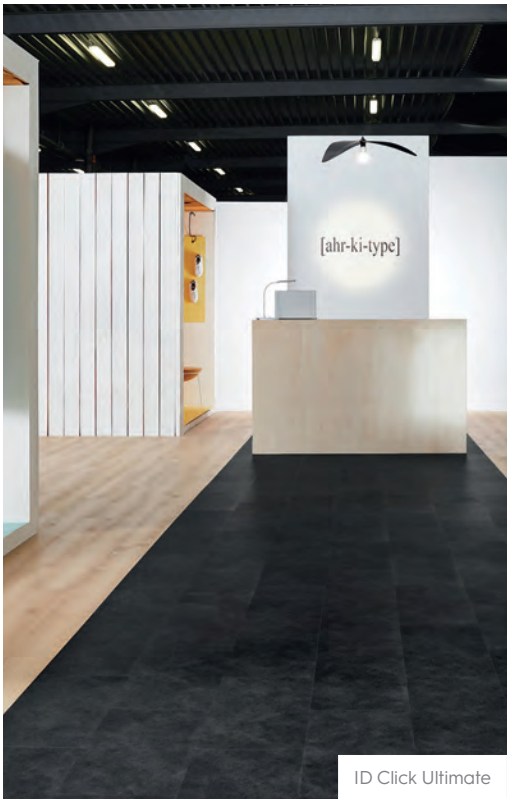

ID Click Ultimate



Airmaster de Desso

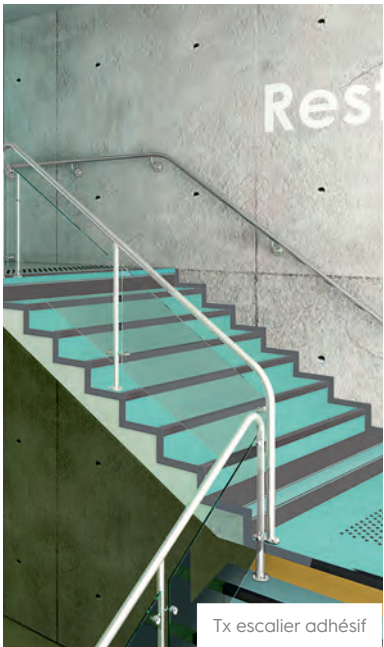

Tx escalier adhésif



TX Habitat

Sols à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches

- + **Confortable et chaleureuse**
- **Excellente isolation acoustique et thermique**
- **Saine** : elle capte la poussière en suspension dans l'air
- **Rapide à poser** : en quelques heures, les locaux sont réutilisables
- **Facile à entretenir** : traitées antitaches
- **Large choix de décors en dalles ou lés** pour permettre d'innombrables possibilités

Bien choisir son sol textile

LA MATIÈRE

LA LAINE : RÉSIDENTIEL

- Matière naturelle et noble.
- Apporte confort et chaleur à la pièce
- Douceur et résistance

LES FIBRES SYNTHÉTIQUES : RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE

- Bon rapport qualité / prix
- Facile d'entretien
- Très bonne résistance à l'usure
- Large choix d'aspects et de coloris

LES FIBRES VÉGÉTALES : RÉSIDENTIEL

- Esthétiques et actuelles
- Alliant naturel et résistance
- Jonc de mer : le choix de l'authentique
- Sisal : élégant avec un aspect soyeux

LA STRUCTURE

LES BOUCLÉES



Résistantes et idéales pour les bureaux avec sièges à roulettes et faciles d'entretien

LES VELOURS



Moelleuses et douces, choix de couleurs et d'aspect (coupé, frisé, saxony)

LES STRUCTURÉES



Variété des motifs et des aspects



Les propriétés des fils

Les coloris des fils teintés masse sont plus résistants à la lumière et supportent les entretiens avec des produits chlorés.



POSE COLLÉE DU LÉ

- Repliez la moitié du rouleau et étalez la colle à l'aide d'une spatule dentelée.
- Marouflez du centre vers le mur.
- Égalisez les bords avec un araseur.

ENTRETIEN :

- Nettoyez régulièrement avec un aspiro-brosseur.

Sols à usage résidentiel ou bâtiment, pose collée

Sols textiles et naturels en lés

- + **Large choix de coloris et de qualité** (106 références)
- **LES SOLS TEXTILES RÉSIDENTIELS :**
des moquettes douces et chaleureuses pour embellir la maison
- **LES SOLS TEXTILES BÂTIMENT :**
des moquettes techniques et esthétiques adaptées aux locaux soumis à un trafic élevé
- **Confort au toucher**

Code outil
GTN24

GAMMES	RÉF. ET DÉSIGNATION
LES CHALEUREUSES 	TCHA01 - Nacre TCHA02 - Musc TCHA03 - Ombre TCHA04 - Céladon TCHA05 - Perle TCHA06 - Prusse
	TVOL01 - Dune TVOL02 - Craie TVOL03 - Neige TVOL04 - Outremer TVOL05 - Grège TVOL06 - Gris Chaud
	TCAL01 - Baltique TCAL02 - Seigle TCAL03 - Ecume TCAL04 - Vieux Rose TCAL05 - Cendre TCAL06 - Angora TCAL07 - Brume
	TTE01 - Bleuets TTE02 - Charbon TTE03 - Taupe TTE04 - Cuivre TTE05 - Dauphin TTE06 - Lilas TTE07 - Givre TTE08 - Muscade TTE09 - Flocon TTE10 - Champagne
	TNAC01 - Silice TNAC02 - Granit TNAC03 - Grès TNAC04 - Cristal TNAC05 - Agate TNAC06 - Opale

GAMMES	RÉF. ET DÉSIGNATION
LES TISSÉS PLATS 	TTIS01 - Rhino TTIS02 - Zèbre TTIS03 - Lionne TTIS04 - Girafe TTIS05 - Panthère TTIS06 - Koala TTIS07 - Eléphant
	TAUT01 - Cézanne TAUT02 - Renoir TAUT03 - Van Gogh TAUT04 - Magritte TAUT05 - Vermeer
	TBER01 - Crème TBER02 - Cachemire TBER03 - Ecrû TBER04 - Alpaga TBER05 - Nature TBER06 - Lama
	TVEG01 - Argent TVEG02 - Noisette TVEG03 - Or TVEG04 - Poivre TVEG05 - Ivoire
	TJON01 - Normal TJON02 - Fin TJON03 - Décor
	TEST01 - Pourpre TEST02 - Fusain TEST03 - Saphir TEST04 - Nuit TEST05 - Building TEST06 - Bordeaux
LES AUTHENTIKES 	




Les voluptueuses - TVOL04 - Outremer



Les nacrées - TNAC03 - Grès



Les joncs de mer - TJON03 - Décor

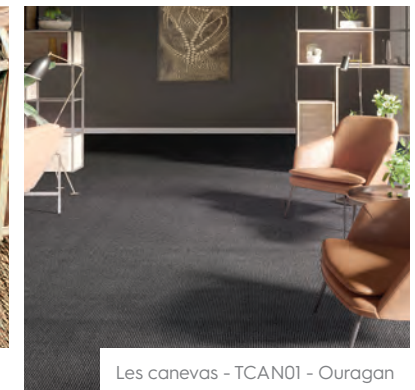

Les canevas - TCAN01 - Ouragan

GAMMES	RÉF. ET DÉSIGNATION
LES ESSENTIELLES 	TESS01 - Athènes TESS02 - Paris TESS03 - Moscou TESS04 - Bamako TESS05 - Séville TESS06 - Chicago TESS07 - Milan TESS08 - Brazil TESS09 - Montréal TESS11 - Rome TESS12 - New-York TESS13 - Oslo
	TTEX01 - Grizzly TTEX02 - Loutre TTEX03 - Lièvre TTEX04 - Loup
	TCHI01 - Feutre TCHI02 - Velours TCHI03 - Dandy
LES TEXTURÉES 	
LES CHINÉS 	

GAMMES	RÉF. ET DÉSIGNATION
LES CANEVAS	TCAN01 - Ouragan TCAN02 - Alizé TCAN03 - Zéphyr TCAN04 - Sirocco
	TCLA01 - Rouge TCLA02 - Gris Souris TCLA03 - Crème TCLA04 - Daim
	TTRA01 - Noir TTRA02 - Ecorce TTRA03 - Bleu TTRA04 - Noir Beige
	TBAS01 - Cardinal TBAS02 - Caramel TBAS03 - Carbone TBAS04 - Moka TBAS05 - Titane TBAS06 - Fauve TBAS07 - Ciel TBAS08 - Bleu Nuit
LES CLASSIQUES	
LES TRAFICS 	
LES BASIQUES	




Usage résidentiel, pose collée ou non collée

Sols gazons synthétiques

- + - Facilité de pose
- Imitation pelouse très réaliste
(sans maintenance, ni coût d'entretien), vert toute l'année
- Durabilité



Code outil
GGS25

PRODUIT	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
 AMAYLLIS 25	• Hauteur de fibre : 25mm • Poids des fibres : 1000 g/m² • Poids total : 1941 g/m² • Aspect naturel, parfait pour les petites surfaces, Mémoire de forme, non brillant	2x25ML	GSG001
		4x25ML	GSG002
 ANÉMONE 30	• Hauteur de fibre : 30mm • Poids des fibres : 988 g/m² • Poids total : 1658 g/m² • Aspect mat, ultra résistant et donne l'effet d'une pelouse juste tondue	2x25ML	GSG003
		4x25ML	GSG004
 ACHILLÉE 35	• Hauteur de fibre : 35mm • Poids des fibres : 925 g/m² • Poids total : 1585 g/m² • Réaliste et élégant, il vous apportera confort et douceur	2x25ML	GSG005
		4x25ML	GSG006
 AZALÉE 40	• Hauteur de fibre : 40mm • Poids des fibres : 1170 g/m² • Poids total : 2470 g/m² • Jusqu'à 20% de chaleur en moins, offre une grande résistance à l'écrasement	2x25ML	GSG007
		4x25ML	GSG008
 AGAPANTHE 50	• Hauteur de fibre : 50mm • Poids des fibres : 973 g/m² • Poids total : 1858 g/m² • Aspect long, confortable et naturel, bonne densité et bonne mémoire de forme	2x25ML	GSG009
		4x25ML	GSG010
 ACACIA 47	• Hauteur de fibre : 47mm • Poids des fibres : 1890 g/m² • Poids total : 2980 g/m² • Jusqu'à 20% de chaleur en moins, texture veloutée et confortable, rendu sensationnel, très bonne résistance au piétinement	2x25ML	GSG011
		4x25ML	GSG012

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
AGRAFES	Par sachet de 50 pièces	10x3x15CM	GSG013
	Par carton de 20 sachets		SM3007
POINTES EN ACIER	Par sachet de 50 pointes	14CM	GSG014
COLLE BOSTIK DECO GREEN	Cartouche	290ML	GSG015
GÉOTEXTILE ANTI-REPOUSSE		2x25ML	SM3021
BANDE ADHÉSIVE DE JONCTION	À l'unité	10CMx10ML	SM3005

COMMANDE	FRANCO	FORFAIT DE TRANSPORTS SI COMMANDE < FRANCO
Rouleau	500€ HT	60€ HT
Coupe	8 m ²	60€ HT



Acacia 47



Agapanthe 50

Sols textiles aiguilletés

- + **Excellente résistance** au poinçonnement et à l'usure
- **Produit fabriqué à partir de fibres polyamide de haute qualité** et il est constitué de 60 % de matériaux recyclés pour un **impact environnemental réduit**
- **Efficacité acoustique au bruit de choc 20 dB**
- **Large offre de coloris avec des unis et des motifs imprimés originaux** pour des possibilités de combinaisons infinies



Aiguilletés imprimés Showtime graphic

- + **Pensé pour les lieux de vie et de loisirs type hôtels, résidences étudiantes ou espaces culturels**, Showtime graphic apporte une touche graphique contemporaine tout en répondant aux exigences de confort et de durabilité.

Design, performance et engagement environnemental.

Avec 20 références réparties sur 5 décors, ce revêtement textile aiguilleté offre une isolation acoustique de 20 dB, une forte résistance au trafic et intègre plus de 60 % de matières recyclées. Facile à entretenir, il allie esthétique et responsabilité.

Aiguilletés unis Showtime Nuance

- + **Showtime Colour** - Une solution textile unie pour les environnements exigeants.

Conçu pour les environnements recevant un public dense et exigeant, Showtime Colour s'intègre parfaitement dans les cinémas, hôtels, résidences étudiantes, espaces culturels et tertiaires. Sa palette de 17 coloris unis, allant des tons sobres aux teintes plus audacieuses, permet de créer des ambiances cohérentes ou contrastées, tout en s'accordant avec les motifs de la gamme Showtime Graphic. Ce revêtement textile aiguilleté offre une réponse esthétique et fonctionnelle aux besoins des lieux à forte fréquentation.

Pensé pour durer, Showtime Colour combine résistance au trafic intense, confort acoustique (20 dB) et entretien simplifié. Fabriqué à partir de plus de 60 % de matières recyclées, avec un envers en polyester 100 % recyclé. Ce produit incarne une solution responsable et performante, idéale pour les projets soucieux de l'environnement sans compromis sur la qualité ni sur l'impact visuel.



Show time colour



Show time graphic



Show time graphic

Créateur français de sols textiles, Balsan propose une gamme complète de moquettes et de dalles de qualité à destination des marchés Office, Hotel, Home sans oublier les lieux de loisirs, d'éducation, de culte, de santé...

- + - Personnalisation :** de votre idée à sa réalisation, il n'y a qu'un pas ! N'hésitez pas à le franchir en choisissant **la personnalisation Balsan pour habiller autrement vos espaces**
- Passion pour le textile :** Balsan réinvente l'idée de confort et de style à travers son offre globale de produits
- Éco Conception :** Balsan respecte l'équilibre naturel à travers ses créations en mariant couleurs, design et esthétisme dans le respect de l'environnement
- Design :** la moquette, plus qu'un simple revêtement ! Habité par une créativité sans limite et une certaine audace graphique, Balsan crée la surprise dans chacune de ses réalisations

SUBLIME	JERSEY TERRITOIRES	LUXE	AMIRAL LES BEST DESIGN
Lé voluptueux et confortable dont l'inspiration est issue de l'univers des cosmétiques.	Jersey incarne le caractère naturel de la collection Territoires Edition Limitée.	Moquette haut de gamme qui apporte un éclat supplémentaire aux bureaux prestigieux.	Amiral est une moquette qui s'adapte parfaitement aux salles de cinémas, médiathèques et autres lieux publics.
+ - Facilité d'entretien - Résistance accrue aux tâches et à la lumière grâce à sa fibre teint masse qui la compose.	+ - Là où Jersey excelle, c'est dans ses tracés, marqués par un jeu de fils successivement mats et brillants qui créent la structure.	+ - Facilité d'entretien - Résistance accrue aux tâches et à la lumière grâce à sa fibre teint masse qui la compose.	+ - Classique indémodable bicolore.
Sublime dispose de 12 coloris empruntés aux fards à paupières et autres blush qui viennent instaurer une ambiance douce dans les intérieurs.	Avec une apparence empruntée aux veines du bois, cette moquette en lé fait entrer la nature dans les hôtels.	Moquette en lé unie ultra raffinée à l'effet mat, très chic. Luxe est disponible dans une palette de 12 coloris « archi » sophistiqués et faciles à accorder selon les ambiances.	Résistance accrue au trafic. Pour un effet « Mix and match », on peut combiner Amiral avec l'uni Les Best.
POIDS DE VELOURS : 1 430 g/m², 100% polyamide teint masse régénéré Econyl®.	POIDS DE VELOURS : 1 240 g/m², velours Level Cut Loop 100% polyamide.	POIDS DE VELOURS : 1 500 g/m², 100% polyamide teint masse régénéré Econyl®.	POIDS DE VELOURS : 1 200 g/m², velours Saxony



Sublime



Luxe



Jersey



Amiral



Revêtements de murs

Stockage

- Stocker 48 heures dans la pièce de pose
- Isoler du sol
- Dans emballage d'origine
- Température ambiante > 10°C
- Vérification systématique des fournitures N° de réf., de lot et de bain
- Contrôle visuel du motif, couleur, etc. à la découpe avant pose

Support

- Supports propres, sains et secs
- Humidité support < 5% en masse
- Supports exempts de trous et fissures
- Prévoir un enduit de rebouchage, enduisage si nécessaire
- Normalement poreux
- Si trop poreux appliquer une couche d'impression adaptée (Ultra impress, primaire poly.)
- Si trop fermé poncer pour donner de l'accroche et utiliser une colle pour fond bloqué
- Pas de pose de nouveaux revêtements sur d'anciens revêtements de murs collés quels qu'ils soient (sauf toile de verre ancienne peinte et sans défaut)



DTU 59.4

REVÊTEMENT VINYLE ENVERS INTISSÉ

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
 - Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
 - Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide

REVÊTEMENT VINYLE ENVERS TEXTILE

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
 - Encollage sur le mur (voir notice du fabricant)

REVÊTEMENT TOUT VINYLE

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
 - Encollage sur le mur (voir notice du fabricant)
 - Pose coupe double

DTU 59.4

REVÊTEMENT À PEINDRE ENVERS INTISSÉ TYPE « PRÊT-À-PEINDRE DÉCO »

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : Colle Intissé, colle murale, Vinymur, etc.)
 - Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
 - Pas de détrempe – pose coupe double possible
 - Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture (mate – mat velouté)

REVÊTEMENT À PEINDRE ENVERS INTISSÉ TYPE « TOILE DE RÉNOVATION »

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : Colle Intissé, colle murale, Vinymur, etc.)
 - Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
 - Pas de détrempe – pose coupe double possible
 - Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture
 - Privilégier une impression type TOLPRIM I

REVÊTEMENT À PEINDRE « TOILE DE VERRE »

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : Colle TDV, Vinymur, etc.)
 - Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
 - Pas de détrempe
 - Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture (mate – mat velouté)

DTU 59.4

PAPIER PEINT STANDARD

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : poudre)
 - Encollage de l'envers du revêtement
 - Détrempe indispensable (contrôle du temps)

PAPIER PEINT INTISSÉ

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : poudre, intissé)
 - Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
 - Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide

REVÊTEMENT TEXTILE ENVERS INTISSÉ

- POSE COLLÉE
- Température de pose > 12°C
 - Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
 - Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
 - Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide
 - Attention aux bavures de colle sur l'endroit

Papiers peints & revêtements muraux

Résistant à l'eau, à motifs géométriques ou imprimés végétaux : le papier peint, débarrassé de son image ringarde, dynamisé par les nouvelles technologies et la créativité des designers, est devenu un must de la décoration.

Choix de décors infini... Osez !

- + - Une source inépuisable de compositions et d'ambiances
- Il offre une **multitude de couleurs et de designs**
- **Sur une pièce complète**, un mur ou plusieurs lés, le papier peint apporte une personnalité à votre intérieur. C'est une sorte de grand tableau à l'échelle du mur

Facile à vivre

- + - Les **papiers peints** s'invitent **dans toutes les pièces** de la maison
- **Lavables & lessivables**
- **Résistent bien à la lumière** et conservent leurs couleurs dans le temps

Masque les imperfections

- + - Les **papiers vinyles expansés et vinyles lourds** peuvent facilement cacher les petites imperfections du mur.



« APRÈS UNE LONGUE DOMINATION DES PEINTURES AUX TONS NEUTRES, LES MURS ONT RETROUVÉ CES DERNIÈRES ANNÉES COULEURS ET MOTIFS, ET LES OFFRES DE PAPIER PEINT FOISONNENT. »

Franck Millot - Septembre 2015
Directeur commercial du salon Maison et Objet.



- Déposer les anciens revêtements, lessiver et poncer les anciennes peintures. Si les précédents revêtements ne sont pas retirés, il y a un risque d'apparition de cloques ou de décollement de l'ensemble.
- Vérifier que le support est sain, sec, solide, propre et normalement absorbant.
- La température à respecter lors du chantier est $> 12^{\circ}\text{C}$. Fenêtre fermée pour ne pas altérer le temps de séchage de la colle et pour la stabilité dimensionnelle afin d'éviter des retraites au niveau des joints.
- Pour les papiers lourds et épais (hors intissés), bien respecter le temps de détrempe : 10 à 15 minutes sous peine d'apparition de cloques et/ou relèvements des bords.

Comprendre les symboles

APPLICATION DE LA COLLE

-  **SUPPORT PAPIER CLASSIQUE**
Colle à appliquer au dos du papier
-  **SUPPORT INTISSÉ**
Colle à appliquer directement sur le mur
-  **REVÊTEMENT PRÉENCOLLÉ**

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

-  **RÉSISTANCE SATISFAISANTE**
-  **BONNE RÉSISTANCE**
-  **TRÈS BONNE RÉSISTANCE**

DÉPOSE

-  **ARRACHABLE AU MOUILLÉ**
Décollage traditionnel du papier peint.
-  **PELABLE UNIQUEMENT POUR UN VINYLE**
La couche vinylique se détache facilement tout en laissant en place le support papier qui constituera une couche de fond pour le tapissage suivant.
-  **STRIPPABLE**
Le papier peint s'enlève intégralement laissant le mur d'origine prêt à être retapissé.

RACCORD

-  **SANS RACCORD OU RACCORD LIBRE**
-  **RACCORD DROIT**
-  **RACCORD SAUTÉ**
-  **INVERSER LES LÉS**
Il faut inverser un lés sur deux à la pose (fêdebèche). Vous ne trouverez cette indication que sur certaines références d'unis, cela permet d'obtenir des raccords parfaitement invisibles.

LAVABILITÉ

-  **ÉPONGEABLE**
Ne supporte qu'un passage de chiffon humide.
-  **LAVABLE**
Supporte un coup d'éponge humide avec un léger détergent.
-  **LESSIVABLE**
Peut être nettoyé avec un détergent sans solvant, et supporte jusqu'à 100 passages.
-  **LESSIVABLE À LA BROSSÉ**
Résiste aux nettoyages fréquents avec un détergent sans solvant ou une poudre abrasive : revêtement à toute épreuve.

Pourquoi choisir de l'intissé ?

Pose 30% plus rapide et plus facile !

- Plus besoin d'encoller le papier sur une table
- Plus besoin de respecter le temps de détrempe
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Arrachage à sec en quelques minutes



Résidentiel & tertiaire




Collection Atacama



Collection Atacama



Collection Venise

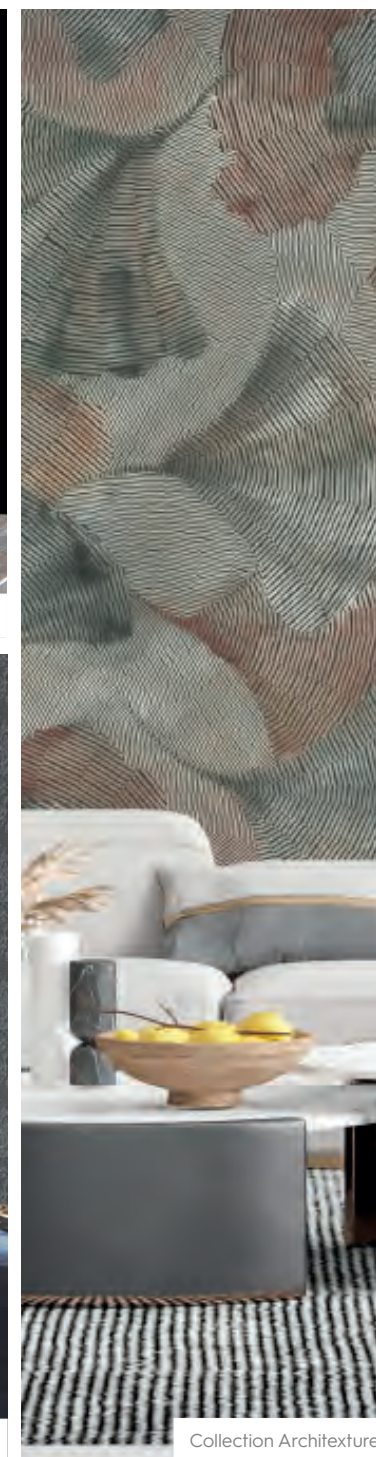

Collection Architecture

Gamme Montecolino

Depuis 1983, Montecolino est spécialisé dans la création et l'édition de papiers peints et revêtements muraux. Son équipe de créateurs, à l'écoute du marché, s'investit en permanence dans l'élaboration d'une gamme riche et variée destinée aux intérieurs classiques, contemporains, ou résolument modernes.

- + **Un large choix pour tous les styles et toutes les pièces de la maison** à consulter dans nos collections de papiers peints, textiles muraux, structures à peindre, revêtements techniques, bordures adhésives & décors panoramiques
- **Des produits de qualité** respectueux de l'environnement
- **Une qualité de service et une proximité reconnues** pour toujours satisfaire au mieux les clients

Résidentiel & tertiaire



Collection Balade



Collection Balade



Collection Origine

Gamme Caselio

CASELIO est un éditeur français de produits décoratifs muraux tendances et accessibles au plus grand nombre.
CRÉATIVITÉ, SPONTANÉITÉ et COLORATION caractérisent les collections de la marque.

- + - Une créativité débordante
- Un prix accessible
- Au cœur des dernières tendances

Résidentiel & tertiaire



Collection Années folles



Collection Années folles



Collection Matera

Gamme Casadeco

CASADECO propose des créations inspirantes, au juste prix et en phase avec le mode de vie de ses clients. Effets de matières, motifs et couleurs, chaque composant se conjugue avec soin et savoir-faire pour élaborer des collections de grande qualité, inscrites dans l'air du temps.

- + - Une équipe passionnée et un savoir-faire depuis plus de 25 ans
- Une réponse à tous les styles d'intérieur
- Un excellent rapport qualité / prix / créativité



Scannez
pour en
savoir plus



Résidentiel & tertiaire



Collection Daniel Hechter




Collection Harmony



Collection Beaux-Arts



Collection Attitude

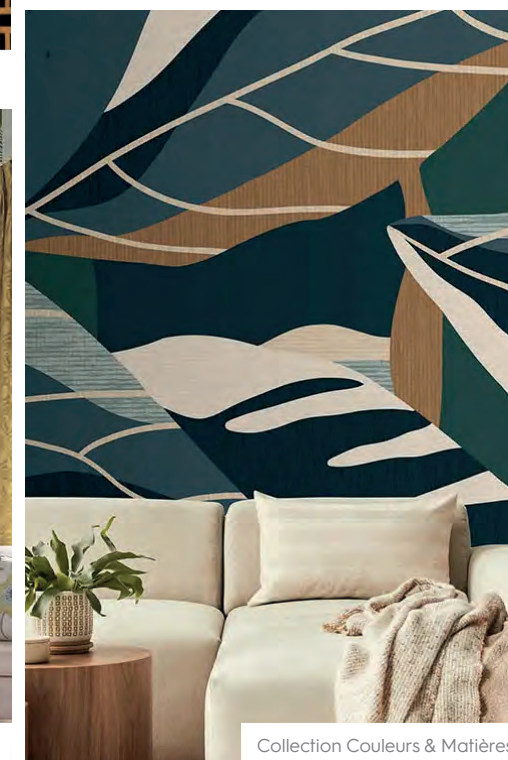

Collection Couleurs & Matières

Le mur devient mode®

Gamme Lutèce

Composer sa propre histoire, accueillir la diversité des inspirations, se nourrir de son passé et de son savoir-faire avec comme fil conducteur cette élégance à la française qui caractérise Lutèce. Recréer sa personnalité à travers l'aménagement de son espace intérieur : dans la déco comme dans la mode, on parle de style et de bien-être. Bienvenue chez nous !

- + - **Marque premium**, résolument accessible
- **Des décors** allant du classique au contemporain
- **Au coeur des tendances clés** : Art déco, Jungle, Ethnique, Vintage.
- **Des papiers peints panoramiques** dans tous les styles

Gamme chantier - HLM, marchés publics, grosses entreprises

- + Plus de 122 références
- Des feuilles sur support papier pour une pose traditionnelle et des feuilles sur support intissé
- Des décors tendances et variés avec ou sans raccord



Code outil
PBI128



Code outil
PBI28



PBI2626

PAPIER PEINT BÂTIMENT

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	NB RÉFÉRENCES
PAPIER CLASSIQUE	Papier peint duplex	10 x 0,53 M	5
	Papier peint vinyle & expansé	10 x 0,53 M	45
PAPIER INTISSÉ	Papier peint vinyle & expansé	10 x 0,53 M	63
		10 x 1,06 M	9



PBI2588



PBI2625



PBI2596



- Pièces humides : Choisir des papiers vinyles.
- Rénovation : Privilégier les papiers peints expansés pour leur pouvoir couvrant


SUPPORT	POSE	ENCOLLAGE
Papier	Traditionnelle	Support papier
Intissé	Rapide à sec	Mur

Pourquoi choisir de l'intissé ?


Pose 30% plus rapide et plus facile !

- Plus besoin d'encoller le papier sur une table ni de respecter le temps de détrempe
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Arrachage à sec en quelques minutes

Résidentiel et tertiaire

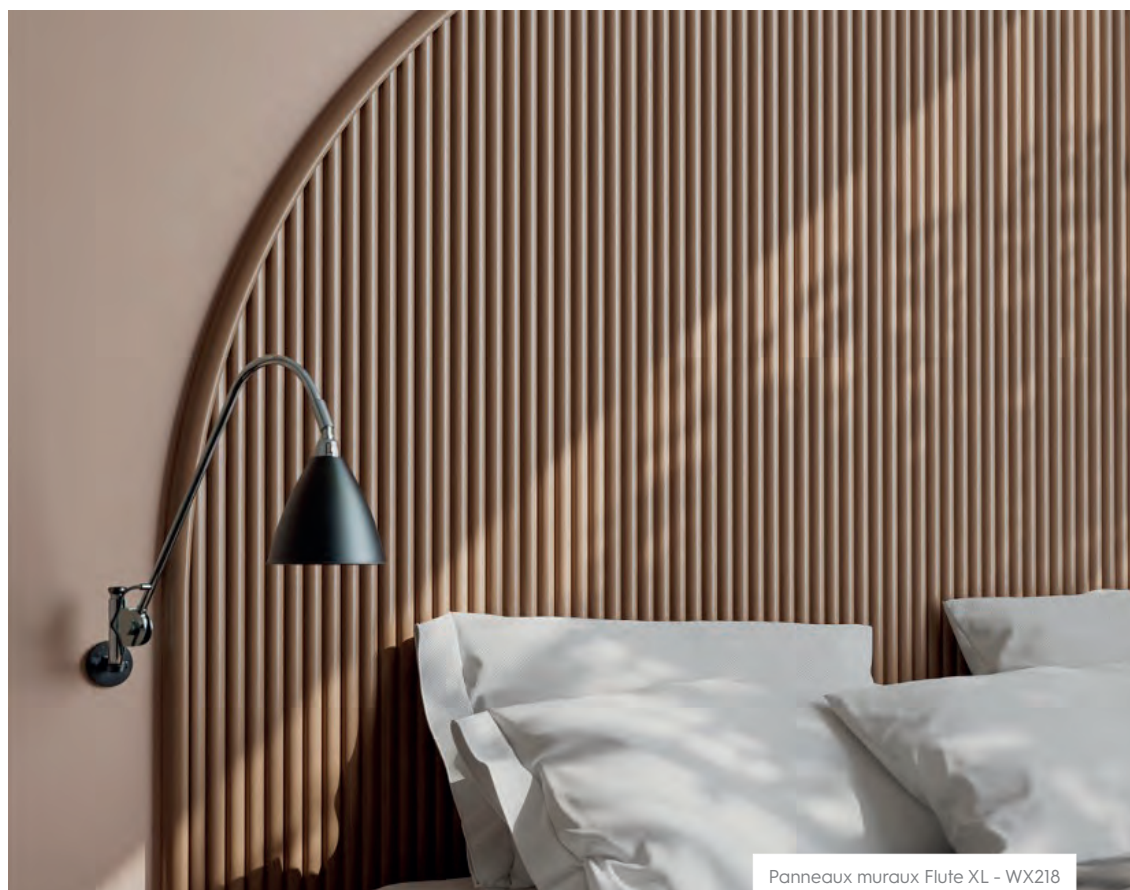

Panneaux muraux Flute XL - WX218

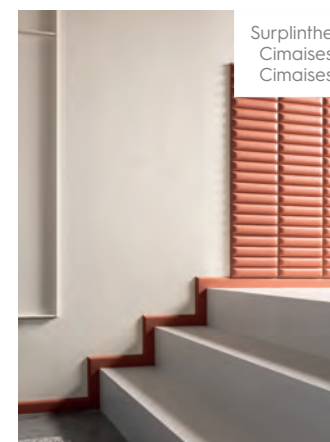

Surplinthe
Cimaises
Cimaises



Corniche



Panneaux muraux



Profil d'éclairage
indirect
Corniche



Panneaux muraux

La référence internationale des ornements 3D haut de gamme

La collection Orac Decor® offre une gamme d'ornements architecturaux d'une rare richesse : plinthes et surplinthes, profils d'éclairage et multifonctionnels, revêtements muraux élégants et corniches de caractère.

Qu'il s'agisse d'intérieurs classiques ou contemporains, nos créations allient esthétique intemporelle, fonctionnalité et qualité irréprochable, s'adaptant à tous les projets et à tous les budgets.

- + **Profils 3D pré-peints**, conçus pour une installation simple et rapide avec nos colles DecoFix
- **Large sélection** également disponible en version flexible, idéale pour les murs courbés
- **Combinaisons infinies** pour affirmer votre style et révéler la singularité de chaque espace

CORNICHES ET CIMAISES

- Du style minimaliste au baroque, du décoratif au fonctionnel
- Un passage visuellement attrayant du mur au plafond ou éveiller un mur lisse
- Permettent d'agrandir l'espace ou d'élever le plafond
- Astuce Profils rideau : Solution pratique, finition élégante pour masquer les rails de fixation de rideaux

(SUR)PLINTHES

- Résistantes à l'eau et aux chocs
- Peuvent cacher les câbles
- Qualité Duropolymer
- Une finition parfaite pour votre sol
- Astuce : 3 surplinthes idéales pour les rénovations, évitent la dépose des vieilles plinthes

ÉCLAIRAGE INDIRECT

- Des multiples possibilités d'éclairage LED direct ou indirect avec des modèles épurés aux formes organiques ou linéaires
- Pour une ambiance chaleureuse ou agrandir l'espace
- Solution économique et durable avec des LED


3D WALL PANELS ET WALL COVERING

- Gamme de panneaux et revêtements muraux complets 3D
- Customisation de murs en effet 3D
- Permettent de créer suivant votre inspiration une sculpture murale unique
- Combinaisons infinies
- Isolation thermique : $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ - $R = 0,53 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Absorption acoustique : CLASS E


Résidentiel & tertiaire




Moulures de plafond & cimaises

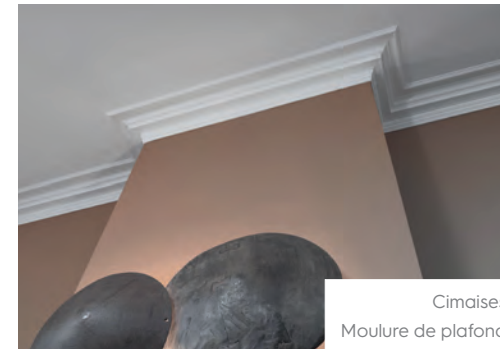

Cimaises
Moulure de plafond

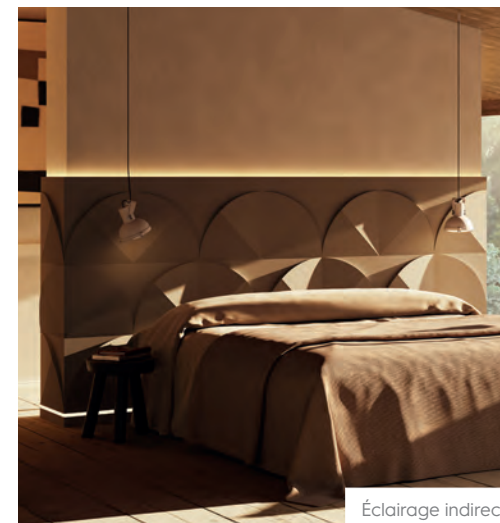

Éclairage indirect

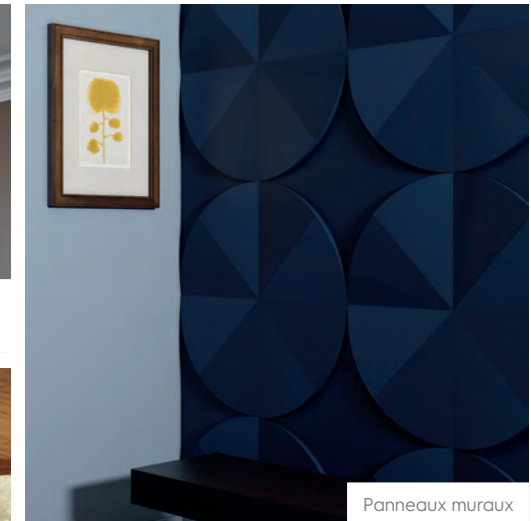

Panneaux muraux



Plinthes et surplinthes

Créez des espaces de vie uniques

Une décoration judicieuse des murs et du plafond peut changer complètement l'apparence d'une pièce, sans que cela ne nécessite une rénovation complète.

Grâce aux éléments décoratifs NOËL & MARQUET, il est possible d'ajouter une note personnalisée à n'importe quelle pièce. Que vous optiez pour une tendance moderne, classique, intemporelle, puriste ou chaleureuse, NOËL & MARQUET vous propose des solutions innovantes et adaptées à votre budget.

- + **Grand choix de profilés** pour tout type d'application et de différents niveaux de qualité et budgétaire.
- **Produits pré-peints ou prêts à l'emploi**, résistants à l'eau et faciles à installer
- **70 ans d'expérience** du leader mondial et production en Belgique avec **100% d'énergies renouvelables**

MOULURES DE PLAFOND & CIMAISES

- 3 niveaux de qualité (ARSTYL®, WALLSTYL® et NOMASTYL®) et un grand choix de dessins
- Solution pratique et esthétique pour une transition sobre entre mur et plafond pour toute rénovation ou nouvelle construction
- Une installation simple aux résultats surprenants

ÉCLAIRAGE (IN)DIRECT

- Installation facile d'un éclairage indirect ou direct grâce à nos profilés pour lumière LED
- Nos moulures ou profilés pour le plafond, le sol ou le mur permettent la création d'ambiances particulières. Une atmosphère unique pour votre projet privé ou professionnel

PLINTHES ET SURPLINTHES

- La combinaison idéale pour chaque revêtement de sol
- Résistantes à l'eau et aux chocs
- Pré-peintes ou avec peinture de finition (RAL9016- blanc)
- En polystyrène de haute densité (sans PVC, plastifiants et formaldéhyde), 100% recyclables
- Sur-plinthes de rénovation pour tout simplement recouvrir vos anciennes plinthes (facile et propre)

DESIGN ÉLÉMENTS

- Décoration murale en 3D, sur toute la surface ou par notes subtiles
- Une multitude de possibilités et de combinaisons créatives
- Designs primés
- Prêts pour l'application de la couche de finition

Pièce sèche



PRÊT À PEINDRE DÉCO

1. Encoller

- Encoller le mur à l'aide d'un rouleau ou une brosse sur la largeur d'un lé.



2. Application murale

- Coller les lés à sec sur colle humide en bord à bord. Éliminer de suite le surplus de colle. Maroufler avec un rouleau ou spatule pour chasser les bulles d'air. Aux angles extérieurs, faire chevaucher les 2 lés puis couper dans la double épaisseur. Sur les angles intérieurs, ne pas chevaucher.



3. Mise en peinture

- Compatible avec les peintures : acryliques*, latex ou dispersion.



*ICONE MAT, IDROTOP
MATPLUS ou MAT VELOUTÉ,
FLAT HYDRO MAT

Décoratifs ou pour la rénovation

Les revêtements muraux à peindre vous permettent de personnaliser votre décoration d'intérieur avec la couleur de votre choix dans plus de 1000 teintes proposées par les peintures TOLLENS. Vous avez également un large choix de motifs du plus classique au plus design. Les revêtements muraux à peindre et la toile de verre sont aussi une solution pour masquer des aspérités du mur et rénover.



PATENT ARGILE

Les revêtements muraux à peindre PATENT ARGILE à base d'argile offrent une alternative innovante, saine et écologique. Ils absorbent l'humidité de la pièce et la restituent progressivement lorsque l'hygrométrie de celle-ci diminue.



Revêtements muraux à peindre décoratifs, pièces sèches

Donnez du relief et de la déco à vos murs !

Tollens s'associe à la marque PATENT DECOR, reconnue depuis 35 ans pour son expertise, en vous proposant le must des revêtements muraux pour rénover et décorer toutes les pièces de votre habitation.

- + - Un intérieur qui ne ressemble qu'à vous !
- 59 décors sans raccord
- Pose facile et rapide
- Stabilité dimensionnelle
- 100 % des références sur support intissé
- 7 gammes selon votre besoin



Code outil
GPAP25

GREEN	Écologique Dim. : 10,05 x 0,75 m	Pour les personnes qui recherchent un environnement sain et désirent rénover de façon écologique en utilisant des produits fabriqués de façon durable, pauvre en polluants (sans PVC, ni solvants, ni formaldéhydes).	+ - Idéal pour les personnes allergiques. - Plus facile à tapisser par son format (0,75 m).
ARGILE	Naturel Dim. : 25 x 1,06 m	Les revêtements muraux sont à base d'argile, alternative aux revêtements à base de PVC.	+ - Régulateur d'humidité.
TRAFIC	Résistante Dim. : 25 x 1,06 m	Pour les bâtiments publics, l'alliance de la résistance aux chocs et de la décoration murale.	+ - Idéal pour les hôpitaux, salles de restauration, commerces et cages d'escalier.
DÉCOR 3D	100 % déco & polyvalente Dim. : 10,05 x 0,53 m	Une innovation technique d'une insolente beauté !	+ - Une seule couche = effet bicolore et tridimensionnel.
DÉCOR	100 % déco & polyvalente Dim. : 25 x 1,06 m	Une multitude de décors pour personnaliser votre intérieur à votre image ! Alliez structures et unis !	+ - Recouvre facilement les petites fissures à moindre coût.
BÂTIMENT	Économique Dim. : 25 x 1,06 m	Une offre concentrée sur 6 revêtements à petits prix pour les gros chantiers.	+ - Sans raccord pour faciliter la pose.
SOLUTION	Revêtement Épais : 422 gr/m²	Recouvre les anciennes fibres de verre.	+ - Pose facile sans temps de détrempe.



Collection PAT001



Collection PAT005



Collection PAT043



Gamme technique pour les chantiers de rénovation,
pièces sèches et humides

Revêtements muraux à peindre

- + - Couvre les fissures & aspérités des murs
- Support idéal pour papier-peint ou peinture
- Gain global de 30% vs enduisage traditionnel
- Facilité de pose : sans poussière, ni nuisance sonore



PRÉPARATION ET FINITION DES MURS LISSES

RÉFÉRENCES	LES + PRODUITS	POIDS GR/M ²	DIMENSIONS
TDR001	Revêtement extra lisse de finition prépeinte pour un gain de temps et idéal pour l'airless	160 g/m ²	25 x 1 m
TDR002	Revêtement lisse, idéal pour la préparation des fonds avant la mise en peinture	150 g/m ²	25 x 1 m
TDR003	Revêtement lisse, de finition prépeinte pour un gain de temps	190 g/m ²	25 x 1 m
TDR004	Trame thermosoudée pour le renfort d'enduisage	70 g/m ²	50 x 1 m



PRÉPARATION ET FINITION DES SUPPORTS DIFFICILES

RÉFÉRENCES	LES + PRODUITS	POIDS GR/M ²	DIMENSIONS
TDR005	Toile de recouvrement enduite texturée pour structures légères à moyennes	375 g/m ²	25 x 1 m
TDR006	Toile de recouvrement enduite texturée pour structures extrêmes	550 g/m ²	15 x 1 m
TDR007	Toile de recouvrement enduite prépeinte pour structures extrêmes	700 g/m ²	15 x 1 m

REVÊTEMENTS D'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

RÉFÉRENCES	LES + PRODUITS	POIDS GR/M ²	DIMENSIONS
TDR008	Revêtement d'isolation lisse	480 g/m ²	12,5 x 1 m
TDR009	Revêtement d'isolation lisse mince	380 g/m ²	15 x 1 m
TDR010	Revêtement d'isolation lisse sur mousse	700 g/m ²	12,5 x 1 m
TDR011	Revêtement d'isolation lisse sur mousse épaisse	1700 g/m ²	10 x 1 m

Revêtements muraux à peindre

La référence en rénovation

- + **Plus de 50 références** pour répondre à tous vos besoins
- **Des décors tendances** et déco
- **Des revêtements techniques faciles** à poser pour une finition optimale.



Code outil
TDV125



LES ESSENTIELLES

La sélection classique et élégante

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M ²	DIMENSION
CTDV001	Maille Prépeinte Pré-encollée	185	50 x 1 m
CTDV002	Maille	115	
CTDV003	Maille	125	
CTDV004	Prépeinte maille	120	
CTDV005	Maille	145	
CTDV006	Maille prépeinte	130	
CTDV007	Crépi	165	25 x 1 m
CTDV008	Chevron	145	
CTDV009	Grosse maille	215	50 x 1 m
CTDV010	Maille Prépeinte	160	
CTDV011	Maille fine	120	25 x 1 m
CTDV012	Prépeinte maille fine	130	
CTDV013	Crépi Prépeinte Pré-encollée	195	50 x 1 m
CTDV014	Maille Prépeinte Pré-encollée	250	
CTDV015	SYSTEXX Active AcousTherm 233	460	10,40 x 0,96 m
CTDV016	Damier	190	25 x 1 m
CTDV017	Maille fine	200	1 x 25 m
CTDV018	Mini chevron	155	50 x 1 m
CTDV019	Fine maille Prépeinte Pré-encollée	170	
CTDV020	Prépeinte grosse maille	215	25 x 1 m
CTDV021	Prépeinte crépi	170	50 x 1 m
CVDV001	Voile de verre Prépeint Pré-encollé	220	30 x 1 m
CVDV002	Voile de verre	35	50 x 1 m
CVDV003	Voile de verre Prépeint Pré-encollé	220	
CVDV004	Voile de verre prépeint	200	



LES FONCTIONNELLES

Des toiles innovantes pour de la valeur ajoutée à vos chantiers

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M²	DIM.	RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M²	DIM.
LES MAGNÉTIQUES				LES SPÉCIALES RÉNOVATION			
SYSM222	SYSTEXX Active Magnetic Glassfleece PG	1540	2,60 x 0,95 m	SYSS38	SYSTEXX Active Reno 938 RW AQ	245	25 x 1 m
SYSM225			5,20 x 0,95 m		SYSP38	SYSTEXX Active Reno 938 PG AQ	
SYSM221			10,40 x 0,95 m				
SYSM392	SYSTEXX Active Magnetic 139 PG	1470	2,60 x 0,95 m				
SYSM395			5,20 x 0,95 m				
SYSM391			10,40 x 0,95 m				
LES ACOUSTIQUES & THERMIQUES							
SYSA904	SYSTEXX Active AcousTherm 904 RW	605	10,40 x 0,96 m				

LES DÉCORATIVES

Un large choix de motifs contemporains et raffinés pour sublimer votre intérieur
Disponible en version standard ou pré-encollée.

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS GR/M²	DIM.
TVD003	Brindilles	200	1 x 25 m
TVD008	Crépi	210	
TVD010	Cascade	280	
TVD011	Labyrinthe		
TVD013	Flocon		

Toile de verre, pièces sèches ou pièces humides

Revêtements muraux à peindre

L'alliance de l'esthétique et de la technique ouvre aux produits SYSTEXX un vaste domaine d'applications. Les revêtements en verre tissé haute résistance, destinés aux murs et plafonds, offre d'excellentes caractéristiques fonctionnelles dans une grande variété de dessins. En combinant motif et finition, ils se déclinent en d'innombrables variations et assurent une grande liberté de décoration.

- ✚ **Un choix large de motifs**, du classique au contemporain
- **La précision des reliefs** avec la technique de tissage Jacquard
- **La facilité de pose avec la technologie de pré-encollage Aqua**
- **La qualité de finition**, sans bullage ni retrait
- **Des chantiers optimisés**, avec des versions pré-encollées et pré-peintes
- **Des revêtements durables** et faciles d'entretien
- **Une résistance maximale** pour les lieux à forte intensité de trafic




AVEC LA TECHNOLOGIE AQUA OPTIMISEZ VOS CHANTIERS !


Des revêtements pour murs et plafonds en verre tissé, bénéficiant de la technologie pré-encollée Aqua. Sans encollage du mur, cette technologie améliore le rendement, réduit la pénibilité du travail et garantit une mise en œuvre sans bullage. Mais le programme SYSTEXX propose également toute une série d'autres solutions spéciales innovantes pour murs et plafonds.



SYSTEXX active

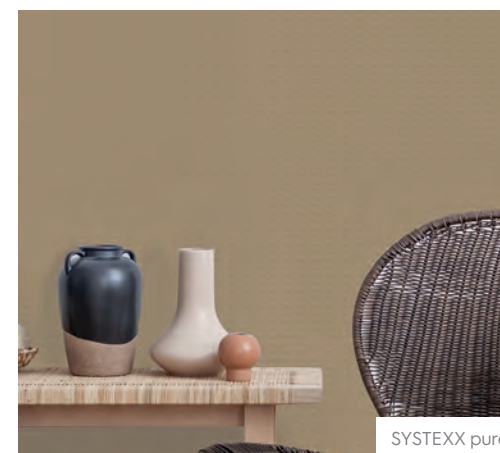

SYSTEXX pure

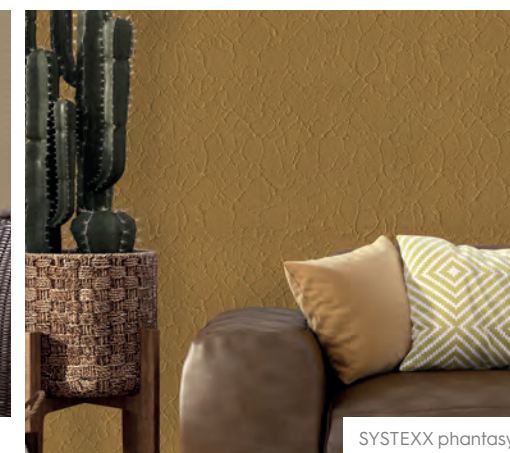

SYSTEXX phantasy

SYSTEXX ACTIVE : TRANSFORME LES MURS

- Bénéficiant d'apprêts et d'autres enductions spéciales, la collection « Active » de SYSTEXX donne de nouvelles fonctionnalités aux murs.
- Elle compte par exemple un revêtement de rénovation, un revêtement et un voile de verre magnétique, une solution dédiée à la sécurité incendie de la classe A2, un revêtement en verre tissé purifiant l'air intérieur ou un revêtement tissé sur mesure pour personnaliser les murs au logo de l'entreprise.

SYSTEXX PURE

- SYSTEXX Pure répond pratiquement à toutes les exigences requises en matière de décoration intérieure.
- Les lignes droites, les structures claires et les surfaces parfaitement lisses créent une atmosphère sereine et habillent les murs pour leur donner un style épuré.
- En même temps, ces surfaces constituent un support optimal pour des projets décoratifs ou utilisant la peinture au couteau.
- Les produits de la série SYSTEXX Pure présentent toutes les caractéristiques fonctionnelles de revêtements en verre tissé : ils assurent

le pontage des fissures et sont résistants aux impacts, ils sont sans substance nocive, ni allergisante et résistants au feu.

SYSTEXX PHANTASY

- Jungle profonde ou immensité aride : SYSTEXX Phantasy vous invite à un voyage dans des mondes fantastiques.
- L'opulence des dessins, des motifs fascinants et de grand format donnent le ton aux pièces ou aux pans de murs d'un appartement, d'un bureau ou d'une chambre d'hôtel.
- Laissez libre cours à votre imagination pour habiller vos murs et apportez un cachet unique à votre intérieur en lui conférant une atmosphère vraiment particulière !
- En plus des revêtements en verre tissé pour habiller les murs avec raffinement, la série SYSTEXX Phantasy propose désormais des motifs à effet imprimé enchanteurs.
- Du sable très fin est appliqué sur un voile de verre parfaitement lisse à l'aide d'une technique d'impression spéciale, créant ainsi des effets surprenants selon l'incidence de la lumière.

- + - **16 décors** (13 mates et 3 brillants)
- **Assemblage** par rainure et languette
- **Pose en rénovation** sur faïence existante ou support neuf
- **100 % étanche**, convient aux pièces sèches et humides
- **Simplicité et rapidité** de pose
- **Immobilisation de la pièce** : 24h seulement
- **Solution complète** de profilés aluminium
- **Fabriqué en Europe**



Code outil
GRV27



ZANZIBAR : GG8344



- Système de pose par rainure et languette
- Découpe au cutter, scie cloche
- Colle REVELA FIX : GG15046
- Pour l'étanchéité, Revela joint Cristal : GG15045



Colima : GG8331



Tanami Gloss : GG8329



LE PROGRAMME « SECONDE VIE » : UNE FILIÈRE INNOVANTE DE RECYCLAGE POUR L'ENSEMBLE DES PRODUITS GERFLOR

Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage, et en partenariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes « propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.



SPM, spécialiste des protections murales et mains courantes, développe des solutions décoratives et éco-responsables depuis plus de 40 ans, pour protéger, valoriser et pérenniser vos établissements.

Alliez protection et décoration

Panneaux de protection et d'habillage DECOCHOC - DECOWOOD - DECOTREND



Decochoc



Protection de porte et signalétique incrustée

- + - Protection des **murs et des portes**
- **50 coloris et décors** (bois ou tendances)
- **Facile et rapide à mettre en oeuvre**, sans immobilisation
- Possibilité d'**incruster des formes et numéros**, pour **faciliter le repérage**
- Vendu au m², au format entier (1300 x 3000 mm) ou découpé sur mesure -Ep. 2 mm
- **Option** : découpe sur mesure, pliage, thermoformage, chanfrein



- Fixation par encollage
- Pose rapide grâce à la colle MS polymerSPM



Decochoc



Decotrend

Cornières d'angle PROFILA 30/50 -PROTECTA 2



Profila 50



Protecta 2

- + - **Profila 30/50** : protection des **angles de 90°**
- **Protecta 2** : protection des **angles variables de 50° à 155°**
- Largeur d'ailes 30 x 30 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm (cote interne) selon modèle
- Vendue en longueur de 4.00, 2.00 ou 1.30 m
- Disponible en **39 coloris et décors**
- **Facile et rapide** à mettre en oeuvre grâce au pré-adhésivage



- Un renfort de mastic-colle universel SPM est recommandé

Main courante ESCORT



Escort & Rapid'Angle

- + - **Main courante ronde** sur profilé aluminium continu avec joints bactéricides
- Diamètre 40 mm
- **Différents accessoires de finition** au choix
- Disponible en **28 coloris standard**, **6 décors bois ou anodisé satiné argent**
- **Rapid'Angle** : angle 3D **orientable et modulable** de 80° à 180 °

A

Accélérateur séchage.....89

Adesan CPV 22.....96

Agate ville route.....133

Alaska.....33

Ancorprim O.....123

B

Béton ciré.....54

Biome.....29

Biome prim.....18

Biome velours.....36

C

Captéo mat.....30

Captéo satin.....40

Captéo velours.....36

Class 1 mat.....30

Class 1 velours.....35

Colle MOB acryl.....88

Comus ardoise.....43

Comus magnétique.....43

Comustherm O.....43

Couleurs façade.....67

Cross façade.....66

Cross velouté.....36

Cryo mat/LG mat silan.....28

D

Dégriseur.....112

Diluant métal sol.....124

E

Elasto bois satin.....108

Elastofix pigmenté.....61

Elastop satin/brillant.....108

Elastop hydro.....109

Elastosol hydro.....129

F

Façade Net.....60

Fastodecor.....39

Fastométal.....124

Flamant.....50/51

Flat Hydro mat.....31

Flat Hydro satin.....40

Flat Hydro velours.....37

Fond Dur.....117

H

Huile bardage.....115

Huile d'entretien universelle.....119

Huile environnement.....119

Huile parquet.....119

Huile teck.....115

Huile terrasse bardage.....115

Hydrofuge incolore.....61

I

Icone+ mat velouté.....31

Icone+ satin.....40

Idrotop mat.....28

Idrotop mat silan.....29

Idrotop prim.....18

Idrotop satin.....39

Idrotop velours/velours satin.....34

L

Long life.....116

M

Mastic bois.....113

Maxi façade.....64

Maxi lasure.....110

Maxi métal.....124

Maxi réno EG.....70

Maxi siloxane.....64

Maxi sol super P.....129

Maxiline.....29

Maxiline prim.....18

Maxiline velours.....35

Microbille verre.....133

Mousse pu collage isolant.....88

N

Naturwax.....97

Nova Stuc.....52

Novassol EP/TPE.....130

Novassol EW.....131

Novassol N.....131

O

Océanic Air.....118

Orizon velours premium.....37

Orizon brillant premium.....42

Orizon mat premium.....32

Orizon satin premium.....41

P

Pâte bois.....113

Pâte rénover.....113

Polydéco.....54

R

Rénocryl.....70

Renogem.....71

Rénoperl plus.....70

Rénoperl T5.....71

Rénov Dur laque.....71

Rénov résine.....55

Resipoxy LMU 1h.....130

Résithan RK.....130

Résithan WMD/WSD/WBD.....131

Restaura.....96

Rotoll brillant.....42

Rotoll satin.....41

Rotoll+ velours.....37

S

Saturateur bois.....114

Savon parquet.....119

Silica Fond.....97

Silica Paint.....100

Sinsol 10 R.....130

Solvolaque satin.....41

Stellite D.....131

Stic.....26 et 27

Super 8.....47

SVP Aqua.....118

T

Teinte bois.....112

Toile façade.....74

Tol Duocryl.....65

Tol Façade Pliolite.....64

Tol Fix.....61

Tol Fixateur GCPV.....61

Tol Flex 600.....76

Tol Flex inter.....74

Tol Flexane Mono.....77

Tol Flexane Taloché GM/GG.....77

Tol Mat Siloxane.....33

Tol Prim A.....20/123

Tol Prim O.....19

Tol Prim P/U.....20

Toll Azur fluide.....110

Toll Azur HR3/solvant/acryl satin/opaque.....111

Toll Azur imprégnation.....110

Toll Métaux antirouille.....123

Toll Métaux hydro.....125

Toll Métaux noir/brillant.....125

Toll O Perl T5.....65

Toll O Plex.....65

Toll O Star.....124

Toll O Therm PSF.....89

Toll O Therm 3 CP+.....88

Toll O Therm CP.....88

Toll O Therm fond.....89

Toll O Therm poudre néo.....88

Toll O Therm ribbé IF GG.....91

Toll O Therm siloxane.....90

Toll O Therm taloché if GG/GM.....91

Top 8.....47

Top isol confort.....46

Top isol rapid.....46

Top isol velours.....46

Top mat ultra AF.....47

Top net mat.....47

Top prim Epoxy.....46

Top sil mat.....47

Trait+plus performance.....112

Travertine.....98

Typhon performance/ville route/couleur.....132

U

Ultra impress.....20

Ultra mat.....33

Ultra satin.....39

V

Velafix.....97

Vernis bois gel.....116

Vernis EXP.....116

Vernis marin.....116

Vierobéton.....101

Vieroquartz.....101

Visolcalce fin/extra fin.....99

Visolsilica OT Fin.....100

Vitrificateur parquet.....118

Vitrificateur rénovation.....118

Vitrificateur VP.....117

Vixalif.....98

Vixanova P.....101

A

Abbranef.....248

Abrasifs.....206, 246, 247 et 248

Abrasifs machines.....240

Abrasifs Primex.....206

Acétone.....153

Acide chlorydrique.....153

Acrysol.....200

Adhésif anti-dérapant.....149

Adhésif emballage.....148

Adhésif extérieur.....148

Adhésif plâtrage.....148

Aéro 21B-OL PC BP36V.....275

Agate ville route.....133

AGC 18-125 5,0 EBI-plus.....253

Aiguilletés Showtime.....338

Airless duty max stand.....263

Airless duty procontract.....263

Airless fin.....178

Alcool à brûler.....153

Algimouss.....157

Alginet flash.....157

Algipulve Pro.....157

Alltek exatek angle.....181

Alltek exterior.....176

Alltek SF30.....177

Alltek spray Y-max.....179

Alltek tekjoint allegé.....180

Alltek WW203.....179

Alltek X.....185

Alltekjoint.....180

Allteklight blue hydrofuge.....177

Allteklight LF50.....177

Allteklight LG300.....176

Allteklight LM150.....176

Allteklight roller LM200.....176

Allteklight UL.....177

Ancorprim/O.....123

Anti-M.....156

Antigouttes extra 12.....216

Antigouttes extra 13.....216

Aqua 03.....156

Araseur ajustapis.....229

Araseur plastifeutre.....229

Arrache moquette.....229

Aspi aéro 21 01 pc.....275

Aspi aéro 21 21 pc.....275

Aspi cleantec CTL 36 E AC-LHS.....251

Aspi CTLC SYS I-basic cleantec.....250

Aspirateur attix 33 2L IC AC.....275

Aspirateur CTL 26 EI.....251

Aspirateur CTL 36 E AC planex.....251

Augette plastique.....221

B

Bâche feutre absorbante.....151

Bâche feutre éco.....151

Bâche polyéthylène.....149

Bâche zippée pour porte.....151

Balai chantier.....160

Balai colleur.....226

Banc plâtrier cobra.....279

Bande joints.....181

Basket alicé.....141

Basket hack.....140

Basket haka.....141

Basket hallo.....140

Basket monti black.....141

Batterie 18V-4AH mélangeur.....236

Bermuda.....137

Béton ciré.....54

Bleu lissage/fin/surfin.....179

Bobine ouate.....161

Bobineau.....149

Bostik roll.....201

Brosse à encoller.....226

Brosse à époussetter.....227

Brosse bougie souple.....205

Brosse déco.....215

Brosse manche.....205

Brosse spid fil acier.....205

Brosses à rechampir expert.....212

Brosses à rechampir tradition.....213

Brosses de pouce.....212

Brosses plates.....214

Brosses radiateur.....215

Brosses tableaux.....215

Buses.....266

C

Cable plug it.....245

Cable secteur recableable.....245

Cachet blanc.....174

Cachet bleu.....175

Cale 70x120 souple.....208

Calicot tarlatane.....181

Camion rectangulaire.....221

Camion rectangulaire plat.....221

Chauffage gaz.....274

Chaussure haute oslo.....141

Chiffon.....161

Cisaille straticut.....228

Ciseaux colle finny.....233

Coffret deros diam 125 150mm 5.....236

Colle murale.....186

Colle TDV.....186

Colorants Colorplus.....154

Coltek.....151

Combinaison jetable.....139

Comus ardoise.....43

Comus magnétique.....43

Comustherm O.....43

Couteau.....224

Couteau colle murs.....226

Couteau delphin carte.....230

Couteau taurex.....230

Crochet peintre.....222

Cross 180 roulant.....281

Cross 250.....281

CTL midi.....251

Cutter.....233

D

Décap flash.....155

Décap hydro.....155

Décolle papiers peints.....187

Décolleuse.....257

Décolleuse duro-stripper 2,0.....258

Décolleuse sols.....258

Dégrip express.....158

Dégriseur.....112

Dégrossissage.....179

Delta DTS 400 REQ-plus.....241

Delta HYBR DTSC 400 3,0 I-plus.....242

Deros.....244

Déshumidificateur.....273

Detecteur humidité FHM 10.....259

Diluant synthétique.....154

Disque entraînement pad.....278

Disques abrasifs.....278

Disques brosse acier.....278

Disques pvc entraînement.....278

Double face toile.....148

Dulyfix.....150

Dulypaper.....150

Dulypak.....150

Dulystrong.....150

Durcisseur de fond.....187

Durcisseur mur.....180

Dylupeint.....154

E

Easycover extérieur.....149

EC 45.....180

EC3.....180

EC45 fibre.....175

Échafaudage télescopique Z'tower.....282

Échafaudage Xtower.....280

Échelle articulée flex'up+.....282

Échelle flex-up.....280

E11H/EHJ3/EJH8.....180

Enduit cellulosique.....173

Enduit colle polyvalent EC3.....180

Enduit gras à laquer.....173

Enduit multifonction.....174

Enduit TX 110.....173

Enrouleur.....272

Ensemble 8p.....263

Éponge.....159

Éponges abrasives.....209

Escabeau maxibat.....280

Essence F.....154

Eurospray.....262

Extracteur.....250

Extrait javel.....153

F

Façade RX.....156

Fibarex.....185

Fix A570 multi tack.....201

Fix A760 tech.....201

Fond dur aqua.....117

Fond dur preplast.....117

FT101.....190

FT101 joint fissure.....190

G

Galettes A2P3 pour gamme confo.....144

Galettes ABEK2P3/Q2P3.....144

Gamme V Floor.....301

Gant blanc.....142

Gant dyltek.....143

Gant néoprène.....142

Gant nitrile bleu.....142

Garnimur.....174

Gazon.....336

Gilet.....139

Giraffe GE6.....237

Graffiti.....204

Grattoir carreaux.....204

Grille métallique.....222

Grip A310 project.....192

Grip A500.....192

GX 21 cordless.....261

GX FF cordless.....261

H

Haut-parleurs bluetooth® SYS3.....256

Huile bardage.....115

Huile d'entretien universelle.....119

Huile environnement.....119

Huile parquet.....119

Huile teck.....115

Huile terrasses bardage.....115

Humistop.....181

HVLP procontractor 9,5.....260

HVLP standard 9,0.....260

Hybride ETSC 125 3,0 I-plus.....242

Hybride RTSC 400 3,0 I-plus.....242

I

Indicateur humidité protimeter.....259

J

Jetroller.....268

Jogging.....137

Junior 200.....283

Index alphabétique

Matériel et outillage - Revêtements murs et sols

[0-9]

730 Lankorep fin.....182

731 Lankorep structure.....182

732 Lankorep façade.....182

735 Lankorep rapide.....183

751 Lankolatex.....183

760 Lankopassiv.....183

770 Lankorep fin rapide.....183

Index alphabétique

Matériel et outillage - Revêtements murs et sols

K

KE12198
KE2000s198
KE28198
KE32198
KE66199
KE68199
Kit cale roundy236
Kit demi- masque confort144
Kit nettoyage RS-ST245
Kit parfailliss225

L

Laine acier205
Lame scie253
Lames denture A2229
Lames denture A5229
Lames denture B1229
Lames et Dalles PVC Création 40 à coller (GLD28)314
Lames et Dalles PVC Création 40 rigid acoustique (GLD28)316
Lames et Dalles PVC Création 55 à coller (GLD28)318
Lames et Dalles PVC Création 55 rigid acoustique (GLD28)320
Lames et Dalles PVC Déco à coller (GLD25)312
Lames et Dalles PVC Déco rigides (GLD25)313
Lames Home Déco Clic 55 (GHD27)310
Lampe frontale hybride272
Lampe rasante271
Laqueur mousse218
Laqueur velours218
Laser multi plans GEO4-XR gree259
Le reboucheur172
Leros237
Lessive152
Lingettes152
LSC HW 160X2,2X20 W28253
Lunette masque aéré145

M

Maillet anti-rebonds230
Malaxeur B600236
Manche balai160
Mark V standard263
Mark VII standard263
Mark X standard263
Maroufleur226
Maroufleur lino229
Marteau à maroufler230
Masquage147
Masquage easy film146
Masquage easy précision146
Masquage krepp précision148
Masquage précision UV148
Masque anti aérosols FFPI/FFP2/FFP3145
Masque complet144
Massicot LH-320228
Massicot DL-700228
Mastic acryl190
Mastic acryl AI190
Mastic bois113
Mastic fibre/Granité/Super Granité184
Mastic finition bois191
Mc 2C-140/610 XT EU276
MC 3C-150/570 XT 13A276
MC 5C277
MCIC-125/500 XT EU276
Mélangeur peinture222
Mélangeur romix F-1200236
Metylan intissé/expert187
Microbille verre MB3B2T 25K133
Microfibres 10217
Microfibres 12217

Microfibres 5217
Microtex 12216
Minijet 120263
Mixpro 28265
MK140199
Monobrosse278
Montures220
Mousse pour genoux137
Murex185
Murinter175
Must-tape vert148

N

NC1352196
NC1482196
NC165 turbo197
NC182197
NC182197
NC553196
NC555197
NC570197
NC888s197
Nett façade156
Nett universel152
Nett vitre152
Nettoyeur thermique277
New contractor pistolet268
Nid abeille219
Novassol EP/TPE130
Novassol EW131
Novassol N131

O

Océanic air118
Ode 2-100 EC set L-B ponceuse243
Ovalit V/TM/Ultra186
Oxydrine152

P

Pack airless GX 21 + jet role262
Pack camion + recharge221
Pack deros II pro244
Pad interface240
Paille fer moyen205
Pantalon coton blanc138
Pantalon expert138
Pantalon Presti-confort137
Papiers peints348, 350, 352
Papiers peints bâtiment354
Parfaitbox221
Parfailliss® rigid225
Pâte bois113
Pâte à rénover113
Pattex PL100/PL200/PL300/Premium188
PD 2G 18,0-EC/5,0 set254
PE 470193
PE275193
PE280193
PE375193
PE650193
Perceuse visseuse fxs254
Perche220
Perche parfait liss225
Perf BHC 18 HPC 4,0 I-plus255
Perforateur burinage CHE 5-40255
Perforateur filaire CHE 2-28255
Pics anti-oiseaux231
Pierre rectangulaire278
Planex238
Plateau deros245
Plateau ST STF245
Plateforme raptor279
Platoir223
Polycol187
Polyrenov189
Ponceuse excentrique241
Ponceuse excentrique ORE 125-2243

Ponceuse expansion R-199236
Ponceuse pro 150 FEQ-plus241
Ponceuse rotative ORE 5 150243
Porte buse266
Powerstation SYS-P256
Prêts à peindre déco (GPAP25)362
Primaire PE 280193
Profilés décoratifs hauts de gamme356
Profilés et éléments décoratifs358
Project CP 35 + malaxeur premium265
Projecteur portable de chantier272
Projecteurs LED270
Protection kraft150
Protege plateau245
Pulvérisateur décolle papier peint157
Pulvérisateur viton157
PVC orange barnier149

Q

Quelyd Optima 2/Perfect186
Quelyd SM3187

R

R rebouchage172
Ragréage182
Rallonge268
Râteau d'étalement wolff229
Rebmur172
Rebmur express173
Recharges camion221
Renov express156
Renov résine55
Repar wood173
Reparex /Fibre/Granité/Super Granité184
Resipoxy LMU 1H130
Resithan RK130
Resithan WMD/WSD/WBD131
Riflard204
RO 90 DX FEQ241
Rotacian222
Rotalotex217
Rouge gouttelette179
Rouleau débulleur229
Roulette à maroufler duo230
Roulette colleur ébonite226
RTS 400 REQ plus241
Ruban led272
Ruban placo149
Ruban signalisation149
Rubber tape233
Rubson énergie189
Rubson mousse expansive189

S

Sac filtre240
Sac gravat161
Sac poubelle161
Sandblastpro 30l265
Saturateur bois114
Savon parquet119
Scalpix155
Scalpflug color158
Scalpflug158
Scie plongeante TS 55252
Scie PSC 420 LI 5,2 EBI plus252
Scie sans fil pour matériaux252
Scie sauteuse JS 18252
Scrap lacanet205
Scraper204
Seringue colle nylon227
Serpillère160
Servante OP process'223
Service tremie pour peint plat268
Sinsol 10 R130
SI C320 ardasol194
SI C330 trafic194
SI C740195

SL C750 polyrag195
SI C910 xpress195
SI C990 sprinter195
Sols LVT, linoléum et marmoléum328
Sols PVC classés324
Sols stratifiés Vitality300
Sols stratifiés306
Sols stratifiés bâtiment300
Sols stratifiés déco298
Sols textiles340
Sols vinyles330
Solvapeint153
Soudure à froid232
Spalter215
Spatule ergostar229
Spécial acrylique 13217
Spécial sol219
Spray garnissant178
Spray light178
Sprayplast178
St Marc152
Station nettoyage222
Stellite D131
Stix A300 multi floor200
Stix A340 lvt project200
Stix A800 premium201
Super anti gouttes B12216

SVP aqua118
Sweat139

T

Table colleur227
Taloche223
Tampons récurants160
Teinte bois112
Télémètre259
Tetris 100279
Texspray pistolet RAC X 531•BU268
Texturé 14217
Texturé 20219
Texturé 8217
Toile de rénovation364
Toile de verre368
Toile multi-usage vert148
Toile orange147
Torchon métallique205
Totem2 180281
Touprelith f185
Toupret F175
Toupret G174
Trait'plus performance112
Trousse soft line225
Turbine254
Tx140185

Typhon performance/ville route/couleur 132

U

U2100199
Ultra max HH DC260
Ultra quickshot261
Ultramax263
Utack199

V

Valise Maquette334
Valise soudeur sol232
Vecturo OSC 18 LI 31 ecompact257
Vernis bois gel116
Vernis exp116
Vernis marin116
Vynmur186
Visseuse DWC 18-4500254
Vitricateur parquet118
Vitricateur rénovation118
Vitricateur VP117

W

Waterproof barrier158
White spirit154
Wood h200 elastic201

Index alphabétique

Fournisseurs

A

ALGIMOUSS
Algimouss157
Alginet flash157
Algipulve Pro157

ALLTEK

Alltek exatek angle181
Alltek exterior176
Alltek SF30177
Alltek spray Y-max179
Alltek tekjoint allégé180
Alltek WW203179
Alltek X185
Alltekjoint180
Alltekligh blue hydrofuge177
Alltekligh LF50177
Alltekligh LG300176
Alltekligh LM150176
Alltekligh roller LM200176
Alltekligh UL177
Bande joints181
Coltek151
Sprayplast178

ARDEA

Acetone153
Acide chlorydrique153
Alcool à brûler153
Diluant synthétique154
Dylupeint154
Essence F154
Extrait javel153
Solvapeint153
White spirit154

ARTIS

Acrysol200
Airless fin178
Antigouttes extra 13216
Balai colleur226
Bleu lissage/fin/surfin179
Bobineau149
Brosse à encoller220
Brosse à époussetter227
Brosse déco215

Brosses à rechampir expert212
Brosses à rechampir tradition213
Brosses de ponce212
Brosses plates214
Brosses radiateur215
Brosses tableaux215
Camion rectangulaire221
Colle murale186
Colle TDV186
Decap flash155
Decap hydro155
Dégriseur de papier peints187
Dégrossissage179
Durcisseur de fond187
Enduit multifonction174
Garnimur174
Laqueur mousse218
Laqueur velours218
Masquage147
Mastic acryl190
Mastic fibre/Granité/Super Granité184
Microfibres 10217
Microfibres 12217
Microfibres 5217
Microtex 12216
Montures220
Murinter175
Nett façade156
Nett universel152
Nett vitre152
Nid abeille219
Pack camion + recharge221
Perche220
Polycol187
Rebmur172
Rebmur express173
Reparex /Fibre/Granité/Super Granité184
Rouge gouttelette179
Spalter215
Spécial acrylique 13217
Spécial sol219
Spray garnissant178
Spray light178
Super anti gouttes bl2216
Texturé 14217
Texturé 20219

Toile orange147
Vynmur186

B

BALSAN
Sols Textiles340

BIC BLANCHISSERIE

Bobine ouate161
Chiffon161

BLANCHON

Dégriseur112
Fond dur aqua117
Fond dur préplast117
Huile bardage115
Huile d'entretien universelle119
Huile environnement119
Huile parquet119
Huile teck115
Huile terrasses bardage115
Mastic bois113
Océanic air118
Pâte à bois113
Pâte à rénover113
Saturateur bois114
Savon parquet119
SVP aqua118
Teinte bois112
Trait'plus performance112
Vernis bois gel116
Vernis exp116
Vernis marin116
Vitricateur parquet118
Vitricateur rénovation118
Vitricateur VP117

BOSTICK

Bostik roll201
Fix A570 multi tack201
Fix A760 tech201
Grip A310 project192
Grip A500192
Quelyd SM3187
SI C320 ardasol194
SI C330 trafic194
SI C740195

SI C750 polyrag	195
SI C910 xpress	195
SI C990 sprinter	195
Stix A300 multi floor	200
Stix A340 LVT project	200
Stix A800 premium	201
Wood H200 elastic	201

C

CASADÉCO	
Papiers peints	351

CASÉLIO	
Papiers peints	350

CEBA	
Enrouleur	272
Lampe frontale hybride	272
Projecteur portable de chantier	272
Projecteurs LED	270
Ruban LED	272

COMUS SA	
Ancorprim /O	123
Comus ardoise	43
Comus magnétique	43
Comustherm O	43

COULEURS D'ANTAN	
Béton ciré	54
Renov résine	55

D

DIMACO	
Nettoyeur thermique	277

DPE	
Façade RX	156
Polyrenov	189

DULARY	
Bâche feutre absorbante	151
Bâche feutre éco	151
Bâche polyéthylène	149
Bâche zippée pour porte	151
Basket alicé	141
Basket hack	140
Basket haka	141
Basket halo	140
Basket monti black	141
Bermuda	137
Chaussure haute oslo	141
Combinaison jetable	139
Dulyfix	150
Dulypaper	150
Dulyplak	150
Dulystrong	150
Galettes A2P3 pour gamme confo	144
Galettes ABEK2P3 /02P3	144
Gant blanc	142
Gant dulytek	143
Gant néoprène	142
Gant nitrile bleu	142
Gilet	139
Jogging	137
Kit demi-masque confort	144
Lunette masque aéré	145
Masque anti aérosols FFP1/FFP2/FFP3	145
Masque complet	144
Mousse pour genoux	137
Pantalon coton blanc	138
Pantalon expert	138
Pantalon Presti-confort	137
Ruban signalisation	149
Sac gravat	161
Sac poubelle	161
Sweat	139

E

ENVIRO PLUS	
Station nettoyage	221

EUROPE PROJECTION (EUROMAIR)	
Ensemble 8P	263

Eurospray	262
Minijet 120	263
Mixpro 28	265
Project CP 35 + malaxeur premium	265
Sandblastpro 301	265

F

FESTOOL	
Abrasifs	246
Abrasifs machines	240
Agc 18-125 5,0 EBI-plus	253
Aspi cleantec CTL 36 E AC-LHS	251
Aspi CTLC SYS I-basic cleantec	250
Aspirateur CTL 26 EI	251
Aspirateur CTL 36 E AC planex	251
Cable plug IT	245
CTL midi	251
Delta DTS 400 REQ-plus	241
Delta hybr DTSC 400 3,0 I-plus	242
Haut-parleurs bluetooth® sys3	256
Hybride ETSC 125 3,0 I-plus	242
Hybride RTSC 400 3,0 I-plus	242
Kit nettoyage RS-ST	245
Lame scie	253
LSC HW 160x2,2x20 W28	253
Pad interface	240
Perceuse visseuse TXS	254
Perf BHC 18 HPC 4,0 I-plus	255
Planex	238
Plateau ST STF	245
Ponceuse excentrique	241
Ponceuse pro 150 FEQ-plus	241
Powerstation sys-P	256
Projecteurs LED	271
RO 90 DX FEQ	241
RTS 400 REQ plus	241
Sac filtre	240
Scie plongeante TS 55	252
Scie PSC 420 LI 5,2 EBI plus	252
Scie sans fil pour matériaux	252
Vecturo OSC 18 LI 3 1 ecompact	257
Visseuse DWC 18-4500	254

FLEX	
Giraffe GE6	237
Ode 2-100 EC set L-B ponceuse	243
PD 2G 18,0-EC/5,0 set	254
Perforateur burinage CHE 5-40	255
Perforateur filaire che 2-28	255
Ponceuse excentrique ORE 125-2	243
Ponceuse rotative ORE 5 150	243
Scie sauteuse JS 18	252

FORBO	
Aiguilletés Showtime	338
Sols LVT, linoléum et marmoléum	328

G

GALLERY	
Gamme V Floor	301
Gazon	336
Lames et Dalles PVC Création 40 à coller (GLD28)	314
Lames et Dalles PVC Création 40 rigid acoustique (GLD28)	316
Lames et Dalles PVC Création 55 à coller (GLD28)	318
Lames et Dalles PVC Création 55 rigid acoustique (GLD28)	320
Lames et Dalles PVC Déco à coller (GLD25)	312
Lames et Dalles PVC Déco rigides (GLD25)	313
Lames Home Déco Clic 55 (GHD27)	310
Papiers peints bâtiment	354
Prêts à peindre déco (GPAP25)	362
Sols PVC classés (GPC24)	324
Sols stratifiés Vitality	300
Sols stratifiés bâtiment (GSB025)	300
Sols stratifiés déco (GDS250)	298
Toile de rénovation	364
Toile de verre	368
Valise Moquette	334

GEO FENNEL	
Détecteur humidité FHM 10	259
Laser multi plans GEO4-XR gree	259
Rubber tape	233
Télémètre laser geodist 50	259
Télémètre ruban geotape	259

GERFLOR	
Sols PVC classés	326

GRACO	
Airless duty max stand	263
Airless duty procontract	263
Buses	266
GX 21 cordless	261
GX FF cordless	261
HVLP procontractor 9,5	260
HVLP standard 9,0	260
Jetroller	268
Mark V standard	263
Mark VII standard	263
Mark X standard	263
New contractor pistolet	268
Pack airless GX 21 + jet role	262
Porte buse	266
Rallonge	268
Service tremie pour peint plat	268
Texspray pistolet RAC X 531+BU	268
Ultra max HH DC	260
Ultra quickshot	261
Ultramax	263

H

HENKEL	
FT101	190
FT101 joint fissure	190
Mastic acryl A1	190
Metylan infisse/expert	187
Ovalit V/TM/Ultra	186
Pattex PL100/PL200/PL300/Premium	188
Rubson énergie	189
Rubson mousse expansive	189

L

LUTÈCE	
Papiers peints	352

M

MIRKA	
Abranet	248
Cable secteur recabla�ble	245
Coffret deros diam 125 150mm 5	236
Deros	244
Extracteur	250
Kit cale roundy	236
Leros	237
Pack deros II pro	244
Plateau deros	245
Protège plateau	245

MONTÉCOLINO	
Papiers peints	348

N

NILFISK	
Aero 21B-0L PC BP36V	275
Aspi aero 21 01 PC	275
Aspi aero 21 21 PC	275
Aspirateur attix 33 2L IC AC	275
MC 2C-140/610 XT EU	276
MC 3C-150/570 XT13A	276
MC 5C	277
MC1C-125/500 XT EU	276

NMC	
Profilés et éléments décoratifs	358

NUVIK EUROPE SAS	
Lingettes	152

O

ORAC	
Profilés décoratifs hauts de gamme	356

OUTIL PARFAIT	
Augette plastique	221
Balai chantier	160
Bros spid fil acier	205
Brosse bougie souple	205
Brosse manche	205
Calicot tarlatane	181
Camion rectangulaire	221
Camion rectangulaire plat	215
Ciseaux colle finny	233
Couteau	224
Couteau colle murs	226
Crochet peintre	222
Cutter	233
Éponge	159
Graffoir	204
Graffoir carreaux	204
Grille métallique	222
Kit parfailiss	225
Laine acier	205
Lampe rasante	271
Manche balai	160
Melangeur peinture	222
Pack camion + recharge	221
Paille fer moyen	205
Parfaitbox	221
Parfailiss® rigid	225
Ponceuse expansion R-199	236
Perche parfait liss	225
Platoir	223
Pulvérisateur décolle papier peint	157
Pulvérisateur viton	157
Recharges camion	215
Riflard	204
Roulette colleur ébonite	226
Seringue colle nylon	227
Serpillière	160
Servante OP process'	223
Taloche	223
Tampons récurants	160
Torchon métallique	205
Trousse soft line	225
Turbine	254

P

PAREXLANKO	
730 Lankorep fin	182
731 Lankorep structure	182
732 Lankorep facade	182
735 Lankorep rapide	183
751 Lankolatex	183
760 Lankopassiv	183
770 Lankorep fin rapide	183
Ragréage	182

PRIMEX	
Abrasifs	206, 249
Cale 70x120 souple	208
Éponges abrasives	209

Q

QUICK STEP	
Sols stratifiés	306

R

RESIPOLY CHRYSOR	
Agate ville route	133
Microbille verre MB3B2T 25K	133
Novassol EP/TPE	130
Novassol EW	131
Novassol N	131
Resipoxy LMU 1h	130
Résithan RK	130
Résithan WMD/WSD/WBD	131
Sinsol 10 R	130
Stellite D	131
Typhon performance/ville route/couleur	132

RICHARD COLORANTS	
Colorants Colorplus	154

ROMUS	
Araseur ajustaps	229

Araseur plastifeutre	229
Arrache moquette	229
Batterie 18v-4ah mélangeur	236
Chauffage gaz	274
Cisaille straticut	228
Couteau delphin carte	230
Couteau taurex	230
Décolleuse papier peint	257
Decolleuse sols	258
Déshumidificateur	273
Disque entraînement pad	278
Disques abrasifs	278
Disques brosse acier	278
Disques pvc entraînement	278
Indicateur humidité protimeter	259
Malaxeur B600	236
Maroufleur	226
Maroufleur lino	229
Marteau à maroufler	230
Massicot LH-320	228
Massicot DL-700	228
Mastic finition bois	191
Mélangeur romix F-1200	236
Monobrosse	278
Pics anti-oiseaux	231
Pierre rectangulaire	278
Ponceuse expansion R-199	236
Rouleau débulleur	223, 229
Scrap lacanet	205
Scraper	204
Soudure à froid	232
Valise soudeur sol	232

ROTAPLAST	
Antigouttes extra 12	216
Microtex 12	216
Montures	220
Perche	220
Recharges camion	221
Rotaclan	222
Rotalotex	217
Texturé 8	217

S

SCALP	
Anti-M	156
Aqua 03	156
Dégrip express	158
Rénov express	156
Scalpex	155
Scalpfug color	158
Scalpfuge	158
Waterproof barrier	158

SCAPA FRANCE GROUPE	
Pvc orange barnier	149

ST MARC	
Lessive	152
Oxydrine	152

T

TARKETT	
Sols vinyles	330

TESA	
Adhésif anti-dérapant	149
Adhésif emballage	148
Adhésif extérieur	148
Adhésif plâtrage	148
Double face toile	148
Easycover extérieur	149
Masquage easy film	146
Masquage easy précision	146
Masquage krepp précision	148
Masquage précision UV	148
Protection kraft	150
Ruban placo	149
Toile multi-usage vert	148

THEARD	
Must-tape vert	148
Table colleur	227

TOUPRET	
Cachet blanc	174
Cachet bleu	175
Duracisseur mur	180
EC45	180
EC3	180
EC45 fibre	175
E11H/EHJ3/EJH8	180
Enduit cellulosique	173
Enduit colle polyvalent EC3	180
Enduit gras à laquer	173
Enduit TX 110	173
Fibarex	185
Humistop	181
Le reboucheur	172
Murex	185
R rebouchage	172
Repar wood	173
Touprelith F	185
Toupret F	175
Toupret G	174
Txl40	185

TUBESCA-COMABI	
Banc platrier cobra	279
Cross 180 roulant	281
Cross 250	281
Échafaudage télescopique Z'tower	282
Échafaudage Xtower	280
Échelle articulée flex'up+	282
Échelle flex-up	280
Escabeau maxibat	280
Junior 200	283
Plateforme raptor	279
Tetris 100	279
Totem 2 180	281

U

UZIN	
KE 12	198
KE 2000 s	198
KE 28	198
KE 32	198
KE 66	199
KE 68	199
MK 140	199
NC 135 2	196
NC 148 2	196
NC 165 turbo	197
NC 182	197
NC 182	197
NC 553	196
NC 555	197
NC 570	197
NC 888 s	197
PE 275	193
PE 280	193
PE 375	193
PE 650	193
U 2100	199
U tack	199
Décolleuse duro-stripper 2,0	258
Lames denture A2	229
Lames denture A5	229
Lames denture B1	229
PE 470	193
Primaire PE 280	193
Roulette à maroufler duo	230
Spatule ergostar	229

V

VITRULAN	
Toile de verre	372

W

WOLFF	
Maillet anti-rebonds	230
Râteau d'étalement	229

Notes

Notes

Conditions générales de vente

Magasins client professionnel

(Applicables au 01/01/2026)

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION – INTERPRÉTATION

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») s'appliquent à tout client professionnel, tel que défini par le Code de la Consommation (le « Client ») et à tout Produit commercialisé avec ou sans prestation de mise à la teinte ou de personnalisation (le ou les « Produits(s) ») dans les magasins des réseaux Tollens et Zolpan (le ou les « Magasin(s) ») exploités par CROMOLOGY DISTRIBUTION, SASU, ayant son siège social au Carré Michelet, 12, cours Michelet 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 289 307 (n° TVA: FR 28 306 289 307 ; RCP : XL Catlin N°FR00008482LI ; numéros d'Identifiants Uniques au titre de la REP applicable aux DDS : FR217871_07GLGX, aux ABJ Outillages du peintre : FR217871_14FXPM, au Papier : FR217871_03HFGO, aux PMCB :FR303747_04QBRs). Tout achat/ commande adressé à un Magasin emporte de plein droit l'adhésion sans réserve du Client aux CGV. Le Client déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce à se prévaloir de tout autre document n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les parties et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat. Toute modification des CGV est immédiatement applicable.

ARTICLE 2 : COMMANDES

1. Les commandes parvenues à la Société sont fermes et définitives pour le Client, sous réserve d'une acceptation expresse par la Société, cette dernière devant s'assurer de la disponibilité des Produits. L'acceptation pourra également résulter de la mise à disposition des Produits.

2. La Société se réserve le droit de refuser, diminuer ou échelonner toute commande pour des motifs légitimes, notamment dans le cas où les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées ainsi qu'en cas d'indisponibilité ou de pénurie du Produit commandé (y compris pour des raisons liées à sa capacité de production), sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée.

3. Pour toute commande de Produit nécessitant une personnalisation (mise à la teinte) ou n'étant pas disponible en stock, un acompte minimum de 50% du montant total de la commande est exigible au moment de ladite commande.

4. Toute demande d'annulation ou de modification par le Client d'une commande devenue définitive ainsi que tout retour, après réception de la commande par le Client doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable délivrée, à sa discrétion, par le service après-vente de la Société, qui sera matérialisée par l'édition d'un bon de retour. Aucun retour ne pourra être effectué sans cette autorisation, laquelle n'implique aucune reconnaissance de responsabilité. Le coût du transport et des éventuels frais accessoires engagés par le Client resteront à sa charge.

Le retour des Produits devra être réalisé par le Client, dans leur état d'origine, dans les 15 jours de l'envoi du bon de retour. Le Client, à son choix, sera remboursé du prix des Produits retournés et acceptés par la Société ou bénéficiera d'un avoir.

5. Aucun retour, annulation ou modification ne pourra être accepté(e) pour les Produits personnalisés, dont les Produits teintés, les papiers peints ou coupes de sols, les Produits sur commande et les commandes spécifiques relatives à un suivi de chantier ou les Produits achetés par le biais d'une offre promotionnelle.

ARTICLE 3 : LIVRAISON – TRANSFERT DES RISQUES

3.1 Les Produits sont vendus et mis à disposition du Client au départ Magasin ou en Entrepôt dans les conditions EXW (Incoterms 2020). L'enlèvement des Produits incombe au Client. Toutefois, la Société pourra accepter d'organiser le transport des Produits jusqu'au lieu de destination désigné par le Client aux frais de ce dernier dans les conditions à définir entre les Parties. Dans ce cas, les risques seront transférés au moment où le Client (y compris le transporteur) prendra physiquement possession des Produits.

3.2 Toute marchandise commandée, facturée et réglée par le Client, mais non retirée dans les 30 jours suivant sa mise à disposition sera expédiée au Client, aux frais de ce dernier.

3.3 La Société pourra toutefois accepter de stocker, au-delà de ces 30 jours, dans certains de ses Magasins, pour le Client disposant d'un compte professionnel, aux frais et risques de celui-ci, les Produits Peintures fabriqués par le Groupe Cromology auquel appartiennent la Société, achetés et réglés par le Client. Les modalités de ce stockage (durée, quantité, type de Produits et tarifs applicables) sont définies dans les conditions générales d'utilisation disponibles en Magasin, sur le site internet de la Société (<https://pro.tollens-zolpan.com>) et sur le compte client.

ARTICLE 4 : PRIX-PAIEMENT

4.1 Les prix s'entendent net HT, EXW Magasin ou Entrepôt (Incoterms 2020) en France et hors frais de livraison éventuels. Ces prix pourront être révisés à tout moment. Toute nouvelle contribution et taxe, ainsi que toute somme dont la refacturation au Client viendrait à être imposée par la législation applicable, ou toute évolution de celles existantes entrainera automatiquement la modification de la facturation et du tarif le cas échéant.

4.2 Le prix applicable est celui du tarif en vigueur au jour de la commande. Des rabais, ristournes, remises peuvent être consentis par la Société au Client notamment en fonction des quantités acquises par le Client en une seule fois et/ou de la régularité de ses commandes. Ces offres de prix sont faites par écrit par un représentant dûment habilité de la Société.

4.3 Les modes de paiement acceptés sont les suivants : virement bancaire, espèces (dans les limites imposées par la loi), carte bancaire.

4.4 Sauf convention contraire signée entre les Parties qui définira la computation du délai convenu, le prix est payable comptant en totalité le jour de la réception de la facture.

4.5 S'agissant des Clients disposant d'un compte faisant l'objet de factures récapitulatives, le délai de paiement applicable est de 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Toute ouverture de compte Client est décidée par la Société et subordonnée au respect des conditions définies par la Société par rapport à la situation économique et financière du Client ainsi que sa solvabilité. La Société se réserve le droit, à tout moment, en cas de détérioration du crédit Client ou en cas d'incertitude sur la solvabilité du Client, d'exiger des garanties, un règlement comptant avant exécution des commandes ou d'annuler tout ou partie des commandes en cours.

4.6 Le paiement des factures avant l'échéance du délai de paiement prévu entre les parties n'ouvre en aucun cas droit à un escompte.

Le défaut de paiement de la totalité ou d'une fraction d'une seule facture à l'échéance rend immédiatement exigible de plein droit, le paiement de toutes les autres factures, même si elles font l'objet de traites en circulation.

4.7 Tout retard de paiement pourra donner lieu, sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire, à l'application d'intérêts de retard, calculés à compter du premier jour de retard, au taux d'intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Le Client sera également redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € à laquelle s'ajouteront, sur présentation des justificatifs correspondants, tous les frais occasionnés par le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'avocat et d'officier ministériel, que l'indemnité susvisée n'aurait pas permis de couvrir.

4.8 Aucune contestation de facture n'autorise le Client à suspendre le paiement de tout ou partie des factures. En cas de contestation, ce dernier doit l'adresser à la Société dans les 15 jours de la réception de ladite facture.

4.9 Sauf accord contraire entre les parties, aucune compensation ou déduction d'office de sommes quelconques (notamment ristournes) ne pourra être faite par le Client. Seuls les avoirs émis par la Société peuvent annuler totalement ou partiellement les factures. Le Client qui opérera malgré tout une compensation se verra appliquer les pénalités de retard détaillées ci-dessus.

4.10 Le chiffre d'affaires ristournable retenu pour le paiement des avantages différés accordés au Client (ex : remise/ristourne) correspond au chiffre d'affaires net HT facturé au Client et réglé à la Société, minoré de toutes sommes faisant l'objet de litiges non résolus.

ARTICLE 5 : CLAUSE PENALE

Le refus d'acceptation de nos traites dans les 10 jours de leur émission, comme le non-respect par le Client de ses engagements et en particulier le défaut de paiement dans le(s) délai(s) susmentionné(s), rendent exigible la totalité du solde dû dont le règlement est portable sans mise en demeure préalable. Cette carence dans le règlement entraînera l'arrêt des fournitures, la résiliation des marchés et commandes après une mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours. Outre les pénalités de retard prévues par les CGV, tout retard de paiement entraîne de plein droit, à la charge du Client, une indemnité pénale fixée à 15% HT du montant des sommes impayées avec un minimum de 60 €, sans préjudice des dommages et intérêts que la Société pourra réclamer par ailleurs.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ

6.1 Par dérogation aux articles 1196 et 1583 du Code Civil, la Société se réserve la propriété des Produits jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires par le Client. En cas de non-paiement total ou partiel, la Société se réserve la possibilité, de plein droit et sans formalités, d'exiger la restitution de tous les Produits non encore payés. Les Produits en stock sont présumés être ceux impayés.

6.2 En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du Client, celui-ci ne pourra pas revendre les Produits sans l'accord préalable de la Société et il lui incombera, en l'absence de paiement des factures correspondantes de la Société, de reverser à la Société le prix de revente desdits Produits.

6.3 Le Client ne pourra en aucun cas nantir, consentir de sûreté, donner en gage ou transférer la propriété des Produits impayés à titre de garantie.

ARTICLE 7 : SPECIFICITES PRODUITS - ITE

7.1 Les teintes des Produits sont soumises à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication ; conformément aux standards, ces teintes bénéficient de tolérances d'usage. Les nuanciers et échantillons qui auront pu être

remis au Client n'ont qu'une valeur indicative. En effet, étant donné la composition et la structure différente des matières, il est possible qu'une même teinte présente des différences de nuance d'un Produit à l'autre. La responsabilité de la Société ne pourra donc pas être engagée en cas de différence entre la teinte du Produit final et celle présentée sur le nuancier ou l'échantillon concerné. Il appartient donc au Client : 1) de s'assurer de la conformité de la teinte avant application, 2) de s'assurer des consommations de Produits au m² suivant le relief et la surface à recouvrir, 3) de commander et, le cas échéant, de conserver les quantités de Produits nécessaires y compris pour les raccords, reprises et finitions. D'une manière générale, aucune réclamation ne sera acceptée après application.

7.2 Conformément aux règles professionnelles (DTU 59.1 et 42.1 ; CPT 3035), les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire > 0,7 ou un indice de luminance lumineuse < 35 sont fortement déconseillées pour des applications en façades. Le choix d'une teinte saturée ou foncée doit être effectué avec soin et précaution. Le Client pourra consulter la Société pour optimiser les caractéristiques de la teinte qu'il souhaite. Le choix final de la teinte effectué par le Client relèvera de sa seule responsabilité.

7.3 Avant toute mise en oeuvre des Produits, le Client devra prendre connaissance des fiches techniques des Produits et normes professionnelles ainsi que des règles de l'art en vigueur, conformément à l'article 10 des CGV.

7.4 Le Client devra indiquer à la Société toute commande spécifique relative à un suivi de chantier. Si le Client omet de préciser lors de sa commande les références des teintes, la Société ne saurait être tenue responsable d'une variation de teintes.

7.5 Pour bénéficier de l'assistance technique et des garanties des systèmes ITE commercialisés par la Société, l'ensemble des composants du système décrits dans l'avis technique doit être respecté lors de la mise en oeuvre du système.

ARTICLE 8 : PAPIERS PEINTS – REVETEMENTS MURAUX – MOQUETTES

8.1 En cas de suite de commande, il ne peut être exigé que la nouvelle livraison soit utilisable et assimilable avec les Produits ayant fait l'objet d'un livraison précédente. Les Clients doivent apporter tous leurs soins à la reconnaissance et à la préparation des supports, en vue d'assurer leur homogénéité et leur adaptation à recevoir des papiers peints, revêtements muraux et de sols notamment. Les colles et ingrédients sélectionnés doivent être compatibles avec les Produits concernés. Leur mise en oeuvre doit être réalisée suivant les techniques appropriées et les normes professionnelles en vigueur. Avant toute mise en oeuvre ou découpe, les Produits doivent être contrôlés par le Client : références, bords et teintes entre les rouleaux ou revêtements.

8.2 Dans le cadre des techniques de fabrication, un écart de teinte est possible entre les collections ou échantillons et le matériau livré : le Client ne pourra exiger que les Produits livrés soient strictement identiques aux collections ou échantillons.

8.3 La poursuite de la pose au-delà de 3 lés vaut agrément du Produit et interdit au Client le droit de contester par la suite la qualité de ce Produit. En ce qui concerne les Produits naturels, une différence de nuance entre 2 livraisons par rapport à l'échantillonnage est propre au Produit textile et ne peut faire l'objet de réclamation.

ARTICLE 9 : GARANTIE

9.1 La garantie couvre tout défaut de matière ou de fabrication et prend effet à la date de remise des Produits. De convention expresse, elle est limitée au remboursement ou au remplacement des Produits reconnus défectueux après accord des Parties, à l'exclusion de tous frais, indemnités et dommages-intérêts.

9.2 Le Client est tenu de vérifier les Produits lors de leur remise, de formuler ses éventuelles réserves à la Société par écrit dans un délai de 8 jours suivant ladite remise. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.

9.3 Toute réclamation au titre de la garantie des vices cachés affectant les Produits livrés doit, sous peine d'irrecevabilité, être effectuée par lettre recommandée dans les 8 jours qui suivent la constatation du défaut ou du vice et en tout état de cause avant la date de péremption ou dans les 6 mois à compter de la livraison en l'absence de péremption. Un échantillon des Produits jugés non conformes devra accompagner toute réclamation.

9.3 Les Produits vendus par la Société, mais fabriqués par un tiers, ne comportent que la garantie donnée par le tiers fabricant.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE

10.1 Les Produits devront être employés conformément à leurs fiches techniques, à leurs fiches de données sécurité, aux instructions d'emploi figurant sur leurs emballages et/ou aux préconisations applicables. La Société décline toute responsabilité s'il en était autrement.

10.2 La Société décline toute responsabilité en cas de différence de quantité non constatée à la livraison, pour toute altération de la qualité des Produits postérieure à la livraison résultant des conditions atmosphériques, du transport, du stockage, des manutentions, de la mise en oeuvre et du traitement réalisé par le Client, ou toute autre cause ne dépendant pas de la Société.

10.3 La responsabilité de la Société ne peut être engagée qu'en réparation d'un préjudice matériel, réel, direct, personnel et certain subi par le Client, pour autant que ce dernier rapporte la preuve qu'un manquement ou une faute de la Société est la cause de ce préjudice.

10.4 La responsabilité de la Société ne peut en aucun cas être engagée en réparation des pertes ou dommages indirects et/ou immatériels, telles les pertes d'exploitation, de productivité, de gains, d'image de marque, de contrats, d'investissement...

ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE

Tout événement de force majeure, tel que défini par l'article 1218 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de cassation ou expressément visé ci-dessous autorise la Société à suspendre les livraisons ou, si l'empêchement dure plus d'un mois ou est définitif, à résoudre les commandes affectées, sur simple avis et sans verser d'indemnité.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure : les grèves, soit des établissements de la Société, soit ceux de ses fournisseurs, affréteurs, transporteurs ou toute corporation dont le concours est nécessaire ; l'arrêt total ou partiel du fonctionnement ou de l'approvisionnement des usines de la Société ou de celles de ses fournisseurs pour une cause quelconque ; l'impossibilité de fabriquer un Produit en raison d'une rupture provisoire ou définitive d'une matière première ; l'incendie, la réquisition, le blocage, les guerres, les inondations, les pandémies.

ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL

La Société, responsable de traitement, met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel concernant ses Clients aux fins de gérer de manière optimale la relation avec eux. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés de la Société et aux personnes légitimes, ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants ou prestataires.

Les données collectées sont conservées pendant toute la durée des relations commerciales augmentée de la durée des prescriptions légales.

Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données personnelles le concernant. Le Client pourra également retirer le consentement qu'il avait donné à la Société pour l'utilisation desdites données et s'opposer au traitement de ses données à des fins de prospection. Il pourra exercer à tout moment ses droits en adressant sa demande à la Société, à l'adresse suivante : donnees.personnelles@cromology.com ou par courrier postal au Data Manager Carré Michelet, 12, cours Michelet 92800 Puteaux, en justifiant de son identité.

La personne qui estime que ces droits ne sont pas respectés peut adresser une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

De son côté, le Client peut être amené à collecter et traiter des données à caractère personnel. Le Client se porte garant auprès de la Société du respect de ses obligations légales et réglementaires lui incombant au titre, notamment, des règles de protection des données personnelles en vigueur en France et dans l'Union Européenne, et s'engage à mettre en oeuvre toutes mesures techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour protéger les données.

ARTICLE 13 : ANTI-CORRUPTION

Les parties s'engagent à lutter contre la corruption et le trafic d'influence et à ce titre à respecter les règles d'intégrité et de prévention de la corruption telles qu'édictees par la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou toute loi qui s'y substituerait.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE – LITIGE

Les CGV sont régies par le droit français, à l'exclusion de l'application des règles de conflit de loi.

Tous différends découlant de la commande ou des CGV y compris pour l'exportation seront soumis au tribunal de commerce du lieu du siège social de la Société, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, ce qui est expressément accepté par le Client.


ARTICLE 15 : NOTIFICATION – RECLAMATION

Toute notification et/ou réclamation du Client à la Société au titre des CGV sera faite par lettre recommandée avec avis de réception, affranchissement payé, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, à l'adresse figurant sur le bon de commande ou aux adresses suivantes : Carré Michelet, 12, cours Michelet, 92800 Puteaux ou par e-mail à service-client@cromology.com.

Nos points de vente TOLLENS

01000 BOURG-EN-BRESSE 14 avenue Pablo Picasso ZA de Pennesuy 04 74 45 22 79	10200 LA CHAPELLE-SAINT-LUC 6 rue Régis et Guylaine Gaspard 03 25 45 45 60	22300 LANNION Boulevard Lafayette Roc St Marc Z A Troguery 02 96 48 29 40	33260 LA TESTE-DE-BUCH 104 chemin Lagrua 05 56 54 66 32	40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX 129 rue des Arts et Métiers 05 58 56 38 38	53000 LAVAL 307 rue de Bretagne 02 43 68 29 19	62400 BÉTHUNE 487 bd Jean Moulin 03 21 57 61 14	69150 DÉCINES-CHARPIEU 219 avenue Franklin Roosevelt 04 37 24 39 99	78000 VERSAILLES 9 rue des Chantiers 01 39 50 75 07	85000 LA ROCHE-SUR-YON 91 avenue Alienor d'Aquitaine 02 51 24 62 01
01100 OYONNAX 178 cours Verdun 04 74 73 62 84	11000 CARCASSONNE ZI La Bouriette Boulevard Denis Papin 04 68 47 49 58	22950 TRÈGUEUX 8 rue Marc Seguin 02 96 33 78 15	33300 BORDEAUX 103 cours Balguerrie Stutenberg 05 57 19 06 19	42270 SAINT-PIERST-EN-JAREZ 6 avenue Pierre Mendes France 04 77 49 35 60	56100 LORIENT 6 rue François Touleec ZI de Kezrolay 02 97 37 12 66	62970 COURCELLES-LÈS-LENS Parc d'Activités des Hauts de France II Rue Ferdinand Buisson 03 21 08 06 12	69400 VILLEFRANCHE 353 avenue Edouard Herriot ZI Nord 04 74 62 87 04	78120 RAMBOUILLET 74 rue Groussay 01 34 83 01 94	86000 POITIERS Avenue du 11 novembre Parc du Grand Large 05 49 46 05 45
01630 SAINT-GENIS-POUILLY 340 route du mont rond 04 50 42 80 56	11100 NARBONNE ZI Croix Sud Route de Perpignan 04 68 41 03 67	23000 GUÉRET 27 avenue du Général de Gaulle 05 55 52 73 35	33600 PESSAC 8 avenue Gustave Eiffel 05 56 50 98 50	42300 ROANNE 55 boulevard Edgrr Quinet 04 77 72 01 43	56860 SÉNÉ Avenue de Geispolsheim ZAC de Poulfanc 02 97 42 50 33	63100 CLERMONT-FERRAND 21 avenue de l'Agriculture 04 73 92 23 17	71880 CHÂTENAY-LE-ROYAL 5 rue Alfred Kastler ZA Le Maupas 03 85 98 91 00	79300 BRESSUIRE Espace Commercial Pont d'Ouil 14 rue du Pont d'Ouil 05 49 81 37 69	86100 CHATELLERAULT Allée d'Argenson ZI Nord 05 49 21 12 08
02100 SAINT-QUENTIN 21 bd Léon Blum 03 23 62 20 87	11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES ZI Corbières Rue Garrigues 04 68 27 34 87	24100 BERGERAC Boulevard Charles Garraud Lieu-dit « Les Blanquies » 05 53 57 82 17	34070 MONTPELLIER 57 rue du Latium Rond Point Croix d'Argent 04 67 47 09 19	43100 BRIOUEDE 24 place d'Alger 04 71 50 33 35	56920 NOYAL-PONTIVY Parc d'Activités de Gohélève Nord 02 97 07 07 10	63200 MALAUZAT Rue des Gardelles 04 73 64 66 70	73230 SAINT-ALBAN LEYSSE 555 avenue de Chambéry 04 79 33 08 81	80000 AMIENS 9 avenue Georges Pompidou 03 22 52 02 29	87000 LIMOGES 55 rue Théodore Bac 05 55 77 78 76
02200 SOISSONS Zac de Chevreux Rue Marcel Paul 03 23 75 58 00	13010 MARSEILLE 12/14 bd de Pont Vivaux 04 91 79 22 04	24750 BOULAZAC Avenue Henri Deluc Zone Industrielle 05 53 45 52 22	34200 SÈTE 16 quai de la République 04 67 46 01 29	43700 BRIVES-CHARENSAC ZI Le Corsac 04 71 05 56 22	58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Champ de la dispute Avenue du 85ème de Ligne 03 86 26 88 80	64143 LONS 110 bis boulevard Charles de Gaulle 05 59 32 75 01	74100 VILLE-LA-GRAND ZI Village d'Entreprises 4 allée du Mousseron des Prés 04 50 37 63 45	80100 ABBEVILLE 7/9 côte de la Justice 03 22 24 11 39	91250 GRIGNY Lieu-dit « Les Noues de Seine » RN7 01 69 12 10 95
03000 MOULINS Carrefour de l'Étoile 04 70 44 79 38	13014 MARSEILLE 52 boulevard du Capitaine Gèze 04 96 15 46 60	26000 VALENCE 126 route de Beauvallon 04 75 44 40 25	34300 AGDE Chemin François Fedou 04 99 43 85 13	44300 NANTES 17 rue du Marché commun 06 20 85 07 04	58640 VARENNES VAUZELLES Centre Commercial « Les Noyers » Rue Henri Bouquillard 03 86 59 06 28	64210 BIDART Quartier Agoretta RN10 05 59 54 90 41	74600 SEYNOD 4 avenue des Vieux Moulins 04 50 45 36 27	81990 PUYGOUZON Route de Castres Rue François Thermes 05 63 48 78 26	92100 BOULOGNE 109 bis route de la Reine 01 46 03 81 91
03100 MONTLUÇON 13 rue du Blanzai 04 70 02 22 62	13200 ARLES 4 rue des Bourdigues ZAC de Fourchon 04 90 18 32 20	26100 ROMANS Avenue des Allobroges 04 75 02 12 18	34500 BÉZIERS Avenue de la Devèze Rond Point Georges Pompidou 04 67 76 06 28	44380 PORNICHET 3 allée des Cèdres Zone Artisanale du Hecqueux 02 28 54 18 80	59174 LA SENTINELLE 570 avenue Jean Jaurès 03 27 47 53 80	64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 7 rue des Ormeaux 05 59 26 36 35	74950 SCIONZIER 773 avenue des Lacs 04 56 12 41 61	82200 MOISSAC RN 113 St Benoît 05 63 32 14 42	92600 ASNIÈRES 79 boulevard Voltaire 01 41 11 86 66
03300 CUSSET 94 avenue Gilbert Roux 04 70 30 91 20	13220 CHATEAUNEUF-LES MARTIGUES Centre Commercial Hacienda ZI de Palunette Route du Jai 04 42 09 08 55	26200 MONTÉLIMAR Chemin des Colonnes Route de Marseille 04 75 01 52 87	34920 LE CRÈS 680 route de Nîmes RN 113 04 67 87 00 11	44700 ORVAULT 2 rue Panhard Locaux 4 et 5 07 71 44 73 56	59290 WASQUEHAL Z.I. de la Pilaterie 34 rue de la Couture 03 20 65 71 65	64600 ANGLET 7 rue du Pont de l'Aveugle ZI Jorlis 05 59 63 01 43	75013 PARIS 30 rue Esqurol 01 44 23 95 95	83000 TOULON 357 avenue du Général Pruneau 04 94 16 60 60	93170 BAGNOLET 133 avenue Gambetta 01 43 60 62 55
06240 BEAUSOLEIL 27 bis avenue Paul Doumer 04 93 41 92 22	13300 SALON-DE-PROVENCE 465 avenue Georges Borel Lot n° 3 04 90 59 33 38	27000 ÉVREUX Boulevard Allende ZI n° 2 02 32 23 03 00	35000 RENNES 1 rue Bahon Raunt 02 21 07 17 84	44800 LES SORINIÈRES 12 rue de Nantes 02 40 89 43 19	59320 ENNETIÈRES-EN-WEPPES Rue des Fusillés Lieu-dit « Lagranville » 03 20 93 11 11	65000 TARBES Centre Commercial Kennedy 05 62 93 30 19	75015 PARIS 2 square Desnouettes 01 48 28 99 13	83120 SAINTE-MAXIME 16 place Jean Mermoz 04 94 96 50 45	93220 GAGNY 6 rue de Paris 01 43 08 20 80
06300 NICE 32 rue de Chateaufeur 04 93 96 92 54	13854 AIX-EN-PROVENCE 53-55 avenue de l'Europe 04 42 90 09 49	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
06300 NICE 88 Route de Turin 04 93 56 26 26	13300 SALON-DE-PROVENCE 465 avenue Georges Borel Lot n° 3 04 90 59 33 38	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
06370 MOUANS-SARTOUX Espace Incom 250 route de Tiragon 04 92 98 43 42	13854 AIX-EN-PROVENCE 53-55 avenue de l'Europe 04 42 90 09 49	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
06400 CANNES 4 Boulevard Montfleury 04 93 99 46 81	13854 AIX-EN-PROVENCE 53-55 avenue de l'Europe 04 42 90 09 49	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
06600 ANTIBES 78 avenue Philippe Rochat 04 92 91 85 60	14120 MONDEVILLE 50 route de Paris 02 31 84 09 00	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 333 avenue de Verdun 04 93 19 33 33	14800 DEAUVILLE Route de Paris Z A Touques 02 31 88 09 51	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
07200 SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS 940 route de Montélimar 04 75 35 88 96	16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 81 boulevard de Bretagne 05 45 68 60 67	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Les Hauts de la Croisette ZAC du Bois Fortant - Rue Jules Fuzelier 03 24 27 18 17	17100 SAINTES 5 boulevard de Recouvrance 05 46 74 33 19	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
09100 SAINT-JEAN-DU-FALGA 35 avenue des Pyrénées 05 61 69 51 55	21300 CHENÔVE 8 rue des Frères Montgolfier 03 80 52 15 19	27140 GISORS Rue du Calvaire BOISGÉLOUP 02 32 55 06 65	35400 SAINT-MALO 10 rue de la Ville es Cours ZI Indusma 02 23 52 28 39	45120 CHALETTE-SUR-LOING 1 rue Marcel Paul Zone d'activité Saint Gobain 02 38 85 92 00	59600 MAUBEUGE 17 rue Pierre de Coubertin 03 27 65 87 87	65100 LOURDES 24 avenue du Maréchal Foch 05 62 94 00 28	75017 PARIS 13 rue A. Charpentier 01 45 72 44 21	83170 BRIGNOLES Route de Marseille 04 94 69 16 98	93300 AUBERVILLIERS 55 rue Félix Faure 01 48 33 24 22
		31200 TOULOUSE 25 boulevard de Suisse 05 62 72 07 20	31710 CHAMBRAY-LÈS-TOURS 146 avenue Grand Sud 02 47 27 30 30	47000 AGEN 235 avenue du Général Leclerc 05 53 47 73 01	59640 DUNKERQUE ZAC Pont Lobby Rue de Bonn 03 28 24 02 02	66000 PERPIGNAN 183 avenue de Prades Route de Prades 04 68 54 11 00	76200 DIEPPE Chemin des Vertus Impasse des Rouges Gorges 02 32 90 54 30	83400 HYÈRES 64 rue Godillot 04 94 57 65 55	94400 VITRY-SUR-SEINE 90 avenue P. V. Couturier 01 46 81 08 12
		31220 CAZÈRES 65 avenue Pasteur 05 61 97 18 35	38130 GRENOBLE 3 avenue Paul Verlaine 04 76 33 08 50	47900 AGEN 235 avenue du Général Leclerc 05 53 47 73 01	59640 DUNKERQUE ZAC Pont Lobby Rue de Bonn 03 28 24 02 02	66000 PERPIGNAN 183 avenue de Prades Route de Prades 04 68 54 11 00	76200 DIEPPE Chemin des Vertus Impasse des Rouges Gorges 02 32 90 54 30	83400 HYÈRES 64 rue Godillot 04 94 57 65 55	94400 VITRY-SUR-SEINE 90 avenue P. V. Couturier 01 46 81 08 12
		31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 10 avenue de Toulouse 05 61 43 67 30	38300 BOURGOIN-JALLIEU 30 rue Lavoisier ZA Les Marronniers 04 74 28 49 89	49124 SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU 1 rue du Chêne Vert 02 41 37 54 40	60200 COMPIÈGNE Rue Gaspard Monge ZAC de Mercières 03 44 23 18 20	66400 CÉRET 2 Boulevard Jean Moulin 04 68 87 16 77	76600 LE HAVRE 49 rue de Fleuries 02 35 21 30 96	83500 LA SEYNE-SUR-MER 2342 avenue Robert Brun 04 94 94 31 91	94440 MAROLLES-EN-BRIE Hameau d'activités Les Tuileries 01 45 99 16 66
		32000 AUCH 59 avenue Yser 05 62 05 35 03	40000 MONT-DE-MARSAN 2372 avenue du Maréchal Juin 05 58 46 48 48	49300 CHOLET 1 rond Point de Paris 02 41 46 32 96	61300 L'AIGLE Route de Paris Saint-Michel-Tubceuf 02 33 24 39 48	66700 ARGELÈS-SUR-MER Zone Artisanale 9 chemin de Palau Del Vidre 04 68 81 45 97	77190 DAMMARIE-LES-LYS 753 avenue Marguerite Perey batiment B 01 64 79 99 86	83980 LE LAVANDOU 15 avenue des Ilaires 04 94 71 86 36	95110 SANNOSIS 1/3 boulevard du Président Kennedy 01 39 81 98 49
				50110 TOURLAVILLE 79 rue des Entreprises 02 33 20 39 00	62223 SAINT-LAURENT-BLANGY 85 rue de la Plaine des Bouchers 03 88 79 48 50	67100 STRASBOURG 85 rue de la Plaine des Bouchers 03 88 79 48 50	77340 PONTAULT-COMBAULT 10 Rue de l'Épinette 01 60 28 05 29	83990 SAINT-TROPEZ 44 bd Louis Blanc 04 94 97 21 04	95502 GONESSE Avenue Nungesser et Coli Espace Godard 01 39 87 27 37
				50400 GRANVILLE Rue Marie Fougeray ZA de Prefot 02 33 50 58 88	62360 SAINT-LÉONARD Zone Industrielle de la Liane 63 boulevard de la Liane 03 21 80 64 50	69009 LYON VAISE 65 rue de la Bourbonnais 04 78 83 63 73	77420 SAINT-THIBAUT ZI de la Courthillière 01 64 30 29 80		
				51100 REIMS 5-19 bd Victor Lambert 03 26 85 54 41		69100 VILLEURBANNE 79 rue Magenta 04 72 65 72 81			

Grâce à l'union entre **Tollens** et **Zolpan** profitez du plus large réseau en France, avec **300 points de vente** proches de vous, pour simplifier votre quotidien. A chaque étape de vos chantiers : un **interlocuteur unique** pour vos deux marques.

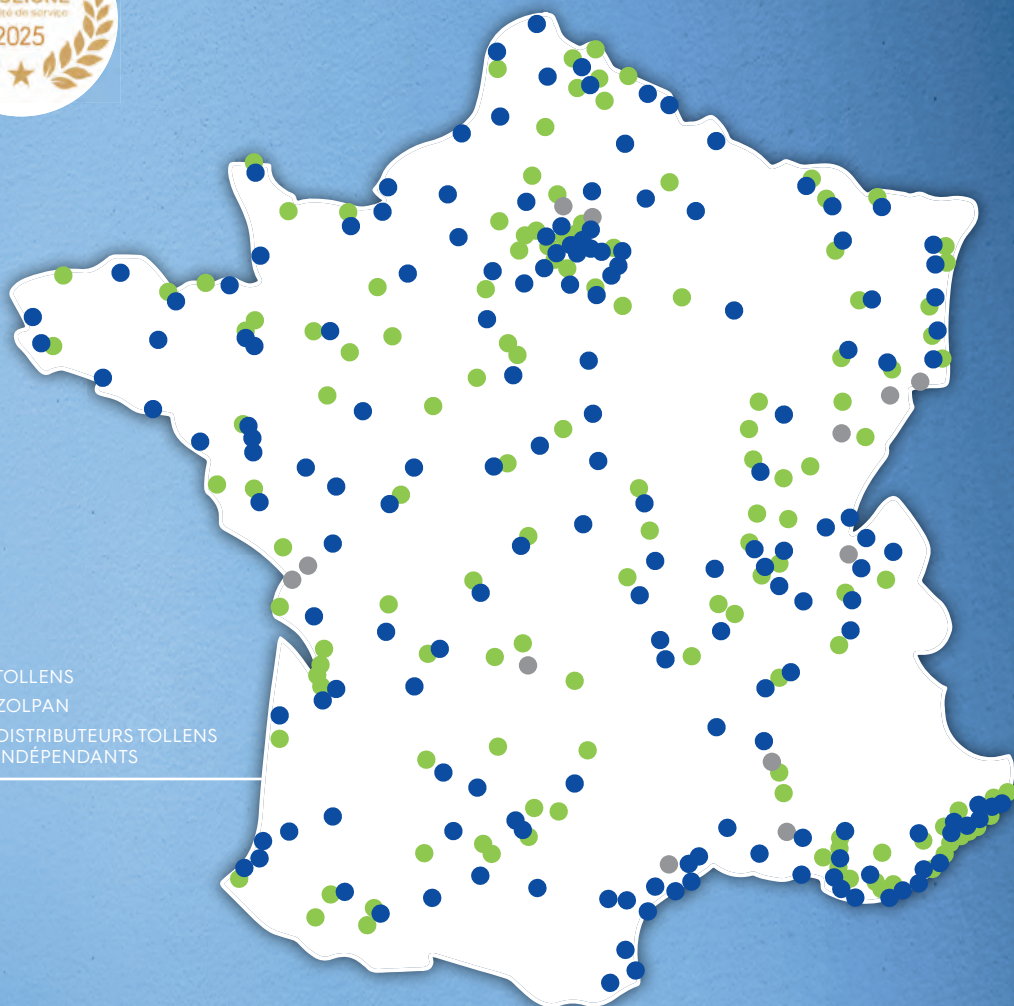

- TOLLENS
- ZOLPAN
- DISTRIBUTEURS TOLLENS INDÉPENDANTS

Valeur : 19,00 € TTC TPRO2025



CROMOLOGY SERVICES
SASU au capital de 241.800.000 €
10 - 12 Cours Michelet
92800 PUTEAUX



tollens.com



CATALOGUE



10-31-1291