

Stic.

La peinture simple et Éco par Tollens



**OPTIMISE LA GESTION
DES CHANTIERS**

TOLLENS



Stic.
Direct,
simple et
pratique

Stic.
par Tollens

Courte, complète, avec un code couleur simple et identifiable : Stic est la gamme cautionnée par Tollens, spécialement dédiée aux grands travaux très compétitifs.

- Belle blancheur et forte couvrance
- Polyvalence d'emploi, rouleau ou airless
- Haut rendement au m²
- Ecolabel



Stic.

par Tollens

A chaque peinture, sa spécialité. Stic, ce sont des produits simples et performants pour faciliter la gestion des grands chantiers.

- Un produit, une couleur
- Sans dilution, prêt à l'emploi
- Teintable
- Couvrant et blancheur
- Rendement de 9 m²/l
- Ecolabel

NOTRE GAMME

FINITIONS

Acryl Mat Airless

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse. Spéciale mécanisation.

- Additif anti-craquellement
- Prêt à l'emploi
- Haut rendement
- Additif à effet antirouille immédiat
- Applicable au rouleau

DESTINATION

- Intérieur
- Pièces sèches
- Travaux neufs et rénovation
- Murs et plafonds



IMPRESSIONS

Impression Alkyde Emulsion

Impression à base de résines alkydes en phase aqueuse.

- Fixe, nourrit et régule les supports
- Temps ouvert long pour les grandes surfaces
- Idéal sur boiseries intérieures
- Additif à effet antirouille immédiat

DESTINATION

- Intérieur
- Pièces sèches et humides
- Travaux neufs et rénovation
- Murs, plafonds et boiseries



Acryl Mat

Peinture d'impression et de finition mate aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Couvrant et blancheur optimal dès la 1^{re} couche
- Retouche et reprise discrète
- Additif à effet antirouille immédiat incorporé
- Rouleau ou Airless

DESTINATION

- Intérieur
- Pièces sèches
- Travaux neufs et rénovation
- Murs et plafonds



Impression Acryl

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse. Pour impression et finition.

- Très forte opacité
- Régule la porosité du support
- Nourrit les enduits avant finition
- Utilisable en finition
- Additif à effet antirouille immédiat incorporé

DESTINATION

- Intérieur
- Pièces sèches et humides
- Travaux neufs et rénovation
- Murs et plafonds



Impression Gycéro

Impression universelle à base de résines glycérophaliques en phase solvant

- Très forte opacité
- Bloque les supports hydrofuges
- Idéal sur boiseries extérieures/intérieures
- Excellent rendement
- Glisse facile

DESTINATION

- Intérieur/extérieur
- Pièces sèches et humides
- Travaux neufs et rénovation
- Murs, plafonds et menuiseries



Acryl Velours

Peinture veloutée aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Couvrant et blancheur dès la 1^{re} couche
- Retouche et reprise discrète
- Ne satine pas en lumière rasante
- Lessivable, pièces humides
- Additif à effet antirouille immédiat incorporé
- Rouleau ou Airless

DESTINATION

- Intérieur
- Pièces sèches et humides
- Travaux neufs et rénovation
- Murs et plafonds




Acryl Satin

Peinture satinée aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Couvrant et blancheur dès la 1^{re} couche
- Résistance au trafic
- Lessivable, pièces humides
- Additif à effet antirouille immédiat incorporé
- Rouleau ou Airless

DESTINATION

- Intérieur
- Pièces sèches et humides
- Travaux neufs et rénovation
- Murs et plafonds

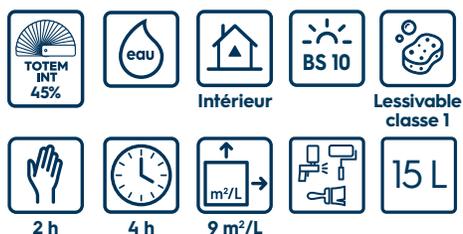

**VOTRE
COMMANDE**

NOM DU COMMERCIAL
TOLLENS :

NOM DU CLIENT :

Stic.

par Tollens

Produit	Code	Qté	Prix net HT au litre	Total
 Acryl Mat				
 Acryl Mat Airless				
 Acryl Velours				
 Acryl Satin				
 Impression Alkyde Emulsion				
 Impression Acryl				
 Impression Glycéro				

Fait le à

Tampon de l'entreprise

Signatures

Le client :

Le commercial :

POUR COMPLÉTER VOTRE CHANTIER

LOTS BROSSES ET MANCHONS

BROSSES	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	UNITÉ TARIFAIRE
	Brosses plate Optimal T50 naturel	OPT1101	sachet de 24
	Brosses plate Optimal T70 naturel	OPT1102	
	Brosses radiateur Optimal T45 naturel	OPT1103	
	Brosses pouce Optimal T4 naturel	OPT1104	
	Brosses pouce Optimal T6 naturel	OPT1105	
	Brosses pouce Optimal T8 naturel	OPT1106	
	Brosses rechapis Optimal T0 naturel	OPT1107	
	Brosses rechapis Optimal T2 naturel	OPT1108	
	Brosses rechapis Optimal T4 naturel	OPT1109	
	Brosses rechapis Optimal T6 naturel	OPT1110	
MANCHONS	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	UNITÉ TARIFAIRE
	Manchons anti gouttes 12 - 180 mm	OPT1179	sachet de 10
	Manchons anti gouttes 12 - 180 mm	OPT1180	
	Manchons 180 mm	RT1356	
	Manchons spécial acrylique 12 - 180 mm	OPT1182	
	Manchons microfibre 10 - 180 mm	OPT1183	

ENDUITS

REBMUR



- Enduit de rebouchage
- Intérieur
- Dilution : 0,5 L/kg
- Epaisseur d'enduit/P : 0 à 50 mm
- Recouvrable : 24 h
- 25 kg
- Code : OM0043

GARNIMUR



- Enduit de garnissage
- Intérieur
- Dilution : 0,6 L/kg
- Epaisseur d'enduit/P : < 5 mm
- Recouvrable : 24 h
- 25 kg
- Code : OM0047

PULVÉRISATEUR D'ENDUIT

MARK V STANDARD



- Débit : 5 L/min
- Pression : 230 bars
- Buses maxi : 0,037
- Poids : 68 kg
- Livré en configuration enduit avec 15 m de flexible
- Réf. GO1260

ENDUIT AIRLESS

ARTIS Super fin :



- Enduit de lissage pour intérieur
- Consommation pour 1 mm d'épaisseur / m² : 1,7 kg soit 1 litre
- Epaisseur d'enduit déposé en 1 passe : 0,2 / 0,35 mm
- Recouvrable : 24 h
- 25 kg
- Code : ART053

SYSTÈME DE PULVÉRISATION LONGUE DISTANCE

TYREX



- 1 machine de pulvérisation longue distance, système embarqué ou mobile avec moteur thermique ou électrique
- 1 fut de grande contenance 112 L, reconditionnable avec poche thermoformée
- Gain de temps, réduction des manutentions

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

COULEURS DE TOLLENS

SASU AU CAPITAL DE 59 097 643,50 € - RCS NANTERRE B 592 028 294
71, BOULEVARD DU GÉNÉRAL LECLERC - 92110 CLICHY
TÉL : 01 41 27 62 00

tollens.com