

Gamme ENDUITS

Solution complète
pour vos chantiers



ARTIS

Diagnostic du support : une étape clé

1

Simple et rapide à réaliser

2

Indispensable pour une finition optimale

3

Garantit la durabilité des travaux

Avant tout travaux d'enduisage,

selon DTU 59.1, il est recommandé de contrôler que le support est :



DUR

pour éviter les risques de décollement de l'enduit sinon utiliser un durcisseur de fonds



COHÉSIF

pour éviter les risques d'arrachement sous l'effet du poids et des tensions de l'enduit sinon éliminer les parties mal adhérentes



PROPRE

pour permettre l'adhérence de l'enduit sinon éliminer les dépôts par grattage, ponçage, lessivage



SAIN

pour éviter la détérioration des finitions due à la migration de moisissures, champignons, efflorescences, salpêtre, rouille sinon traiter avec un produit adapté (anti-mousse, antirouille, fongicide)



SEC

pour éviter les risques de cloquage et de décollement de l'enduit sinon laisser sécher le support par toute méthode appropriée

Quelle technique d'application choisir ?



Manuelle

Qualité de finition
+ confort d'application
rapidité de mise en peinture
Rendement moyen :
environ 10 m²/h



Au rouleau

Productivité
+ efficacité
+ confort
Rendement moyen :
environ 20 m²/h



Mécanisée

Pulvérisation airless
ou machine à projeter :
chantiers de grandes surfaces
Rendement moyen :
environ 50 m²/h

Quel type d'enduit choisir pour quels travaux ?

Rebouchage

Reboucher et combler trous, saignées et fissures

Garnissage

Rendre planes des surfaces dégradées et/ou irrégulières

Lissage

Donner un aspect parfait au support pour une finition soignée


Multi-usages

Reboucher, garnir et lisser

Réparation

Réparer les angles cassés. Reboucher et combler des gros trous, grandes saignées et grandes fissures en intérieur ou en extérieur

Les étapes pour une finition optimale

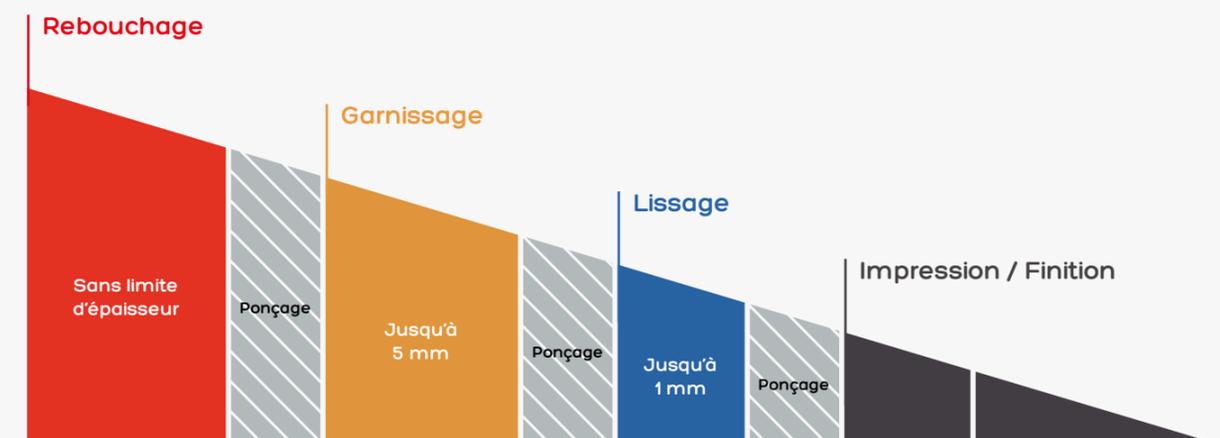

Enduits intérieurs

Les solutions

Rebouchage

Pour reboucher et combler des trous, des saignées et des fissures, sans limite d'épaisseur



ARTIS REBMUR
En poudre

Enduit blanc pour murs et plafonds

- ✓ Sans retrait
- ✓ Large polyvalence : rebouchage, collage et lissage de petites surfaces
- ✓ Travail rapide et soigné
- ✓ Ponçage facile

↑ ↓ Épaisseur
SANS LIMITE

🕒 Temps d'utilisation
30 MIN

📏 Temps de recouvrement
24 H

📦 Conditionnement
5 KG - 15 KG - 25 KG



ARTIS REBMUR EXPRESS
En poudre

Enduit pour la mise en peinture rapide des murs et plafonds

- ✓ Recouvrement en 3H
- ✓ Sans retrait
- ✓ Bonne blancheur
- ✓ Ponçage facile

↑ ↓ Épaisseur
SANS LIMITE

🕒 Temps d'utilisation
45 MIN

📏 Temps de recouvrement
3 H

📦 Conditionnement
15 KG



ALLTEK UL
En pâte

Enduit super-allégé en application manuelle pour reboucher et lisser

- ✓ Rebouchage et lissage
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Sans retrait ni ponçage
- ✓ Utilisable en extérieur

TF Grain
Très fin

↑ ↓ Épaisseur
0,1 à 15 mm

📏 Temps de recouvrement
24 H

📦 Conditionnement
310 ML / 1 L - 4 L

Multi-usages

Pour reboucher, garnir et lisser



ARTIS MULTIFONCTION
En poudre

Enduit blanc multifonction

- ✓ Ponçage facile
- ✓ Polyvalent

↑ ↓ Épaisseur
SANS LIMITE

🕒 Temps d'utilisation
1 H

📏 Temps de recouvrement
24 H

📦 Conditionnement
15 KG



ALLTEK BLUE HYDRO
En pâte

Enduit allégé de couleur bleu vert multi-usages

- ✓ Permet de lisser ou garnir
- ✓ Permet le collage des bandes à joint
- ✓ Idéal pour pièces humides
- ✓ Ponçage facile

↑ ↓ Épaisseur
0,3 à 3 mm

📏 Temps de recouvrement
24 H

📦 Conditionnement
3 L - 10 L

Garnissage

Pour rendre planes des surfaces dégradées et/ou irrégulières, jusqu'à 5 mm d'épaisseur



ARTIS GARNIMUR
En poudre

Enduit blanc pour murs et plafonds

- ✓ Bonne tenue en charge
- ✓ Ponçage facile
- ✓ Temps d'utilisation élevé

↑ ↓ Épaisseur
Jusqu'à 5 mm

🕒 Temps d'utilisation
4 H

📏 Temps de recouvrement
24 H

📦 Conditionnement
25 KG



ALLTEK LM150
En pâte

Enduit allégé prêt à l'emploi

- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Excellente capacité de remplissage
- ✓ Ponçage très facile

GM Grain
Moyen

↑ ↓ Épaisseur
0,3 à 4 mm

📏 Temps de recouvrement
24 H

📦 Conditionnement
400 ML / 4 L - 10 L



ALLTEK ROLLER LM200
En pâte

Enduit allégé prêt à l'emploi, gris clair

- ✓ Gain de temps sur grande surface
- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Ponçage très facile

GM Grain
Moyen

↑ ↓ Épaisseur
1 à 4 mm

📏 Temps de recouvrement
24 H

📦 Conditionnement
12 L

Lissage

Pour donner un aspect parfait au support pour une finition soignée, jusqu'à 2 mm d'épaisseur



ARTIS MURINTER
En poudre

Enduit pour murs et plafonds

- ✓ Très fin
- ✓ Bonne opacité
- ✓ Bonne blancheur
- ✓ Travaux soignés

GF Grain
Fin

↑ ↓ Épaisseur
Jusqu'à 2 mm

🕒 Temps d'utilisation
8 H

📏 Temps de recouvrement
24 H

📦 Conditionnement
5 KG - 15 KG - 25 KG



ALLTEK SF30
En pâte

Enduit blanc permettant l'application des laques

- ✓ Extra blanc
- ✓ Séchage rapide sans odeur
- ✓ Idéal défauts sur menuiserie

XGF Grain
Extra fin

↑ ↓ Épaisseur
0,1 à 1 mm

📏 Temps de recouvrement
12 H

📦 Conditionnement
400 ML / 3 L



ALLTEK LF50
En pâte

Enduit allégé prêt à l'emploi

- ✓ Excellente glisse
- ✓ Grande finesse de grain
- ✓ Ponçage très facile

GF Grain
Fin

↑ ↓ Épaisseur
0,1 à 1 mm

📏 Temps de recouvrement
12 H

📦 Conditionnement
4 L - 10 L

Enduits à projeter

Les solutions

Garnissage

Pour rendre planes des surfaces dégradées et/ou irrégulières, jusqu'à 5 mm d'épaisseur



ARTIS AIRSPRAY 2 EN 1

En pâte

Enduit airless prêt à l'emploi blanc pour dégrossir et lisser les murs intérieurs

- ✓ Bon garnissant
- ✓ Très blanc
- ✓ Grain fin et finition lisse
- ✓ Ponçage facile
- ✓ Application mécanisée

	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



ARTIS AIRSPRAY LIGHT 3 EN 1

En pâte

Enduit Airless allégé prêt à l'emploi pour le dégrossissage, garnissant et lissage

- ✓ Très léger, confort d'emploi optimal
- ✓ Bonne glisse et mise en place rapide
- ✓ Blanc
- ✓ Ponçage très facile
- ✓ Application mécanisée

	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 12 à 24 H
	Conditionnement 15 L



ALLTEK WW203

En pâte

Enduit gris allégé airless 3 en 1

- ✓ Garnissant
- ✓ Idéal pour bande à joint
- ✓ Très bon pouvoir couvrant
- ✓ Rapidité d'exécution, peu de masquages

	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 15 L



ARTIS ROUGE GOUTELETTE

En pâte

Enduit blanc pour débouillage du béton et le ratissage des murs intérieurs

- ✓ Grande blancheur
- ✓ Prêt à l'emploi

	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



ARTIS DÉGROSSISSAGE

En pâte

Enduit blanc pour supports exigeants

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Excellent pouvoir garnissant
- ✓ Idéal pour supports très abimés

	Épaisseur 1 à 4 mm
	Temps de recouvrement 36 H
	Conditionnement 25 KG



ALLTEK Y-MAX

En pâte

Enduit de préparation très garnissant, pour application airless et machines à vis haute pression

- ✓ Très bon pouvoir glissant
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Facilité d'emploi

	Épaisseur 2 à 5 mm
	Temps de recouvrement 24 à 48 H
	Conditionnement 21 KG

Lissage

Pour donner un aspect parfait au support pour une finition soignée, jusqu'à 2 mm d'épaisseur



ARTIS BLEU SURFIN

En pâte

Enduit de lissage à projeter

- ✓ Très bon pouvoir couvrant
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Très fin

TF	Grain Très fin
	Épaisseur 0,4 à 2 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



ARTIS BLEU LISSAGE

En pâte

Enduit de lissage à projeter

- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Ponçage facile

GF	Grain Fin
	Épaisseur 0,4 à 2 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



ALLTEK SPRAYPLAST

En pâte

Enduit-primaire tendu sans lissage pour une préparation soignée des plaques de plâtre

- ✓ Finition de qualité supérieure
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Facilité d'emploi

GF	Grain Fin
	Épaisseur 0,4 à 15 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 24 KG



ARTIS AIRLESS FIN

En pâte

Enduit blanc pour lisser les murs intérieurs

- ✓ Idéal sur plaque de plâtre cartonnée
- ✓ Mise en peinture rapide
- ✓ Prêt à l'emploi

TF	Grain Très fin
	Épaisseur 0,2 à 1 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG

Enduits extérieurs

Les solutions

Rebouchage

Gamme REPAREX

Enduits de rebouchage pour trous et fissures stabilisées

- ✓ Application manuelle
- ✓ Haute adhérence
- ✓ Haute résistance
- ✓ Trous sans limites d'épaisseurs
- ✓ Fissures jusqu'à 2 mm d'amplitude
- ✓ Recouvrable en 24 heures



ARTIS REPAREX

En poudre

Enduit de rebouchage et réparation polyvalent grain fin

- ✓ Prise rapide 30 min
- ✓ Utilisable tous supports y compris supports bloqués
- ✓ Ponçable

GF	Grain Fin
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps d'utilisation 30 MIN
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 5 KG - 15 KG



ARTIS REPAREX FIBRÉ PÂTE

En pâte

Enduit fibré de rebouchage prêt à l'emploi grain fin (façades, murs et plafonds)

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Faible retrait
- ✓ Usage intérieur / extérieur
- ✓ Ponçable

GF	Grain Fin
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps de recouvrement 12 H
	Conditionnement 1 KG - 5 KG - 15 KG



ARTIS REPAREX FIBRÉ

En poudre

Enduit fibré de rebouchage et réparation grain fin

- ✓ Séchage rapide
- ✓ Prise rapide 30 min
- ✓ Sans retrait
- ✓ Ponçable

GF	Grain Fin
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps d'utilisation 30 MIN
	Temps de recouvrement 12 H
	Conditionnement 15 KG



ARTIS REPAREX GRANITÉ

En poudre

Enduit fibré de rebouchage et réparation grain moyen

- ✓ Prise semi-rapide 2H
- ✓ Garnissant et texturé
- ✓ Frotassable
- ✓ Idéal pour conserver l'aspect du support

GM	Grain Moyen
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps d'utilisation 2 H
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 15 KG



ARTIS REPAREX SUPER GRANITÉ

En poudre

Enduit fibré de rebouchage et réparation gros grain

- ✓ Prise semi-rapide 2H
- ✓ Très garnissant et structuré
- ✓ Frotassable
- ✓ Idéal pour conserver l'aspect du support

GG	Grain Gros
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps d'utilisation 2 H
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 15 KG

Gamme ENDUITS MASTICS

Mastics de rebouchage pour fissures mouvantes

- ✓ Mastics fibrés en pâte
- ✓ Armés avec fibres de verre
- ✓ Prêts à l'emploi
- ✓ Haute élasticité après séchage
- ✓ Thixotropes
- ✓ Haute adhérence
- ✓ Haute résistance
- ✓ Fissures mouvantes jusqu'à 2 mm d'amplitude
- ✓ Sans remontées de plastifiant



ARTIS ENDUIT MASTIC FIBRÉ

En pâte

Mastic fibré de rebouchage grain fin

- ✓ Souple et lisse
- ✓ Haute cohésion
- ✓ Ponçable

GF	Grain Fin
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps de recouvrement 24 à 48 H
	Conditionnement 310 ML / 5 KG



ARTIS ENDUIT MASTIC GRANITÉ

En pâte

Mastic fibré de rebouchage grain moyen

- ✓ Souple et granitée
- ✓ Haute cohésion
- ✓ Idéal pour conserver l'aspect du support

GM	Grain Moyen
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps de recouvrement 24 à 48 H
	Conditionnement 310 ML / 5 KG



ARTIS ENDUIT MASTIC SUPER GRANITÉ

En pâte

Mastic fibré de rebouchage gros grain

- ✓ Souple et très granitée
- ✓ Haute cohésion
- ✓ Idéal pour conserver l'aspect du support

GG	Grain Gros
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps de recouvrement 24 à 48 H
	Conditionnement 310 ML / 5 KG

Ragréage

Pour corriger les défauts de planéité ou d'aspect d'une surface



ALLTEK EXTERIOR

En pâte

Enduit allégé de ragréage et rebouchage de couleur grise

- ✓ Résine souple anti-fissuration
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Usage intérieur / extérieur

GF	Grain Fin
	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 10 L



ALLTEK X

En pâte

Enduit gris de dégrossissage et ragréage pour application airless

- ✓ Fort pouvoir garnissant
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Usage intérieur / extérieur
- ✓ Facile à lisser en intérieur

	Épaisseur 0,6 à 3 mm
	Temps de recouvrement 48 H
	Conditionnement 15 L



AIRLESS
TOUT TYPE
D'APPLICATION

Pour compléter votre chantier, n'oubliez pas de vous munir du matériel adéquat



Lame à enduire

- Idéal enduits toutes surfaces
- Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce



EUROSPRAY XL

- Pulvérisateurs sans air, puissant et ergonomique conçu pour l'application de peintures et enduits pelliculaires prêts à l'emploi sur chantiers de grande taille.
- Débit : 6.5 L/min • Pression : 220 bars
- Puissance : 3 Kw • Poids : 56 kg
- Pompe à démontage rapide
- Béquille de basculement
- Facilement transportable et manipulable



Ponceuse Festool

- Ponçage avec éclairage intégré
- Maintien son propre poids au mur ou au plafond
- Transport peu encombrant



Masque FFP2

- Masque ininflammable avec soupape d'expiration
- Confort et résistance
- Grande efficacité de filtration



Abrasifs à main

- Grand confort de travail
- Papiers autofixants pour adhérer à la cale souple
- Plus de rapidité dans les travaux de ponçage manuel



Gant blanc polyuréthane

- Gant tricoté structure polyamide, enduction polyuréthane. Sans couture
- Recommandé pour les travaux nécessitant des gestes précis et travaux de peinture

Artis, une gamme de produits fabriqués en France.

Artis, la marque de distribution « premium » du groupe CROMOLOGY, propose une offre exhaustive d'enduits en poudre ou en pâte, pour couvrir tous les besoins et usages spécifiques. Les produits Alltek viennent compléter la gamme d'enduits Artis pour un plus grand choix selon les besoins.

Pour garantir une durabilité des travaux avec une finition optimale des peintures, une préparation des supports est indispensable avec le

bon enduit. Artis, s'engage à trouver la solution pour chaque support en offrant un haut niveau de qualité avec des produits performants et polyvalents.

La gamme d'enduits Artis s'enrichit régulièrement de nouveautés et d'innovations pour garantir une efficacité et un gain de temps sur les chantiers.

Nos experts en point de vente Tollens et Zolpan sauront vous accompagner et vous conseiller dans le choix des produits selon la localisation du chantier, la nature des travaux, support et finition.



Une gamme complète pour accompagner les professionnels du bâtiment ainsi que les clients particuliers sur tous types de chantiers.



ARTIS

CROMOLOGY

10-12 Cours Michelet 92800 PUTEAUX
SASU au capital de 186 000 000 €
RCS Nanterre 592028294

Code : CRO201

