

# TOP concept 3

## MONTANA®

Peinture de fond et de finition, isolante, satinée en phase aqueuse, pour intérieur et extérieur.



### Propriétés

Blanc, isolant des taches (saie, nicotine, eau séchée\*, tanins du bois ...), fond + finition, intérieur+ extérieur, faible en odeur.

**Très bonne stabilité au blocking malgré une grande élasticité**

### Destination

- Peinture de fond isolante des taches et laque de finition satinée sur tout support cohérent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Convient également sur boiseries.

### Caractéristiques

**Classification AFNOR:** Famille I, cl. 7b 2

**COV:** 2004/42/CE A/g 30 g/l (2010) <30 g/l

**Présentation:** produit semi-épais prêt à l'emploi

**Teinte/Aspect:** blanc

**Degré de brillant:** satiné (25% sous un angle de 60°)

**Pigment:** dioxyde de titane (rutile)

**Liant:** cationique en phase aqueuse

**Densité:** 1.26 (valeur moyenne)

**Extrait sec:** 50 % (valeur moyenne)

**Stabilité de stockage:** minimum 12 mois en emballages bien fermés. A protéger du gel et de la chaleur

**Conditionnement:** 10l - 4l - 1l

### Séchage

20°C et taux d'humidité relative inf. à 65%.

**Hors poisse:** après environ 1 h

**Recouvrable:** après environs 6 heures

**Sec à cœur:** la dureté maximale est atteinte après environ 28 jours.

Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

### Mise en œuvre

**Etat du support:** sec, dépoussiéré et cohérent

**Matériel d'application:** pinceau, rouleau, airless.

**Application au pistolet (airless):** sans dilution préalable pour autant que l'appareil possède un débit supérieur à 3 l/min.

Buse: 0,015''-0,019''

Pression: 180 - 200 bar

**Température minimale de travail:** +8°C

**Nettoyage des ustensiles:** avec de l'eau. Nettoyer très soigneusement les outils d'application avant et après usage, le **Montana Top Concept 3** étant incompatible avec d'autres produits.

### Teintage

En raison de l'utilisation de liants spécialement choisis pour leur bonne propriété d'isolation, le teintage avec des colorants universels peut s'avérer problématique (risque d'incompatibilité), de sorte qu'un essai préalable est toujours à conseiller.

### Consommation

Pour une isolation optimale des taches, prévoir une consommation minimale de 9-11m<sup>2</sup>/l.

### Système de recouvrement

A l'intérieur :

- 2 x **Montana Top Concept 3**

A l'extérieur :

- 2-3 x **Montana Top Concept 3**

### Attention

- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Ne pas diluer (prêt à l'emploi)
- Ne pas appliquer directement sur du fer ou de l'acier
- Prévoir au préalable, sur le bois brut à l'extérieur, un fond d'imprégnation et de traitement contre les champignons et/ou les insectes
- Ne pas appliquer, à l'extérieur, sur du bois fissuré ou fortement détérioré
- Utiliser du matériel d'application propre et sec
- Nettoyer soigneusement le matériel avant et immédiatement après utilisation.
- Appliquer au préalable sur les supports lisses (carrelages, zinc, verre...) le fond adhérent **Montana Top Prim Evolution**.

(\*) prévoir un essai préalable ou isoler avec le **Montana Top Isol Rapid**.


Consulter la fiche de sécurité sur [www.montanacoatings.com](http://www.montanacoatings.com)



Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité.

© 2015 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v1

Distribué par:

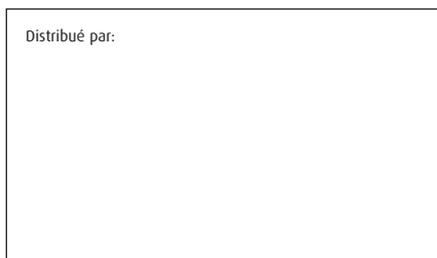

## MONTANA®

[www.montanacoatings.com](http://www.montanacoatings.com)

