

## Revêtement décoratif multicolore, à base de paillettes projetées



dans une base vinylique en phase aqueuse

Intérieur

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Décoration des murs et plafonds de nombreux types de locaux : bureaux, habitations, hôtels, écoles, magasins, etc....</li><li>• Travaux neufs et rénovation</li></ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mise en œuvre rapide, aisée, à faible odeur</li><li>• Masque les petites irrégularités des fonds</li><li>• Grande résistance</li><li>• Aspect très décoratif, large gamme de teintes</li></ul>
<b>Classification</b>	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2 (base)

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Base : peinture fluide Paillettes : acétate de polyvinyle
<b>Masse volumique</b>	1,18 kg/l
<b>Extrait sec</b>	En volume : 42 % En poids : 45 %
<b>COV de la base</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 99 g/l COV.
<b>Point éclair</b>	Sans objet
<b>Brillant spéculaire</b>	Revêtement brillant, satiné ou mat selon les vernis POLYDECO
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	Base : 5-6m <sup>2</sup> /l Paillettes : 5-6m <sup>2</sup> /kg
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Recouvrable : 6 à 8h (par le vernis POLYDECO)
<b>Teintes</b>	48 teintes prêtes à l'emploi
<b>Conditionnement</b>	Blanc: 5 l et 15 l Paillettes ILLUMITEX: sac de 5 kg
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi.
<b>Préparation du produit</b>	Brasser la base avant sa mise en œuvre Mélanger et aérer les paillettes dans un récipient propre
<b>Matériel d'application</b>	Base : Brosse, rouleau anti-goutte Paillettes : Compresseur type Turbo Volumair T5 et pistolet floqueur de paillettes
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
<b>Non revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dérivés de plâtre, supports à base de liants hydrauliques, bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc.), métaux (sur primaire adapté).</li> </ul>
<b>Revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhésives</li> </ul>
<b>Sols à trafic modéré :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chape ciment, béton</li> <li>• Autres supports, nous consulter</li> </ul>
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 et 59.3.

### Système d'application


Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché. Consulter notre Guide de Mise en œuvre

Supports	Sols (chape ciment, béton)	Métaux	Autres supports et fonds compatibles
<b>Impression ou primaire</b>	1 couche d'ELASTOFIX PIGMENTE	1 couche de TOL- METAUX ANTIROUILLE	1 couche de ULTRA IMPRESS ou de TOL-PRIM U
<b>Base</b>	1 couche de <b>base ILLUMITEX</b> sur des surfaces d'environ 1,20m*1,20m		
<b>Paillettes</b>	Projeter les <b>paillettes ILLUMITEX</b> sur la base fraîche		
<b>Vernis</b>	2 couches obligatoires de VITRASOL	Option : 1 couche de POLYDECO	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

### Application

- Base :** Appliquer la base régulièrement en prenant soin d'éviter les maigreurs aux niveaux des rechapés effectués à la brosse
- Paillettes:** Placer un polyane au pied du mur pour récupérer le surplus de paillettes  
Projection à saturation en mouvements circulaires, à 50 cm du support  
Arrêter la projection à 15 cm du bord de la base en suivant le schéma
- Vernis** Avant application, éliminer le surplus de paillettes avec une brosse large, ou par un ponçage léger pour une finition plus soignée

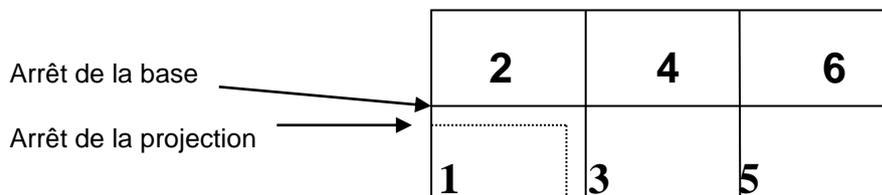

- Hygiène et sécurité** Produit non classé dangereux.  
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.  
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.  
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.